

BÖLLHOFF

Tecnologías de fijación 360°
para silos metálicos

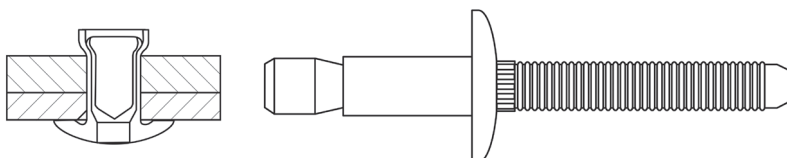


Foto: Roman Zaiets/Shutterstock.com



Remache estructural HUCK® "CHFR" (Complete Hole Filling Rivet) - Acero

- Basado en el remache Magna-Lok® pero con una mayor zona de remachado que garantiza que el alojamiento se rellene completamente por el lado ciego garantizando una fijación sólida y segura, resistente a las filtraciones de agua.
- Amplio rango de espesor que le permite absorber varios espesores.
- Dispone de un mecanismo de bloqueo interno del vástago que fortalece la unión y da mayor protección contra la corrosión.
- Gran resistencia al cizallamiento y a la tracción.
- No quedan resaltos después de la colocación.
- Control visual rápido y sencillo.



Cuerpo : Acero | Vástago : Acero | Cabeza : Alomada

d1 (mm)	l (mm)	d2 (mm)	k (mm)	Ø (mm)	min - max (mm)	kN min	kN min	Retención del vástago kNmin	
10,5	41,91	20	5,7	10,7 - 11,1	0,51 - 15,88	17,7	26,6	2,6	MCHFR-R11

* Tratamiento superficial: Zinc-Níquel + Pasivación clara trivalente. 720 horas CNS sin corrosión ferrosa.

** Disponibles en otras métricas. Consúltenos.



Remachadora HUCK® 256 - Neumática hidráulica

- Colocación de remaches a gran velocidad (hasta 20 por min.)
- Ofrece un recorrido óptimo para colocaciones de un ciclo.
- Con un pistón diseñado para mejorar el ciclo de vida y facilitar el mantenimiento.
- Cuerpo sólido y pistón de tamaño reducido que le permite trabajar en espacios reducidos.

Especificaciones

Dimensiones LxA	200 mm. X 378 mm.
Recorrido	22,4 mm.
Capacidad	44,42 kN a 6,2 bar
Consumo de aire	637 l/min en base a 18 – 20 ciclos por min

5,0 kg.

6,2 – 6,9 bar

Útiles

- Los remaches estructurales "CHFR" de 10,5 mm. se pueden colocar con la remachadora 256 utilizando la boquilla 99MGL-M11-IRAG.



Bollhoff, s.a.
C/ Valportillo I, 7ª
Polígono Ind. de Alcobendas
Madrid – ESPAÑA
www.bollhoff.com