



PLAFOND TENDU
newmat
LE TOP NIVEAU

NEWACOUSTIC



• PLAFOND TENDU ANTIBRUIT • ACOUSTICAL STRETCH CEILINGS • AKUSTISCHE SPANNDECKE • EEN AKOESTISCH
GELUIDDEMPEND SPANPLAFOND • SOFFITTO TESO ANTI-RUMORE • TECHOS TENSADOS ACUSTICO •
АКУСТИЧЕСКИЙ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК • TECTO ESTENDIDO ACUSTICO • Ηχητικές Ελαστικές Οροφές •

NEWLIGHT

NEWGRAPHIC

NEWLINE

BIOPRUF

BATINEWLINE

MIR.O.DAL

NEWCLIP

NEWMAT
CLASSIC


PLAFONDS ACOUSTIQUES
ACOUSTICAL STRETCH CEILINGS

LE PLAFOND TENDU POUR LE CONFORT ACOUSTIQUE DES LIEUX PUBLICS ET HABITATS PRIVÉS.


THE STRETCHED CEILING FOR THE ACOUSTICAL COMFORT IN PUBLIC PLACES OR PRIVATE HOMES.

- D** Die Spanndecke für den akustischen Komfort. Für den öffentlichen, wie den privaten Gebrauch.
- ES** El techo tensado para el confort acústico de lugares públicos o viviendas privadas.
- I** L'acustica e il soffitto teso. La migliore scelta per l'isolamento acustico di aree pubbliche e private.

- NL** Het spannplafond voor het akoestisch comfort van openbare en privetieve plaatsen.
- GR** Οι ελαστικές οροφές για ηχητική άνεση σε δημόσια μέρη ή ιδιωτικά σπίτια.

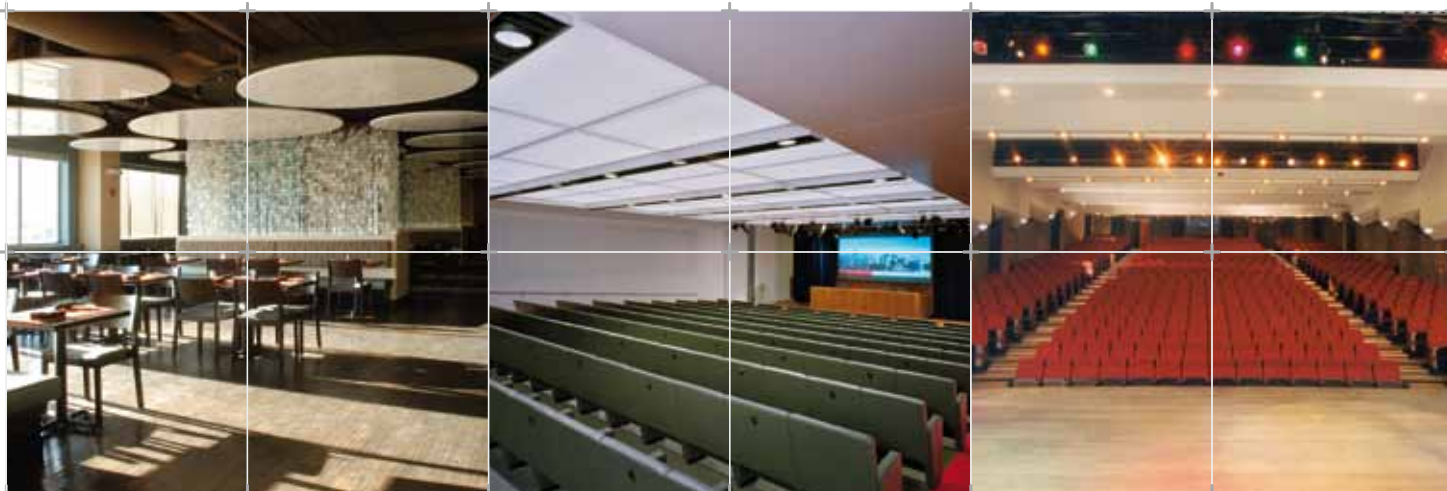


ACOUSTICAL DATA FOR NEWMAT MICROPERFORATED MEMBRANES : EUROPE

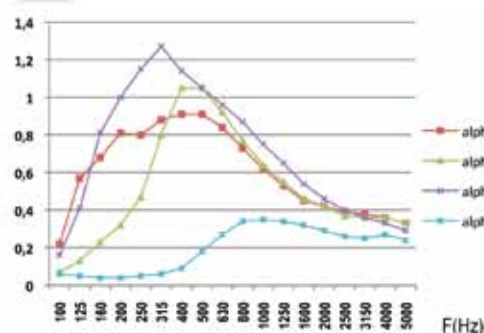

NF EN 20354 complétée par NF EN ISO 11654 / NF EN 20354 complemented by NF EN ISO 11654

Alpha 1 W	0,45	plénium 400mm : lame d'air 20mm, laine de roche 60mm, lame d'air 320mm + ACM15 Plenum 400mm : air layer 20mm, rock wool 60mm, air layer 320mm + ACM15
Alpha 2 W	0,45	plénium 60mm : laine de roche 30mm, lame d'air 30mm + ACM15 Plenum 60mm : rock wool 30mm, air layer 30mm + ACM15
Alpha 3 W	0,50	plénium 100mm : laine de roche 60mm, lame d'air 40mm + ACM15 Plenum 100mm : rock wool 60mm, air layer 40mm + ACM15
Alpha 4 W	0,25	plénium 60mm : ACM15 seule Plenum 60mm : ACM15 only

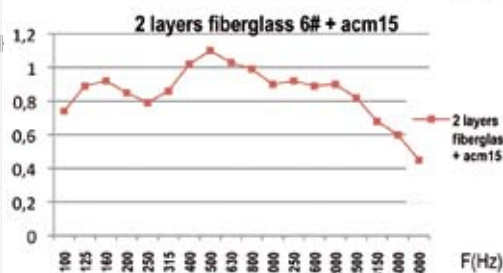

ACOUSTICAL DATA FOR NEWMAT MICROPERFORATED MEMBRANES : USA

En accord avec la norme ASTM C 423-99a / In accordance with standard ASTM C 423-99a

2 couches de laine de verre de 1 pouce (2,54cm) chacune: Plénium 400mm+ACM15
2 layers of fiberglass 1" thick (2,54cm) each: Plenum 400mm + ACM15

Coefficient d'absorption moyen: 0,92 / Average absorption coefficient: 0,92
NRC: 0,90

NORME EUROPÉENNE NF en 14716. Applicable à compter du 8 août 2005, ouvrant droit au marquage CE. Toutes nos références classées bénéficient désormais du certificat de classement : EUROCLASSE B - s2,d0 N° E120925 CEMATE/7. **NORME FRANÇAISE DE MISE EN OEUVRE.** L'ADEPPT (Association des Entreprises et des Professionnels du Plafond Tendu) avec l'aide des syndicats professionnels, participe à l'élaboration du DTU 58-2 "Plafonds Tendus". L'AFNOR, le SFEC (Syndicat Français des Enducteurs Calandriers), le SNAFAPT (Syndicat National des Fabricants de Plafonds tendus en PVC), le SNEPPT (Syndicat National des Entreprises de Pose de Plafonds Tendus). Pour votre sécurité, rejoignez l'ADEPPT (NEWMAT est adhérent 14 C 94). NEWMAT est adhérent au SNAFAPT (Syndicat National des Fabricants de Plafonds Tendus en pvc).

EUROPEAN NORM NF en 14716. Valid since Aug. 8, 2005. Gives right to the CE mark. All our classified products benefit from the fire classification: EUROCLASS B - s2,d0, No. E120925 CEMATE/7. **FRENCH NORM FOR INSTALLATIONS.** The ADEPPT (Association for Stretch Ceiling companies and professionals) with the help of relevant labor unions is elaborating the DTU 58-2 "Stretch ceilings". The AFNOR, the SFEC (French Syndicate of Coaters and Calenderers), the SNAFAPT (the National Syndicate of Stretch Ceiling Manufacturers), the SNEPPT (the National Syndicate of Stretch Ceiling Installers). For your own safety and security, join the ADEPPT (NEWMAT is member 14 C 94). NEWMAT is a member of the SNAFAPT (National Syndicate of PVC Stretch Ceiling Manufacturers).

N°1
INNOVATION



DTU 58.2
"PLAFONDS
TENDUS"






N° Organisme: 334
N° de certificat: 0334-DPC-1004
EN 14716
Plafond tendu à usage intérieur
Réaction au feu: CLASSE B - s2,d0
Dégagement de substances dangereuses: Essai satisfaisant
Perméabilité à la vapeur d'eau: NPD
Susceptibilité au développement de micro-organismes: NPD
Durabilité: Essai satisfaisant



200
COLORS



MATS / MATT FINISH.




ACM15

BLANC MAT



ACM17

LYS



ACM20

ÉBENE

SATINÉS / SATIN FINISH.



ACS600


NEIGE



ACS601

BLANC DOUCEUR


TRANSLUCIDES / TRANSLUCENT FINISH.

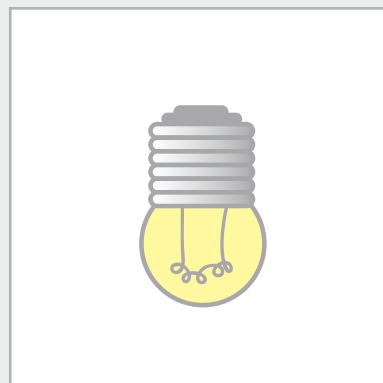

ACT0B

TRANSLUCIDE
OPALESSENT BLANC

LAQUÉS / LACQUERED FINISH.

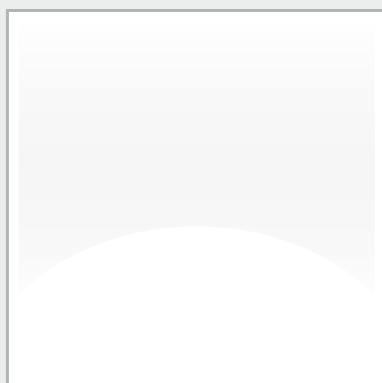

ACL1

BLANC



ACL45

CAPUCINE



ACL54

TOURAINÉ



ACL32

ABSINTHE



ACL24

MARINE



ACL4







NOIR

FR: Toutes les toiles NEWMAT peuvent recevoir le traitement acoustique **après validation technique NEWMAT / UK: All NEWMAT membranes can be treated acoustically **technical validation by NEWMAT required
DE: Sämtliche NEWMAT Folien können als Newacoustic Decke geliefert werden. **technische Bestätigung durch NEWMAT Voraussetzung / ES: Todas las telas NEWMAT pueden recibir el tratamiento acústico. **después de haber recibido la confirmación de NEWMAT / IT: Tutti i teli delle gamme Newmat possono essere lavorati come i soffitti antirumore ed offrire l'adeguato isolamento acustico. *previa conferma da parte di / NL: Newmat Alle folies uit de gamma's van Newmat kunnen akoestisch behandeld worden **Na validatie van Newmat

* Les plafonds tendus NEWMAT sont garantis 10 ans contre toute rupture de soudure. *NEWMAT stretch ceilings are guaranteed 10 years against seam ruptures.

**POUR PLUS D'INFORMATIONS MERCI DE NOUS CONTACTER
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT US**

<http://www.newmat.com>



NEWMAT : Le sérieux d'un installateur agréé.
NEWMAT : Certified installers at your service.



NEWMAT S.A.S

22 rue du Général Dame - BP 141 - 59482 HAUBOURDIN Cedex FRANCE
Tél : +33(0)3.20.50.70.06 - Fax : +33(0)3.20.50.98.03