

NEWACOUSTIC

NEWLIGHT

NEWGRAPHIC

NEWLINE

BIOPRUF

BATINEWLINE

MIR.O.DAL

NEWCLIP


NEWMAT
CLASSIC

PLAFOND TENDU
newmat
LE TOP NIVEAU

NEWMATCLASSIC



• PLAFOND TENDU • STRETCH CEILINGS • SPANNDECKE • SPANPLAFOND • PNUTÝ STROP •
SOFFITTO TESO • TECHOS TENSADOS • TECTOS TENSOS • ФРАНЦУЗСКИЕ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ • ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΟΡΟΦΕΣ • STRETCH ASMA TAVAN • TECTO ESTENDIDO • Ньюмат-стретчш-лирнг • المستوى الأرقى • 吊頂天花板 •

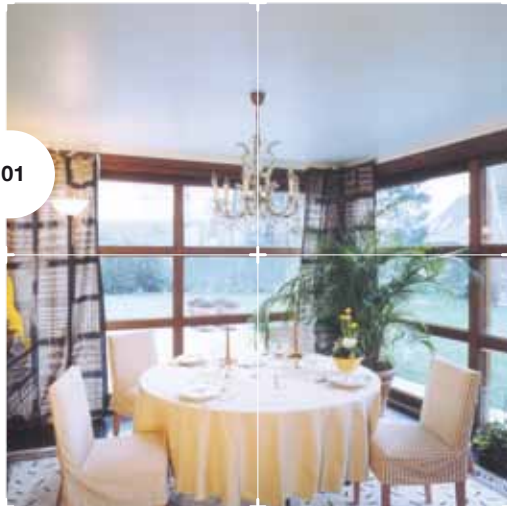

FR

NEWMAT : Le plafond révolutionnaire.

Le plafond tendu PVC permet de réaliser des plafonds plats ou en déformation. NEWMAT, le plafond qui allie esthétique, facilité de mouvement et haute qualité est né d'un concept fort qui laisse vivre votre créativité, concept d'ailleurs déjà adopté dans plus de 54 pays.

UK

NEWMAT : A revolutionary technique.

The PVC stretch ceiling system can create curves, angles, domes, and other various shapes. NEWMAT... a ceiling which combines aesthetics, design, and quality from a strong concept which allows you to express your creativity... a concept already utilized in more than 54 countries.

D

NEWMAT : Die revolutionäre Spanndecke.

Die Spanndecke NEWMAT ermöglicht flache oder gewölbte Decken zu realisieren. NEWMAT verbindet Ästhetik, Bewegung und höchste Qualität und wurde entwickelt, um die Gestaltungsfreiheit zu ermöglichen. NEWMAT wird bereits in mehr als 54 Ländern mit Erfolg verwendet.

NL

NEWMAT : Het revolutionaire plafond.

Het PVC spanplafond laat toe om vlakke plafonds te realiseren. NEWMAT, het plafond dat esthetisch mooi oogt, maakt deel uit van een concept dat creativiteit doet leven. Dit concept wordt al in méér dan 54 landen gebruikt.

ES

NEWMAT : El techo revolucionario.

El techo tendido PVC permite realizar techos planos o en deformación. NEWMAT, el techo que asocia estética, facilidad de movimiento y alta calidad nació de un1 concepto fuerte que da rienda suelta a su creatividad, concepto que por otra parte ya ha sido adoptado en más de 54 países.

I

NEWMAT : Il soffitto rivoluzionario.

Il rivestimento tappezzato in PVC permette di realizzare soffitti piatti o in deformazione. NEWMAT - il soffitto che armonizza estetica, facilità di movimenti e alta qualità - è nato da un concetto rivoluzionario che lascia vivere la vostra creatività, un concetto d'altronde, già adottato in oltre 54 paesi.

P

NEWMAT : O tecto revolucionário.

O tecto estendido em PVC permite realizar tectos planos ou em deformação. NEWMAT, o tecto que conjuga estética, facilidade de movimento e alta qualidade surgiu de um alto conceito que deixa viver a sua criatividade, conceito aliás já adoptado em mais de 54 países.

RUS

NEWMAT : потолок - воплощение самых смелых творческих идей.

Натяжной потолок из ПВХ можно установить в помещении любой формы. NEWMAT потолок, объединяющий в себе эстетику, оригинальное использование игры света и многие другие качества, может воплотить в себе даже самые смелые творческие идеи и замыслы, благодаря чему он уже получил признание более, чем в 54 странах.

CH





NEWMAT : 革命性的天花生产安装技术

由特殊 PVC 材料制成的柔性天花可以为您制造出平面或立体的各种 效果。NEWMAT 天花综合了美观, 安装及拆卸简单, 结实耐用等诸多优点。它可以让您充分发挥您的创造力。这一产品已在 54 个国家被广泛使用。


GR

NEWMAT: Μια επαναστατική τεχνική

Το σύστημα ελαστικών οροφών μπορεί να δημιουργήσει καμπύλες, γωνίες, θόλους και άλλα ποικίλα σχέδια. NEWMATμια οροφή που συνδυάζει αισθητική, design και ποιότητα από μια δυνατή φιλοσοφία που επιτρέπει την έκφραση της δημιουργικότητας μια φιλοσοφία ήδη αξιοποιήσιμη σε πάνω από 54 χώρες.

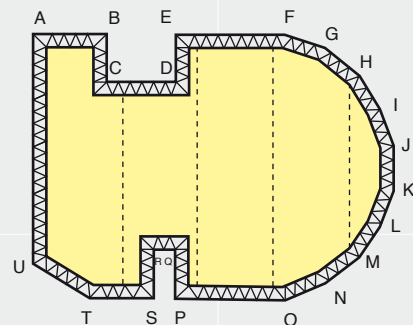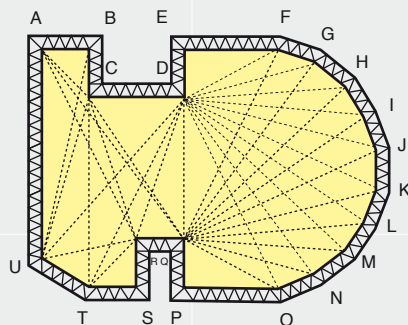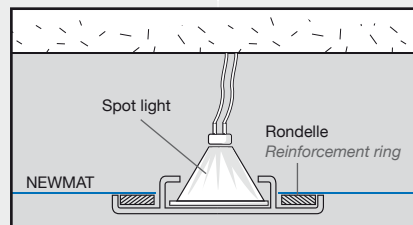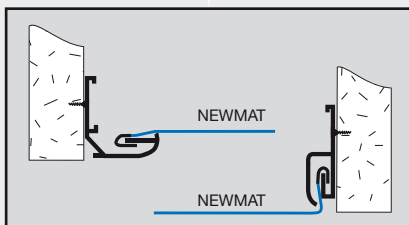

PRINCIPE DE FIXATION / INSTALLATION

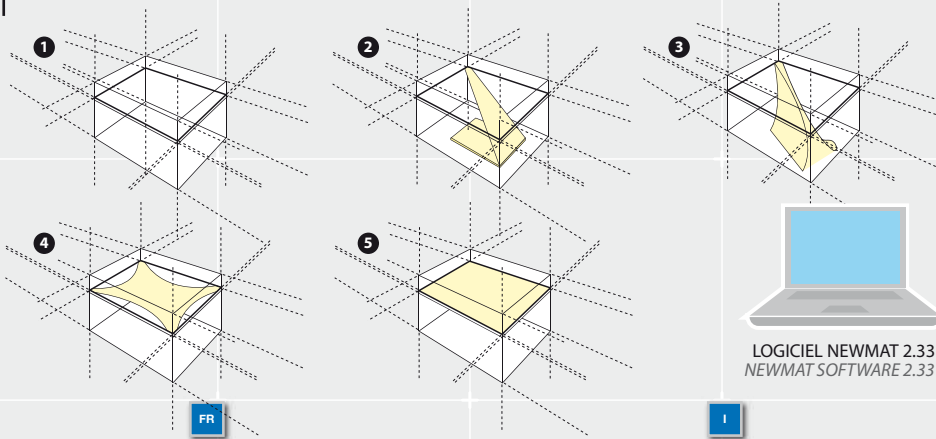

FR

- 1 - Installation du profil sur les murs.
- 2 - Dépliage du plafond.
- 3 et 4 - Accrochage des angles.
- 5 - Accrochage périphérique. Finition. Fin de l'installation.

UK

- 1 - Fastening the rails to the perimeter walls.
- 2 - Unfolding the ceiling.
- 3 and 4 - Inserting the corners.
- 5 - Inserting the perimeter; the installation is complete.

D

- 1 - Montage der Wandleiste.
- 2 - Aufrollen der Spanndecke.
- 3 und 4 - Eckfixierung der Decke.
- 5 - Fixierungen der Seiten. Vollendung der Montage.

NL

- 1 - Installatie van het profiel tegen de muren.
- 2 - Ontvouwen van het plafond.
- 3 en 4 - Vastmaken van de hoeken.
- 5 - Vastmaken van de randen, afwerking. Einde van de installatie.

ES

- 1 - Instalación del perfil en las paredes.
- 2 - Despliegue del techo.
- 3 y 4 - Suspensión de los ángulos.
- 5 - Suspensión periférica. Acabado. Fin de la instalación.

I

- 1 - Installazione del profilo sui muri.
- 2 - Dispiegatura del soffitto.
- 3 e 4 - Come agganciare gli angoli.
- 5 - Aggancio lungo il perimetro. Finitura. Termine dell'installazione.

P

- 1 - Instalação do perfil em cima das paredes.
- 2 - Desdobragem do tecto.
- 3 e 4 - Fixação dos cantos.
- 5 - Fixação periférica, acabamento. Fim da instalação.

RUS

- 1 - Установка профиля на стенах.
- 2 - Развертывание потолка.
- 3 и 4 - Закрепление углов.
- 5 - Закрепление потолка по периметру стен. Отделочные работы. Завершение работ по установке.

CN

- 1 - 把轨道安装在墙上
- 2 - 铺开天花软膜
- 3, 4 - 安装各个角
- 5 - 固定每一条边。整理，完成安装。

GR

- 1 - Στερεώνουμε τον οδηγό στους περιμετρικούς τοίχους
- 2 - Απλώνουμε την οροφή
- 3 και 4 - Εισάγουμε τις γωνίες
- 5 - Εισάγουμε την περίμετρο : η τοποθέτηση έχει ολοκληρωθεί.


LES LISSES / RAILS

en stock
available


Lisse classique /
Classical rail



Lisse invisible plafond
Ceiling Ghost Rail




Lisse Ghost tube
Ghost Tubing Rail




Double lisse Ghost invisible
plafond / Double Ghost Rail for
ceiling anchorage




Lisse invisible murale alu
Wall Ghost Aluminum Rail



Lisse invisible murale pvc
Wall Ghost PVC Rail




Double lisse classique
Double Classical Rail




Lisse alux
Alux rail




Lisse Ghost structure
Ghost Structure Alu




Lisse élégance
Elegance Rail




Lisse corniche
Crown Rail




Lisse Mirage
Wall Mirage Rail



Double lisse Ghost tube
Double Ghost Tubing Rail

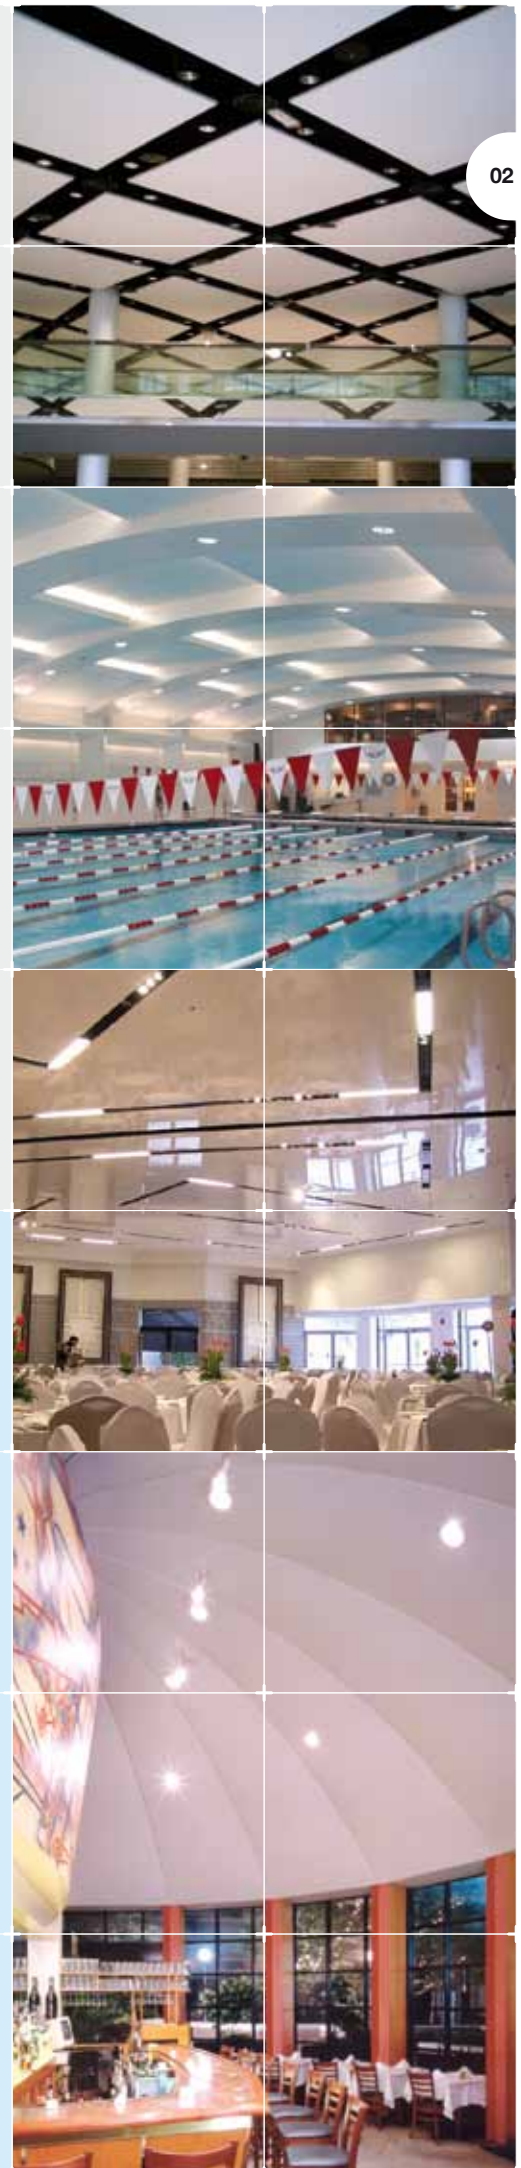

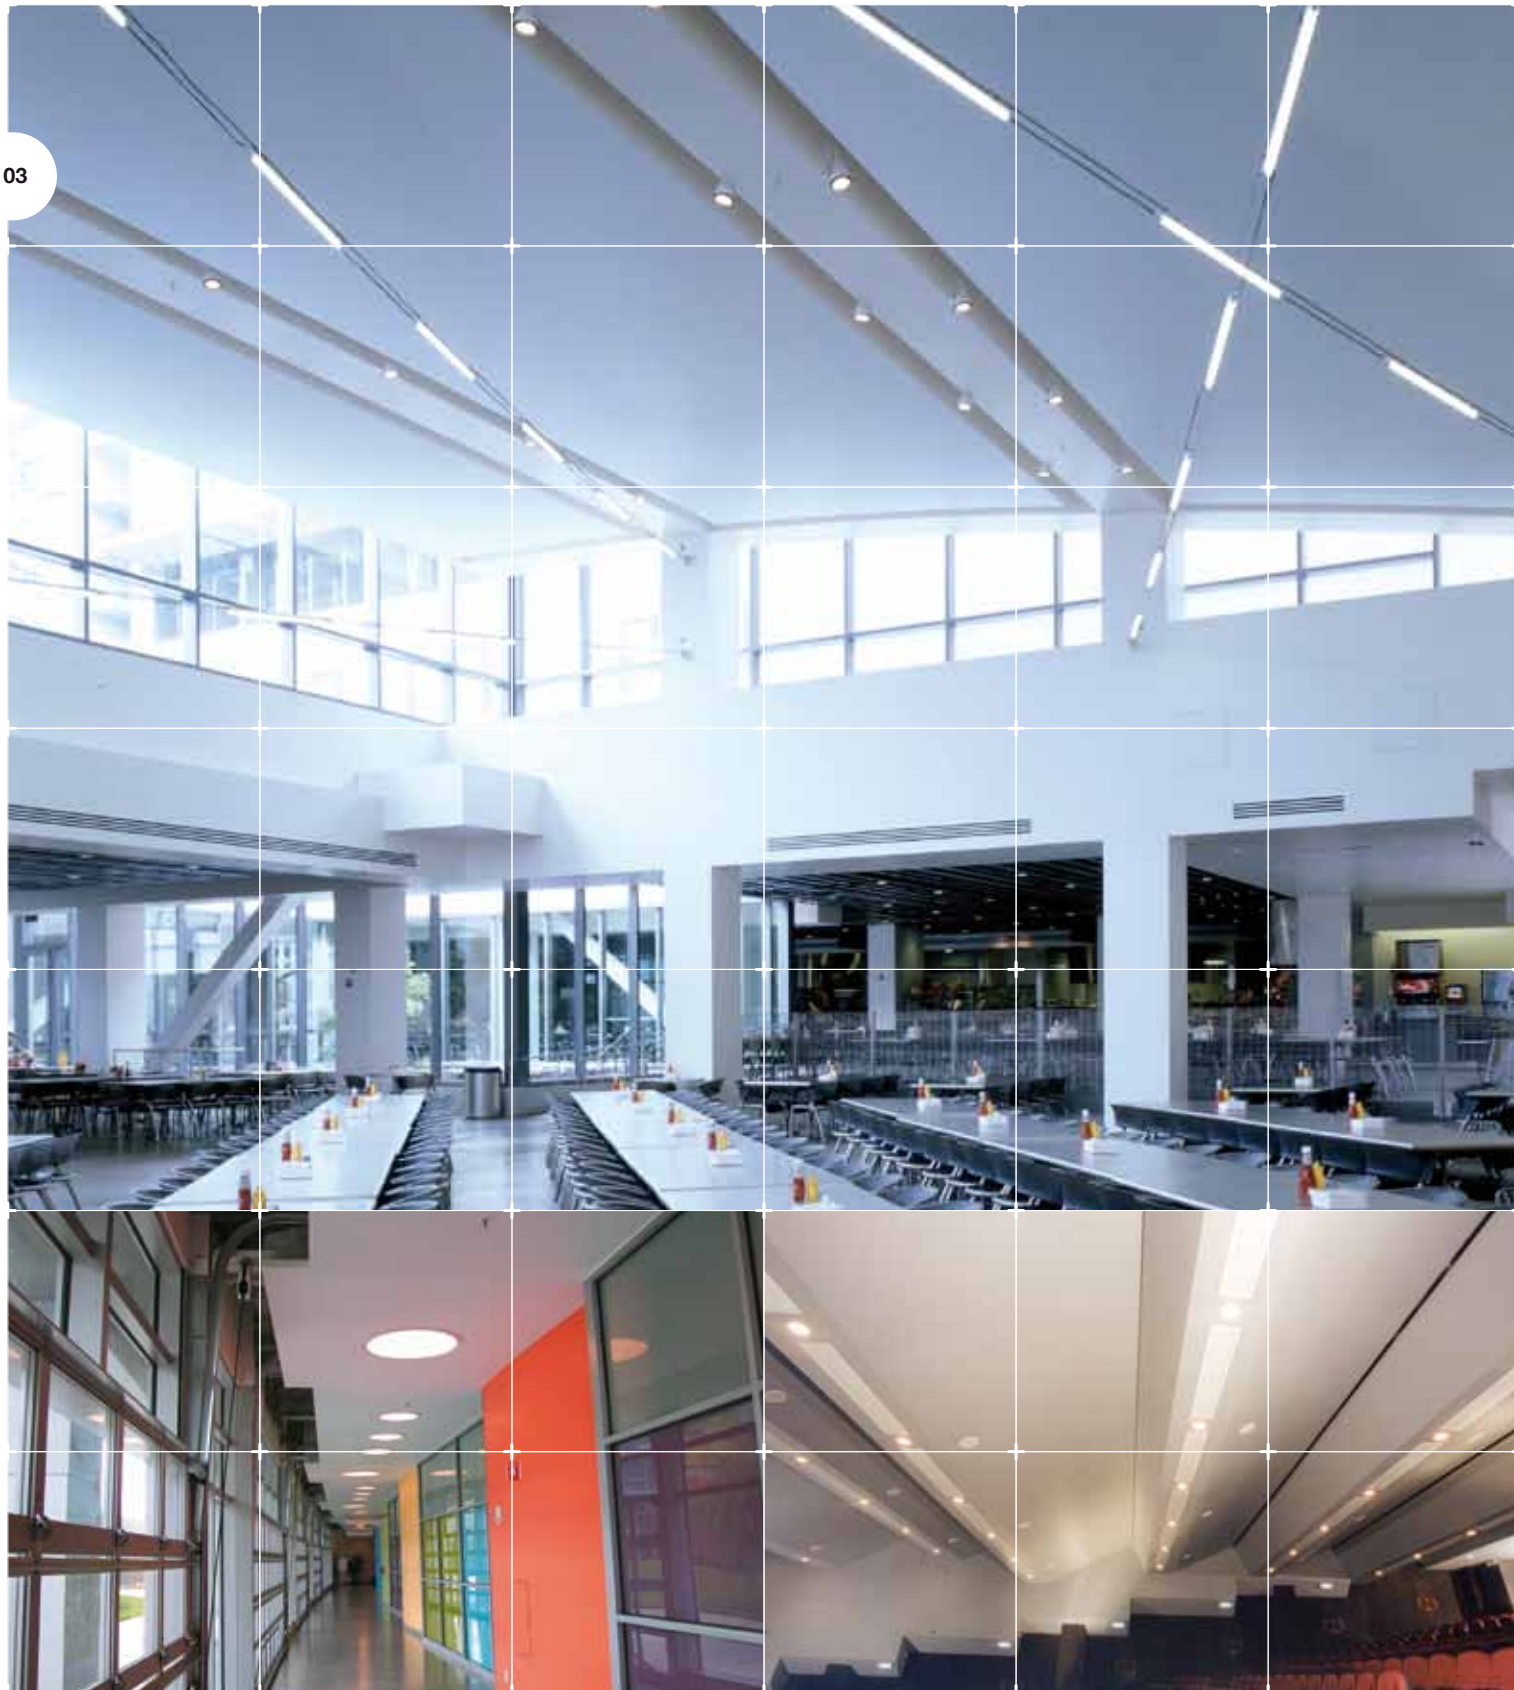

FR

Le plafond tendu NEWMAT, rien que des garanties...

- **RAPIDE** : se pose en quelques heures, sans travaux.
- **PRATIQUE** : se pose et se dépose facilement.
- **SOLIDE** : absorbe les chocs, ne se fissure pas.
- **RÉSISTANT** : limite les dégâts des eaux.

- **SÛR** : ininflammable et bénéficie du classement EUROCLASSE BS2DO, gamme décoration ignifugée.
- **FACILE** : aucun entretien.
- **DURABLE** : étanche à l'humidité, sans crainte des infiltrations ni de la condensation.
- **ISOLANT** : imperméable à l'air.
- **ABSORBANT ACOUSTIQUE** : améliore le confort acoustique.

LES MATS / MATT FINISH / MATTEFFEKTE / DE ONGEPOLIJSTE / LOS MATES / OPACO / MATES / МАТОВИЙ / Τελειώμα Ματ



Plafond tendu à usage intérieur
 Réaction au feu: **CLASSE BS2D0**
 Dégagement de substances dangereuses: **Essai satisfaisant**
 Perméabilité à la vapeur d'eau: **Essai satisfaisant**
 Susceptibilité au développement de micro-organismes: **NPD**
 Durabilité: **Essai satisfaisant**

N° de certificat: 0334-DPC-1004




Plafond tendu à usage intérieur
 Réaction au feu: **CLASSE F**
 Dégagement de substances dangereuses: **Essai satisfaisant**
 Perméabilité à la vapeur d'eau: **Essai satisfaisant**
 Susceptibilité au développement de micro-organismes: **NPD**
 Durabilité: **Essai satisfaisant**

N° de certificat: 0334-DPC-1004




04

*Les plafonds tendus NEWMAT sont garantis 10 ans contre toute rupture de soudure/NEWMAT Stretch Ceilings are guaranteed for 10 years against seam ruptures.




M15

BLANC MAT




M17

LYS



M20

EBENE




M21★ TOURTERELLE



M22★

JADE




M23★

SOLEIL



M18

TILLEUL




M19★

GRIS MAT



M16 COQUILLE D'OEUF

LES PATINÉS / PATINA FINISH




PA10★

GOBBI



PA13★

TANAMI

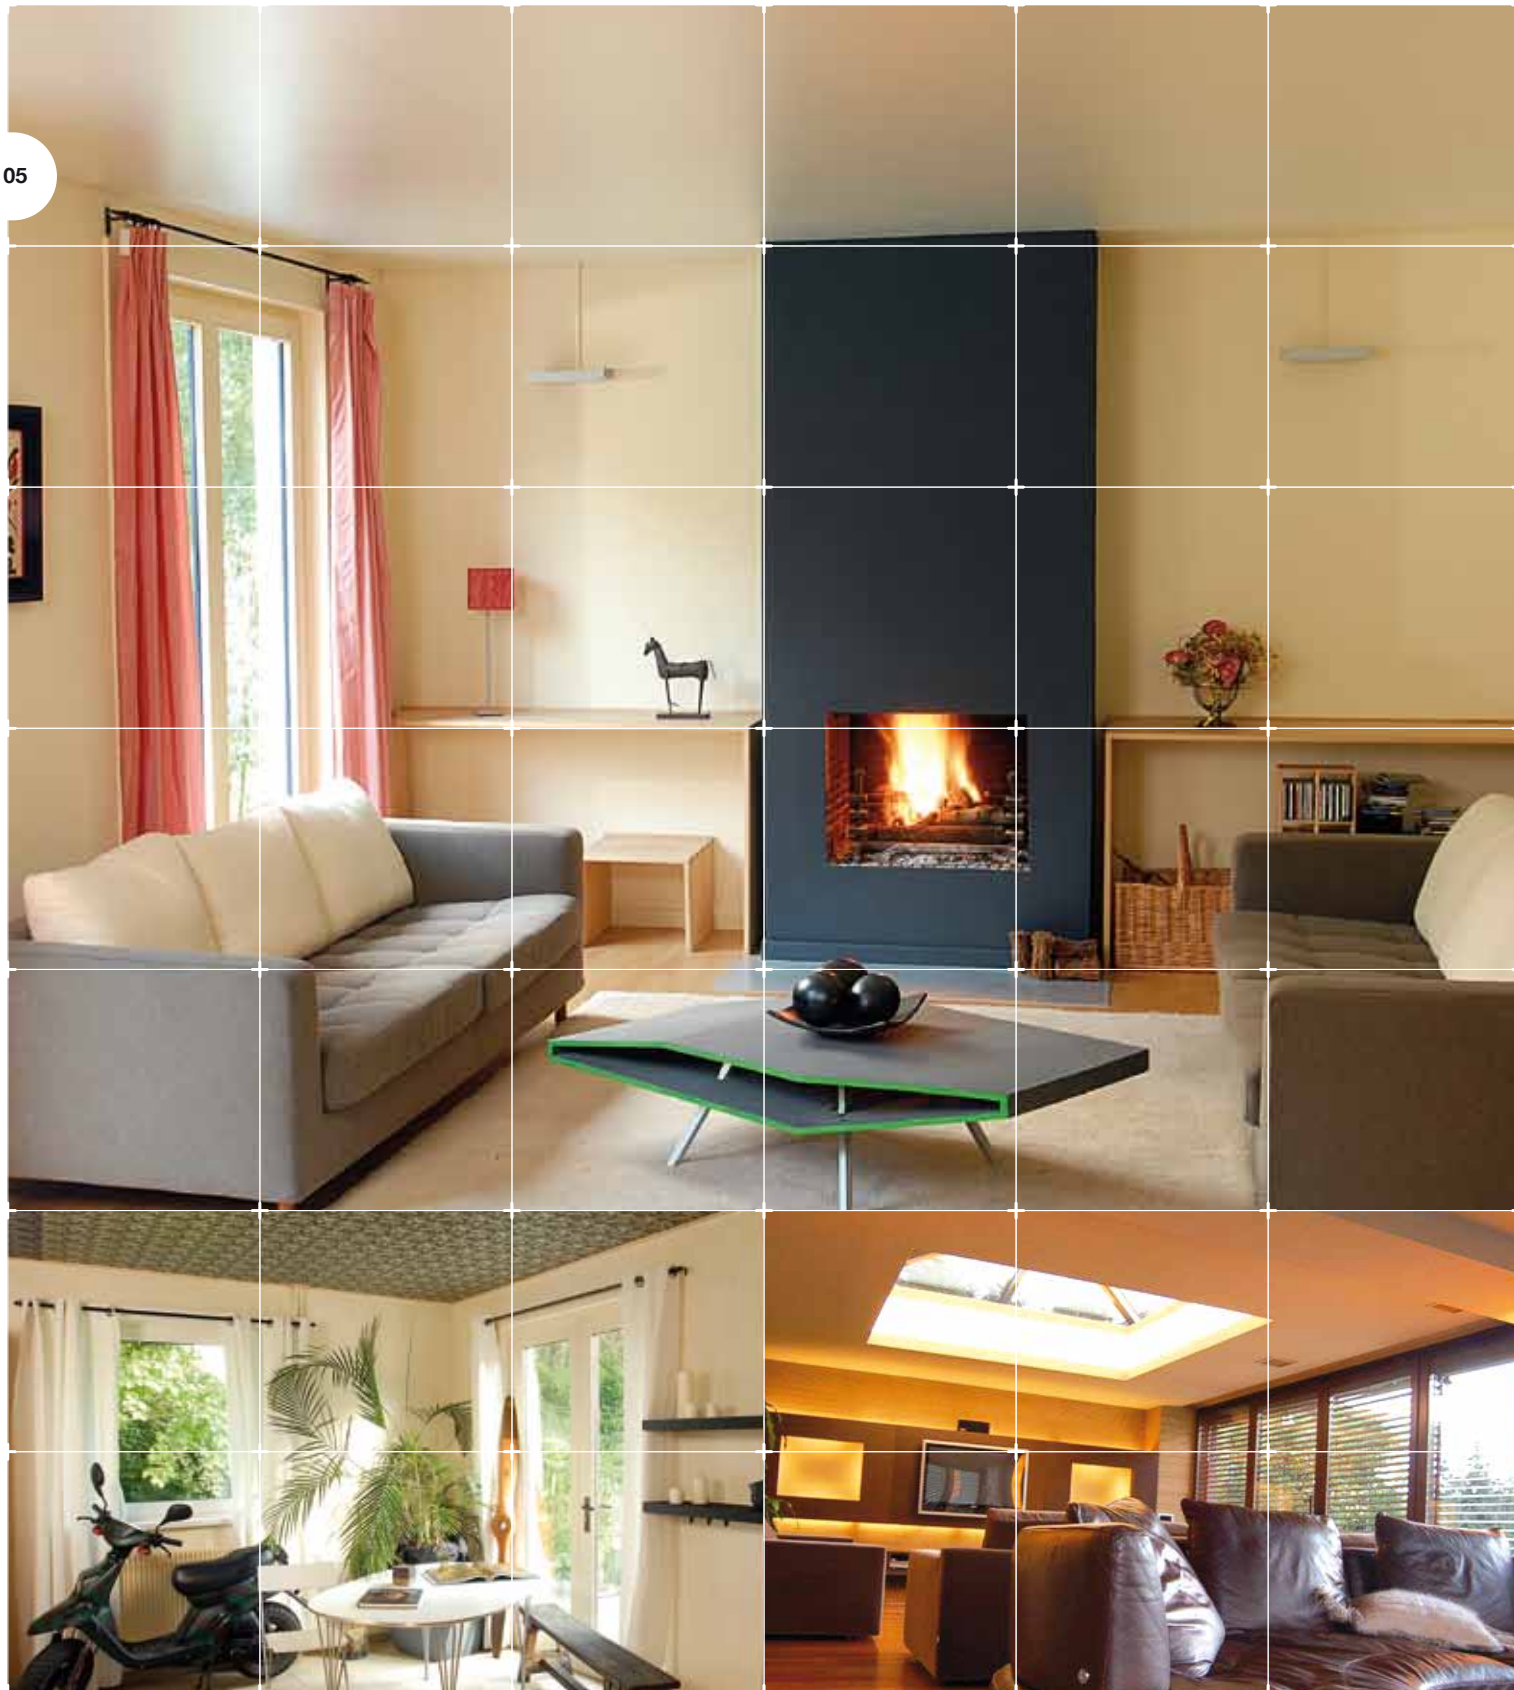

UK

A NEWMAT stretch ceiling guarantees you all this...

- **SPEEDY** : put up in a few hours, without structural work.
- **PRATICAL** : easy to put up and take down.
- **STURDY** : absorbs impact, does not crack.
- **RESISTANT** : checks water damage.

- **SAFE** : non-flammable and classified EUROCLASS BS2D0 , fireproof decorating range.
- **TROUBLE-FREE** : no maintenance.
- **LASTING** : damp-proof, unaffected by leaks and condensation.
- **INSULATING** : air does not pass through.
- **SOUND-ABSORBENT** : improves the acoustics of your buildings.

LES SATINÉS / SATIN FINISH / SEIDENGLANZ-EFFEKTE / DE GESATINEERDE / LOS SATINADOS / IL SATINO / ACETINADAS / САТІНН / Τελείωμα Σατινέ




Plafond tendu à usage intérieur
 Réaction au feu: **CLASSE BS2D0**
 Dégagement de substances dangereuses: **Essai satisfaisant**
 Perméabilité à la vapeur d'eau: **Essai satisfaisant**
 Susceptibilité au développement de micro-organismes: **NPD**
 Durabilité: **Essai satisfaisant**

N° de certificat: 0334-DPC-1004



06

*Les plafonds tendus NEWMAT sont garantis 10 ans contre toute rupture de soudure/NEWMAT Stretch Ceilings are guaranteed for 10 years against seam ruptures.



S600 NEIGE




S601 BLANC DOUCEUR



S611 VANILLE




S612 ANANAS



S613 BLEU PASTEL



S610 PAMPLEMOUSSE



S614 SAUMON



S609 GRENADINE




S608 COCO




S607 CANELLE




S616 OCRE ROUGE



S605 KIWI




S618 OPALE



S604 AMANDINE



S615 CREME

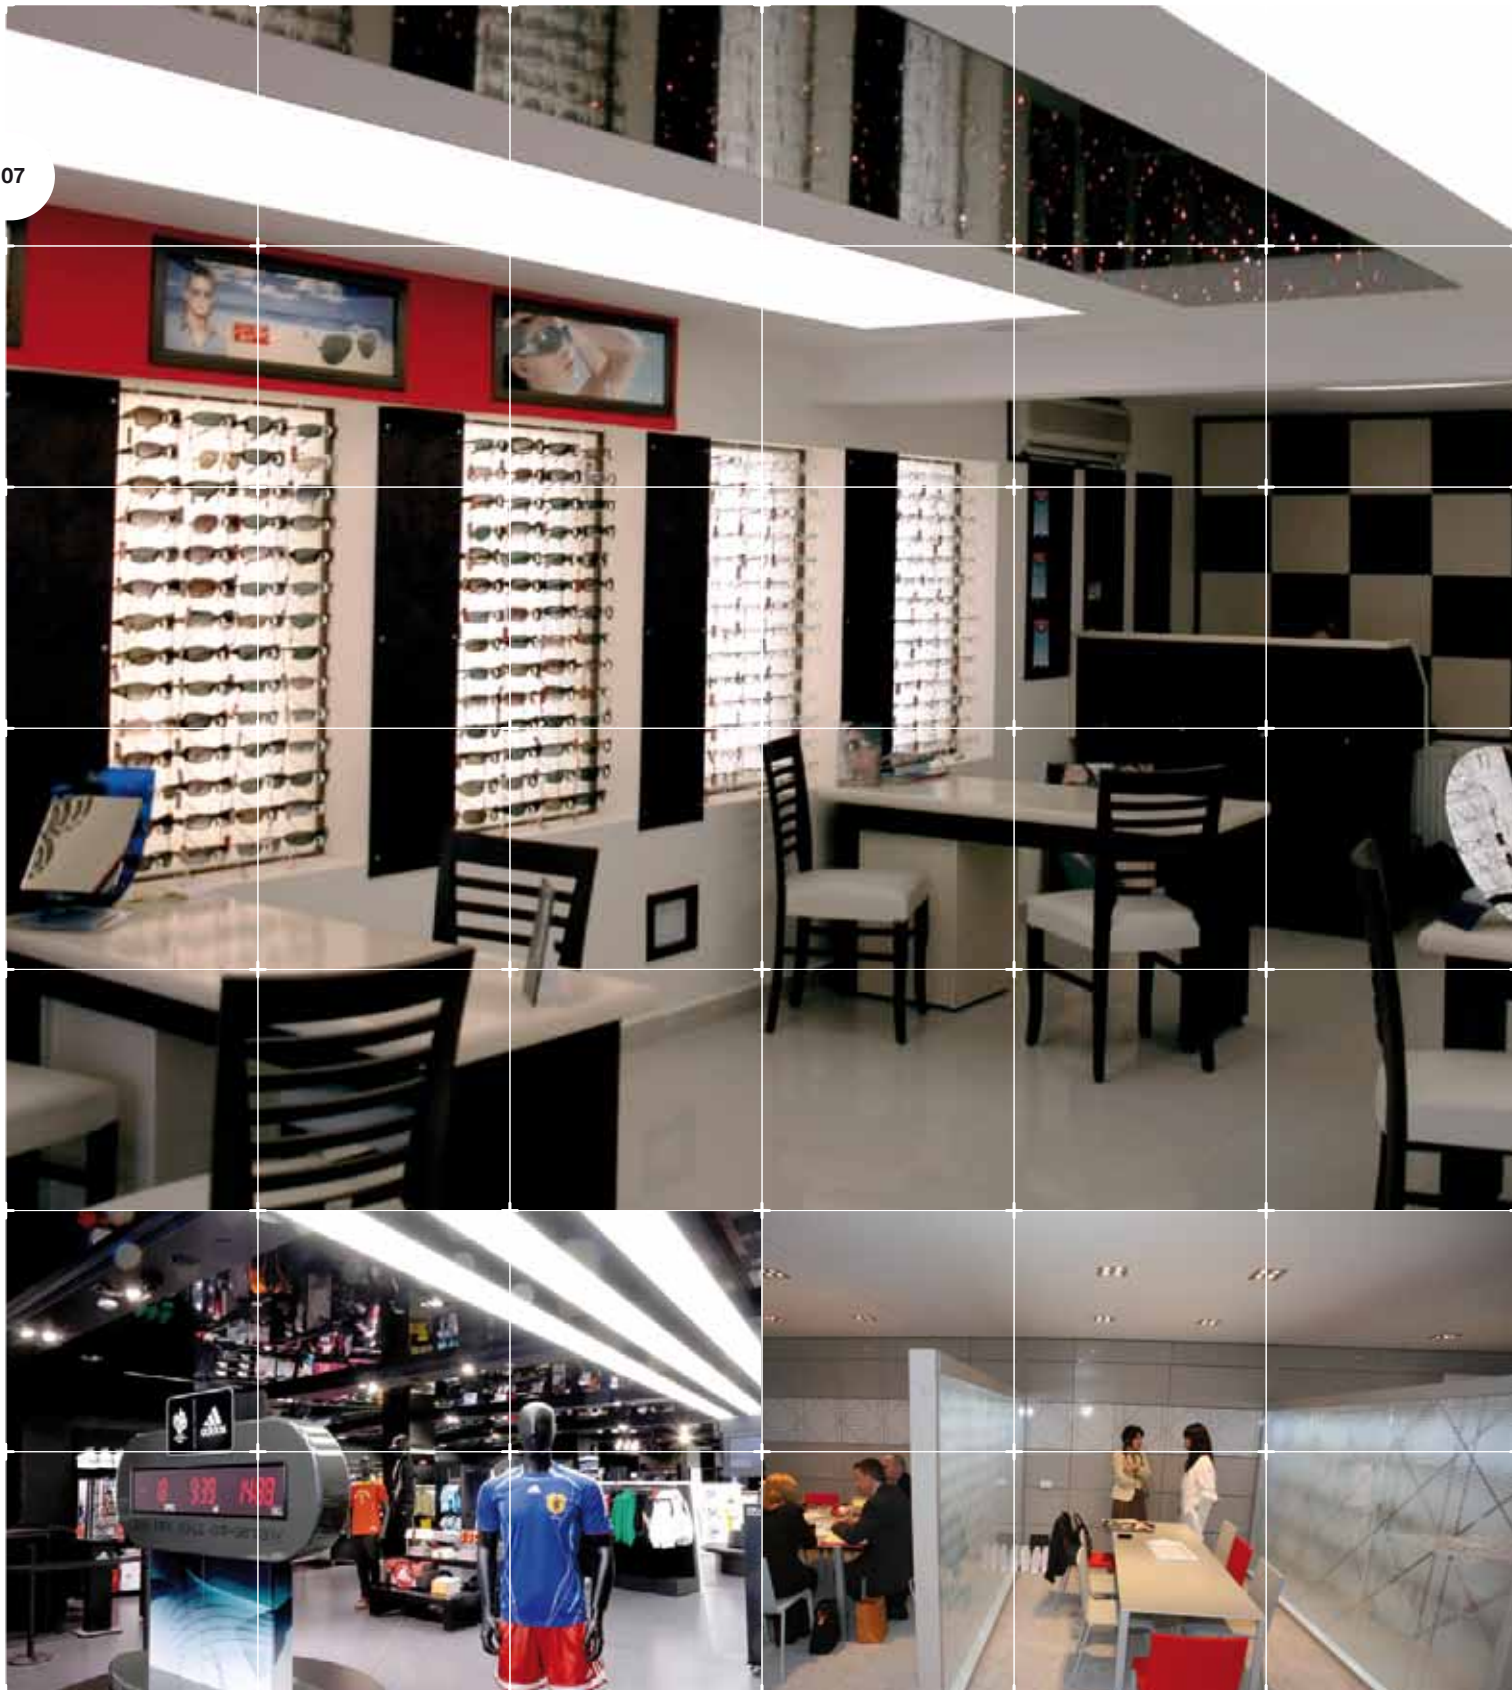

D

Die Spanndecke Newmat, lauter Garantien...

- **SCHNEL** : läßt sich in nur wenigen. Stunden ohne größere Umstände installieren.
- **PRAKTISCH** : kann mühelos installiert und demontiert werden.
- **HALTBAR** : staßabdämpfend und frei von Rißbildungen.
- **WIDERSTANDSFÄHIG** : hält Wasserschäden in Grenzen.

- **SICHER** : unentflammbar und Einstufung in Brandklasse EUROCLASS BS2D0, flammwidrig imprägniertes Produktsortiment für Dekorationen.
- **UNKOMPLIZIERT** : wartungsfrei.
- **DAUERHAFT** : feuchtigkeitsbeständig sowohl gegen Durchsickern von Wasser, als auch gegen Kondensation.
- **ISOLIEREND** : luftundurchlässig.
- **SCHALLDÄMMEND** : verbessert den akustischen Komfort.

LES LAQUÉS / LACQUERED FINISH / LACKEFFEKTE / DE GELAKTE / LOS LAQUEADOS / IL LACCATO / LACADOS / ΛΑΚΟΒΥΪ / Τελείωμα Λάκα




Plafond tendu à usage intérieur
 Réaction au feu: CLASSE BS2D0
 Dégagement de substances dangereuses: Essai satisfaisant
 Perméabilité à la vapeur d'eau: Essai satisfaisant
 Susceptibilité au développement de micro-organismes: NPD
 Durabilité: Essai satisfaisant

N° de certificat: 0334-DPC-1004




08

*Les plafonds tendus NEWMAT sont garantis 10 ans contre toute rupture de soudure/NEWMAT Stretch Ceilings are guaranteed for 10 years against seam ruptures.




L1

BLANC




L41

PLOMB




L4

NOIR




L53

FUMEE




L2

PERLE



L5

LYTCHEE



L22

MASTIC



L36

BOIS DE ROSE



L35

PRALINE



L43

PECHE



L42

NOISETTE



L15

TENERE




L16

AZALEE



L18

ROSE INDIEN



L37

LIE DE VIN



NL

Het gespannen plafond NEWMAT, alleen maar garanties...

- **SNEL** : wordt binnen enkele uren, zonder werkzaamheden geïnstalleerd.
- **PRAKTISCH** : wordt makkelijk geïnstalleerd en weer weggehaald.
- **STEVIG** : absorbeert schokken, splijt niet.
- **BESTENDIG** : beperkt waterschade.

- **ZEKER** : onontvlambaar en M1 geklasseerd, brandwerend gemaakt decoratie assortiment
- **MAKKELIJK** : geen onderhoud.
- **DUURZAAM** : ondoordringbaar voor vochtigheid, bestand tegen infiltraties en condenswater.
- **ISOLEREND** : luchtdicht.
- **GELUIDDEMPEND** : verbetert het akoestische comfort.

LES LAQUÉS / LACQUERED FINISH / LACKEFFEKTE / DE GELAKTE / LOS LAQUEADOS / IL LACCATO / LACADOS / ΛΑΚΟΒΥΪ / Τελείωμα Λάκα




Plafond tendu à usage intérieur
 Réaction au feu: CLASSE BS2D0
 Dégagement de substances dangereuses: Essai satisfaisant
 Perméabilité à la vapeur d'eau: Essai satisfaisant
 Susceptibilité au développement de micro-organismes: NPD
 Durabilité: Essai satisfaisant

N° de certificat: 0334-DPC-1004



10

*Les plafonds tendus NEWMAT sont garantis 10 ans contre toute rupture de soudure/NEWMAT Stretch Ceilings are guaranteed for 10 years against seam ruptures.




L21

VERMILLON



L54

TOURAINE




L19

BORDEAUX



L45

CAPUCINE




L13

MANGUE




L10

ABRICOT



L44

CITRON



L30

GOLF



L47

TWING




L32

ABSINTHE



L9

PAILLE




L29

VERT ANGLAIS



L49

PETROLE




L28

CARAIBE



L46

VERT D'EAU

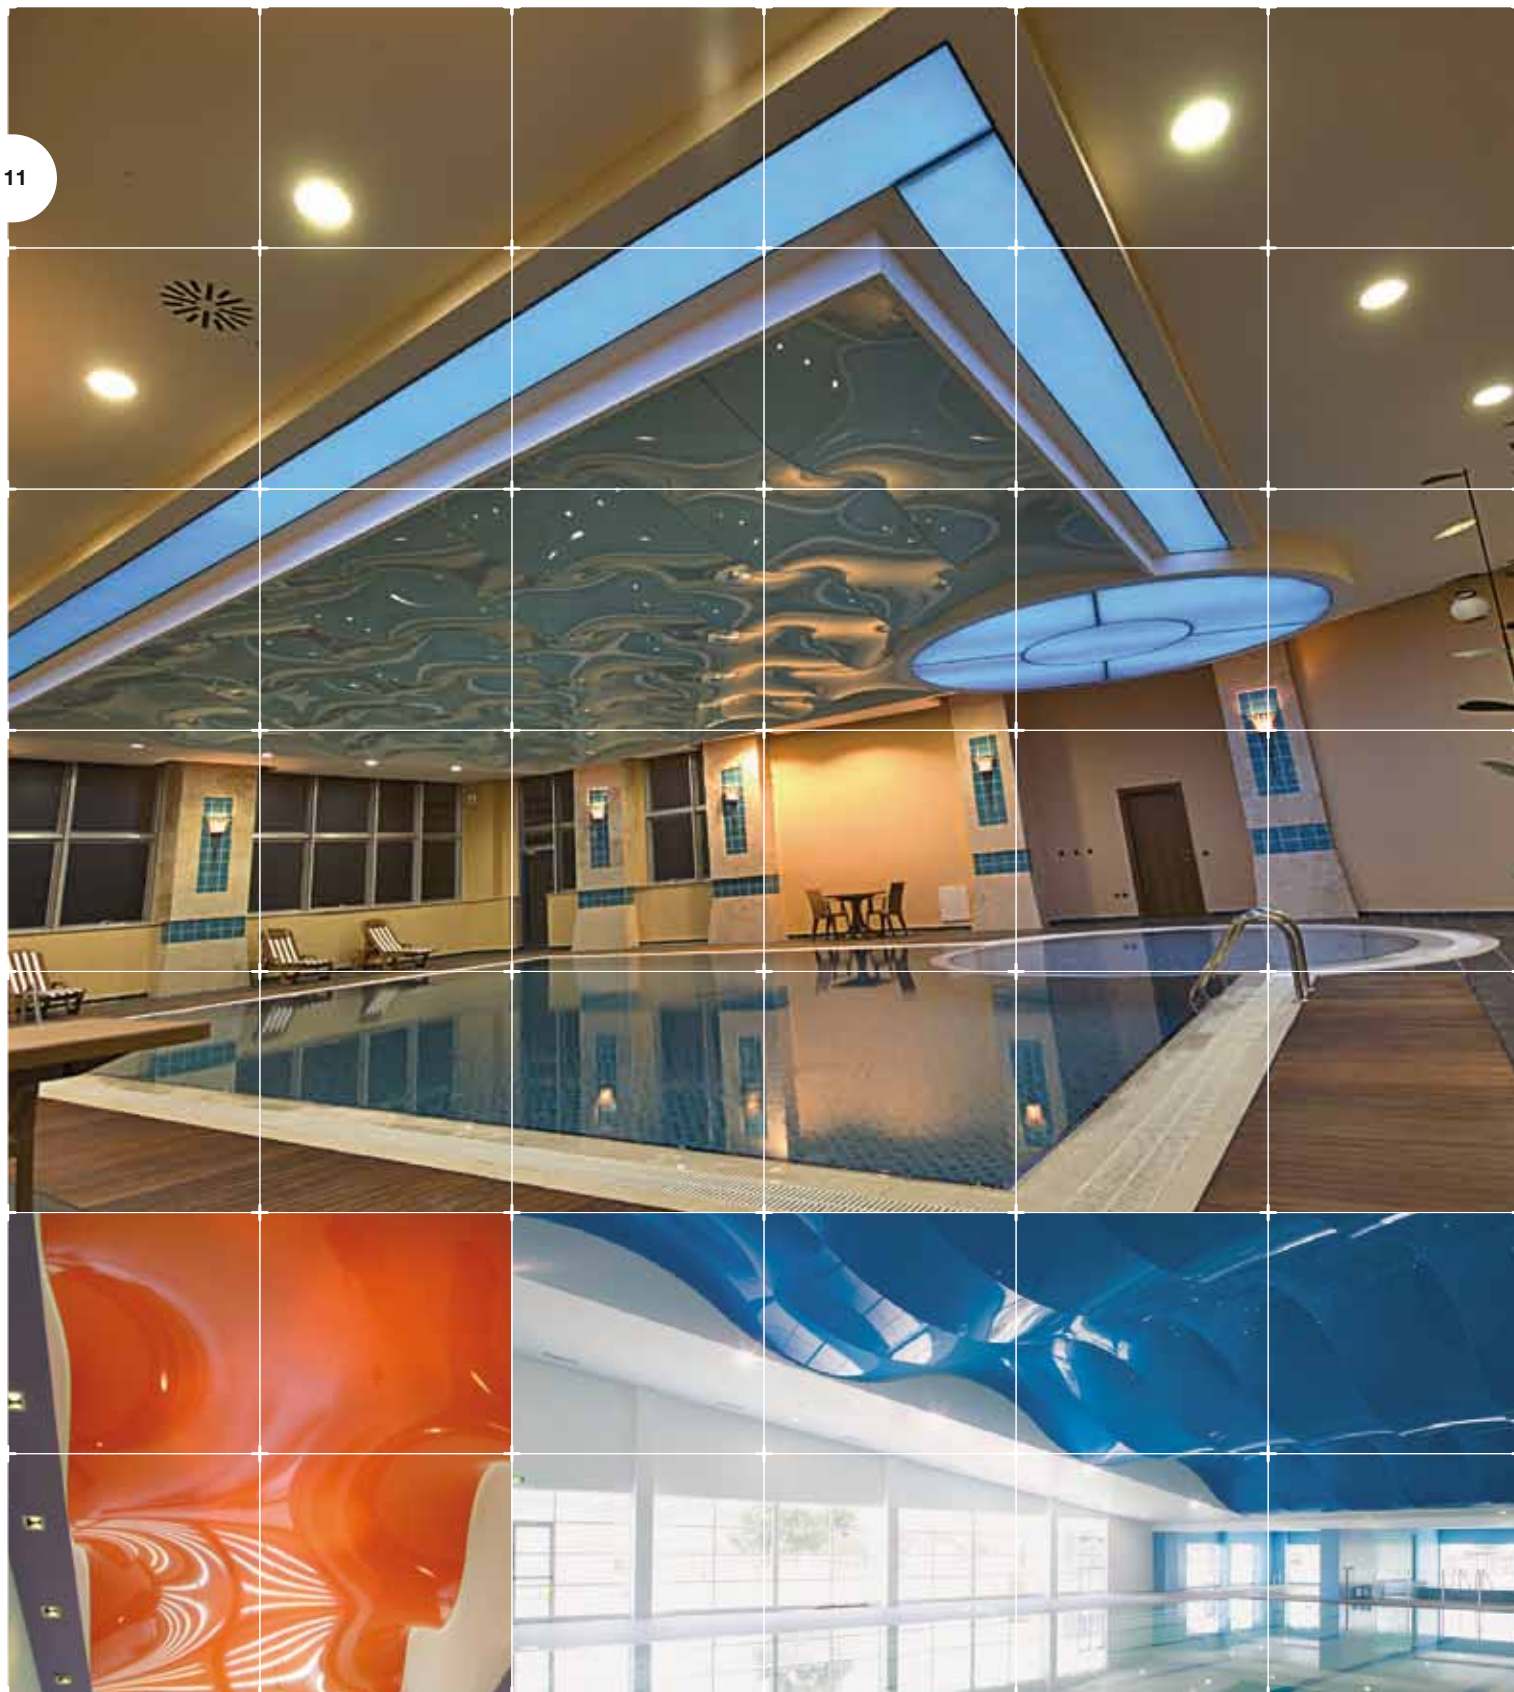

GR

Η NEWMAT ελαστική οροφή σας εγγυάται όλα τα ακόλουθα.....

TAXYTHTA : τοποθετείται σε λίγες ώρες, χωρίς δομικές εργασίες
ΠΡΑΚΤΙΚΗ : εύκολη τοποθέτηση και αποξήλωση
ΔΥΝΑΤΗ : απορροφά τις κρούσεις , δεν σπάζει
ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ : ελέγχει διαρροές νερού

ΑΣΦΑΛΗ : άφλεκτη και προδιαγραφή τάξη 1, πυρασφαλής διακοσμητική εμφάνιση

ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΟ : χωρίς συντήρηση

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : υγρομόνωση, απρόσβλητη από διαρροές και συμπύκνωμα

ΜΟΝΩΤΙΚΗ : δεν την διαπερνά ο αέρας

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ : βελτιώνει την ακουστική των κτιρίων

LES LAQUÉS / LACQUERED FINISH / LACKEFFEKTE / DE GELAKTE / LOS LAQUEADOS /
IL LACCATO / LACADOS / ΛΑΚΟΒΥΪ / Τελείωμα Λάκα




Plafond tendu à usage intérieur
Réaction au feu: CLASSE BS2D0
Dégagement de substances dangereuses: Essai satisfaisant
Perméabilité à la vapeur d'eau: Essai satisfaisant
Susceptibilité au développement de micro-organismes: NPD
Durabilité: Essai satisfaisant

N° de certificat: 0334-DPC-1004



*Les plafonds tendus NEWMAT sont garantis 10 ans contre toute rupture de soudure/NEWMAT Stretch Ceilings are guaranteed for 10 years against seam ruptures.

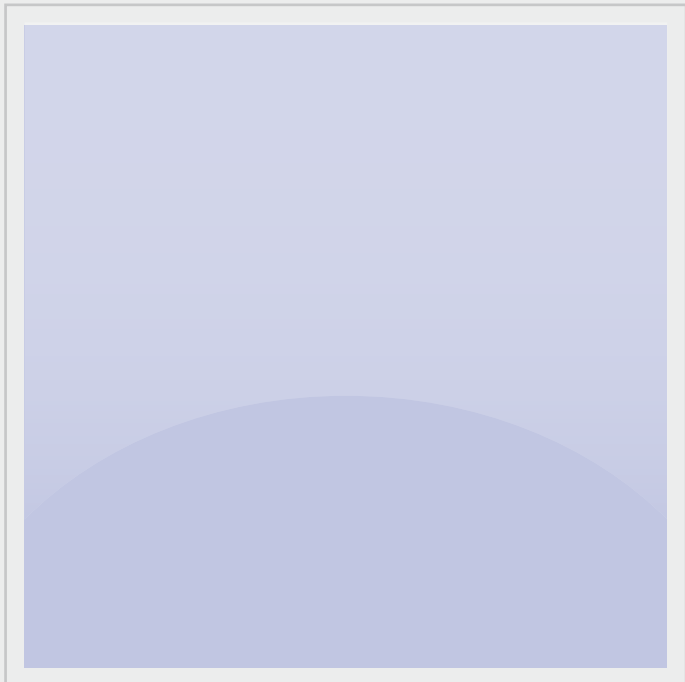

L39

PARME




L38

MYOSOTIS




L26

PISCINE



L25

FRANCE



L51

COBALT



L50

OUTREMER




L24

MARINE



L23

NUIT

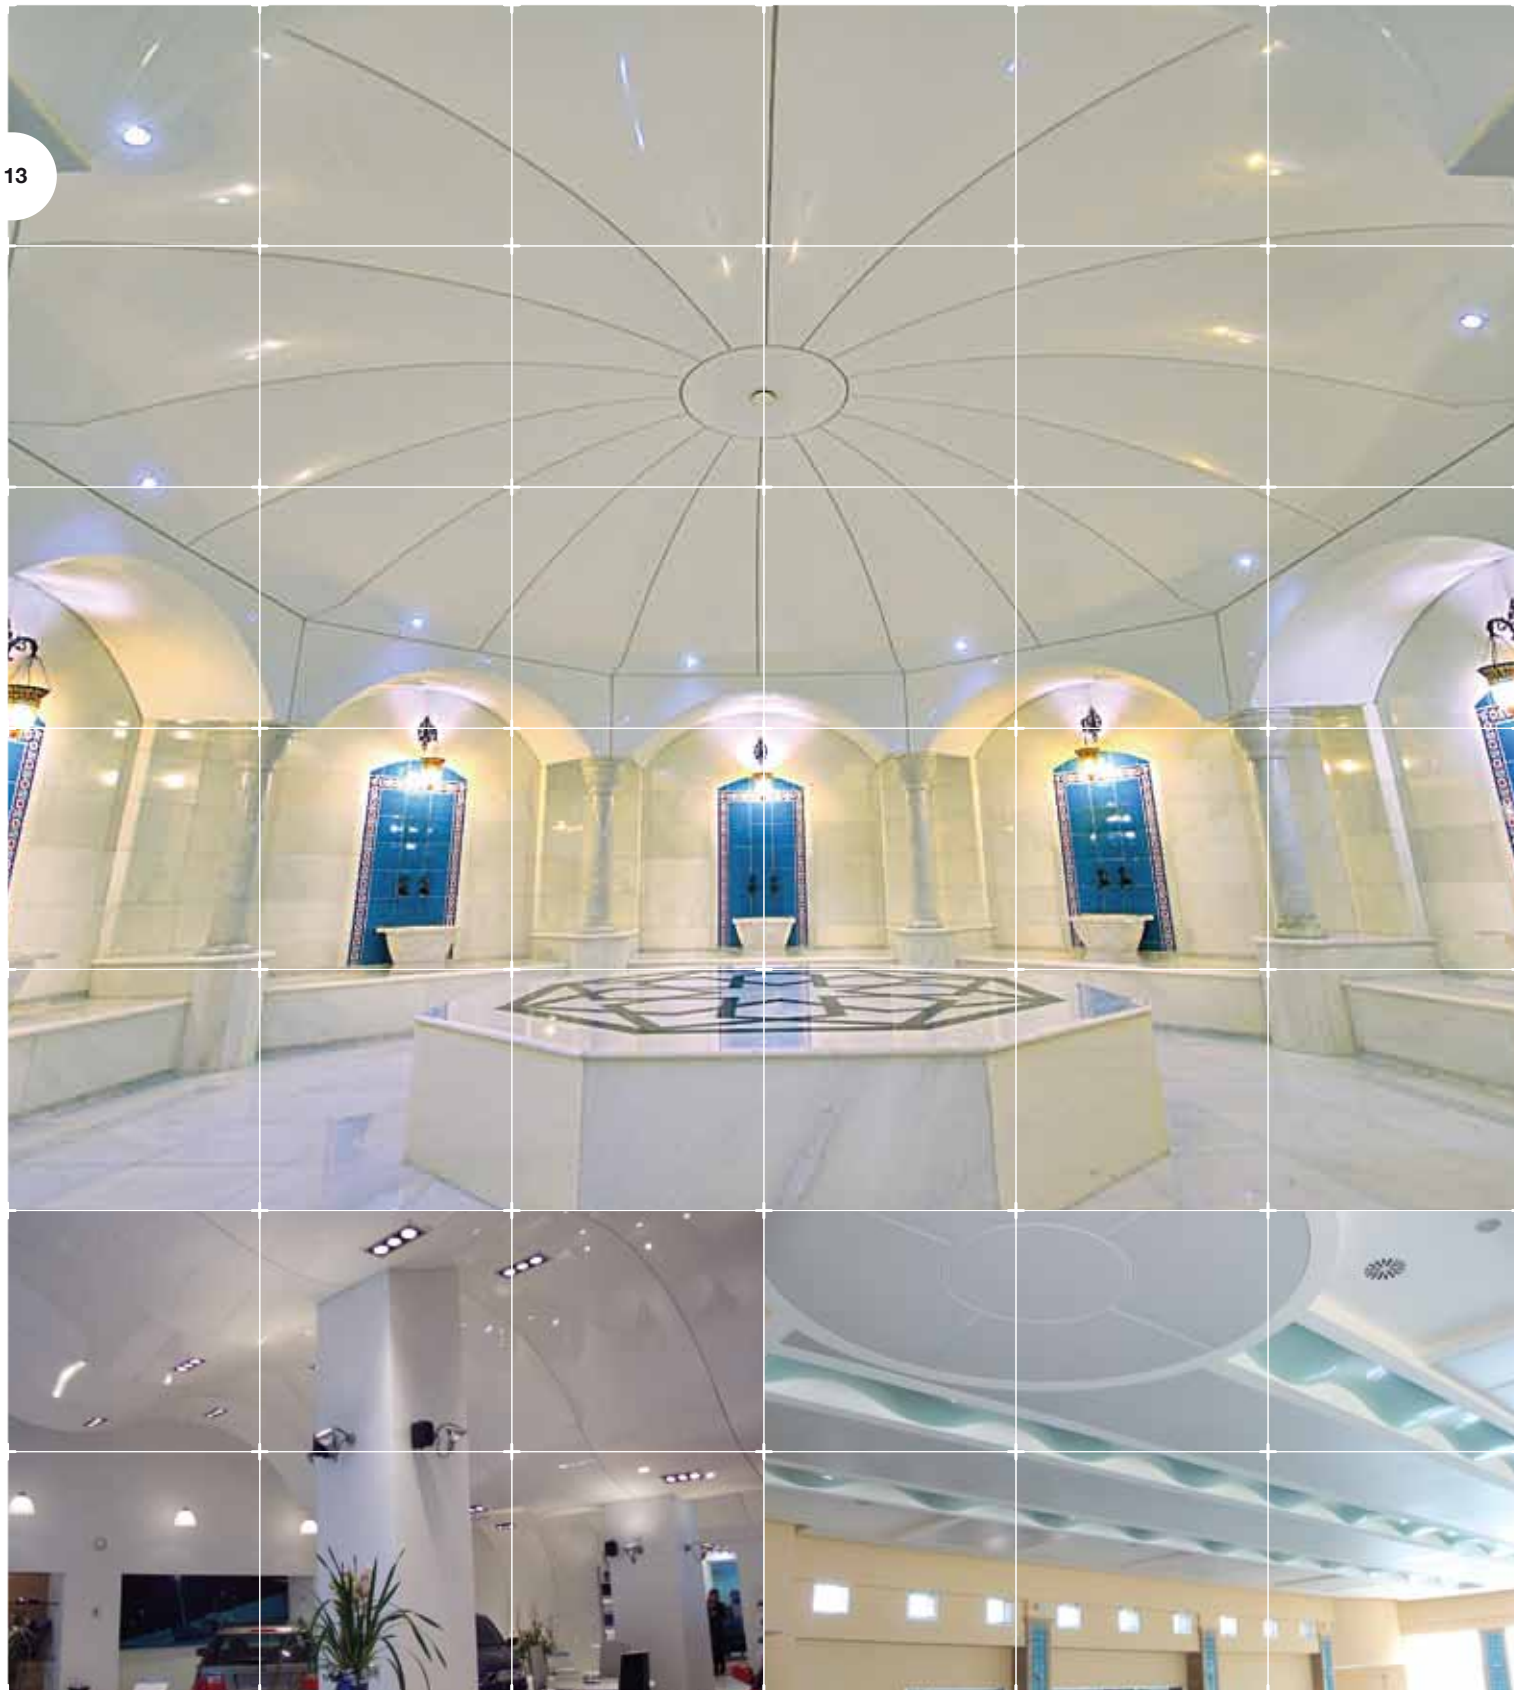

I

Il soffitto teso NEWMAT, nient'altro che garanzie...

- **RAPIDO** : si posa in qualche ora, senza dover effettuare lavori.
- **PRATICO** : si monta e si smonta facilmente.
- **SOLIDO** : assorbe gli urti, antifenditura.
- **RESISTENTE** : limita i danni provocati dall'acqua.

- **SICURO**: non infiammabile, gode del marchio M1, serie decorazione ignifuga.
- **FACILE** : non richiede nessuna manutenzione.
- **DURATURO** : impermeabile all'umidità, non teme infiltrazioni né condensa.
- **ISOLAMENTO** : impermeabile all'aria.
- **ASSORBENTE ACUSTICO** : migliora il comfort acustico..

LES LAQUÉS / LACQUERED FINISH / LACKEFFEKTE / DE GELAKTE / LOS LAQUEADOS / IL LACCATO / LACADOS / ΛΑΚΟΒΥΪ / Τελείωμα Λάκα




Plafond tendu à usage intérieur
 Réaction au feu: **CLASSE F**
 Dégageant de substances dangereuses: **Essai satisfaisant**
 Perméabilité à la vapeur d'eau: **Essai satisfaisant**
 Susceptibilité au développement de micro-organismes: **NPD**
 Essai satisfaisant

N° de certificat: 0334-DPC-1004




14

*Les plafonds tendus NEWMAT sont garantis 10 ans contre toute rupture de soudure/NEWMAT Stretch Ceilings are guaranteed for 10 years against seam ruptures.

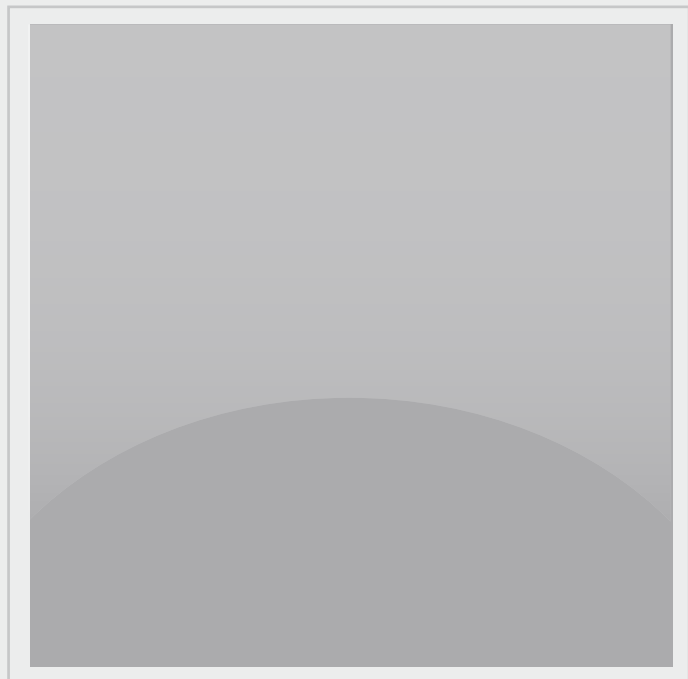

L3

SOURIS

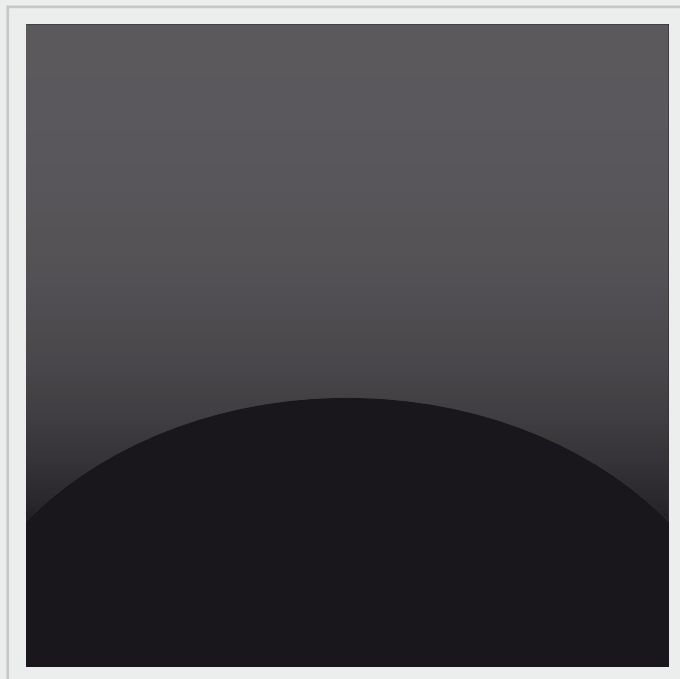


L33

GRAPHITE



L14

BOUTON D'OR



L34

CAFE CREME



L6

CREOLE




L7

CHOCOLAT




L52

PAIN BRULE




L56

NEVEE



L55


SABLE



L48

OLIVE



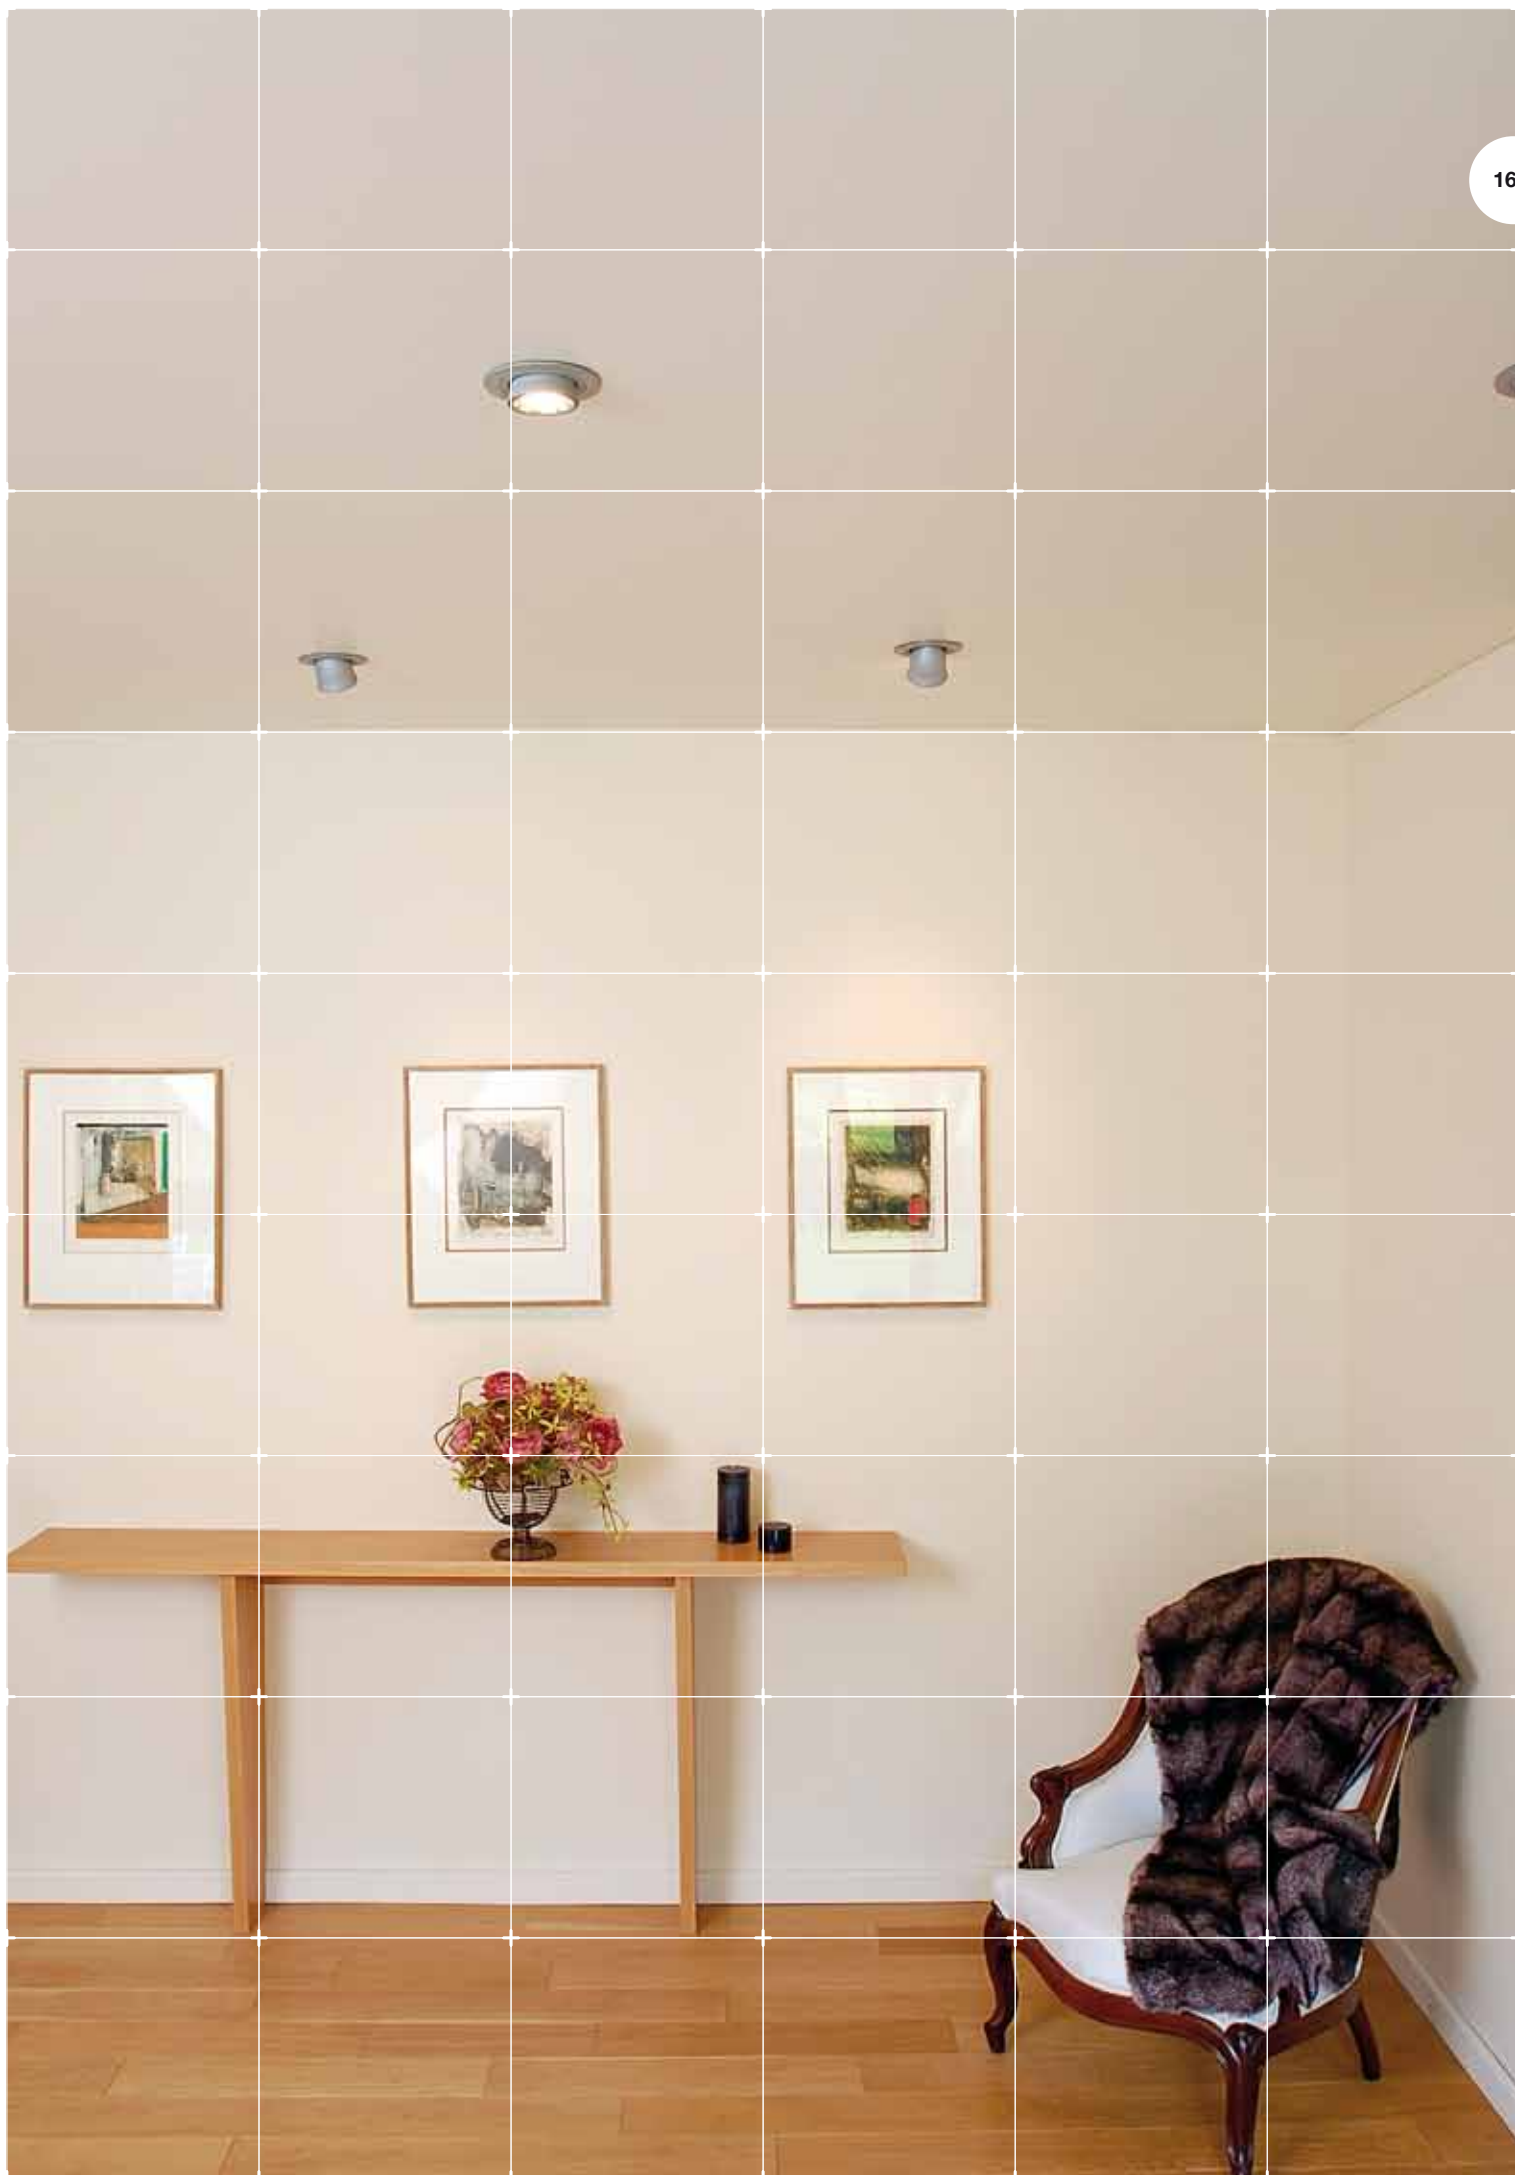



LES PAILLETÉS / SPANGLED TEXTURES / PAILETTENEFFEKTE / DE PAILLETEN / LAS LENTEJUELAS / LES PAILLETES / AS PHALETAS / ЗОЛОТОЕ ТИЩЕНИЕ / Διακοσμητικές Υφές



Plafond tendu à usage intérieur
Réaction au feu: **CLASSE F**
Dégagement de substances dangereuses: **Essai satisfaisant**
Perméabilité à la vapeur d'eau: **Essai satisfaisant**
Susceptibilité au développement de micro-organismes: **NPD**
Essai satisfaisant

N° de certificat: 0334-DPC-1004



18

*Les plafonds tendus NEWMAT sont garantis 10 ans contre toute rupture de soudure/NEWMAT Stretch Ceilings are guaranteed for 10 years against seam ruptures.



PL431

CYAN



PL432

AZUR



PL433

ESPACE



PL434


FEU



PL435

TITANE

20 m² maxi conseillés. Lisse classique / Recommended max 20 m² 215 sq.ft. Classical profile.

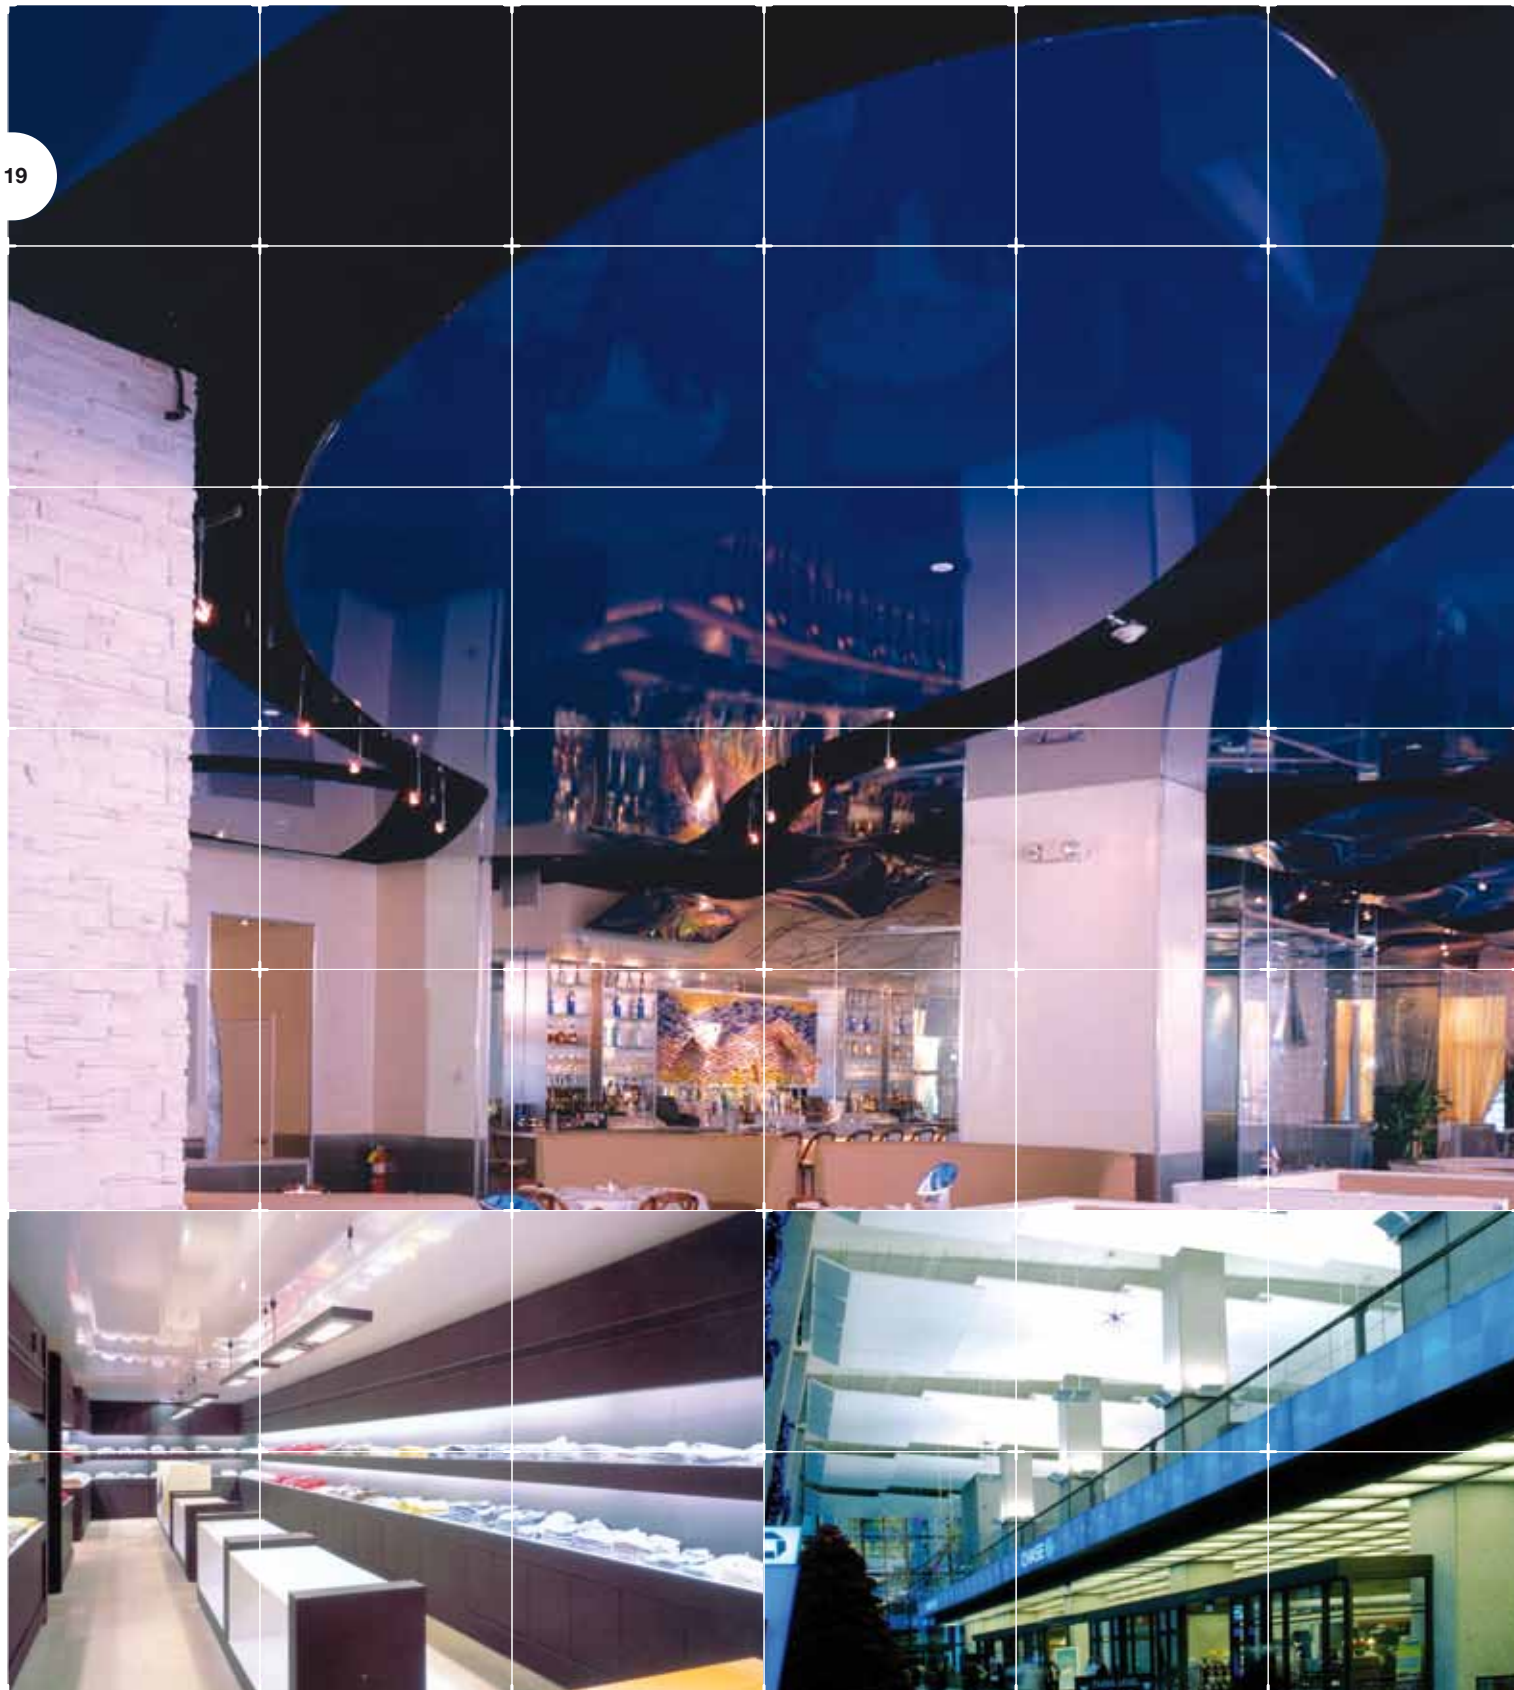

ES

Con el Techo tensado NEWMAT, todo son garantías...

- **RÁPIDO** : se coloca en unas horas, sin obras.
- **PRÁCTICO** : se coloca y se quita fácilmente.
- **SÓLIDO** : absorbe los choques, no se fisura.
- **RESISTENTE** : limita los daños debidos al agua.

- **SEGURO** : ininflamable, se beneficia de la clasificación M1, gama decoración ignifugada.
- **FÁCIL** : no necesita ningún mantenimiento.
- **DURADERO** : estanco a la humedad, no teme las infiltraciones ni la condensación.
- **AISLANTE** : impermeable al aire.
- **ABSORBENTE ACÚSTICO** : mejora el confort acústico.



Plafond tendu à usage intérieur
 Réaction au feu: **CLASSE F**
 Dégagement de substances dangereuses: **Essai satisfaisant**
 Perméabilité à la vapeur d'eau: **Essai satisfaisant**
 Susceptibilité au développement de micro-organismes: **NPD**
 Durabilité: **Essai satisfaisant**

N° de certificat: 0334-DPC-1004



*Les plafonds tendus NEWMAT sont garantis 10 ans contre toute rupture de soudure/NEWMAT Stretch Ceilings are guaranteed for 10 years against seam ruptures.




R30

PLATINE




R22

CHAMPAGNE




R32

VERMEIL




R34

CHERRY



R20

ALGUE




R33

HOLLYWOOD



R19

VODKA



R21

CURAÇAO




R31

LAGON

20 m² maxi conseillé. Lisse classique / Recommended max 20 m² 215 sq.ft. Classical profile.

Les teintes des échantillons présentés dans ce document se rapprochent au mieux de la réalité mais n'ont pas de caractère contractuel.

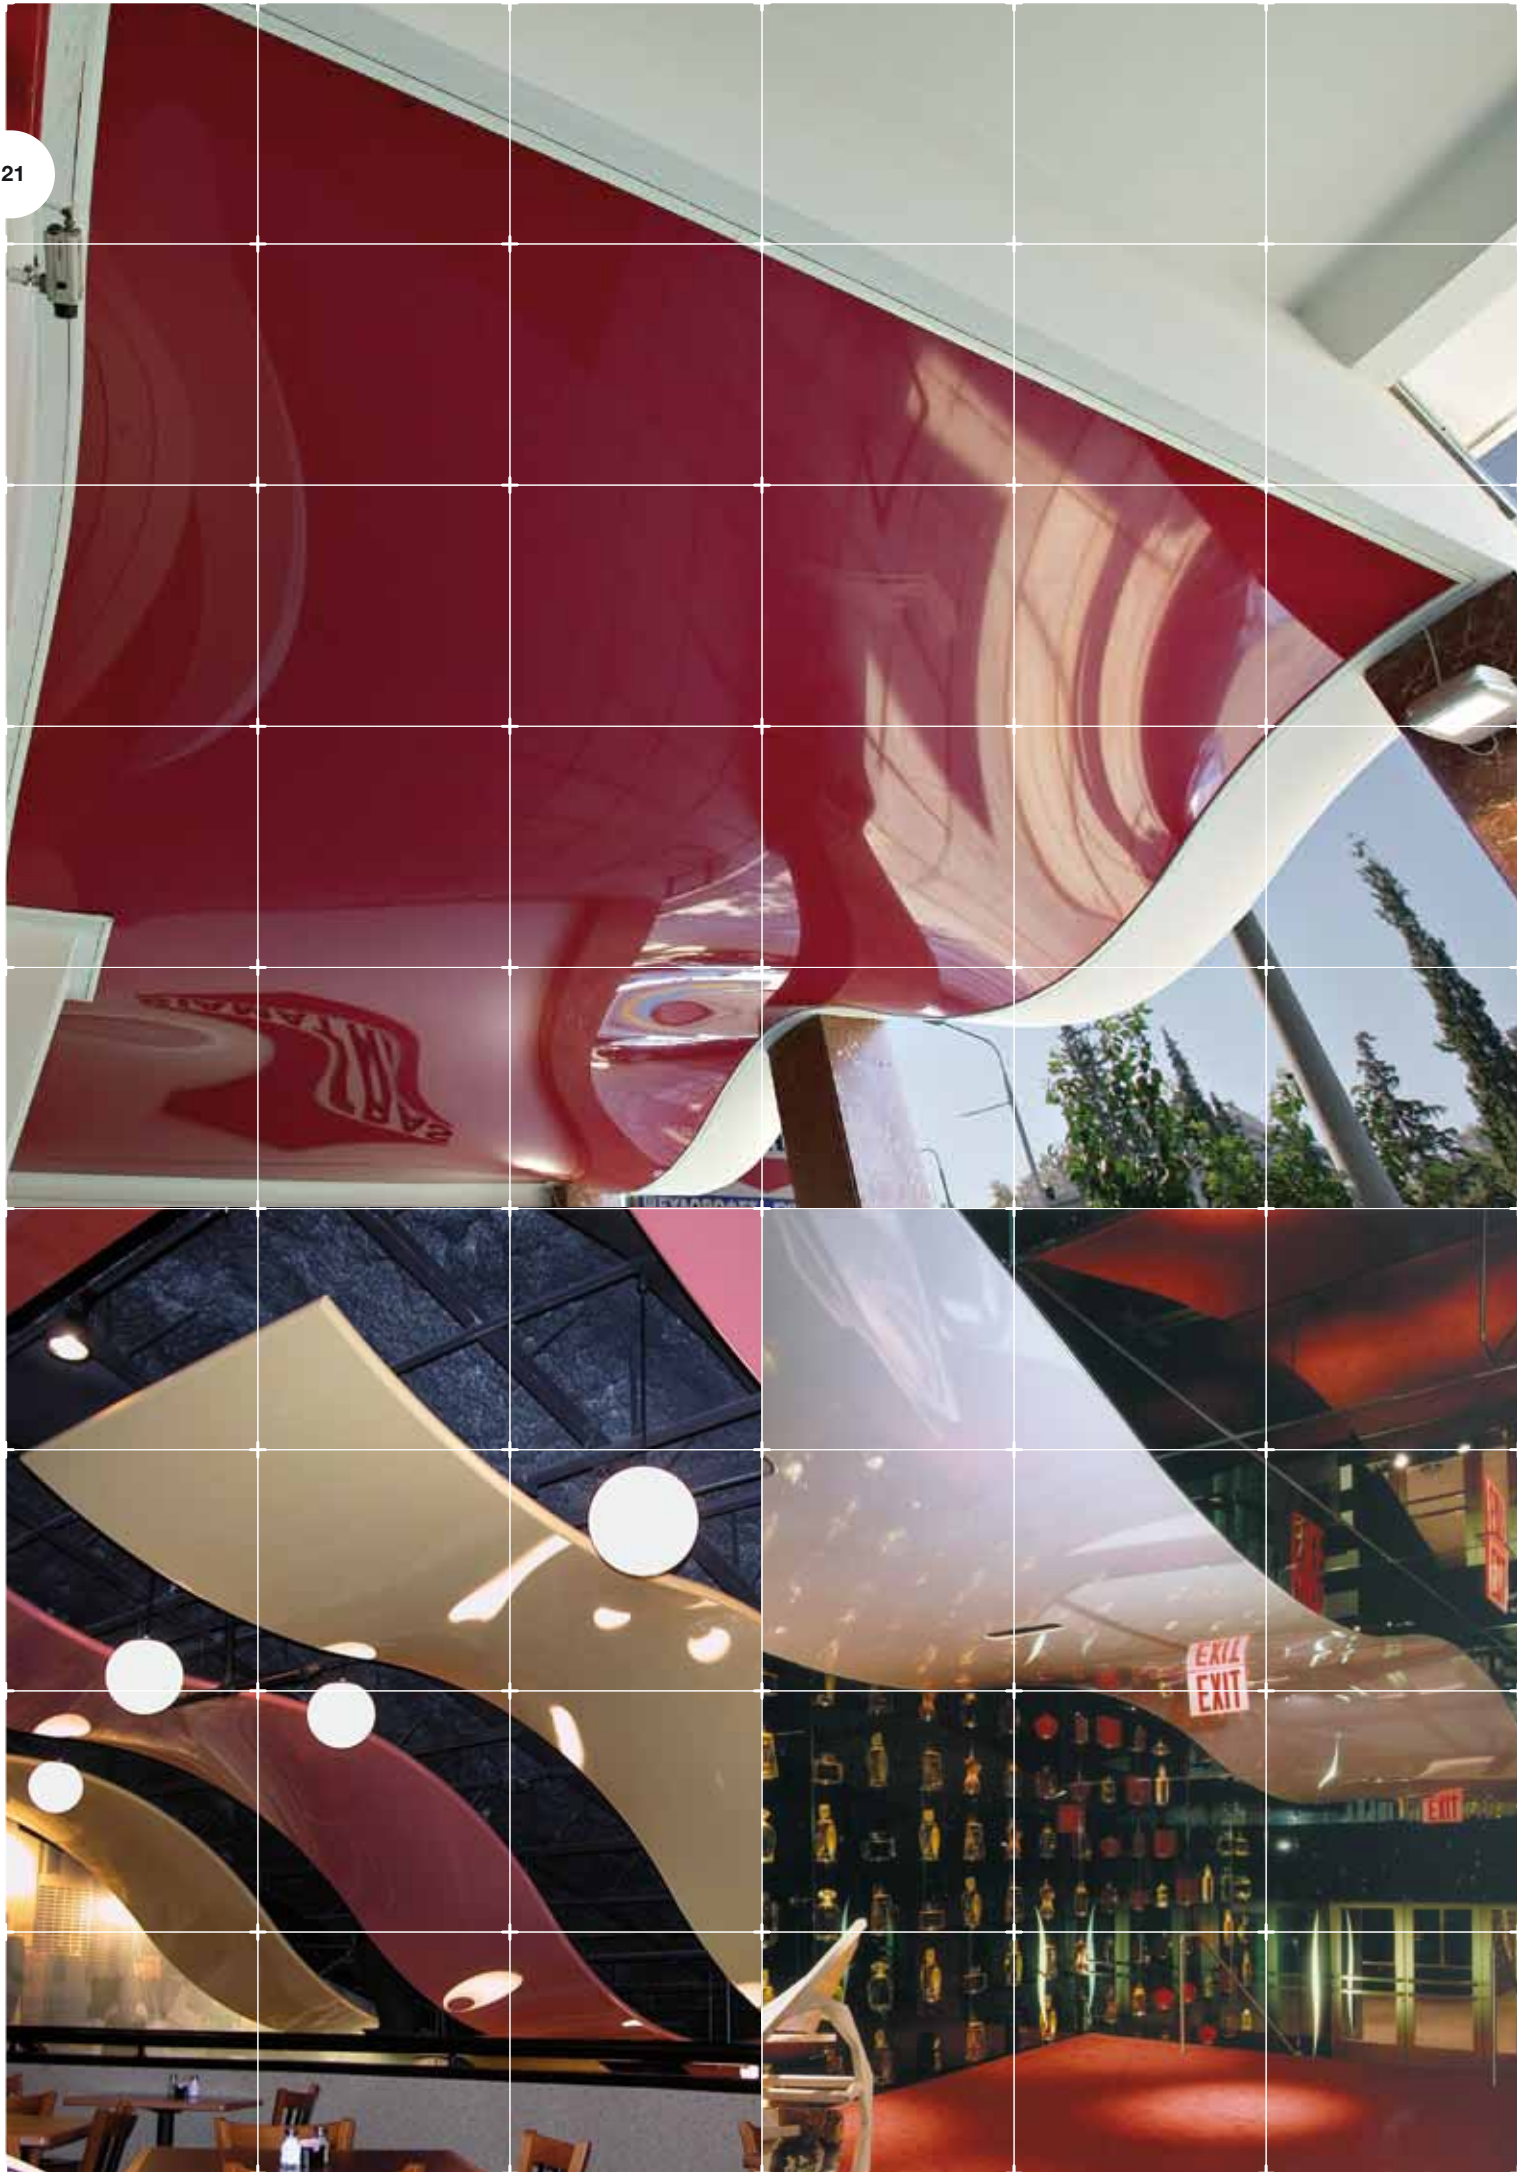

LES ASPECTS / DECORS / ASPEKTE / DE ASPECTEN / LOS ASPECTOS / L'ASPETTO / ASPECTOS / ВИДОВОЙ / Διακοσμητικά



Plafond tendu à usage intérieur
 Réaction au feu: **CLASSE F**
 Dégagement de substances dangereuses: **Essai satisfaisant**
 Perméabilité à la vapeur d'eau: **Essai satisfaisant**
 Susceptibilité au développement de micro-organismes: **NPD**
 Durabilité: **Essai satisfaisant**

N° de certificat: 0334-DPC-1004



22

*Les plafonds tendus NEWMAT sont garantis 10 ans contre toute rupture de soudure/NEWMAT Stretch Ceilings are guaranteed for 10 years against seam ruptures.



R12

NACRE



RF24

TOLE



EC240

BLANC EPAIS M1




R18

DORE



R13

ARGENT



R17

BLEU ACIER

20 m² maxi conseillés. Lisse classique / Recommended max 20 m² 215 sq.ft. Classical profile.

Les teintes des échantillons présentés dans ce document se rapprochent au mieux de la réalité mais n'ont pas de caractère contractuel.

NEWMAT se réserve le droit de modifier ou supprimer certains coloris sans préavis. - Nota : il peut exister de légères différences de teinte suivant les fabrications. / NEWMAT reserves the right to modify or withdraw certain finishes without notice. - NB: Slight colour differences may occur between batches.



LES ASPECTS / DECORS / ASPEKTE / DE ASPECTEN / LOS ASPECTOS / L'ASPETTO / ASPECTOS / ВИДОВОЙ / Διακοσμητικά



Plafond tendu à usage intérieur
 Réaction au feu: **CLASSE F**
 Dégagement de substances dangereuses: **Essai satisfaisant**
 Perméabilité à la vapeur d'eau: **Essai satisfaisant**
 Susceptibilité au développement de micro-organismes: **NPD**
 Durabilité: **Essai satisfaisant**

N° de certificat: 0334-DPC-1004



24

*Les plafonds tendus NEWMAT sont garantis 10 ans contre toute rupture de soudure/NEWMAT Stretch Ceilings are guaranteed for 10 years against seam ruptures.



RF25

SAFARI



RF26

RAID

GAMME GAUFRE / CRINKLED LINE



G10

BLEU



G12

OUTREMER



G13

VERT




G11

GRIS

20 m2 maxi conseillés. Lisse classique / Recommended max 20 m2 215 sq.ft. Classical profile.

Les teintes des échantillons présentés dans ce document se rapprochent au mieux de la réalité mais n'ont pas de caractère contractuel.

NEWMAT se réserve le droit de modifier ou supprimer certains coloris sans préavis. - Nota : il peut exister de légères différences de teinte suivant les fabrications. / NEWMAT reserves the right to modify or withdraw certain finishes without notice. - NB: Slight colour differences may occur between batches.

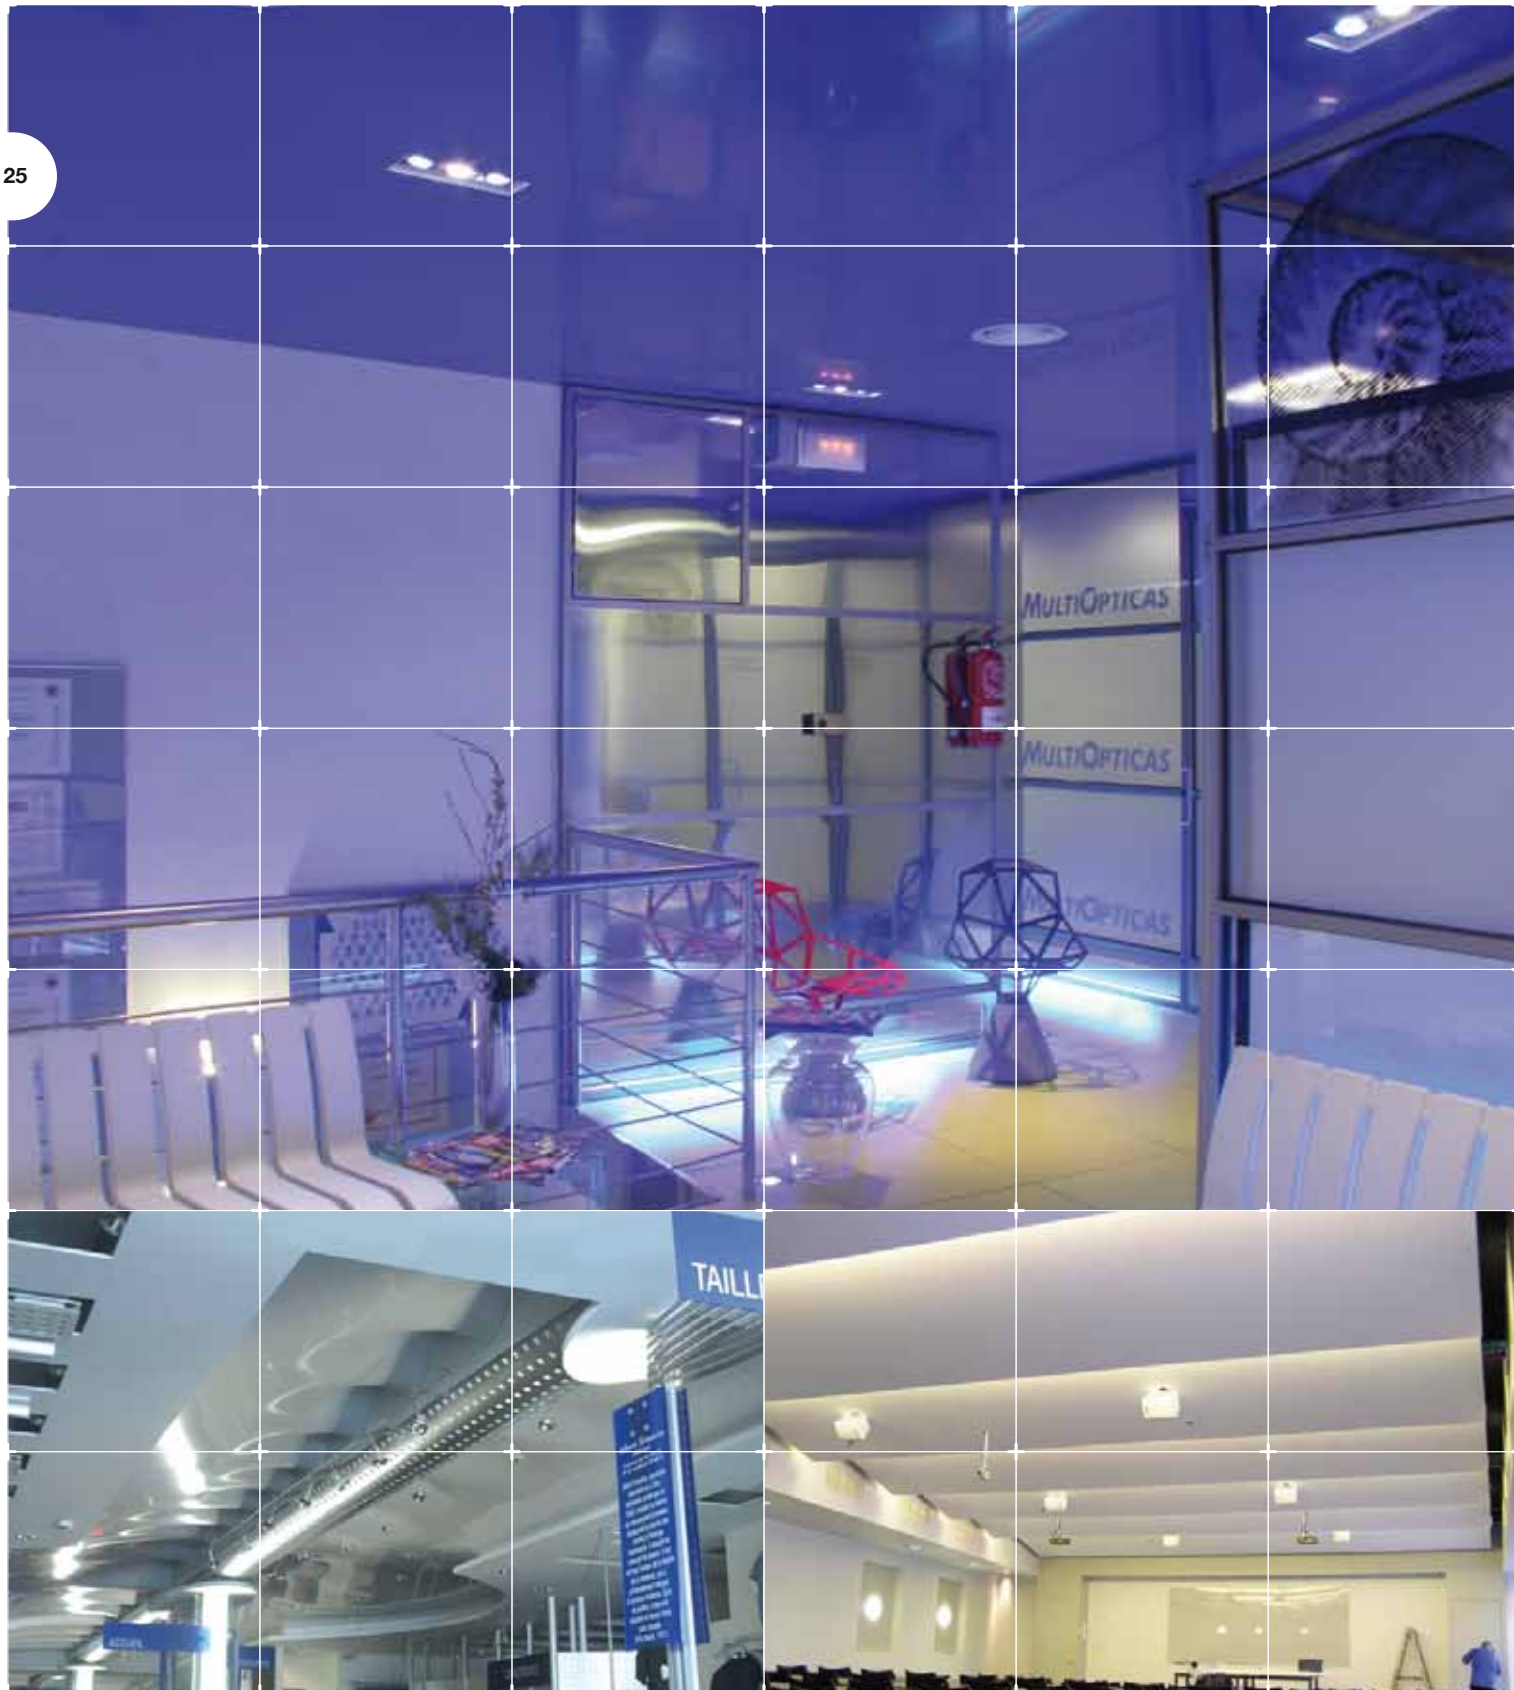

RUS

Натяжной потолок NEWMAT - полная гарантия.....

- **БЫСТРОТА** : установка производится в течение нескольких часов
- **ПРАКТИЧНОСТЬ**: быстрота установки и демонтаж
- **ПРОЧНОСТЬ**: смягчает удары, не подвергается образованию трещин
- **НАДЕЖНОСТЬ**: невоспламеняемость категории EUROCLASS BS 2DO

- **ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: не требует ухода
- **ДОЛГОВЕЧНОСТЬ**: не впитывает влагу, исключает возможность просачивания воды или конденсации влаги
- **ГЕРМЕТИЧНОСТЬ**: не пропускает воздух
- **ЗВУКОИЗОЛЯТОР**: улучшает акустику

LES MARBRÉS / MARBLED FINISH / MARMOREFFEKTE / DE GEMARMERDE / LOS JASPEADOS / L'EFFETTO MARMO / MARMREADAS / ΜΡΑΜΟΡΗΪΉ / Τελείωμα Μαρμάρου



Plafond tendu à usage intérieur
 Réaction au feu: **CLASSE F**
 Dégageant de substances dangereuses: **Essai satisfaisant**
 Perméabilité à la vapeur d'eau: **Essai satisfaisant**
 Susceptibilité au développement de micro-organismes: **NPD**
 Durabilité: **Essai satisfaisant**

N° de certificat: 0334-DPC-1004




26

*Les plafonds tendus NEWMAT sont garantis 10 ans contre toute rupture de soudure/NEWMAT Stretch Ceilings are guaranteed for 10 years against seam ruptures.




LM33

CARRARE

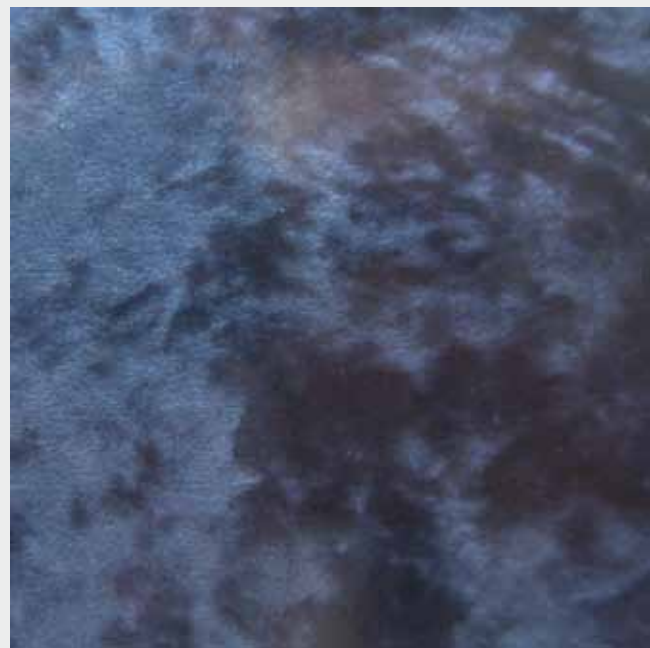


LM56

SAPHIR



LM58

EMERAUDE




LM85

LAVE



LM86


GALET



LM87


ABYSSE

LES BOIS / WOOD FINISH

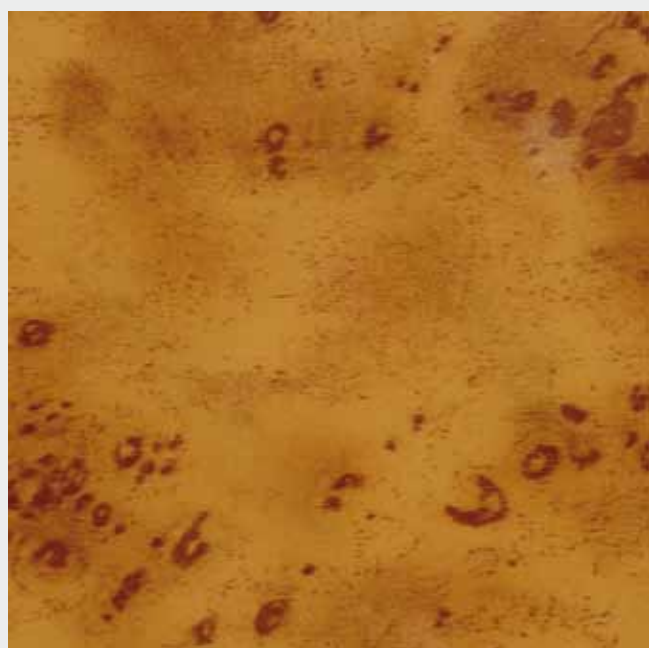

W901

JAGUAR

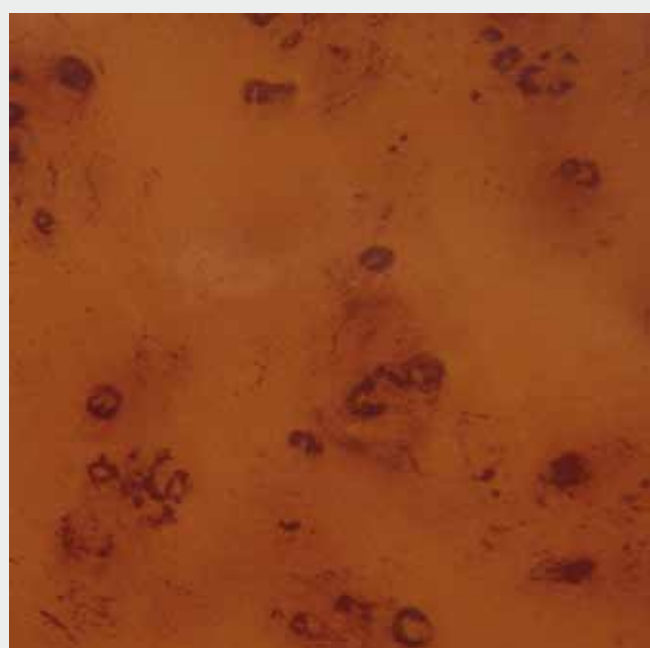


W905

ROLLS

20 m² maxi conseillés. Lisse classique / Recommended max 20 m² 215 sq.ft. Classical profile.

Les teintes des échantillons présentés dans ce document se rapprochent au mieux de la réalité mais n'ont pas de caractère contractuel.

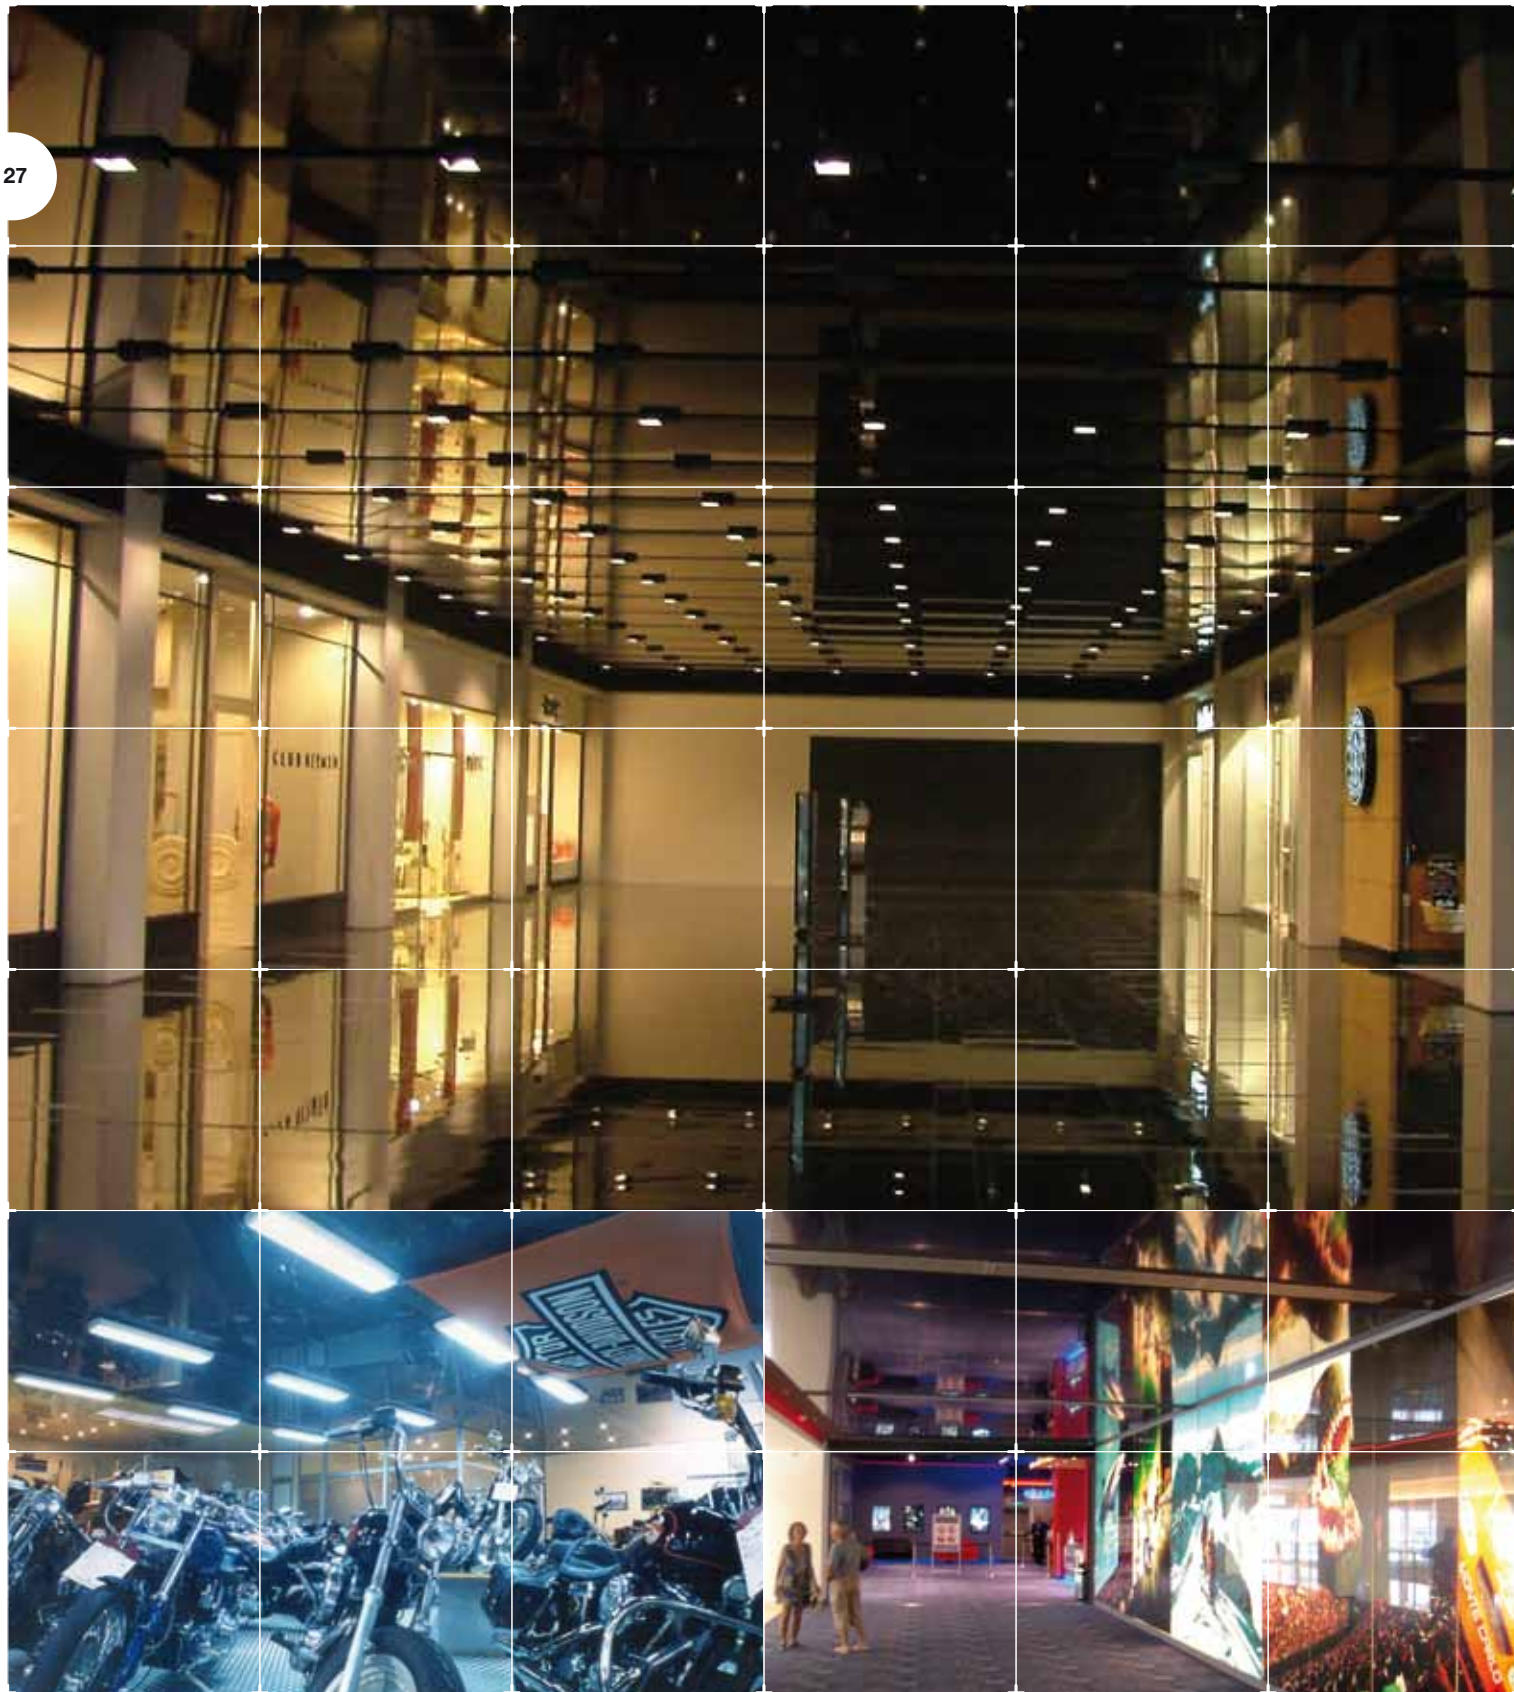

CN

NEWMAT 革命性的天花生产安装技术

- **快速**：NEWMAT 柔性天花在几个小时之内就可以安装完毕，无需施工，无需搬除家具，也没有气味。在安装过程中，现场人员可继续从事其日常工作。
- **实用**：NEWMAT 柔性天花安装简便，拆卸容易，可根据您的愿望和需求随时安装（电路修改，取暖设备变动等等）
- **坚固**：由于其非硬性的结构，NEWMAT 柔性天花可吸收所有冲击而不会发生损坏。
- **耐用**：NEWMAT 柔性天花是防止水淹损害的最理想产品。
- **安全**：NEWMAT 专业系列产品是不易燃产品，达到 EUROCLASS BS2DO 防火标准。NEWMAT 装饰系列产品具有防火性能。
- **简易**：无需任何维修。
- **持久**：具备优异的防水防潮密闭性，NEWMAT 柔性天花既不怕液体渗透，也不怕水冷凝。
- **绝缘**：密封不透气，NEWMAT 柔性天花 具备优异的保温性能。
- **吸收噪音**：NEWMAT 柔性天花吸音隔音，使您拥有舒适的环境。

LES MARBRÉS / MARBLED FINISH / MARMOREFFEKTE / DE GEMARMERDE / LOS JASPEADOS / L'EFFETTO MARMO / MARMREADAS / ΜΡΑΜΟΡΗΪΪ / Τελείωμα Μαρμάρου



Plafond tendu à usage intérieur
 Réaction au feu: **CLASSE F**
 Dégageant de substances dangereuses: **Essai satisfaisant**
 Perméabilité à la vapeur d'eau: **Essai satisfaisant**
 Susceptibilité au développement de micro-organismes: **NPD**
 Durabilité: **Essai satisfaisant**

N° de certificat: 0334-DPC-1004



*Les plafonds tendus NEWMAT sont garantis 10 ans contre toute rupture de soudure/NEWMAT Stretch Ceilings are guaranteed for 10 years against seam ruptures.



LM73

NUAGE



LM30

VEINE BLANC



LM72

VESUVE



LM76

LAC




LM77

GLACIER



LM75

OCEAN

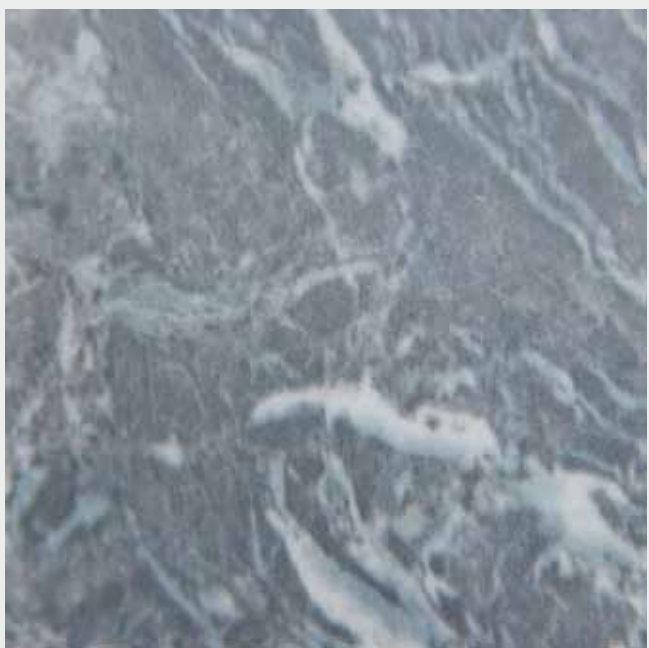

LM31

VEINE BLEU




LM60

CARBONE

20 m² maxi conseillés. Lisse classique / Recommended max 20 m² 215 sq.ft. Classical profile.

Les teintes des échantillons présentés dans ce document se rapprochent au mieux de la réalité mais n'ont pas de caractère contractuel.

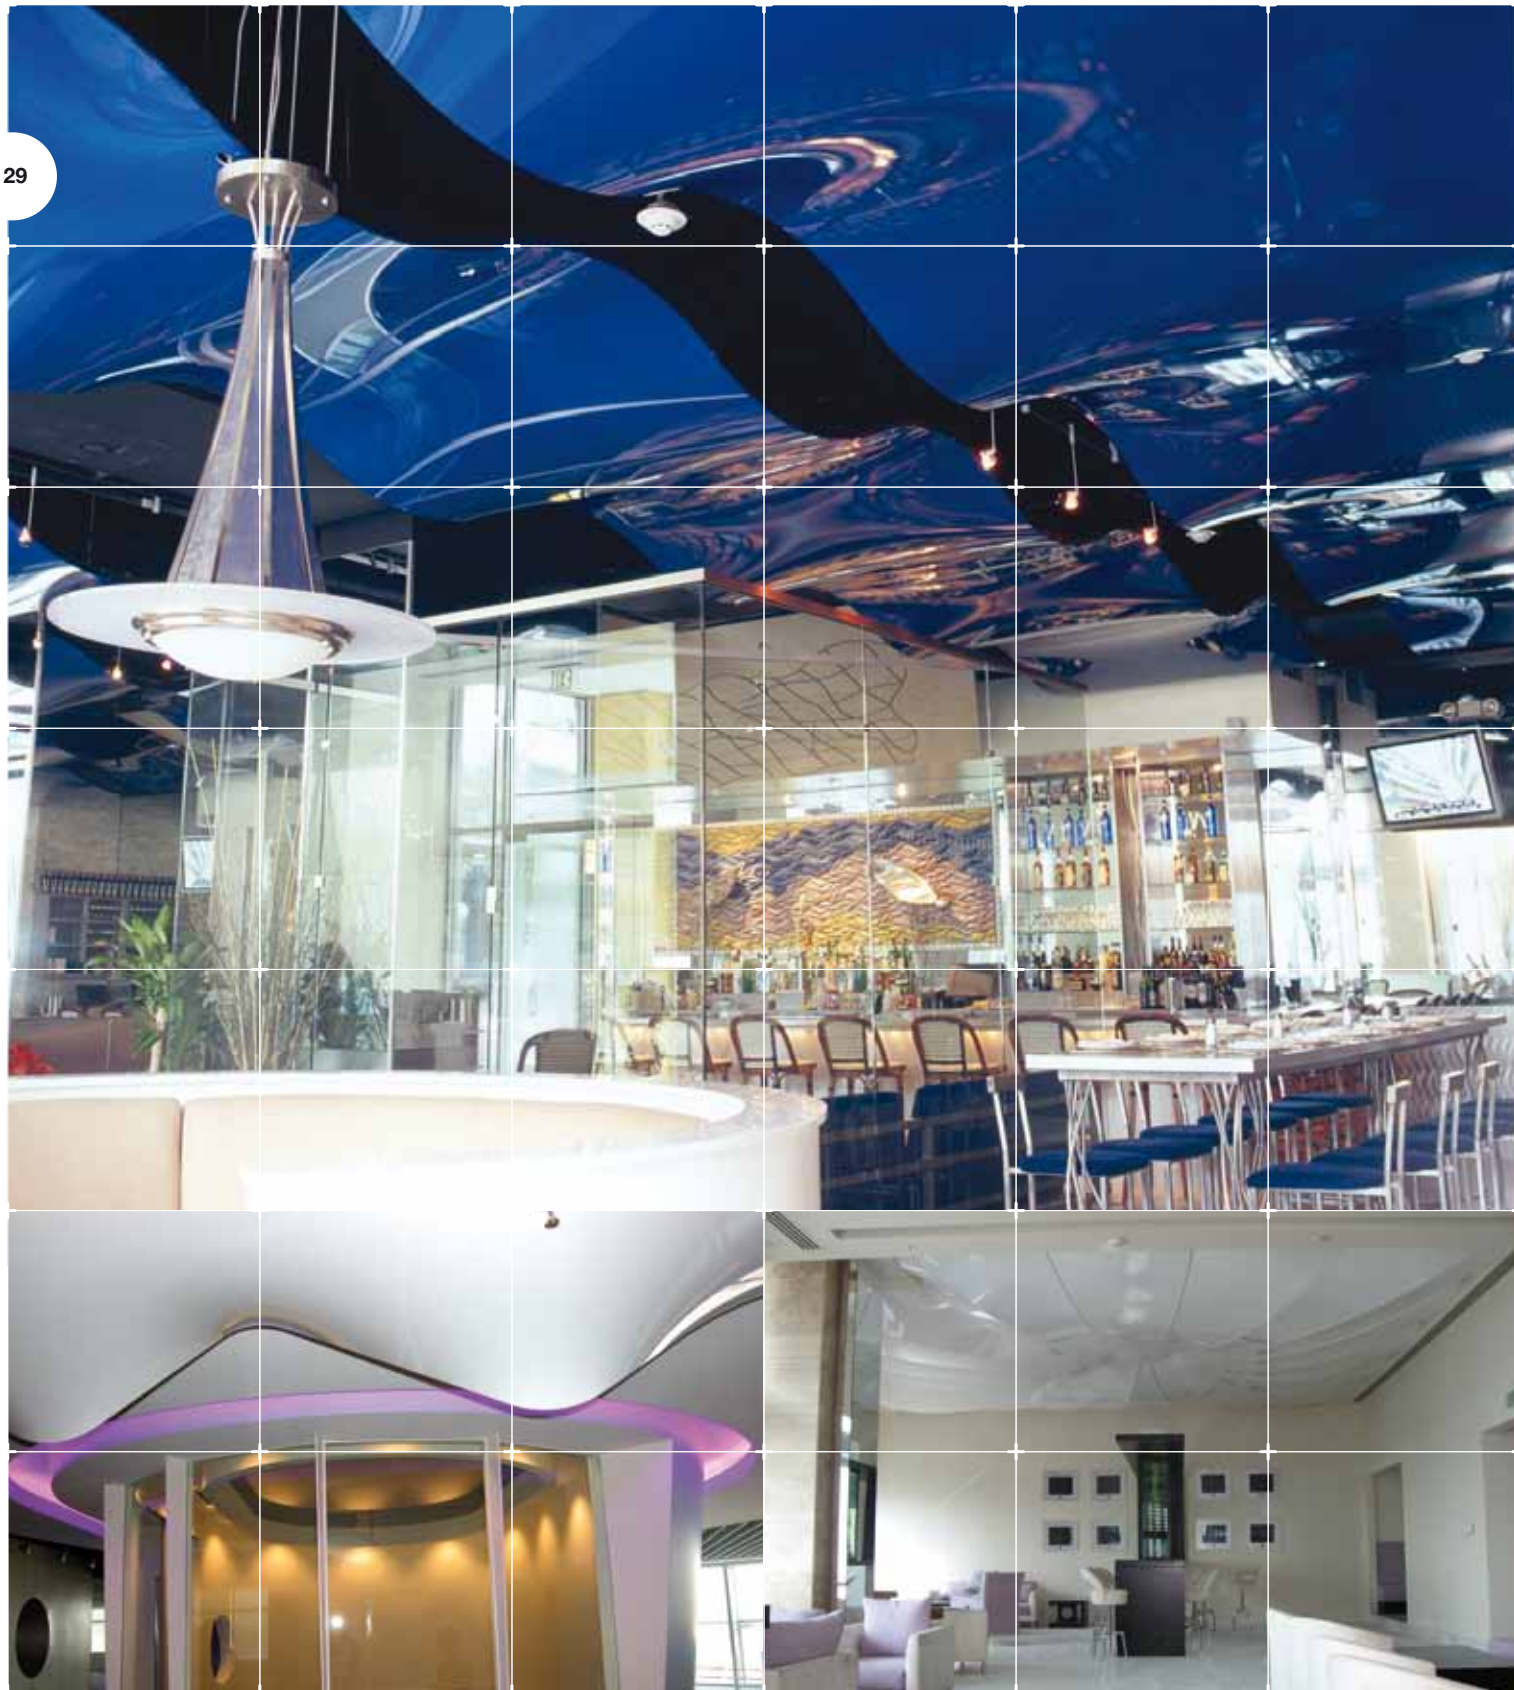

P

O tecto estendido NEWMAT, é só garantias...

- **RÁPIDO** : pode colocar-se em poucas horas, sem realização de obras.
- **PRÁTICO** : montagem e desmontagem fácil.
- **SÓLIDO** : absorve os choques, não se racha.
- **RESISTENTE** : limita os danos causados pela água.

- **SEGURO** : ininflamável e beneficia da classificação EUROCLASS BS2D0, gama decoração com tratamento ignífugo.
- **FÁCIL** : manutenção desnecessária.
- **DURADOURO** : impermeável à humidade, não está sujeito às infiltrações, nem às condensações.
- **ISOLANTE** : impermeável ao ar.
- **ABSORVEDOR ACÚSTICO** : melhora o conforto acústico.

LES DAIMS / SUEDE FINISH / WIDLEDEREFFEKTE / DE SUÈDE / LOS ANTES / LO SCAMOSCIATO / CAMURÇAS / ЗАМШЕВЫЙ / Τελείωμα Σουέτ



Plafond tendu à usage intérieur
 Réaction au feu: **CLASSE F**
 Dégagement de substances dangereuses: **Essai satisfaisant**
 Perméabilité à la vapeur d'eau: **Essai satisfaisant**
 Susceptibilité au développement de micro-organismes: **NPD**
 Durabilité: **Essai satisfaisant**

N° de certificat: **0334-DPC-1004**



30

*Les plafonds tendus NEWMAT sont garantis 10 ans contre toute rupture de soudure/NEWMAT Stretch Ceilings are guaranteed for 10 years against seam ruptures.




DF20

SAHARA




DF07 CHAMOIS



DF08 SABLE



DF09 TABAC



DF010 CAFE



DF011 NOIR



DF019 TAUPE



DF013 ETAIN



DF014 AMAZONE



DF015 PORTO



DF016 RUBIS



DF017 PACIFIQUE



DF018 ATLANTIQUE





20 m² maxi conseillés. Lisse classique / Recommended max 20m² 215 sq.ft. Classical profile.

Les teintes des échantillons présentés dans ce document se rapprochent au mieux de la réalité mais n'ont pas de caractère contractuel.

NEWMAT se réserve le droit de modifier ou supprimer certains coloris sans préavis. - Nota : il peut exister de légères différences de teinte suivant les fabrications. / NEWMAT reserves the right to modify or withdraw certain finishes without notice. - NB: Slight colour differences may occur between batches.

POUR PLUS D'INFORMATIONS MERCI DE NOUS CONTACTER
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT US

<http://www.newmat.com>



NEWMAT : Le sérieux d'un installateur agréé.
NEWMAT : Certified installers at your service.

PLAFOND TENDU
newmat
LE TOP NIVEAU

NEWMAT S.A.S

22 rue du Général Dame - BP 141 - 59482 HAUBOURDIN Cedex FRANCE

Tél : +33(0)3.20.50.70.06 - Fax : +33(0)3.20.50.98.03