




# COTAS BÁSICAS PARA LA IDENTIFICACIÓN

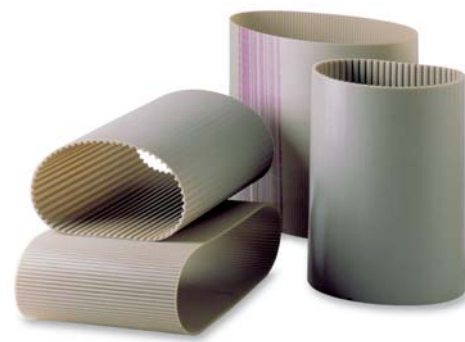

## CORREAS DENTADAS DE POLIURETANO



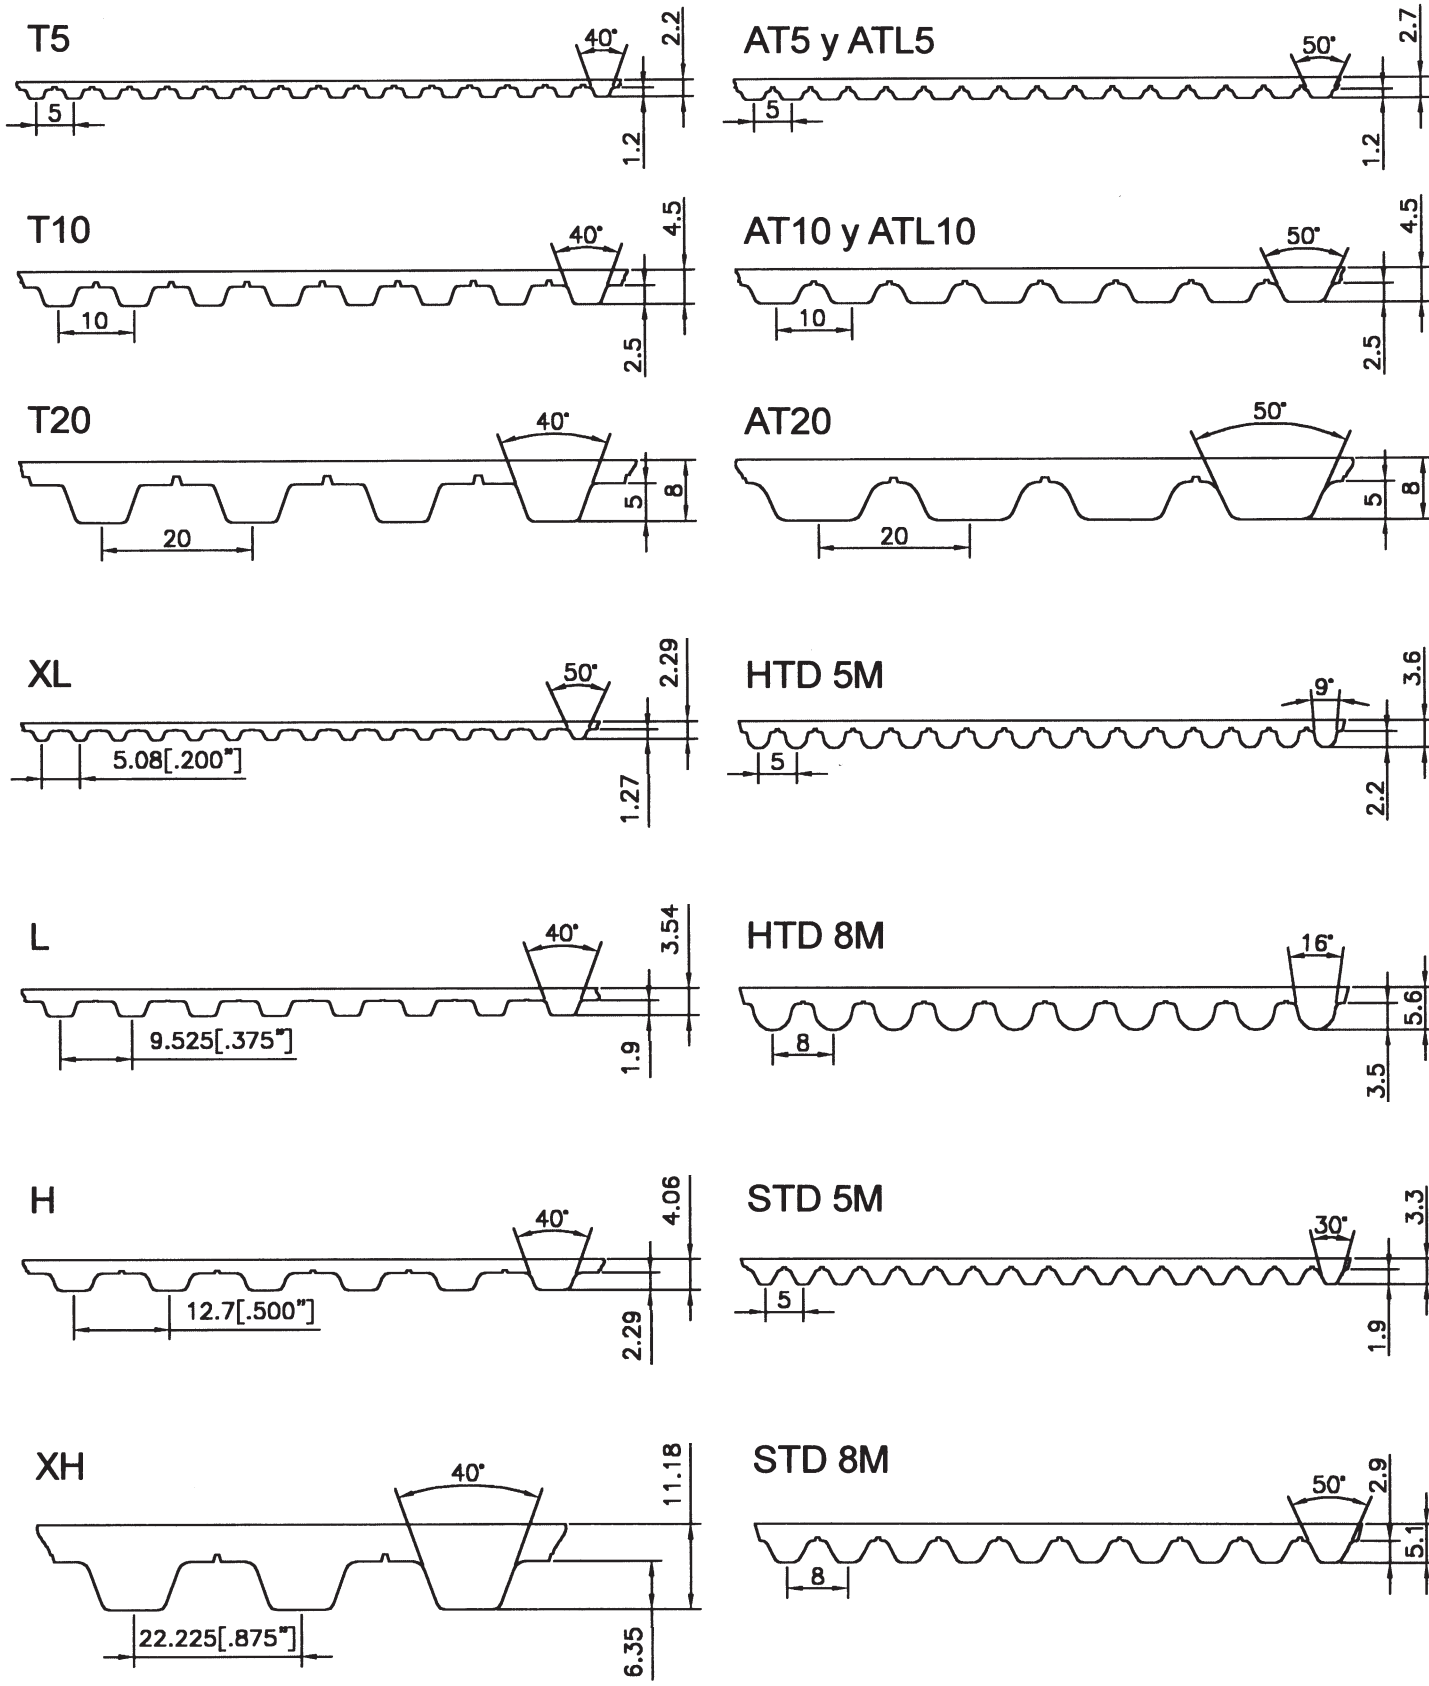


**ATLATOS®**  
**THE TIMING BELT**

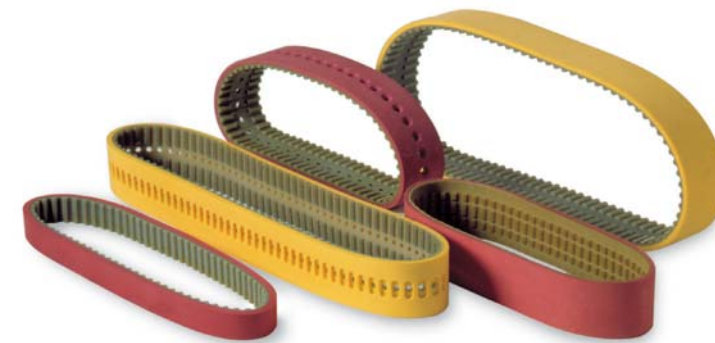

CALIDAD Y SERVICIO EN TRANSMISIÓN DE POTENCIA

Tel. 973 71 18 84 - Fax 973 71 18 09 - E-mail: lindis@lindis.es - <http://www.lindis.com>  
Pol. Golparc · Av. d'Europa, 18-20 · 25241 GOLMÉS (Lleida) SPAIN

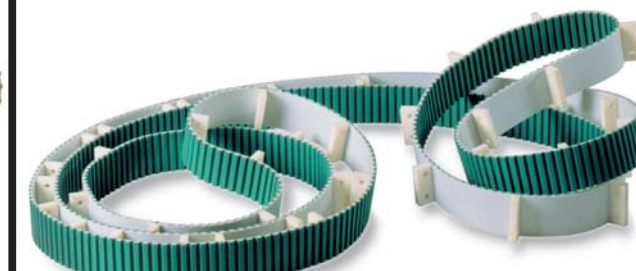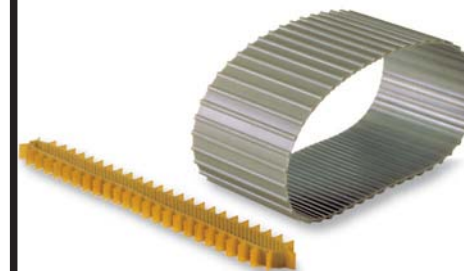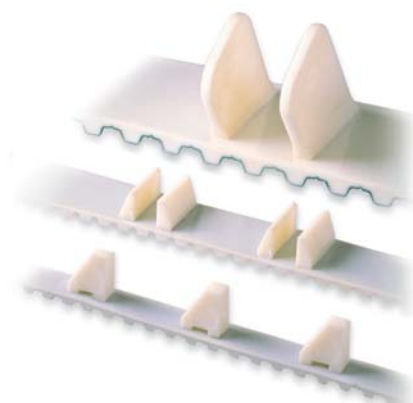

# CORREAS DENTADAS DE POLIURETANO SIN FIN

XL		H		T 5		T 10		AT 5		AT 10	
anchos standard (mm)		anchos standard (mm)		anchos standard (mm)		anchos standard (mm)		anchos standard (mm)		anchos standard (mm)	
6,4/7,9/9,5		19,1/25,4/38,1/50,8/76,2		6/8/10/12/16/20/25		10/12/16/20/25/32/50/75		6/8/10/12/16/20/25		10/12/16/20/25/32/50/75	
referencia	desarrollo (mm)	referencia	desarrollo (mm)	referencia	número dientes	referencia	número dientes	referencia	número dientes	referencia	número dientes
60	152,4	230	584,2	295	59	260	26	225	45	500	50
70	177,8	240	609,6	300	60	320	32	255	51	560	56
76	193,0	255	647,7	305	61	340	34	280	56	580	58
80	203,2	270	685,8	325	65	370	37	300	60	600	60
90	228,6	300	762,0	330	66	390	39	330	66	610	61
100	254,0	330	838,2	340	68	400	40	340	68	660	66
110	279,4	360	914,4	350	70	410	41	375	75	700	70
120	304,8	390	990,6	355	71	440	44	390	78	730	73
130	330,2	420	1066,8	365	73	450	45	420	84	780	78
134	340,3	450	1143,0	375	75	480	48	450	90	800	80
140	355,6	480	1219,2	390	78	500	50	455	91	840	84
150	381,0	510	1295,4	400	80	530	53	480	96	880	88
160	406,4			410	82	550	55	500	100	890	89
170	431,8			420	84	560	56	525	105	920	92
180	457,2			425	85	600	60	545	109	960	96
190	482,6			440	88	610	61	600	120	980	98
194	492,7			450	90	630	63	610	122	1000	100
200	508,0			455	91	650	65	630	126	1010	101
210	533,4			460	92	660	66	660	132	1050	105
220	558,8			475	95	680	68	710	142	1080	108
230	584,2			480	96	690	69	720	144	1100	110
240	609,6			500	100	700	70	750	150	1150	115
250	635,0			510	102	720	72	780	156	1200	120
260	660,4			525	105	730	73	825	165	1210	121
270	685,8			545	109	750	75	860	172	1250	125
290	736,6			550	110	780	78	975	195	1280	128
300	762,0			560	112	800	80	1050	210	1300	130
356	904,2			575	115	810	81	1125	225	1320	132
414	1051,5			590	118	840	84	1500	300	1350	135
450	1143,0			600	120	850	85			1360	136
566	1437,6			610	122	880	88			1400	140
670	1701,8			620	124	890	89			1420	142
				625	125	900	90			1480	148
				630	126	910	91			1500	150
				640	128	920	92			1600	160
				650	130	950	95			1630	163
				660	132	960	96			1700	170
				675	135	970	97			1720	172
				690	138	980	98			1800	180
				700	140	1000	100			1860	186
				720	144	1010	101			1940	194
				725	145	1050	105				
				750	150	1080	108				
				765	153	1100	110				
				780	156	1110	111				
				800	160	1140	114				
				815	163	1150	115				
				830	166	1200	120				
				840	168	1210	121				
				850	170	1240	124				
				860	172	1250	125				
				885	177	1300	130				
				900	180	1320	132				
				920	185	1350	135				
				940	188	1390	139				
				990	198	1400	140				
				1000	200	1420	142				
				1075	215	1440	144				
				1100	220	1450	145				
				1140	228	1460	146				
				1160	232	1500	150				
				1200	240	1560	156				
				1215	243	1600	160				
				1275	255	1610	161				
				1280	256	1700	170				
				1315	263	1750	175				
				1350	270	1780	178				
				1355	271	1800	180				
				1380	276	1880	188				
				1440	288	1960	196				
				1580	316	2250	225				
				1955	391						

## Otras posibilidades

MXL

3M 5M 8M 14M

STD 5M - STD 8M

RPP5 - RPP8  
RPP14

P1 - P2 - P4

TG5 - TG10 - TG20

ATG10 - ATG20

T20 - AT20

Doble dentadas

# ATLATOS®

## CORREAS DENTADAS DE POLIURETANO ABIERTAS A MTS

TIPOS		TIPOS ANCHOS STANDARD (Anchos intermedios tambien disponibles)													
MÉTRICO	Referencia	Paso	Mílimetros: 6 8 10 12 16 25 32 50 75 100 125 150												
	T5	5mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
T10	10mm				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
T20	20 mm					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AT5	5mm			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AT10	10 mm				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AT20	20 mm					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PULGADAS	Ref.	Paso mm. Paso Pulg.	Código: 025 031 037 050 075 100 150 200 300 400 500 600 Pulgadas: 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1,5" 2" 3" 4" 5" 6" Mílimetros: 6,35 7,94 9,53 12,7 19,05 25,4 38,1 50,8 76,2 101,6 127 152,4												
	XL	5,080 1/5"	X	X	X	X		X	X						
	L	9,525 3/8"			X	X		X	X		X	X			
	H	12,700 1/2"				X		X	X		X	X		X	X
	XH	22,225 7/8"						X			X	X		X	X
MÉTRICO	Referencia	Paso	Mílimetros: 10 15 20 25 30 40 50 55 85 100 115												
	HTD 5M	5 mm	X	X		X			X						
	HTD 8M	8 mm	X	X	X		X			X	X				
	HTD 14M	14 mm				X		X		X	X	X			
	RPP 5	5 mm	X	X		X			X						
	RPP 8	8 mm	X	X	X		X		X		X	X			
	RPP 14	14 mm				X		X		X	X	X	X		

### Opciones:

ATLATOS® FLEX Correas sin empalme cerradas hasta 24m.

Recubrimiento de tejido en los dientes. (Menos ruido, Menor coef. rozamiento).

Recubrimiento de tejido en el lomo. (Menor coef. rozamiento en el lomo).

Recubrimiento de tejido en ambos lodos.

Cables de Alta Flexibilidad y Resistencia.

Cables de Kevlar.

Correa para transporte de paso T10 de hasta 350mm de anchura.

Correa para transporte de paso H de hasta 350mm de anchura.

Correa para transporte de paso 8M de hasta 350mm de anchura.

### Otras posibilidades:

- **Recubrimientos** de: Linatex, Caucho Natural, Espuma de poliuretano, Antiestático, Uretano alta fricción, etc.

- **Perfiles** (tacos) soldados sobre las correas según el diseño del cliente.

- **Guía** longitudinal inferior.

- **Agujeros** sobre la correa.

- Superficie **rectificada**, **ranuras** etc.

- Disponible en **distintos colores**.

- **Cintas Planas** sin dientes.

### Equivalencias de Referencias:

Correa a metros: A M LL  
Correa cerrada: E V J

Tejido en los dientes: NT PAZ NFT  
Tejido en el lomo: NB PAR NFB  
Tejido ambos lados: NTB PAZ/PAR NFTB

Recubrimiento uretano: HB AUSF-T AVAFC