

BIGMASTER



DEUTZ-FAHR
BIGMASTER Serie





UN MAGNÍFICO RENDIMIENTO,
LA MÁXIMA PRODUCTIVIDAD



CAPACIDAD





Nuestro objetivo es desarrollar máquinas que potencien la rentabilidad de su empresa. Un alto rendimiento es un factor clave del éxito de las empacadoras de grandes pacas cuadradas. Las empacadoras de grandes pacas cuadradas de DEUTZ-FAHR ofrecen una serie de características únicas que le proporcionarán la capacidad que su empresa necesita.

PACAS CUADRADAS

Unas pacas perfectamente formadas y homogéneas son el resultado final que todo cliente ansía. Con más de 30 años de experiencia en el sector del empacado de grandes pacas cuadradas, nuestras máquinas pueden producir pacas de extrema dureza.

FIABILIDAD

Para conseguir que su máquina rinda al máximo, un requisito esencial es una fiabilidad insuperable. Las empacadoras de grandes pacas de DEUTZ-FAHR se han diseñado con técnicas sencillas pero eficientes. El resultado es una fiabilidad máxima con tiempos de inactividad reducidos.

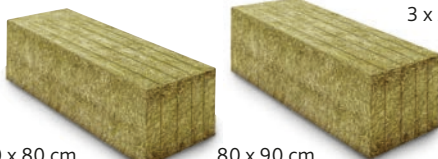
BIGMASTER 578  80 x 70 cm	BIGMASTER 598  80 x 80 cm 80 x 90 cm	BIGMASTER 598D  80 x 90 cm
BIGMASTER 5712  120 x 70 cm	BIGMASTER 5912  120 x 80 cm 120 x 90 cm	BIGMASTER 5912D  120 x 90 cm



PACAS DE FORMA HOMOGÉNEA

POWER DENSITY

La horquilla de alimentación de rotación continua combina dos funciones en un solo mecanismo, con lo que se elimina la necesidad de contar con una transmisión compleja.

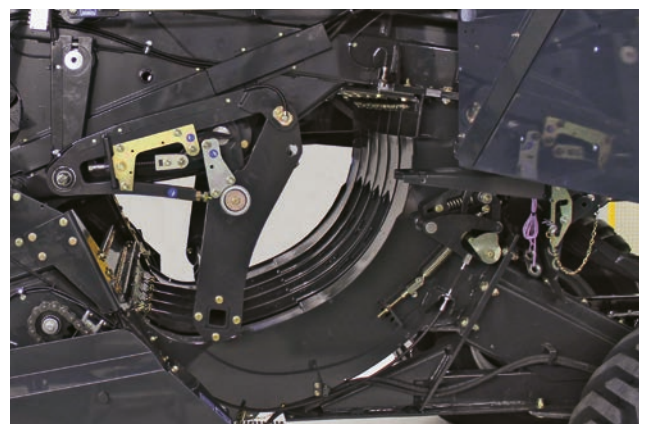

CÁMARA DE PRECOMPRESIÓN POWER DENSITY

LA IMPORTANCIA DE LA FORMA DE LAS PACAS

Unas pacas de forma homogénea ofrecen algo más que un atractivo estético: una paca de densidad homogénea equivale a calidad en todos los aspectos. Las pacas cuadradas son fáciles de apilar y manipular. Además, son mucho más estables durante el transporte que una paca mal formada. En el caso del ensilado, una paca perfectamente cuadrada es sinónimo de un menor contenido de aire, lo que resulta en un alimento de alta calidad!




COMODIDAD Y CALIDAD



PRE-CÁMARA



Una característica distintiva es la trampilla de inspección en la parte inferior de la cámara de precompresión. Para facilitar el acceso a la cámara de precompresión, la parte inferior puede abrirse por completo sin utilizar herramientas. De cara a mejorar el rendimiento de la máquina con cultivos más húmedos, en la cámara de precompresión puede instalarse un kit para facilitar la circulación del cultivo (Easy Flow Kit). Gracias a las placas de teflón, los productos húmedos y pegajosos circulan a la perfección.

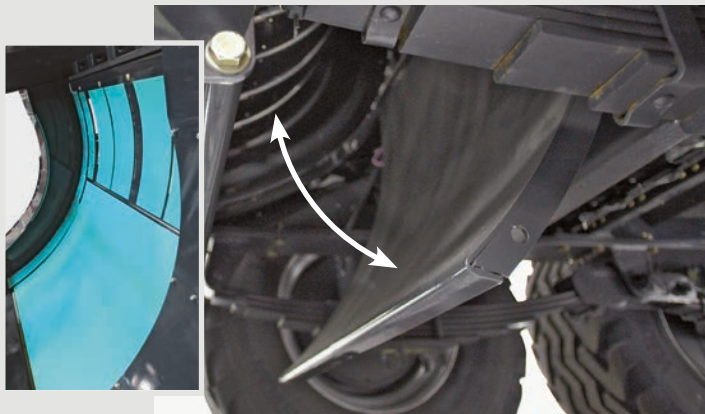

COMPUERTA DE INSPECCIÓN DE LA CÁMARA DE PRECOMPRESIÓN

¿CÓMO FUNCIONA?

EL ROTOR CON TECNOLOGÍA INTEGRAL transfiere el cultivo hacia la cámara de precompresión donde, en la fase inicial, se distribuye por igual mediante la horquilla de alimentación. Independientemente de la forma de la hilera, el sistema POWER DENSITY garantiza que la cámara de precompresión quede completamente llena.

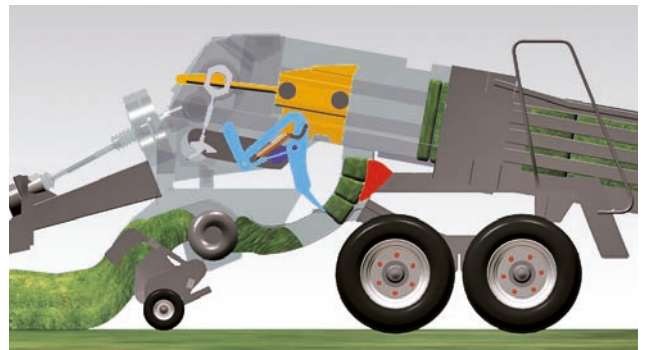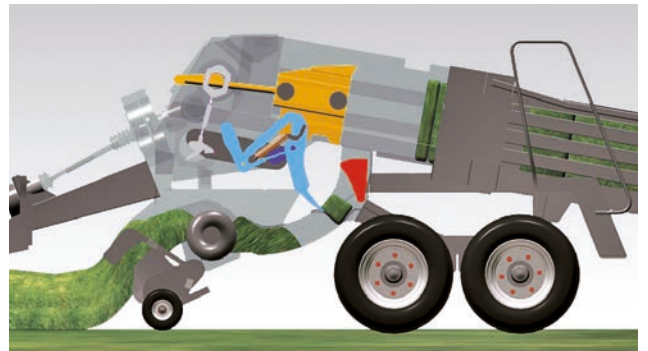

Las cuñas de medición están situadas en la parte superior de la cámara de precompresión (de color rojo). Cuando estas miden la densidad correcta, la horquilla de alimentación empuja la paca precomprimida hacia la cámara de empacado.




TODO EMPIEZA
CON LA RECOGIDA

ROTOR INTEGRAL

ROTOR INTEGRAL

Todas las empacadoras BIGMASTER de DEUTZ-FAHR, en las versiones con o sin picador, están equipadas con el ROTOR CON TECNOLOGÍA INTEGRAL. El sencillo sistema de alimentación, que no necesita mantenimiento, garantiza una entrada regular independientemente de las variaciones en la cantidad de cultivo. La corta distancia entre el rotor y el pick-up garantiza una circulación del forraje excepcional. Esta alimentación dirigida permite alcanzar una mayor velocidad de avance para obtener una productividad destacada y reducir el daño a los cultivos.

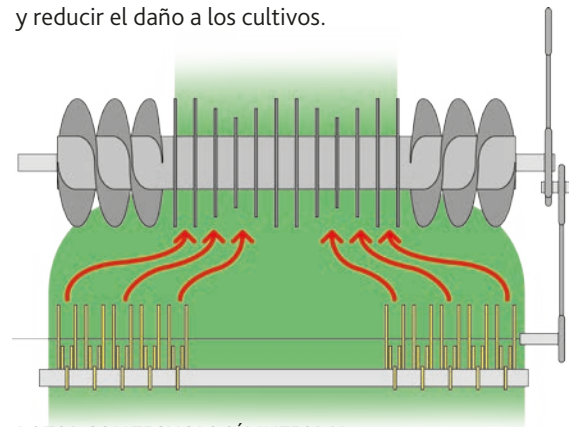

ALIMENTACIÓN

El pick-up de la BIGMASTER de DEUTZ-FAHR está diseñado para adaptarse a la capacidad total de la máquina. Con una anchura de recogida de 230 cm, la máquina puede trabajar con todo tipo de hileras. El fiable sistema de levas no le decepcionará ni siquiera en las condiciones más difíciles. Para adaptar la máquina a sus necesidades, puede escoger entre ruedas del pick-up fijas o pivotantes.





ROTOR CON TECNOLOGÍA INTEGRAL

VERSIONES CON PICADOR

OPTIFEED (VERSIÓN SIN PICADOR)

Cuando no es necesario cortar el cultivo, el sistema Optifeed garantiza un flujo controlado y homogéneo del cultivo a la cámara de precompresión. Con el rotor, se añade a la máquina un nivel adicional de protección.

OC (VERSIONES CON PICADOR)

Los sistemas de corte OC están diseñados para una capacidad de recogida ilimitada. Hay tres tipos diferentes de sistema de corte OC (disponibles en función del modelo de BIGMASTER):

- OC 10

El sistema OC 10 permite una longitud de corte teórica de 70 mm. Las cuchillas están protegidas individualmente mediante muelle y pueden ponerse en marcha desde la cabina del tractor.

- OC 15

El sistema OC 15 ofrece una longitud de corte de 45 mm. La forma de los dientes del rotor, patentada por DEUTZ-FAHR, garantiza una baja demanda de potencia y una calidad de corte perfecta. Las cuchillas, protegidas individualmente mediante muelle, pueden cambiarse fácilmente gracias al sistema de módulos de serie.

- OC 23

El sistema OC 23 ofrece una longitud de corte de 45 mm en la máquina de 120 cm de anchura. Con 60 cm de diámetro, el rotor OmniCut es capaz de procesar cualquier hilera a la que se enfrente la empacadora. Las cuchillas del sistema OC 23 tienen protección hidráulica individual, que garantiza una perfecta calidad de corte independientemente de la velocidad de trabajo y del tipo de cultivo.

Con solo dos palancas, el usuario puede escoger fácilmente entre la siguiente configuración de cuchillas por grupos: 0 – 11 – 12 – 23. Junto con el sistema de módulos de serie para cambiar fácilmente las cuchillas, no solo invertirá en calidad de corte sino también, y sobre todo, en la comodidad del conductor.



SISTEMA DE MÓDULOS
DE LAS CUCHILLAS



SELECCIÓN DE LAS CUCHILLAS

BIGMASTER	Tipo de rotor integral			
	Optifeed sin picador	OC 10 70 mm de anchura de corte	OC 15 45 mm de anchura de corte, módulos	OC 23 45 mm de anchura de corte, módulos
BIGMASTER 578	x	x		
BIGMASTER 598	x	x		
BIGMASTER 598D	x		x	
BIGMASTER 5712	x			x
BIGMASTER 5912	x			x
BIGMASTER 5912D	x			x

*patentado o con patente solicitada en uno o más países



EMPACADO SIN
INTERRUPCIONES

LA CÁMARA DE EMPACADO

PISTÓN

Las 46 carreras por minuto del pistón dan como resultado una gran capacidad de compactación. El pistón está guiado mediante 4 rodillos grandes de 125 mm de diámetro para una máxima vida útil.




CÁMARA DE EMPACADO

La cámara de empacado de las máquinas BIGMASTER de DEUTZ-FAHR, especialmente diseñada, es resultado de más de 30 años de experiencia en el empacado de grandes pacas cuadradas. Con la cámara de empacado de 3 m de longitud, hay espacio suficiente para formar una paca perfecta. La combinación de unas robustas sujeciones y la forma de la puerta de empuje proporciona una enérgica compactación y una suave expansión de la paca.



CÁMARA DE EMPACADO DE 3 M, CON MECANISMO DE EXPULSIÓN DE LA PACA

**patentado o con patente solicitada en uno o más países*

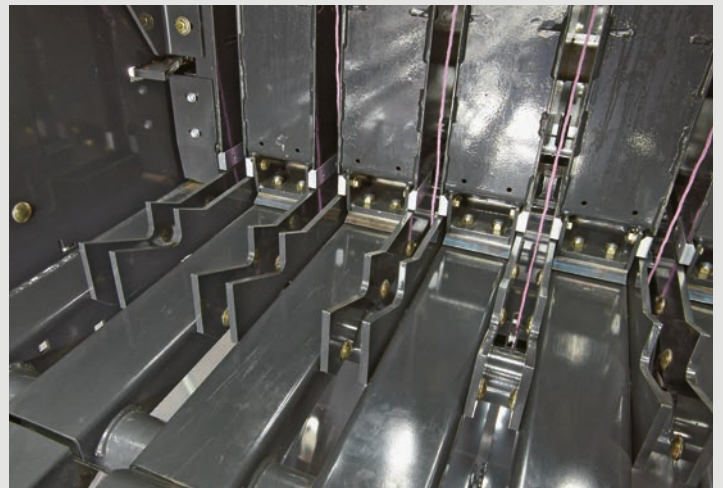

LAS SUJECIONES DE LA PARTE INFERIOR EVITAN LA DESCOMPRESIÓN DE LA PACA Y PROPORCIONAN DENSIDAD EXTRA



PACAS PERFECTAMENTE
FORMADAS CON UNA
DENSIDAD CONSISTENTE

REGULACIÓN DE LA DENSIDAD

REGULACIÓN DE LA DENSIDAD

Las empacadoras BIGMASTER de DEUTZ-FAHR son conocidas por formar pacas perfectas con una densidad homogénea. La densidad puede ajustarse de dos maneras en función de las preferencias del conductor. Si se emplean los ajustes convencionales, la densidad se regula directamente desde el terminal. Con la configuración automática, la máquina detecta la carga y automáticamente ajusta la presión en el canal de formación de las pacas. El cambio entre un ajuste y otro se realiza de manera rápida y sencilla, lo que resulta en una máquina versátil y fácil de manejar.

HUMEDAD


Para ofrecerle la información más precisa posible sobre su cultivo y su máquina, la empacadora BIGMASTER puede incorporar un sensor de humedad. Esta opción muestra el nivel de humedad del cultivo en un momento dado.

MECANISMO DE EXPULSIÓN DE LA ÚLTIMA PACA

Para garantizar un transporte por carretera con seguridad, el mecanismo de expulsión de la última paca se utiliza para extraer la última paca de la cámara.



SENSOR DE HUMEDAD

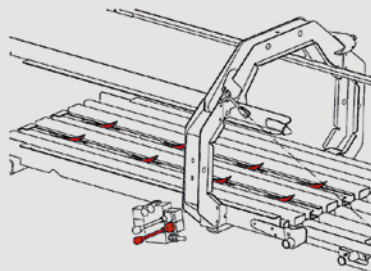

MECANISMO DE EXPULSIÓN DE LA ÚLTIMA PACA





TRANSMISIÓN ROBUSTA
Y SEGURIDAD MÁXIMA

PROTECCIÓN

PROTECCIÓN INMEDIATA


Para utilizar la máquina a su capacidad máxima, se requiere un sistema de protección impecable. Todos los componentes principales del sistema de alimentación de las empacadoras BIGMASTER de DEUTZ-FAHR incorporan un embrague de tipo leva. Con este sistema de seguridad de activación Non-Stop se puede volver a poner la máquina en marcha desde el asiento del conductor.

El Pick-up, el rotor con tecnología integral y la horquilla de alimentación están protegidos por medio de limitadores de par de tipo leva, que se activan automáticamente en caso de sobrecarga. El embrague de levas afectado se activa y la alimentación se detiene. El embrague se vuelve a acoplar cuando el usuario reduce la velocidad de la toma de fuerza.

Otra ventaja de estos embragues es que permiten avanzar a una velocidad constante sin preocuparse por bloqueos.



EMBRAGUE DE PROTECCIÓN DEL ROTOR CON TECNOLOGÍA INTEGRAL

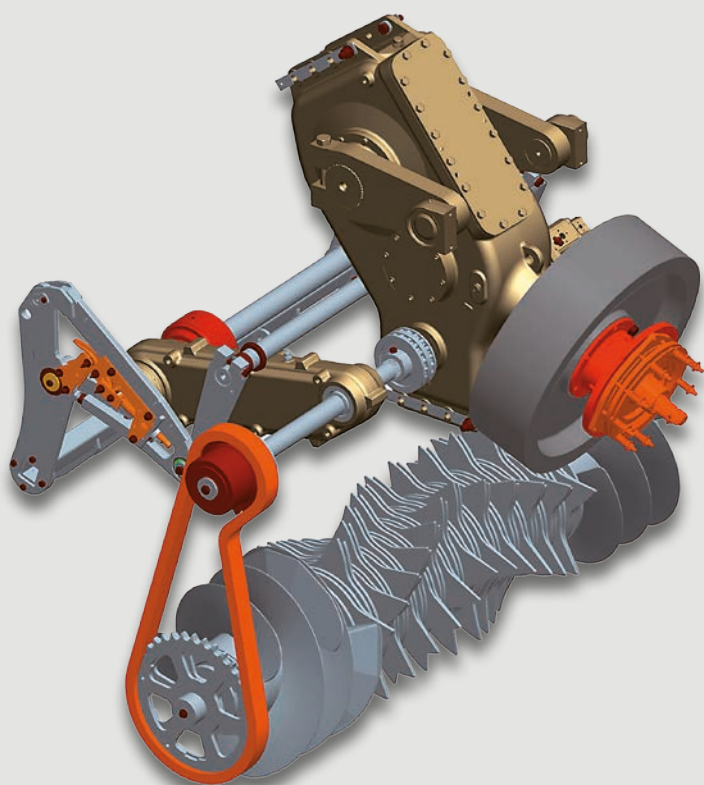

UNIDAD SINCRONIZADA

La transmisión sincronizada de los componentes se realiza mediante engranajes y ejes, con lo que se consigue una máquina perfectamente sincronizada y de fácil mantenimiento.



UNA SOLUCIÓN
SATISFACTORIA PARA TODOS

SISTEMA DE ATADO


SISTEMA DE ATADO TWIN STEP

El exclusivo sistema de atado TWIN STEP combina un atado de nudo sencillo con un sistema inteligente que libera la tensión de la cuerda durante el ciclo de atado. El resultado es un sistema de atado seguro y fácil de ajustar.

Mientras se empaca, los dispositivos de atado (en color azul) permanecen inactivos y la cuerda se guía por medio de la palanca de liberación de tensión (en color rojo), en posición vertical. La tensión se mantiene en la cuerda para asegurar la máxima densidad de la paca.

Paso 1: Cuando la paca alcanza la longitud deseada, las agujas (en color gris) se activan y pasan a la parte superior, donde están los dispositivos de atado, para iniciar el ciclo de atado.

Paso 2: La palanca de liberación de tensión (en color rojo) gira hacia atrás, lo que libera la cuerda y, por tanto, reduce la tensión sobre el dispositivo de atado durante el ciclo de atado. Con ello se garantiza un proceso de atado perfecto.

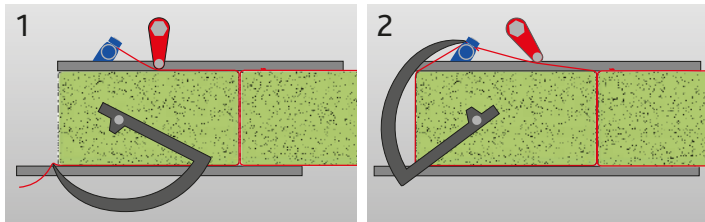


ATADO DOBLE

Los modelos BIGMASTER 598D y BIGMASTER 5912D están equipados con un sistema de atado doble. Con el sistema de control electrónico del atado, el conductor dispone de información precisa acerca de la tensión de la cuerda en todo momento y se activa una alarma en caso de riesgo. El proceso de atado puede así controlarse directamente desde la cabina del tractor.

Durante el empaqueo, la paca recibe una cuerda por encima (azul) y una por debajo (roja); dado que la cuerda no debe pasar alrededor de la paca no queda en tensión durante la formación de la paca.

Paso 1: Cuando la paca alcanza la longitud deseada, las agujas (en color gris) se activan y pasan a la parte superior, donde están los dispositivos de atado, para iniciar el ciclo de atado. En este primer paso, la paca se termina con el primer nudo.


Paso 2: Una vez que se ha terminado la paca con el primer nudo, un segundo nudo conecta la cuerda superior e inferior otra vez para que la paca pueda formarse sin que se produzcan tensiones en la cuerda durante el atado.

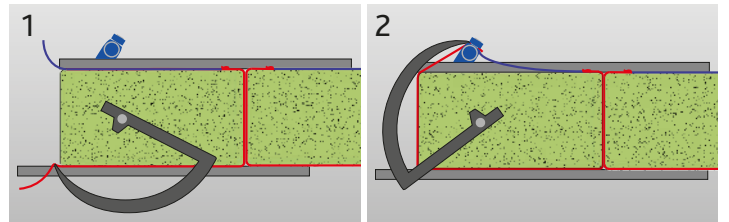


SISTEMA DE ATADO

Uno de los últimos pasos necesarios para crear una paca perfecta es el atado. Mediante las opciones para el atado que le ofrece su máquina BIGMASTER de DEUTZ-FAHR, puede estar seguro de que trabaja con un sistema de atado fiable y seguro que se ha desarrollado según sus necesidades.

LIMPIEZA DE LA ZONA DE ATADO

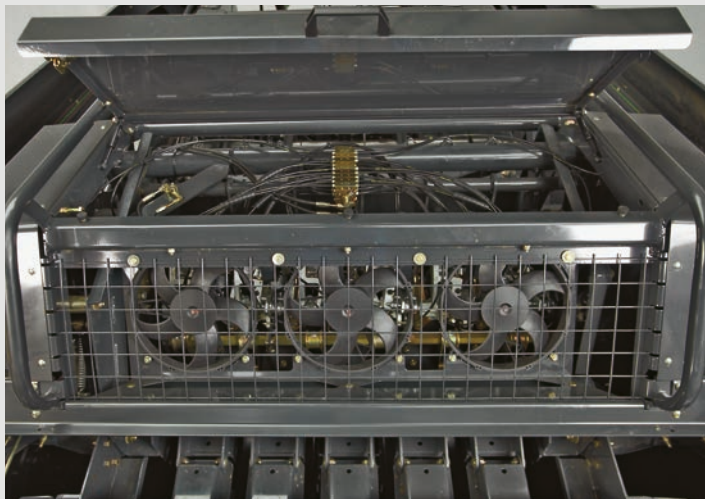

MODELOS CON TWIN STEP VENTILADORES ELÉCTRICOS

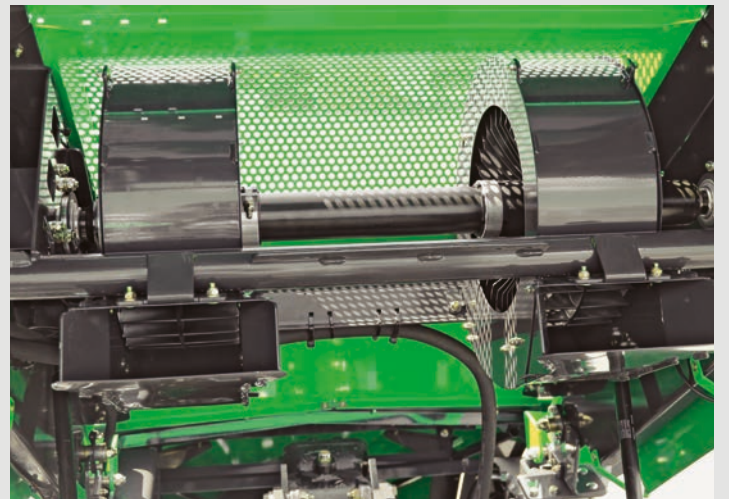

MODELOS CON DOBLE ATADO VENTILADORES HIDRÁULICOS



MANTENIMIENTO Y ACCESIBILIDAD

COMPARTIMENTOS PARA LA CUERDA

COMPARTIMENTOS PARA LA CUERDA

Los compartimentos donde se almacena la cuerda pueden abatirse completamente para facilitar el acceso a las partes vitales de la máquina. Detrás de las compuertas laterales con acceso total se pueden guardar las bobinas de cuerda. El área de almacenamiento de la cuerda es estanca para evitar que los rollos de cuerda se ensucien, lo que podría afectar a la calidad del atado. Para reducir el mantenimiento diario y proteger la máquina, casi todos los modelos incorporan un sistema centralizado de engrase automático.

En los modelos de atado sencillo, los compartimentos tienen una capacidad de almacenamiento de hasta 24 bobinas. Puede equiparse de manera opcional con una luz de servicio móvil, que puede enchufarse en 3 cómodos lugares para ofrecerle luz justo donde necesite. Los modelos BIGMASTER con dispositivo de atado doble tiene una capacidad de almacenamiento de 30 bobinas de 13 kg cada una con un sistema integrado de protección frente al polvo mediante una pantalla protectora. Los modelos con dispositivo de atado doble están equipados de serie con 4 luces de servicio LED que le permitirán inspeccionar la máquina. De manera opcional puede optarse por 3 luces de trabajo LED adicionales para ver claramente toda la noche.



PANTALLA PROTECTORA Y COMPARTIMENTOS

ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES

Para un almacenamiento limpio y práctico, la WRAPMASTER está equipada con un práctico compartimento para ordenar los tubos y cables necesarios para el funcionamiento de la máquina.



SISTEMA DE ENGRASE AUTOMÁTICO



LUCES DE TRABAJO LED



LUCES DE SERVICIO LED



SIEMPRE BAJO CONTROL

SISTEMA ELECTRÓNICO

ISOBUS

Todos los modelos BIGMASTER de DEUTZ-FAHR son compatibles con el sistema ISOBUS. Por tanto, los tractores compatibles con el sistema ISOBUS no requieren un cajetín independiente para la empacadora. En el caso de tractores no compatibles con el sistema ISOBUS, se puede utilizar un monitor VT 50 o CCI. A través del terminal es posible realizar ajustes específicos como la densidad de la paca o la activación de las cuchillas. También se proporcionan advertencias dirigidas al operador, como las relativas a una sobrecarga o la circulación de la cuerda, así como diversas informaciones, incluyendo el número de paquetes por paca o el número de pacas.

VISIBILIDAD TOTAL

Para ofrecer una visibilidad y seguridad óptimas en torno a la máquina, la BIGMASTER puede equiparse con un sistema de cámaras de DEUTZ-FAHR. Hay dos versiones disponibles: una de ellas es compatible con el terminal CCI; la otra consta de un monitor independiente y una cámara.

VT 50

El terminal ISOBUS VT 50 de DEUTZ-FAHR incorpora una pantalla a color de 14,5 cm con una excelente resolución. La navegación se puede realizar de manera táctil en la pantalla o mediante las grandes teclas táctiles situadas a los lados. El terminal VT 50 puede utilizarse con aquellas máquinas compatibles con el sistema ISOBUS de DEUTZ-FAHR.



CCI 200

El terminal CCI 200, compatible con el sistema ISOBUS, incorpora una gran pantalla a color de 21,6 cm con una excelente resolución. Los ajustes de la máquina se pueden realizar de forma táctil en la pantalla o mediante las grandes teclas táctiles e intuitivas. El terminal CCI 200 también puede utilizarse con cualquier otra máquina del mercado compatible con ISOBUS.





PRE-PICADORES EN
SU MÁXIMA EXPRESIÓN

CBB 200

CBB 200

Ofrecer un forraje, una cama y una alimentación de alta calidad para el ganado es uno de los principales objetivos de desarrollo de la maquinaria de DEUTZ-FAHR. El desmenuzador previo CBB 200 ofrece un diseño específico a la altura de la capacidad y las características de la gama de empacadoras BIGMASTER. Con esta combinación, podrá producir un producto empacado de incluso mayor calidad.



CORTO Y SUAVE

Con un rotor de 670 mm líder en el sector, el CBB garantiza un funcionamiento suave de la máquina con una escasa demanda de potencia. Para garantizar un corte perfecto y un buen desmenuzamiento de los tallos, la máquina está equipada con 48 cuchillas de corte y 2 barras de contracuchillas que ofrecen un total de 98 contracuchillas. El resultado es una longitud de corte teórica de 19,5 mm.



VERSATILIDAD MÁXIMA

La altura de trabajo de la CBB ofrece un amplio rango de ajustes para adaptarse al máximo a las condiciones y circunstancias específicas. Con un despeje de 65 cm, no hace falta retirar el CBB 200 de la máquina cuando no se requiera desmenuzamiento previo. La barra de tiro está diseñada especialmente para adaptarse tanto al CBB 200 como a las empacadoras BIGMASTER, con lo que ambas máquinas casan perfectamente.





TODO EL AÑO

SEGUIMIENTO Y RASTREO

SEGUIMIENTO Y RASTREO: UN VALOR AÑADIDO


Las empacadoras BIGMASTER de DEUTZ-FAHR pueden combinarse con los equipos de Harvesttec para empacadoras grandes. Si necesita aplicar conservantes, colorantes en aerosol o sistemas de etiquetado de pacas, póngase en contacto con su concesionario local de DEUTZ-FAHR o el representante de DEUTZ-FAHR en su país.



PULVERIZACIÓN DE COLORANTE

WM 4034

Gracias a su sólido diseño con un sistema de apertura mediante deslizamiento hidráulico, la WRAPMASTER 4034 garantiza un sistema único de conducción. Esto permite obtener una amplia entrada para cargar la paca más fácilmente y una gran estabilidad con una perfecta visión del proceso de encintado.



SISTEMA DE ETIQUETADO DE PACAS




WRAPMASTER 4034



ASPECTOS DESTACADOS DE LA MÁQUINA




ROTOR CON TECNOLOGÍA INTEGRAL

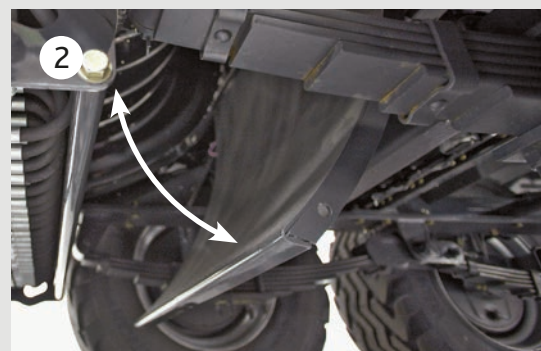

COMPUERTA DE INSPECCIÓN DE LA CÁMARA DE PRECOMPRESIÓN


DESCRIPCIÓN GENERAL

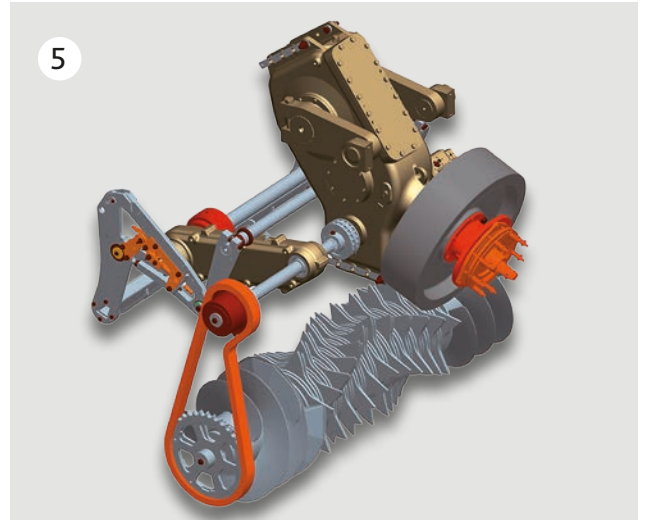

PROTECCIÓN DE LOS COMPONENTES DE ALIMENTACIÓN CON EMBRAGUES DE LEVAS



PISTÓN DE GRAN CAPACIDAD: 46 IMPULSOS POR MINUTO; RODAMIENTOS DEL PISTÓN DE 12,5 CM

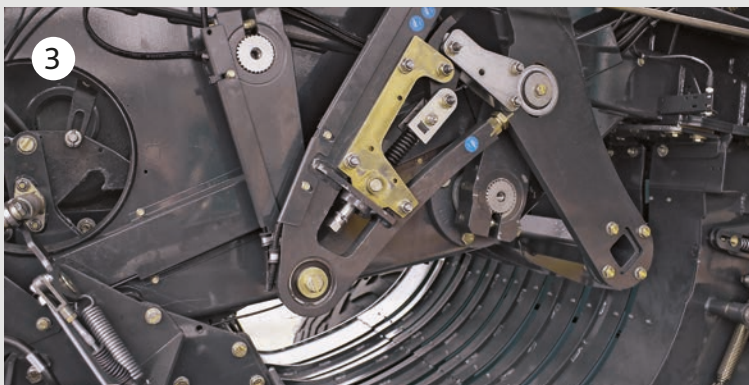

CÁMARA DE PRECOMPRESIÓN POWER DENSITY



CÁMARA DE EMPACADO DE 3 M, CON MECANISMO DE EXPULSIÓN DE LA PACA



COMPARTIMENTOS DE ALMACENAMIENTO BOBINAS DE CUERDA ABATIBLES PARA FACILITAR EL ACCESO A LA MÁQUINA



CONTROL DE LA DENSIDAD DE LA PACA AUTOMÁTICO Y MANUAL



AJUSTE DE LONGITUD DE PACA ELÉCTRICO



SENSOR DE HUMEDAD INTEGRADO
EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO ISO



SENSOR DE CAÍDA DE PACAS




SISTEMA DE ENGRASE AUTOMÁTICO



DIFERENTES BARRAS DE TIRO
DISPONIBLES



DIVERSAS OPCIONES DE
ILUMINACIÓN

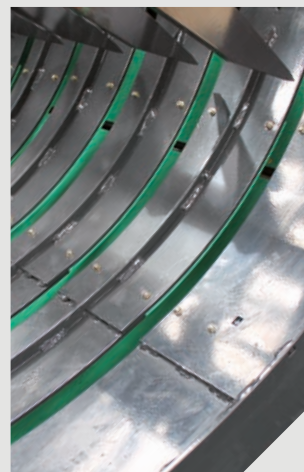

KIT PARA FACILITAR LA
CIRCULACIÓN DEL CULTIVO
(EASY FLOW KIT)

OPCIONES

CARACTERÍSTICAS	BIGMASTER											
	Empacadoras con canal de 80 cm						Empacadoras con canal de 120 cm					
	BigMaster 578	BigMaster 578 OC	BigMaster 598	BigMaster 598 OC	BigMaster 598 D	BigMaster 598D/OC	BigMaster 5712	BigMaster 5712 OC	BigMaster 5912	BigMaster 5912 OC	BigMaster 5912D	BigMaster 5912D/OC
Dimensiones de las pacas												
Anchura	80 cm		80 cm		80 cm		120 cm		120 cm		120 cm	
Altura	70 cm		80 cm	90 cm	90 cm		70 cm		80 cm	90 cm	90 cm	
Longitud	Desde 60 cm hasta 300 cm											
Pick-up												
Anchura de recogida	210 cm				230 cm							
Diámetro del pick-up	34 cm											
Número de barras de púas	4				5							
Separación entre dientes	61 mm											
Cámara de empacado												
Número de impulsos del pistón	46 / min											
Recorrido del pistón	695 mm											
Control de densidad	3 cilindros hidráulicos						4 cilindros hidráulicos					
Longitud de la cámara de empacado	300 cm											
Cajetines de control	ISOBUS (VT50 / CCI200)											
DISPOSITIVOS DE ATADO												
Sistema de atado	4						6					
Sistema de atado	TWINSTEP (opcional)		TWINSTEP		Atado doble		TWINSTEP (opcional)		TWINSTEP		Atado doble	
Limpieza de la zona de atado	Ventiladores eléctricos		Ventiladores eléctricos		Turbinas		Ventiladores eléctricos, turbina opcional		Ventiladores eléctricos, turbina opcional		Turbinas	
Capacidad de rollos de cuerda	24				30		24				30	
Sistema de alimentación												
Rotor integral	Optifeed	Opticut	Optifeed	Opticut	Optifeed	Opticut	Optifeed	Omnicut	Optifeed	Omnicut	Optifeed	Omnicut
Cuchillas	-	0/10	-	0/10	-	0/15	-	0/11/12/23	-	0/11/12/23	-	0/11/12/23
Longitud de corte teórica	-	70 mm	-	70 mm	-	45 mm	-	45 mm	-	45 mm	-	45 mm
Protección de las cuchillas	-	Muelle individual	-	Muelle individual	-	Muelle individual	-	Muelle individual	-	Muelle individual	-	Muelle individual
Ruedas y ejes**												
Eje simple	Frenos hidráulicos o neumáticos											
600/50-22.5	x	x	x	x			x	x	x			
600/55-22.5					x	x					x	x
710/40R22.5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Eje tandem	Dirección y suspensión estándar, frenos hidráulicos o neumáticos											
400/70-20	x	x	x	x			x	x	x	x		
500/55-20	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
560/45R22.5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
620/50R22.5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Dimensiones												
Longitud	780 cm				800 cm		800 cm				800 cm	
Anchura	276 cm				276 cm		300 cm				300 cm	
Altura	270 cm				326 cm		275 cm				326 cm	
Peso***	7900 kg	8200 kg	8000 kg	8300 kg	8600 kg	8900 kg	8800 kg	9450 kg	9200 kg	9850 kg	9700 kg	10350 kg
Potencia mínima necesaria en el tractor	66 kW (90 CV)	74 kW (100 CV)	70 kW (95 CV)	77 kW (105 CV)	77 kW (105 CV)	88 kW (120 CV)	81 kW (110 CV)	99 kW (135 CV)	88 kW (120 CV)	107 kW (145 CV)	103 kW (140 CV)	121 kW (165 CV)
La potencia requerida puede variar en función de los cultivos, las condiciones y el equipamiento opcional utilizado. Consulte el manual de funcionamiento para conocer las dimensiones correctas del tractor.												
** Dependiendo de la homologación local *** Dependiendo de la versión de opciones adicionales.												

Concesionario

Printed in the Netherlands - Order no.: ZPDH06ESA 06-15

The use of original lubricants and coolants is recommended.



DEUTZ-FAHR is a brand of  SAME DEUTZ-FAHR
deutz-fahr.com

