



FK GROUP SPA

Via Friuli, 21
24044 Dalmine (BG) - Italy
Tel. +39 035 565633

Oficina comercial

commercial@fkgroup.com
Tel. +39 035 565633
Fax +39 035 564445

Servicio Clientes


customer.service@fkgroup.com
Tel. +39 035 566647
Fax +39 035 564445



Empresa con Sistema de Gestión
de la Calidad certificado según
la norma UNI EN ISO 9001:2015

www.fkgroup.com
fkgroup@fkgroup.com

01/2020

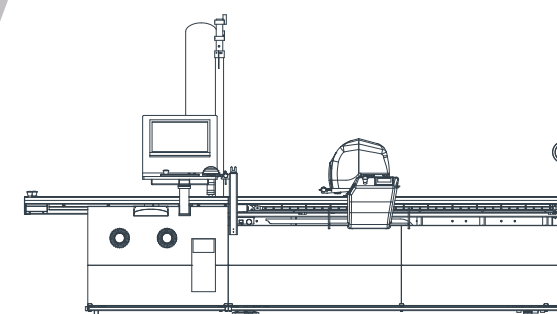

Sistema de Corte Freccia



Made in Italy



Freccia

Innovador sistema de corte automático mediante Conveyor para el corte de colchones de hasta 2,5 cm de espesor. **Freccia** es la solución ideal para las pequeñas y medianas producciones, en efecto es capaz de cortar rápidamente todo tipo de tejido permitiendo reducir enérgicamente el nivel de consumos de energía eléctrica; esta y otras ventajas permiten una notable reducción de los costos de producción.

A través de la aplicación **JUST CUT** es posible hacer la configuración y la manipulación de los parámetros de corte rápida y segura.

La forma compacta y elegante la hacen adecuada para cualquier ambiente de trabajo. Como complemento de las características, que hacen que Freccia sea única encontramos el servicio de asistencia técnica, también vía WEB, que asegura en tiempo real un constante apoyo para el operador permitiéndole de trabajar en completa tranquilidad.


Sistema **No Stop Cutting** de dos estadios alternativos entre sí: Continuous Cutting software para gestionar el corte mientras avanza, Quick Release Vacuum en presencia de colchones consistentes (opcional).

Consumo energético promedio 5,5kW



Ventana de corte (cm)	180 x 180	200 x 180	250 x 180
Dimensiones totales L x L x A (cm)	405,9 x 283,6 x 214	405,9 x 303,6 x 214	405,9 x 353,6 x 214
Peso (Kg)	2200	2350	2650
Potencia Instalada (kW)	14		
Consumo promedio (kW)	5	5	6
Alimentación eléctrica	400V±10%		
Máx. espesor del colchón comprimido (cm)	2,5		


Con el objetivo constante de mejorar sus propias máquinas FKgroup se reserva la posibilidad de modificar las características técnicas o funcionales sin ningún previo aviso.

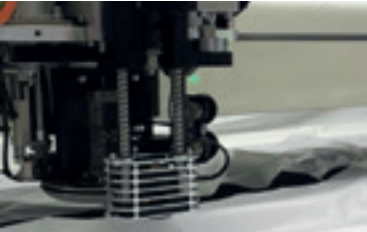

Dispositivo de perforación individual o doble con control de temperatura.



Lector de Bar Code para introducciones marcadas.

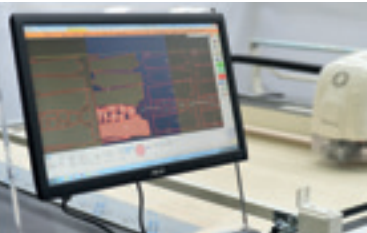

Tool ISO Editor modifica los posicionamientos, la posición de las figuras, marcas y perforaciones.

