


► La Referencia en Regulación

- Funcionamiento automático y autónomo
- Reglajes simples y mantenimiento fácil
- Materiales aprobados
- Garantía CLA-VAL

► CLA-VAL ECO 32-27 Función principal

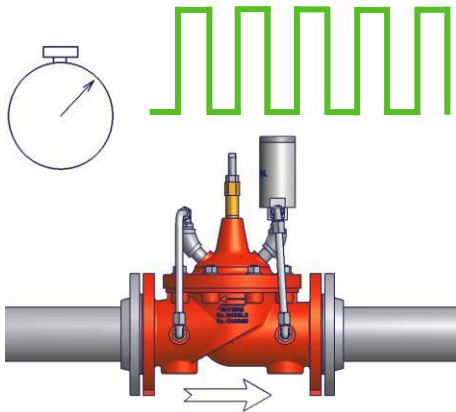

La SERIE CLA-VAL ECO comprende todas las válvulas CLA-VAL equipadas con un controlador electrónico específico: e-Timer.

El controlador electrónico e-Timer amplía el campo de aplicación de las funciones hidráulicas usuales de las válvulas CLA-VAL.

► CLA-VAL ECO 32-27 Aplicación típica

El modelo CLA-VAL ECO 32-27 se utiliza para válvula de purga de una parte de la red.

La programación se hace por rangos horarios definidos por la explotación. Para evitar la creación de depresiones en la red, la velocidad del fluido a través de la válvula está controlada. El modelo CLA-VAL ECO 32-27 está regulado mediante un controlador electrónico e-Timer.

Cuando llega al rango horario de abertura, conmuta y abre la válvula de purga durante el periodo de tiempo programado.

¿Ha pensado usted en todo?

Opción LFS?	<u>Acelerar</u> la abertura a bajo caudal
Opción ACS/KO?	<u>Protección</u> contra la cavitación destructiva
Opción KG1?	<u>Evitar</u> el bloqueo (eje anti incrustación)
El mantenimiento?	<u>Prolongar</u> la vida del producto
El entorno?	<u>Adaptarlo</u> a riesgos (hielo & temperatura)
La seguridad?	<u>Añadir</u> protecciones hidráulicas
La protección?	<u>Controlar</u> las sobrepresiones del sistema
La corrosión?	<u>Utilizar</u> materiales mejor adaptados
Cuestiones- Dudas?	<u>Contactar CLA-VAL!</u>

Montaje recomendado para una
válvula de
Regulación CLA-VAL

