




PIÑONES DE CASQUILLO CÓNICO

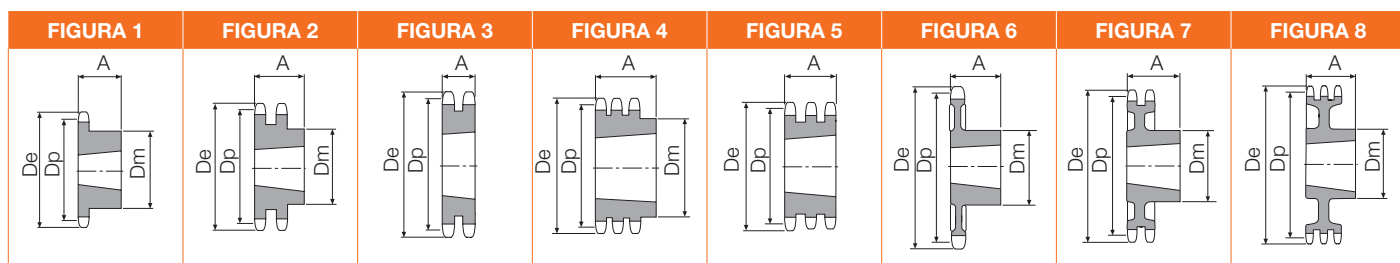

				SIMPLEX				DUPLEX				TRIPLEX			
Paso	Z	De	Dp	Núcleo	Fig.	Diam. cubo Dm	Ancho total A	Núcleo	Fig.	Diam. cubo Dm	Ancho total A	Núcleo	Fig.	Diam. cubo Dm	Ancho total A
3/8" 06-B	17	55,5	51,84	1008	1	45	22	1008	2	43	22				
	18	58,6	54,85	1008	1	45	22	1008	2	45	22				
	19	61,6	57,85	1008	1	45	22	1008	2	46	22				
	20	64,6	60,89	1008	1	46	22	1008	2	46	22				
	21	67,6	63,91	1008	1	46	22	1008	2	49	22				
	22	70,6	66,93	1108	1	55	22	1108	2	49	22				
	23	73,7	69,95	1210	1	63	25	1210	2	59	25				
	24	76,7	72,97	1210	1	63	25	1210	2	59	25				
	25	79,7	75,99	1210	1	63	25	1210	2	64	25				
	26	82,7	79,02	1210	1	63	25	1210	2	64	25				
	27	85,7	82,02	1210	1	63	25	1210	2	70	25				
	28	88,8	85,07	1210	1	63	25	1210	2	70	25				
	30	94,8	91,12	1210	1	63	25	1210	2	75	25				
	38	119	115,35	1210	1	70	25	1610	2	80	25				
	45	141,1	136,55	1210	1	70	25	1610	2	80	25				
1/2" 08-B	57	177,5	172,91	1210	1	83	25	1610	2	92	25				
	76	235,1	230,49	1210	1	83	25	1610	2	92	25				
	95	292,7	288,08	1210	1	83	25	1610	2	92	25				
	114	350,3	345,68	1215	1	83	38	-	-	-	-				
	15	66,5	61,09	1008	1	45	22	1008	2	46	22				
	16	69,9	65,1	1108	1	50	22	1108	2	46	22				
	17	74,5	69,11	1210	1	60	25	1210	2	56	25				
	18	78	73,14	1210	1	60	25	1210	2	60	25				
	19	82,5	77,16	1210	1	63	25	1210	2	62	25				
	20	86	81,19	1210	1	67	25	1610	2	66	25				
	21	90,6	85,22	1610	1	71	25	1610	2	70	25				
	22	94,1	89,24	1610	1	71	25	1610	2	70	25				
	23	98,7	93,27	1610	1	76	25	1610	2	79	25				
	24	102,1	97,29	1610	1	76	25	2012	2	83,8	32				
	25	106,7	101,33	1610	1	76	25	2012	2	87	32				
5/8" 10-B	26	110,2	105,36	1610	1	76	25	2012	2	87	32				
	27	114,8	109,4	1610	1	76	25	2012	2	87	32				
	28	118,3	113,42	2012	1	76	32	2012	2	87	32				
	30	126,9	121,5	2012	1	90	32	2012	2	87	32				
	38	159,2	153,8	2012	1	90	32	2012	2	100	32				
	45	188,6	182,07	2012	1	100	32	2012	2	100	32				
	57	237,1	230,54	2012	1	111	32	2012	2	111	32				
	76	313,9	307,33	2012	1	111	32	2012	2	111	32				
	95	390,7	384,11	2012	1	111	32	2012	2	111	32				
	114	467,4	460,9	2517	1	111	45	-	-	-	-				
	13	73,2	66,33	1008	1	47	22	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	78,2	71,34	1108	1	48	22	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	83,2	76,35	1210	1	60	25	1210	3	-	25,5	1215	5	-	42,1
	16	88,3	81,37	1210	1	63	25	1610	3	-	25,5	-	-	-	-
	17	93,3	86,39	1610	1	71	25	1610	3	-	25,5	1215	5	-	42,1
	18	98,3	91,42	1610	1	71	25	1610	3	-	25,5	-	-	-	-
	19	103,3	96,45	1610	1	75	25	1610	3	-	25,5	1615	5	-	42,1
	20	108,4	101,49	1610	1	76	25	1610	3	-	25,5	-	-	-	-
	21	113,4	106,52	1610	1	76	25	1610	3	-	25,5	1615	5	-	42,1
	22	118,4	111,55	1610	1	76	25	1610	3	-	25,5	-	-	-	-
	23	123,5	116,58	1610	1	76	25	1610	3	-	25,5	2012	5	-	42,1
	24	128,5	121,62	2012	1	90	32	2012	2	90	32	-	-	-	-
	25	133,6	126,66	2012	1	90	32	2012	2	90	32	2517	4	105	44
	26	138,6	131,7	2012	1	90	32	2012	2	90	32	-	-	-	-
	27	143,6	136,75	2012	1	90	32	2012	2	90	32	2517	4	110	44
	28	148,7	141,78	2012	1	90	32	2012	2	90	32	-	-	-	-
	30	158,8	151,87	2012	1	90	32	2012	2	90	32	2517	4	130	44
	38	199,1	192,24	2012	1	100	32	2517	2	110	45	3020	4	140	51
	45	236	227,58	2012	1	111	32	2517	2	110	45	-	-	-	-
	57	296,6	288,18	2012	1	111	32	2517	2	110	45	3020	8	140	51
	76	392,5	384,16	2012	1	111	32	2517	2	110	45	-	-	-	-
	95	488,5	480,14	2517	1	124	45	2517	2	110	45	-	-	-	-
	114	584,5	576,13	2517	1	124	45	-	-	-	-	-	-	-	-


Por necesidades de fabricación, las especificaciones de este catálogo pueden ser variadas sin previo aviso.



Paso				SIMPLEX				DUPLEX				TRIPLEX			
	Z	De	Dp	Núcleo	Fig.	Diam. cubo Dm	Ancho total A	Núcleo	Fig.	Diam. cubo Dm	Ancho total A	Núcleo	Fig.	Diam. cubo Dm	Ancho total A
3/4" 12-B	13	87,8	79,59	1210	1	60	25	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	93,8	85,61	1610	1	70	25	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	99,8	91,63	1610	1	70	25	1610	3	-	30,3	1615	5	-	49,8
	16	105,8	97,65	1610	1	71	25	1610	3	-	30,3	-	-	-	-
	17	111,9	103,67	1610	1	76	25	1610	3	-	30,3	2012	5	-	49,8
	18	117,9	109,71	2012	1	90	32	2012	2	90	32	-	-	-	-
	19	123,9	115,75	2012	1	90	32	2012	2	90	32	2012	5	-	49,8
	20	130	121,78	2012	1	90	32	2517	2	108	45	-	-	-	-
	21	136	127,82	2517	1	102	45	2517	2	108	45	2517	5	-	49,8
	22	142	133,86	2517	1	108	45	2517	2	108	45	-	-	-	-
	23	148,1	139,9	2517	1	108	45	2517	2	108	45	2517	5	-	49,8
	24	154,1	145,94	2517	1	108	45	2517	2	108	45	-	-	-	-
	25	160,2	152	2517	1	108	45	2517	2	108	45	2517	5	-	49,8
	26	166,2	158,04	2517	1	108	45	2517	2	108	45	-	-	-	-
	27	172,3	164,09	2517	1	108	45	2517	2	108	45	3020	4	140	51
	28	178,3	170,13	2517	1	108	45	2517	2	108	45	-	-	-	-
	30	190,4	182,25	2517	1	108	45	2517	2	108	45	3020	4	140	51
	38	238,9	230,69	2517	1	108	45	3020	2	140	51	3020	4	140	51
	45	283,2	273,1	2517	1	124	45	3020	2	140	51	-	-	-	-
	57	355,9	345,81	2517	1	124	45	3020	2	160	51	3020	8	140	51
	76	471,1	460,99	2517	1	124	45	3020	2	160	51	-	-	-	-
	95	586,2	576,17	2517	1	124	45	3020	2	160	51	-	-	-	-
	114	701,4	691,36	2525	1	124	63	-	-	-	-	-	-	-	-
1" 16-B	13	117,7	106,13	1610	1	73	25	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	125,7	114,15	1610	1	76	25	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	133,7	122,17	1610	1	76	25	2012	3	-	47,7	-	-	-	-
	16	141,8	130,2	2012	1	90	32	2517	3	-	47,7	-	-	-	-
	17	149,8	138,22	2012	1	90	32	2517	3	-	47,7	2517	5	-	79,6
	18	157,8	146,28	2517	1	108	45	2517	3	-	47,7	-	-	-	-
	19	165,9	154,33	2517	1	108	45	2517	3	-	47,7	3020	5	-	79,6
	20	173,9	162,38	2517	1	110	45	2517	3	-	47,7	-	-	-	-
	21	182	170,43	2517	1	110	45	3020	2	140	51	3020	5	-	79,6
	22	190,1	178,48	2517	1	110	45	3020	2	140	51	-	-	-	-
	23	198,1	186,53	2517	1	110	45	3020	2	140	51	3525	4	159	64
	24	206,2	194,59	2517	1	110	45	3020	2	140	51	-	-	-	-
	25	214,2	202,66	2517	1	110	45	3020	2	140	51	3525	4	175	64
	26	222,3	210,72	2517	1	110	45	3020	2	140	51	-	-	-	-
	27	230,4	218,79	2517	1	110	45	3020	2	140	51	3525	4	175	64
	28	238,4	226,85	2517	1	110	45	3020	2	140	51	-	-	-	-
	30	254,6	243	3020	1	140	51	3020	2	140	51	3525	4	175	64
	38	319,2	307,59	3020	1	160	51	3020	2	160	51	3525	4	175	64
	45	377,9	364,13	3020	1	160	51	3020	2	160	51	-	-	-	-
	57	474,9	461,07	3020	1	160	51	3525	2	178	65	4040	8	200	102
	76	628,4	614,65	3020	1	160	51	3525	2	178	65	-	-	-	-
	95	782	768,22	3020	1	160	51	3525	2	215	65	-	-	-	-
	114	935,6	921,81	3030	1	160	76	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1/4" 20-B	13	147,5	132,65	2012	1	90	32	2012	1	-	52,9				
	14	157,6	142,68	2012	1	90	32	2012	1	-	52,9				
	15	167,7	152,72	2517	1	108	44	2525	1	110	64				
	17	187,7	172,78	2517	1	110	44	2525	1	110	64				
	19	207,9	192,91	2517	1	110	44	3030	1	140	76,2				
	21	228	213,04	2517	1	110	44	3030	1	140	76,2				
	23	248,2	233,17	3020	1	140	44	3030	1	140	76,2				
	25	268,4	253,33	3020	1	140	44	3030	1	140	76,2				
	27	288,5	273,48	3020	1	150	51	3030	1	140	76,2				
	30	318,7	303,75	3020	1	150	51	3030	1	140	76,2				
	38	399,4	384,49	3020	1	160	51	3535	1	175	89				
	45	471,1	455,17	3020	1	160	51	4040	7	210	102				
	57	592,3	576,36	3020	1	160	51	4040	7	210	102				
1 1/2" 24-B	13	173	159,18	2517	1	110	45	2517	1	-	68,3				
	14	185	171,22	2517	1	110	45	2517	1	-	68,3				
	15	197	183,26	3020	1	130	51	3020	1	-	68,3				
	17	221	207,34	3535	1	160	89	3535	1	160	89				
	19	245,5	231,49	3535	1	160	89	3535	1	160	89				
	21	270,5	255,65	3535	1	160	89	3535	1	160	89				
	23	294,5	279,80	3535	1	160	89	3535	1	160	89				
	25	319	304,00	3535	1	160	89	4040	1	210	102				
	27	343	328,19	3535	1	160	89	4040	1	210	102				
	30	379,5	364,50	3535	1	160	89	4040	1	210	102				
	38	476,5	461,39	4040	1	200	102	4545	1	230	114,3				
	45	562	546,20	4040	1	200	102	4545	7	230	114,3				
	57	707,5	691,63	4545	1	230	114,3	5050	7	260	107				

Por necesidades de fabricación, las especificaciones de este catálogo pueden ser variadas sin previo aviso.

TABLAS DE CASQUILLO CÓNICO

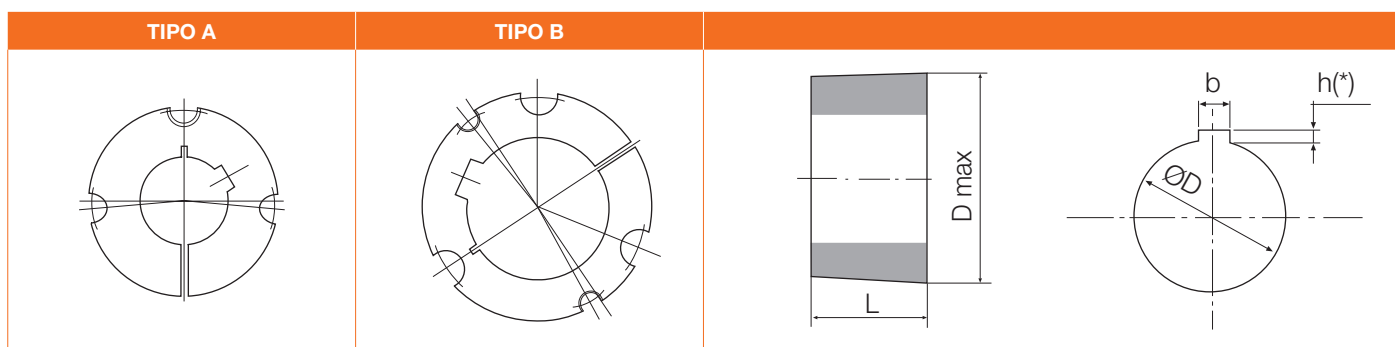


TIPO		1008 A	1108 A	1210 A	1215 A	1310 A	1610 A	1615 A	2012 A	2517 A	2525 A	3020 A	3030 A	3525 B	3535 B	4040 B	4545 B	5050 B
Peso con Ø D mín.	Kg	0,12	0,16	0,28	0,39	0,32	0,42	0,61	0,75	1,10	2,25	2,61	3,80	3,90	5,25	7,80	12,80	15,30
D máx.	mm	35,0	38,0	47,5	47,5	50,5	57,0	57,0	70,0	85,5	85,5	108,0	108,0	127,0	127,0	146,0	162,0	177,5
L	mm	22,3	22,3	25,4	38,1	25,4	25,4	38,1	31,8	44,5	63,5	50,8	76,2	63,5	88,9	101,8	114,3	127,0
Tornillos de hexágono interior (Allen)		1/4" x 1/2"	1/4" x 1/2"	3/8" x 5/8"	3/8" x 5/8"	3/8" x 5/8"	3/8" x 5/8"	3/8" x 5/8"	7/16" x 7/8"	1/2" x 1"	1/2" x 1"	5/8" x 1 1/4"	5/8" x 1 1/4"	1/2" x 1 1/2"	1/2" x 1 1/2"	5/8" x 1 3/4"	3/4" x 2"	7/8" x 2 1/4"
Tamaño de la llave hexagonal (Allen)	Nr	3,0	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0	8,0	8,0	10,0	10,0	12,0	14,0	14,0
Par de apriete	Nm.	5,7	5,7	20	20	20	20	20	31	49	49	92	92	115	115	172	195	275

Ø D mm	b mm	h mm	*	1008	1108	1210	1215	1310	1610	1615	2012	2517	2525	3020	3030	3525	3535	4040	4545	5050
9	3	1,4																		
10	3	1,4																		
11	4	1,8																		
12	4	1,8																		
14	5	2,3																		
15	5	2,3																		
16	5	2,3																		
18	6	2,8																		
19	6	2,8																		
20	6	2,8																		
22	6	2,8																		
24	8	3,3	2	*																
25	8	3,3	1,3	*																
28	8	3,3	2		*															
30	8	3,3																		
32	10	3,3																		
35	10	3,3																		
38	10	3,3																		
40	12	3,3																		
42	12	3,3	2,2						*	*										
45	14	3,8																		
48	14	3,8																		
50	14	3,8																		
55	16	4,3																		
60	18	4,4																		
65	18	4,4																		
70	20	4,9																		
75	20	4,9																		
80	22	5,4																		
85	22	5,4																		
90	25	5,4																		
95	25	5,4																		
100	28	6,4																		
105	28	6,4																		
110	28	6,4																		
115	32	7,4																		
120	32	7,4																		
125	32	7,4																		

Por necesidades de fabricación, las especificaciones de este catálogo pueden ser variadas sin previo aviso.



**Poleas de
casquillo
cónico**



**Casquillos
Cónicos**



**Correas
industriales
Pix / Gates**



**Acoplamientos
autoblocantes**



**Acoplamientos
Bamatec**



**Ruedas libres
Stieber**



**Rótulas
Ferri**



© SADI TRANSMISIONES S.L.

Terç de la Mare de Déu de Montserrat, 75

08020 Barcelona - España

Tel. (34) 93 314 16 00 / Fax. (34) 93 314 29 50

comercial@saditransmisiones.com

www.saditransmisiones.com