




POLEAS DE CASQUILLO CÓNICO

TABLAS DE CASQUILLO CÓNICO

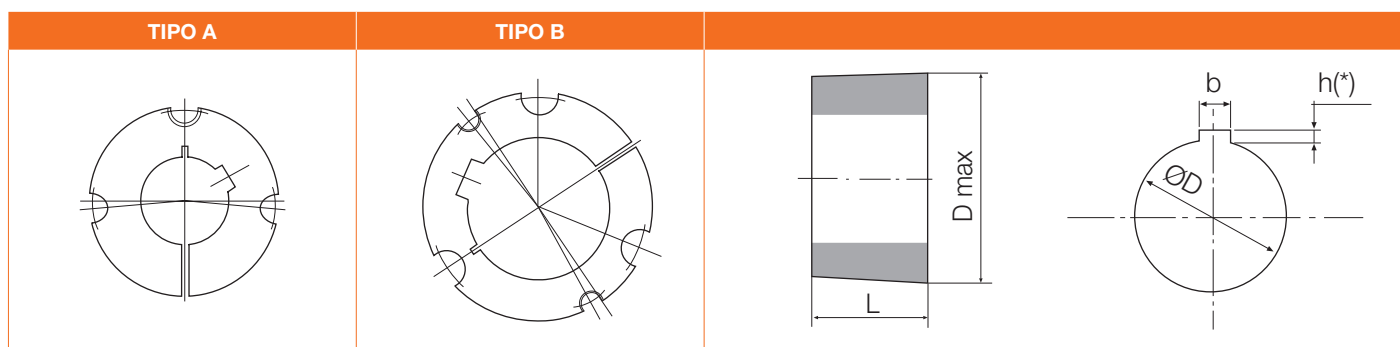


TIPO		1008 A	1108 A	1210 A	1215 A	1310 A	1610 A	1615 A	2012 A	2517 A	2525 A	3020 A	3030 A	3525 B	3535 B	4040 B	4545 B	5050 B
Peso con Ø D mín.	Kg	0,12	0,16	0,28	0,39	0,32	0,42	0,61	0,75	1,10	2,25	2,61	3,80	3,90	5,25	7,80	12,80	15,30
D máx.	mm	35,0	38,0	47,5	47,5	50,5	57,0	57,0	70,0	85,5	85,5	108,0	108,0	127,0	127,0	146,0	162,0	177,5
L	mm	22,3	22,3	25,4	38,1	25,4	25,4	38,1	31,8	44,5	63,5	50,8	76,2	63,5	88,9	101,8	114,3	127,0
Tornillos de hexágono interior (Allen)		1/4" x 1/2"	1/4" x 1/2"	3/8" x 5/8"	3/8" x 5/8"	3/8" x 5/8"	3/8" x 5/8"	3/8" x 5/8"	7/16" x 7/8"	1/2" x 1"	1/2" x 1"	5/8" x 1 1/4"	5/8" x 1 1/4"	1/2" x 1 1/2"	1/2" x 1 1/2"	5/8" x 1 3/4"	3/4" x 2"	7/8" x 2 1/4"
Tamaño de la llave hexagonal (Allen)	Nr	3,0	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0	8,0	8,0	10,0	10,0	12,0	14,0	14,0
Par de apriete	Nm.	5,7	5,7	20	20	20	20	20	31	49	49	92	92	115	115	172	195	275

Ø D mm	b mm	h mm	*	1008	1108	1210	1215	1310	1610	1615	2012	2517	2525	3020	3030	3525	3535	4040	4545	5050
9	3	1,4																		
10	3	1,4																		
11	4	1,8																		
12	4	1,8																		
14	5	2,3																		
15	5	2,3																		
16	5	2,3																		
18	6	2,8																		
19	6	2,8																		
20	6	2,8																		
22	6	2,8																		
24	8	3,3	2	*																
25	8	3,3	1,3	*																
28	8	3,3	2		*															
30	8	3,3																		
32	10	3,3																		
35	10	3,3																		
38	10	3,3																		
40	12	3,3																		
42	12	3,3	2,2						*	*										
45	14	3,8																		
48	14	3,8																		
50	14	3,8																		
55	16	4,3																		
60	18	4,4																		
65	18	4,4																		
70	20	4,9																		
75	20	4,9																		
80	22	5,4																		
85	22	5,4																		
90	25	5,4																		
95	25	5,4																		
100	28	6,4																		
105	28	6,4																		
110	28	6,4																		
115	32	7,4																		
120	32	7,4																		
125	32	7,4																		

Por necesidades de fabricación, las especificaciones de este catálogo pueden ser variadas sin previo aviso.

POLEAS DE CASQUILLO CÓNICO

Diseñadas para ser utilizadas con correas en V de sección estrecha y correas de sección clásica.

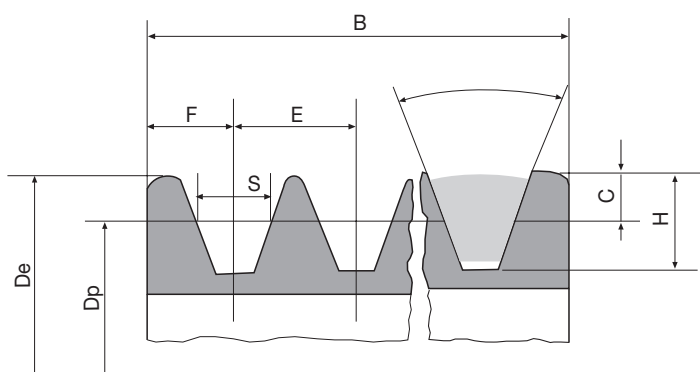

$$B = E(n-1) + 2F$$

$n = \text{N}^\circ \text{ de Canales}$
Dimensiones en milímetros

Perfil	Dp	α°	S	F	E	C	H
SPZ	≤ 80	34	8,5	8	12	2	11
	> 80	38					
SPA	≤ 118	34	11	10	15	2,8	13,8
	> 118	38					
SPB	≤ 190	34	14	12,5	19	3,5	17,5
	> 190	38					
SPC	≤ 315	34	19	17	25,5	4,8	23,8
	> 315	38					




Figura 1

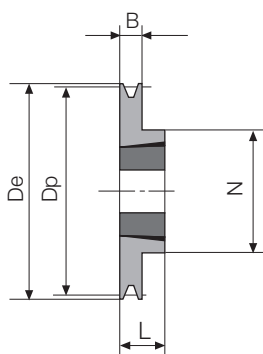


Figura 2

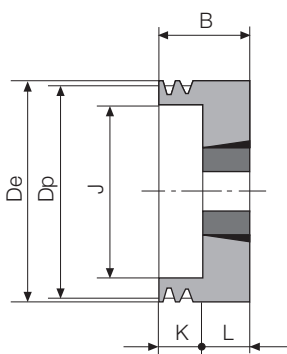


Figura 3

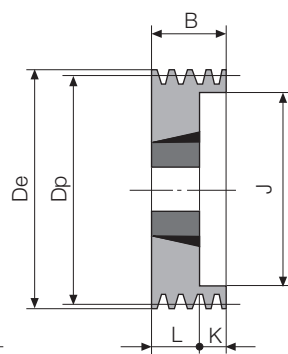


Figura 4

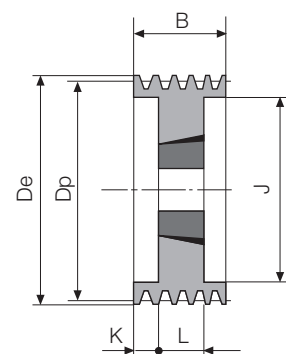


Figura 5




Figura 6




Figura 7




Figura 8




Figura 9




Figura 10

Por necesidades de fabricación, las especificaciones de este catálogo pueden ser variadas sin previo aviso.

Dp	Canales	Casquillo	Eje Ø máx	Figura	B	J	K	L	N	De	Peso
56	1	1008	25	3	16			37		60.6	0.50
	2	1008	25	3	49	33.0	27.0	22		60.6	0.57
60	1	1008	25	3	16			22		64.6	0.31
	2	1108	28	3	59	35.0	27.0	22		64.6	0.44
63	1	1108	28	2	16			22	62	67.6	0.27
	2	1108	28	1	28			28		67.6	0.31
	3	1108	28	6	40	38.0	18.0	22		67.6	0.44
67	1	1108	28	2	16			22	62	71.6	0.32
	2	1108	28	1	28			28		71.6	0.40
	3	1108	28	6	40	38.0	18.0	22		71.6	0.53
71	1	1108	28	2	16			22	62	75.6	0.36
	2	1108	28	1	28			28		75.6	0.56
	3	1108	28	6	40	42.0	18.0	22		75.6	0.62
75	1	1108	28	2	16			22	62	79.6	0.44
	2	1210	32	1	28			28		79.6	0.42
	3	1210	32	6	40	48.0	15.0	25		79.6	0.58
80	1	1210	32	2	16			25	75	84.6	0.50
	2	1210	32	1	28			28		84.6	0.54
	3	1210	32	6	40	52.0	15.0	25		84.6	0.73
	4	1210	32	6	52	51.0	27.0	25		84.6	0.90
85	1	1210	32	2	16			25	86	89.6	0.77
	2	1610	42	1	28			28		89.6	0.53
	3	1610	42	6	40	57.0	15.0	25		89.6	0.72
	4	1610	42	6	52	56.0	27.0	25		89.6	0.96
	5	1610	42	6	64	56.0	39.0	25		89.6	1.15
90	1	1210	32	2	16			25	86	94.6	0.86
	2	1610	42	1	28			28		94.6	0.81
	3	1610	42	6	40	62.0	15.0	25		94.6	0.87
	4	1610	42	6	52	61.0	27.0	25		94.6	1.10
	5	1610	42	6	64	61.0	39.0	25		94.6	1.29
95	1	1210	32	2	16			25	86	99.6	0.84
	2	1610	42	1	28			28		99.6	0.81
	3	1610	42	6	40	67.0	15.0	25		99.6	0.99
	4	1610	42	6	52	66.0	27.0	25		99.9	1.26
	5	1610	42	6	64	66.0	39.0	25		99.9	1.46
100	1	1210	32	2	16			25	86	104.6	0.92
	2	1610	42	1	28			28		104.6	0.97
	3	1610	42	4	40	72.0	15.0	25		104.6	1.17
	4	1610	42	4	52	74.0	27.0	25		104.6	1.36
	5	2012	50	6	64	71.0	32.0	32		104.6	1.61
	6	2012	50	6	76	71.0	44.0	32		104.6	1.71
106	1	1610	42	2	16			25	92	110.6	0.95
	2	1610	42	1	28			28		110.6	1.14
	3	1610	42	4	40	78.0	15.0	25		110.6	1.35
	4	1610	42	4	52	80.0	27.0	25		110.6	1.88
	5	2012	50	6	64	77.0	32.0	32		110.6	2.03
	6	2012	50	6	76	77.0	44.0	32		110.6	2.00

Dp	Canales	Casquillo	Eje Ø máx	Figura	B	J	K	L	N	De	Peso
112	1	1610	42	2	16			25	92	116.6	1.07
	2	1610	42	1	28			28		116.6	1.34
	3	2012	50	4	40	84.0	8.0	32		116.6	1.42
	4	2012	50	4	52	86.0	20.0	32		116.6	1.66
	5	2012	50	6	64	83.0	32.0	32		116.6	2.01
	6	2012	50	6	76	83.0	44.0	32		116.6	2.62
118	1	1610	42	2	16			25	92	122.6	1.20
	2	1610	42	1	28			28		122.6	1.52
	3	2012	50	4	40	90.0	8.0	32		122.6	1.70
	4	2012	50	4	52	92.0		32		122.6	1.94
	5	2012	50	4	64	89.0	32.0	32		122.6	2.29
	6	2517	65	6	76	89.0	31.0	45		122.6	2.27
125	1	1610	42	2	16			25	92	129.6	1.51
	2	1610	42	1	28			28		129.6	1.83
	3	2012	50	4	40	97.0	8.0	32		129.6	2.00
	4	2012	50	4	52	99.0		32		129.6	2.77
	5	2012	50	4	64	96.0	32.0	32		129.6	3.12
	6	2517	65	6	76	96.0	31.0	45		129.6	2.71
132	1	1610	42	2	16			25	92	136.6	1.69
	2	1610	42	1	28			28		136.6	2.02
	3	2012	50	4	40	104.0	8.0	32		136.6	2.32
	4	2012	50	4	52	104.0	20.0	32		136.6	2.80
	5	2517	65	4	64	103.0	19.0	45		136.6	3.00
	6	2517	65	4	76	103.0	31.0	45		136.6	3.20
140	1	1610	42	2	16			25	92	144.6	1.87
	2	1610	42	1	28			28		144.6	2.41
	3	2012	50	4	40	112.0		32		144.6	2.73
	4	2012	50	4	52	112.0		32		144.6	3.10
	5	2517	65	4	64	111.0		45		144.6	3.45
	6	2517	65	4	76	111.0		45		144.6	3.85
150	1	1610	42	2	16			25	92	154.6	1.95
	2	2012	50	8	28	128.5		32	106	154.6	3.03
	3	2012	50	4	40	122.0		32		154.6	3.20
	4	2517	65	4	52	122.0		45		154.6	3.80
	5	2517	65	4	64	121.0		45		154.6	4.20
	6	2517	65	4	76	121.0		45		154.6	4.58
	8	2517	65	5	100	120.0	27.5	45		154.6	5.48
160	1	1610	42	2	16			25	92	164.6	2.22
	2	2012	50	8	28	138.5		32	106	164.6	3.73
	3	2012	50	4	40	132.0		32		164.6	4.32
	4	2517	65	4	52	132.0		45		164.6	4.91
	5	2517	65	4	64	131.0		45		164.6	5.06
	6	2517	65	4	76	131.0		45		164.6	5.51
	8	2517	65	5	100	130.0	27.5	45		164.6	6.39

Dp	Canales	Casquillo	Eje Ø máx	Figura	B	J	K	L	N	De	Peso
170	1	1610	42	2	16			25	92	174.6	2.50
	2	2012	50	8	28			32	112	174.6	3.78
	3	2012	50	4	40	142.0	8.0	32		174.6	4.42
	4	2517	65	4	52	142.0		45		174.6	5.44
	5	2517	65	4	64	141.0		45		174.6	5.91
	6	2517	65	4	76	141.0		45		174.6	6.33
	8	2517	65	5	100	140.0	27.5	45		174.6	7.34
180	1	1610	42	8	16	152.0		25	92	184.6	2.23
	2	2012	50	8	28	152.0		32	106	184.6	3.39
	3	2012	50	7	40	152.0		32	105	184.6	4.67
	4	2517	65	4	52	152.0		45		184.6	6.30
	5	2517	65	4	64	151.0		45		184.6	6.85
	6	2517	65	4	76	151.0		45		184.6	7.27
	8	2517	65	5	100	150.0	27.5	45		184.6	8.34
190	1	1610	42	8	16	162.0		32	92	194.6	3.03
	2	2012	50	8	28	162.0		32	106	194.6	3.60
	3	2012	50	7	40	162.0		32	106	194.6	4.12
	4	2517	65	4	52	160.0		45		194.6	7.25
	5	2517	65	4	64	160.0		45		194.6	7.92
	6	2517	65	5	76	160.0	15.5	45		194.6	9.25
200	1	2012	50	8	16	172.0		32	106	204.6	3.66
	2	2012	50	8	28	172.0		32	106	204.6	4.04
	3	2012	50	7	40	172.0		32	106	204.6	4.52
	4	2517	65	7	52	172.0	3.5	45	125	204.6	5.50
	5	2517	65	5	64	171.0	9.5	45		204.6	8.81
	6	2517	65	5	76	171.0	15.5	45		204.6	10.54
	8	3020	75	5	100	170.0	24.5	51		204.6	10.08
224	1	2012	50	8	16	195.0		32	105	228.6	7.59
	2	2012	50	8	28	195.0		32	105	228.6	4.23
	3	2012	50	7	40	195.0	4.0	32	105	228.6	5.43
	4	2517	65	7	52	195.0	3.5	45	125	228.6	6.90
	5	2517	65	7	64	195.0	9.5	45	124	228.6	8.75
	6	2517	65	7	76	195.0	15.5	45	124	228.6	9.65
	8	3020	75	5	100	195.0	24.5	51		228.6	13.13
250	1	2012	50	8	16	221.0		32	105	254.6	4.15
	2	2012	50	8	28	221.0		32	105	254.6	5.05
	3	2012	50	7	40	221.0	4.0	32	105	254.6	6.10
	4	2517	65	7	52	221.0	3.5	45	125	254.6	7.50
	5	2517	65	7	64	221.0	9.5	45	124	254.6	8.70
	6	2517	65	7	76	221.0	15.5	45	125	254.6	12.71
	8	3020	75	7	100	220.0	24.5	51	146	254.6	12.29
280	1	2012	50	8	16	251.0	8.0	32	112	284.6	6.02
	2	2012	50	8	28	251.0		32	105	284.6	6.99
	3	2517	65	8	40	251.0		45	125	284.6	9.25
	4	2517	65	7	52	251.0	3.5	45	125	284.6	10.39
	5	2517	65	7	64	251.0	9.5	45	124	284.6	11.76
	6	2517	65	7	76	251.0	15.5	45	124	284.6	11.37
	8	3020	75	7	100	250.0	24.5	51	146	284.6	14.69

Dp	Canales	Casquillo	Eje Ø máx	Figura	B	J	K	L	N	De	Peso
315	1	2012	50	8	16	286.0	8.0	32	112	319.6	7.30
	2	2012	50	8	28	286.0		32	112	319.6	8.44
	3	2517	65	8	40	286.0		45	125	319.6	11.29
	4	2517	65	7	52	286.0	3.5	45	125	319.6	13.09
	5	2517	65	7	64	286.0	9.5	45	124	319.6	15.20
	6	2517	65	7	76	286.0	15.5	45	124	319.6	13.00
	8	3020	75	7	100	285.0	24.5	51	146	319.6	17.48
355	1	2012	50	10	16	326.0	8.0	32	112	359.6	5.73
	2	2012	50	10	28	326.0	2.0	32	112	359.6	7.80
	3	2517	65	10	40	326.0	2.5	45	124	359.6	11.27
	4	2517	65	9	52	326.0	3.5	45	124	359.6	12.20
	5	2517	65	9	64	326.0	9.5	45	124	359.6	13.96
	6	2517	65	9	76	326.0	15.5	45	124	359.6	16.30
	8	3030	75	9	100	326.0	12.0	76	146	359.6	18.66
400	1	2012	50	10	16	371.0		32	112	404.6	7.23
	2	2517	65	10	28	371.0		45	124	404.6	9.57
	3	2517	65	10	40	371.0		45	124	404.6	11.56
	4	2517	65	9	52	371.0	3.5	45	124	404.6	14.21
	5	3020	75	9	64	371.0	6.5	51	159	404.6	12.95
	6	3030	75	9	76	371.0		76	150	404.6	15.44
	8	3030	75	9	100	370.0	12.0	76	146	404.6	18.20
450	1	2517	65	10	16	421.0	14.5	45	178	454.6	8.76
	2	2517	65	10	28	421.0	8.5	45	125	454.6	11.18
	3	2517	65	10	40	421.0	2.5	45	125	454.6	14.66
	4	3020	75	9	52	421.0	0.5	51	155	454.6	16.80
	5	3020	75	9	64	421.0	6.5	51	155	454.6	19.70
	6	3030	75	9	76	421.0		76	150	454.6	18.45
500	2	2517	65	10	28	472.0	8.5	45	124	504.6	15.72
	3	2517	65	10	40	471.0	2.5	45	124	504.6	19.73
	4	3020	75	9	52	471.0	0.5	51	159	504.6	21.40
	5	3030	75	10	64	471.0	6.0	76	146	504.6	22.27
	6	3030	75	9	76	471.0		76	150	504.6	20.19
630	2	2517	65	10	28	601.0	8.5	45	124	634.6	19.07
	3	2517	65	10	40	601.0	2.5	45	124	634.6	19.25
	4	3030	75	10	52	601.0	12.0	76	155	634.6	31.01
	5	3535	90	10	64	601.0	12.5	89	178	634.6	28.10
	6	3535	90	10	76	601.0	6.5	89	178	634.6	29.98
800	3	3020	75	10	40	770.0	5.5	51	146	804.6	24.55
	4	3030	75	10	52	770.0	12.0	76	146	804.6	30.45
	5	3535	90	10	64	770.0	12.5	89	178	804.6	38.62
	6	3535	90	10	76	770.0	6.5	89	178	804.6	43.57

Dp	Canales	Casquillo	Eje Ø máx	Figura	B	J	K	L	N	De	Peso
67	1	1108	28	2	20			22	60	73.2	0.32
	2	1108	28	6	35	37.0	13.0	22		73.2	0.46
71	1	1108	28	2	20			22	60	77.2	0.37
	2	1108	28	6	35	40.0	13.0	22		77.2	0.55
	3	1108	28	6	50	40.0	28.0	22		77.2	0.74
75	1	1108	28	2	20			22	60	81.2	0.43
	2	1108	28	6	35	44.0	13.0	22		81.2	0.63
	3	1108	28	6	50	44.0	28.0	22		81.2	0.83
80	1	1210	32	2	20			25	84	86.2	0.53
	2	1210	32	6	35	50.0	10.0	25		86.2	0.63
	3	1210	32	6	50	50.0	25.0	25		86.2	0.84
85	1	1210	32	2	20			25	88	91.2	0.66
	2	1210	32	6	35	57.0	10.0	25		91.2	0.73
	3	1210	32	6	50	55.0	25.0	25		91.2	0.99
90	1	1210	32	2	20			25	90	96.2	0.75
	2	1610	42	6	35	60.0	10.0	25		96.2	0.74
	3	1610	42	6	50	55.6	25.0	25		96.2	1.07
	4	1615	42	6	65	55.6	27.0	38		96.2	1.37
95	1	1210	32	2	20			25	90	101.2	0.85
	2	1610	42	6	35	60.6	10.0	25		101.2	0.91
	3	1610	42	6	50	60.6	25.0	25		101.2	1.23
	4	1615	42	6	65	60.6	27.0	38		101.2	1.61
100	1	1610	42	2	20			25	92	106.2	0.80
	2	1610	42	6	35	65.6	10.0	25		106.2	1.05
	3	1610	42	4	50	65.6	25.0	25		106.2	1.38
	4	1615	42	4	65	65.6	27.0	38		106.2	1.82
	5	1610	42	5	80	69.0	15.0	25		106.2	1.92
	6	1610	42	5	95	69.0	30.0	25		106.2	2.23
106	1	1610	42	8	20	87.6		25	85	112.2	0.90
	2	1610	42	4	35	71.6	10.0	25		112.2	1.24
	3	1610	42	4	50	71.6	25.0	25		112.2	1.57
	4	2012	50	6	65	72.0	33.0	32		112.2	1.76
	5	2012	50	6	80	71.0	48.0	32		112.2	2.17
	6	2012	50	6	95	71.0	63.0	32		112.2	2.53
112	1	1610	42	8	20	90.4		25	90	118.2	1.05
	2	1610	42	4	35	77.6	10.0	25		118.2	1.43
	3	2012	50	6	50	77.6	18.0	32		118.2	1.63
	4	2012	50	6	65	77.6	33.0	32		118.2	2.00
	5	2012	50	6	80	77.0	48.0	32		118.2	2.41
	6	2012	50	6	95	77.0	63.0	32		118.2	2.86
118	1	1610	42	8	20	96.4		25	92	124.2	1.20
	2	1610	42	4	35	83.6	10.0	25		124.2	1.63
	3	2012	50	4	50	83.6	18.0	32		124.2	1.91
	4	2012	50	4	65	83.6	33.0	32		124.2	2.30
	5	2012	50	4	80	84.0		32		124.2	2.70
	6	2012	50	4	95	84.0	63.0	32		124.2	3.14

Dp	Canales	Casquillo	Eje Ø máx	Figura	B	J	K	L	N	De	Peso
125	1	1610	42	8	20	105.5		25	92	131.2	1.40
	2	1610	42	4	35	90.0		25		131.2	2.00
	3	2012	50	4	50	90.6		32		131.2	2.32
	4	2012	50	4	65	90.6		32		131.2	2.74
	5	2012	50	5	80	93.0	24.0	32		131.2	3.11
	6	2012	50	5	95	90.0	31.5	32		131.2	3.71
132	1	1610	42	8	20	112.5		25	92	138.2	1.55
	2	2012	50	4	35	96.0		32		138.2	2.17
	3	2012	50	4	50	97.6		32		138.2	2.67
	4	2517	65	4	65	97.6		45		138.2	2.86
	5	2517	65	5	80	102.0	17.5	45		138.2	3.25
	6	2517	65	5	95	102.0	25.0	45		138.2	3.60
140	1	1610	42	8	20	120.5		25	92	146.2	1.77
	2	2012	50	1	35			32		146.2	2.70
	3	2517	65	4	50	105.6		45		146.2	3.19
	4	2517	65	4	65	105.6		45		146.2	3.50
	5	2517	65	5	80	108.0	17.5	45		146.2	3.90
	6	2517	65	5	95	105.0	25.0	45		146.2	4.60
150	1	1610	42	8	20	130.5		25	92	156.2	2.10
	2	2012	50	1	35			32		156.2	3.20
	3	2517	65	4	50	115.6		45		156.2	3.67
	4	2517	65	4	65	115.6		45		156.2	4.20
	5	2517	65	5	80	118.0	17.5	45		156.2	4.67
	6	2517	65	5	95	115.0	25.0	45		156.2	5.36
160	1	1610	42	8	20	140.5		25	92	166.2	2.32
	2	2012	50	1	35			32		166.2	3.87
	3	2517	65	4	50	125.6		45		166.2	4.42
	4	2517	65	4	65	125.6		45		166.2	5.09
	5	2517	65	5	80	128.0	17.5	45		166.2	5.61
	6	2517	65	5	95	125.0	25.0	45		166.2	6.37
170	1	1610	42	8	20	150.5		25	92	176.2	2.61
	2	2012	50	1	35			32		176.2	4.41
	3	2517	65	4	50	136.6		45		176.2	5.25
	4	2517	65	4	65	136.6		45		176.2	5.92
	5	2517	65	5	80	136.0	17.5	45		176.2	6.52
	6	2517	65	5	95	135.0	25.0	45		176.2	7.25
180	1	1610	42	8	20	145.6		25	92	186.2	2.38
	2	2012	50	1	35			32		186.2	5.10
	3	2517	65	4	50	145.6		45		186.2	6.30
	4	2517	65	4	65	145.6		45		186.2	7.00
	5	3020	75	5	80	148.0	14.5	51		186.2	6.75
	6	3020	75	5	95	145.0	22.0	51		186.2	7.55
190	1	1610	42	8	20	155.6		25	92	196.2	2.50
	2	2012	50	7	35	155.6		32	105	196.2	3.53
	3	2517	65	4	50	155.6		45		196.2	7.05
	4	2517	65	4	65	155.6		45		196.2	7.80
	5	3020	75	4	80	156.0		51		196.2	7.95
	6	3020	75	5	95	155.0	22.0	51		196.2	8.92

Dp	Canales	Casquillo	Eje Ø máx	Figura	B	J	K	L	N	De	Peso
200	1	2012	50	8	20	165.6		32	105	206.2	2.97
	2	2517	65	8	35	165.6		45	125	206.2	4.71
	3	2517	65	7	50	165.6		45	125	206.2	5.48
	4	3020	75	4	65	165.6		51		206.2	8.36
	5	3020	75	5	80	168.0	14.5	51		206.2	9.01
	6	3020	75	5	95	165.0	22.0	51		206.2	10.00
212	1	2012	50	8	20	178.0		32	105	218.2	3.70
	2	2517	65	8	35	178.0		45	125	218.2	6.00
	3	2517	65	7	50	178.0	2.5	45	125	218.2	6.82
	4	3020	75	4	65	178.0		51		218.2	9.77
	5	3020	75	4	80	178.0		51		218.2	10.06
	6	3020	75	5	95	178.0	22.0	51		218.2	11.44
224	1	2012	50	8	20	190.0		32	105	230.2	4.10
	2	2517	65	8	35	190.0		45	125	230.2	6.58
	3	2517	65	7	50	190.0	2.5	45	125	230.2	7.45
	4	3020	75	4	65	189.6		51		230.2	11.33
	5	3020	75	4	80	189.0		51		230.2	12.05
	6	3020	75	5	95	189.0	22.0	51		230.2	13.19
236	1	2012	50	8	20	202.0		32	105	242.2	4.35
	2	2517	65	8	35	202.0		45	125	242.2	7.16
	3	2517	65	7	50	202.0	2.5	45	125	242.2	8.28
	4	3020	75	7	65	202.0	7.0	51	146	242.2	9.20
	5	3020	75	7	80	202.0	14.5	51	155	242.2	10.80
	6	3020	75	7	95	202.0	22.0	51	155	242.2	11.73
250	1	2012	50	8	20	216.0		32	105	256.2	4.77
	2	2517	65	8	35	216.0		45	125	256.2	6.70
	3	2517	65	7	50	216.0	2.5	45	125	256.2	7.81
	4	3020	75	7	65	216.0	7.0	51	146	256.2	10.25
	5	3020	75	7	80	215.0	14.5	51	159	256.2	11.40
	6	3020	75	7	95	215.0	22.0	51	155	256.2	12.92
280	1	2012	50	8	20	245.0		32	112	286.2	5.92
	2	2517	65	8	35	246.0		45	125	286.2	8.15
	3	2517	65	7	50	246.0	2.5	45	125	286.2	10.04
	4	3020	75	7	65	246.0	7.0	51	146	286.2	11.71
	5	3535	90	8	80	245.0		89	180	286.2	18.37
	6	3535	90	7	95	245.0	3.0	89	180	286.2	19.54
300	1	2012	50	8	20	265.0		32	112	306.2	6.48
	2	2517	65	8	35	266.0		45	125	306.2	8.77
	3	3020	75	8	50	266.0		51	146	306.2	10.78
	4	3020	75	7	65	266.0	7.0	51	145	306.2	12.06
	5	3535	90	8	80	265.0		89	175	306.2	19.87
	6	3535	90	7	95	265.0	3.0	89	180	306.2	20.18
315	1	2012	50	8	20	284.0		32	112	321.2	7.30
	2	2517	65	8	35	281.0		45	125	321.2	9.80
	3	3020	75	8	50	281.0		51	146	321.2	12.18
	4	3020	75	7	65	281.0	7.0	51	146	321.2	13.55
	5	3535	90	8	80	280.0		89	180	321.2	21.56
	6	3535	90	7	95	280.0	3.0	89	180	321.2	22.89

Dp	Canales	Casquillo	Eje Ø máx	Figura	B	J	K	L	N	De	Peso
355	1	2012	50	10	20	320.0		32	112	361.2	6.12
	2	2517	65	10	35	320.0		45	124	361.2	10.00
	3	3020	75	10	50	320.0	0.5	51	159	361.2	14.10
	4	3020	75	9	65	320.0	7.0	51	159	361.2	15.57
	5	3535	90	10	80	320.0		89	180	361.2	22.99
	6	3535	90	9	95	320.0	3.0	89	180	361.2	24.41
400	1	2012	50	10	20	365.0		32	112	406.2	7.34
	2	2517	65	10	35	365.0		45	124	406.2	11.55
	3	3020	75	10	50	365.0		51	159	406.2	14.65
	4	3020	75	9	65	365.0	7.0	51	159	406.2	17.65
	5	3535	90	10	80	365.0		89	180	406.2	24.74
	6	3535	90	9	95	365.0	3.0	89	180	406.2	27.37
450	1	2012	50	10	20	415.0		32	110	456.2	8.27
	2	2517	65	10	35	415.0		45	124	456.2	13.15
	3	3020	75	10	50	415.0		51	159	456.2	19.42
	4	3020	75	9	65	415.0	7.0	51	159	456.2	22.63
	5	3535	90	10	80	415.0		89	180	456.2	26.95
	6	3535	90	9	95	415.0	3.0	89	180	456.2	31.74
500	1	2517	65	10	20	465.0		45	124	506.2	10.00
	2	2517	65	10	35	465.0		45	124	506.2	16.90
	3	3020	75	10	50	465.0		51	159	506.2	21.16
	4	3020	75	9	65	465.0	7.0	51	159	506.2	25.16
	5	3535	90	10	80	465.0		89	180	506.2	32.00
	6	3535	90	9	95	465.0	3.0	89	180	506.2	37.60
560	1	2517	65	10	20	525.0		45	124	566.2	14.53
	2	3020	75	10	35	525.0		51	159	566.2	17.06
	3	3020	75	10	50	525.0		51	155	566.2	24.45
	4	3535	90	10	65	525.0		89	180	566.2	33.21
	5	3535	90	10	80	525.0		89	180	566.2	36.89
	6	3535	90	9	95	525.0	3.0	89	180	566.2	38.80
630	1	2517	65	10	20	595.0		45	124	636.2	17.00
	2	3020	75	10	35	595.0		51	159	636.2	22.20
	3	3020	75	10	50	595.0		51	159	636.2	26.70
	4	3535	90	10	65	595.0		89	178	636.2	38.45
	5	3535	90	10	80	595.0	4.5	89	180	636.2	44.20
	6	4040	100	10	95	595.0	3.5	102	216	636.2	53.15
800	3	3535	90	10	50	765.0	19.5	89	178	806.2	45.07
	4	3535	90	10	65	765.0		89	178	806.2	50.86
	5	4040	100	10	80	765.0	11.0	102	216	806.2	64.92
	6	4040	100	10	95	765.0	3.5	102	216	806.2	70.31
1000	3	3535	90	10	50	965.0	19.5	89	178	1006.2	57.31
	4	4040	100	10	65	965.0	18.5	102	215	1006.2	73.42
	5	4545	110	10	80	965.0	17.0	114	242	1006.2	89.60
	6	4545	110	10	95	965.0	9.5	114	242	1006.2	99.23

Dp	Canales	Casquillo	Eje Ø máx	Figura	B	J	K	L	N	De	Peso
100	1	1610	42	1	25			25		107.6	0.84
	2	1610	42	6	44	60.0	19.0	25		107.6	1.33
	3	1610	42	6	63	57.0	38.0	25		107.6	1.77
106	1	1610	42	1	25			25		113.6	0.97
	2	1610	42	6	44	66.0	19.0	25		113.6	1.41
	3	1610	42	6	63	66.0	38.0	25		113.6	1.90
112	1	1610	42	1	25			25		119.6	1.23
	2	1610	42	4	44	69.0	19.0	25		119.6	1.36
	3	1610	42	4	63	69.0	38.0	25		119.6	2.27
118	1	1610	42	1	25			25		125.6	1.30
	2	1610	42	4	44	76.0	19.0	25		125.6	1.90
	3	1610	42	4	63	76.0	38.0	25		125.6	2.50
125	1	1610	42	1	25			25		132.6	1.62
	2	2012	50	4	44	86.0		32		132.6	2.34
	3	2012	50	4	63	86.0		32		132.6	4.50
	4	2012	50	5	82	86.0	25.0	32		132.6	3.15
	5	2012	50	4	101	87.0	69.0	32		132.6	3.90
132	1	1610	42	1	25			25		139.6	1.80
	2	2012	50	4	44	89.0		32		139.6	2.70
	3	2012	50	4	63	89.0		32		139.6	3.10
	4	2012	50	5	82	89.0	25.0	32		139.6	4.05
	5	2517	65	6	101	94.0	56.0	45		139.6	3.79
140	1	1610	42	1	25			25		147.6	2.13
	2	2012	50	4	44	97.0		32		147.6	2.69
	3	2012	50	4	63	97.0		32		147.6	3.55
	4	2517	65	5	82	102.0	18.5	45		147.6	3.94
	5	2517	65	5	101	102.0	28.0	45		147.6	4.99
	6	2517	65	5	120	102.0	37.5	45		147.6	6.13
150	1	1610	42	1	25	107.0		25		157.6	2.57
	2	2012	50	4	44	107.0		32		157.6	3.68
	3	2517	65	4	63	107.0		45		157.6	4.05
	4	2517	65	5	82	107.0	18.5	45		157.6	5.56
	5	2517	65	5	101	107.0	28.0	45		157.6	6.08
	6	2517	65	5	120	107.0	37.5	45		157.6	7.14
160	1	1610	42	1	25			25		167.6	3.03
	2	2012	50	4	44	117.0	12.0	32		167.6	3.80
	3	2517	65	4	63	117.0	18.0	45		167.6	4.87
	4	2517	65	5	82	117.0	18.5	45		167.6	6.01
	5	2517	65	5	101	117.0	28.0	45		167.6	6.96
	6	3020	75	5	120	123.0	34.5	51		167.6	6.10
	8	3020	75	5	158	123.0	53.5	51		167.6	7.51
170	1	1610	42	1	25			25		177.6	3.33
	2	2012	50	4	44	127.0	12.0	32		177.6	4.73
	3	2517	65	4	63	127.0	18.0	45		177.6	5.91
	4	2517	65	5	82	127.0	18.5	45		177.6	6.70
	5	3020	75	5	101	127.0	25.0	51		177.6	7.00
	6	3020	75	5	120	127.0	34.5	51		177.6	7.55
	8	3020	75	5	158	127.0	53.5	51		177.6	9.58

Dp	Canales	Casquillo	Eje Ø máx	Figura	B	J	K	L	N	De	Peso
180	1	1610	42	1	25			25		187.6	3.80
	2	2517	65	2	44			45	120	187.6	5.58
	3	2517	65	4	63	137.0	18.0	45		187.6	7.00
	4	2517	65	5	82	137.0	18.5	45		187.6	7.70
	5	3020	75	5	101	137.0	25.0	51		187.6	7.85
	6	3020	75	5	120	137.0	34.5	51		187.6	8.90
	8	3030	75	5	158	137.0	41.0	76		187.6	10.85
190	1	2012	50	2	25			32	112	197.6	4.60
	2	2517	65	2	44			45	120	197.6	5.86
	3	2517	65	4	63	147.0	18.0	45		197.6	7.71
	4	2517	65	5	82	147.0	18.5	45		197.6	8.82
	5	3020	75	5	101	147.0	25.0	51		197.6	9.00
	6	3020	75	5	120	147.0	34.5	51		197.6	10.24
	8	3030	75	5	158	151.0	41.0	76		197.6	13.25
200	1	2012	50	8	25	157.0		32	106	207.6	5.61
	2	2517	65	2	44			45	124	207.6	7.50
	3	2517	65	4	63	157.0		45		207.6	8.68
	4	3020	75	4	82	157.0		51		207.6	8.50
	5	3020	75	5	101	157.0	25.0	51		207.6	10.45
	6	3020	75	5	120	157.0	34.5	51		207.6	9.95
	8	3535	90	5	158	161.0	34.5	89		207.6	13.20
212	1	2012	50	8	25	169.0		32	106	219.6	5.07
	2	2517	65	8	44	169.0		45	125	219.6	7.00
	3	2517	65	7	63	169.0		45	125	219.6	7.92
	4	3020	75	4	82	169.0		51		219.6	10.75
	5	3020	75	5	101	169.0	25.0	51		219.6	12.05
	6	3535	90	5	120	169.0	15.5	89		219.6	15.08
	8	3535	90	5	158	173.0	34.5	89		219.6	17.25
224	1	2012	50	8	25	181.0		32	106	231.6	5.25
	2	2517	65	8	44	181.0		45	125	231.6	7.75
	3	2517	65	7	63	181.0		45	125	231.6	8.98
	4	3020	75	4	82	181.0		51		231.6	12.26
	5	3020	75	5	101	181.0	25.0	51		231.6	13.57
	6	3535	90	5	120	181.0	15.5	89		231.6	17.80
	8	3535	90	5	158	185.0	34.5	89		231.6	19.80
	10	3535	90	5	196	185.0	53.5	89		231.6	32.37
236	1	2012	50	8	25	193.0		32	106	243.6	5.61
	2	2517	65	8	44	193.0		45	125	243.6	8.30
	3	2517	65	7	63	193.0		45	125	243.6	9.67
	4	3020	75	4	82	193.0		51		243.6	13.01
	5	3535	90	4	101	193.0		89		243.6	16.15
	6	3535	90	5	120	193.0	15.5	89		243.6	20.75
	8	3535	90	5	158	197.0	34.5	89		243.6	23.00
	10	3535	90	5	196	197.0	53.5	89		243.6	25.40
250	1	2012	50	8	25	207.0		32	106	257.6	6.20
	2	2517	65	8	44	207.0		45	125	257.6	8.50
	3	3020	75	7	63	207.0		51	146	257.6	11.10
	4	3020	75	7	82	207.0		51	146	257.6	12.43
	5	3535	90	4	101	207.0		89		257.6	22.66
	6	3535	90	5	120	207.0	15.5	89		257.6	24.11
	8	3535	90	5	158	211.0	34.5	89		257.6	26.44
	10	3535	90	5	196	211.0	53.5	89		257.6	28.72

Dp	Canales	Casquillo	Eje Ø máx	Figura	B	J	K	L	N	De	Peso
280	1	2012	50	8	25	237.0		32	112	287.6	6.68
	2	2517	65	8	44	237.0		45	125	287.6	10.00
	3	3020	75	7	63	237.0	6.0	51	146	287.6	13.33
	4	3020	75	7	82	237.0	15.5	51	146	287.6	13.94
	5	3535	90	7	101	237.0	6.0	89	175	287.6	22.85
	6	3535	90	7	120	237.0	15.5	89	175	287.6	24.50
	8	3535	90	7	158	237.0	34.5	89	175	287.6	26.50
	10	3535	90	7	196	237.0	53.5	89	175	287.6	29.50
300	1	2012	50	8	25	257.0		32	110	307.6	7.99
	2	2517	65	8	44	257.0		45	125	307.6	11.50
	3	3020	75	7	63	257.0	6.0	51	146	307.6	13.70
	4	3535	90	8	82	257.0	3.5	89	175	307.6	19.50
	5	3535	90	7	101	257.0	6.0	89	175	307.6	22.20
	6	3535	90	7	120	257.0	15.5	89	175	307.6	24.91
	8	3535	90	7	158	257.0	34.5	89	109	307.6	28.64
315	1	2012	50	8	25	272.0		32	110	322.6	7.72
	2	2517	65	8	44	272.0		45	125	322.6	12.17
	3	3020	75	7	63	272.0	6.0	51	146	322.6	11.13
	4	3535	90	8	82	272.0		89	175	322.6	20.22
	5	3535	90	7	101	272.0	6.0	89	175	322.6	23.30
	6	3535	90	7	120	272.0	15.5	89	175	322.6	32.80
	8	3535	90	7	158	272.0	34.5	89	175	322.6	30.45
	10	3535	90	7	196	272.0	53.5	89	175	322.6	36.63
335	2	2517	65	8	44	292.0		45	125	342.6	15.25
	3	3020	75	7	63	292.0	6.0	51	146	342.6	16.10
	4	3535	90	8	82	292.0	3.5	89	175	342.6	23.40
	5	3535	90	7	101	292.0	6.0	89	175	342.6	24.80
	6	3535	90	7	120	292.0	15.5	89	175	342.6	28.19
	8	3535	90	7	158	292.0	34.5	89	175	342.6	33.52
	10	4040	100	7	196	292.0	47.0	102	200	342.6	40.60
355	2	3020	75	8	44	312.0		51	155	362.6	15.12
	3	3020	75	7	63	312.0	6.0	51	146	362.6	17.50
	4	3535	90	8	82	312.0		89	175	362.6	23.13
	5	3535	90	7	101	312.0	6.0	89	175	362.6	27.10
	6	3535	90	7	120	312.0	15.5	89	175	362.6	28.05
	8	3535	90	7	158	312.0	34.5	89	175	362.6	35.25
	10	4040	100	7	196	310.0	47.0	102	210	362.6	47.90
400	2	3020	75	8	44	357.0		51	155	407.6	16.07
	3	3535	90	8	63	357.0		89	175	407.6	19.12
	4	3535	90	8	82	357.0		89	175	407.6	21.97
	5	3535	90	9	101	357.0	6.0	89	175	407.6	30.25
	6	3535	90	9	120	357.0	15.5	89	175	407.6	28.31
	8	4040	100	7	158	357.0	28.0	102	210	407.6	49.15
	10	4040	100	7	196	357.0	47.0	102	210	407.6	54.62
450	2	3020	75	10	44	407.0		51	155	457.6	18.25
	3	3535	90	10	63	407.0		89	175	457.6	22.39
	4	3535	90	10	82	407.0		89	175	457.6	32.05
	5	3535	90	9	101	407.0	6.0	89	175	457.6	29.20
	6	4040	100	9	120	407.0	9.0	102	210	457.6	43.20
	8	4040	100	9	158	407.0	28.0	102	210	457.6	58.76
	10	4545	110	9	196	407.0	41.0	114	242	457.6	63.79

Dp	Canales	Casquillo	Eje Ø máx	Figura	B	J	K	L	N	De	Peso
500	2	3020	75	10	44	457.0		51	155	507.6	13.67
	3	3535	90	10	63	457.0		89	175	507.6	30.20
	4	3535	90	10	82	457.0		89	175	507.6	27.89
	5	3535	90	9	101	457.0	6.0	89	175	507.6	33.09
	6	4040	100	9	120	457.0	9.0	102	210	507.6	48.25
	8	4040	100	9	158	457.0	28.0	102	210	507.6	56.45
	10	4545	110	9	196	457.0	41.0	114	242	507.6	72.49
560	2	3030	75	10	44	517.0	16.0	76	155	567.6	25.53
	3	3535	90	10	63	517.0		89	175	567.6	37.70
	4	3535	90	10	82	517.0		89	175	567.6	42.30
	5	4040	100	10	101	517.0		102	210	567.6	47.54
	6	4040	100	9	120	517.0	9.0	102	210	567.6	51.08
	8	4545	110	9	158	517.0	22.0	114	240	567.6	69.54
	10	4545	110	9	196	517.0	41.0	114	242	567.6	78.86
630	2	3030	75	10	44	587.0	16.0	76	155	637.6	28.53
	3	3535	90	10	63	587.0		89	175	637.6	41.23
	4	3535	90	10	82	587.0		89	175	637.6	43.57
	5	4040	100	10	101	587.0		102	210	637.6	53.59
	6	4040	100	9	120	587.0	9.0	102	210	637.6	66.82
	8	4545	110	9	158	587.0	22.0	114	240	637.6	84.45
	10	4545	110	9	196	587.0	41.0	114	242	637.6	93.86
710	3	3535	90	10	63	664.0		89	185	717.6	52.61
	4	3535	90	10	82	664.0	3.5	89	185	717.6	60.21
	5	4040	100	10	101	664.0	0.5	102	215	717.6	71.22
	6	4545	110	9	120	664.0	3.0	114	240	717.6	86.00
	8	4545	110	9	158	664.0	22.0	114	240	717.6	101.69
	10	4545	110	9	196	664.0	41.0	114	240	717.6	109.56
800	3	3535	90	10	63	754.0		89	185	807.6	59.36
	4	4040	100	10	82	754.0	10.0	102	215	807.6	74.42
	5	4040	100	10	101	754.0	0.5	102	215	807.6	80.28
	6	4545	110	9	120	754.0	3.0	114	240	807.6	96.48
	8	4545	110	9	158	754.0	22.0	114	240	807.6	114.81
	10	4545	110	9	196	754.0	41.0	114	242	807.6	129.18
900	3	3535	90	10	63	854.0	13.0	89		907.6	66.47
	4	4040	100	10	82	854.0	10.0	102		907.6	77.58
	5	4545	110	10	101	854.0	6.5	114		907.6	94.53
	6	4545	110	9	120	854.0	3.0	114		907.6	100.92
	8	4545	110	9	158	854.0	22.0	114		907.6	117.25
	10	5050	125	9	196	852.0	34.5	127	267	907.6	162.70
1000	3	4040	100	10	63	954.0	19.5	102	215	1007.6	84.89
	4	4040	100	10	82	954.0	10.0	102	215	1007.6	91.63
	5	4545	110	10	101	954.0	6.5	114	240	1007.6	111.03
	6	4545	110	9	120	954.0	3.0	114	240	1007.6	122.01
	8	5050	125	9	158	954.0	15.5	127	265	1007.6	148.52
	10	5050	125	9	196	952.0	34.5	127	267	1007.6	182.62

Dp	Canales	Casquillo	Eje Ø máx	Figura	B	J	K	L	N	De	Peso
200	3	2517	65	5	85.0	144.0	20.0	45		210.2	10.05
	4	3020	75	5	110.5	144.0	29.5	51		210.2	11.31
	5	3535	90	5	136.0	144.0	23.5	89		210.2	13.47
	6	3535	90	5	161.5	144.0	36.0	89		210.2	15.40
	8	3535	90	5	212.5	144.0	62.0	89		210.2	19.20
212	3	3020	75	5	85.0	156.0	17.0	51		222.2	11.01
	4	3020	75	5	110.5	156.0	29.5	51		222.2	13.05
	5	3535	90	5	136.0	156.0	23.5	89		222.2	16.00
	6	3535	90	5	161.5	156.0	36.0	89		222.2	24.53
224	3	3020	75	5	85.0	173.0	17.0	51		234.2	12.37
	4	3535	90	5	110.5	173.0	11.0	89		234.2	16.50
	5	3535	90	5	136.0	173.0	23.5	89		234.2	18.36
	6	3535	90	5	161.5	173.0	36.0	89		234.2	20.26
	8	3535	90	5	212.5	173.0	62.0	89		234.2	24.25
236	3	3020	75	5	85.0	180.0	17.0	51		246.2	14.35
	4	3535	90	5	110.5	184.0	11.0	89		246.2	19.21
	5	3535	90	5	136.0	184.0	23.5	89		246.2	21.27
	6	3535	90	5	161.5	184.0	36.0	89		246.2	29.21
	8	3535	90	5	212.5	184.0	62.0	89		246.2	37.35
250	3	3020	75	5	85.0	194.0	17.0	51		260.2	16.50
	4	3535	90	5	110.5	198.0	11.0	89		260.2	22.50
	5	3535	90	5	136.0	198.0	23.5	89		260.2	24.75
	6	3535	90	5	161.5	198.0	36.0	89		260.2	29.29
	8	3535	90	5	212.5	198.0	62.0	89		260.2	31.40
	10	4040	100	5	263.5	194.0	81.0	102		260.2	35.91
265	3	3535	90	2	85.0			89	175	275.5	29.59
	4	3535	90	5	110.5	213.0	11.0	89		275.5	26.42
	5	3535	90	5	136.0	209.0	23.5	89		275.5	30.18
	6	3535	90	5	161.5	209.0	36.0	89		275.5	31.69
	8	3535	90	5	212.5	209.0	62.0	89		275.5	36.15
	10	4040	100	5	263.5	209.0	81.0	102		274.6	41.25
280	3	3535	90	2	85.0			89	175	290.2	27.25
	4	3535	90	7	110.5	228.0	11.0	89	175	290.2	27.40
	5	3535	90	5	136.0	228.0	23.5	89		290.2	32.81
	6	3535	90	7	161.5	228.0	36.0	89	175	290.2	26.25
	8	3535	90	5	212.5	228.0	62.0	89		290.2	40.56
	10	4040	100	5	263.5	224.0	81.0	102		298.6	43.39


Dp	Canales	Casquillo	Eje Ø máx	Figura	B	J	K	L	N	De	Peso
300	3	3535	90	8	85.0	247.0	2.0	89	175	310.2	20.76
	4	3535	90	7	110.5	247.0	11.0	89	175	310.2	23.87
	5	3535	90	7	136.0	247.0	23.5	89	175	310.2	27.00
	6	3535	90	7	161.5	247.0	36.0	89	175	310.2	29.39
	8	4040	100	5	212.5	247.0	55.0	102		310.2	47.85
	10	4545	110	5	263.5	244.0	75.0	114		309.6	54.25
	3	3535	90	8	85.0	264.0	2.0	89	175	325.2	21.91
	4	3535	90	7	110.5	264.0	11.0	89	175	325.2	24.34
	5	3535	90	7	136.0	262.0	23.5	89	175	325.2	28.30
	6	3535	90	7	162.5	262.0	36.0	89	175	325.2	31.05
315	8	4040	100	5	212.5	262.0	55.0	102		325.2	53.50
	10	4545	110	5	263.5	259.0	75.0	114		324.6	60.83
335	3	3535	90	8	85.0	282.0	2.0	89	170	345.2	23.84
	4	3535	90	7	110.5	282.0	11.0	89	170	345.2	26.99
	5	3535	90	7	136.0	282.0	23.5	89	170	345.2	31.00
	6	3535	90	7	161.5	282.0	36.0	89	170	345.2	34.17
	8	4040	100	7	212.5	282.0	55.0	102	200	345.2	44.58
355	10	4545	110	7	263.5	279.0	75.0	114	216	344.6	60.89
	3	3535	90	8	85.0	304.0	2.0	89	175	365.2	25.61
	4	3535	90	7	110.5	299.0	11.0	89	175	365.2	30.65
	5	3535	90	7	136.0	304.0	23.5	89	175	365.2	34.30
	6	3535	90	7	161.5	304.0	36.0	89	175	365.2	36.87
375	8	4040	100	7	212.5	304.0	55.0	102	210	365.2	45.30
	10	4545	110	7	263.5	299.0	75.0	114	216	364.6	68.77
	3	3535	90	8	85.0	322.0	2.0	89	175	385.2	27.88
	4	3535	90	7	110.5	322.0	11.0	89	175	385.2	31.86
	5	3535	90	7	136.0	322.0	23.5	89	175	385.2	35.28
400	6	4040	100	7	161.5	322.0	30.0	102	210	385.2	41.74
	8	4545	110	7	212.5	322.0	49.0	114	210	385.2	55.36
	10	4545	110	7	263.5	319.0	75.0	114	218	384.6	73.90
	3	3535	90	8	85.0	344.0	2.0	89	175	410.2	31.50
	4	3535	90	7	110.5	348.0	11.0	89	175	410.2	35.70
	5	3535	90	7	136.0	344.0	23.5	89	175	410.2	37.99
	6	4040	100	7	161.5	344.0	30.0	102	210	410.2	46.80
	8	4545	110	7	212.5	348.0	49.0	114	240	410.2	59.25
	10	5050	125	7	263.5	344.0	68.5	127	267	409.6	86.11

Dp	Canales	Casquillo	Eje Ø máx	Figura	B	J	K	L	N	De	Peso
425	3	3535	90	7	85.0	370.0	2.0	89	175	435.2	34.77
	4	3535	90	7	110.5	370.0	11.0	89	175	435.2	39.36
	5	3535	90	7	136.0	370.0	23.5	89	175	435.2	44.42
	6	4545	100	7	161.5	370.0	30.0	102	210	435.2	52.22
	8	4545	110	7	212.5	370.0	49.0	114	240	435.2	71.87
450	3	3535	90	10	85.0	395.0	2.0	89	175	460.2	35.35
	4	3535	90	9	110.5	394.0	11.0	89	175	460.2	42.17
	5	4040	100	9	136.0	394.0	17.0	102	210	460.2	53.20
	6	4545	110	9	161.5	395.0	24.0	114	240	460.2	62.52
	8	5050	125	9	212.5	395.0	43.0	127	265	460.2	81.72
475	10	5050	125	7	263.5	394.0	68.5	127	267	459.6	100.57
	3	3535	90	10	85.0	419.0	2.0	89	175	485.2	40.65
	4	3535	90	9	110.5	419.0	11.0	89	175	485.2	45.95
	5	4040	100	9	136.0	419.0	17.0	102	210	485.2	52.79
	6	4545	110	9	161.5	419.0	24.0	114	240	485.2	66.64
500	8	5050	125	9	212.5	419.0	43.0	127	265	485.2	88.81
	10	5050	125	7	263.5	419.0	68.5	127	267	484.6	112.50
	3	3535	90	10	85.0	444.0	2.0	89	175	510.2	41.85
	4	3535	90	9	110.5	444.0	11.0	89	175	510.2	44.64
	5	4040	100	9	136.0	444.0	17.0	102	210	510.2	56.99
530	6	4545	110	9	161.5	445.0	24.0	114	240	510.2	70.60
	8	5050	125	9	212.5	445.0	43.0	127	265	510.2	90.48
	10	5050	125	7	263.5	436.0	68.5	127	267	509.6	122.72
	3	3535	90	10	85.0	474.0	2.0	89	175	540.2	46.80
	4	4040	100	9	110.5	474.0	4.0	102	210	540.2	56.14
560	5	4545	110	9	136.0	474.0	11.0	114	240	540.2	73.85
	6	5050	125	9	161.5	474.0	17.0	127	265	540.2	85.10
	8	5050	125	9	212.5	474.0	43.0	127	265	540.2	99.56
	10	5050	125	9	263.5	466.0	68.5	127	265	539.6	117.21
	3	3535	90	10	85.0	504.0	2.0	89	175	570.2	47.25
560	4	4040	100	9	110.5	504.0	4.0	102	210	570.2	56.21
	5	4545	110	9	136.0	505.0	11.0	114	240	570.2	76.90
	6	5050	125	9	161.5	505.0	17.0	127	265	570.2	85.38
	8	5050	125	9	212.5	505.0	43.0	127	265	570.2	102.80
	10	5050	125	9	263.5	496.0	68.5	127	265	569.6	119.52

Dp	Canales	Casquillo	Eje Ø máx	Figura	B	J	K	L	N	De	Peso
630	3	4040	100	10	85.0	574.0	8.5	102	210	640.2	56.42
	4	4545	110	10	110.5	574.0	2.0	114	240	640.2	70.81
	5	5050	125	9	136.0	574.0	4.5	127	265	640.2	89.25
	6	5050	125	9	161.5	574.0	17.0	127	265	640.2	103.30
	8	5050	125	9	212.5	574.0	43.0	127	265	640.2	113.82
710	10	5050	125	9	263.5	566.0	68.5	127	265	639.6	130.16
	3	4040	100	10	85.0	654.0	8.5	102	215	720.2	68.07
	4	4545	110	10	110.5	654.0	1.5	114	240	720.2	83.58
	5	5050	125	9	136.0	654.0	4.5	127	265	720.2	101.19
	6	5050	125	9	161.5	654.0	17.0	127	265	720.2	111.84
800	8	5050	125	9	212.5	654.0	43.0	127	265	720.2	128.67
	10	5050	125	9	263.5	840.0	68.5	127	265	719.6	153.71
	3	4545	110	10	85.0	737.0	14.5	114	240	810.2	93.02
	4	5050	125	10	110.5	737.0	8.3	127	265	810.2	109.87
	5	5050	125	9	136.0	737.0	4.5	127	265	810.2	119.84
1000	6	5050	125	9	161.5	745.0	17.0	127	265	810.2	140.66
	8	5050	125	9	212.5	737.0	43.0	127	265	810.2	160.06
	10	5050	125	9	263.5	735.0	68.5	127	265	809.6	189.00
	3	5050	125	10	85.0	937.0	21.0	127	265	1009.6	105.38
	4	5050	125	10	110.5	937.0	8.3	127	265	1009.6	120.63
1000	5	5050	125	9	136.0	937.0	4.5	127	265	1009.6	133.40
	6	5050	125	9	161.5	937.0	17.3	127	265	1009.6	157.79
	8	5050	125	9	212.5	937.0	43.0	127	265	1009.6	182.91
	10	5050	125	9	263.5	935.0	68.5	127	265	1009.6	251.82



**Piñones de
Casquillo
Cónico**



**Casquillos
Cónicos**



**Correas
Industriales
Pix / Gates**



**Acoplamientos
autoblocantes**



**Acoplamientos
Bamatec**



**Ruedas libres
Stieber**



**Rótulas
Ferri**

