

TARIFA CATÁLOGO 2011



www.abacaircompressors.com



Aire Comprimido a su Servicio



PRESENTACIÓN

ABAC forma parte del **Grupo Atlas Copco**, uno de los mayores Grupos Industriales de Fabricación y Comercialización de Compresores en el Mundo con más de 100 años de historia y cuyos numerosos centros de producción de compresores se distribuyen en Europa, Asia, América. ABAC, dentro de este Grupo y basándose en su inversión continua en **innovación y desarrollo**, es la marca que proporciona una propuesta de valor para cubrir todas las necesidades de aire semi-profesional y profesional que pueda encontrar.

En **ABAC**, nuestro compromiso de marca es proporcionar **"Aire Comprimido a su Servicio"**. Esta promesa de marca representa dar soluciones tanto a los profesionales de la industria como a los aficionados al bricolaje a través de una gama de equipos amplia y fiable.

Esta Tarifa-Catálogo 2011 pretende ser un **"soplo de aire fresco"**. Para ello se presentan como aspectos más novedosos:


- Gama de Compresores de Pistón ampliada con la introducción del concepto de ergonomía o salud en el trabajo. Productos donde destacan unos accesorios incorporados que posibilitan la reducción de peso, facilidad de uso o bajo nivel sonoro.
- Gama de Compresores de Tornillo totalmente renovada con soluciones que proporcionan más aire con menos consumo de energía eléctrica que requieren menos espacio y son menos ruidosos. En definitiva, compresores que aumentan su productividad.
- Gama completa de soluciones de calidad en el aire (secadores, filtros,...) que mejoran la fiabilidad de su instalación.
- Introducción del "Kit de Mantenimiento" para compresores de pistón de correas que posibilita una simple y fácil revisión del equipo proporcionando una mayor durabilidad. Adquiriendo conjuntamente compresor y kit conseguimos ampliar automáticamente 1 año más en la garantía de este equipo.

Nuestra reputación de servicio en la red de distribución nos avala, siendo cada uno de nuestros puntos de venta el mayor activo que **ABAC** es capaz de proporcionar al mercado.

No dude en ponerse en contacto con un profesional **ABAC** ya que queremos proporcionar la mejor solución de

Aire Comprimido a su Servicio

TODOS LOS COMPRESORES ABAC SON FABRICADOS SEGÚN
LAS DIRECTIVAS EUROPEAS APLICABLES

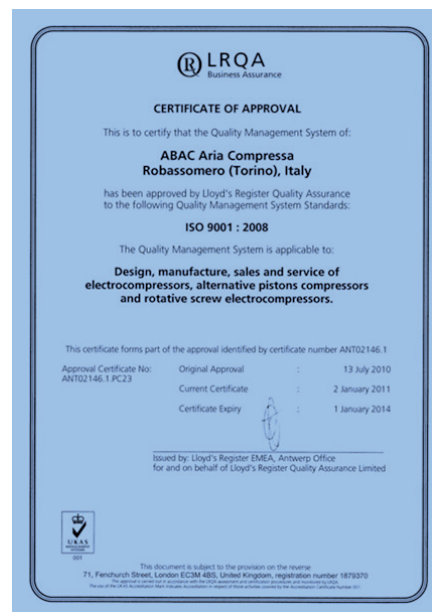

COMPRESORES DE PISTÓN



Coaxiales sin aceite

2



Coaxiales con aceite

3



Portátiles correas

4



Estacionarios correas

5



Portátiles Especiales

Marcha-Vacío (especial pintores)

Gran potencia

6

6



Bancada, Tándem y 15 BAR

7



Autónomos Gasolina-Diesel

engineAIR

8



Verticales

9



Insonorizados

Base

Sobre depósito y con secador

10

11



Aceites-Kits de Mantenimiento

12



Cabezales

13

COMPRESORES DE TORNILLO



Serie SPINN

14



Serie FORMULA

16



Serie GENESIS

18

ACCESORIOS DE LÍNEA



Depósitos, Centrales de Purga
y Separadores de Condensados

19



Secadores Frigoríficos

20



Filtros de Línea

21

TABLA DE SELECCIÓN COMPRESOR-OPCIONES

22

TUBERÍAS DE ALUMINIO AIRNET



24

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

25

ÍNDICE



Compresores
hobby



POLE POSITION OL-195



VENTO OM-195 / VENTO OM-231



66 dB (A)

SILENCIOSO

VENTO SILENT OM-200

- Compresores ligeros y fáciles de transportar.
- Posibilidad de transportar en cualquier posición al no contener aceite.
- Fácil mantenimiento.
- Ideal para trabajos ligeros de bricolaje.
- Especialmente diseñados para uso con clavadoras y grapadoras.
- Modelo con reducido nivel sonoro.
Solo 66 dB: VENTO SILENT OM-200

		l/min	litros	HP	KW	Volt/Fases/Hz	Bar	L W H mm	Kg.	dB (A)	€	
CÓDIGO	MODELO	AIRE ASP.	DEPÓSITO	POTENCIA		ALIMENTACIÓN	PRES.	CABEZAL	DIMENSIONES	PESO	SON.	PRECIO
4116021715	VENTO OM-195	180	6	1,5	1,1	230/MONO/50	8	OM-195	530 x 210 x 540	10	94	160
4116021642	VENTO OM-231	210	6	2	1,5	230/MONO/50	8	OM-231	530 x 210 x 540	12	94	260
4116021615	VENTO SILENT OM-200	130	6	1	0,7	230/MONO/50	8	OM-200	530 x 210 x 540	15	66	260
4116017139	POLE POSITION OL-195	180	24	1,5	1,1	230/MONO/50	8	OL-195	600 x 255 x 590	18	94	220



Compresores
hobby



FC 2-24 CM

- Lubricados por aceite.
- Ideal para trabajos ligeros de bricolaje.
- Fácil mantenimiento.



FC 2-50 CM

CÓDIGO	MODELO	l/min AIRE ASP.	litros DEPÓSITO	HP POTENCIA	KW	Volt/Fases/Hz ALIMENTACIÓN	Bar PRES.	CABEZAL	L W H mm DIMENSIONES	Kg. PESO	dB (A) SON.	€ PRECIO
4116021882	FC 2-24 CM	222	24	2	1,5	230/MONO/50	8	FC-2	600 x 255 x 590	25	94	190
4116021976	FC 2-50 CM	222	50	2	1,5	230/MONO/50	8	FC-2	810 x 300 x 680	36	94	220



POLE POSITION 241

- Producción superior de aire.
- Enrollador integrado en el depósito con 5 m. de manguera incluidos.
- Mango ergonómico con empuñadura de goma.
- Panel de control centralizado de fácil uso y lectura.



MONTECARLO 241

CÓDIGO	MODELO	l/min AIRE ASP.	litros DEPÓSITO	HP POTENCIA	KW	Volt/Fases/Hz ALIMENTACIÓN	Bar PRES.	CABEZAL	L W H mm DIMENSIONES	Kg. PESO	dB (A) SON.	€ PRECIO
4116020646	POLE POSITION 241	240	24	2	1,5	230/MONO/50	8	F-1 - 241	600 x 275 x 590	25	94	300
4116020696	MONTECARLO 241	240	50	2	1,5	230/MONO/50	8	F-1 - 241	830 x 380 x 720	37	94	340



B-2800-50 CM

- Compresores con cabezal bicilíndrico y monoetapa.
- Cilindro de hierro fundido y doble pistón de aluminio con segmentos que aportan una mayor fiabilidad y duración al cabezal.
- Doble salida de aire: directa y regulada.
- Protector de correas diseñado para aportar una mejor ventilación.
- Con ruedas y fáciles de transportar.



B-2800B-100 CM

CÓDIGO	MODELO	l/min AIRE ASP.	litros DEPÓSITO	HP POTENCIA	KW	Volt/Fases/Hz ALIMENTACIÓN	Bar PRES.	CABEZAL	L W H mm DIMENSIONES	Kg. PESO	dB (A) SON.	€ PRECIO
MONOFÁSICO												
4116017363	B-2800-27 CM	254	27	2	1,5	230/MONO/50	9	B-2800	760 x 380 x 690	39	96	630
4116017473	B-2800-50 CM	254	50	2	1,5	230/MONO/50	9	B-2800	860 x 380 x 710	48	96	650
4116017666	B-2800-100 CM	254	100	2	1,5	230/MONO/50	9	B-2800	1000 x 410 x 820	62	96	710
4116017429	B-2800B-50 CM	320	50	3	2,2	230/MONO/50	9	B-2800B	860 x 380 x 710	55	96	700
4116017742	B-2800B-100 CM	320	100	3	2,2	230/MONO/50	9	B-2800B	1000 x 410 x 820	69	96	760
TRIFÁSICO												
4116017383	B-2800-27 CT	254	27	2	1,5	400/TRIF/50	9	B-2800	760 x 380 x 690	39	96	740
4116017606	B-2800-100 CT	254	100	2	1,5	400/TRIF/50	9	B-2800	1000 x 410 x 820	62	96	820
4116017400	B-2800B-27 CT	320	27	3	2,2	400/TRIF/50	9	B-2800B	760 x 380 x 690	44	96	800
4116017623	B-2800B-100CT	320	100	3	2,2	400/TRIF/50	9	B-2800B	1000 x 410 x 820	69	96	880





B-6000-500 FT

- Cabezal de doble pistón con cilindro de hierro fundido.
- Sistema de compresión de doble etapa en cabezales B-4900, B-5900B, B-6000 y B-7000.
- Disponibilidad de modelos con cuadro arrancador Estrella-Triángulo (S/T).
- Los modelos con depósito de 500 l. incluyen pies antivibratorios.
- Protector de correas diseñado para aportar una mejor ventilación.



Sistema de compresión de Doble Etapa a partir de 3 KW



MONOFÁSICO

CÓDIGO	MODELO	l/min AIRE ASP.	litros DEPÓSITO	HP POTENCIA	KW	Volt/Fases/Hz ALIMENTACIÓN	Bar PRES.	CABEZAL	L W H mm DIMENSIONES	Kg. PESO	dB (A) SON.	€ PRECIO
4116017953	B-2800B-200 FM	320	200	3	2,2	230/MONO/50	9	B-2800B	1500 x 450 x 1100	96	96	960
4116019090	B-3800B-270 FM	394	270	2,5	1,8	230/MONO/50	9	B-3800B	1520 x 590 x 1150	154	98	1.160

TRIFÁSICO

4116017954	B-2800B-200 FT	320	200	3	2,2	400/TRIF/50	9	B-2800B	1500 x 450 x 1100	96	96	1.080
4116019097	B-3800B-270 FT	394	270	3	2,2	400/TRIF/50	9	B-3800B	1520 x 590 x 1150	154	98	1.280
4116019632	B-4900-270 FT	514	270	4	3	400/TRIF/50	10	B-4900	1520 x 590 x 1150	159	96	1.550
4116019785	B-5900B-270 FT	653	270	5,5	4	400/TRIF/50	10	B-5900B	1520 x 590 x 1150	180	95	1.750
4116020244	B-6000-500 FT	827	500	7,5	5,5	400/TRIF/50	10	B-6000	1940 x 680 x 1400	280	97	2.650
4116020313	B-6000-500 FT (S/T) *	827	500	7,5	5,5	400/TRIF/50	10	B-6000	1940 x 680 x 1400	280	97	3.350
4116020855	B-7000-500 FT	1.210	500	10	7,5	400/TRIF/50	10	B-7000	1940 x 680 x 1400	295	98	3.290
4116020956	B-7000-500 FT (S/T) *	1.210	500	10	7,5	400/TRIF/50	10	B-7000	1940 x 680 x 1400	295	98	3.990

* Incluye cuadro arrancador Estrella-Triángulo. Para tensiones especiales consultar precios.



MARCHA VACÍO



B-2800B-25 CAR-V

- Funcionamiento continuo comandado por válvula Triplex que evita arranques de motor.
- Ideal para trabajos de profesionales en viviendas particulares.
- Doble pie antivibratorio que reduce la posibilidad de vuelco.
- Cabezal bicilíndrico de hierro fundido.
- Ruedas sobredimensionadas.
- Rejilla de protección metálica con refuerzo.
- Doble salida de aire: directa y regulada.

CÓDIGO	MODELO	l/min AIRE ASP.	litros DEPÓSITO	HP KW POTENCIA	Volt/Fases/Hz ALIMENTACIÓN	Bar PRES.	CABEZAL	L W H mm DIMENSIONES	Kg. PESO	dB (A) SON.	€ PRECIO
4116017376	B-2800-25 CAR-V	254	25	2 1,5	230/MONOF/50	9	B-2800	600 x 275 x 590	41	96	740
4116017395	B-2800B-25 CAR-V	320	25	3 2,2	230/MONOF/50	9	B-2800B	600 x 275 x 590	43	96	790

GRAN POTENCIA 10 / 15 BAR



Doble Etapa



10 ó 15 BAR

- Motor eléctrico 380V-Trifásico de 5,5 HP/4KW.
- Compresores portátiles con ruedas neumáticas con depósito de 90 l.
- Cabezal bicilíndrico de doble etapa.
- Gran capacidad de producción de aire.
- Incluye enchufe eléctrico de conexión trifásica.
- Incluye Filtro Regulador-Lubricador con doble salida: directa y regulada.
- Posibilidad de elección de modelo entre 10 y 15 bar.
- En modelo CAR-V 15 BAR posibilidad de elección del funcionamiento entre Arranque-Paro con Presostator ó Marcha-Vacío con válvula Triplex accionando una llave de paso.

B-5900B-90 CT

B-5900B-90 CT CAR-V 15 BAR



CÓDIGO	MODELO	l/min AIRE ASP.	litros DEPÓSITO	HP KW POTENCIA	Volt/Fases/Hz ALIMENTACIÓN	Bar PRES.	CABEZAL	L W H mm DIMENSIONES	Kg. PESO	dB (A) SON.	€ PRECIO
10 BAR											
4116019684	B-5900B-90 CT	653	90	5,5 4	400/TRIF/50	10	B-5900B	1060 x 570 x 940	103	95	1.750
15 BAR CON POSIBILIDAD CAR-V											
4116019685	B-5900B-90 CT CAR-V 15 BAR	450	90	5,5 4	400/TRIF/50	15	B-5900B	1060 x 570 x 940	103	95	2.000



BANCADA Y TÁNDEM



BANCADA B7000-BF

- Incluye pies antivibratorios.



TÁNDEM B-6000-500 2-FT

- Conjunto de 2 compresores montados sobre un solo depósito.
- Posibilidad de arrancar 1 o los 2 equipos simultáneamente.

CÓDIGO	MODELO	l/min AIRE ASP.	litros DEPÓSITO	HP POTENCIA	KW	Volt/Fases/Hz ALIMENTACIÓN	Bar PRES.	CABEZAL	L W H mm DIMENSIONES	Kg. PESO	dB (A) SON.	€ PRECIO
BANCADA												
4116000133	B-5900B - BF	653	-	5,5	4	400/TRIF/50	10	B-5900B	1100 x 590 x 800	90	95	1.540
4116000103	B-6000 - BF (S/T) *	827	-	7,5	5,5	400/TRIF/50	10	B-6000	1100 x 590 x 800	120	97	2.620
4116000082	B-7000 - BF (S/T) *	1.210	-	10	7,5	400/TRIF/50	10	B-7000	1100 x 590 x 800	135	98	2.900
TÁNDEM												
4116019902	B-5900B-500 2-FT (S/T) *	1.306	500	5,5 + 5,5		400/TRIF/50	10	B-5900B	2030 x 670 x 1400	323	95	4.650
4116020401	B-6000-500 2-FT (S/T) *	1.654	500	7,5 + 7,5		400/TRIF/50	10	B-6000	2030 x 670 x 1400	387	97	5.420
4116021000	B-7000-500 2-FT (S/T) *	2.420	500	10 + 10		400/TRIF/50	10	B-7000	2030 x 670 x 1400	430	98	6.260

15 BAR

B-7000-500 FT 15 BAR



Doble Etapa



15 BAR

B-5900B-90 CT CAR-V 15 BAR




CÓDIGO	MODELO	l/min AIRE ASP.	litros DEPÓSITO	HP POTENCIA	KW	Volt/Fases/Hz ALIMENTACIÓN	Bar PRES.	CABEZAL	L W H mm DIMENSIONES	Kg. PESO	dB (A) SON.	€ PRECIO
4116019685	B-5900B-90 CT CAR-V 15 BAR	450	90	5,5	4	400/TRIF/50	15	B-5900B	1060 x 570 x 940	103	95	2.000
4116019876	B-5900B-500 FT 15 BAR	450	500	5,5	4	400/TRIF/50	15	B-5900B	2030 x 670 x 1400	350	95	2.400
4116020249	B-6000-500 FT 15 BAR	570	500	7,5	5,5	400/TRIF/50	15	B-6000	2030 x 670 x 1400	410	97	3.200
4116020860	B-7000-500 FT 15 BAR (S/T) *	930	500	10	7,5	400/TRIF/50	15	B-7000	2030 x 670 x 1400	430	98	4.500

* Incluye cuadro arrancador Estrella-Triángulo. Para tensiones especiales consultar precios.



GASOLINA TRANSPORTABLE


- Ruedas Neumáticas.
- Mango ergonómico.
- Fácil de transportar.



		l/min	litros	HP		Bar	L W H mm	Kg.	€
CÓDIGO	MODELO	AIRE ASP.	DEPÓSITO	MOTOR GASOLINA		PRES. CABEZAL	DIMENSIONES	PESO	PRECIO
4116002064	Engine AIR 4/100 GAS	280	100	4 GX120		10 B-2800B	1365 x 530 x 895	71	1.620
4116017010	Engine AIR 5,5/11+11 GAS	330	11+11	5,5 GX160		10 B-3800B	965 x 662 x 767	70	1.950
4116017013	Engine AIR 5,5/50 GAS	330	50	5,5 GX160		10 B-3800B	1120 x 520 x 840	73	1.800
4116017009	Engine AIR 5,5/100 GAS	330	100	5,5 GX160		10 B-3800B	1365 x 550 x 895	94	1.900
4116017012	Engine AIR 5,5/200 GAS	330	200	5,5 GX160		10 B-3800B	1670 x 600 x 1024	120	2.250

GASOLINA TRANSPORTABLE CON BASTIDOR DE PROTECCIÓN


- Protección completa con bastidor metálico.
- Fácil de transportar.



		l/min	litros	HP		Bar	L W H mm	Kg.	€
CÓDIGO	MODELO	AIRE ASP.	DEPÓSITO	MOTOR GASOLINA		PRES. CABEZAL	DIMENSIONES	PESO	PRECIO
4116022341	Engine AIR 5,5/11+11R GAS	330	11+11	5,5 GX160		10 B-3800B	890 x 662 x 819	70	2.120
4116002066	Engine AIR 7,1/25+25R GAS	570	25+25	7,1 GX240		10 B-5900B	1120 x 690 x 920	143	3.800

GASOLINA - DIESEL ESTACIONARIO

- Posibilidad gasolina o diesel.
- Arranque eléctrico.
- Fácil de integrar en vehículos.
- Presión de trabajo elevada: 14 bar.




		l/min	litros	HP		Bar	L W H mm	Kg.	€
CÓDIGO	MODELO	AIRE ASP.	DEPÓSITO	MOTOR GASOLINA		PRES. CABEZAL	DIMENSIONES	PESO	PRECIO
4116002067	Engine AIR 7,1/270 GAS	480	270	7,1 GX240		14 B-5900B	1170 x 600 x 1200	223	4.600
4116002068	Engine AIR 10/270 GAS	750	270	10 GX340		14 B-6000	1170 x 600 x 1240	235	4.980
4116002069	Engine AIR 7/270 DIESEL	620	270	7 15LD 315		14 B-6000	1170 x 600 x 1290	239	6.100
4116002070	Engine AIR 11/270 DIESEL	970	270	11 15LD 440		14 B-7000	1170 x 600 x 1380	258	7.700

DIESEL ESTACIONARIO CON GENERADOR

- Proporciona aire comprimido y electricidad.
- Generador con enchufe a 230V (2,2 KVA max).
- Panel de control con indicador.

SOLUCIÓN COMPACTA
"DOS EN UNO"



		l/min	litros	HP		Bar	L W H mm	Kg.	€
CÓDIGO	MODELO	AIRE ASP.	DEPÓSITO	MOTOR GASOLINA		PRES. CABEZAL	DIMENSIONES	PESO	PRECIO
4116022578	Biengine AIR 7/270 Diesel 2Kva	390	270	7,5 15LD 350		14 B-4900	1192 x 620 x 1300	265	7.760
4116022571	Biengine AIR 11/270 Diesel 2Kva	540	270	11 15LD 440		14 B-6000	1192 x 620 x 1300	270	8.680

ACCESORIOS



- Kit Escape Prolongador para salida de humos y ruido.

CÓDIGO	MODELO	PRECIO
8973000422	Kit Escape Gasolina	64
8973000423	Kit Escape Diesel	32





B-3800B-150 VM3



B-5900B-270 VT 5,5



B-7000-270 VT 10

- Mínimo espacio de ocupación; menos de 1 m².
- Fácil accesibilidad.



CÓDIGO	MODELO	l/min AIRE ASP.	litros DEPÓSITO	HP POTENCIA	KW	Volt/Fases/Hz ALIMENTACIÓN	Bar PRES.	CABEZAL	L W H mm DIMENSIONES	Kg. PESO	dB (A) SON.	€ PRECIO
MONOFÁSICO												
4116017005	B-3800B-150 VM	387	150	3	2,2	230/MONOF/50	10	B-3800B	850 x 970 x 1950	160	98	1.360
TRIFÁSICO												
4116017006	B-5900B-270 VT	653	270	5,5	4	400/TRIF/50	10	B-5900B	850 x 970 x 2100	210	95	2.050
4116017001	B-6000-270 VT	827	270	7,5	5,5	400/TRIF/50	10	B-6000	850 x 970 x 2100	242	97	2.690
4116017002	B-7000-270 VT (S/T) *	1.210	270	10	7,5	400/TRIF/50	10	B-7000	850 x 970 x 2100	261	98	3.750

* Incluye cuadro arrancador Estrella-Triángulo. Para tensiones especiales consultar precios.





- Reducido nivel sonoro.
- Caldera interna de 27 l. integrada en el mueble.
- Doble salida de aire: directa y regulada.
- Accesibilidad total sobre los organos mecánicos y eléctricos internos.
- Panel de control centralizado de fácil lectura.



Insonorizado



B-2800-LN 2M

CÓDIGO	MODELO	l/min AIRE ASP.	litros DEPÓSITO	HP POTENCIA	KW	Volt/Fases/Hz ALIMENTACIÓN	Bar PRES.	CABEZAL	L W H mm DIMENSIONES	Kg. PESO	dB (A) SON.	€ PRECIO
MONOFÁSICO												
4116007051	B-2800-LN 2M	254	27	2	1,5	230/MONOF/50	9	B-2800	780 x 470 x 960	86	64	1.550
4116007053	B-2800B-LN 3M	320	27	3	2,2	230/MONOF/50	9	B-2800B	780 x 470 x 960	87	65	1.595
TRIFÁSICO												
4116007052	B-2800-LN 2T	254	27	2	1,5	400/TRIF/50	9	B-2800	780 x 470 x 960	86	64	1.600
4116007055	B-2800B-LN 3T	320	27	3	2,2	400/TRIF/50	9	B-2800B	780 x 470 x 960	87	65	1.645



Insonorizado



Doble Etapa

- Reducido nivel sonoro.
- Refrigeración mediante ventilador eléctrico de grandes dimensiones.
- Accesibilidad total sobre los organos mecánicos y eléctricos internos.
- Panel de control centralizado de fácil lectura.
- Sistema de refrigeración con electroventilador de gran diámetro comandado por termostato.



B-7000-LN 10T

CÓDIGO	MODELO	l/min AIRE ASP.	litros DEPÓSITO	HP POTENCIA	KW	Volt/Fases/Hz ALIMENTACIÓN	Bar PRES.	CABEZAL	L W H mm DIMENSIONES	Kg. PESO	dB (A) SON.	€ PRECIO
4116007011	B-4900-LN 4T	514	-	4	3	400/TRIF/50	10	B-4900	945 x 760 x 960	170	68	2.650
4116007012	B-5900B-LN 5,5T	653	-	5,5	4	400/TRIF/50	10	B-5900B	945 x 760 x 960	177	68	2.850
4116007015	B-6000-LN 7,5T	827	-	7,5	5,5	400/TRIF/50	10	B-6000	1270 x 780 x 890	234	68	3.750
4116007018	B-7000-LN 10T (S/T) *	1.210	-	10	7,5	400/TRIF/50	10	B-7000	1270 x 780 x 890	259	68	4.950

* Incluye cuadro arrancador Estrella-Triángulo. Para tensiones especiales consultar precios.





Insonorizado



Doble Etapa

- Sonoridad reducida.
- Modelos compactos sobre depósito de 270 y 500 l.
- Panel de control centralizado con indicadores de fácil lectura.
- Electroventilador de gran diámetro comandado por termostato.



B-5900-LN / 270 5,5T

CÓDIGO	MODELO	l/min AIRE ASP.	litros DEPÓSITO	HP KW POTENCIA	Volt/Fases/Hz ALIMENTACIÓN	Bar PRES.	CABEZAL	L W H mm DIMENSIONES	Kg. PESO	dB (A) SON.	€ PRECIO
4116007010	B-4900-LN / 270 4T	514	270	4 3	400/TRIF/50	10	B-4900	1600 x 630 x 1530	288	68	3.350
4116007001	B-5900B-LN / 270 5,5T	653	270	5,5 4	400/TRIF/50	10	B-5900B	1600 x 630 x 1530	315	68	3.550
4116007005	B-6000-LN / 500 7,5T	827	500	7,5 5,5	400/TRIF/50	10	B-6000	2020 x 1000 x 1600	355	68	4.750
4116007008	B-7000-LN / 500 10T (S/T) *	1.210	500	10 7,5	400/TRIF/50	10	B-7000	2020 x 1000 x 1600	377	68	5.950

CON SECADOR



- Equipo compacto.
- Secador Frigorífico integrado.
- Panel de control centralizado con indicadores de fácil lectura.
- Accesibilidad total.



B-7000-LN / 500 FT DRY


CÓDIGO	MODELO	l/min AIRE ASP.	litros DEPÓSITO	HP KW POTENCIA	Volt/Fases/Hz ALIMENTACIÓN	Bar PRES.	CABEZAL	L W H mm DIMENSIONES	Kg. PESO	dB (A) SON.**	€ PRECIO
4116007040	B-5900B-LN / 500 5,5T DRY	653	500	5,5 4	400/TRIF/50	10	B-5900B	2020 x 1000 x 1600	302	68	5.350
4116007042	B-6000-LN / 500 7,5T DRY	827	500	7,5 5,5	400/TRIF/50	10	B-6000	2020 x 1000 x 1600	404	68	6.250
4116007045	B-7000-LN / 500 10T DRY (S/T) *	1.210	500	10 7,5	400/TRIF/50	10	B-7000	2020 x 1000 x 1600	442	68	7.450

* Incluye cuadro arrancador Estrella-Triángulo. ** Nivel sonoro según normas ISO 3744. Para tensiones especiales consultar precios.



ACEITE DE PISTÓN

CÓDIGO	MODELO	PRECIO
1630020700	ALTAIR PRO 1 L.	8,80
6215715600	ALTAIR 2 L.	21,25
6215715700	ALTAIR 5 L.	46,25



KITS DE MANTENIMIENTO DE PISTÓN

Kit para puesta a punto de cualquier compresor.
Basado en el cabezal montado.
Fácil sustitución de los elementos incluidos.

Elementos incluidos

- Placa de válvulas.
- Válvula de retención.
- Juntas de reparación de cabezal.
- Filtro de aire.
- Garrafa de aceite (opcional).
- Instrucciones de montaje.



EXPOSITOR SUPERKIT



KITS DE MANTENIMIENTO SIN ACEITE

CÓDIGO	MODELO	CABEZAL	PRECIO
8973037620	Kit Mantenimiento B2800, B-2800B, B-3800B	B-2800 / B-2800B / B-3800B	60,35
8973037624	Kit Mantenimiento B4900	B-4900	97,38
8973037630	Kit Mantenimiento B5900	B-5900B	139,96
8973037632	Kit Mantenimiento B6000	B-6000	187,20
8973037646	Kit Mantenimiento B6000 SIL	B-6000 Insonorizado	192,15
8973037636	Kit Mantenimiento B7000	B-7000	300,22
8973037648	Kit Mantenimiento B7000 SIL	B-7000 Insonorizado	300,22



KITS DE MANTENIMIENTO CON ACEITE

CÓDIGO	MODELO	CABEZAL	PRECIO
8973037621	Kit Mantenimiento B2800, B-2800B, B-3800B con ALTAIR PRO	B-2800 / B-2800B / B-3800B	72,42
8973037625	Kit Mantenimiento B4900 con ALTAIR	B-4900	122,23
8973037631	Kit Mantenimiento B5900 con ALTAIR	B-5900B	164,81
8973037633	Kit Mantenimiento B6000 con ALTAIR	B-6000	212,05
8973037647	Kit Mantenimiento B6000 SIL con ALTAIR	B-6000 Insonorizado	217,00
8973037637	Kit Mantenimiento B7000 con ALTAIR	B-7000	325,07
8973037649	Kit Mantenimiento B7000 SIL con ALTAIR	B-7000 Insonorizado	325,07



Gane 1 Año más de Garantía en su nuevo Compresor

ADQUIRIENDO CONJUNTAMENTE
COMPRESOR Y KIT DE SERVICIO

Factura de compra válida como justificante.



OM-195



FC-2



B-3800B




B-5900B



B-7000

CÓDIGO	MODELO	l/min			HP KW		Bar	RPM	Kg.
		AIRE ASP.	CILINDROS	ETAPAS	MOTOR	PRESIÓN MÁX.	VELOCIDAD	PESO	
4116090223	OM-195	180	1	1	1,5 1,1	8	3.400	9,5	
4116090209	OM-231	230	1	1	2 1,5	8	2.850	10	
4116090173	F1-241	240	1	1	2 1,5	8	2.850	10	
4116090227	FC-2	222	1	1	2 1,5	8	2.850	11	
6218739300	B-2800	254	2	1	2 1,5	10	1.250	8,5	
6218739200	B-2800B	320	2	1	3 2,2	10	1.570	8,8	
6218739400	B-3800B	394	2	1	3 2,2	10	1.100	11,5	
6218739600	B-4900	514	2	2	4 3	15	1.400	15	
6218740200	B-5900B	653	2	2	5,5 4	15	1.400	22,5	
6218740100	B-6000	827	2	2	7,5 5,5	15	1.400	32	
6218740000	B-7000	1.210	2	2	10 7,5	15	1.300	45	

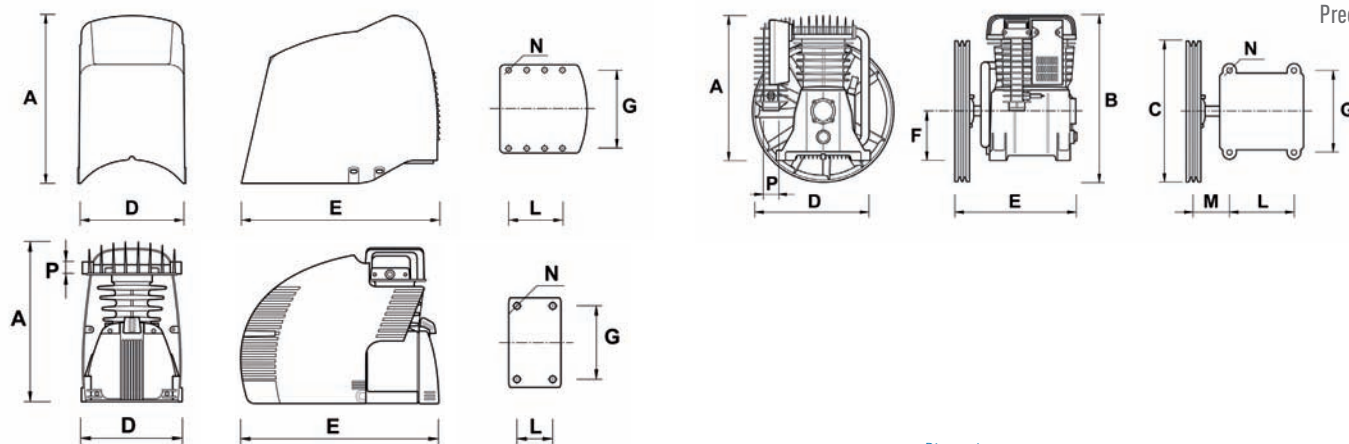

Precios a consultar.

Dimensiones mm


CÓDIGO	MODELO	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	P
4116090223	OM-195	315	-	-	175	380	-	139	64	-	9	3/8"H
4116090209	OM-231	280	-	-	200	360	-	139	64	-	9	3/8"H
4116090173	F1-241	270	-	-	165	375	-	139	64	-	9	3/8"H
4116090227	FC-2	260	-	-	180	360	-	-	-	-	9	3/8"H
6218739300	B-2800	280	324	280	215	255	97	162	132	76	9	1/2"H
6218739200	B-2800B	280	324	280	235	255	97	162	132	76	9	3/4"H
6218739400	B-3800B	341	383	330	186	284	165	156	140	91	9	1/2"H
6218739600	B-4900	363	424	370	210	307	124	174	146	105	11	1/2"H
6218740200	B-5900B	405	489	430	306	344	131	190	170	110	11	1 1/4"H
6218740100	B-6000	442	507	430	352	370	150	248	198	79	13	1 1/4"H
6218740000	B-7000	496	565	430	479	428	175	290	240	97	13	1 1/4"H

DE 2,2 A 11 kW

SUPERCOMPACTO



RENTABLE

FÁCIL DE INSTALAR



Una inversión segura para su uso continuo

Los Compresores **ABAC SPINN** son un 30% más eficaces que los compresores de pistón y ofrecen una mayor duración debido a que tienen menos vibraciones y piezas móviles.

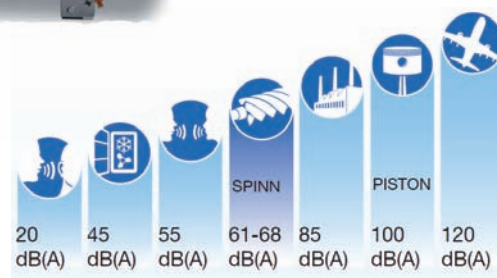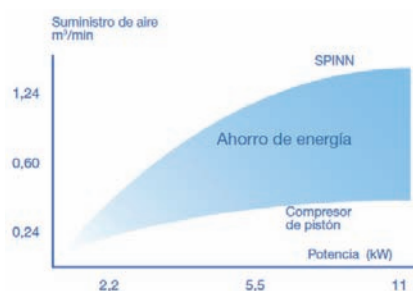


1



Panel de control de fácil manejo

Toda la información que necesita para trabajar con su compresor, disponible en un solo vistazo.

2




CONTROLADOR ES99 - Versiones C55

Controlador ES 99

Directo y muy fácil de usar. El tiempo de carga se ajusta al consumo de aire, lo que evita que el motor eléctrico se ponga en marcha si no es necesario.

3

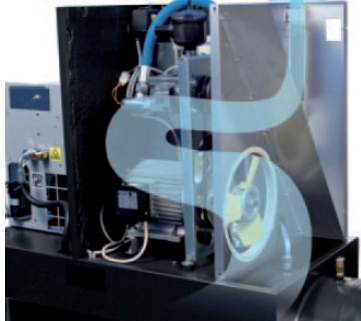

Refrigeración eficiente

Un ventilador coaxial proporciona una refrigeración eficaz de todos los componentes internos, superior a la de los sistemas de refrigeración por agua. Esto da como resultado una mayor eficiencia y fiabilidad del funcionamiento.

4



Mantenimiento sencillo y económico

Intervalos de servicio prolongados y comprobación del nivel de aceite externa. Rápido acceso a los filtros de aceite y aire, en el separador de aceite/aire, y el llenado y drenaje de aceite.

5



Fiabilidad, eficacia y resistencia


La tecnología más avanzada en diseño de rotor y contención de aceite. Retenes y rodamientos optimizados.

6



Menos ruido y más ahorro de energía

El purgador de condensado automático solo descarga agua, no aire. Este proceso silencioso respeta su entorno de trabajo.

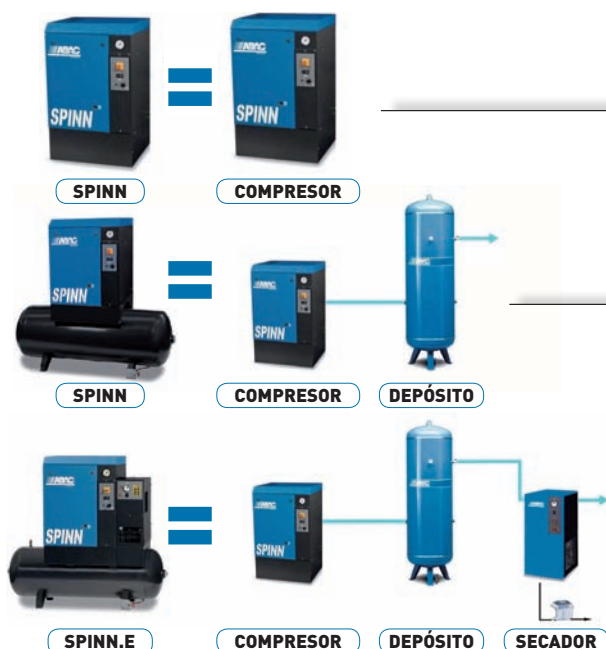

SPINN | COMPRESOR BASE

SPINN | COMPRESOR SOBRE DEPÓSITO

SPINN.E | COMPRESOR SOBRE DEPÓSITO CON SECADOR

CÓDIGO	MODELO	l/min AIRE REAL	litros DEPÓSITO	HP POTENCIA	KW	Volt/Fases/Hz ALIMENTACIÓN	Bar PRES.	GRUPO	L W H mm DIMENSIONES	Kg. PESO	dB (A) SON.	G SALIDA	€ PRECIO
SPINN - COMPRESOR BASE		**											***
4152008000	SPINN 2,210 (MONOFÁSICO)	240	-	3	2,2	220/MONO/50	10	C40	620 x 612 x 995	99	61	3/4"	4.400
4152008001	SPINN 2,210	240	-	3	2,2	400/TRIF/50	10	C40	620 x 612 x 995	99	61	3/4"	4.200
4152008002	SPINN 310	320	-	4	3	400/TRIF/50	10	C40	620 x 612 x 995	103	61	3/4"	4.500
4152008003	SPINN 410	470	-	5,5	4	400/TRIF/50	10	C40	620 x 612 x 995	105	62	3/4"	4.800
4152008005	SPINN 5,510 C40 (S/T) *	600	-	7,5	5,5	400/TRIF/50	10	C40	620 x 612 x 995	110	64	3/4"	5.200
4152008327	SPINN 5,510 C55 (S/T) *	630	-	7,5	5,5	400/TRIF/50	10	C55	810 x 650 x 995	156	65	3/4"	6.700
4152008059	SPINN 7,510 (S/T) *	920	-	10	7,5	400/TRIF/50	10	C55	810 x 650 x 995	167	66	3/4"	7.100
4152008062	SPINN 1110 (S/T) *	1.310	-	15	11	400/TRIF/50	10	C55	810 x 650 x 995	180	68	3/4"	7.500
SPINN - COMPRESOR SOBRE DEPÓSITO													
4152008006	SPINN 2.210-200 (MONOFÁSICO)	240	200	3	2,2	220/MONO/50	10	C40	1429 x 612 x 1300	155	61	1/2"	4.800
4152008007	SPINN 2.210-200	240	200	3	2,2	400/TRIF/50	10	C40	1429 x 612 x 1300	155	61	1/2"	4.600
4152008008	SPINN 310-200	320	200	4	3	400/TRIF/50	10	C40	1429 x 612 x 1300	157	61	1/2"	4.900
4152008009	SPINN 410-200	470	200	5,5	4	400/TRIF/50	10	C40	1429 x 612 x 1300	159	62	1/2"	5.200
4152008011	SPINN 5,510-200 C40 (S/T) *	600	200	7,5	5,5	400/TRIF/50	10	C40	1429 x 612 x 1300	164	64	1/2"	5.600
4152008328	SPINN 5,510-270 C55 (S/T) *	630	270	7,5	5,5	400/TRIF/50	10	C55	1533 x 650 x 1352	191	65	1/2"	7.300
4152008064	SPINN 7,510-270 (S/T) *	920	270	10	7,5	400/TRIF/50	10	C55	1533 x 650 x 1352	202	66	1/2"	7.700
4152008067	SPINN 7,510-500 (S/T) *	920	500	10	7,5	400/TRIF/50	10	C55	1935 x 650 x 1483	292	66	1/2"	7.900
4152008070	SPINN 1110-500 (S/T) *	1.310	500	15	11	400/TRIF/50	10	C55	1935 x 650 x 1483	305	68	1/2"	8.300
SPINN.E - COMPRESOR SOBRE DEPÓSITO CON SECADOR													
4152008027	SPINN.E 2,210-200 (MONOFÁSICO)	240	200	3	2,2	220/MONO/50	10	C40	1429 x 612 x 1300	187	61	1/2"	5.900
4152008012	SPINN.E 2,210-200	240	200	3	2,2	400/TRIF/50	10	C40	1429 x 612 x 1300	187	61	1/2"	5.700
4152008013	SPINN.E 310-200	320	200	4	3	400/TRIF/50	10	C40	1429 x 612 x 1300	191	61	1/2"	6.000
4152008014	SPINN.E 410-200	470	200	5,5	4	400/TRIF/50	10	C40	1429 x 612 x 1300	193	62	1/2"	6.300
4152008016	SPINN.E 5,510-200 C40 (S/T) *	600	200	7,5	5,5	400/TRIF/50	10	C40	1429 x 612 x 1300	198	64	1/2"	6.700
4152008332	SPINN.E 5,510-270 C55 (S/T) *	630	270	7,5	5,5	400/TRIF/50	10	C55	1533 x 650 x 1352	191	65	1/2"	8.400
4152008072	SPINN.E 7,510-270 (S/T) *	920	270	10	7,5	400/TRIF/50	10	C55	1533 x 650 x 1352	245	66	1/2"	8.800
4152008075	SPINN.E 7,510-500 (S/T) *	920	500	10	7,5	400/TRIF/50	10	C55	1935 x 650 x 1483	335	66	1/2"	9.000
4152008078	SPINN.E 1110-500 (S/T) *	1.310	500	15	11	400/TRIF/50	10	C55	1935 x 650 x 1483	349	68	1/2"	9.400


* Incluye cuadro arrancador Estrella-Triángulo. ** Aire Real según normas ISO 1217. *** Nivel sonoro según normas ISO 3744. Para tensiones especiales consultar precios.

DE 5,5 A 75 kW


COMPRESOR MODULAR
para satisfacer tanto las
necesidades básicas como
las más exigentes

Un entorno de trabajo silencioso

La Serie **ABAC FORMULA** se ha
diseñado con un objetivo en mente:
Respetar su entorno de trabajo.
Todas las soluciones FORMULA
cuentan con un excelente aislamiento
que le permitirá instalar la unidad cerca
de su entorno de trabajo sin alterarlo.

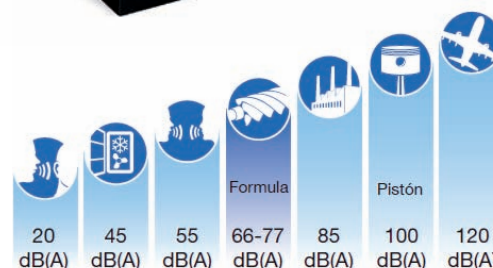

1



Diseño de correas

Montaje de correas vertical de fácil
sustitución y tensado.

2



Mantenimiento

La buena ubicación de los componen-
tes sujetos a servicio, como las correas
y los filtros de aire y aceite; además de
un indicador de nivel de aceite externo,
le permitirá realizar el mantenimiento de
forma rápida y sencilla. Los prolongados
intervalos de servicio y los Kits de Mantene-
nimiento facilitan aún más estas labores.


3



Control total


El Controlador MC2 le proporciona acceso sen-
cillo a los menús y a todos los indicadores de
rendimiento claves necesarios para controlar
el funcionamiento. También incluye una in-
terfaz de control remoto para hasta 4 compres-
ores, mantenimiento rutinario programado,
registro de fallos y otras funciones.

4



Potente refrigeración

En el eje del motor se instala una tur-
bina en lugar de un ventilador normal,
mejorando así la refrigeración del acei-
te y del aire. Además, la refrigeración
independiente del motor garantiza una
temperatura ideal incluso en las condi-
ciones más exigentes.

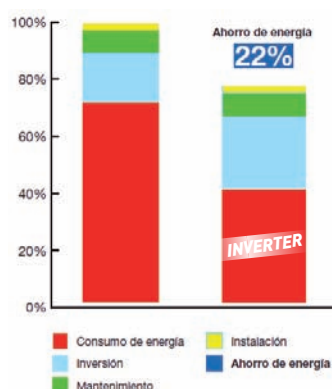

Ahorre energía con los Compresores de velocidad variable FORMULA.I y FORMULA.IE

La mayor parte del tiempo, el consumo de aire
en la red no es constante. Un Compresor de
velocidad variable reduce el régimen del motor
principal para seguir con precisión el perfil de
consumo de aire comprimido. Como resultado,
se consigue un considerable ahorro energético.



Ventajas del inversor

Arranque suave: reduce la intensidad de arranque, con lo cual se
protege el motor y disminuye el consumo energético.


Cumplimiento de la normativa EMC: sin interferencias electro-
magnéticas en la red eléctrica.

Presión de aire constante para cualquier valor entre 6 y 13 bar:
la ausencia de fluctuaciones de presión entre carga y descarga
evita la pérdida de energía.

Motor de alto rendimiento: mayor eficiencia energética gracias al
uso de motores EFF1/IE2.



FORMULA
COMPRESOR BASE

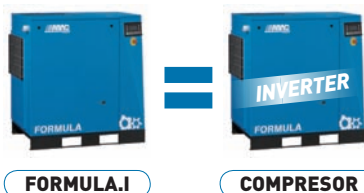

FORMULA.I
COMPRESOR BASE
DE VELOCIDAD VARIABLE



FORMULA.E
COMPRESOR BASE
CON TRATAMIENTO DE AIRE INTEGRADO



FORMULA.IE
COMPRESOR BASE
DE VELOCIDAD VARIABLE
CON TRATAMIENTO DE AIRE INTEGRADO

CÓDIGO	MODELO	l/min AIRE REAL	HP POTENCIA	KW	Volt/Fases/Hz ALIMENTACIÓN	Bar PRES.	GRUPO	L W H mm DIMENSIONES	Kg. PESO	dB (A) SON.	G SALIDA	€ PRECIO
FORMULA - COMPRESOR BASE		**		***								
4152009001	FORMULA 5,510	670	7,5	5,5	400/TRIF/50	10	C 55	1095 x 620 x 1220	235	66	3/4"	7.500
4152009004	FORMULA 7,510	1.000	10	7,5	400/TRIF/50	10	C 55	1095 x 620 x 1220	240	66	3/4"	7.900
4152009007	FORMULA 1110	1.435	15	11	400/TRIF/50	10	C 55	1095 x 620 x 1220	260	69	3/4"	8.300
4152009010	FORMULA 1510 C55	1.771	20	15	400/TRIF/50	10	C 55	1095 x 620 x 1220	285	69	3/4"	8.700
4152009079	FORMULA 15*10 C77	2.020	20	15	400/TRIF/50	10	C 77	1095 x 620 x 1220	315	70	3/4"	9.600
4152006601	FORMULA 18,510	2.567	25	18,5	400/TRIF/50	10	C 77	1204 x 786 x 1220	375	72	1"	12.500
4152006610	FORMULA 2210	3.017	30	22	400/TRIF/50	10	C 77	1204 x 786 x 1220	391	74	1"	13.000
4152006619	FORMULA 3010 C77	3.367	40	30	400/TRIF/50	10	C 77	1204 x 786 x 1220	419	77	1"	13.900
4103500256	FORMULA 3008 C106	4.608	40	30	400/TRIF/50	8	C106	1335 x 970 x 1630	932	75	1 1/2"	16.900
4103500259	FORMULA 3708	5.664	50	37	400/TRIF/50	8	C106	1335 x 970 x 1630	942	75	1 1/2"	18.000
4103500262	FORMULA 4508	6.738	60	45	400/TRIF/50	8	C106	1335 x 970 x 1630	992	78	1 1/2"	19.100
4103500268	FORMULA 5508	8.994	75	55	400/TRIF/50	8	C111	1585 x 1170 x 1800	1540	81	2"	20.300
4103500271	FORMULA 7508	12.066	100	75	400/TRIF/50	8	C111	1585 x 1170 x 1800	1620	84	2"	23.200
FORMULA.E - COMPRESOR BASE CON TRATAMIENTO DE AIRE INTEGRADO												
4152009013	FORMULA.E 5,510	670	7,5	5,5	400/TRIF/50	10	C 55	1095 x 620 x 1220	265	66	3/4"	9.100
4152009016	FORMULA.E 7,510	1.000	10	7,5	400/TRIF/50	10	C 55	1095 x 620 x 1220	270	66	3/4"	9.500
4152009019	FORMULA.E 1110	1.435	15	11	400/TRIF/50	10	C 55	1095 x 620 x 1220	290	69	3/4"	9.900
4152009022	FORMULA.E 1510 C55	1.771	20	15	400/TRIF/50	10	C 55	1095 x 620 x 1220	315	69	3/4"	10.300
4152009082	FORMULA.E 15*10 C77	2.020	20	15	400/TRIF/50	10	C 77	1095 x 620 x 1220	345	70	3/4"	11.400
4152006604	FORMULA.E 18,510	2.567	25	18,5	400/TRIF/50	10	C 77	1659 x 786 x 1220	448	72	1"	15.600
4152006613	FORMULA.E 2210	3.017	30	22	400/TRIF/50	10	C 77	1659 x 786 x 1220	464	74	1"	16.100
FORMULA.I - COMPRESOR BASE DE VELOCIDAD VARIABLE												
4152009048	FORMULA.I 11	425 -1.621	15	11	400/TRIF/50	6-13	C 55	1095 x 620 x 1220	305	73	3/4"	11.300
4152006622	FORMULA.I 22	675 -3.216	30	22	400/TRIF/50	6-13	C 77	1204 x 786 x 1220	419	74	1"	17.500
4103500266	FORMULA.I 37	1.350 -4.968	50	37	400/TRIF/50	4,5-13	C106	1335 x 970 x 1630	977	75	1 1/2"	30.500
4103500275	FORMULA.I 75	2.988 -10.806	100	75	400/TRIF/50	4,5-13	C111	1585 x 1170 x 1800	1.680	84	2"	42.200
FORMULA.IE - COMPRESOR BASE DE VELOCIDAD VARIABLE CON TRATAMIENTO DE AIRE INTEGRADO												
4152009049	FORMULA.IE 11	425 -1.621	15	11	400/TRIF/50	6-13	C 55	1095 x 620 x 1220	335	73	3/4"	12.900
4152006624	FORMULA.IE 22	645 -3.666	30	22	400/TRIF/50	6-13	C 77	1204 x 786 x 1220	492	74	1"	20.600

** Aire Real según normas ISO 1217. *** Nivel sonoro según normas ISO 3744. Para tensiones especiales consultar precios. Presiones disponibles: 8, 10 y 13 bar.

DE 5,5 A 22 kW

LA AUTÉNTICA SOLUCIÓN COMPACTA
PARA AHORRAR EL MÁXIMO ESPACIO

Facilidad de uso sin comprometer
la integridad, la robustez o la eficiencia.

- Equipamiento completo: todas las versiones incluyen equipos especiales; como secador frigorífico, purgador automático, filtro de línea (0,1 micras) y depósito.
- Robustez y fiabilidad extraordinarias gracias a los elementos de compresión de alto rendimiento.
- Tan eficientes como los compresores industriales de gran capacidad, con un bajo mantenimiento, reducido consumo de energía, necesidades de servicio mínimas y preparados para instalar y usar.
- Versión de velocidad variable, cuando el ahorro energético tiene importancia.



GENESIS



COMPRESOR

DEPÓSITO

1



Aire seco, limpio y listo para usar

La Serie GENESIS incorpora un secador de gran tamaño que garantiza un aire libre de humedad en todo momento. Asimismo, todas las unidades están equipadas con un eficaz sistema de filtrado que elimina partículas sólidas y líquidas de hasta 0,1 micras.


2



Mantenimiento "plug and play"

La buena ubicación de los componentes sujetos a servicio, como las correas y los filtros de aire y aceite; además de un indicador de nivel de aceite externo, le permitirá realizar el mantenimiento de forma rápida y sencilla. Los prolongados intervalos de servicio y los Kits de Mantenimiento facilitan aún más estas labores.

3



Elementos de nueva generación

Los elementos compresores de nueva generación garantizan un aire libre suministrado óptimo, mayor robustez y la fiabilidad de un fabricante que monta 25.000 unidades cada año.

4



Purgador de condensado automático sin pérdidas

El silencioso purgador de condensado automático descarga únicamente agua, sin desperdiciar aire. Este silencioso proceso respeta su entorno de trabajo.

l/min litros HP KW Volt/Fases/Hz Bar L W H mm Kg. dB (A) G €

CÓDIGO MODELO AIRE REAL ** DEPÓSITO POTENCIA ALIMENTACIÓN PRES. GRUPO DIMENSIONES PESO SON. *** SALIDA PRECIO

GENESIS - COMPRESOR SOBRE DEPÓSITO CON TRATAMIENTO DE AIRE INCLUIDO

4152009025	GENESIS 5,510-270	670	275	7,5	5,5	400/TRIF/50	10	C55	1150 x 642 x 1837	330	66	3/4"	9.900
4152009028	GENESIS 7,510-270	1.000	275	10	7,5	400/TRIF/50	10	C55	1150 x 642 x 1837	335	66	3/4"	10.300
4152009040	GENESIS 7,510-500	1.000	500	10	7,5	400/TRIF/50	10	C55	1935 x 642 x 1839	420	66	3/4"	10.600
4152009043	GENESIS 1110-500	1.435	500	15	11	400/TRIF/50	10	C55	1935 x 642 x 1839	440	69	3/4"	11.000
4152009046	GENESIS 1510-500 C55	1.771	500	20	15	400/TRIF/50	10	C55	1935 x 642 x 1839	465	69	3/4"	11.300
4152009088	GENESIS 15*10-500 C77	2.020	500	20	15	400/TRIF/50	10	C77	1935 x 642 x 1839	495	70	3/4"	12.400
4152006607	GENESIS 18,510-500	2.567	500	25	18,5	400/TRIF/50	10	C77	1939 x 786 x 1841	638	72	1"	16.600
4152006616	GENESIS 2210-500	3.017	500	30	22	400/TRIF/50	10	C77	1939 x 786 x 1841	654	74	1"	17.100

GENESIS - COMPRESOR DE VELOCIDAD VARIABLE SOBRE DEPÓSITO CON TRATAMIENTO DE AIRE INCLUIDO

4152009051	GENESIS.I 11-500	425-1.621	500	15	11	400/TRIF/50	6-13	C55	1935x642x1839	484	73	3/4"	14.000
4152006626	GENESIS.I 22-500	675-3.216	500	30	22	400/TRIF/50	6-13	C77	1939x786x1841	682	74	1"	21.600

** Aire Real según normas ISO 1217. *** Nivel sonoro según normas ISO 3744. Para tensiones especiales consultar precios. Presiones disponibles: 8, 10 y 13 bar.

DEPÓSITOS VERTICALES

Accesorios propios del depósito incluidos.

CÓDIGO	MODELO	l/min VOLUMEN	Bar PRES.	L W H mm DIMENSIONES	Kg. PESO	€ PRECIO
PRESIÓN 11 BAR						
2236100970	DV 100 - 11BAR	100	11	370 x 370 x 1200	37	300
2236100972	DV 270 - 11 BAR	270	11	500 x 500 x 1650	80	600
2236100973	DV 500 - 11 BAR	500	11	600 x 600 x 2100	135	1.120
2236100976	DV 1000 - 11 BAR	1.000	11	800 x 800 x 2500	230	2.100
2236100980	DV 2000 - 11 BAR	2.000	11	1100 x 1100 x 2500	330	3.950
PRESIÓN 15 BAR						
2236100977	DV 500 - 15 BAR	500	15	600 x 600 x 2100	150	1.460
2236100978	DV 1000 - 15 BAR	1.000	15	800 x 800 x 2500	250	2.650



CENTRAL DE PURGA TEMPORIZADA

- Fácil programación de tiempo entre aperturas y tiempo de descarga.

€

CÓDIGO	MODELO	PRECIO
20080223	Central Purga Temporizada (220V-Monof.)	140



SEPARADORES DE CONDENSADOS AGUA-ACEITE


Ley Medioambiental

Según la Ley Medioambiental vigente, no se puede evacuar por el desagüe los condensados recogidos en un sistema de aire comprimido cuyo contenido de aceite sea superior a 20 p.p.m.

- El separador WS garantiza un contenido residual de 10 p.p.m., consiguiendo así cumplir con la normativa y con nuestro entorno.



CÓDIGO	MODELO	l/min CAUDAL	CONEXIÓN	(a b c) mm DIMENSIONES	Kg. PESO	€ PRECIO
8102045989	WS 13	2.100	1/2"	470 165 600	4	600
8102045997	WS 34	5.700	1/2"	680 255 750	13	1.380
8102046003	WS 52	8.700	1/2"	680 255 750	15	2.400
8102046011	WS 128	21.300	3/4"	750 546 900	25	3.060
8102046029	WS 218	36.300	3/4"	750 546 1030	26	3.550
8102046037	WS 297	49.500	3/4"	945 650 1100	28	5.750

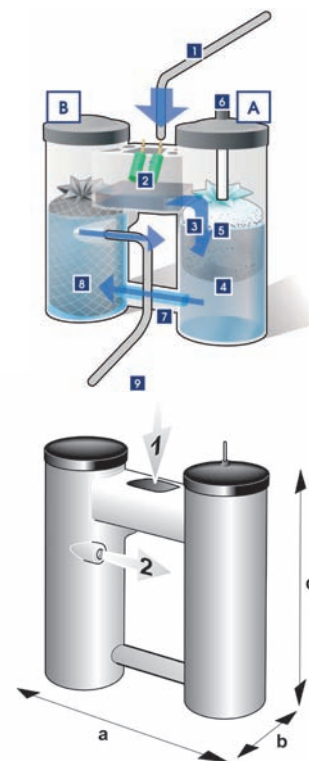

CUIDAMOS EL ENTORNO



		l/min	Bar	W	Volt/Fases/Hz	gas/DIN	L W H mm	Kg.	€
CÓDIGO	MODELO	CAUDAL	PRESIÓN	POTENCIA	ALIMENTACIÓN	ROSCA	DIMENSIONES	PESO	PRECIO
4102000740	DRY 20	333	16	130	230/MONO/50	3/4" M	350 x 500 x 450	19	1.050
4102000741	DRY 25	417	16	130	230/MONO/50	3/4" M	350 x 500 x 450	19	1.170
4102000742	DRY 45	750	16	164	230/MONO/50	3/4" M	350 x 500 x 450	19	1.390
4102000743	DRY 60	1.000	16	190	230/MONO/50	3/4" M	350 x 500 x 450	20	1.600
4102000744	DRY 85	1.417	16	266	230/MONO/50	3/4" M	350 x 500 x 450	25	1.710
4102000745	DRY 130	2.167	16	284	230/MONO/50	3/4" M	350 x 500 x 450	27	1.900
4102000746	DRY 165	2.750	13	609	230/MONO/50	1" H	370 x 500 x 764	44	2.050
4102000747	DRY 210	3.500	13	673	230/MONO/50	1" H	370 x 500 x 764	44	2.520
4102000748	DRY 250	4.167	13	793	230/MONO/50	1 1/2" H	460 x 560 x 789	53	2.990
4102000749	DRY 290	4.833	13	870	230/MONO/50	1 1/2" H	460 x 560 x 789	60	3.450
4102000750	DRY 360	6.000	13	1072	230/MONO/50	1 1/2" H	460 x 560 x 789	65	3.900
4102000751	DRY 460	7.667	13	1190	230/MONO/50	1 1/2" H	580 x 590 x 899	80	4.500
4102000752	DRY 530	8.833	13	1446	230/MONO/50	1 1/2" H	580 x 590 x 899	80	5.080
4102001584	DRY 690	11.500	13	1818	400/TRIF/50	2" H	735 x 898 x 962	128	6.840
4102001585	DRY 830	13.833	13	2013	400/TRIF/50	2" H	735 x 898 x 962	146	8.260
4102001586	DRY 1040	17.333	13	2636	400/TRIF/50	2" H	735 x 898 x 962	158	9.450
4102001587	DRY 1260	21.000	13	3568	400/TRIF/50	2" H	735 x 898 x 962	165	11.590

*** CONDICIONES DE REFERENCIA. Presion trabajo: 7 bar / Tª Aire Entrada: 35°C / Tª Ambiente: 25°C / Pto. de Rocio 4-6°C

FACTOR DE CORRECCIÓN: F= A x B x C

Temperatura Ambiente	°C	25	30	35	40	45
A		1,00	0,92	0,84	0,8	0,74

Temperatura de Ejercicio	°C	30	35	40	45	50	55
B		1,24	1,00	0,82	0,69	0,58	0,45

Presión de Funcionamiento	bar (psi)	5 (72)	6 (87)	7 (100)	8 (116)	9 (130)	10 (145)	11 (159)	12 (174)	13 (188)	14 (203)	15 (218)	16 (232)
C		0,9	0,96	1,00	1,03	1,06	1,08	1,10	1,12	1,13	1,15	1,16	1,17

ACCESORIOS OPCIONALES

BY-PASS (No incluye Filtros)		gas/DIN	€
CÓDIGO	MODELO	ROSCA	PRECIO
4101000651	BY- PASS DRY 20-130	3/4" M	320
3Z10006200	BY- PASS DRY 165-210	1" M	330
3Z10006300	BY- PASS DRY 250-530	1-1/2" M	350
3Z10006400	BY- PASS DRY 690-1260	2" M	780



DRY 20-130



DRY 690-1260

Calidad en el Aire para cualquier aplicación.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



TIPOS DE CALIDAD EN EL AIRE

	PARTÍCULAS SÓLIDAS		RESIDUO DE ACEITE		CALIDAD PARTÍCULAS	CALIDAD ACEITE
	1 Micrón	0,01 Micrón	0,01 mg/m ³	0,003 mg/m ³	ISO 8573-1	ISO 8573-1
APF	Barra azul				2	
AHF	Barra azul	Barra azul	Barra azul		1	1
ACF			Barra azul			1

VARIEDAD DE FILTROS



FILTRO SERIE **APF** PREFILTRO DE PARTÍCULAS

Filtro con capacidad de retención de partículas líquidas y sólidas de 1 micrón. El elemento filtrante está fabricado con microfibras de vidrio y poliéster. Totalmente indispensable como prefiltro del secador.

FILTRO SERIE **AHF** FILTRO COALESCENTE DE ALTA EFICIENCIA

Filtro con capacidad de retención de partículas sólidas y de aceite de 0,01 micrón. Garantiza una cantidad de aceite residual inferior a 0,01 mg/m³. El aire que atraviesa este filtro es prácticamente 99,99% libre de aceite. El elemento filtrante está fabricado con microfibras de borosilicato. Su colocación es a la salida del secador. Indicado para aplicaciones que precisen una gran calidad en el aire.

FILTRO SERIE **ACF** FILTRO DE CARBÓN ACTIVO

Garantiza una cantidad de aceite residual inferior a 0,003 mg/m³. Mediante un proceso de absorción es capaz de retener los olores y vapores de aceite. El elemento filtrante está fabricado con carbón activo cubierto por una capa de fibra. Especialmente utilizado en industria alimentaria y farmacéutica.



CAUDAL	ROSCA	PESO	APF	CÓDIGO	MODELO	AHF	CÓDIGO	MODELO	ACF	CÓDIGO	MODELO	PRECIO
1.000	1/2" H	1,3		8102807636	APF 60		8102807644	AHF 60		8102807651	ACF 60	160
1.333	1/2" H	1,3		8102807677	APF 80		8102807685	AHF 80		8102807693	ACF 80	180
2.000	1/2" H	1,4		8102807719	APF 120		8102807727	AHF 120		8102807735	ACF 120	210
3.333	1" H	3		8102807750	APF 200		8102807768	AHF 200		8102807776	ACF 200	270
5.667	1" H	3,6		8102807792	APF 340		8102808402	AHF 340		8102808410	ACF 340	330
8.500	1-1/2" H	4,1		8102808436	APF 510		8102808444	AHF 510		8102808451	ACF 510	380
13.333	1-1/2" H	5,4		8102808477	APF 800		8102808485	AHF 800		8102808493	ACF 800	440
16.667	2" H	9,6		8102808519	APF 1000		8102808527	AHF 1000		8102808535	ACF 1000	650
25.000	2" H	13,5		8102808550	APF 1500		8102808568	AHF 1500		8102808576	ACF 1500	810
40.000	3" H	30,5		8102808592	APF 2400		8102808600	AHF 2400		8102808618	ACF 2400	1.700

CONDICIONES DE REFERENCIA. Presión trabajo: 7 bar / Ta Ambiente: 20° C

ACCESORIOS OPCIONALES

1 INDICADOR DE SATURACIÓN ME

Indica la necesidad de sustitución del cartucho. Posibilidad de visualización desde cualquier punto.



2 MANÓMETRO DIFERENCIAL MX

Indica el grado de saturación por diferencial de presión.

3 KIT DE ENSAMBLAJE DE FILTROS

Facilita la conexión entre filtros.



4 KIT DE FIJACIÓN A MURO

Sistema de fijación del filtro a la pared.



CÓDIGO	MODELO	PRECIO
1624164000	INDICADOR OBSTRUCCIÓN ME	26
1624164200	MANÓMETRO DIFERENCIAL MX	96
1624164700	KIT ENSAMBLAJE FILTROS 60-120	24
1624164800	KIT ENSAMBLAJE FILTROS 200-800	88
1624164500	KIT FIJACIÓN A MURO 60-120	86
1624164600	KIT FIJACIÓN A MURO 200-800	108

TABLA DE SELECCIÓN COMPRESOR - OPCIONES



PISTÓN



PISTÓN INSONORIZADO



TORNILLO



TORNILLO INVERTER

V/min			OPCIÓN BASE	+ OPCIÓN DEPÓSITO VERTICAL		+ OPCIÓN TRATAMIENTO DE AIRE			+ OPCIÓN ECOLÓGICA		+ RESTO DE OPCIONES				
			€		€	FILTRO APF	DRY	FILTRO AHF	€		€				
POTENCIA	CAUDAL		COMPRESOR	PVP TOTAL	DEPÓSITO VERTICAL	PVP TOTAL	TRATAMIENTO DE AIRE		PVP TOTAL	WS	PVP TOTAL	CENTRAL PURGA	BY PASS SOPORTE	PVP TOTAL	
	2,2KW 3HP	320	● B-2800B-200 FM	960		960	APF60	DRY25	AHF60	2.330	WS 13	2.930	C. PURGA	B.P. 20/130	3.390
	2,2KW 3HP	320	● B-2800B-200 FT	1.080		1.080	APF60	DRY25	AHF60	2.450	WS 13	3.050	C. PURGA	B.P. 20/130	3.510
	2,2KW 3HP	394	● B-3800B-270 FM	1.160		1.160	APF60	DRY25	AHF60	2.530	WS 13	3.130	C. PURGA	B.P. 20/130	3.590
	2,2KW 3HP	394	● B-3800B-270 FT	1.280		1.280	APF60	DRY25	AHF60	2.650	WS 13	3.250	C. PURGA	B.P. 20/130	3.710
	2,2KW 3HP	387	● B-3800B-150 VM	1.360		1.360	APF60	DRY25	AHF60	2.730	WS 13	3.330	C. PURGA	B.P. 20/130	3.790
	2,2KW 3HP	320	○ B-2800B-LN 3M	1.820	DV 270-11	2.420	APF60	DRY25	AHF60	3.790	WS 13	4.390	C. PURGA	B.P. 20/130	4.850
	2,2KW 3HP	320	○ B-2800B- LN 3T	1.920	DV 270-11	2.520	APF60	DRY25	AHF60	3.890	WS 13	4.490	C. PURGA	B.P. 20/130	4.950
	2,2KW 3HP	240	● SPINN 2,210 (MONO)	4.400	DV 270-11	5.000	APF60	DRY25	AHF60	6.370	WS 13	6.970	C. PURGA	B.P. 20/130	7.430
	2,2KW 3HP	240	● SPINN 2,210	4.200	DV 270-11	4.800	APF60	DRY25	AHF60	6.170	WS 13	6.770	C. PURGA	B.P. 20/130	7.230
	2,2KW 3HP	240	● SPINN 2.210-200 (MONO)	4.800		4.800	APF60	DRY25	AHF60	6.170	WS 13	6.770	C. PURGA	B.P. 20/130	7.230
	2,2KW 3HP	240	● SPINN 2.210-200	4.600		4.600	APF60	DRY25	AHF60	5.970	WS 13	6.570	C. PURGA	B.P. 20/130	7.030
	2,2KW 3HP	240	● SPINN.E 2,210-200 (MONO)	5.900		5.900	APF60		AHF60	6.220	WS 13	6.820	C. PURGA		6.960
	2,2KW 3HP	240	● SPINN.E 2,210-200	5.700		5.700	APF60		AHF60	6.020	WS 13	6.620	C. PURGA		6.760
	3KW 4HP	514	● B-4900-270 FT	1.550		1.550	APF60	DRY60	AHF60	3.260	WS 13	3.860	C. PURGA	B.P. 20/130	4.320
	3KW 4HP	514	○ B-4900 -LN 4T	2.650	DV 270-11	3.250	APF60	DRY60	AHF60	4.960	WS 13	5.560	C. PURGA	B.P. 20/130	6.020
	3KW 4HP	514	○ B-4900-LN / 270 4T	3.350		3.350	APF60	DRY60	AHF60	5.060	WS 13	5.660	C. PURGA	B.P. 20/130	6.120
	3KW 4HP	320	● SPINN 310	4.500	DV 270-11	5.100	APF60	DRY60	AHF60	6.810	WS 13	7.410	C. PURGA	B.P. 20/130	7.870
	3KW 4HP	320	● SPINN 310-200	4.900		4.900	APF60	DRY60	AHF60	6.610	WS 13	7.210	C. PURGA	B.P. 20/130	7.670
	3KW 4HP	320	● SPINN.E 310-200	6.000		6.000	APF60		AHF60	6.320	WS 13	6.920	C. PURGA		7.060
	4KW 5,5HP	653	● B-5900B-270 FT	1.750		1.750	APF60	DRY60	AHF60	3.670	WS 13	4.270	C. PURGA	B.P. 20/130	4.730
	4KW 5,5HP	653	● B-5900B-270 VT	2.050		2.050	APF60	DRY60	AHF60	3.970	WS 13	4.570	C. PURGA	B.P. 20/130	5.030
	4KW 5,5HP	653	○ B-5900B-LN 5,5T	2.850	DV 270-11	3.450	APF60	DRY60	AHF60	5.370	WS 13	5.970	C. PURGA	B.P. 20/130	6.430
	4KW 5,5HP	653	○ B-5900B-LN / 270 5,5T	3.550		3.550	APF60	DRY60	AHF60	5.470	WS 13	6.070	C. PURGA	B.P. 20/130	6.530
	4KW 5,5HP	653	○ B-5900B-LN /500 5,5T DRY	5.350		5.350	APF60		AHF60	5.670	WS 13	6.270	C. PURGA		6.410
	4KW 5,5HP	470	● SPINN 410	4.800	DV 270-11	5.400	APF60	DRY60	AHF60	7.320	WS 13	7.920	C. PURGA	B.P. 20/130	8.380
	4KW 5,5HP	470	● SPINN 410-200	5.200		5.200	APF60	DRY60	AHF60	7.120	WS 13	7.720	C. PURGA	B.P. 20/130	8.180
	4KW 5,5HP	470	● SPINN.E 410-200	6.300		6.300	APF60		AHF60	6.620	WS 13	7.220	C. PURGA		7.360
	5,5KW 7,5HP	827	● B-6000-500 FT	2.650		2.650	APF120	DRY85	AHF120	4.780	WS 13	5.380	C. PURGA	B.P. 20/130	5.840
	5,5KW 7,5HP	827	● B-6000-270 VT	2.690		2.690	APF120	DRY85	AHF120	4.820	WS 13	5.420	C. PURGA	B.P. 20/130	5.880
	5,5KW 7,5HP	827	○ B-6000-LN 7,5T	3.750	DV 500-11	4.870	APF120	DRY85	AHF120	7.000	WS 13	7.600	C. PURGA	B.P. 20/130	8.060
	5,5KW 7,5HP	827	○ B-6000-LN / 500 7,5T	4.750		4.750	APF120	DRY85	AHF120	6.880	WS 13	7.480	C. PURGA	B.P. 20/130	7.940
	5,5KW 7,5HP	827	○ B-6000- LN / 500 7,5T DRY	6.250		6.250	APF120		AHF120	6.670	WS 13	7.270	C. PURGA		7.410
	5,5KW 7,5HP	600	● SPINN 5,510 C40 (S/T)	5.200	DV 270-11	5.800	APF120	DRY85	AHF120	7.930	WS 13	8.530	C. PURGA	B.P. 20/130	8.990
	5,5KW 7,5HP	630	● SPINN 5,510 C55 (S/T)	6.700	DV 270-11	7.300	APF120	DRY85	AHF120	9.430	WS 13	10.030	C. PURGA	B.P. 20/130	10.490
	5,5KW 7,5HP	600	● SPINN 5,510-200 C40 (S/T)	5.600		5.600	APF120	DRY85	AHF120	7.730	WS 13	8.330	C. PURGA	B.P. 20/130	8.790
	5,5KW 7,5HP	630	● SPINN 5,510-270 C55 (S/T)	7.300		7.300	APF120	DRY85	AHF120	9.430	WS 13	10.030	C. PURGA	B.P. 20/130	10.490
	5,5KW 7,5HP	600	● SPINN.E 5,510-200 C40 (S/T)	6.700		6.700	APF120		AHF120	7.120	WS 13	7.720	C. PURGA		7.860
	5,5KW 7,5HP	630	● SPINN.E 5,510-270 C55 (S/T)	8.400		8.400	APF120		AHF120	8.820	WS 13	9.420	C. PURGA		9.560
	5,5KW 7,5HP	670	● FORMULA 5,510	7.500	DV 270-11	8.100	APF120	DRY85	AHF120	10.230	WS 13	10.830	C. PURGA	B.P. 20/130	11.290
	5,5KW 7,5HP	670	● FORMULA.E 5,510	9.100	DV 270-11	9.700			9.700	WS 13	10.300				10.300
	5,5KW 7,5HP	670	● GENESIS 5,510-270	9.900		9.900			9.900	WS 13	10.500				10.500

TABLA DE SELECCIÓN COMPRESOR - OPCIONES

		OPCIÓN BASE		+ OPCIÓN DEPÓSITO VERTICAL		+ OPCIÓN TRATAMIENTO DE AIRE		+ OPCIÓN ECOLÓGICA		+ RESTO DE OPCIONES					
	l/min		€		€	FILTRO APF	DRY	FILTRO AHF	€		€				
POTENCIA	CAUDAL	COMPRESOR	PVP TOTAL	DEPÓSITO VERTICAL	PVP TOTAL	TRATAMIENTO DE AIRE			PVP TOTAL	WS	PVP TOTAL	CENTRAL PURGA	BY PASS SOPORTE	PVP TOTAL	
	7,5KW 10HP	1.210	● B-7000-500 FT(S/T)	3.990		3.990	APF120	DRY85	AHF120	6.120	WS 13	6.720	C. PURGA	B.P. 20/130	7.180
	7,5KW 10HP	1.210	● B-7000-270 VT(S/T)	3.900		3.900	APF120	DRY85	AHF120	6.030	WS 13	6.630	C. PURGA	B.P. 20/130	7.090
	7,5KW 10HP	1.210	○ B-7000-LN 10T (S/T)	4.950	DV 500-11	6.070	APF120	DRY85	AHF120	8.200	WS 13	8.800	C. PURGA	B.P. 20/130	9.260
	7,5KW 10HP	1.210	○ B-7000-LN / 500 10T (S/T)	5.950		5.950	APF120	DRY85	AHF120	8.080	WS 13	8.680	C. PURGA	B.P. 20/130	9.140
	7,5KW 10HP	1.210	○ B-7000-LN / 500 10T DRY(S/T)	7.450		7.450	APF120		AHF120	7.870	WS 13	8.470	C. PURGA		8.610
	7,5KW 10HP	920	● SPINN 7,510 (S/T)	7.100	DV 270-11	7.700	APF120	DRY85	AHF120	9.830	WS 13	10.430	C. PURGA	B.P. 20/130	10.890
	7,5KW 10HP	920	● SPINN 7,510-270 (S/T)	7.700		7.700	APF120	DRY85	AHF120	9.830	WS 13	10.430	C. PURGA	B.P. 20/130	10.890
	7,5KW 10HP	920	● SPINN 7,510-500 (S/T)	7.900		7.900	APF120	DRY85	AHF120	10.030	WS 13	10.630	C. PURGA	B.P. 20/130	11.090
	7,5KW 10HP	920	● SPINN.E 7,510-270 (S/T)	8.800		8.800	APF120		AHF120	9.220	WS 13	9.820	C. PURGA		9.960
	7,5KW 10HP	920	● SPINN.E 7,510-500 (S/T)	9.000		9.000	APF120		AHF120	9.420	WS 13	10.020	C. PURGA		10.160
	7,5KW 10HP	1.000	● FORMULA 7,510	7.900	DV 270-11	8.500	APF120	DRY85	AHF120	10.630	WS 13	11.230	C. PURGA	B.P. 20/130	11.690
	7,5KW 10HP	1.000	● FORMULA.E 7,510	9.500	DV 270-11	10.100				10.100	WS 13	10.700			10.700
	7,5KW 10HP	1.000	● GENESIS 7,510-270	10.300		10.300				10.300	WS 13	10.900			10.900
	11KW 15HP	1.310	● SPINN 1110 (S/T)	7.500	DV 500-11	8.620	APF200	DRY130	AHF200	11.060	WS 13	11.660	C. PURGA	B.P. 20/130	12.120
	11KW 15HP	1.310	● SPINN 1110-500 (S/T)	8.300		8.300	APF200	DRY130	AHF200	10.740	WS 13	11.340	C. PURGA	B.P. 20/130	11.800
	11KW 15HP	1.310	● SPINN.E 1110-500 (S/T)	9.400		9.400	APF200		AHF200	9.940	WS 13	10.540	C. PURGA		10.680
	11KW 15HP	1.435	● FORMULA 1110	8.300	DV 500-11	9.420	APF200	DRY130	AHF200	11.860	WS 13	12.460	C. PURGA	B.P. 20/130	12.920
	11KW 15HP	1.435	● FORMULA.E 1110	9.900	DV 500-11	11.020				11.020	WS 13	11.620			11.620
	11KW 15HP	1.435	● GENESIS 1110-500	11.000		11.000				11.000	WS 13	11.600			11.600
	11KW 15HP	1.621	○ FORMULA.I 11	11.300	DV 500-11	12.420	APF200	DRY130	AHF200	14.860	WS 13	15.460	C. PURGA	B.P. 20/130	15.920
	11KW 15HP	1.621	○ FORMULA.IE 11	12.900	DV 500-11	14.020				14.020	WS 13	14.620			14.620
	11KW 15HP	1.621	○ GENESIS.I 11-500	14.000		14.000				14.000	WS 13	14.600			14.600
	15KW 20HP	1.771	● FORMULA 1510 C55	8.700	DV 500-11	9.820	APF200	DRY165	AHF200	12.410	WS 13	13.010	C. PURGA	B.P. 165/210	13.480
	15KW 20HP	2.020	● FORMULA 15*10 C77	9.600	DV 500-11	10.720	APF200	DRY165	AHF200	13.310	WS 13	13.910	C. PURGA	B.P. 165/210	14.380
	15KW 20HP	1.771	● FORMULA.E 15 10 C55	10.300	DV 500-11	11.420				11.420	WS 13	12.020			12.020
	15KW 20HP	2.020	● FORMULA.E 15*10 C77	11.400	DV 500-11	12.520				12.520	WS 13	13.120			13.120
	15KW 20HP	1.771	● GENESIS 1510-500 C55	11.300		11.300				11.300	WS 13	11.900			11.900
	15KW 20HP	2.020	● GENESIS 15*10-500 C77	12.400		12.400				12.400	WS 13	13.000			13.000
	18,5KW 25HP	2.567	● FORMULA 18,510	12.500	DV 500-11	13.620	APF200	DRY165	AHF200	16.210	WS 34	17.590	C. PURGA	B.P. 165/210	18.060
	18,5KW 25HP	2.567	● FORMULA.E 18,510	15.600	DV 500-11	16.720				16.720	WS 34	18.100			18.100
	18,5KW 25HP	2.567	● GENESIS 18,510-500	16.600		16.600				16.600	WS 34	17.980			17.980
	22KW 30HP	3.017	● FORMULA 2210	13.000	DV 500-11	14.120	APF340	DRY290	AHF340	17.300	WS 34	18.680	C. PURGA	B.P. 165/210	19.150
	22KW 30HP	3.017	● FORMULA.E 2210	16.100	DV 500-11	17.220				17.220	WS 34	18.600			18.600
	22KW 30HP	3.017	● GENESIS 2210-500	17.100		17.100				17.100	WS 34	18.480			18.480
	22KW 30HP	3.216	○ FORMULA.I 22	17.500	DV 500-11	18.620	APF340	DRY290	AHF340	21.800	WS 34	23.180	C. PURGA	B.P. 165/210	23.650
	22KW 30HP	3.216	○ FORMULA.IE 22	20.600	DV 500-11	21.720				21.720	WS 34	23.100			23.100
	22KW 30HP	3.216	○ GENESIS.I 22-500	21.600		21.600				21.600	WS 34	22.980			22.980
	30KW 40HP	3.367	● FORMULA 3010 C77	13.900	DV 1000-11	16.000	APF340	DRY290	AHF340	19.650	WS 34	21.030	C. PURGA	B.P. 250/530	21.520
	30KW 40HP	4.608	● FORMULA 3008 C106	16.900	DV 1000-11	19.000	APF340	DRY290	AHF340	23.110	WS 34	24.490	C. PURGA	B.P. 250/530	24.980
	37KW 50HP	5.664	● FORMULA 3708	18.000	DV 1000-11	20.100	APF510	DRY460	AHF510	24.760	WS 34	26.140	C. PURGA	B.P. 250/530	26.630
	37KW 50HP	4.968	○ FORMULA.I 37	30.500	DV 1000-11	32.600	APF510	DRY460	AHF510	37.260	WS 34	38.640	C. PURGA	B.P. 250/530	39.130
	45KW 60HP	6.738	● FORMULA 4508	19.100	DV 1000-11	21.200	APF510	DRY460	AHF510	26.460	WS 52	28.860	C. PURGA	B.P. 250/530	29.350
	55KW 75HP	8.994	● FORMULA 5508	20.300	DV 1000-11	22.400	APF800	DRY830	AHF800	30.120	WS 128	33.180	C. PURGA	B.P. 690/1260	34.100
	75KW 100HP	12.066	● FORMULA 7508	23.200	DV 2000-11	27.150	APF800	DRY830	AHF800	36.290	WS 128	39.350	C. PURGA	B.P. 690/1260	40.270
	75KW 100HP	10.806	○ FORMULA.I 75	42.200	DV 2000-11	46.150	APF800	DRY830	AHF800	55.290	WS 128	58.350	C. PURGA	B.P. 690/1260	59.270

AIRNET

www.airnet-system.com

RÁPIDO

FÁCIL

FIABLE

Compatible con aire comprimido, vacío y gases inertes como el nitrógeno. Elementos fabricados con material no corrosivo. Ahorro de energía gracias a baja resistencia interna. Instalación rápida y sencilla con disponibilidad inmediata de uso. Solución completa para todas las circunstancias con diversidad de accesorios. Alta resistencia frente a la corrosión, impactos mecánicos y variaciones térmicas. Instalación flexible dada la simplicidad de modificación y ampliación del sistema. Sin fugas dado el ajuste hermético en conexiones.

Diámetros disponibles:

20 - 25 - 40 - 50 - 63 - 80 mm | 3/4", 1", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3"



Diseño de los accesorios AIRnet

- Diseño interno fuerte y robusto con anillo en acero inoxidable.
- Diseño de tuerca específico que permite un fácil apriete.
- Amplio diámetro que elimina la resistencia al flujo.
- Guía de flujo que reduce la caída de presión.

Sistema de montaje exclusivo



ELEMENTOS DISPONIBLES



10

AÑOS

GARANTÍA

Tuberías | Racores | Codos | Válvulas | Tomas rápidas | Conectores | Soportes mural | Repuestos | Brazos de perfil | Herramientas | Y MUCHO MÁS...

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. VALIDEZ Y TÉRMINOS DE LA TARIFA

Esta Tarifa sustituye y anula todas las anteriores. Los precios reflejados en esta tarifa corresponden a la mercancía embalada, puesta en nuestros almacenes, y no incluyen el I.V.A.

2. CONFIRMACIÓN DE PEDIDO

Todos los pedidos deberán ser formalizados por escrito o vía informática, y no se considerarán aceptados hasta la confirmación por ABAC de los mismos, especialmente en los referentes a aquellos términos que no estén recogidos en las presentes condiciones generales de venta y a los compresores con características especiales.

3. TRANSPORTE

a. Las mercancías se enviarán a portes debidos por cuenta y riesgo del comprador, salvo que sea acordado directamente en otros términos.

b. No se aceptarán por ABAC reclamaciones por averías, pérdidas o retrasos que se produzcan durante el transporte.

c. Es necesario el examen de la mercancía a su recepción, para comprobar su perfecto estado, y en caso de anomalía efectuar la reclamación, de inmediato, al transportista.

d. Si en el plazo de 24 h. no se recibe reclamación al respecto, se considerará la mercancía recepcionada correctamente.

4. FACTURACIÓN / CONDICIONES DE PAGO

a. El material se considera plenamente aceptado y sin posibilidad de devolución, si no se efectúa por parte del cliente reclamación en los 15 días siguientes a la fecha de envío.

b. Se emitirá una factura con duplicado por cada expedición que se realice desde cualquiera de los almacenes de ABAC. Cada factura originará un recibo o giro. Cualquier recibo o giro cuyo pago no sea atendido a su vencimiento dará lugar al inmediato bloqueo del crédito comercial establecido y a la suspensión de la garantía sobre el producto hasta que el importe impagado sea regularizado.

c. El impago del recibo, giro u otro documento de pago producirá un cargo por devolución de un 1% superior al porcentaje cargado por el banco. El retraso en el pago devengará un interés por recargo a calcular a una tasa de interés 5% superior al tipo de interés legal del dinero vigente.

5. DEVOLUCIÓN

a. No se aceptará, en ningún caso, la devolución o canje de mercancías que no cumplan las siguientes condiciones:

- Que la devolución se notifique previamente, y sea aceptada por ABAC mediante la «Autorización de Devolución».
- Que la mercancía sea enviada a portes pagados y con embalaje original o similar.
- Que los productos devueltos sean standard y estén incluidos en la última tarifa de ABAC.

b. La mercancía devuelta deberá ir acompañada del documento "Autorización de Devolución" que habrá sido enviada por ABAC; firmada por un responsable autorizado.

c. Se abonará al cliente el importe cargado en su día en la factura, deduciendo los gastos en los que se ha incurrido por la recepción, revisión, embalaje, así como los gastos de transporte del primer envío. Estos gastos vienen a representar un 20% del valor del producto.

d. Las notas de abono que se extiendan por éste u otros motivos, se deducirán de efectos que se giren con posterioridad a la fecha del abono.

6. ARBITRAJE

Las partes contratantes, en caso de discrepancias, se someterán al Arbitraje del Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Madrid.

PROLONGUE LA VIDA DE SU COMPRESOR

CON KITS DE PIEZAS
ORIGINALES

Delegación Centro

C/ Las Arenas, 6
Pol. Ind. Las Arenas
28329 Pinto
MADRID

T. 916 916 843 | 916 916 748
F. 916 923 542

Delegación Noreste

C/ Barcelona, 21-23
08693 Casserres
BARCELONA

T. 938 225 180 | 938 225 072
F. 938 225 007



Su Distribuidor Autorizado:



Aire Comprimido a su Servicio