

MICRONIEBLA-NEBULIZADOR




Unidad autónoma que funciona con aire comprimido y líquido. Se consigue una mezcla de aire y líquido, regulable a voluntad y fácil de posicionarlo en el lugar preciso, mediante una base magnética on/off o atornillándolo para múltiples aplicaciones de refrigeración en sierras, roscadoras, centros CNC, prensas de estampación, etc.

Es posible, también, utilizarlo solo para refrigerar con aire, sin hacer micronebla. Basta suprimir la toma de líquido.

Las tomas de aire y líquido tienen 1 m. En la versión standard y son de acero inox. Bajo demanda disponemos de 2 m. otras medidas consultar.

Instrucciones se uso

- Colocar el aparato en la máquina y poner la boquilla a unos 50 mm. de la zona de trabajo.
- Conectar el aire.
- Meter la toma de aspiración en el líquido.
- Abrir la válvula.
- Regular el caudal de aire girando la tuerca hex.
- Ajustar el caudal y el abanico de micronebla con la punta de la boquilla.

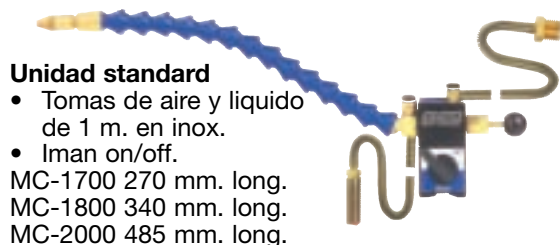


Unidad standard

- Tomas de aire y líquido de 1 m. en inox.
- Iman on/off.

MC-1700 270 mm. long.

MC-1800 340 mm. long.

MC-2000 485 mm. long.

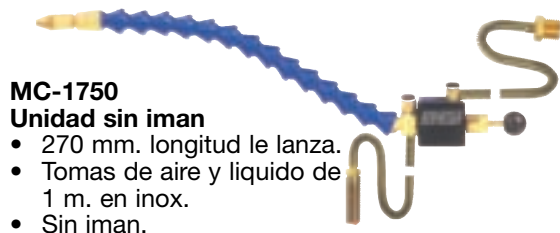

MC-1750

Unidad sin iman

- 270 mm. longitud le lanza.
- Tomas de aire y líquido de 1 m. en inox.
- Sin iman.


CODIGO REPUESTOS

MC-0101	Lanza de 270 mm.
MC-0102	Lanza de 340 mm.
MC-0103	Lanza de 485 mm.
MC-0380	Toma de aire de 1 m.
MC-0302	Toma de aire de 2 m.
MC-0360	Toma de agua de 1 m.
MC-0311	Toma de agua de 2 m.
MC-0361	Toma de agua de 1 m. para MC-3000
MC-0200	Valvula
NF-0037	Base magnetica on/off
MC-0001	Boquilla
MC-0232	Arandela + tornillo

MC-3000

Unidad de doble lanza

- 270 mm. longitud de lanza.
- Tomas de aire y líquido de 1m.
- Iman on/off.

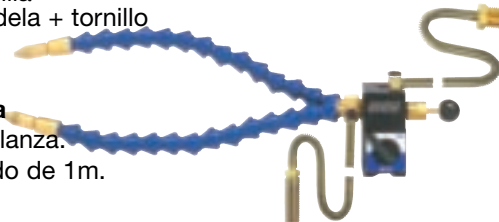

Para más información, visite www.kodiser.com o llámenos al 945 285 611