2.2 BARRAS MAGNÉTICAS

MODELO BÁSICO

Las barras magnéticas se pueden instalar en todos los puntos posibles en un sistema de transporte de productos sólidos o líquidos y actuar como filtro. Estas barras incorporan imanes de neodimio muy potentes, ubicados en una carcasa de acero inoxidable. Las barras se pueden instalar perpendicularmente al sistema transportador, por lo que el flujo de material pasará entre las barras, que actuarán como "dedos". Para simplificar la instalación, se pueden suministrar con agujeros roscados en un extremo o en ambos extremos. También se fabrican sin agujeros. La cuidadosa configuración de los imanes dentro del tubo proporciona un campo magnético extremadamente potente e intenso. Este diseño permite conseguir la combinación óptima entre la fuerza de atracción y la profundidad máxima del campo.

CARACTERÍSTICAS:

- Diseño: Construcción robusta
- Sin, con uno o con dos agujeros roscados a los extremos
- Carcasa: Acero inoxidable AISI 316 (EN 1.4404)
- Estacas
- Tratamiento superficial: pulido
- Parte magnética: Imanes permanentes de Neodimio calidad N35

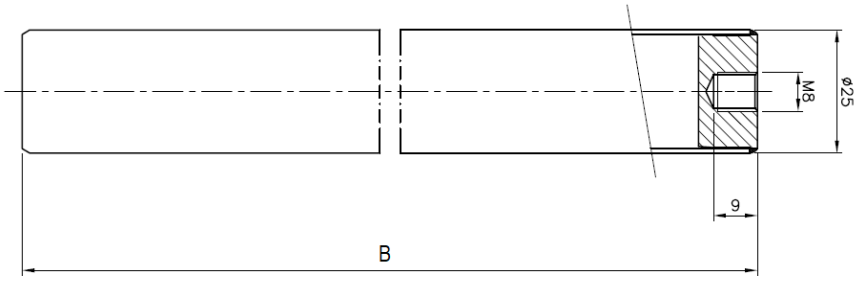

CÓDIGO	A mm	B mm	AGUJEROS FIJACIÓN	PESO Kg
20.30.002	Ø25	100	2xM8	0,4
20.30.003	Ø25	150	2xM8	0,6
20.30.004	Ø25	200	2xM8	0,8
20.30.005	Ø25	250	2xM8	1
20.30.006	Ø25	300	2xM8	1,2
20.30.007	Ø25	350	2xM8	1,4
20.30.008	Ø25	400	2xM8	1,6
20.30.009	Ø25	450	2xM8	1,8
20.30.010	Ø25	500	2xM8	2

Otras medidas bajo pedido