

BRIDAS PARA LA FIJACIÓN DE LOS PLATOS MAGNÉTICOS


Se suministran sin el tornillo ni tuerca en T.



BRIDA PEQUEÑA

Adaptable a los siguientes platos magnéticos:

- Fi-Pol de 65 i 75 mm de ancho (cota B)
- Polo extrafino




CÓDIGO	Ø AGUJERO mm	PESO g
PC.04.004	9	50

BRIDA SIMPLE

Adaptable a los siguientes platos magnéticos:

- Nor-Pol, Fi-Pol de 100, 130, 150, 200 i 300 mm de ancho (cota B)
- Max-Pol de 150 y 300 mm de ancho (cota B)
- Platos electromagnéticos




CÓDIGO	Ø AGUJERO mm	PESO g
PC.04.001	12,5	190

BRIDA DOBLE

Adaptable a los siguientes platos magnéticos:

- Nor-Pol, Fi-Pol y de 250 mm de ancho (cota B)
- Max-Pol de 200 y 250 mm de ancho (cota B)




CÓDIGO	Ø AGUJERO mm	PESO g
PC.04.002	12,5	690

BLOQUES TRANSMISORES DE FLUJO

Estos bloques es necesario utilizarlos junto con un plato magnético. No son magnéticos, pero al ponerlos encima del plato, transmiten el flujo de éste a la pieza.

Son útiles para rectificar piezas de formas irregulares que no es posible ponerlas directamente encima del plato.

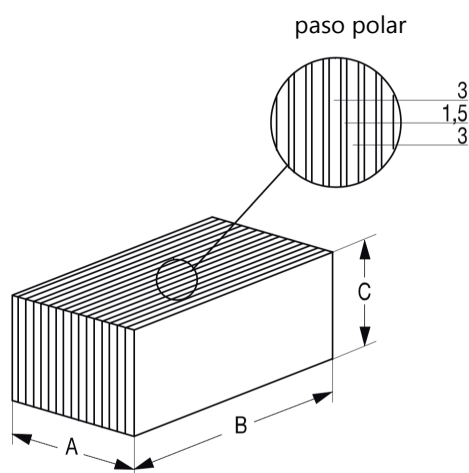

CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	PESO Kg
42.00.001	60	80	30	1,2
42.00.002	80	100	40	2,6
42.00.003	100	140	50	5,6