

Telf. 902 929 084 Web: <http://www.niberma.com> E-mail: info@niberma.com

PRODUCTO	NIBERMA STAMINA
-----------------	------------------------

1. Descripción

Aplicación: Para uso en zonas de uso comercial muy intenso (No.34) y objetos ligeros de industria (No.43)

Capa superior: PVC

Refuerzo: Malla de fibra de vidrio

2. Ficha técnica del producto


Parámetros	Especificación	Tolerancia	Método de prueba
Espesor total mm	2,0	+ - 0.1	MSZ EN 428
Espesor capa de uso mm	0,7	0.63 – 0.79	MSZ EN 429
Estabilidad de dimensión %	+ - 0,20	max.	MSZ EN 434
Ondulación mm	8	max.	MSZ EN 434
Grado de adhesión de la capa superficial N/50 mm	50	min.	MSZ EN 431
Grado de resistencia del color a la luz artificial	6	min.	MSZ EN 20105 B02. 3m
Resistencia a los productos químicos	Sin cambios		MSZ EN 423
Indentación residual mm	0,1	max.	MSZ EN 433
Propagación del fuego mm/min	100	max.	ISO 3795

3. Datos informativos

Parámetros	Especificación	Método de prueba
Peso g/m ²	2890	MSZ EN 430
Resistencia al deslizamiento	R 9	DIN 51130
Cargas rodantes	Sin cambios	MSZ EN 425
Densidad capa de uso kg/m ²	1250	MSZ EN 436
Flexibilidad (flexión en un rodillo de 40 mm de diámetro)	-15 °C	MSZ EN 435 A
Resistencia a la abrasión	T	
Resistencia a la tracción N/50 mm	240	MSZ EN 684
Ancho de los rollos	200	MSZ EN 426

4. Colores

Telf. 902 929 084 Web: <http://www.niberma.com> E-mail: info@niberma.com

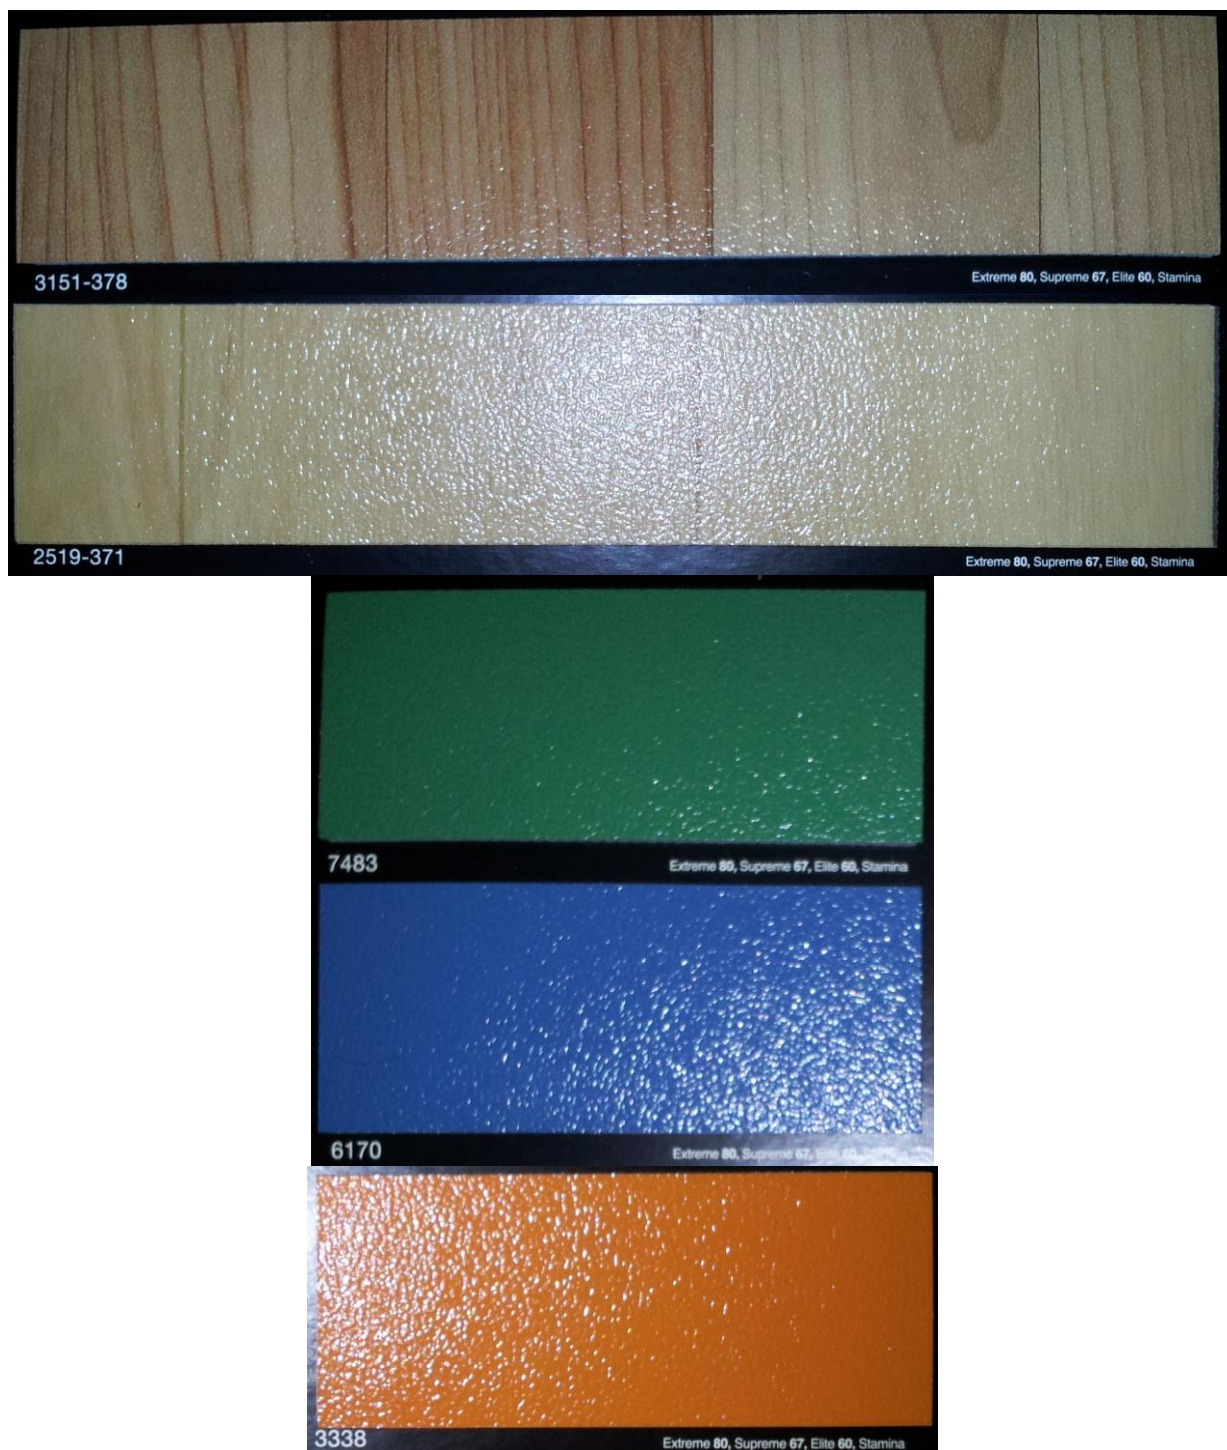

Telf. 902 929 084 Web: <http://www.niberma.com> E-mail: info@niberma.com



Niberma podrá modificar las características de esta ficha técnica sin previo aviso.
Esta ficha es de carácter informativo y sustituye a las anteriores. Niberma no se hará responsable de su uso indebido.

Septiembre 2013