

NIBERMA FICHA TECNICA DE PRODUCTO

PROVEEDOR DE



Telf. 902 929 084 Web: <http://www.niberma.com> E-mail: info@niberma.com

PRODUCTO	PAVIMENTO NIBERMA FITNESS.
-----------------	-----------------------------------

Descripción:

Pavimento modular de gran resistencia, con gran poder de amortiguación de impactos. Ideal para salas con máquinas cardiovasculares, bicicletas estáticas y pesos libres. Muy resistente a la huella remanente. Uso exclusivo en interiores.

Planchas en base a copolímero de etileno-acetato de vinilo reticulado y reforzado con cargas minerales.

De base cuadrada de 100 cm de lado, encajables.

Presentación bicapa con la superficie de uso coloreada, especialmente resistente a la abrasión y a la huella remanente; la capa inferior con gran poder de amortiguación. Especialmente indicado para salas de máquinas, bicicletas estáticas y peso libre (mancuernas).




NIBERMA FICHA TECNICA DE PRODUCTO

PROVEEDOR DE



Telf. 902 929 084 Web: <http://www.niberma.com> E-mail: info@niberma.com

Producto Product

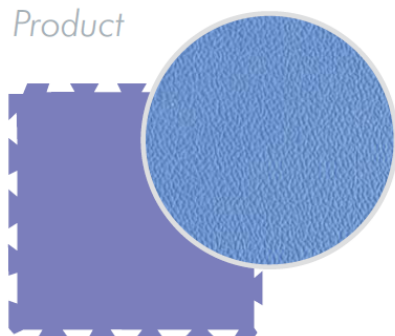

Características técnicas

Technical characteristics

Colores

Colours



Método de ensayo Testing method

		mm unit	Valor medio Average value*
Grueso Thickness		kg lb	10 0.39''
Tamaño Size		cm. inch	100X100 39.37''x39.37''
Dureza Hardness	UNE 53130	°ShA	90
Pérdida por abrasión Abrasion loss	UNE 53527 (10N)	mm unit	130
Amortiguación Shock absorption	UNE 41958IN	%	8
Estabilidad dimensional Dimensional stability	ASTM D-1204-94	%	<0.1 (24h. 40°)
Clasific. Reacc fuego Fireproof reaction	UNE EN-13501-1:2002		Cfls2

Niberma podrá modificar las características de esta ficha técnica sin previo aviso.
Esta ficha es de carácter informativo y sustituye a las anteriores. Niberma no se hará responsable de su uso indebido.

Abril 2014

