

Fisherbrand

Presente en todo su laboratorio



En la mesa de Laboratorio

En la Estantería

En el Congelador

En la Cabina

En el Campo

Ultracongelador -86°C ISOTEMP

Protege tus muestras con tecnología avanzada y excepcional calidad

Características clave y Beneficios :

- Cámara de diseño robusto
- Aislamiento en toda la cámara
- 5 puertas internas de seguridad
- Puertos de acceso
- Contacto de alarma en remoto
- Ruedas de bloqueo resistentes
- Junta en la puerta externa
- Disponible como opción registrador gráfico de temperatura
- Estanterías interiores en acero inoxidable



Ultracongeladores Fisherbrand Modelo Isotemp Basic



- **Alarmas Sonora/ Visual**
- **Indicadores de batería baja y del estado del condensador.**
- **Calibrado:**
Control calibrado, sonda de temperatura y sonda de temperatura de muestra (opcional)

- **Ajustes:**
Temperatura de cabina, setpoint, alarma de alta y baja temperatura, backup de sistema de temperatura (opcional)
- **Modo:**
Selección de arranque, ajuste, calibrado o configuración

- **Temperatura:**
Displays actual y sonda de temperatura de muestra (opcional)

referencia	volumen	dimensiones internas/ A x L x P, cm	dimensiones externas/ A x L x P, cm	Peso, kg
12659265	368L, modelo BASIC	130,8 x 58,4 x 49	197,9 x 84,6 x 83,6	323
12669265	490L, modelo BASIC	130,8 x 58,4 x 64,3	197,9 x 84,6 x 94	376
12679265	651L, modelo BASIC	130,8 x 77,7 x 64,3	197,9 x 103,6 x 94	426

Ultracongeladores Fisherbrand Mod Isotemp



- **Alarmas Sonora/ Visual**
- **Indicadores de batería baja y del estado del condensador.**
- **Calibrado:**
Control calibrado, sonda de temperatura y sonda de temperatura de muestra (opcional)

- **Ajustes:**
Temperatura de cabina, setpoint, alarma de alta y baja temperatura, backup de sistema de temperatura (opcional)
- **Modo:**
Selección de arranque, ajuste, calibrado o configuración

- **Temperatura:**
Displays actual y sonda de temperatura de muestra (opcional)
- **Configuración:**
Código de acceso, Puerto serie, test de alarma de temperatura y del estado de la bacteria.

- **Central de Mensajes:**
Display digital con 12-caracteres alfanuméricos que muestran la temperatura del setpoint y el correcto funcionamiento del equipo

referencia	volumen	dimensiones internas/ A x L x P, cm	dimensiones externas/ A x L x P, cm	Peso, kg
12689265	368L	130,8 x 58,4 x 49	197,9 x 84,6 x 83,6	323
12699265	490L	130,8 x 58,4 x 64,3	197,9 x 84,6 x 94	376
12609275	651L	130,8 x 77,7 x 64,3	197,9 x 103,6 x 94	399
12619275	793L	130,8 x 93 x 68,6	197,9 x 118,9 x 94	494





En el Congelador

Criocaja de policarbonato blanca

- Se incluye tapa separada
- Cuadrícula con referencia impresa en la tapa y en la base
- Puede ser usada para congeladores mecánicos y contenedores de nitrógeno líquido

referencia	L x P x A, mm	Volumen/ cant.
11788029	133 x 133 x 52	1,2 to 2 ml/ 4
11798029	133 x 133 x 95	5 ml/ 4

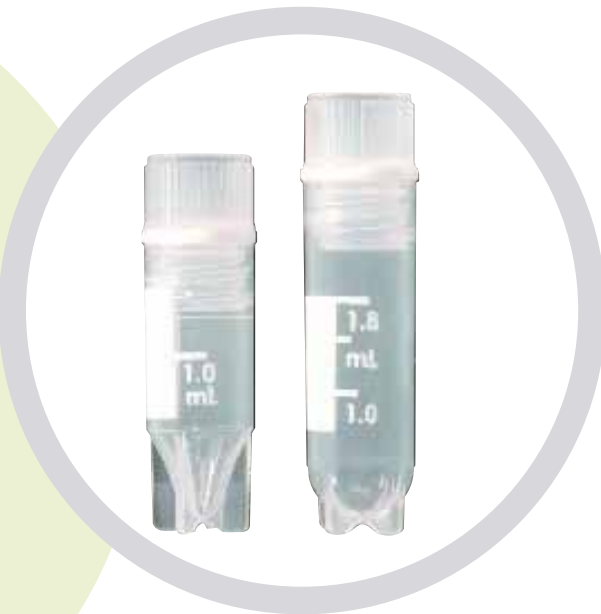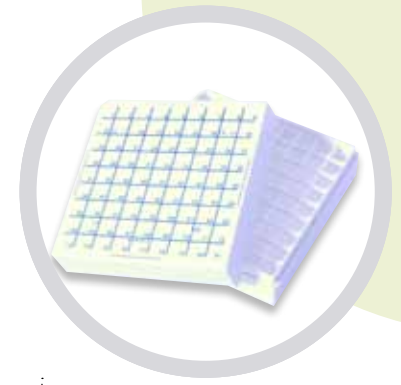

Criotubo estéril de 1,25 a 5 ml

- De 1,2 a 5.0ml
- Estériles- no autoclavables
- No citotóxica; no pirogénica
- Amplia área blanca para escritura
- Graduaciones en incrementos de 0,5ml

criotubo rosca externa

referencia	Volumen/ A/cant.
11777939	1,2 ml/ 38mm/ 100
11787939	2 ml/ 48 mm/ 100
11797939	5 ml/ 92 mm/ 50

criotubo rosca interna

referencia	Volumen/ cant.
11311675	1,2 ml/ 1000
11321675	2 ml/ 1000
11331675	5 ml/ 1000


Caja de cartón hidrofóbica para tubo 1 a 2 ml

- Cartón resistente a bajas temperaturas con acabado hidrofóbico

referencia	L x P x A, mm	cant.
11822473	133 x 133 x 32	10
11832473	133 x 133 x 32	10
11842473	133 x 133 x 32	10
11852473	133 x 133 x 32	10
11862473	133 x 133 x 32	10
11872473	133 x 133 x 32	10
10105997	133 x 133 x 32	10
11892473	133 x 133 x 32	10
10568815	133 x 133 x 32	10
10231545	133 x 133 x 32	10

separador para caja sección

referencia	L x P x A, mm	cant.
11882513	133 x 133 x 25, 196 secciones	10
11852513	133 x 133 x 30, 100 secciones	10
11812513	133 x 133 x 30, 81 secciones	10

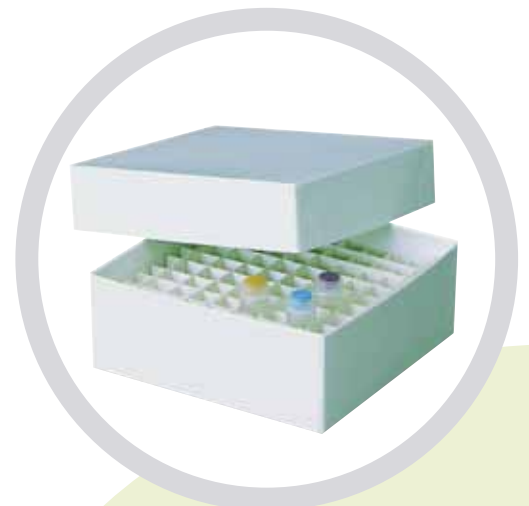



Micropipetas Elite de volumen variable

- Ejector de puntas Soft-touch
- Compatible con las puntas SureOne™
- Totalmente autoclavable
- Ergonómica con mango extra ligero y con descanso para el dedo



En el Congelador

Micropipeta Elite monocal volumen variable

referencia	Volumen
11815762	0,2-2 µl, monocal
11825762	0,5-5 µl, monocal
11835762	1-10 µl, monocal
11845762	2-20 µl, monocal
11855762	5-50 µl, monocal
11865762	10-100 µl, monocal
11875762	20-200 µl, monocal
11885762	100-1000 µl, monocal
11895762	500-5000 µl, monocal
11805772	1000-10000 µl, monocal

Micropipeta Elite multicanal volumen variable

referencia	Volumen
11815772	1-10 µl, multicanal
11825772	2-20 µl, multicanal
11835772	5-50 µl, multicanal
11845772	10-100 µl, multicanal
11855772	20-200 µl, multicanal
11865772	100-1000 µl, multicanal
11875772	500-5000 µl, multicanal
11885772	1000-10000 µl, multicanal



Puntas transparentes SureOne™ estériles

- Disponibilidad de puntas con/ sin filtro y especiales
- Disponibles también una amplia variedad de opciones de formatos: en bolsas, racks, racks estériles, recargas, recargas de puntas con filtro, vacías.

referencia	Volumen	Description	cant.
11917734	0,1 - 5 µl	Universal, micropunta Nano, graduada a los 2,5 µl	960

Termómetro, digital , -100°C Congelador Platinum, Traceable®

Monitorización de temperatura en congeladores, baños de agua, bloques de calentamiento, incubadores y refrigeradores.

- El microcable ultrafino de 3m permite cerrar el congelador sin afectar el sellado
- La sonda de platino de 100-Ω tiene un triple uso: para líquidos, aire/gas, y material congelado
- Carcasa ABS resistente a los químicos y al desgaste
- Soporte de sonda ajustable , Velcro y tiras magnéticas para ajustar tanto en el termómetro como en la sonda
- Se suministra con la sonda incluida, pila de 9V, maletín de transporte y certificado de trazabilidad ISO 17025 A2LA hasta NIST

referencia	descripción
11739765	rango de temperatura : de -99,9°C hasta +199,9°C resolución : 0,1° precisión : ±2°C L x P x A, mm: 70 x 108 x 19 peso : 120g RTD Platinum sonda 3,2mm x 127mm





En el Congelador



Bata de algodón

referencia	tamaño
11558102	S
11568102	M
11578102	L
11588102	XL
11598102	XXL

Termómetro con sonda incluida en un frasco, - 50 hasta + 70°C

- La sonda está sellada en solución de glicol
- Memoria de mínimos/máximos
- Señales de condiciones de fuera de rango

referencia	descripción
11873460	rango de temperatura: de -5°C hasta +70°C precisión : +/-1°C resolución : 0.01°C peso : 112 g L x P x A,mm : 69 x 19 x 111



Usted quizás también esté interesado en:

- Racks
- Data loggers
- Equipos de protección individual (guantes, gafas de seguridad...)
- Etiquetas para microtubos

www.es.fishersci.com

