

TECSE



EQUIPOS DE ENVASADO, S.L.

C/ Montsià, 85 - Plg. Ind. Can Carner

08211 – CASTELLAR DEL VALLÉS

(Barcelona) España

Tfno. (+34) 93 747 26 48

Fax: (+34) 93 747 23 57


e-mail: equiposdeenvasado@equipenvas.com

web: www.equipenvas.com

PESADORAS Y DOSIFICADORES



Pesadoras lineales

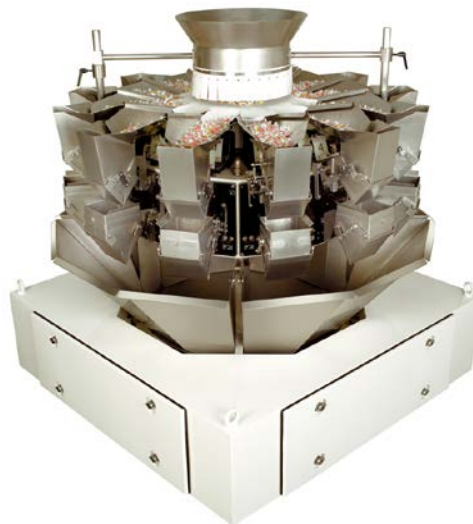

Pesadoras multicaberales



Dosificadores de polvo por sin-fin



Dosificadores volumétricos

PESADORAS LINEALES:

Dosifica productos sólidos regulares e irregulares con cadencias alrededor de 10 a 40 descargas/min

Compuesta en cada una de las cabezas por:

- Tolva de recepción de producto provista de pala vibratoria de extracción para alimentar las canales de transporte de producto.
- División de producto en dos caudales diferentes "Predosis" y "Afinado" mediante dos canales vibratorias independientes y paralelas.
- Bol de pesada, controlado por célula de peso y accionado mediante apertura neumática.

Mandos integrados de consola móvil o integrada con envasadora con memoria de hasta 20 programas.
Auto-tara automática del bol programable según características de producto.
Datos de producción facilitados por el equipo cuando se soliciten.

PESADORAS MULTICABEZALES:

Dosifica productos sólidos regulares e irregulares con cadencias de más de 50 descargas/min

Número de vasos de pesado: 10, 12, 14 o 16

Tamaño de los vasos entre 2 y 10 litros.

Material: acero inoxidable las partes en contacto con el producto (completo opcional).

Puede ser corrugado dependiendo del producto a envasar.

Memoria con 40 programas diferentes.

Tara automática o puesta a cero del vaso cada X pesadas.

Cálculo estadístico, incluyendo desviación standard de las 100 últimas pesadas.

DOSIFICADORES DE POLVO POR SIN-FIN

Dosifica productos polvorientos volumétricamente o ponderalmente incorporando un sistema de pesado.

Accionamiento independiente mediante motor controlado por variador electrónico de velocidad.

Utlillajes sin-fin intercambiables. Sin fin con diámetro desde 10 mm hasta 80 mm.

Control electrónico de dosificación.

Preparado para recibir señales de corrección de peso, de una controladora de peso.

Agitadores independientes.

DOSIFICADORES VOLUMETRICOS

Dosifica productos sólidos granulados con cadencias de 30 a 80 descargas/min

Vasos telescópicos intercambiables con regulación de capacidad en la proporción de 1 a 2.

Cierre por compuerta abatible para evitar dañar el producto.



www.equipenvas.com.com

TECSE