



Suimco

CATÁLOGO
2019

PRODUCTOS Y SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Este año SUIMCO MATERIALES celebra su décimo aniversario y durante este tiempo se ha afianzado de forma significativa en el mercado de la construcción. SUIMCO fabrica y comercializa productos que se pueden englobar en los siguientes tres apartados:

- **Drenaje de aguas superficiales.**
- **Impermeabilización y accesorios.**
- **Soportes para pavimento flotante.**

En 2012 se produjo un salto cualitativo cuando se inició la fabricación de productos para el drenaje de aguas superficiales en acero inoxidable. Desde entonces la fabricación es una parte muy importante de la actividad de SUIMCO, siendo nuestros productos un referente para el mercado del drenaje de aguas superficiales.

En el presente catálogo se amplía nuestra oferta con nuevos canales de hormigón polímero y nuevos productos de acero inoxidable. De forma significativa aumenta la oferta en soportes para pavimento flotante.

Nuestro objetivo es seguir aportando soluciones en los productos que fabricamos y comercializamos.

En nuestra página web **www.suimco.es** están descritos los diferentes productos y sistemas de forma extensa.

Suimco Materiales S.L.L.
C/ Vern, 8
17452 Massanes (Girona)

comercial@suimco.es
T. 972 863 020
F. 972 874 455
M. 628 465 825



CONDICIONES DE VENTA

PEDIDOS

- Para la preparación de los pedidos y con la finalidad de evitar posibles errores, solicitamos que nos sean enviados por escrito, referenciados con los códigos descritos en este catálogo.

PRECIOS

- Los precios de este catálogo son de venta al público y pueden ser modificados sin previo aviso.
- Los materiales se facturarán en función de la oferta vigente en el momento de la aceptación del pedido.
- Todos los precios se verán incrementados por el I.V.A. correspondiente.

ENVÍOS

PENÍNSULA: Portes pagados para pedidos superiores a 300 € netos, inferiores se cargarán:

- De 50 a 100 €: 12 €.
- De 100 a 200 €: 18 €.
- De 200 a 300 €: 25 €.

BALEARES: Portes pagados para pedidos superiores a 500 € netos, inferiores se cargarán 45 €.

CANARIAS: Portes debidos.

ANDORRA: Pedidos inferiores a 1.000 € se cargarán los portes y los costes administrativos de aduana y de gestión del cobro.

INTERNACIONAL: Portes debidos, material situado en nuestro almacén.

CONDICIONES DE PAGO

- Las condiciones de pago serán concretadas por las partes y confirmadas por escrito.

DEVOLUCIONES

- Solo se admitirán devoluciones de los materiales que estén en la tarifa vigente y con notificación por escrito antes de efectuar el envío.
- No se admitirán devoluciones ni reclamaciones transcurridos 15 días hábiles de su recepción.
- Toda devolución, siempre que esté debidamente autorizada por SUIMCO y en perfecto estado, será abonada por valor del 70% de su precio de facturación.
- El coste de los portes, tanto de entrega como de devolución siempre irán a cargo del cliente y serán deducidos del abono.
- Los materiales objeto de devolución, se deberán remitir de acuerdo con lo convenido y deberán estar perfectamente embalados y enviados a portes pagados a nuestro almacén, abonándose solamente el material que se reciba en perfectas condiciones.
- No se aceptarán devoluciones de materiales correspondientes a pedidos especiales que se ajusten a las características de anotaciones, croquis o planos remitidos por nuestro cliente.
- El importe de las devoluciones se abonará en la próxima compra.


Los dibujos, fotografías y esquemas, así como los datos e indicaciones contenidas en el presente catálogo deben entenderse únicamente a título orientativo.

SUIMCO MATERIALES S.L.L. se reserva el derecho de efectuar las modificaciones que considere oportunas.

ÍNDICE GENERAL



SOLUCIONES PARA DUCHA 7



COMPLEMENTOS CONSTRUCCIÓN 113



DRENAJE LINEAL Y PUNTUAL DE ACERO INOXIDABLE 23



JUNTAS DE HORMIGONADO 123



TAPAS Y REJILLAS METÁLICAS 39



ACCESORIOS DE IMPERMEABILIZACIÓN 133



DRENAJE EN HORMIGÓN POLÍMERO 55



LÁMINAS IMPERMEABILIZANTES 151



DRENAJE LINEAL DE POLIPROPILENO 87



SOPORTES PARA PAVIMENTO FLOTANTE 165



DRENAJE PUNTUAL DE PLÁSTICO 101



A-Z ÍNDICE ALFABÉTICO 209




SOLUCIONES PARA DUCHA



SOLUCIONES PARA DUCHA



ÍNDICE

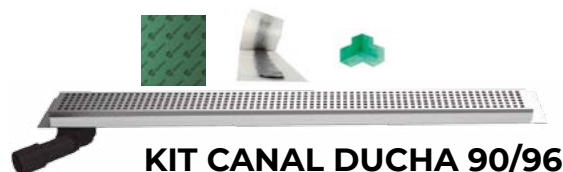

KIT CANAL DUCHA 90/96

10



**CANAL DUCHA 50/56
CON CAJÓN SIFÓNICO**

Salida horizontal DN40

17



**CANAL DUCHA 90/96 CON ALAS
Y SUMIDERO DE PP**

Salida horizontal DN40/50

12



**CANAL DUCHA 50/56
CON SALIDA LIBRE**

Salida vertical DN40

18



**CANAL DUCHA 90/96
CON SUMIDERO DE PP**

Salida horizontal DN40/50

13



**SUMIDERO SIFÓNICO
PARA DUCHA**


19



**CANAL DUCHA 90/96 CON
SUMIDERO DE ACERO INOX.**


Salida vertical DN40

14



SUMIDERO PLANO

20



**CANAL DUCHA 90/96
CON SALIDA LIBRE**

Salida vertical DN40

15



**SUMIDERO SIFÓNICO
DE ACERO INOXIDABLE
Y ROSETA PERFORADA**

21



**CANAL DUCHA 50/56 CON ALAS
Y CAJÓN SIFÓNICO**

Salida horizontal DN40

16



**LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE
PARA DUCHAS**

Lámina EVOLAM

22

SOLUCIONES PARA DUCHA

KIT CANAL DUCHA 90/96


Kit compuesto de un canal más rejilla de acero inoxidable AISI 304, 3 m² de lámina impermeabilizante EVOLAM, 3 m de cinta doble cara butílica y dos esquinas interiores EVOLAM.

Canal 90/96, canal de ancho interior 90 mm, ancho exterior 96 mm, con un sumidero de polipropileno, salida horizontal orientable DN40/50 mm.

Canal plano con salida en el centro o bien canal con pendiente con salida en un extremo, fabricado en AISI304 de 1,5 mm de espesor.



Canal y rejilla de acero inoxidable AISI 304




2 esquinas



3 m² de lámina EVOLAM (1,5 x 2 m)



3 m de cinta butílica

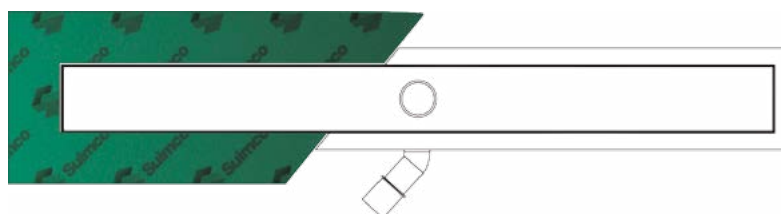

Rejillas fabricadas en acero inoxidable AISI304, chapa de 1,5 mm de espesor de acero inoxidable acabado satinado. Se dispone de 6 tipos de rejillas estándar.


TIPO	Descripción	Sección rejilla y canal		Rejilla
DS	Rejilla SQUARE Perforada cuadrada, cuadrados de 8 x 8 mm			
DT	Rejilla TWIN Rejilla ranurada, ranuras laterales			
DQ	Rejilla SQUIN Combinación de perforada cuadrada y ranurada			
DP	Rejilla PERLA Rejilla perforada, perforaciones de 6 mm			
DB	Rejilla BUBBLE Perforada asimétrica, perforaciones de 6 y 4,7 mm			
DR	Rejilla RELLENABLE Rejilla rellenable, pavimentable			

SOLUCIONES PARA DUCHA


KIT CANAL DUCHA 90/96

Canal ducha 90/96 con alas de 25 mm, salida mediante sumidero sifónico de polipropileno con salida horizontal DN40/50 mm.

**CANAL CON PENDIENTE
Y SALIDA EN UN EXTREMO**

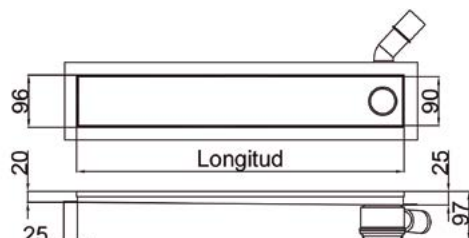

**CANAL PLANO
Y SALIDA EN EL CENTRO**

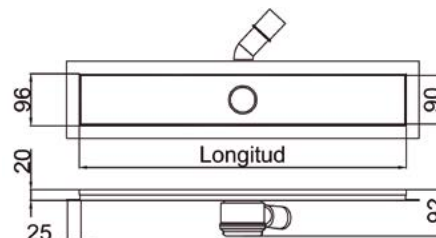

Longitud mm	Tipo de canal	CÓDIGO de canal con rejilla						Ud. Emb.
		SQUARE	TWIN	SQUIN	PERLA	BUBBLE	RELLENABLE	
606	Con pendiente	DS01060	DT01060	DQ01060	DP01060	DB01060	DR01060	6
606	Plano	DS02060	DT02060	DQ02060	DP02060	DB02060	DR02060	6
706	Con pendiente	DS01070	DT01070	DQ01070	DP01070	DB01070	DR01070	6
706	Plano	DS02070	DT02070	DQ02070	DP02070	DB02070	DR02070	6
806	Con pendiente	DS01080	DT01080	DQ01080	DP01080	DB01080	DR01080	6
806	Plano	DS02080	DT02080	DQ02080	DP02080	DB02080	DR02080	6
906	Con pendiente	DS01090	DT01090	DQ01090	DP01090	DB01090	DR01090	6
906	Plano	DS02090	DT02090	DQ02090	DP02090	DB02090	DR02090	6
1006	Con pendiente	DS01100	DT01100	DQ01100	DP01100	DB01100	DR01100	6
1006	Plano	DS02100	DT02100	DQ02100	DP02100	DB02100	DR02100	6



SOLUCIONES PARA DUCHA

CANAL DUCHA 90/96 CON ALAS Y SUMIDERO DE POLIPROPILENO

Canal ducha 90/96 con alas de 25 mm, salida mediante sumidero sifónico de polipropileno con salida horizontal DN40/50 mm.

Canal fabricado en acero inoxidable AISI 304 y rejilla de acero inoxidable acabado satinado, ambos con chapa de 1,5 mm.




Se fabrica en dos modelos: uno con pendiente, salida en un extremo y altura 20-25 mm y otro plano de altura 20 mm y salida en el centro.

REJILLAS


TIPO	Descripción	Sección rejilla y canal	Rejilla
DS	Rejilla SQUARE Perforada cuadrada, cuadrados de 8 x 8 mm		
DT	Rejilla TWIN Rejilla ranurada, ranuras laterales		
DQ	Rejilla SQUIN Combinación de perforada cuadrada y ranurada		
DP	Rejilla PERLA Rejilla perforada, perforaciones de 6 mm		
DB	Rejilla BUBBLE Perforada asimétrica, perforaciones de 6 y 4,7 mm		
DR	Rejilla RELLENABLE Rejilla rellenable, pavimentable		

CANAL CON PENDIENTE Y SALIDA EN UN EXTREMO

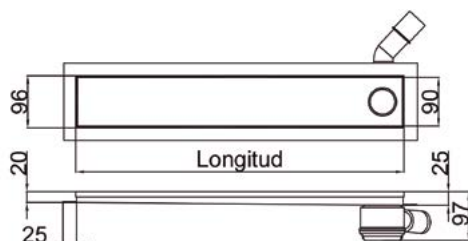

CANALES

CANAL PLANO Y SALIDA EN EL CENTRO

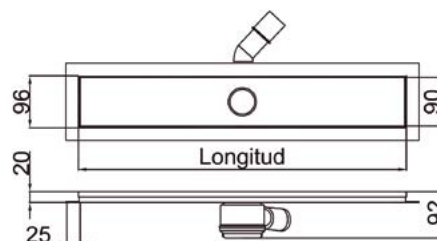

Longitud mm	Tipo de canal	CÓDIGO de canal con rejilla						Ud. Emb.
		SQUARE	TWIN	SQUIN	PERLA	BUBBLE	RELLENABLE	
606	Con pendiente	DS13060	DT13060	DQ13060	DP13060	DB13060	DR13060	6
606	Plano	DS14060	DT14060	DQ14060	DP14060	DB14060	DR14060	6
706	Con pendiente	DS13070	DT13070	DQ13070	DP13070	DB13070	DR13070	6
706	Plano	DS14070	DT14070	DQ14070	DP14070	DB14070	DR14070	6
806	Con pendiente	DS13080	DT13080	DQ13080	DP13080	DB13080	DR13080	6
806	Plano	DS14080	DT14080	DQ14080	DP14080	DB14080	DR14080	6
906	Con pendiente	DS13090	DT13090	DQ13090	DP13090	DB13090	DR13090	6
906	Plano	DS14090	DT14090	DQ14090	DP14090	DB14090	DR14090	6
1006	Con pendiente	DS13100	DT13100	DQ13100	DP13100	DB13100	DR13100	6
1006	Plano	DS14100	DT14100	DQ14100	DP14100	DB14100	DR14100	6

SOLUCIONES PARA DUCHA

CANAL DUCHA 90/96 CON SUMIDERO DE POLIPROPILENO



Canal ducha 90/96, salida mediante sumidero sifónico de polipropileno con salida horizontal DN40/50 mm.

Canal fabricado en acero inoxidable AISI 304 y rejilla de acero inoxidable acabado satinado, ambos con chapa de 1,5 mm.




Se fabrica en dos modelos uno con pendiente, salida en un extremo y altura 20-25 mm y otro plano de altura 20 mm y salida en el centro.

REJILLAS


TIPO	Descripción	Sección rejilla y canal	Rejilla
DS	Rejilla SQUARE Perforada cuadrada, cuadrados de 8 x 8 mm	 	
DT	Rejilla TWIN Rejilla ranurada, ranuras laterales	 	
DQ	Rejilla SQUIN Combinación de perforada cuadrada y ranurada	 	
DP	Rejilla PERLA Rejilla perforada, perforaciones de 6 mm	 	
DB	Rejilla BUBBLE Perforada asimétrica, perforaciones de 6 y 4,7 mm	 	
DR	Rejilla RELLENABLE Rejilla rellenable, pavimentable	 	

CANAL CON PENDIENTE Y SALIDA EN UN EXTREMO

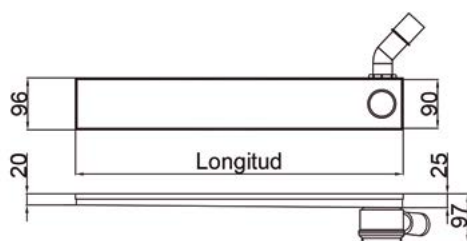

CANALES

CANAL PLANO Y SALIDA EN EL CENTRO

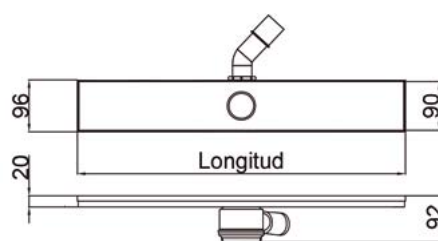


Longitud mm	Tipo de canal	CÓDIGO de canal con rejilla						Ud. Emb.
		SQUARE	TWIN	SQUIN	PERLA	BUBBLE	RELLENABLE	
606	Con pendiente	DS03060	DT03060	DQ03060	DP03060	DB03060	DR03060	6
606	Plano	DS04060	DT04060	DQ04060	DP04060	DB04060	DR04060	6
706	Con pendiente	DS03070	DT03070	DQ03070	DP03070	DB03070	DR03070	6
706	Plano	DS04070	DT04070	DQ04070	DP04070	DB04070	DR04070	6
806	Con pendiente	DS03080	DT03080	DQ03080	DP03080	DB03080	DR03080	6
806	Plano	DS04080	DT04080	DQ04080	DP04080	DB04080	DR04080	6
906	Con pendiente	DS03090	DT03090	DQ03090	DP03090	DB03090	DR03090	6
906	Plano	DS04090	DT04090	DQ04090	DP04090	DB04090	DR04090	6
1006	Con pendiente	DS03100	DT03100	DQ03100	DP03100	DB03100	DR03100	6
1006	Plano	DS04100	DT04100	DQ04100	DP04100	DB04100	DR04100	6

SOLUCIONES PARA DUCHA

CANAL DUCHA 90/96 CON SUMIDERO DE ACERO INOXIDABLE

Canal ducha 90/96, salida mediante sumidero sifónico de acero inoxidable con salida vertical DN40 mm.

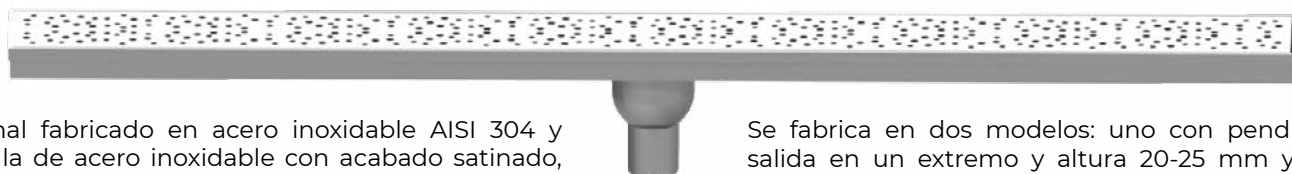

Canal fabricado en acero inoxidable AISI 304 y rejilla de acero inoxidable con acabado satinado, ambos con chapa de 1,5 mm.

Se fabrica en dos modelos: uno con pendiente, salida en un extremo y altura 20-25 mm y otro plano de altura 20 mm y salida en el centro.



REJILLAS

TIPO	Descripción	Sección rejilla y canal	Rejilla
DS	Rejilla SQUARE Perforada cuadrada, cuadrados de 8 x 8 mm		
DT	Rejilla TWIN Rejilla ranurada, ranuras laterales		
DQ	Rejilla SQUIN Combinación de perforada cuadrada y ranurada		
DP	Rejilla PERLA Rejilla perforada, perforaciones de 6 mm		
DB	Rejilla BUBBLE Perforada asimétrica, perforaciones de 6 y 4,7 mm		
DR	Rejilla RELLENABLE Rejilla rellenable, pavimentable		

**CANAL CON PENDIENTE
Y SALIDA EN UN EXTREMO**

CANALES

**CANAL PLANO
Y SALIDA EN EL CENTRO**

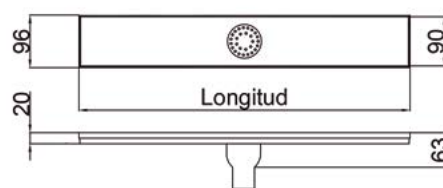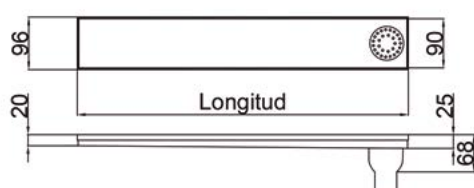

Longitud mm	Tipo de canal	CÓDIGO de canal con rejilla						Ud. Emb.
		SQUARE	TWIN	SQUIN	PERLA	BUBBLE	RELLENABLE	
606	Con pendiente	DS05060	DT05060	DQ05060	DP05060	DB05060	DR05060	6
606	Plano	DS06060	DT06060	DQ06060	DP06060	DB06060	DR06060	6
706	Con pendiente	DS05070	DT05070	DQ05070	DP05070	DB05070	DR05070	6
706	Plano	DS06070	DT06070	DQ06070	DP06070	DB06070	DR06070	6
806	Con pendiente	DS05080	DT05080	DQ05080	DP05080	DB05080	DR05080	6
806	Plano	DS06080	DT06080	DQ06080	DP06080	DB06080	DR06080	6
906	Con pendiente	DS05090	DT05090	DQ05090	DP05090	DB05090	DR05090	6
906	Plano	DS06090	DT06090	DQ06090	DP06090	DB06090	DR06090	6
1006	Con pendiente	DS05100	DT05100	DQ05100	DP05100	DB05100	DR05100	6
1006	Plano	DS06100	DT06100	DQ06100	DP06100	DB06100	DR06100	6

SOLUCIONES PARA DUCHA

CANAL DUCHA 90/96 CON SALIDA LIBRE

Canal ducha 90/96, salida libre vertical de DN40 mm.



Canal fabricado en acero inoxidable AISI 304 y rejilla de acero inoxidable con acabado satinado, ambos con chapa de 1,5 mm.

Se fabrica en dos modelos: uno con pendiente, salida en un extremo y altura 20-25 mm y otro plano de altura 20 mm y salida en el centro.



REJILLAS

TIPO	Descripción	Sección rejilla y canal	Rejilla
DS	Rejilla SQUARE Perforada cuadrada, cuadrados de 8 x 8 mm		
DT	Rejilla TWIN Rejilla ranurada, ranuras laterales		
DQ	Rejilla SQUIN Combinación de perforada cuadrada y ranurada		
DP	Rejilla PERLA Rejilla perforada, perforaciones de 6 mm		
DB	Rejilla BUBBLE Perforada asimétrica, perforaciones de 6 y 4,7 mm		
DR	Rejilla RELLENABLE Rejilla rellenable, pavimentable		

CANAL CON PENDIENTE Y SALIDA EN UN EXTREMO

CANALES

CANAL PLANO Y SALIDA EN EL CENTRO

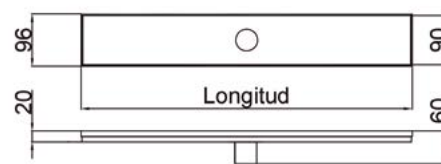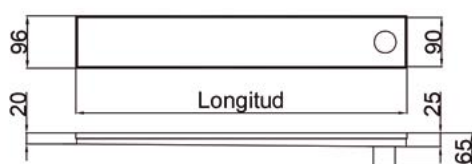

Longitud mm	Tipo de canal	CÓDIGO de canal con rejilla						Ud. Emb.
		SQUARE	TWIN	SQUIN	PERLA	BUBBLE	RELLENABLE	
606	Con pendiente	DS07060	DT07060	DQ07060	DP07060	DB07060	DR07060	6
606	Plano	DS08060	DT08060	DQ06060	DP08060	DB08060	DR08060	6
706	Con pendiente	DS07070	DT07070	DQ07070	DP07070	DB07070	DR07070	6
706	Plano	DS08070	DT08070	DQ08070	DP08070	DB08070	DR08070	6
806	Con pendiente	DS07080	DT07080	DQ07080	DP07080	DB07080	DR07080	6
806	Plano	DS08080	DT08080	DQ08080	DP08080	DB08080	DR08080	6
906	Con pendiente	DS07090	DT07090	DQ07090	DP07090	DB07090	DR07090	6
906	Plano	DS08090	DT08090	DQ08090	DP08090	DB08090	DR08090	6
1006	Con pendiente	DS07100	DT07100	DQ07100	DP07100	DB07100	DR07100	6
1006	Plano	DS08100	DT08100	DQ08100	DP08100	DB08100	DR08100	6

SOLUCIONES PARA DUCHA

CANAL DUCHA 50/56 CON ALAS Y CAJÓN SIFÓNICO

Canal ducha 50/56 con alas de 25 mm y salida mediante cajón sifónico de acero inoxidable con salida horizontal DN40 mm.

Canal fabricado en acero inoxidable AISI 304 y rejilla de acero inoxidable con acabado satinado, ambos con chapa de 1,5 mm.


Canal plano de altura 20 mm y salida en el centro.



REJILLAS

TIPO	Descripción	Sección rejilla y canal		Rejilla
DS	Rejilla SQUARE Perforada cuadrada, cuadrados de 8 x 8 mm			
DT	Rejilla TWIN Rejilla ranurada, ranuras laterales			
DQ	Rejilla SQUIN Combinación de perforada cuadrada y ranurada			
DP	Rejilla PERLA Rejilla perforada, perforaciones de 6 mm			
DB	Rejilla BUBBLE Perforada asimétrica, perforaciones de 6 y 4,7 mm			
DR	Rejilla RELLENABLE Rejilla rellenable, pavimentable			

CANAL PLANO Y SALIDA EN EL CENTRO

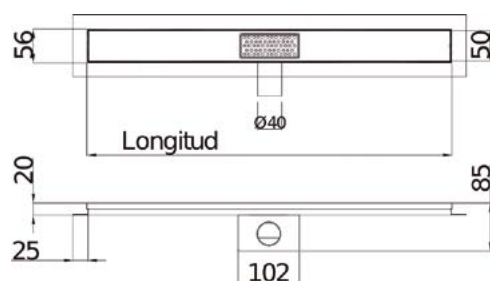

Longitud mm	Tipo de canal	CÓDIGO de canal con rejilla						Ud. Emb.
		SQUARE	TWIN	SQUIN	PERLA	BUBBLE	RELLENABLE	
606	Plano	DS16060	DT16060	DQ16060	DP16060	DB16060	DR16060	6
706	Plano	DS16070	DT16070	DQ16070	DP16070	DB16070	DR16070	6
806	Plano	DS16080	DT16080	DQ16080	DP16080	DB16080	DR16080	6
906	Plano	DS16090	DT16090	DQ16090	DP16090	DB16090	DR16090	6
1006	Plano	DS16100	DT16100	DQ16100	DP16100	DB16100	DR16100	6

SOLUCIONES PARA DUCHA

CANAL DUCHA 50/56 CON CAJÓN SIFÓNICO




Canal ducha 50/56 con salida mediante cajón sifónico de acero inoxidable con salida horizontal DN40 mm.

Canal fabricado en acero inoxidable AISI 304 y rejilla de acero inoxidable con acabado satinado, ambos con chapa de 1,5 mm.


Canal plano de altura 20 mm y salida en el centro.



REJILLAS

TIPO	Descripción	Sección rejilla y canal		Rejilla
DS	Rejila SQUARE Perforada cuadrada, cuadrados de 8 x 8 mm			
DT	Rejilla TWIN Rejilla ranurada, ranuras laterales			
DQ	Rejilla SQUIN Combinación de perforada cuadrada y ranurada			
DP	Rejilla PERLA Rejilla perforada, perforaciones de 6 mm			
DB	Rejilla BUBBLE Perforada asimétrica, perforaciones de 6 y 4,7 mm			
DR	Rejilla RELLENABLE Rejilla rellenable, pavimentable			

CANAL PLANO Y SALIDA EN EL CENTRO

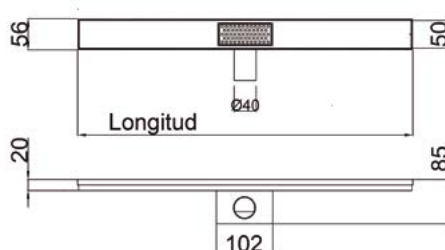

Longitud mm	Tipo de canal	CÓDIGO de canal con rejilla						Ud. Emb.
		SQUARE	TWIN	SQUIN	PERLA	BUBBLE	RELLENABLE	
606	Plano	DS10060	DT10060	DQ10060	DP10060	DB10060	DR10060	6
706	Plano	DS10070	DT10070	DQ10070	DP10070	DB10070	DR10070	6
806	Plano	DS10080	DT10080	DQ10080	DP10080	DB10080	DR10080	6
906	Plano	DS10090	DT10090	DQ10090	DP10090	DB10090	DR10090	6
1006	Plano	DS10100	DT10100	DQ10100	DP10100	DB10100	DR10100	6

SOLUCIONES PARA DUCHA

CANAL DUCHA 50/56 CON SALIDA LIBRE

Canal ducha 50/56, con salida libre vertical DN40 mm.

Canal fabricado en acero inoxidable AISI 304 y rejilla de acero inoxidable con acabado satinado, ambos con chapa de 1,5 mm.


Canal plano de altura 20 mm y salida en el centro.



REJILLAS

TIPO	Descripción	Sección rejilla y canal	Rejilla
DS	Rejilla SQUARE Perforada cuadrada, cuadrados de 8 x 8 mm		
DT	Rejilla TWIN Rejilla ranurada, ranuras laterales		
DQ	Rejilla SQUIN Combinación de perforada cuadrada y ranurada		
DP	Rejilla PERLA Rejilla perforada, perforaciones de 6 mm		
DB	Rejilla BUBBLE Perforada asimétrica, perforaciones de 6 y 4,7 mm		
DR	Rejilla RELLENABLE Rejilla rellenable, pavimentable		

CANAL PLANO Y SALIDA EN EL CENTRO

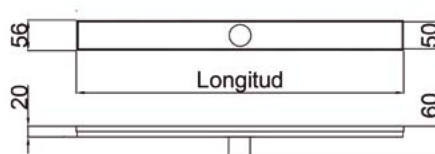

Longitud mm	Tipo de canal	CÓDIGO de canal con rejilla						Ud. Emb.
		SQUARE	TWIN	SQUIN	PERLA	BUBBLE	RELLENABLE	
606	Plano	DS12060	DT12060	DQ12060	DP12060	DB12060	DR12060	6
706	Plano	DS12070	DT12070	DQ12070	DP12070	DB12070	DR12070	6
806	Plano	DS12080	DT12080	DQ12080	DP12080	DB12080	DR12080	6
906	Plano	DS12090	DT12090	DQ12090	DP12090	DB12090	DR12090	6
1006	Plano	DS12100	DT12100	DQ12100	DP12100	DB12100	DR12100	6

SOLUCIONES PARA DUCHA

SUMIDERO SIFÓNICO DUCHA

Sumideros sifónicos regulables en altura, con marco y rejilla de acero inoxidable AISI304. Los sumideros incluyen una pletina y contra pletina circular, de acero inoxidable, para la fijación de la lámina impermeabilizante. El producto se presenta en dos formatos, el sumidero individual o bien el KIT sumidero, que se suministra junto una pieza de 2 m² de EVOLAM, lámina impermeabilizante especial duchas.



ONDA 100

Salida diámetro 50



SQUARE 150

Salida diámetro 50



ONDA 150


Salida diámetro 50




ANGULO 200

Salida diámetro 50


Regulables en altura: Altura mínima 95 mm. Altura máxima 151 mm




Rejilla y marco 100 x 100
A x B




Rejilla y marco 150 x 150
A x B



Rejilla y marco 150 x 150
A x B



Rejilla 194 x 194
A x B

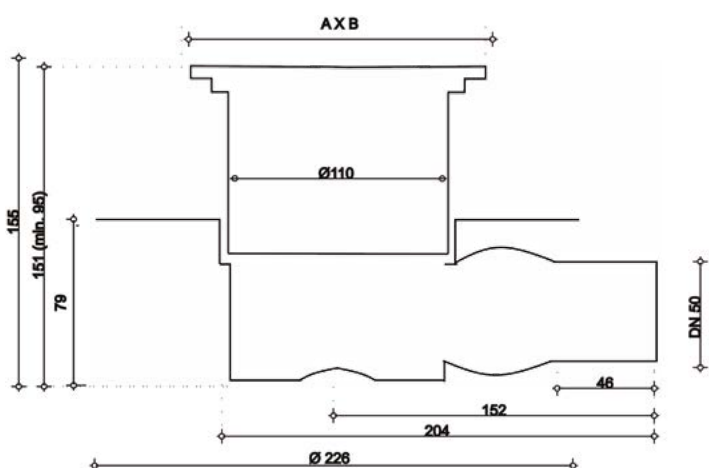

KIT SUMIDERO DUCHA

Sumidero ducha + 2 m² de lámina EVOLAM200 (2 x 1 m).

CÓDIGO	Descripción	Ud. Emb.
CW01100K	Kit Sumidero sifónico telescópico ONDA 100	6
CW01150K	Kit Sumidero sifónico telescópico ONDA 150	6
CS01150K	Kit Sumidero sifónico telescópico SQUARE 150	6
CA01200K	Kit Sumidero sifónico telescópico ANGULO 200	6

SUMIDERO DUCHA

CÓDIGO	Descripción	Ud. Embalaje.
CW01100	Sumidero sifónico telescópico ONDA 100	6
CW01150	Sumidero sifónico telescópico ONDA 150	6
CS01150	Sumidero sifónico telescópico SQUARE 150	6
CA01200	Sumidero sifónico telescópico ANGULO 200	6

SOLUCIONES PARA DUCHA

SUMIDERO PLANO

SUMIDERO PLANO CON MARCO CON ALAS Y SIFÓN DE POLIPROPILENO CON SALIDA HORIZONTAL DN40/50



CÓDIGO	Descripción	Ud. Emb.
SSP100H01	Rejilla Square, marco con alas y sumidero PP de 100 x 100	6
SSP150H01	Rejilla Square, marco con alas y sumidero PP de 150 x 150	6
SSP200H01	Rejilla Square, marco con alas y sumidero PP de 200 x 200	6
SSP250H01	Rejilla Square, marco con alas y sumidero PP de 250 x 250	6

SUMIDERO PLANO CON SIFÓN DE POLIPROPILENO Y SALIDA HORIZONTAL DN40/50

CÓDIGO	Descripción	Ud. Emb.
SSP100H03	Rejilla Square, marco y sumidero PP de 100 x 100	6
SSP150H03	Rejilla Square, marco y sumidero PP de 150 x 150	6
SSP200H03	Rejilla Square, marco y sumidero PP de 200 x 200	6
SSP250H03	Rejilla Square, marco y sumidero PP de 250 x 250	6



SUMIDERO PLANO CON MARCO CON ALAS DE ACERO INOXIDABLE CON SALIDA LIBRE



CÓDIGO	Descripción	Ud. Emb.
SSP100V01	Rejilla Square, marco con alas 100 x 100 con salida libre DN76 mm	6
SSP150V01	Rejilla Square, marco con alas 150 x 150 con salida libre DN89 mm	6
SSP200V01	Rejilla Square, marco con alas 200 x 200 con salida libre DN104 mm	6
SSP250V01	Rejilla Square, marco con alas 250 x 250 con salida libre DN114 mm	6



SUMIDERO PLANO DE ACERO INOXIDABLE CON SALIDA LIBRE

CÓDIGO	Descripción	Ud. Emb.
SSP100V03	Rejilla Square, marco 100 x 100 con salida libre DN76 mm	6
SSP150V03	Rejilla Square, marco 150 x 150 con salida libre DN89 mm	6
SSP200V03	Rejilla Square, marco 200 x 200 con salida libre DN104 mm	6
SSP250V03	Rejilla Square, marco 250 x 250 con salida libre DN114 mm	6



SOLUCIONES PARA DUCHA

SUMIDERO SIFÓNICO CON ROSETA PERFORADA FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

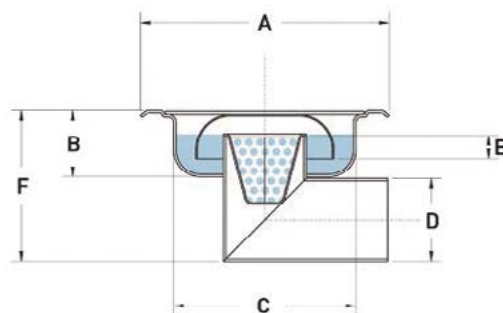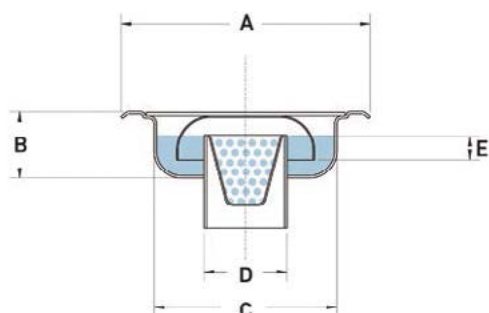

SUMIDERO SIFÓNICO CON SALIDA VERTICAL

CÓDIGO	Tamaño	A	B	C	D	E	Ud. Emb.
SSV1040AI	100 x 100	100	40	Ø 62	Ø 40	15	6
SSV1540AI	150 x 150	150	40	Ø 112	Ø 50	15	6
SSV2040AI	200 x 200	200	40	Ø 160	Ø 63	15	6

SUMIDERO SIFÓNICO CON SALIDA HORIZONTAL

CÓDIGO	Tamaño	A	B	C	D	E	F	Ud. Emb.
SSH1040AI	100 x 100	100	40	Ø 62	Ø 40	15	100	6
SSH1540AI	150 x 150	150	40	Ø 112	Ø 50	15	90	6
SSH2040AI	200 x 200	200	40	Ø 160	Ø 63	15	105	6

FILTROS PARA SUMIDERO

CÓDIGO	Descripción	Ud. Emb.
FSS10AI	Filtro para sumidero de 100 x 100	6
FSS15AI	Filtro para sumidero de 150 x 150	6
FSS20AI	Filtro para sumidero de 200 x 200	6




SOLUCIONES PARA DUCHA

LÁMINA EVOLAM 200

Lámina impermeabilizante especial para duchas, cuartos de baño, cocinas, habitaciones o zonas húmedas interiores, que se aplica tanto en suelos como paredes. Su especial estructura, una lámina plástica con un tejido no-tejido de fibras sintéticas en ambas caras, permite la aplicación de cemento cola directamente sobre la lámina.

EVOLAM 200 se adhiere sobre toda la superficie a impermeabilizar mediante cemento cola flexible, tipo C2. El solado cerámico se puede realizar directamente sobre la lámina EVOLAM 200, siempre utilizando cemento cola.

La lámina EVOLAM 200, se aplica en las diferentes tipos de superficies habituales en la construcción que se cubren con un revestimiento cerámico, mortero, placas de tabiquería, etc.

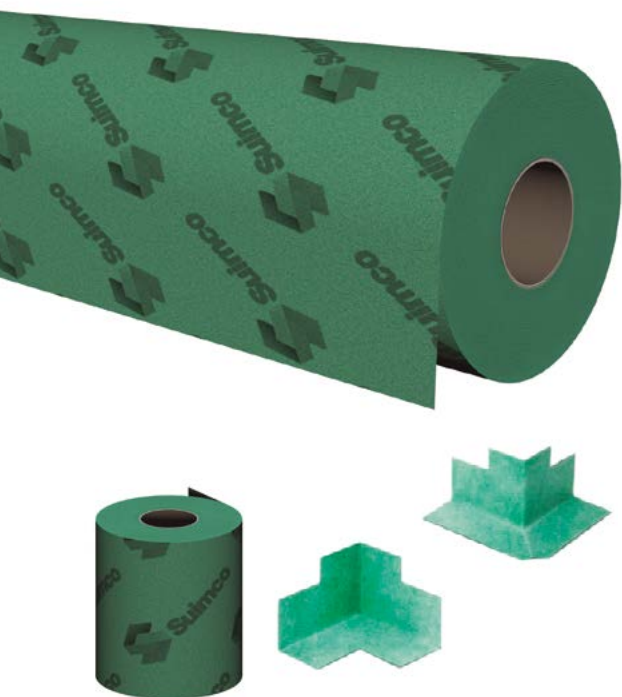

CÓDIGO	Medidas	Pieza	Ud. Emb.
BOBINAS DE 1 METRO DE ANCHO			
EVOLAM1005	1 x 5 m	5 m ²	50 m ²
EVOLAM1010	1 x 10 m	10 m ²	100 m ²
EVOLAM1025	1 x 25 m	25 m ²	250 m ²
EVOLAM1050	1 x 50 m	50 m ²	300 m ²
EVOLAM1001	1 x 150 m	150 m ²	450 m ²
BOBINAS DE 1,5 METROS DE ANCHO			
EVOLAM1505	1,5 x 5 m	7,5 m ²	75 m ²
EVOLAM1510	1,5 x 10 m	15 m ²	150 m ²
EVOLAM1520	1,5 x 20 m	30 m ²	240 m ²
EVOLAM1550	1,5 x 50 m	75 m ²	300 m ²
EVOLAM1501	1,5 x 150 m	225 m ²	450 m ²
BOLSA BRICO			
EVOLAM1502	1,5 x 2 m	3 m ²	30 m ²

COMPLEMENTOS EVOLAM 200

CÓDIGO	Descripción	Ud. Emb.
EVOLAM9901	Esquina interior EVOLAM 200	6
EVOLAM9902	Esquina exterior EVOLAM 200	6
EVOLAM9903	Collar para impermeabilización de paso de tuberías EVOLAM200 de 12 cm x 12 cm	6
EVOLAM9904	Banda impermeabilización para la unión de láminas EVOLAM200 color verde en bobinas de 14 cm x 10 m	6



Masilla tipo MS. Resistente a la intemperie, al agua y presenta una importante adherencia incluso en soportes húmedos. Cartucho de 290 ml.




Cinta de doble cara butílica para adherir la lámina a sumideros, duchas, etc.


CINTA ADHESIVA Y MASILLA

CÓDIGO	Descripción	Ud. Emb.
XBTL2503	Cinta de doble cara butílica de 25 mm ancho, bobina de 3 metros	6
XBTL2525	Cinta de doble cara butílica de 25 mm ancho, bobina de 25 metros	6
MSL0290G	Masilla tipo MS. Sella y pega. Flexible y elástica. Cartucho de 290 ml	12

DRENAJE LINEAL Y PUNTUAL EN ACERO INOXIDABLE

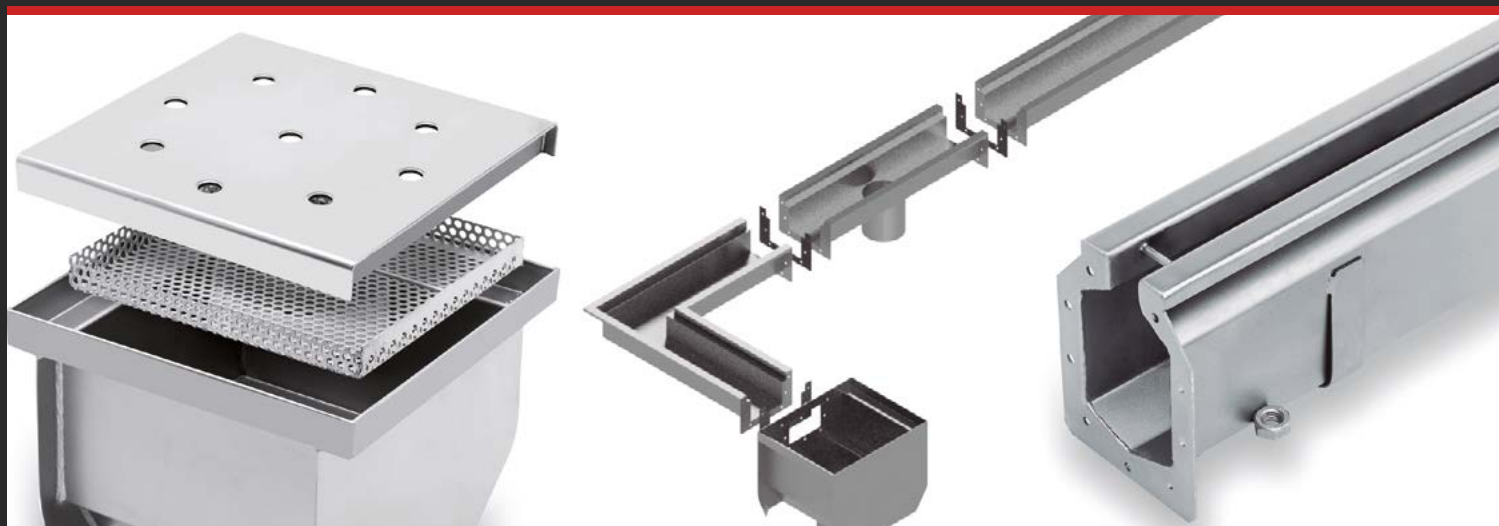

DRENAJE LINEAL Y PUNTUAL EN ACERO INOXIDABLE

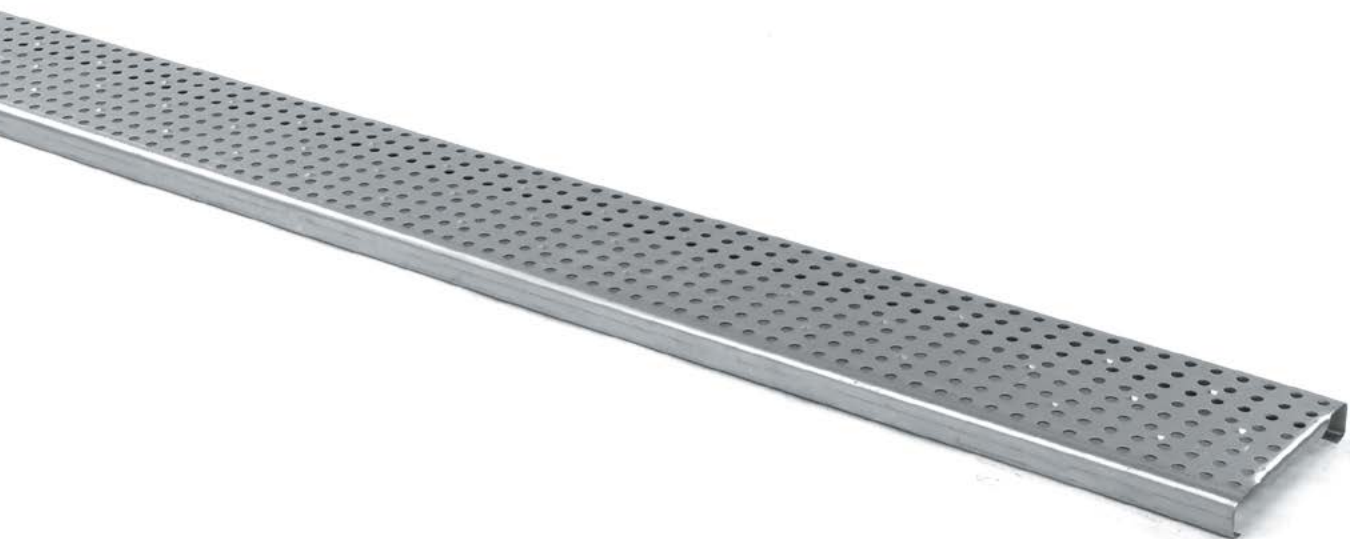

ÍNDICE



**SUMIDERO E-DRAIN
CON TAPA
PERFORADA LISA 26**



**SUMIDERO CON
ROSETA PERFORADA 31**



**SUMIDERO E-DRAIN
CON TAPA PERFORADA
ANTIDESLIZANTE 27**



SUMIDERO PLANO 32



**SUMIDERO INDUSTRIAL
CON TAPA
PERFORADA LISA 28**



**CANAL MODULAR
INDUSTRIAL 33**




**SUMIDERO INDUSTRIAL
CON TAPA PERFORADA
ANTIDESLIZANTE 29**



CANAL RANURADO 36



**SUMIDERO INDUSTRIAL
CON REJILLA BARRAS 30**




PROYECTOS A MEDIDA 38

DRENAJE LINEAL Y PUNTUAL EN ACERO INOXIDABLE

SUMIDERO E-DRAIN CON TAPA PERFORADA LISA SALIDA VERTICAL

Sumidero sifónico industrial sin cestillo de baja altura con tapa perforada lisa fabricado en acero inoxidable AISI 304.

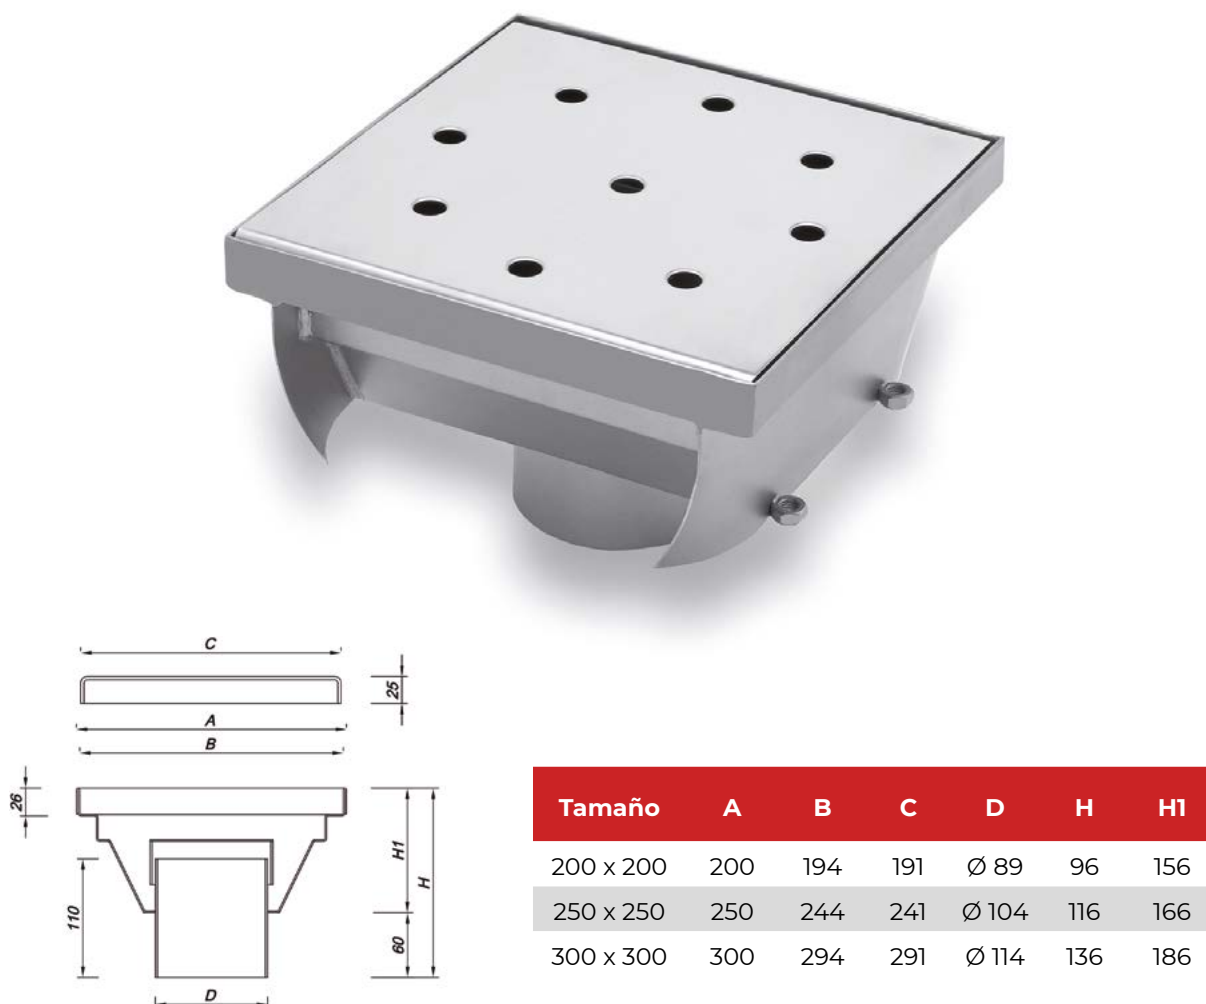


CÓDIGO	Tamaño	Salida	Tráfico	Ud. Embalaje
SED200SV01	200 x 200	Ø 89	Peatonal	6
SED250SV01	250 x 250	Ø 104	Peatonal	6
SED300SV01	300 x 300	Ø 114	Peatonal	6
SED200SV02	200 x 200	Ø 89	Pesado	6
SED250SV02	250 x 250	Ø 104	Pesado	6
SED300SV02	300 x 300	Ø 114	Pesado	6

Bajo pedido, se pueden fabricar sumideros con las especificaciones técnicas que necesite el cliente.

DRENAJE LINEAL Y PUNTUAL EN ACERO INOXIDABLE

SUMIDERO E-DRAIN CON TAPA PERFORADA ANTIDESLIZANTE SALIDA VERTICAL

Sumidero sifónico industrial sin cestillo de baja altura con tapa perforada antideslizante fabricado en acero inoxidable AISI 304.

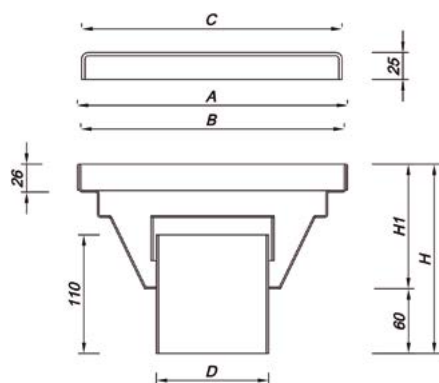

Tamaño	A	B	C	D	H	H1
200 x 200	200	194	191	Ø 89	96	156
250 x 250	250	244	241	Ø 104	116	166
300 x 300	300	294	291	Ø 114	136	186

CÓDIGO	Tamaño	Salida	Tráfico	Ud. Emb.
SED200SV03	200 x 200	Ø 89	Peatonal	6
SED250SV03	250 x 250	Ø 104	Peatonal	6
SED300SV03	300 x 300	Ø 114	Peatonal	6
SED200SV04	200 x 200	Ø 89	Pesado	6
SED250SV04	250 x 250	Ø 104	Pesado	6
SED300SV04	300 x 300	Ø 114	Pesado	6


Bajo pedido, se pueden fabricar sumideros con las especificaciones técnicas que necesite el cliente.

DRENAJE LINEAL Y PUNTUAL EN ACERO INOXIDABLE

SUMIDERO INDUSTRIAL CON CESTILLO Y TAPA PERFORADA LISA



Sumidero sifónico industrial con cestillo con tapa perforada lisa fabricado en acero inoxidable AISI 304.

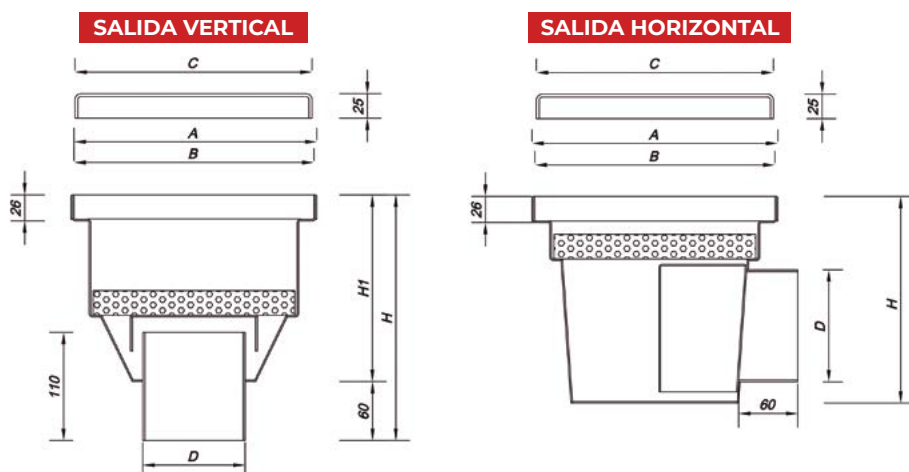

SUMIDERO CON SALIDA VERTICAL

CÓDIGO	Tamaño	Salida	Tráfico	Ud. Emb.	Tamaño	A	B	C	D	H	H1
SSI150SV01	150 x 150	Ø 40	Peatonal	6	150 x 150	150	144	141	Ø 40	180	120
SSI200SV01	200 x 200	Ø 89	Peatonal	6	200 x 200	200	194	191	Ø 89	225	165
SSI250SV01	250 x 250	Ø 104	Peatonal	6	250 x 250	250	244	241	Ø 104	275	215
SSI300SV01	300 x 300	Ø 114	Peatonal	6	300 x 300	300	294	291	Ø 114	290	230
SSI150SV02	150 x 150	Ø 40	Pesado	6	Bajo pedido, se pueden fabricar sumideros con las especificaciones técnicas que necesite el cliente.						
SSI200SV02	200 x 200	Ø 89	Pesado	6							
SSI250SV02	250 x 250	Ø 104	Pesado	6							
SSI300SV02	300 x 300	Ø 114	Pesado	6							



SUMIDERO CON SALIDA HORIZONTAL

CÓDIGO	Tamaño	Salida	Tráfico	Ud. Emb.
SSI150SH01	150 x 150	Ø 40	Peatonal	6
SSI200SH01	200 x 200	Ø 89	Peatonal	6
SSI250SH01	250 x 250	Ø 104	Peatonal	6
SSI300SH01	300 x 300	Ø 114	Peatonal	6
SSI150SH02	150 x 150	Ø 40	Pesado	6
SSI200SH02	200 x 200	Ø 89	Pesado	6
SSI250SH02	250 x 250	Ø 104	Pesado	6
SSI300SH02	300 x 300	Ø 114	Pesado	6


Tamaño	A	B	C	D	H
150 x 150	150	144	141	Ø 40	117
200 x 200	200	194	191	Ø 89	175
250 x 250	250	244	241	Ø 104	210
300 x 300	300	294	291	Ø 114	220

Bajo pedido, se pueden fabricar sumideros con las especificaciones técnicas que necesite el cliente.

DRENAJE LINEAL Y PUNTUAL EN ACERO INOXIDABLE


SUMIDERO INDUSTRIAL CON CESTILLO Y TAPA PERFORADA ANTIDESLIZANTE

Sumidero sifónico industrial con cestillo con tapa perforada antideslizante fabricado en acero inoxidable AISI 304.

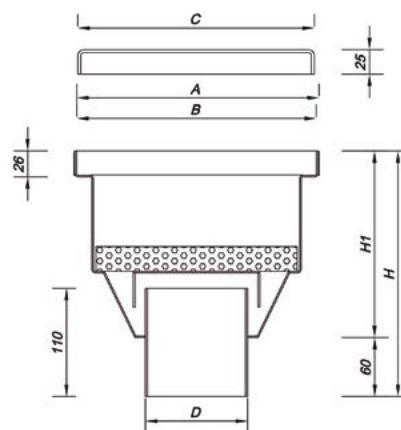

SUMIDERO CON SALIDA VERTICAL

CÓDIGO	Tamaño	Salida	Tráfico	Ud. Emb.	Tamaño	A	B	C	D	H	H1
SSI150SV03	150 x 150	Ø 40	Peatonal	6	150 x 150	150	144	141	Ø 40	180	120
SSI200SV03	200 x 200	Ø 89	Peatonal	6	200 x 200	200	194	191	Ø 89	225	165
SSI250SV03	250 x 250	Ø 104	Peatonal	6	250 x 250	250	244	241	Ø 104	275	215
SSI300SV03	300 x 300	Ø 114	Peatonal	6	300 x 300	300	294	291	Ø 114	290	230
SSI150SV04	150 x 150	Ø 40	Pesado	6	Bajo pedido, se pueden fabricar sumideros con las especificaciones técnicas que necesite el cliente.						
SSI200SV04	200 x 200	Ø 89	Pesado	6							
SSI250SV04	250 x 250	Ø 104	Pesado	6							
SSI300SV04	300 x 300	Ø 114	Pesado	6							

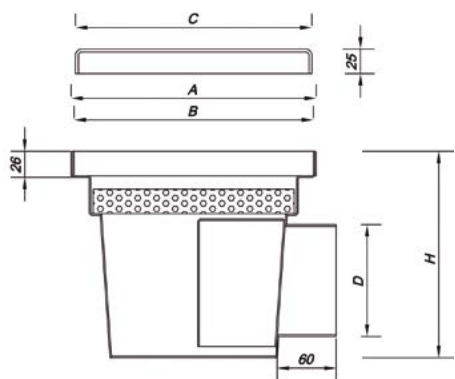

SUMIDERO CON SALIDA HORIZONTAL

CÓDIGO	Tamaño	Salida	Tráfico	Ud. Emb.
SSI150SH03	150 x 150	Ø 40	Peatonal	6
SSI200SH03	200 x 200	Ø 89	Peatonal	6
SSI250SH03	250 x 250	Ø 104	Peatonal	6
SSI300SH03	300 x 300	Ø 114	Peatonal	6
SSI150SH04	150 x 150	Ø 40	Pesado	6
SSI200SH04	200 x 200	Ø 89	Pesado	6
SSI250SH04	250 x 250	Ø 104	Pesado	6
SSI300SH04	300 x 300	Ø 114	Pesado	6


Tamaño	A	B	C	D	H
150 x 150	150	144	141	Ø 40	117
200 x 200	200	194	191	Ø 89	175
250 x 250	250	244	241	Ø 104	210
300 x 300	300	294	291	Ø 114	220

Bajo pedido, se pueden fabricar sumideros con las especificaciones técnicas que necesite el cliente.

DRENAJE LINEAL Y PUNTUAL EN ACERO INOXIDABLE

SUMIDERO INDUSTRIAL CON CESTILLO Y TAPA CON REJILLA DE BARRAS


Sumidero sifónico industrial con cestillo y rejilla de barras de acero inoxidable AISI 304.

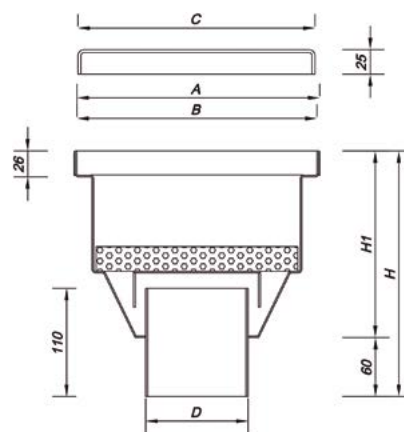

SUMIDERO CON SALIDA VERTICAL

CÓDIGO	Tamaño	Salida	Tráfico	Ud. Emb.	Tamaño	A	B	C	D	H	H1
SSI150SV05	150 x 150	Ø 40	Pesado	6	150 x 150	150	144	141	Ø 40	180	120
SSI200SV05	200 x 200	Ø 89	Pesado	6	200 x 200	200	194	191	Ø 89	225	165
SSI250SV05	250 x 250	Ø 104	Pesado	6	250 x 250	250	244	241	Ø 104	275	215
SSI300SV05	300 x 300	Ø 114	Pesado	6	300 x 300	300	294	291	Ø 114	290	230

Bajo pedido, se pueden fabricar sumideros con las especificaciones técnicas que necesite el cliente.

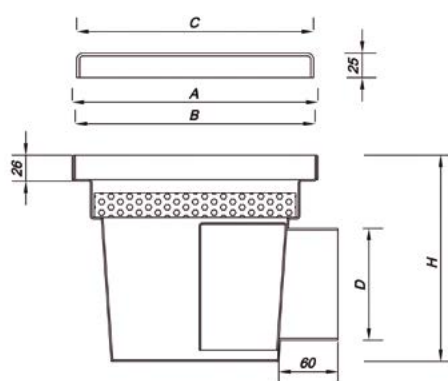



SUMIDERO CON SALIDA HORIZONTAL

CÓDIGO	Tamaño	Salida	Tráfico	Ud. Emb.	Tamaño	A	B	C	D	H
SSI150SH05	150 x 150	Ø 40	Pesado	6	150 x 150	150	144	141	Ø 40	117
SSI200SH05	200 x 200	Ø 89	Pesado	6	200 x 200	200	194	191	Ø 89	175
SSI250SH05	250 x 250	Ø 104	Pesado	6	250 x 250	250	244	241	Ø 104	210
SSI300SH05	300 x 300	Ø 114	Pesado	6	300 x 300	300	294	291	Ø 114	220

Bajo pedido, se pueden fabricar sumideros con las especificaciones técnicas que necesite el cliente.

DRENAJE LINEAL Y PUNTUAL EN ACERO INOXIDABLE

SUMIDERO SIFÓNICO CON ROSETA PERFORADA FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

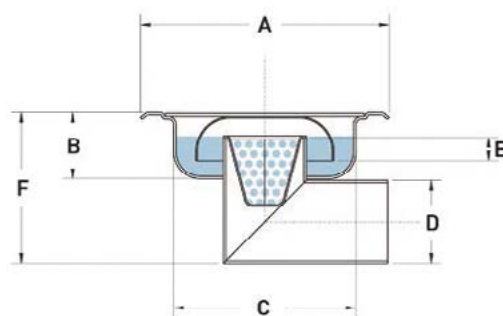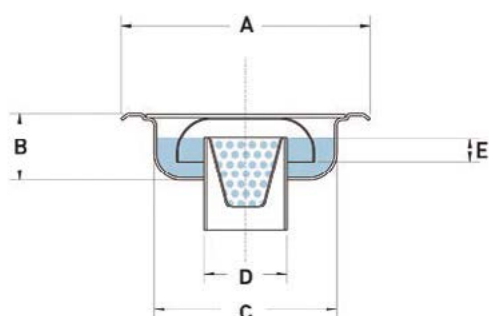

SUMIDERO SIFÓNICO CON SALIDA VERTICAL

CÓDIGO	Tamaño	A	B	C	D	E	Ud. Emb.
SSV1040AI	100 x 100	100	40	Ø 62	Ø 40	15	6
SSV1540AI	150 x 150	150	40	Ø 112	Ø 50	15	6
SSV2040AI	200 x 200	200	40	Ø 160	Ø 63	15	6

SUMIDERO SIFÓNICO CON SALIDA HORIZONTAL

CÓDIGO	Tamaño	A	B	C	D	E	F	Ud. Emb.
SSH1040AI	100 x 100	100	40	Ø 62	Ø 40	15	100	6
SSH1540AI	150 x 150	150	40	Ø 112	Ø 50	15	90	6
SSH2040AI	200 x 200	200	40	Ø 160	Ø 63	15	105	6

FILTROS PARA SUMIDERO

CÓDIGO	Descripción	Ud. Emb.
FSS10AI	Filtro para sumidero de 100 x 100	6
FSS15AI	Filtro para sumidero de 150 x 150	6
FSS20AI	Filtro para sumidero de 200 x 200	6



DRENAJE LINEAL Y PUNTUAL EN ACERO INOXIDABLE

SUMIDERO PLANO

SUMIDERO PLANO CON MARCO CON ALAS Y SIFÓN DE POLIPROPILENO CON SALIDA HORIZONTAL DN40/50



CÓDIGO	Descripción	Ud. Emb.
SSP100H01	Rejilla Square, marco con alas y sumidero PP de 100 x 100	6
SSP150H01	Rejilla Square, marco con alas y sumidero PP de 150 x 150	6
SSP200H01	Rejilla Square, marco con alas y sumidero PP de 200 x 200	6
SSP250H01	Rejilla Square, marco con alas y sumidero PP de 250 x 250	6

SUMIDERO PLANO CON SIFÓN DE POLIPROPILENO Y SALIDA HORIZONTAL DN40/50

CÓDIGO	Descripción	Ud. Emb.
SSP100H03	Rejilla Square, marco y sumidero PP de 100 x 100	6
SSP150H03	Rejilla Square, marco y sumidero PP de 150 x 150	6
SSP200H03	Rejilla Square, marco y sumidero PP de 200 x 200	6
SSP250H03	Rejilla Square, marco y sumidero PP de 250 x 250	6



SUMIDERO PLANO CON MARCO CON ALAS DE ACERO INOXIDABLE CON SALIDA LIBRE



CÓDIGO	Descripción	Ud. Emb.
SSP100V01	Rejilla Square, marco con alas 100 x 100 con salida libre DN76 mm	6
SSP150V01	Rejilla Square, marco con alas 150 x 150 con salida libre DN89 mm	6
SSP200V01	Rejilla Square, marco con alas 200 x 200 con salida libre DN104 mm	6
SSP250V01	Rejilla Square, marco con alas 250 x 250 con salida libre DN114 mm	6

SUMIDERO PLANO DE ACERO INOXIDABLE CON SALIDA LIBRE

CÓDIGO	Descripción	Ud. Emb.
SSP100V03	Rejilla Square, marco 100 x 100 con salida libre DN76 mm	6
SSP150V03	Rejilla Square, marco 150 x 150 con salida libre DN89 mm	6
SSP200V03	Rejilla Square, marco 200 x 200 con salida libre DN104 mm	6
SSP250V03	Rejilla Square, marco 250 x 250 con salida libre DN114 mm	6



DRENAJE LINEAL Y PUNTUAL EN ACERO INOXIDABLE

CANAL MODULAR

El canal modular de acero inoxidable fabricado por SUIMCO, se caracteriza por su versatilidad. Es un canal que se adapta a todas las necesidades de la obra, tanto obra nueva como reformas de instalaciones ya existentes.

El sistema se adapta a las diferentes formas de las líneas de drenaje, con la utilización de canales con o sin pendiente, sumideros, piezas en ángulos, entronques en "T" o en cruz, salidas incorporadas al propio canal junto con los diferentes tipos de rejillas.

Principalmente el canal se fabrica con acero inoxidable AISI304, pero en ocasiones que el ambiente es más agresivo, por ejemplo zonas marítimas, se utiliza acero inoxidable AISI316.

El acero inoxidable se caracteriza por su baja corrosión y su resistencia mecánica, por lo que es un material de alta calidad, duradero e higiénico.

Los sistemas de drenaje de acero inoxidable se emplean en:

- Cocinas industriales
- Hospitales
- Residencias
- Industria agroalimentaria
- Industria farmacéutica
- Industria cosmética
- Piscinas
- Vestuarios

Consulte los precios con nuestro departamento comercial. Le enviaremos el presupuesto que se ajuste a su trabajo.



ELEMENTOS DEL SISTEMA

- 1** Canal estándar de ancho 125/155 mm, 200/230 mm, ...
Tramos de canal sin pendiente, de longitud máxima de 3 metros, de altura mínima 50 mm y altura máxima de 120 mm.
Tramos de canal con pendiente, de longitud máxima de 3 metros, de altura mínima 50 mm y altura máxima de 120 mm, con saltos en cada tramo de 10 mm, 15 o 20 mm.
- 2** Piezas en ángulo sin pendiente.
- 3** Entronques en T y en cruz sin pendiente.
- 4** Salidas incorporadas al canal, salidas libres o salidas sifónicas.
- 5** Sumideros sifónicos con salida vertical o horizontal, adaptables al canal, con una o varias entradas de canal, para tráfico pesado o ligero.

Los diferentes elementos del sistema se unen entre sí sin soldaduras. Únicamente se atornillan las pletinas que lleva incorporado cada elemento a unir, situando una junta de caucho entre los elementos, para garantizar su estanqueidad.



DRENAJE LINEAL Y PUNTUAL EN ACERO INOXIDABLE

CANAL MODULAR

El canal modular con o sin pendiente se fabrica en las siguientes dimensiones:



- Canal modular 125/155 rejilla de ancho 125, ancho total 155 mm.
- Canal modular 200/230 rejilla de ancho 200, ancho total 230 mm.
- También se puede fabricar en otras dimensiones, por ejemplo 150/180, etc.
- Se fabrica el canal plano o con pendiente, de 50 mm a 120 mm de altura.

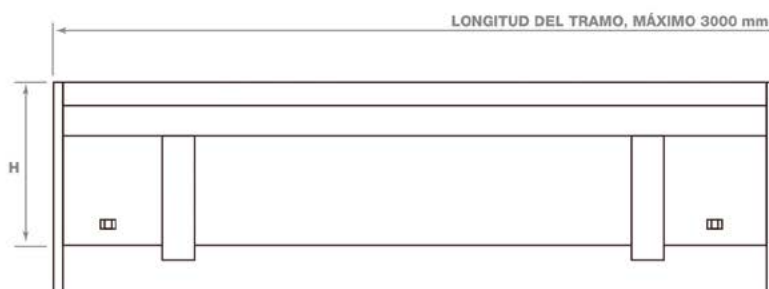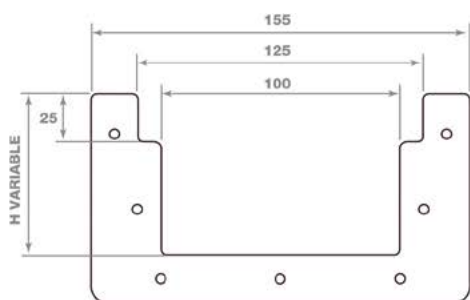


PENDIENTE

El canal se fabrica en tramos de longitud máxima de 3000 mm, los tramos se pueden fabricar con o sin pendiente de altura mínima 50 mm y altura máxima 120 mm.

La pendiente se realiza de forma que cada tramo de longitud máxima 3000 mm su altura inicial sea 10 o 15 mm inferior a la altura final.

Combinando los diferentes tramos con o sin pendiente, con los sumideros el sistema es muy flexible y permite adaptarse a las diferentes líneas de drenaje, tal como se muestra en la figura de la derecha.

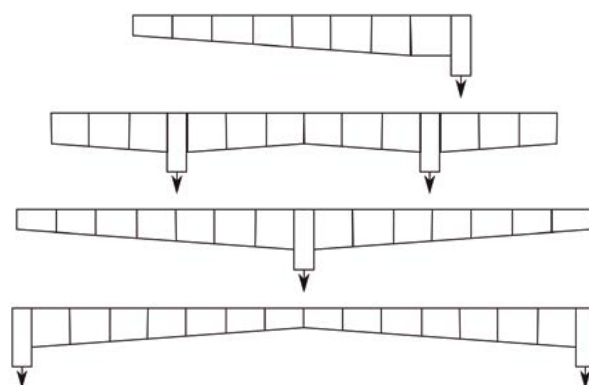

SUMIDEROS

Los sumideros sifónicos con salida horizontal o vertical que se adaptan al canal modular tienen las siguientes dimensiones:

- 250 x 250 mm, salida DN104 mm
- 300 x 300 mm, salida DN114 mm

Sumideros sifónicos, que se adaptan a los diferentes tipos de tráfico y con cestillo para recogida de sólidos.



Consulte los precios con nuestro departamento comercial. Le enviaremos el presupuesto que se ajuste a su trabajo.

DRENAJE LINEAL Y PUNTUAL EN ACERO INOXIDABLE

REJILLAS PARA EL CANAL MODULAR

Rejillas para canal modular de acero inoxidable AISI304 o AISI316, la medida más usual es la de 125 mm, que se adapta al canal 125/165 que es el canal estándar que más se emplea. Se fabrican en otras dimensiones en función de las necesidades de la obra.



REJILLA DE BARRAS

Rejilla de ancho 125 mm o el ancho del canal.
Rejillas de 20 mm de alto y 500 mm de longitud y de 25 mm de alto y 500 mm de longitud.
Se puede fabricar en cualquier otra dimensión.
Apta para tráfico pesado.

REJILLA ENTRAMADA

Rejilla entramada de 30 x 30 mm y 25 mm de espesor.
Ancho adecuado a la canal y longitud un metro.



REJILLA ENTRAMADA ANTIDESLIZANTE

Rejilla entramada de 30 x 30 mm y 25 mm de espesor.
Rejilla con superficie dentada o antideslizante.
Ancho adecuado a la canal y longitud un metro.



Para aplicaciones de uso no industrial, se dispone de los siguientes tipos de rejillas para baños, jardines, etc.



REJILLA PASARELA 122 X 1000 MM (RJPSAI100E)

Rejilla pasarela de acero inoxidable AISI304 de empotrar para canal 125/165 clase A15.



REJILLA PASARELA ANTITACÓN 122 X 1000 MM (RJPSAI106E)

Rejilla pasarela antitacón de acero inoxidable AISI304 de empotrar para canal 125/165 clase A15.



REJILLA PERFORADA 122 X 1000 MM (RJPF100E)

Rejilla perforada de acero inoxidable AISI304 de empotrar para canal 125/165 clase A15.



REJILLA SQUARE 122 X 1000 MM (RJSQAI100E)

Rejilla Square de acero inoxidable AISI304 de empotrar para canal 125/165 clase A15.

Consulte los precios con nuestro departamento comercial. Le enviaremos el presupuesto que se ajuste a su trabajo.

DRENAJE LINEAL Y PUNTUAL EN ACERO INOXIDABLE


CANAL RANURADO



El sistema de canal ranurado de acero inoxidable, al igual que el canal modular, se caracteriza por su gran flexibilidad permitiendo así adaptarse a todas las necesidades de la obra, tanto obra nueva como reformas de instalaciones ya existentes.

El sistema se adapta a las diferentes formas de las líneas de drenaje, con la utilización de canales con o sin pendiente junto con los sumideros con salida vertical y salida horizontal, formando un sistema versátil y de fácil instalación.

Esquema de instalación del canal ranurado con sumideros de salida vertical:

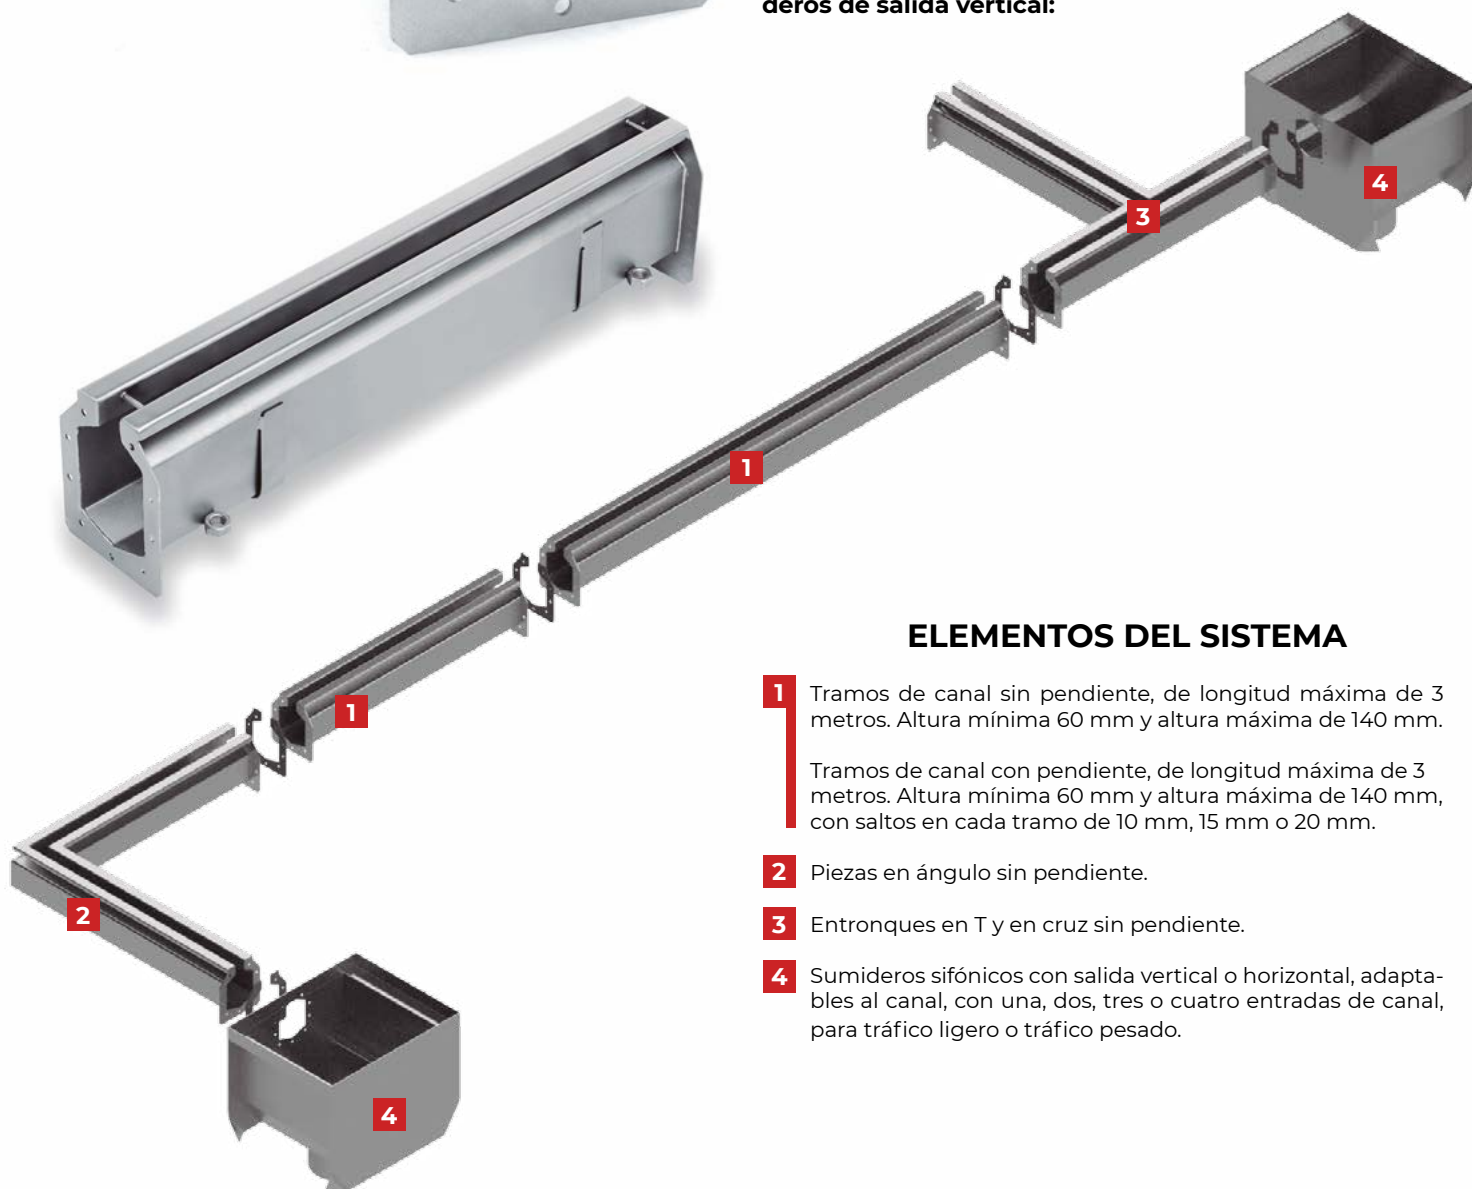

ELEMENTOS DEL SISTEMA


- 1** Tramos de canal sin pendiente, de longitud máxima de 3 metros. Altura mínima 60 mm y altura máxima de 140 mm.
Tramos de canal con pendiente, de longitud máxima de 3 metros. Altura mínima 60 mm y altura máxima de 140 mm, con saltos en cada tramo de 10 mm, 15 mm o 20 mm.
- 2** Piezas en ángulo sin pendiente.
- 3** Entronques en T y en cruz sin pendiente.
- 4** Sumideros sifónicos con salida vertical o horizontal, adaptables al canal, con una, dos, tres o cuatro entradas de canal, para tráfico ligero o tráfico pesado.

El canal se caracteriza por su sencillez de montaje. Los diferentes elementos del sistema se unen entre sí sin soldaduras. Únicamente se atornillan las pletinas que lleva incorporado cada elemento a unir, situando una junta de neopreno entre los elementos, para garantizar su estanqueidad.

Consulte los precios con nuestro departamento comercial. Le enviaremos el presupuesto que se ajuste a su trabajo.

DRENAJE LINEAL Y PUNTUAL EN ACERO INOXIDABLE

CANAL RANURADO




PENDIENTE

El canal se fabrica en tramos de longitud máxima de 3000 mm, los tramos se pueden fabricar con o sin pendiente de altura mínima 60 mm y altura máxima 140 mm.

La pendiente se realiza de forma que cada tramo de longitud máxima 3000 mm su altura inicial es 10 o 15 mm inferior a la altura final.

Combinando los diferentes tramos con o sin pendiente, con los sumideros el sistema es muy flexible y permite adaptarse a las diferentes líneas de drenaje tal como se muestra en la figura de la derecha.

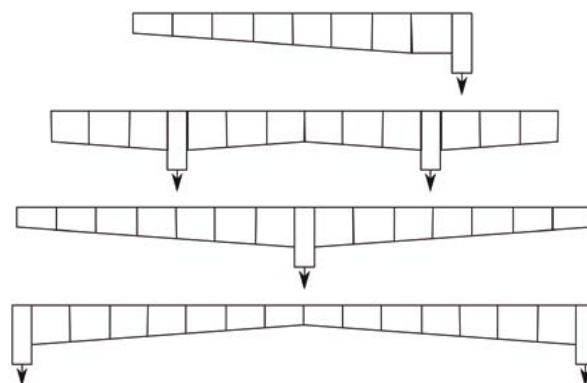

SUMIDEROS

Los sumideros sifónicos con salida vertical y con salida horizontal, sifónica o no, que se adaptan al canal ranurado tienen las siguientes dimensiones:

- 200 x 200 mm, salida DN89 mm
- 250 x 250 mm, salida DN104 mm
- 300 x 300 mm, salida DN114 mm

Sumideros sifónicos, que se adaptan a los diferentes tipos de tráfico y con cestillo para recogida de sólidos.



Consulte los precios con nuestro departamento comercial. Le enviaremos el presupuesto que se ajuste a su trabajo.

DRENAJE LINEAL Y PUNTUAL EN ACERO INOXIDABLE

PROYECTOS A MEDIDA

SUIMCO fabrica sistemas de drenaje de acero inoxidable, canales, rejillas, tapas, sumideros de dimensiones y formas diferentes, que se adaptan a los trabajos a realizar. Se fabrican con acero inoxidable AISI304 y AISI316.




- Canales para cocina
- Canales y rejillas para duchas y vestuarios
- Canales y rejillas para habitaciones húmedas
- Rejillas con marco
- Rejillas elevadas, SUI SLOT
- Canales con rejilla para suelo vinílico
- Canales sin rejilla, para suelo vinílico
- Canales industriales de diferentes anchos




TAPAS Y REJILLAS METÁLICAS



TAPAS Y REJILLAS METÁLICAS

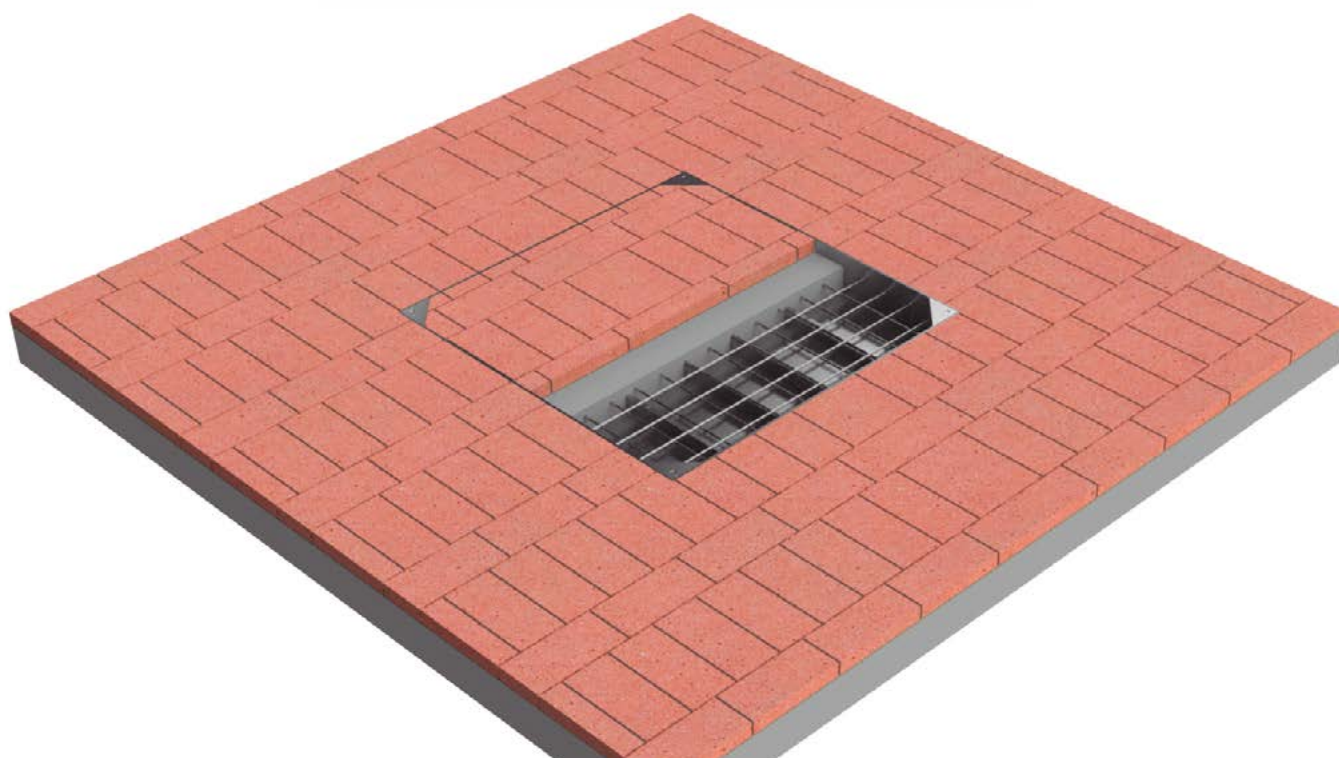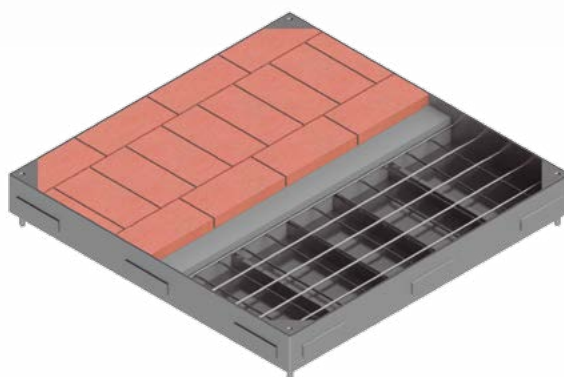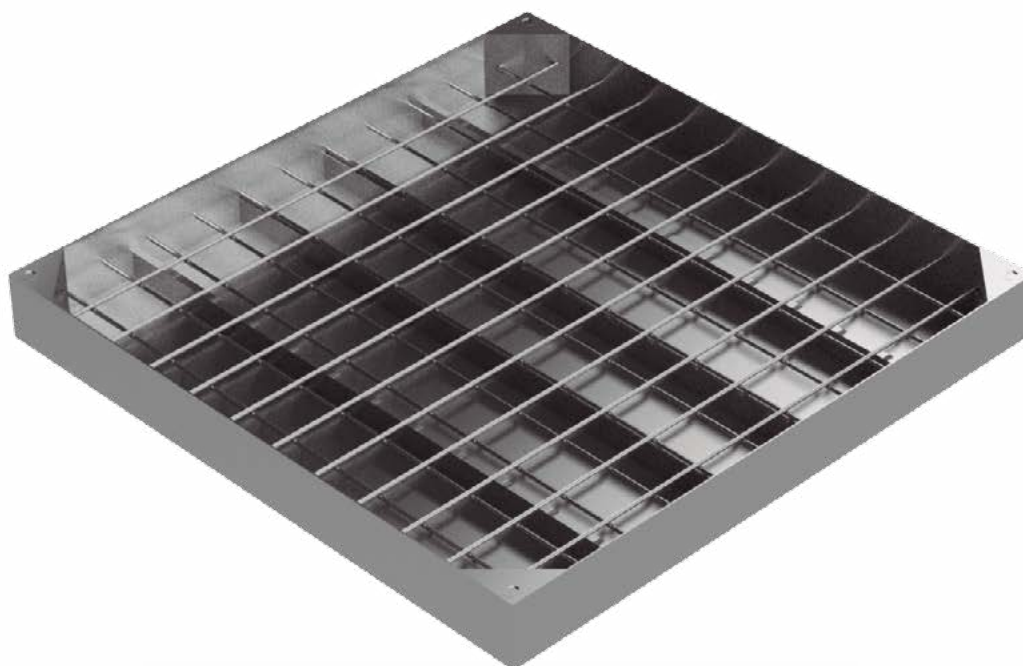

ÍNDICE



**TAPA RELLENABLE
ESTANCA** 42



**TAPAS REDONDAS DE
FUNDICIÓN CLASE D** 49



**TAPA RELLENABLE
ECO** 43



**TAPAS RELENABLES DE
FUNDICIÓN CLASE C** 50




TAPA ESTANCA CIEGA 44



**REJILLAS DE FUNDICIÓN
CLASE C Y D** 50



**TAPA ESTANCA CIEGA
ANTIDESLIZANTE** 45



**TAPAS EN ACERO
GALVANIZADO** 51



**TAPA ESTANCA CIEGA
CON SUMIDERO** 46



**MARCO Y REJILLAS
DE FUNDICIÓN** 52



**TAPA ESTANCA CIEGA
ANTIDESLIZANTE CON
SUMIDERO** 47



**MARCO Y REJILLAS DE
ACERO GALVANIZADO** 53




**TAPAS CUADRADAS
DE FUNDICIÓN
CLASE B, C Y D** 48

TAPAS DE ACERO INOXIDABLE

TAPA RELLENABLE ESTANCA

Tapa rellenable o pavimentable estanca de 70 mm de altura fabricada en acero inoxidable AISI 304, atornillada al marco y junta de goma entre el marco y la tapa.

Las tapas se suministran con dos llaves en forma de "T", para facilitar los trabajos de mantenimiento, pudiéndose sacar y poner de forma sencilla.

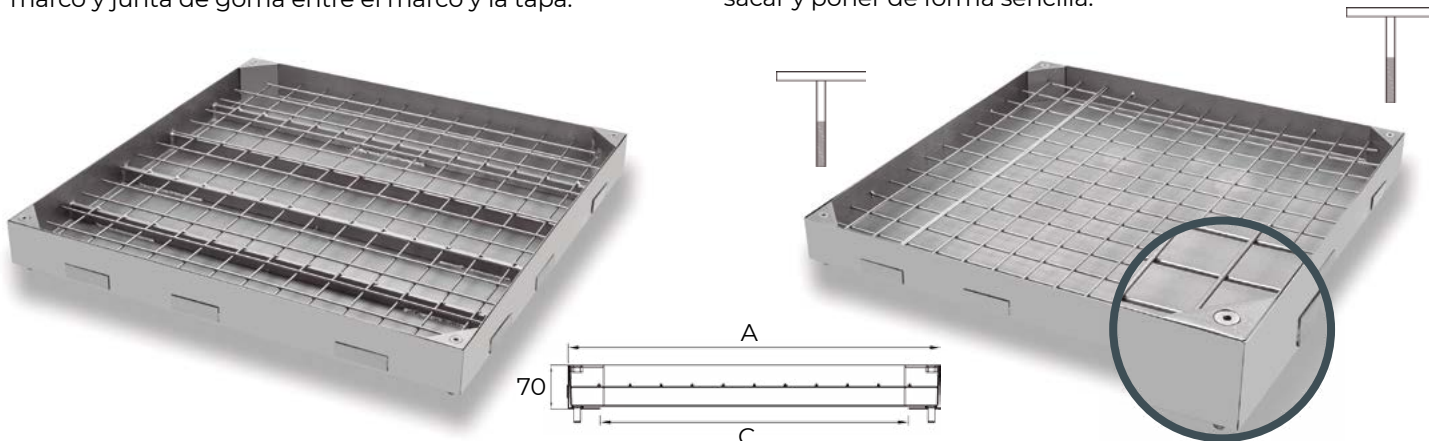


CÓDIGO	Tráfico	Dimensión exterior A x B	Paso libre C	H	Ud. Emb.
CUADRADAS TRÁFICO PEATONAL					
TRE0703001	Peatonal	300 x 300	200 X 200	70	6
TRE0704001	Peatonal	400 x 400	300 x 300	70	6
TRE0705001	Peatonal	500 x 500	400 x 400	70	6
TRE0706001	Peatonal	600 x 600	500 x 500	70	6
TRE0707001	Peatonal	700 x 700	600 x 600	70	6
TRE0708001	Peatonal	800 x 800	700 x 700	70	6
TRE0709001	Peatonal	900 x 900	800 x 800	70	6
TRE0710001	Peatonal	1000 x 1000	900 x 900	70	6
RECTANGULARES TRÁFICO PEATONAL					
TRER708401	Peatonal	400 x 800	300 x 700	70	6
TRER708601	Peatonal	600 x 800	500 x 700	70	6
TRER710601	Peatonal	600 x 1000	500 x 900	70	6
TRER710801	Peatonal	800 x 1000	700 x 900	70	6
CUADRADAS TRÁFICO PESADO					
TRE0703002	Pesado	300 x 300	200 X 200	70	6
TRE0704002	Pesado	400 x 400	300 x 300	70	6
TRE0705002	Pesado	500 x 500	400 x 400	70	6
TRE0706002	Pesado	600 x 600	500 x 500	70	6
TRE0707002	Pesado	700 x 700	600 x 600	70	6
TRE0708002	Pesado	800 x 800	700 x 700	70	6
TRE0709002	Pesado	900 x 900	800 x 800	70	6
TRE0710002	Pesado	1000 x 1000	900 x 900	70	6
RECTANGULARES TRÁFICO PESADO					
TRER708402	Pesado	400 x 800	300 x 700	70	6
TRER708602	Pesado	600 x 800	500 x 700	70	6
TRER710602	Pesado	600 x 1000	500 x 900	70	6
TRER710802	Pesado	800 x 1000	700 x 900	70	6

TAPAS DE ACERO INOXIDABLE

TAPA RELLENABLE ECO


Tapa rellenable ECO de 50 mm de altura fabricada en acero inoxidable AISI 304.

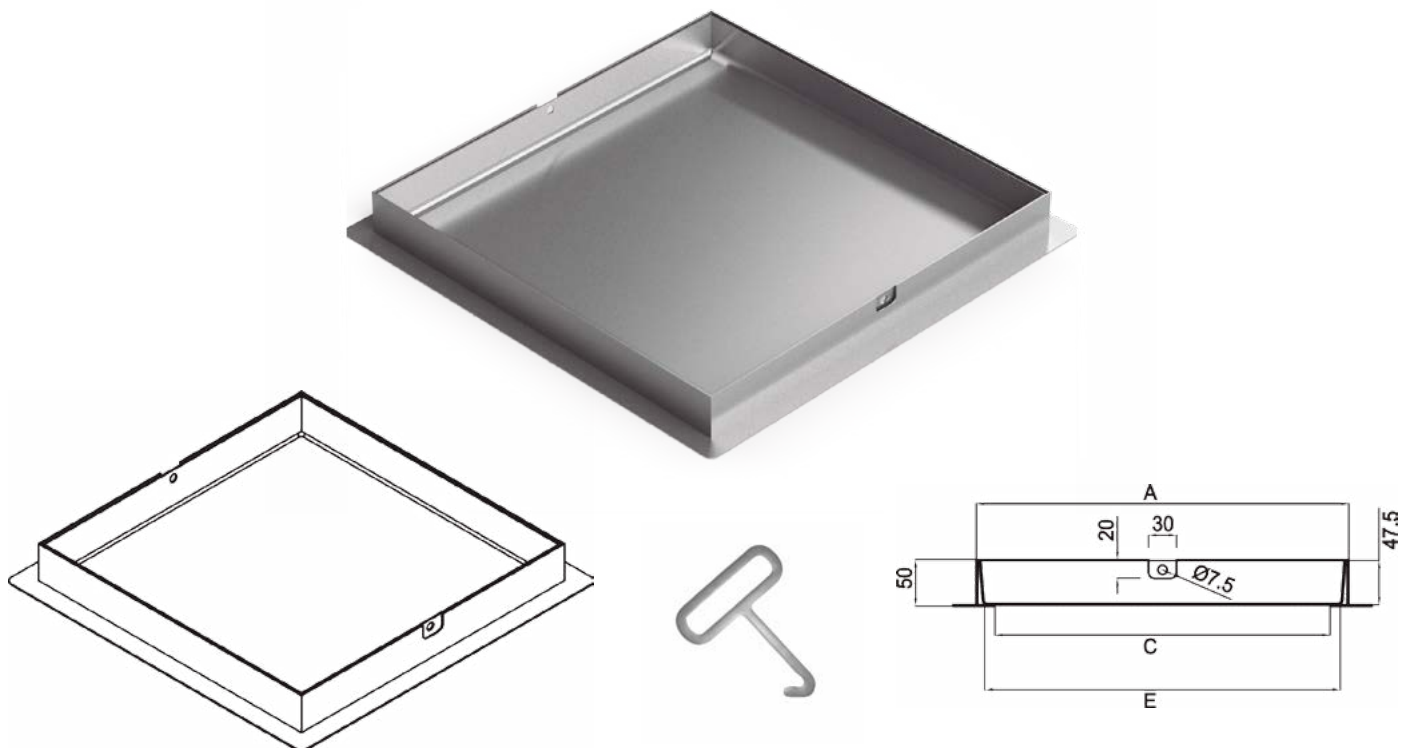

CÓDIGO	Tráfico	MARCO				TAPA		Ud. Emb.
		A	B	C (Paso libre)	H	D	E	
TAPA RELLENABLE ECO CUADRADA								
TRB0503001	Peatonal	300 x 300	350 x 350	260 x 260	50	293,5 x 293,5	286 x 286	6
TRB0504001	Peatonal	400 x 400	450 x 450	360 x 360	50	393,5 x 393,5	386 x 386	6
TRB0505001	Peatonal	500 x 500	550 x 550	460 x 460	50	493,5 x 493,5	486 x 486	6
TRB0506001	Peatonal	600 x 600	650 X 650	560 x 560	50	593 x 593	586 x 586	6
TRB0507001	Peatonal	700 x 700	750 X 750	660 x 660	50	693 x 693	686 x 686	6

GANCHO PARA LEVANTAR LA TAPA RELLENABLE ECO


TRBGNC	Gancho de acero galvanizado para la tapa rellenable eco.							6
--------	--	--	--	--	--	--	--	---

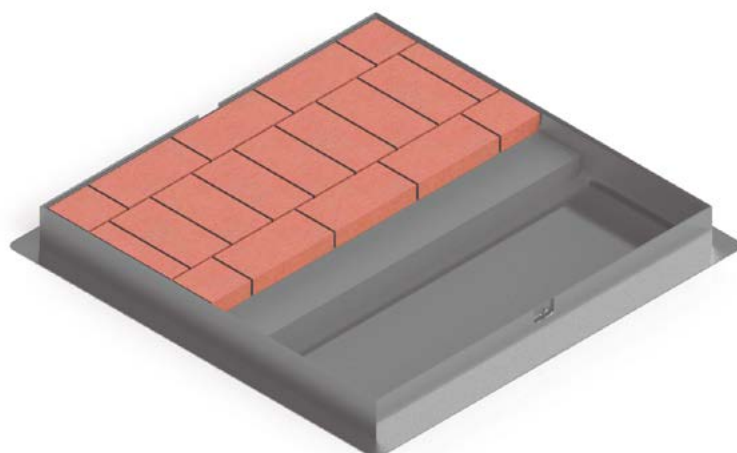

TAPAS DE ACERO INOXIDABLE

TAPA ESTANCA CIEGA LISA

Tapa estanca ciega de 70 mm de altura en acabado liso fabricada en acero inoxidable AISI 304.

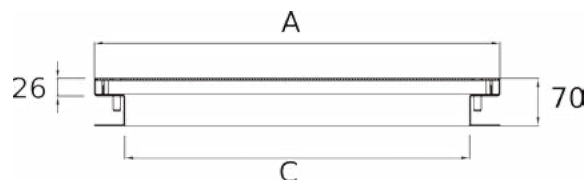


CÓDIGO	Tráfico	Dimensión exterior	Paso libre C	H	Ud. Emb.
CUADRADAS TRÁFICO PEATONAL					
TEC0703001	Peatonal	300 x 300	210 X 210	70	6
TEC0704001	Peatonal	400 x 400	310 x 310	70	6
TEC0705001	Peatonal	500 x 500	410 x 410	70	6
TEC0706001	Peatonal	600 x 600	510 x 510	70	6
TEC0707001	Peatonal	700 x 700	610 x 610	70	6
TEC0708001	Peatonal	800 x 800	710 x 710	70	6
TEC0709001	Peatonal	900 x 900	810 x 810	70	6
TEC0710001	Peatonal	1000 x 1000	910 x 910	70	6
RECTANGULARES TRÁFICO PEATONAL					
TEC0708401	Peatonal	400 x 800	310 x 710	70	6
TEC0708601	Peatonal	600 x 800	510 x 710	70	6
TEC0710601	Peatonal	600 x 1000	510 x 910	70	6
TEC0710801	Peatonal	800 x 1000	710 x 910	70	6
CUADRADAS TRÁFICO PESADO					
TEC0703002	Pesado	300 x 300	210 X 210	70	6
TEC0704002	Pesado	400 x 400	310 x 310	70	6
TEC0705002	Pesado	500 x 500	410 x 410	70	6
TEC0706002	Pesado	600 x 600	510 x 510	70	6
TEC0707002	Pesado	700 x 700	610 x 610	70	6
TEC0708002	Pesado	800 x 800	710 x 710	70	6
TEC0709002	Pesado	900 x 900	810 x 810	70	6
TEC0710002	Pesado	1000 x 1000	910 x 910	70	6
RECTANGULARES TRÁFICO PESADO					
TEC0708402	Pesado	400 x 800	310 x 710	70	6
TEC0708602	Pesado	600 x 800	510 x 710	70	6
TEC0710602	Pesado	600 x 1000	510 x 910	70	6
TEC0710802	Pesado	800 x 1000	710 x 910	70	6

TAPAS DE ACERO INOXIDABLE

TAPA ESTANCA CIEGA ANTIDESLIZANTE

Tapa estanca ciega de 70 mm de altura en acabado antideslizante fabricada en acero inoxidable AISI 304.

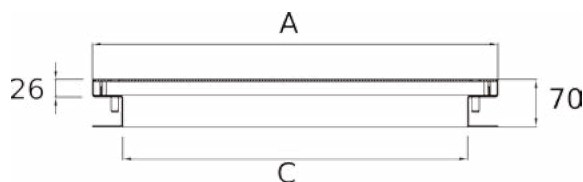

CÓDIGO	Tráfico	Dimensión exterior	Paso libre C	H	Ud. Emb.
CUADRADAS TRÁFICO PEATONAL					
TEC0703003	Peatonal	300 x 300	210 X 210	70	6
TEC0704003	Peatonal	400 x 400	310 x 310	70	6
TEC0705003	Peatonal	500 x 500	410 x 410	70	6
TEC0706003	Peatonal	600 x 600	510 x 510	70	6
TEC0707003	Peatonal	700 x 700	610 x 610	70	6
TEC0708003	Peatonal	800 x 800	710 x 710	70	6
TEC0709003	Peatonal	900 x 900	810 x 810	70	6
TEC0710003	Peatonal	1000 x 1000	910 x 910	70	6
RECTANGULARES TRÁFICO PEATONAL					
TEC0708403	Peatonal	400 x 800	310 x 710	70	6
TEC0708603	Peatonal	600 x 800	510 x 710	70	6
TEC0710603	Peatonal	600 x 1000	510 x 910	70	6
TEC0710803	Peatonal	800 x 1000	710 x 910	70	6
CUADRADAS TRÁFICO PESADO					
TEC0703004	Pesado	300 x 300	210 X 210	70	6
TEC0704004	Pesado	400 x 400	310 x 310	70	6
TEC0705004	Pesado	500 x 500	410 x 410	70	6
TEC0706004	Pesado	600 x 600	510 x 510	70	6
TEC0707004	Pesado	700 x 700	610 x 610	70	6
TEC0708004	Pesado	800 x 800	710 x 710	70	6
TEC0709004	Pesado	900 x 900	810 x 810	70	6
TEC0710004	Pesado	1000 x 1000	910 x 910	70	6
RECTANGULARES TRÁFICO PESADO					
TEC0708404	Pesado	400 x 800	310 x 710	70	6
TEC0708604	Pesado	600 x 800	510 x 710	70	6
TEC0710604	Pesado	600 x 1000	510 x 910	70	6
TEC0710804	Pesado	800 x 1000	710 x 910	70	6


TAPAS DE ACERO INOXIDABLE

TAPA ESTANCA CIEGA LISA CON SUMIDERO

Tapa estanca ciega con sumidero de 70 mm de altura en acabado liso fabricada en acero inoxidable AISI 304.



Hasta la tapa de 600 x 600 mm el sumidero es de 200 x 200 y la salida de 89 mm. Para las tapas de mayor dimensión el sumidero es de 250 x 250 y salida 104 mm.

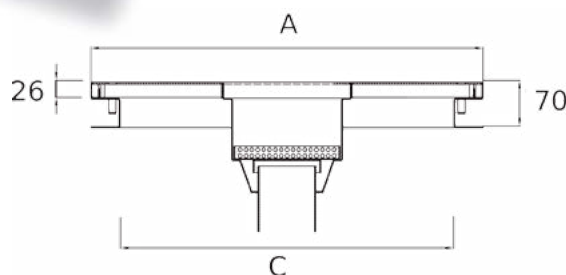

CÓDIGO	Tráfico	Dimensión exterior	Paso libre C	H	Ud. Emb.
CUADRADAS TRÁFICO PEATONAL					
TES0703001	Peatonal	300 x 300	210 x 210	70	6
TES0704001	Peatonal	400 x 400	310 x 310	70	6
TES0705001	Peatonal	500 x 500	410 x 410	70	6
TES0706001	Peatonal	600 x 600	510 x 510	70	6
TES0707001	Peatonal	700 x 700	610 x 610	70	6
TES0708001	Peatonal	800 x 800	710 x 710	70	6
TES0709001	Peatonal	900 x 900	810 x 810	70	6
TES0710001	Peatonal	1000 x 1000	910 x 910	70	6
CUADRADAS TRÁFICO PESADO					
TES0703002	Pesado	300 x 300	210 x 210	70	6
TES0704002	Pesado	400 x 400	310 x 310	70	6
TES0705002	Pesado	500 x 500	410 x 410	70	6
TES0706002	Pesado	600 x 600	510 x 510	70	6
TES0707002	Pesado	700 x 700	610 x 610	70	6
TES0708002	Pesado	800 x 800	710 x 710	70	6
TES0709002	Pesado	900 x 900	810 x 810	70	6
TES0710002	Pesado	1000 x 1000	910 x 910	70	6


TAPAS DE ACERO INOXIDABLE

TAPA ESTANCA CIEGA ANTIDESLIZANTE CON SUMIDERO

Tapa estanca ciega con sumidero de 70 mm de altura en acabado antideslizante fabricada en acero inoxidable AISI 304.



Hasta la tapa de 600 x 600 mm el sumidero es de 200 x 200 y la salida de 89 mm. Para las tapas de mayor dimensión el sumidero es de 250 x 250 y salida 104 mm.

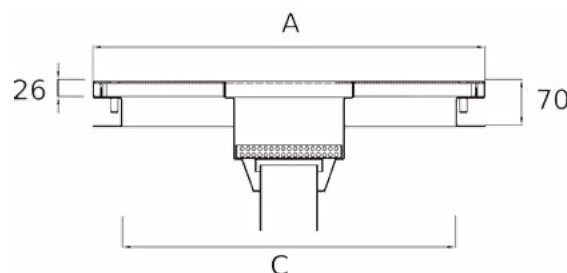

CÓDIGO	Tráfico	Dimensión exterior	Paso libre C	H	Ud. Emb.
CUADRADAS TRÁFICO PEATONAL					
TES0703003	Peatonal	300 x 300	210 X 210	70	6
TES0704003	Peatonal	400 x 400	310 x 310	70	6
TES0705003	Peatonal	500 x 500	410 x 410	70	6
TES0706003	Peatonal	600 x 600	510 x 510	70	6
TES0707003	Peatonal	700 x 700	610 x 610	70	6
TES0708003	Peatonal	800 x 800	710 x 710	70	6
TES0709003	Peatonal	900 x 900	810 x 810	70	6
TES0710003	Peatonal	1000 x 1000	910 x 910	70	6
CUADRADAS TRÁFICO PESADO					
TES0703004	Pesado	300 x 300	210 X 210	70	6
TES0704004	Pesado	400 x 400	310 x 310	70	6
TES0705004	Pesado	500 x 500	410 x 410	70	6
TES0706004	Pesado	600 x 600	510 x 510	70	6
TES0707004	Pesado	700 x 700	610 x 610	70	6
TES0708004	Pesado	800 x 800	710 x 710	70	6
TES0709004	Pesado	900 x 900	810 x 810	70	6
TES0710004	Pesado	1000 x 1000	910 x 910	70	6

TAPAS DE FUNDICIÓN

TAPA CON MARCO DE FUNDICIÓN B125


Tapa con marco hidráulico de fundición dúctil clase B-125. Fundición esferoidal GJS 500-7.



CÓDIGO	Resistencia	A Marco exterior	B Tapa	C Paso libre	H Altura	Ud. Emb.
TMH030FDB	B125	300 x 300	230 x 230	201 x 201	25	6
TMH040FDB	B125	400 x 400	330 x 330	301 x 301	25	6
TMH050FDB	B125	500 x 500	430 x 430	400 x 400	30	6
TMH060FDB	B125	600 x 600	530 x 530	500 x 500	35	6
TMH070FDB	B125	700 x 700	630 x 630	600 x 600	40	6
TMH080FDB	B125	800 x 800	730 x 730	700 x 700	45	6

TAPA CON MARCO DE FUNDICIÓN C250

Tapa con marco hidráulico de fundición dúctil clase C-250. Fundición esferoidal GJS 500-7.

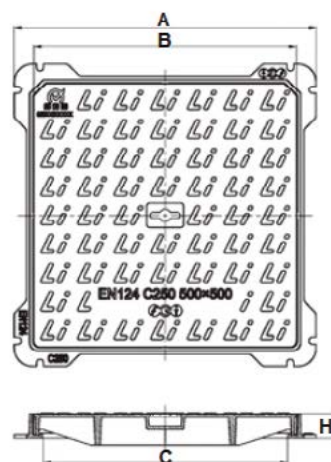


CÓDIGO	Resistencia	A Marco exterior	B Tapa	C Paso libre	H Altura	Ud. Emb.
TMH030FDC	C250	300 x 300	230 x 230	201 x 201	30	6
TMH040FDC	C250	400 x 400	330 x 330	301 x 301	35	6
TMH050FDC	C250	500 x 500	430 x 430	400 x 400	40	6
TMH060FDC	C250	600 x 600	530 x 530	500 x 500	45	6
TMH070FDC	C250	700 x 700	630 x 630	600 x 600	50	6
TMH080FDC	C250	800 x 800	730 x 730	700 x 700	50	6
TMH090FDC	C250	900 x 900	830 x 830	800 x 800	50	6
TMH100FDC	C250	1000x1000	930 x 930	900 x 900	50	6

TAPAS DE FUNDICIÓN

TAPA CON MARCO DE FUNDICIÓN D400


Tapa con marco hidráulico de fundición dúctil clase D400. Fundición esferoidal GJS 500-7.

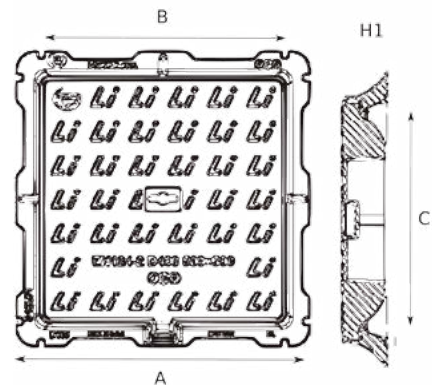

CÓDIGO	Resistencia	A Marco exterior	B Tapa	C Paso libre	H Altura	Ud. Emb.
TMH040FDD	D400	400 x 400	300x300	266x266	75	6
TMH050FDD	D400	500 x 500	400x400	366x366	75	6
TMH060FDD	D400	600 x 600	500x500	466x466	80	6
TMH070FDD	D400	700 x 700	600x600	566x566	85	6
TMH080FDD	D400	800 x 800	700x700	666x666	85	6
TMH090FDD	D400	900 x 900	831x831	791x791	80	6
TMH100FDD	D400	1000x1000	931x931	891x891	85	6

TAPA CON MARCO REDONDA DE FUNDICIÓN D400

Tapa redonda con marco hidráulico de fundición dúctil clase D-400. Fundición esferoidal GJS 500-7.

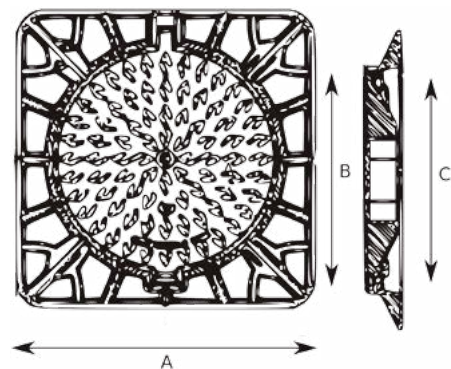


CÓDIGO	Resistencia	A Marco exterior	B Tapa	C Paso libre	H Altura	Ud. Emb.
TMR62FDD	D400	750 x 850	Ø 625	Ø 600	100	6

TAPAS DE FUNDICIÓN

TAPA PAVIMENTABLE DE FUNDICIÓN C250

Tapa de fundición rellenable o pavimentable clase C250.

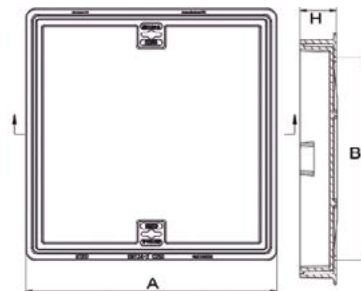


CÓDIGO	Resistencia	A Marco exterior	B Tapa	C Paso libre	H Altura	Ud. Emb.
TRB040FDC	C250	400 x 400	345 x 345	300 x 300	90	6
TRB050FDC	C250	500 x 500	445 x 445	400 x 400	90	6
TRB060FDC	C250	620 x 620	565 x 565	500 x 500	90	6
TRB070FDC	C250	720 x 720	665 x 665	600 x 600	90	6

REJA CON MARCO DE FUNDICIÓN CLASE C250

Reja abatible con marco hidráulico de fundición dúctil clase C250.



CÓDIGO	Resist.	A Marco ext.	B Tapa	C Paso libre	H Altura	Ud. Emb.
RMH040FDC	C250	400 x 400	304 x 304	260 X 260	60	6
RMH050FDC	C250	500 x 500	400 x 400	350 x 350	60	6
RMH060FDC	C250	600 x 600	500 x 500	450 x 450	60	6
RMH070FDC	C250	700 x 700	600 x 600	550 x 550	55	6

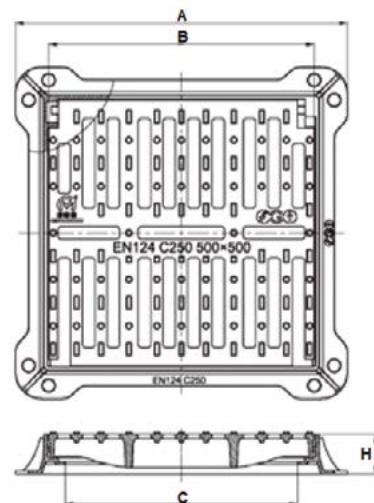

REJA RECTANGULAR


RMHR83FDC	C250	860 X 314	785X294	750x260	70	6
-----------	------	-----------	---------	---------	----	---

REJA CON MARCO DE FUNDICIÓN CLASE D400

Reja abatible con marco hidráulico de fundición dúctil clase D400.



CÓDIGO	Resist.	A Marco ext.	B Tapa	C Paso libre	H Altura	Ud. Emb.
RMH050FDD	D400	500 x 500	400 x 400	350 x 350	80	6
RMH060FDD	D400	600 x 600	500 x 500	450 x 450	80	6
RMH070FDD	D400	700 x 700	600 x 600	550 x 550	80	6

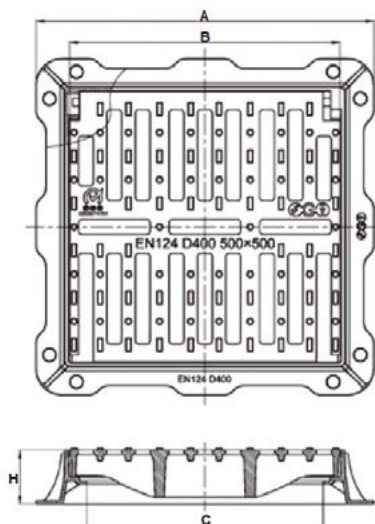


TAPAS DE ACERO GALVANIZADO

TAPA PARA CISTERNA DE ACERO ZINCADO





tapa con bisagras

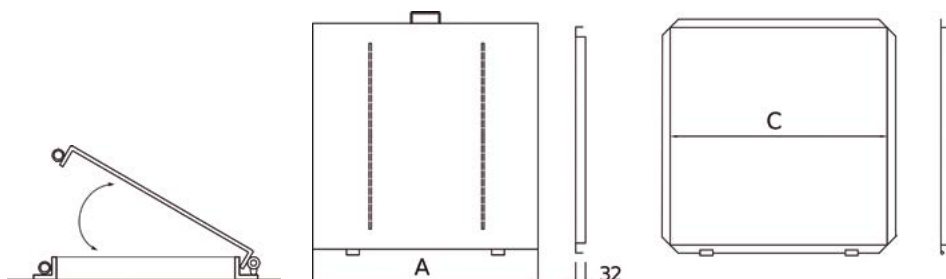

CÓDIGO	Tráfico	Medidas tapa A	Paso libre C	Ud. Embalaje
TC020AZ	Peatonal	200 x 200	170 x 170	6
TC030AZ	Peatonal	300 x 300	270 x 270	6
TC040AZ	Peatonal	400 x 400	370 x 370	6
TC050AZ	Peatonal	500 x 500	470 x 470	6
TC060AZ	Peatonal	600 x 600	570 x 570	6
TC070AZ	Peatonal	700 x 700	670 x 670	6
TC080AZ	Peatonal	800 x 800	770 x 770	6
TC090AZ	Peatonal	900 x 900	870 x 870	6
TC100AZ	Peatonal	1000 x 1000	970 x 970	6

Nota: la altura de la tapa más el marco es de 35 mm.

TAPA PAVIMENTABLE DE ACERO GALVANIZADO

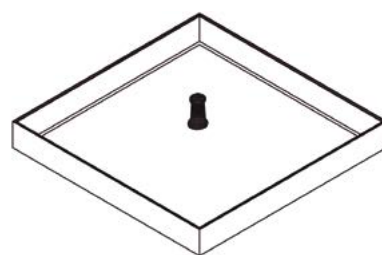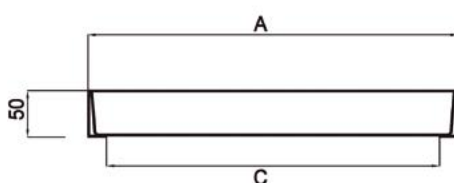

CÓDIGO	Tráfico	Medidas A	Paso libre C	Ud. Embalaje
TAPAS CUADRADAS				
TI023AZ	Peatonal	230 x 230	190 x 190	6
TI033AZ	Peatonal	330 x 330	290 x 290	6
TI043AZ	Peatonal	430 x 430	390 x 390	6
TI053AZ	Peatonal	530 x 530	490 x 490	6
TI063AZ	Peatonal	630 x 630	490 x 490	6

TAPAS RECTANGULARES


TI353AZ	Peatonal	530 x 330	490 x 290	6
---------	----------	-----------	-----------	---

Nota: la altura del marco es de 50 mm.

DRENAJE LINEAL: MARCO LINEAL Y REJILLAS

MARCO DE ACERO ZINCADO CON REJILLA DE FUNDICIÓN

Conjunto formado por un marco de acero zincado de un metro de longitud, abierto por los dos lados, de 3 mm de espesor, 2 rejillas en fundición y 2 tornillos para fijar las rejillas al marco. Rejillas de fundición nodular GGG50.

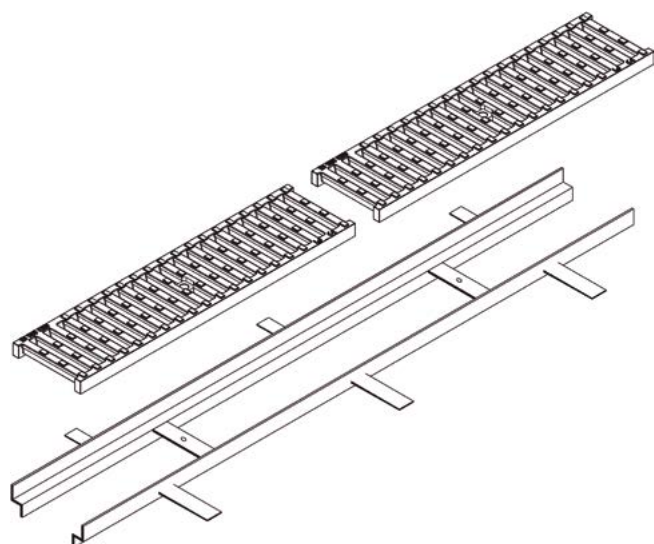

**MARCO DE
ACERO ZINCADO**

+



REJILLA DE FUNDICIÓN 123




REJILLA DE FUNDICIÓN 227



REJILLA DE FUNDICIÓN 177



REJILLA DE FUNDICIÓN 327

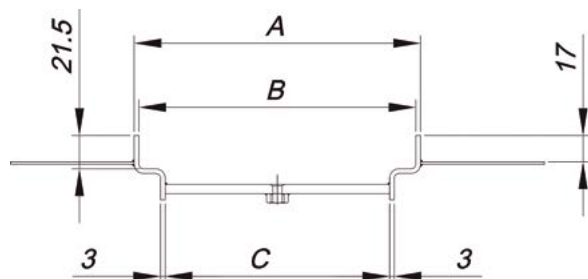


CÓDIGO	Resist.	Longitud	MARCO			REJAS (2 rejas por cada marco)			
			Ancho ext. A	Ancho int. B	Ancho Zanja C	Longitud	Ancho	Alto	Ud. Emb.
MARCO DE ACERO ZINCADO CON REJILLA DE FUNDICIÓN 123									
MC130ZC	Clase C	1000	131	125	91	500	123	20	24
MC130ZD	Clase D	1000	131	125	91	500	123	20	24
MC130ZE	Clase E	1000	131	125	91	500	123	20	24
MARCO DE ACERO ZINCADO CON REJILLA DE FUNDICIÓN 177									
MC185ZC	Clase C	1000	185	179	145	500	177	20	24
MC185ZE	Clase E	1000	185	170	145	500	177	20	24
MARCO DE ACERO ZINCADO CON REJILLA DE FUNDICIÓN 227									
MC235ZC	Clase C	1000	235	229	195	500	227	20	24
MC235ZE	Clase E	1000	235	229	195	500	227	20	24
MARCO DE ACERO ZINCADO CON REJILLA DE FUNDICIÓN 327									
MC335ZE	Clase E	1000	335	329	295	500	327	20	24

DRENAJE LINEAL: MARCO LINEAL Y REJILLAS

MARCO CON REJILLA DE ACERO GALVANIZADO

Conjunto formado por un marco de un metro de longitud cerrado por los dos lados y una reja, todo fabricado en acero galvanizado.

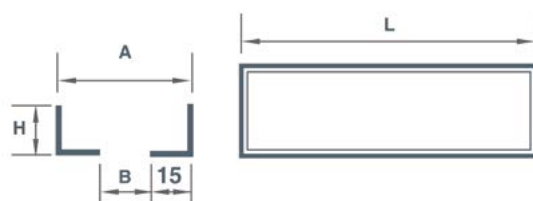

MARCO CON REJILLA PASARELA

CÓDIGO	Tráfico	Rejilla	Ancho A	Ancho B	longitud L	Altura H	Ud. Emb.
MC15AZPS	Peatonal	Pasarela	155	120	1000	25	24



MARCO CON REJILLA ENTRAMADA 33 X 33

CÓDIGO	Tráfico	Rejilla	Ancho A	Ancho B	longitud L	Altura H	Ud. Emb.
MC15AZTQ	Peatonal	33 x 33	155	120	1000	25	24
MC20AZTQ	Peatonal	33 x 33	205	170	1000	25	24
MC25AZTQ	Peatonal	33 x 33	255	210	1000	25	20
MC30AZTQ	Peatonal	33 x 33	305	260	1000	25	20



MARCO CON REJILLA ENTRAMADA ANTITACÓN 33 X 11

CÓDIGO	Tráfico	Rejilla	Ancho A	Ancho B	longitud L	Altura H	Ud. Emb.
MC15AZTR	Peatonal	33 x 11	155	120	1000	25	24
MC20AZTR	Peatonal	33 x 11	205	170	1000	25	24
MC25AZTR	Peatonal	33 x 11	255	210	1000	25	20
MC30AZTR	Peatonal	33 x 11	305	260	1000	25	20



TAPAS Y REJILLAS METÁLICAS

CLASES DE CARGA

UNE EN 124-1:2015

Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Parte 1: Definiciones, clasificación, principios generales de diseño, requisitos de comportamiento y métodos de ensayo.

UNE EN 1433:2003

Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la conformidad.

La normas, establecen una clasificación de grupos y de clases mínimas en función de dos factores la resistencia calculada en KN y de los lugares de utilización dentro de la vía pública de los canales y rejillas.

La elección de la clase de carga apropiada para el canal de desagüe depende del lugar donde se vaya a instalar el canal o la tapa.

Los lugares típicos de instalación se han dividido en los grupos, numerados del 1 al 6, que a continuación se relacionan.



A15

Grupo 1 (Clase mín. A 15)

Áreas que sólo pueden utilizarse por peatones y ciclistas.



B125

Grupo 2 (Clase mín. B 125)

Aceras, zonas peatonales y áreas comparables, aparcamientos privados de vehículos o plataformas de aparcamiento de vehículos.



C250

Grupo 3 (Clase mín. C 250)

Laterales de bordillo y áreas sin tráfico de arcenes resistentes y similares; las unidades de bordillo pertenecen siempre al grupo 3.



D400

Grupo 4 (Clase mín. D 400)

Calzadas de carreteras (incluidas las calles peatonales), arcenes resistentes y zonas de aparcamiento, para todos los tipos de vehículos de carretera.



E600

Grupo 5 (Clase mín. E 600)


Áreas sometidas a altas cargas de ruedas, por ejemplo, puertos y laterales de dársenas o diques.



F900


Grupo 6 (Clase F 900)

Áreas sometidas a cargas especialmente altas de ruedas, por ejemplo, pistas para aviones.

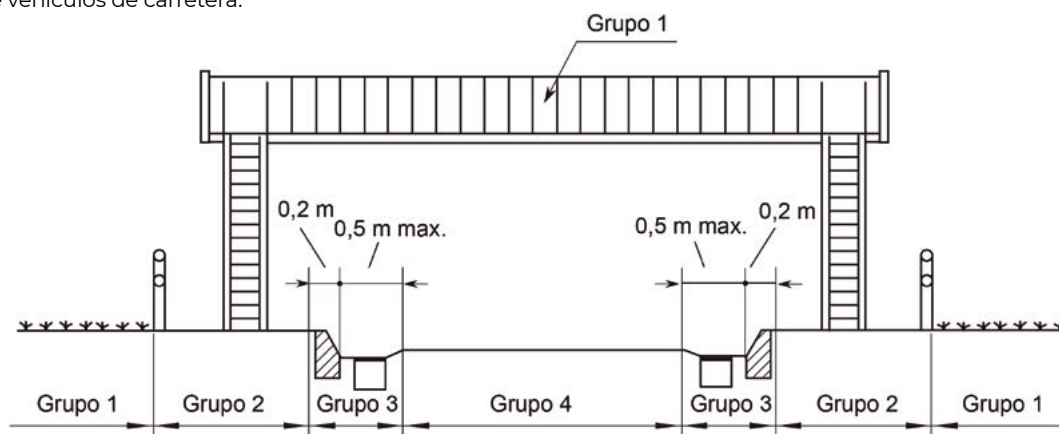


Ejemplo instalación de las tapas y rejillas en diferentes zonas

DRENAJE EN HORMIGÓN POLÍMERO

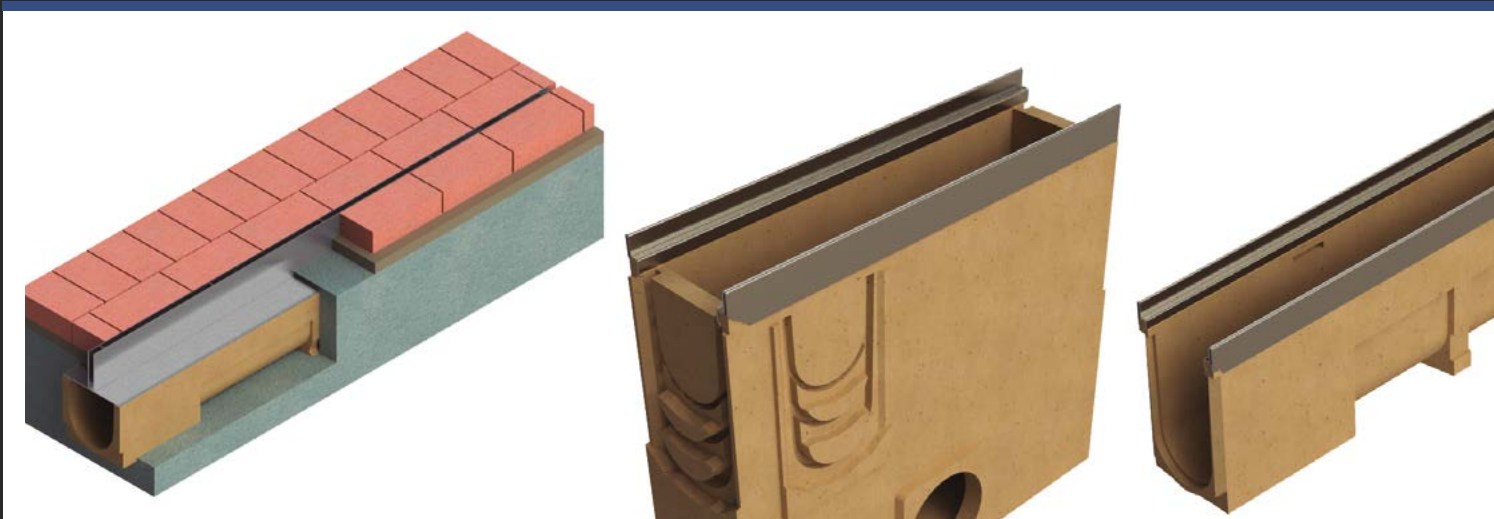

DRENAJE EN HORMIGÓN POLÍMERO

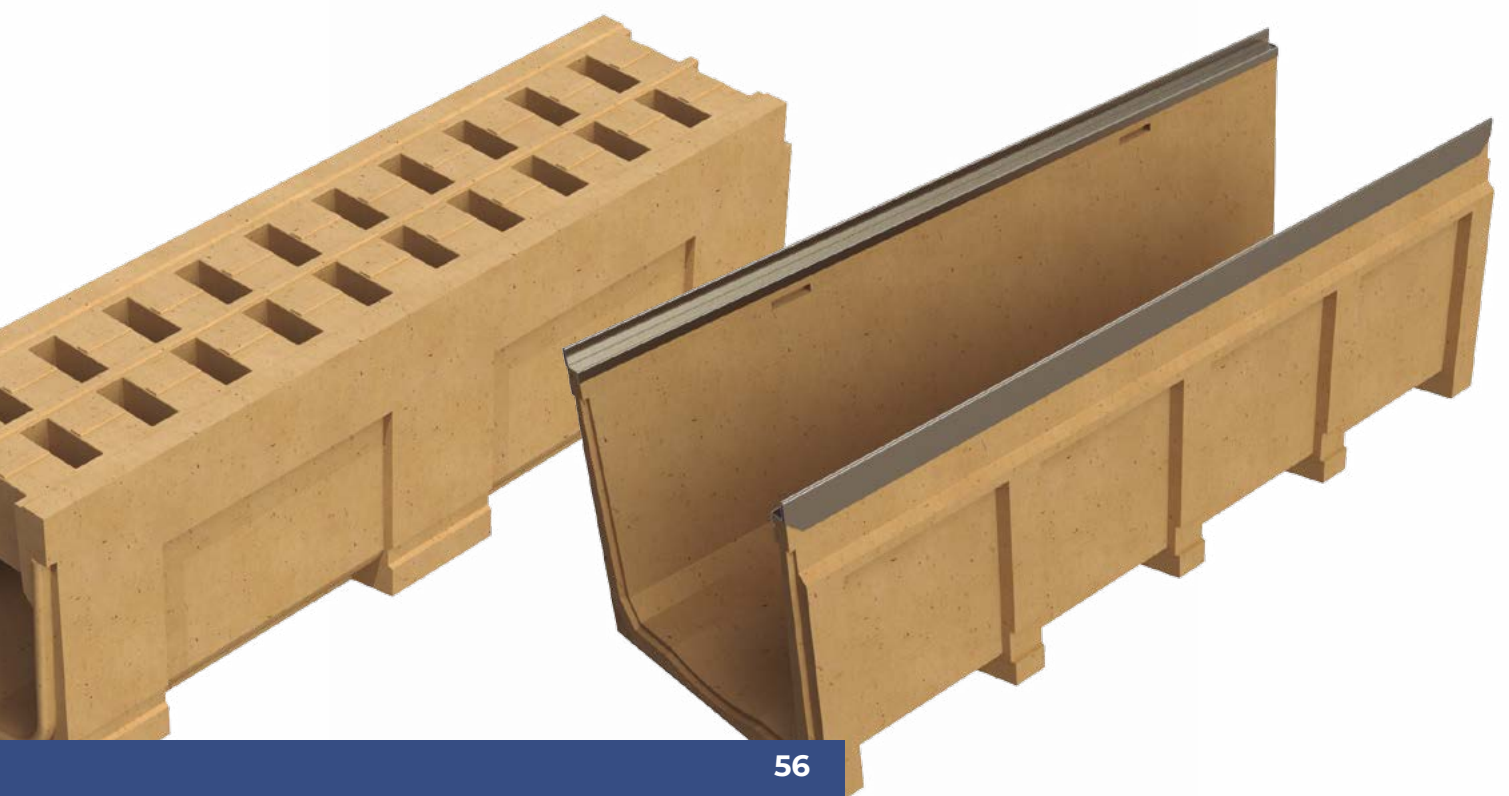

ÍNDICE



CANAL SUISELF 100

Canal sobreponer
Clase de carga A15 y B125

59



CANAL PROFI 100 PLANO Y CON PENDIENTE

Con perfil de acero galvanizado
Clase de carga D400 y E600

75



CANAL SUISELF 150

Canal sobreponer
Clase de carga A15 y B125

63



CANAL PROFI 150

Con perfil de acero galvanizado
Clase de carga D400 y E600

79



CANAL SUISELF 200

Canal sobreponer
Clase de carga A15 y B125

66



CANAL PROFI 200

Con perfil de acero galvanizado
Clase de carga D400 y E600

81



CANAL RESIDENCIAL 100

Canal empotrar
Clase de carga A15, B125, C250

68



CANAL PROFI 300

Con perfil de acero galvanizado
Clase de carga D400 y E600

83



CANAL D-SPORT 110

Canal con ranura
Clase de carga A15

70



CANAL SL-BLOCK 100 CLASE F900

Monolítico con rejilla integrada

84



CANAL ESTÁNDAR C 100 PLANO Y CON PENDIENTE

Con perfil de acero galvanizado
Clase de carga A15, B125 y C250

71



CANAL SL-BLOCK 200 CLASE F900

Monolítico con rejilla integrada

85

DRENAJE EN HORMIGÓN POLÍMERO

DRENAJE LINEAL DE AGUAS SUPERFICIALES EN HORMIGÓN POLÍMERO

Los canales de hormigón polímero SUIMCO son una solución profesional para el drenaje de aguas superficiales. Los canales se adaptan a las diferentes situaciones que se plantean cuando se ha de realizar un sistema para el drenaje de aguas superficiales.

Las canales de hormigón polimérico se caracterizan por sus elevadas propiedades mecánicas, por ser más ligeros que los de hormigón tradicional y de fácil instalación.

Las rejillas se fabrican en plástico, composite, fundición, acero galvanizado y acero inoxidable, así el conjunto de canal y rejilla se adapta a cualquier superficie a drenar con los diferentes tipos de carga, de resistencia.

APLICACIONES: Aparcamientos, zonas peatonales, entradas de garajes, instalaciones deportivas, piscinas, carreteras, naves industriales, etc.

Los canales de hormigón polímero se definen en la norma EN1433-2003, como canales tipo M, que como indica la norma *siempre necesitan soporte adicional para resistir las cargas verticales y horizontales a las que está sometido durante su servicio.*

La norma EN1433-2003, establece una clasificación de grupos y de clases mínimas en función de dos factores la resistencia calculada en KN y de los lugares de utilización dentro de la vía pública de los canales y rejillas.

CLASES DE CARGA



A15

Grupo 1 (Clase mín. A 15)

Áreas que sólo pueden utilizarse por peatones y ciclistas.



B125

Grupo 2 (Clase mín. B 125)

Aceras, zonas peatonales y áreas comparables, aparcamientos privados de vehículos o plataformas de aparcamiento de vehículos.



C250

Grupo 3 (Clase mín. C 250)

Laterales de bordillo y áreas sin tráfico de arcenes resistentes y similares; las unidades de bordillo pertenecen siempre al grupo 3.



D400

Grupo 4 (Clase mín. D 400)

Calzadas de carreteras (incluidas las calles peatonales), arcenes resistentes y zonas de aparcamiento, para todos los tipos de vehículos de carretera.



E600

Grupo 5 (Clase mín. E 600)


Áreas sometidas a altas cargas de ruedas, por ejemplo, puertos y laterales de dársenas o diques.



F900

Grupo 6 (Clase F 900)

Áreas sometidas a cargas especialmente altas de ruedas, por ejemplo, pistas para aviones.

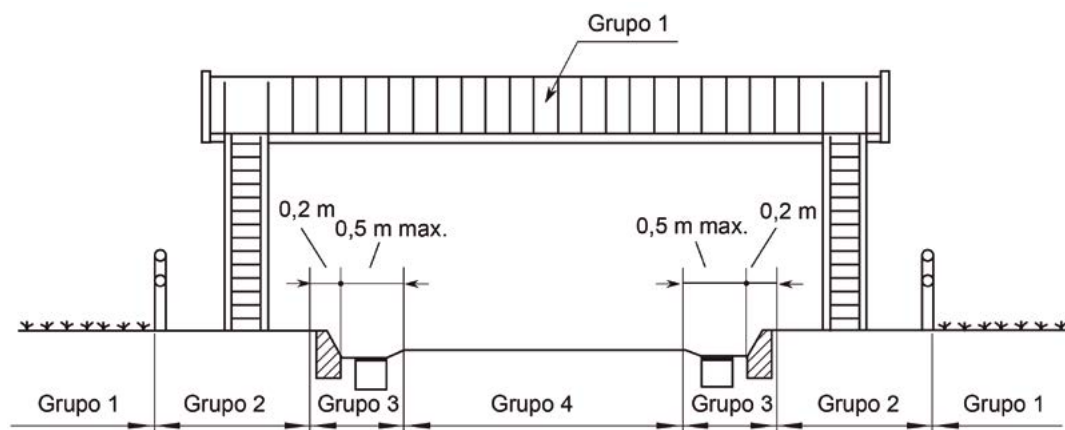

DRENAJE EN HORMIGÓN POLÍMERO


CANAL SUISELF 100



Canal SUISELF 100 de SUIMCO. Canal de sobreponer de hormigón polímero de 100 mm de ancho interior y 125 mm exterior, para rejillas de clase de carga A15 y B125.


Rejillas de sobreponer de acero galvanizado, acero inoxidable, composite y fundición.

Todos los canales de la gama SUISELF 100 tienen pretrouquelada una salida vertical en el fondo de diámetro 110 mm.




CANAL SUISELF 100 DE ALTURA 60 MM

CÓDIGO	Descripción	B	D	H	H1	Ud. Emb.
CHP1306	Canal SUISELF 100 h60	100	125	60	45	96
TP1306CHP	Tapa final					6
TPS1306CHP	Tapa salida final Ø 40					6



CANAL SUISELF 100 DE ALTURA 80 MM

CÓDIGO	Descripción	B	D	H	H1	Ud. Emb.
CHP1308	Canal SUISELF 100 h80	100	125	80	66	96
TP1308CHP	Tapa final					6
TPS1308CHP	Tapa salida final Ø 50					6




CANAL SUISELF 100 DE ALTURA 100 MM

CÓDIGO	Descripción	B	D	H	H1	Ud. Emb.
CHP1310	Canal SUISELF 100 h100	100	125	100	80	96
TP1310PVC	Tapa final					6
TPS1310PVC	Tapa salida final Ø 110					6


DRENAJE EN HORMIGÓN POLÍMERO

CANAL SUISELF 100



CANAL SUISELF 100 DE ALTURA 120 MM

CÓDIGO	Descripción	B	D	H	H1	Ud. Emb.
CHP1312	Canal SUISELF 100 h120	100	125	120	106	80
TP1312CHP	Tapa final					6
TPS1312CHP	Tapa salida final Ø 75					6




CANAL SUISELF 100 DE ALTURA 160 MM

CÓDIGO	Descripción	B	D	H	H1	Ud. Emb.
CHP1316	Canal SUISELF 100 h160	100	125	160	146	72
TP1316CHP	Tapa final					6
TPS1316CHP	Tapa salida final Ø 75					6

ARQUETA CON ARENERO PARA EL CANAL SUISELF 100 DE H100

Arqueta de hormigón polímero de 275 mm de altura y 500 mm de longitud con cestillo zincado para la recogida de sólidos.

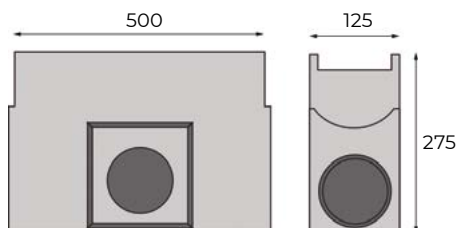

CÓDIGO	Descripción	H1	A	D	Ud. Embalaje
ARQ130S	Arqueta SUISELF 275 x 500 y cestillo, salida diámetro 110 mm	275	517	122	3

DRENAJE EN HORMIGÓN POLÍMERO


CANAL SUISELF 100



CÓDIGO	Tipo	Sistema fijación	Ancho (mm)	Long. (mm)	Abertura (mm)	Clase Carga	Ud. Emb.
--------	------	------------------	------------	------------	---------------	-------------	----------


REJILLAS DE SOBREPONER DE ACERO GALVANIZADO

RJPSAZ106ST	Pasarela anti-tacón	Clip	120	1000	6	A15	72
RJPSAZ100ST	Pasarela	Clip	120	1000	10	A15	72
RJPSAZ106SA	Pasarela anti-tacón	FIX110AZ	120	1000	6	A15	72
RJPSAZ100SA	Pasarela	FIX110AZ	120	1000	10	A15	72
RJTQAZ100SA	Entramada	FIX110AZ	120	1000	33 x 33	B125	72
RJTRAZ100SA	Entramada antitacón	FIX110AZ	120	1000	33 x 11	B125	72

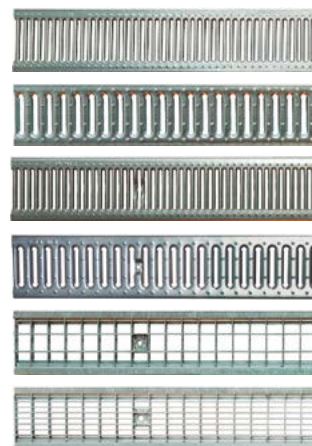

REJILLAS DE SOBREPONER DE ACERO INOXIDABLE

RJPSAI106SA	Pasarela anti-tacón	FIX110AI	120	1000	6	A15	72
RJPSAI100SA	Pasarela	FIX110AI	120	1000	10	A15	72
RJPFAI100SA	Perforada	FIX110AI	120	1000	Ø 6	A15	72
RJSQAI100SA	Perforada Square	FIX110AI	120	1000	8 x 8	A15	72



REJILLA DE SOBREPONER DE FUNDICIÓN

RJKBFD100SA	Fundición	FIX110AZ	120	500	10	B125	144
-------------	-----------	----------	-----	-----	----	------	-----



REJILLA DE SOBREPONER DE COMPOSITE

RJKBCP100SA	Rejilla entramada color negro	FIX110AI o FIX110AZ	120	500	16 x 7	B125	144
-------------	-------------------------------	------------------------	-----	-----	--------	------	-----



SISTEMA DE FIJACIÓN PLETINA Y TORNILLO

CÓDIGO	Descripción	Ud. Emb.
FIX110AZ	Fijación para canal ancho 100, de acero galvanizado	80
FIX110AI	Fijación para canal ancho 100, de acero inoxidable AISI304	80



2 tornillos y dos pletinas por cada metro lineal.

SISTEMA FIJACIÓN CLIP




Sistema de fijación mediante clip lateral integrado en la rejilla. Simplemente la rejilla entra a presión.




DRENAJE EN HORMIGÓN POLÍMERO


CANAL SUISELF 100




REJILLA SUISELF
CENTRAL



REJILLA SUISELF
LATERAL



REGISTRO SUISELF
CENTRAL



REGISTRO SUISELF
LATERAL



CÓDIGO	Descripción	Tipo	Ancho (mm)	Long. (mm)	Altura (mm)	Abertura (mm)	Clase Carga	Ud. Emb.
--------	-------------	------	------------	------------	-------------	---------------	-------------	----------

REJILLA Y REGISTRO SUISELF DE ACERO GALVANIZADO

SLAZ10C030S	Rejilla SUISELF ranura de altura 30 mm	Central	120	1000	30	10	A15	72
SLAZ10L030S	Rejilla SUISELF ranura de altura 30 mm	Lateral						
SLAZ10C070S	Rejilla SUISELF ranura de altura 70 mm	Central	120	1000	70	10	A15	72
SLAZ10L070S	Rejilla SUISELF ranura de altura 70 mm	Lateral						
SLAZ10C030RS	Registro SUISELF de altura 30 mm	Central	120	500	30	10	A15	6
SLAZ10L030RS	Registro SUISELF de altura 30 mm	Lateral						
SLAZ10C070RS	Registro SUISELF de altura 70 mm	Central	120	500	70	10	A15	6
SLAZ10L070RS	Registro SUISELF de altura 70 mm	Lateral						

REJILLA Y REGISTRO SUISELF DE ACERO INOXIDABLE

SLAI10C030S	Rejilla SUISELF ranura de altura 30 mm	Central	120	1000	30	10	A15	72
SLAI10L030S	Rejilla SUISELF ranura de altura 30 mm	Lateral						
SLAI10C070S	Rejilla SUISELF ranura de altura 70 mm	Central	120	1000	70	10	A15	72
SLAI10L070S	Rejilla SUISELF ranura de altura 70 mm	Lateral						
SLAI10C030RS	Registro SUISELF de altura 30 mm	Central	120	500	30	10	A15	6
SLAI10L030RS	Registro SUISELF de altura 30 mm	Lateral						
SLAI10C070RS	Registro SUISELF de altura 70 mm	Central	120	500	70	10	A15	6
SLAI10L070RS	Registro SUISELF de altura 70 mm	Lateral						

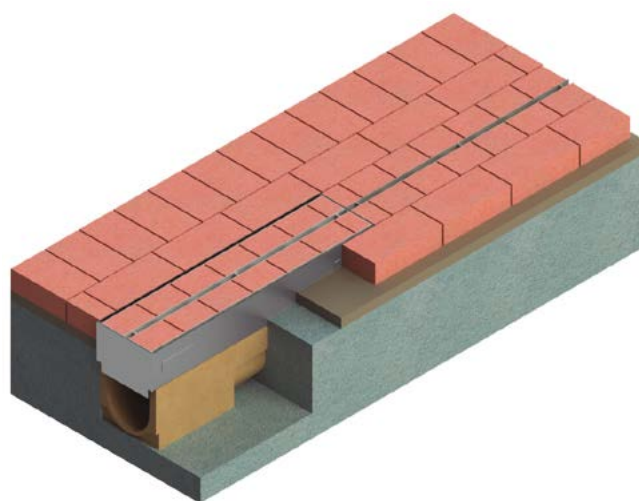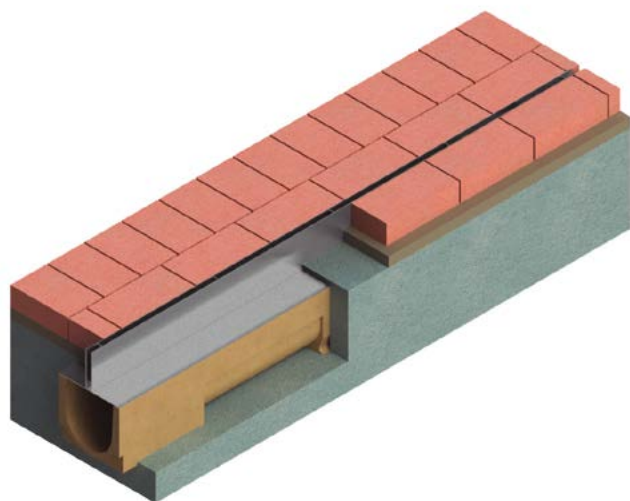

DRENAJE EN HORMIGÓN POLÍMERO


CANAL SUISELF 150



Canal de sobreponer de hormigón polímero de 150 mm de ancho interior y 190 mm de ancho exterior, para rejillas de clase de carga A15 y B125.


Rejillas de sobreponer de acero galvanizado, acero inoxidable y fundición.

El canal CHP1910 tiene pretroquelada una salida vertical en el fondo de diámetro 110 mm y los dos restantes de la serie SUISELF150 la salida es de diámetro 160 mm.




CANAL SUISELF 150 DE ALTURA 100 MM

CÓDIGO	Descripción	B	D	H	H1	Ud. Emb.
CHP1910	Canal SUISELF 150 h100	150	190	100	80	40
TP1910CHP	Tapa final					6



CANAL SUISELF 150 DE ALTURA 140 MM

CÓDIGO	Descripción	B	D	H	H1	Ud. Emb.
CHP1914	Canal SUISELF 150 h140	150	190	140	120	40
TP1914CHP	Tapa final					6
TPS1914CHP	Tapa salida final Ø 75					6



CANAL SUISELF 150 DE ALTURA 195 MM

CÓDIGO	Descripción	B	D	H	H1	Ud. Emb.
CHP1919	Canal SUISELF 150 h190	150	190	195	168	40
TP1919CHP	Tapa final					6
TPS1919CHP	Tapa salida final Ø 110					6

DRENAJE EN HORMIGÓN POLÍMERO

CANAL SUISELF 150




CÓDIGO	Tipo	Sistema fijación	Ancho (mm)	Long. (mm)	Abertura (mm)	Clase Carga	Ud. Emb.
--------	------	------------------	------------	------------	---------------	-------------	----------

REJILLAS DE SOBREPONER DE ACERO GALVANIZADO



RJPSAZ190ST	Pasarela	Clip	195	1000	10	A15	40
RJPSAZ190SA	Pasarela	FIX162AZ	195	1000	10	A15	40
RJTQAZ190SA	Entramada	FIX162AZ	195	1000	33 x 33	B125	40
RJTRAZ190SA	Entramada antitacón	FIX162AZ	195	1000	33 x 11	B125	40

REJILLAS DE SOBREPONER DE ACERO INOXIDABLE



RJPSAI190SA	Pasarela	FIX162AI	195	1000	10	A15	40
RJPFAI190SA	Perforada Chapa de 2 mm	FIX162AI	195	1000	Ø 6	A15	40
RJSQAI190SA	Perforada SQUARED Chapa de 2 mm	FIX162AI	195	1000	8 x 8	A15	40
RJTQAI190SA *	Entramada	FIX162AI	195	1000	33 x 33	B125	40
RJTRAI190SA *	Entramada antitacón	FIX162AI	195	1000	33 x 11	B125	40

REJILLA DE SOBREPONER DE FUNDICIÓN

* Consultar precio y plazo de entrega



RJKBFD190SA	Fundición	FIX162AZ	195	500	10	B125	80
-------------	-----------	----------	-----	-----	----	------	----

SISTEMA DE FIJACIÓN PLETINA Y TORNILLO

CÓDIGO	Descripción	Ud. Emb.
FIX162AZ	Fijación para canal ancho 150, de acero galvanizado	60
FIX162AI	Fijación para canal ancho 150, de acero inoxidable AISI304	60



2 tornillos y dos pletinas por cada metro lineal.

SISTEMA FIJACIÓN CLIP




Sistema de fijación mediante clip lateral integrado en la rejilla. Simplemente la rejilla entra a presión.




DRENAJE EN HORMIGÓN POLÍMERO


CANAL SUISELF 150




REJILLA SUI SLOT
CENTRAL



REJILLA SUI SLOT
LATERAL



REGISTRO SUI SLOT
CENTRAL



REGISTRO SUI SLOT
LATERAL





CÓDIGO	Descripción	Tipo	Ancho (mm)	Long. (mm)	Altura (mm)	Abertura (mm)	Clase Carga	Ud. Emb.
--------	-------------	------	------------	------------	-------------	---------------	-------------	----------

REJILLA Y REGISTRO SUI SLOT DE ACERO GALVANIZADO

SLAZ15C030S	Rejilla SUI SLOT ranura de altura 30 mm	Central	195	1000	30	10	A15	40
SLAZ15L030S		Lateral						
SLAZ15C070S	Rejilla SUI SLOT ranura de altura 70 mm	Central	195	1000	70	10	A15	40
SLAZ15L070S		Lateral						
SLAZ15C030RS	Registro SUI SLOT de altura 30 mm	Central	195	500	30	10	A15	6
SLAZ15L030RS		Lateral						
SLAZ15C070RS	Registro SUI SLOT de altura 70 mm	Central	195	500	70	10	A15	6
SLAZ15L070RS		Lateral						

REJILLA Y REGISTRO SUI SLOT DE ACERO INOXIDABLE

SLAI15C030S	Rejilla SUI SLOT ranura de altura 30 mm	Central	195	1000	30	10	A15	40
SLAI15L030S		Lateral						
SLAI15C070S	Rejilla SUI SLOT ranura de altura 70 mm	Central	195	1000	70	10	A15	40
SLAI15L070S		Lateral						
SLAI15C030RS	Registro SUI SLOT de altura 30 mm	Central	195	500	30	10	A15	6
SLAI15L030RS		Lateral						
SLAI15C070RS	Registro SUI SLOT de altura 70 mm	Central	195	500	70	10	A15	6
SLAI15L070RS		Lateral						

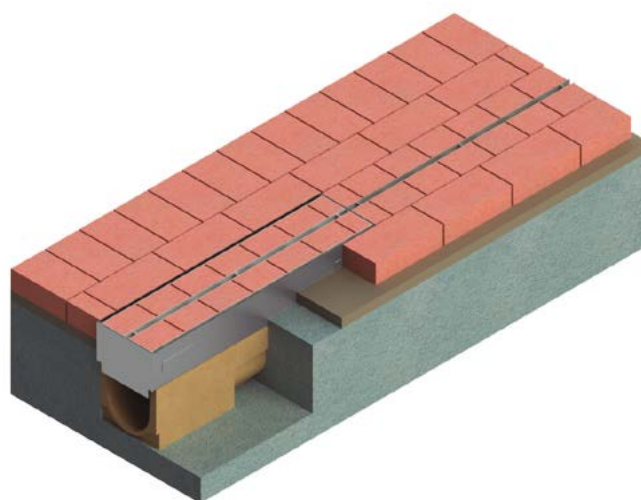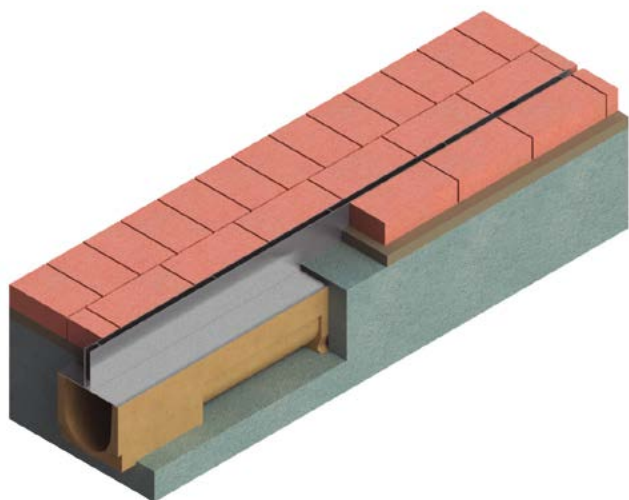

DRENAJE EN HORMIGÓN POLÍMERO

CANAL SUISELF 200




Canal de sobreponer de hormigón polímero de 200 mm de ancho interior, para rejillas de clase de carga A15 y B125.

Rejillas de sobreponer de acero galvanizado, acero inoxidable y fundición.


El canal CHP2413 tiene pretrouelada una salida vertical en el fondo de diámetro 160 mm y el canal CHP2424 la salida es de diámetro 200 mm.

CANAL SUISELF 200 DE ALTURA 130 MM



CÓDIGO	Descripción	B	D	H	H1	Ud. Emb.
CHP2413	Canal SUISELF 200 h130	200	240	130	110	24
TP2413CHP	Tapa final					6

CANAL SUISELF 200 DE ALTURA 240 MM



CÓDIGO	Descripción	B	D	H	H1	Ud. Emb.
CHP2424	Canal SUISELF 200 h240	200	240	240	217	24
TP2424CHP	Tapa final					6
TPS2424CHP	Tapa salida final Ø 160					6


DRENAJE EN HORMIGÓN POLÍMERO

CANAL SUISELF 200




REJILLAS DE SOBREPONER DE ACERO GALVANIZADO

CÓDIGO	Tipo	Sistema fijación	Ancho (mm)	Long. (mm)	Abertura (mm)	Clase Carga	Ud. Emb.
RJTQAZ240SA	Entramada	FIX212AZ	245	1000	33 x 33	B125	24
RJTRAZ240SA	Entramada antitacón	FIX212AZ	245	1000	33 x 11	B125	24



REJILLAS DE SOBREPONER DE ACERO INOXIDABLE


CÓDIGO	Tipo	Sistema fijación	Ancho (mm)	Long. (mm)	Abertura (mm)	Clase Carga	Ud. Emb.
RJTQAI240SA *	Entramada	FIX212AI	245	1000	33 x 33	B125	24
RJTRAI240SA *	Entramada antitacón	FIX212AI	245	1000	33 x 11	B125	24



* Consultar precio y plazo de entrega

REJILLA DE SOBREPONER DE FUNDICIÓN

CÓDIGO	Tipo	Sistema fijación	Ancho (mm)	Long. (mm)	Abertura (mm)	Clase Carga	Ud. Emb.
RJKBFD240SA	Fundición	FIX212AZ	245	500	10	B125	48



SISTEMA DE FIJACIÓN CON PLETINA Y TORNILLO



CÓDIGO	Descripción	Ud. Emb.
FIX212AZ	Fijación para canal ancho 200, de acero galvanizado	48
FIX212AI	Fijación para canal ancho 200, de acero inoxidable AISI304	48

2 tornillos y dos pletinas por cada metro lineal.

DRENAJE EN HORMIGÓN POLÍMERO


CANAL RESIDENCIAL 100



Canal de empotrar de hormigón polímero de 100 mm de ancho interior y 150 mm de ancho exterior, para rejillas de clase de carga A15, B125 y C250.


Rejillas de empotrar de acero galvanizado, acero inoxidable, composite y fundición.

El canal CHP1506 tiene pretroquelada una salida vertical en el fondo de diámetro 110 mm. El resto de canales de la serie residencial no tiene ningun pretroquel, para realizar una salida se utiliza el accesorio Tapa/Salida.




CANAL RESIDENCIAL 100 DE ALTURA 65 MM

CÓDIGO	Descripción	B	C	D	H	H1	Ud. Emb.
CHP1506	Canal RESIDENCIAL 100 h65	100	125	155	65	23	60
TP1506CHP	Tapa final						6
TPS1506CHP	Tapa con salida Ø 50						6



CANAL RESIDENCIAL 100 DE ALTURA 100 MM

CÓDIGO	Descripción	B	C	D	H	H1	Ud. Emb.
CHP1510	Canal RESIDENCIAL 100 h100	100	125	155	100	58	60
TP1510CHP	Tapa final						6
TPS1510CHP	Tapa con salida Ø 110						6



CANAL RESIDENCIAL 100 DE ALTURA 150 MM

CÓDIGO	Descripción	B	C	D	H	H1	Ud. Emb.
CHP1515	Canal RESIDENCIAL 100 h150	100	125	155	150	108	60
TP1515CHP	Tapa final						6
TPS1515CHP	Tapa con salida Ø 110						6

DRENAJE EN HORMIGÓN POLÍMERO


CANAL RESIDENCIAL 100



CÓDIGO	Tipo	Sistema fijación	Ancho (mm)	Long. (mm)	Abertura (mm)	Clase Carga	Ud. Emb.
--------	------	------------------	------------	------------	---------------	-------------	----------


REJILLAS DE EMPOTRAR DE ACERO GALVANIZADO

RJPSAZ106EA	Pasarela antitacón	FIX110AZ	123	1000	6	A15	60
RJPSAZ100EA	Pasarela	FIX110AZ	123	1000	10	A15	60
RJTQAZ100EA	Entramada	FIX110AZ	123	1000	33 x 33	B125	60
RJTRAZ100EA	Entramada antitacón	FIX110AZ	123	1000	33 x 11	B125	60
RJPSAZ100EAC	Pasarela	FIX110AZ	123	1000	10	C250	60

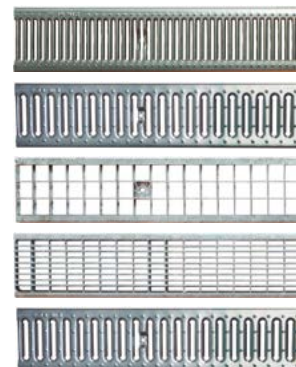

REJILLAS DE EMPOTRAR DE ACERO INOXIDABLE

RJPSAI106EA	Pasarela antitacón	FIX110AI	123	1000	6	A15	60
RJPSAI100EA	Pasarela	FIX110AI	123	1000	10	A15	60
RJPFAI100EA	Perforada	FIX110AI	123	1000	Ø 6	A15	60
RJSQAI100EA	Perforada SQUARE	FIX110AI	123	1000	8 x 8	A15	60



REJILLA DE EMPOTRAR DE POLIPROPILENO

RJPP05013G	Entramada Polipropileno Gris	Sin fijación	123	500	18 x 28	Peatonal	40
RJPP05013A	Entramada Polipropileno Arena	Sin fijación	123	500	18 x 28	Peatonal	40



REJILLA DE EMPOTRAR DE FUNDICIÓN

RJKCFD100EA	Fundición	FIX110AZ	123	500	10	C250	120
-------------	-----------	----------	-----	-----	----	------	-----



REJILLAS DE EMPOTRAR DE COMPOSITE

RJKCCP100EA	Rejilla entramada color negro	FIX110AI o FIX110AZ	123	500	16 x 7	C250	120
-------------	-------------------------------	------------------------	-----	-----	--------	------	-----



SISTEMA DE FIJACIÓN CON PLETINA Y TORNILLO


CÓDIGO	Descripción	Ud. Emb.
FIX110AZ	Fijación para canal ancho 100, de acero galvanizado	80
FIX110AI	Fijación para canal ancho 100, de acero inoxidable AISI304	80

2 tornillos y dos pletinas por cada metro lineal.




DRENAJE EN HORMIGÓN POLÍMERO


CANAL RESIDENCIAL 100




REJILLA SUISLOT
CENTRAL



REJILLA SUISLOT
LATERAL



REGISTRO SUISLOT
CENTRAL



REGISTRO SUISLOT
LATERAL


CÓDIGO	Descripción	Tipo	Ancho (mm)	Long. (mm)	Altura (mm)	Abertura (mm)	Clase Carga	Ud. Emb.
--------	-------------	------	------------	------------	-------------	---------------	-------------	----------

REJILLA Y REGISTRO SUISLOT DE ACERO GALVANIZADO

SLAZ10C030E	Rejilla SUISLOT ranura de altura 30 mm	Central	123	1000	30	10	A15	60
SLAZ10L030E		Lateral						
SLAZ10C070E	Rejilla SUISLOT ranura de altura 70 mm	Central	123	1000	70	10	A15	60
SLAZ10L070E		Lateral						
SLAZ10C030RE	Registro SUISLOT de altura 30 mm	Central	123	500	30	10	A15	6
SLAZ10L030RE		Lateral						
SLAZ10C070RE	Registro SUISLOT de altura 70 mm	Central	123	500	70	10	A15	6
SLAZ10L070RE		Lateral						

REJILLA Y REGISTRO SUISLOT DE ACERO INOXIDABLE

SLAI10C030E	Rejilla SUISLOT ranura de altura 30 mm	Central	123	1000	30	10	A15	60
SLAI10L030E		Lateral						
SLAI10C070E	Rejilla SUISLOT ranura de altura 70 mm	Central	123	1000	70	10	A15	60
SLAI10L070E		Lateral						
SLAI10C030RE	Registro SUISLOT de altura 30 mm	Central	123	500	30	10	A15	6
SLAI10L030RE		Lateral						
SLAI10C070RE	Registro SUISLOT de altura 70 mm	Central	123	500	70	10	A15	6
SLAI10L070RE		Lateral						

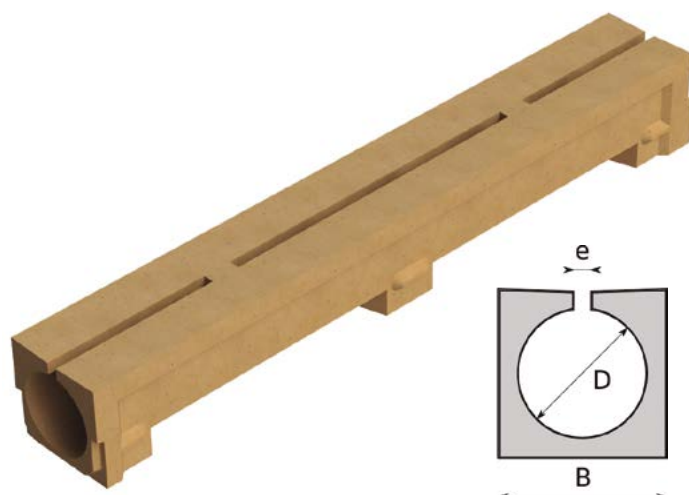

CANAL D-SPORT 110

Canal ranurado de hormigón polímero de diámetro interior 110 mm y 145 x 145 x 1000 mm de medidas exteriores.

CÓDIGO	B	H	D	E	Ud. Emb.
CHPSPORT	145	145	110	15	63

DRENAJE EN HORMIGÓN POLÍMERO


CANAL ESTÁNDAR C 100



Canal de empotrar de hormigón polímero con bastidor en acero galvanizado de 100 mm de ancho interior y 130 mm de ancho exterior, para rejillas de clase de carga A15, B125 y C250. Espesor del bastidor 2 mm (1 mm + 1 mm).


Rejillas de empotrar de acero galvanizado, acero inoxidable, composite y fundición.

Todos los canales planos de la serie ESTÁNDAR C 100 tienen pretroquelada una salida vertical en el fondo de diámetro 110 mm.




CANAL ESTÁNDAR C 100 DE ALTURA 60 MM

CÓDIGO	Descripción	B	C	D	H	H1	Ud. Emb.
CHP1306CZ	Canal ESTÁNDAR C100 h60	100	125	130	60	25	40
TP1306PZ	Tapa final						6



CANAL ESTÁNDAR C 100 DE ALTURA 100 MM

CÓDIGO	Descripción	B	C	D	H	H1	Ud. Emb.
CHP1310CZ	Canal ESTÁNDAR C100 h100	100	125	130	100	57	40
TP1310PZ	Tapa final						6




CANAL ESTÁNDAR C 100 DE ALTURA 160 MM

CÓDIGO	Descripción	B	C	D	H	H1	Ud. Emb.
CHP1316CZ	Canal ESTÁNDAR C100 h160	100	125	130	160	123	40
TPT1316PZ	Tapa ciega/Tapa con salida Ø 110						6

DRENAJE EN HORMIGÓN POLÍMERO


CANAL ESTÁNDAR C 100

CANAL ESTÁNDAR C 100 DE ALTURA 200 MM



CÓDIGO	Descripción	B	C	D	H	H1	Ud. Emb.
CHP1320CZ	Canal ESTÁNDAR C100 h200	100	125	130	200	160	40
TPT1320PZ	Tapa ciega/Tapa con salida Ø 110						6

CANAL ESTÁNDAR C 100 DE ALTURA 250 MM



CÓDIGO	Descripción	B	C	D	H	H1	Ud. Emb.
CHP1325CZ	Canal ESTÁNDAR C100 h250	100	125	130	250	210	40
TPT1325PZ	Tapa ciega/Tapa con salida Ø 110						6

DRENAJE EN HORMIGÓN POLÍMERO

CANAL ESTÁNDAR C 100




CANAL ESTÁNDAR C 100 CON PENDIENTE DEL 0,5%

CÓDIGO	Canal n°	B	C	D	H Inicial	H Final	Salida
CHP1301CPZ	1	100	125	130	150	155	
CHP1302CPZ	2	100	125	130	155	160	
CHP1316CZ	03	100	125	130	160	160	Ø 110
CHP1303CPZ	3	100	125	130	160	165	
CHP1304CPZ	4	100	125	130	165	170	
CHP1305CPZ	5	100	125	130	170	175	Ø 110
CHP1306CPZ	6	100	125	130	175	180	
CHP1307CPZ	7	100	125	130	180	185	
CHP1308CPZ	8	100	125	130	185	190	
CHP1309CPZ	9	100	125	130	190	195	
CHP1310CPZ	10	100	125	130	195	200	Ø 110
CHP1320CZ	010	100	125	130	200	200	Ø 110
CHP1311CPZ	11	100	125	130	200	205	
CHP1312CPZ	12	100	125	130	205	210	
CHP1313CPZ	13	100	125	130	210	215	
CHP1314CPZ	14	100	125	130	215	220	
CHP1315CPZ	15	100	125	130	220	225	Ø 110
CHP1316CPZ	16	100	125	130	225	230	
CHP1317CPZ	17	100	125	130	230	235	
CHP1318CPZ	18	100	125	130	235	240	
CHP1319CPZ	19	100	125	130	240	245	
CHP1320CPZ	20	100	125	130	245	250	Ø 110
CHP1325CZ	020	100	125	130	250	250	Ø 110



ARQUETA CON ARENERO

Arqueta en hormigón polímero de 450 mm de altura por 500 mm de longitud con cestillo zincado para la recogida de sólidos.

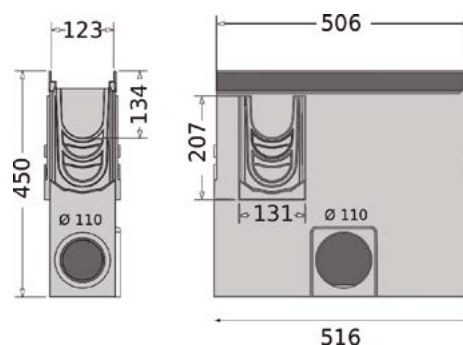

CÓDIGO	H1	A	D	Ud. Emb.
ARQ130PZ	275	517	122	3


DRENAJE EN HORMIGÓN POLÍMERO

CANAL ESTÁNDAR C 100



CÓDIGO	Tipo	Sistema fijación	Ancho (mm)	Long. (mm)	Abertura (mm)	Clase Carga	Ud. Emb.
--------	------	------------------	------------	------------	---------------	-------------	----------

REJILLAS DE EMPOTRAR DE ACERO GALVANIZADO

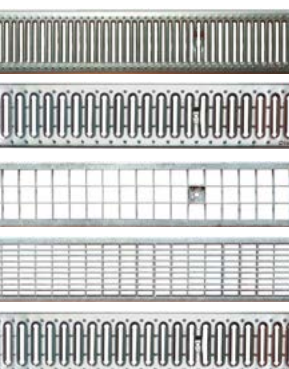

RJPSAZ106EA	Pasarela antitacón	FIX110AZ	123	1000	6	A15	60
RJPSAZ100EA	Pasarela	FIX110AZ	123	1000	10	A15	60
RJTQAZ100EA	Entramada	FIX110AZ	123	1000	33 x 33	B125	60
RJTRAZ100EA	Entramada antitacón	FIX110AZ	123	1000	33 x 11	B125	60
RJPSAZ100EAC	Pasarela	FIX110AZ	123	1000	10	C250	60

REJILLA DE EMPOTRAR DE FUNDICIÓN



RJKCFD100EA	Pasarela	FIX110AZ	123	500	10	C250	80
-------------	----------	----------	-----	-----	----	------	----

REJILLAS DE EMPOTRAR DE COMPOSITE



RJKCCP100EA	Rejilla entramada color negro	FIX110AI o FIX110AZ	123	500	16 x 7	C250	80
-------------	-------------------------------	---------------------	-----	-----	--------	------	----

REJILLA Y REGISTRO SUISLOT DE ACERO GALVANIZADO



CÓDIGO	Descripción	Tipo	Ancho (mm)	Long. (mm)	Altura (mm)	Abertura (mm)	Clase Carga	Ud. Emb.
SLAZ10C030E	Ranura elevada 30 mm	Central	123	1000	30	10	A15	60
SLAZ10L030E		Lateral						
SLAZ10C070E	Ranura elevada 70 mm	Central	123	1000	70	10	A15	60
SLAZ10L070E		Lateral						
SLAZ10C030RE	Registro rejilla elevada 30 mm	Central	123	500	30	10	A15	6
SLAZ10L030RE		Lateral						
SLAZ10C070RE	Registro rejilla elevada 70 mm	Central	123	500	70	10	A15	6
SLAZ10L070RE		Lateral						

SISTEMA DE FIJACIÓN CON PLETINA Y TORNILLO

CÓDIGO	Descripción	Ud. Emb.
FIX110AZ	Fijación para canal ancho 100, de acero galvanizado	80
FIX110AI	Fijación para canal ancho 100, de acero inoxidable AISI304	80

2 tornillos y dos pletinas por cada metro lineal.




DRENAJE EN HORMIGÓN POLÍMERO

CANAL PROFÍ 100

Canal de empotrar de hormigón polímero con bastidor de acero galvanizado de 100 mm de ancho interior y 130 mm de ancho exterior, para rejillas de clase de carga A15, B125, C250, D400 y E600. Bastidor de 4 mm de espesor (2 mm + 2 mm).


Rejillas de empotrar de acero galvanizado, acero inoxidable, composite y fundición.

Todos los canales planos de la gama PROFÍ 100 tienen pretrouelada una salida vertical en el fondo de diámetro 110 mm.




CANAL PROFÍ 100 DE ALTURA 60 MM

CÓDIGO	Descripción	B	C	D	H	H1	Ud. Emb.
CHP1306PZ	Canal PROFÍ 100 h60	100	125	134	60	25	40
TP1306PZ	Tapa final						6



CANAL PROFÍ 100 DE ALTURA 100 MM

CÓDIGO	Descripción	B	C	D	H	H1	Ud. Emb.
CHP1310PZ	Canal PROFÍ 100 h100	100	125	134	100	57	40
TP1310PZ	Tapa con salida Ø 110						6




CANAL PROFÍ 100 DE ALTURA 160 MM

CÓDIGO	Descripción	B	C	D	H	H1	Ud. Emb.
CHP1316PZ	Canal PROFÍ 100 h160	100	125	134	160	123	40
TPT1316PZ	Tapa ciega/Tapa con salida Ø 110						6

DRENAJE EN HORMIGÓN POLÍMERO


CANAL PROFI 100

CANAL PROFI 100 DE ALTURA 200 MM



CÓDIGO	Descripción	B	C	D	H	H1	Ud. Emb.
CHP1320PZ	Canal PROFI 100 h200	100	125	134	200	160	60
TPT1320PZ	Tapa ciega/Tapa con salida Ø 110						6

CANAL PROFI 100 DE ALTURA 250 MM



CÓDIGO	Descripción	B	C	D	H	H1	Ud. Emb.
CHP1325PZ	Canal PROFI 100 h250	100	125	134	250	210	60
TPT1325PZ	Tapa ciega/Tapa con salida Ø 110						6

DRENAJE EN HORMIGÓN POLÍMERO

CANAL PROFI 100


CANAL PROFI 100 CON PENDIENTE DEL 0,5%

CÓDIGO	Canal n°	B	C	D	H Inicial	H Final	Salida
CHP1301PPZ	1	100	125	134	150	155	
CHP1302PPZ	2	100	125	134	155	160	
CHP1316PZ	03	100	125	134	160	160	Ø 110
CHP1303PPZ	3	100	125	134	160	165	
CHP1304PPZ	4	100	125	134	165	170	
CHP1305PPZ	5	100	125	134	170	175	Ø 110
CHP1306PPZ	6	100	125	134	175	180	
CHP1307PPZ	7	100	125	134	180	185	
CHP1308PPZ	8	100	125	134	185	190	
CHP1309PPZ	9	100	125	134	190	195	
CHP1310PPZ	10	100	125	134	195	200	Ø 110
CHP1320PZ	010	100	125	134	200	200	Ø 110
CHP1311PPZ	11	100	125	134	200	205	
CHP1312PPZ	12	100	125	134	205	210	
CHP1313PPZ	13	100	125	134	210	215	
CHP1314PPZ	14	100	125	134	215	220	
CHP1315PPZ	15	100	125	134	220	225	Ø 110
CHP1316PPZ	16	100	125	134	225	230	
CHP1317PPZ	17	100	125	134	230	235	
CHP1318PPZ	18	100	125	134	235	240	
CHP1319PPZ	19	100	125	134	240	245	
CHP1320PPZ	20	100	125	134	245	250	Ø 110
CHP1325PZ	020	100	125	134	250	250	Ø 110



ARQUETA CON ARENERO

Arqueta en hormigón polímero de 450 mm de altura por 500 mm de longitud con cestillo zincado para la recogida de sólidos.

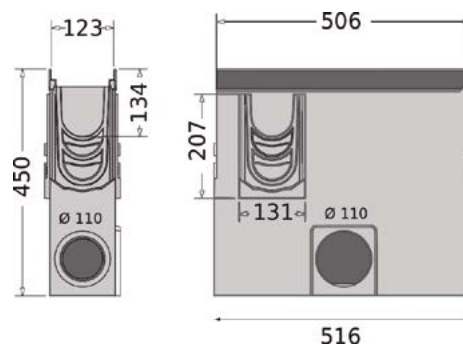


CÓDIGO	H1	A	D	Ud. Emb.
ARQ130PZ	275	517	122	3

DRENAJE EN HORMIGÓN POLÍMERO

CANAL PROFI 100

REJILLA DE EMPOTRAR DE FUNDICIÓN




CÓDIGO	Tipo	Sistema fijación	Ancho (mm)	Long. (mm)	Abertura (mm)	Clase Carga	Ud. Emb.
RJKDFD106EA	Antitacón	FIX110AZ	123	500	6	D400	80
RJKEFD100EA	Pasarela	FIX110AZ	123	500	10	E600	80

SISTEMA DE FIJACIÓN CON PLETINA Y TORNILLO

CÓDIGO	Descripción	Ud. Embalaje
--------	-------------	--------------

FIX110AZ Fijación para canal ancho 100, de acero galvanizado 80

2 tornillos y dos pletinas por cada metro lineal.




TIPOS DE PENDIENTE


PENDIENTE EN CASCADA




PENDIENTE CONTINUA




PENDIENTE DIVERGENTE



PENDIENTE CONVERGENTE

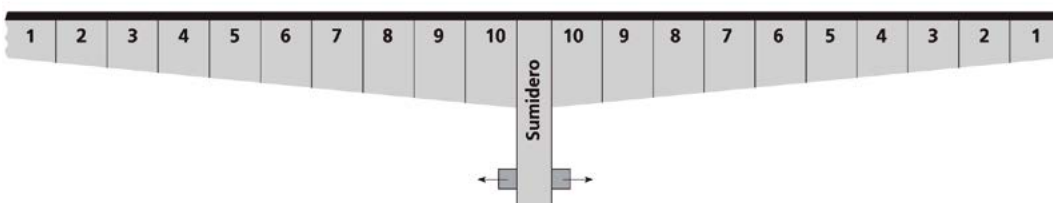

PENDIENTE CONTINUA ALARGADA



DRENAJE EN HORMIGÓN POLÍMERO


CANAL PROFI 150



Canal de empotrar de hormigón polímero con bastidor en acero galvanizado de 150 mm de ancho interior y 190 mm de ancho exterior, para rejillas de clase de carga A15, B125, C250, D400 y E600. Bastidor de 4 mm de espesor (2 mm + 2 mm).


Rejillas de empotrar de acero galvanizado, acero inoxidable, composite y fundición.

Todos los canales de la gama PROFI 150 tienen pretroquelada una salida vertical en el fondo de diámetro 160 mm, excepto el CHP1910PZ que la tiene de diámetro 110 mm.




CANAL PROFI 150 DE ALTURA 100 MM

CÓDIGO	Descripción	B	C	D	H	H1	Ud. Emb.
CHP1910PZ	Canal PROFI 150 h100	150	180	190	100	60	30
TP1910PZ	Tapa final						6



CANAL PROFI 150 DE ALTURA 170 MM

CÓDIGO	Descripción	B	C	D	H	H1	Ud. Emb.
CHP1917PZ	Canal PROFI 150 h170	150	180	190	170	123	30
TPT1917PZ	Tapa ciega/Tapa con salida Ø 110						6



CANAL PROFI 150 DE ALTURA 220 MM


CÓDIGO	Descripción	B	C	D	H	H1	Ud. Emb.
CHP1922PZ	Canal PROFI 150 h220	150	180	190	220	173	30
TPT1922PZ	Tapa ciega/Tapa con salida Ø 110						6

DRENAJE EN HORMIGÓN POLÍMERO

CANAL PROFI 150




CANAL PROFI 150 DE ALTURA 270 MM



CÓDIGO	Descripción	B	C	D	H	H1	Ud. Emb.
CHP1927PZ	Canal PROFI 150 h270	150	180	190	270	223	30
TPT1927PZ	Tapa ciega/Tapa con salida Ø 110						6

REJILLA DE EMPOTRAR DE FUNDICIÓN



CÓDIGO	Tipo	Sistema fijación	Ancho (mm)	Long. (mm)	Abertura (mm)	Clase Carga	Ud. Emb.
RJKCFD190EA	Pasarela	FIX162AZ	177	500	10	C250	60
RJKEFD190EA	Pasarela	FIX162AZ	177	500	10	E600	60

REJILLAS DE EMPOTRAR DE ACERO GALVANIZADO


CÓDIGO	Tipo	Sistema fijación	Ancho (mm)	Long. (mm)	Abertura (mm)	Clase Carga	Ud. Emb.
RJTQAZ190EA *	Entramada	FIX162AZ	177	1000	33 x 33	B125	-
RJTRAZ190EA *	Entramada antitacón	FIX162AZ	177	1000	33 x 11	B125	-

* Consultar precio y plazo de entrega

SISTEMA DE FIJACIÓN CON PLETINA Y TORNILLO

CÓDIGO	Descripción	Ud. Embalaje
FIX162AZ	Fijación para canal ancho 150, de acero galvanizado	60

2 tornillos y dos pletinas por cada metro lineal.



DRENAJE EN HORMIGÓN POLÍMERO


CANAL PROFI 200



Canal de empotrar de hormigón polímero con bastidor en acero galvanizado de 200 mm de ancho interior y 240 mm de ancho exterior, para rejillas de clase de carga A15, B125, C250, D400 y E600. Bastidor de 4 mm (2 + 2 mm).


Rejillas de empotrar de acero galvanizado y fundición.

Todos los canales de la gama PROFI 200 tienen pretroquelada una salida vertical en el fondo de diámetro 160 mm.




CANAL PROFI 200 DE ALTURA 120 MM

CÓDIGO	Descripción	B	C	D	H	H1	Ud. Emb.
CHP2412PZ	Canal PROFI 200 h120	200	231	240	120	80	30
TP2412PZ	Tapa final						6



CANAL PROFI 200 DE ALTURA 210 MM

CÓDIGO	Descripción	B	C	D	H	H1	Ud. Emb.
CHP2421PZ	Canal PROFI 200 h210	200	231	240	210	165	30
TPT2421PZ	Tapa ciega/Tapa con salida Ø 160						6




CANAL PROFI 200 DE ALTURA 260 MM

CÓDIGO	Descripción	B	C	D	H	H1	Ud. Emb.
CHP2426PZ	Canal PROFI 200 h260	200	231	240	260	215	30
TPT2426PZ	Tapa ciega/Tapa con salida Ø 160						6

DRENAJE EN HORMIGÓN POLÍMERO


CANAL PROFI 200

CANAL PROFI 200 DE ALTURA 310 MM



CÓDIGO	Descripción	B	C	D	H	H1	Ud. Emb.
CHP2431PZ	Canal PROFI 200 h310	200	231	240	310	265	30
TPT2431PZ	Tapa ciega/Tapa con salida Ø 200						6

REJILLA DE EMPOTRAR DE FUNDICIÓN



CÓDIGO	Tipo	Sistema fijación	Ancho (mm)	Long. (mm)	Abertura (mm)	Clase Carga	Ud. Emb.
RJKCFD240EA	Pasarela	FIX212AZ	227	500	10	C250	48
RJKEFD240EA	Pasarela	FIX212AZ	227	500	10	E600	48

REJILLAS DE EMPOTRAR DE ACERO GALVANIZADO

CÓDIGO	Tipo	Sistema fijación	Ancho (mm)	Long. (mm)	Abertura (mm)	Clase Carga	Ud. Emb.
RJTQAZ240EA *	Entramada	FIX212AZ	227	1000	33 x 33	B125	48
RJTRAZ240EA *	Entramada antitacón	FIX212AZ	227	1000	33 x 11	B125	48

* Consultar precio y plazo de entrega

SISTEMA DE FIJACIÓN CON PLETINA Y TORNILLO

CÓDIGO	Descripción	Ud. Embalaje
FIX212AZ	Fijación para canal ancho 200, de acero galvanizado	48


2 tornillos y dos pletinas por cada metro lineal.



DRENAJE EN HORMIGÓN POLÍMERO


CANAL PROFI 300

Canal de empotrar de hormigón polímero con bastidor de acero galvanizado de 300 mm de ancho interior y 360 mm de ancho exterior, para rejillas de clase de carga B125 y E600. Bastidor de 4 mm (2 mm + 2 mm). Rejillas de empotrar de acero galvanizado y fundición. Todos los canales de la gama PROFI 300 tienen pretroquelada una salida vertical en el fondo de diámetro 200 mm.



CANAL PROFI 300 DE ALTURA 245 MM

CÓDIGO	Descripción	B	C	D	H	H1	Ud. Emb.
CHP3625PZ	Canal PROFI 300 h250	300	329	360	245	213	24
TPT3625PZ	Tapa ciega/Tapa con salida Ø 200						6



CANAL PROFI 300 DE ALTURA 365 MM

CÓDIGO	Descripción	B	C	D	H	H1	Ud. Emb.
CHP3636PZ	Canal PROFI 300 h360	300	329	360	365	333	24
TPT3636PZ	Tapa ciega/Tapa con salida Ø 200						6

CÓDIGO	Tipo	Sistema fijación	Ancho (mm)	Long. (mm)	Abertura (mm)	Clase Carga	Ud. Emb.
--------	------	------------------	------------	------------	---------------	-------------	----------

REJILLA DE EMPOTRAR DE FUNDICIÓN

RJKEFD300EA	Pasarela	FIX308Z	327	500	10	E600	48
-------------	----------	---------	-----	-----	----	------	----



REJILLAS DE EMPOTRAR DE ACERO GALVANIZADO

RJTQAZ300EA *	Entramada	FIX308Z	327	1000	33 x 33	B125	48
---------------	-----------	---------	-----	------	---------	------	----

RJTRAZ300EA *	Entramada antitacón	FIX308Z	327	1000	33 x 11	B125	48
---------------	---------------------	---------	-----	------	---------	------	----

*Consultar precio y plazo de entrega

CÓDIGO	Descripción	Ud. Emb.
FIX308AZ	Fijación para canal ancho 300, de acero galvanizado	48

2 tornillos y dos pletinas por cada metro lineal.

SISTEMA DE FIJACIÓN




DRENAJE EN HORMIGÓN POLÍMERO

CANAL SL-BLOCK 100 CLASE F900

Canal monolítico de hormigón polímero con reja integrada, de ancho interior 100 mm.
Medidas exteriores 148 mm de ancho, 240 mm de alto y 1000 mm de longitud.




CÓDIGO	Descripción	Ud. Embalaje
CHP1524MB	Canal SL-BLOCK100 de longitud 1000 mm y ancho exterior 148 mm, clase F900	25
TPS1524MB	Tapa ciega / tapa con salida Ø 110 mm	3
TP1524MB	Tapa ciega M	3
CHP1524MBR	Canal registro 100 de 500 mm de longitud, con rejilla clase de carga F900	3
ARQ150MB	Arenero registro 100 de 500 mm, con rejilla clase de carga F900	3

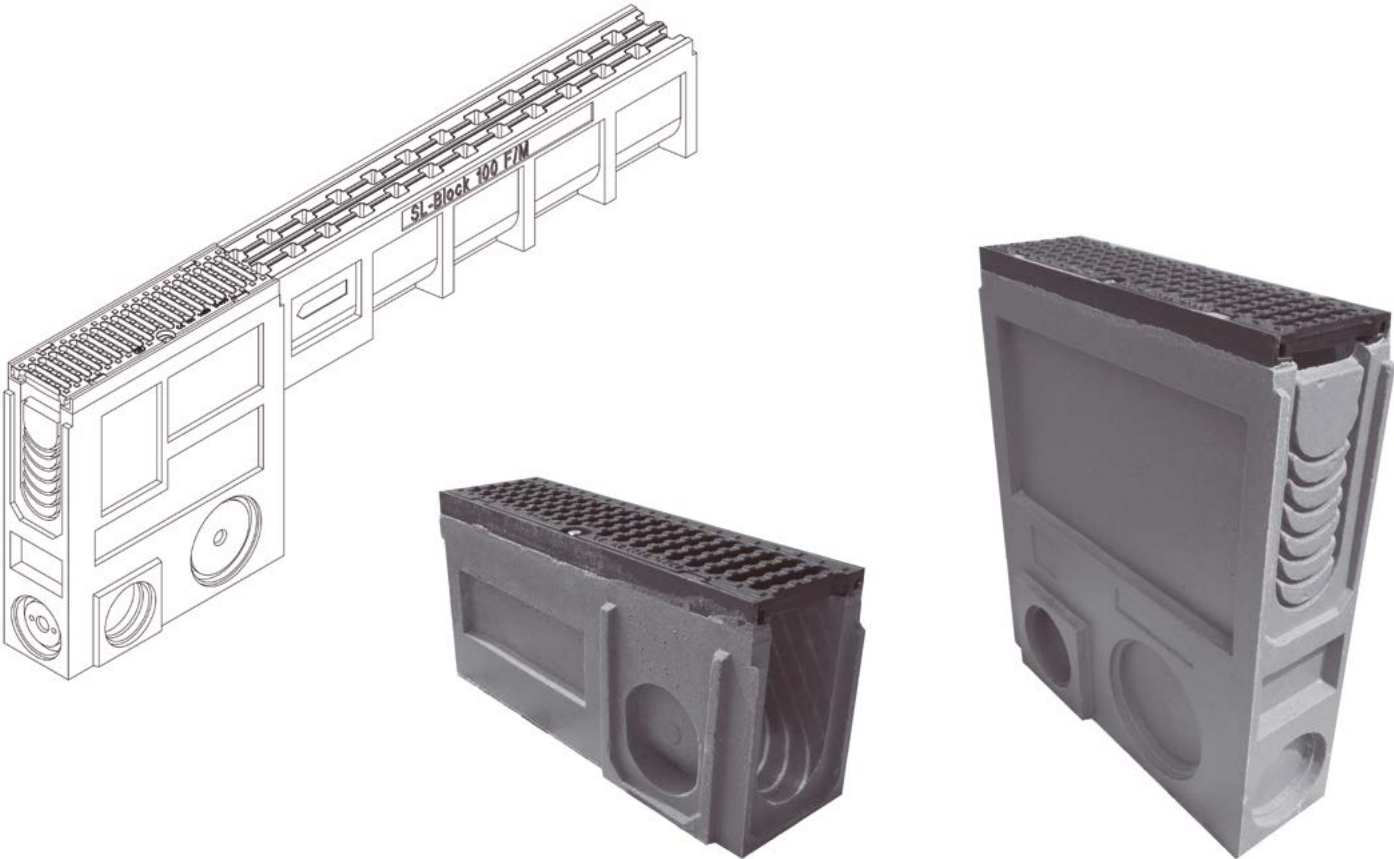


DRENAJE EN HORMIGÓN POLÍMERO

CANAL SL-BLOCK 200 CLASE F900

Canal monolítico de hormigón polímero de ancho interior 200 mm con reja integrada. Medidas exteriores 255 mm de ancho, 325 mm de alto y 1000 mm de longitud. El canal lleva incorporada una junta de caucho EPDM, para aumentar la estanqueidad de la unión entre canales.



CÓDIGO	Descripción	Ud. Embalaje
CHP2632MB	Canal SL-BLOCK200 con junta de EPDM de longitud 1000 mm, clase F900	20
TPS2632MB	Tapa ciega / tapa con salida Ø 200 mm	3
TP2632MB	Tapa ciega para canal	3
CHP2632MBR	Canal registro 200 con junta de EPDM de 500 mm de longitud, con rejilla clase de carga F900	3
ARQ260MB	Arenero 200 registro con junta de EPDM de 500 mm, con rejilla clase de carga F900	3

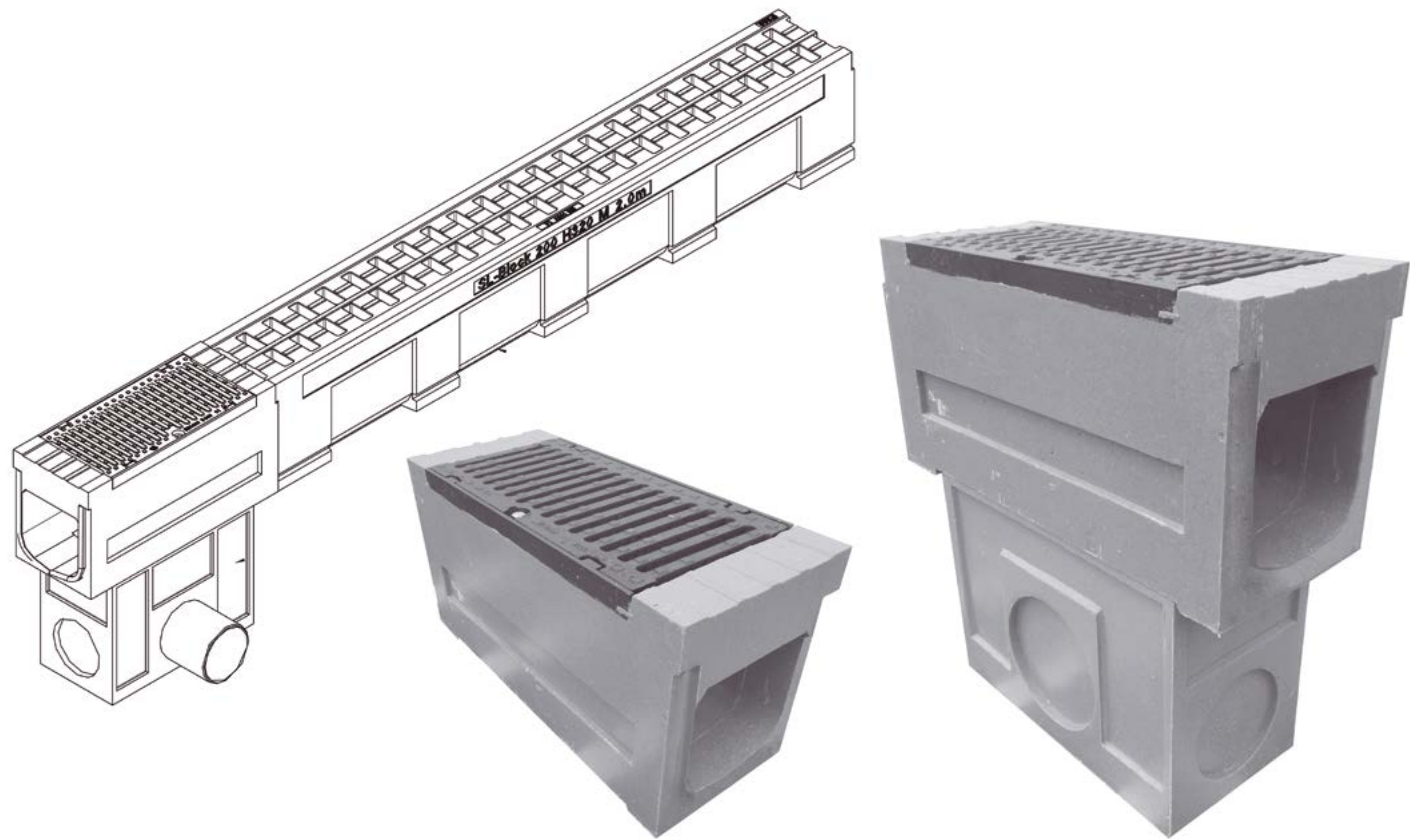



DRENAJE LINEAL DE POLIPROPILENO



DRENAJE LINEAL DE POLIPROPILENO



ÍNDICE



CANAL SUIMCO LIGHT 75
Canal con rejilla y accesorios

90



CANAL 130 GREY H80
Canal, rejillas y accesorios

95



CANAL SUIMCO LIGHT 110
Canal, rejillas y accesorios

92



CANAL 130 BLACK
Canales H60, H100 y H150,
rejillas y accesorios

97



CANAL 130 GREY H100
Canal, rejillas y accesorios

95



CANAL 200 GREY H185
Canal, rejillas y accesorios

99

DRENAJE LINEAL DE POLIPROPILENO



CANAL SUIMCO LIGHT 75



Canal de sobreponer fabricado en polipropileno, de **altura total 75 mm**, con fondo semicircular y fabricado en Europa.

El canal SUIMCO LIGHT 75 es un canal ideal para uso privado, en el exterior de la casa, terrazas o patios interiores que se caracteriza por ser ligero y fácil de instalar.

El canal SUIMCO LIGHT 75 dispone de dos tipos de rejillas, canal con rejilla pasarela de acero galvanizado y con rejilla pasarela antitacón, ambas con el sistema de fijación **CLIP**.

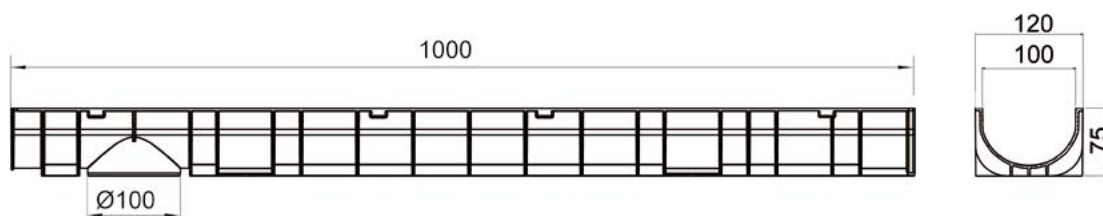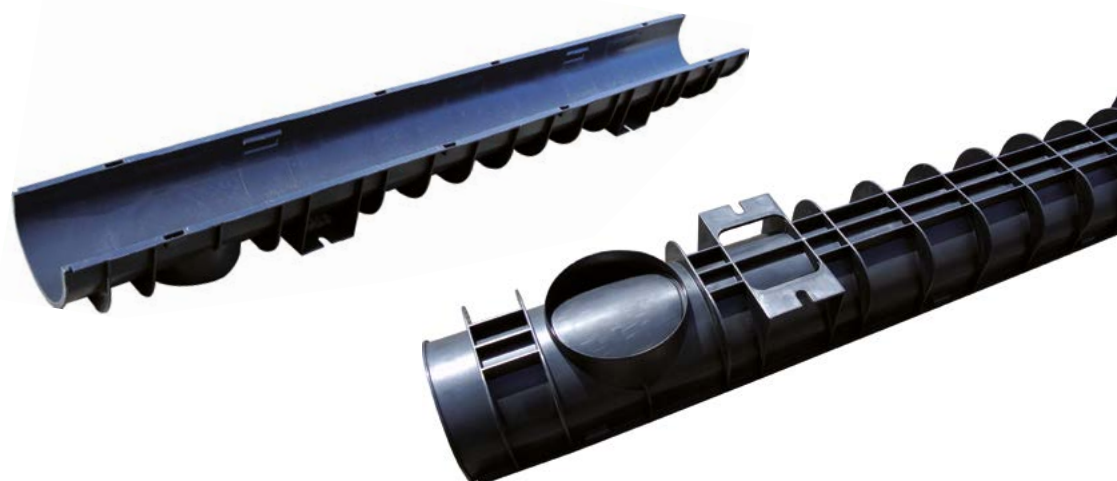

CÓDIGO	Descripción	Ancho (mm)	Long. (mm)	Alto (mm)	Salida fondo Ø mm	Ud. Emb.
CPLI308RTA	Canal SUIMCO LIGHT 75, de sobreponer de polipropileno con rejilla pasarela antitacón sistema CLIP	120	1000	75	100	90
CPLI308RT	Canal SUIMCO LIGHT 75, de sobreponer de polipropileno con rejilla pasarela sistema CLIP	120	1000	75	100	90



DRENAJE LINEAL DE POLIPROPILENO

CANAL SUIMCO LIGHT 75

ACCESORIOS DEL CANAL



CÓDIGO	Descripción	Ancho (mm)	Long. (mm)	Alto (mm)	Ud. Embalaje
TPL1308N	Tapa con salida pretroquelada de Ø 50	120		75	6
RPL1308N	Raccord conexión 100 - 110				6



PASARELA ANTITACÓN





PASARELA



SISTEMA DE FIJACIÓN CLIP

Sistema de Fijación **CLIP**, mediante clip lateral integrado en la rejilla, tal como se muestra en las siguiente imágenes:

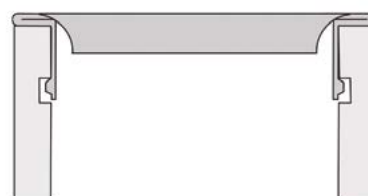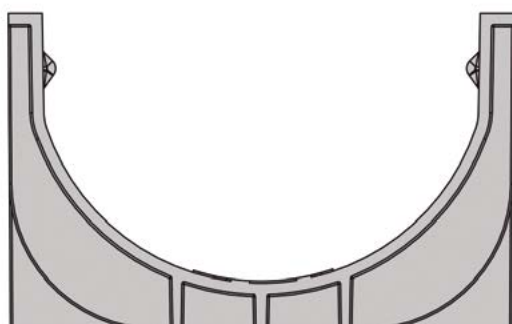


DRENAJE LINEAL DE POLIPROPILENO

CANAL SUIMCO LIGHT 110

Canal de empotrar fabricado en polipropileno de **altura total 110 mm**, con fondo semicircular, fabricado en Europa.

El canal SUIMCO LIGHT 110, es ligero y fácil de instalar. A resaltar que el canal permite fijar todas las rejillas, por lo que lo hace un canal muy versátil para todo tipo de aplicaciones.

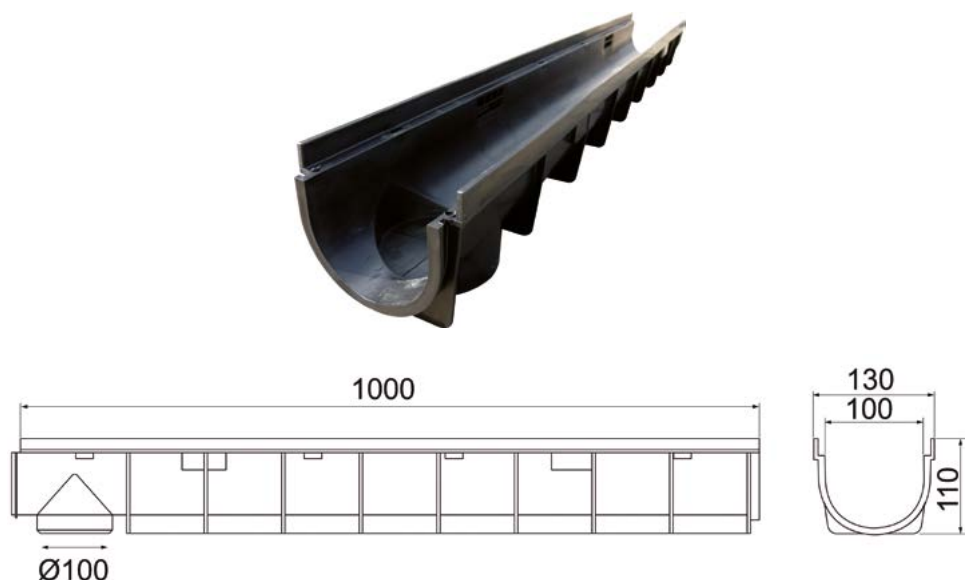

CÓDIGO	Descripción	Ancho (mm)	Long. (mm)	Alto (mm)	Salida fondo Ø mm	Ud. Emb.
CPL1001311N	Canal SUIMCO LIGHT 110 de empotrar de polipropileno	130	1000	110	100	60



ACCESORIOS CANAL



CÓDIGO	Descripción	Ancho (mm)	Long. (mm)	Alto (mm)	Ud. Embalaje
TPL1311N	Tapa con salida pretroquelada de Ø 50 / 70 / 80	130		75	6
RPL130N	Raccord conexión 100 - 110				6




DRENAJE LINEAL DE POLIPROPILENO

CANAL SUIMCO LIGHT 110




REJILLAS DE EMPOTRAR DE ACERO GALVANIZADO

CÓDIGO	Tipo	Sistema fijación	Ancho (mm)	Long. (mm)	Abertura (mm)	Clase Carga	Ud. Emb.
RJPSAZ106EA	Pasarela antitacón	FIX110AZ	123	1000	6	A15	60
RJPSAZ100EA	Pasarela	FIX110AZ	123	1000	10	A15	60
RJTQAZ100EA	Entramada	FIX110AZ	123	1000	33 x 33	B125	60
RJTRAZ100EA	Entramada antitacón	FIX110AZ	123	1000	33 x 11	B125	60



REJILLAS DE EMPOTRAR DE ACERO INOXIDABLE AISI304

CÓDIGO	Tipo	Sistema fijación	Ancho (mm)	Long. (mm)	Abertura (mm)	Clase Carga	Ud. Emb.
RJPSAI106EA	Pasarela antitacón	FIX110AI	123	1000	6	A15	60
RJPSAI100EA	Pasarela	FIX110AI	123	1000	10	A15	60
RJPFAI100EA	Perforada	FIX110AI	123	1000	Ø 6	A15	60
RJSQAI100EA	Square	FIX110AI	123	1000	8 X 8	A15	60




DRENAJE LINEAL DE POLIPROPILENO

CANAL SUIMCO LIGHT 110

FIJACIÓN DE LAS REJILLAS



REJILLAS DE EMPOTRAR DE POLIAMIDA




CÓDIGO	Tipo	Sistema fijación	Ancho (mm)	Long. (mm)	Abertura (mm)	Clase Carga	Ud. Emb.
RJPLA5013N	Pasarela antideslizante Incluidas pestañas de fijación.	Incluido	123	500	7	B125	120

REJILLAS DE EMPOTRAR DE POLIPROPILENO




CÓDIGO	Tipo	Sistema fijación	Ancho (mm)	Long. (mm)	Abertura (mm)	Clase Carga	Ud. Emb.
RJPL05013N	Pasarela antideslizante	-	123	500	6	A15	120

REJILLA SLOT DE POLIPROPILENO

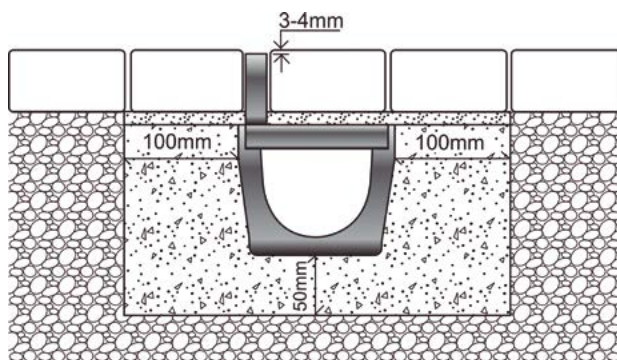

CÓDIGO	Tipo	Sistema fijación	Ancho (mm)	Long. (mm)	Abertura (mm)	Clase Carga	Ud. Emb.
SLPP11L050N	Ranura elevada de 11 mm y altura de 60 mm	-	125	500	11	A15	120

SISTEMA DE FIJACIÓN




CÓDIGO	Descripción	Ud. Embalaje
FIX110AZ	Fijación para canal ancho 100, de acero galvanizado	80
FIX110AI	Fijación para canal ancho 100, de acero inoxidable AISI304	80

2 tornillos y dos pletinas por cada metro lineal.

DRENAJE LINEAL DE POLIPROPILENO

CANAL 130 GREY H100

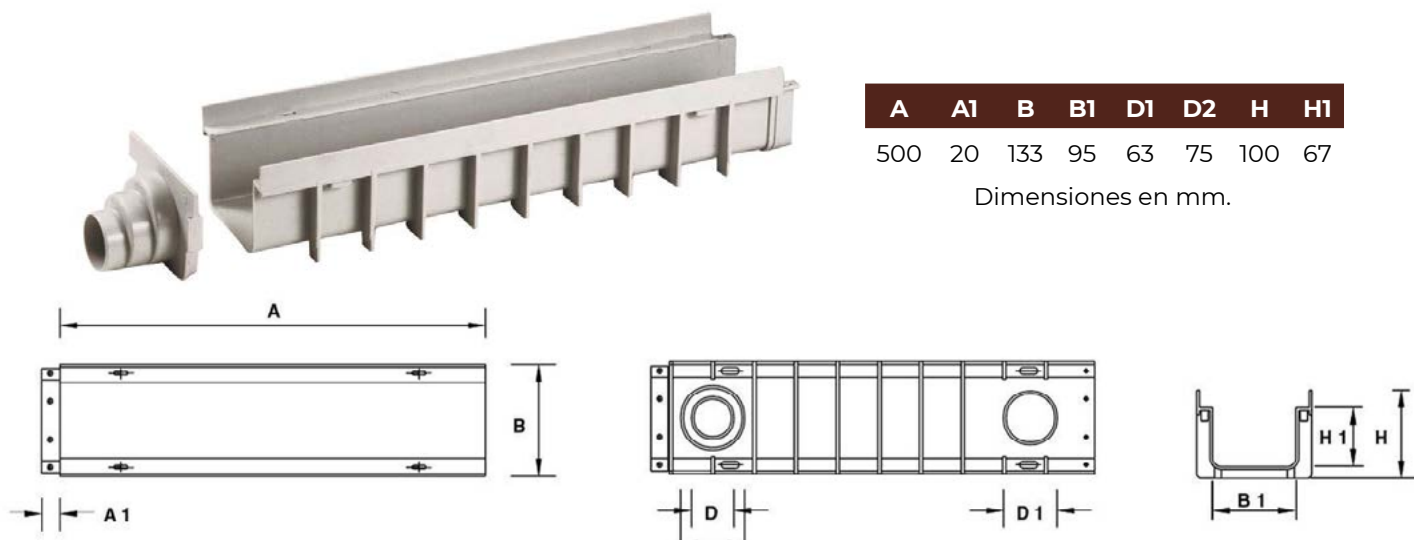


A	A1	B	B1	D1	D2	H	H1
500	20	133	95	63	75	100	67

Dimensiones en mm.

CÓDIGO	Descripción	Ancho (mm)	Long. (mm)	Alto (mm)	Salida fondo Ø mm	Ud. Embalaje
CPP0501310G	Canal 130 GREY H100 de empotrar de polipropileno, color gris	130	500	100	63 - 75	20
TP1310GPP	Tapa ciega y con salida de 50 - 63 - 75 mm					6

CANAL 130 GREY H80

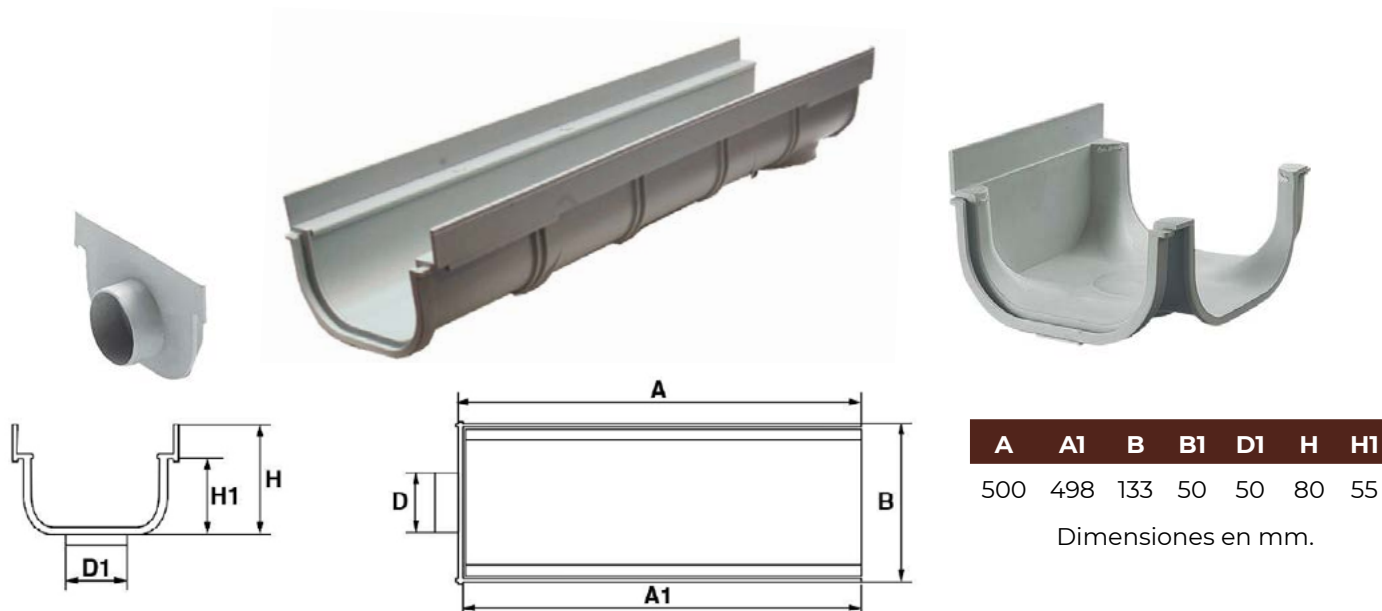

A	A1	B	B1	D1	H	H1
500	498	133	50	50	80	55

Dimensiones en mm.

CÓDIGO	Descripción	Ancho (mm)	Long. (mm)	Alto (mm)	Salida fondo Ø mm	Ud. Embalaje
CPP0501308G	Canal 130 GREY H80 de empotrar de polipropileno, color gris	130	500	80	63 - 75	20
ESQ1308GPP	Esquina de 133 x 133					6
TP1308GPP	Tapa ciega y con salida 50 - 63 - 75 mm					6

DRENAJE LINEAL DE POLIPROPILENO

REJILLAS PARA EL CANAL 130 GREY

REJILLAS DE EMPOTRAR DE POLIPROPILENO

CÓDIGO	Tipo	Sistema fijación	Ancho (mm)	Long. (mm)	Abertura (mm)	Clase Carga	Ud. Emb.
RJPP05013G	Entramada color gris	-	123	500	18 x 28	A15	40
RJPP05013N	Entramada color negro	-	123	500	18 x 28	A15	40
RJPP05013A	Entramada color arena	-	123	500	18 x 28	A15	40
RJPP05013B	Entramada color blanco	-	123	500	18 x 28	A15	40



REJILLAS DE EMPOTRAR DE ACERO GALVANIZADO

CÓDIGO	Tipo	Sistema fijación	Ancho (mm)	Long. (mm)	Abertura (mm)	Clase Carga	Ud. Emb.
RJPSAZ106EA	Pasarela antitacón	-	123	1000	6	A15	60
RJPSAZ100E	Pasarela	-	123	1000	10	A15	60
RJTQAZ100EA	Entramada	-	123	1000	33 x 33	B125	60
RJTRAZ100EA	Entramada anti-tacón	-	123	1000	33 x 11	B125	60



REJILLAS DE EMPOTRAR DE ACERO INOXIDABLE AISI304


CÓDIGO	Tipo	Sistema fijación	Ancho (mm)	Long. (mm)	Abertura (mm)	Clase Carga	Ud. Emb.
RJPSAI106EA	Pasarela antitacón	-	123	1000	6	A15	60
RJPSAI100E	Pasarela	-	123	1000	10	A15	60
RJPFAI100E	Perforada	-	123	1000	Ø 8	A15	60
RJSQAI100E	Square	-	123	1000	8 x 8	A15	60



PERFIL MARCO 20 DE PVC PARA REJILLAS DE LA GAMA 130

Perfil marco para rejillas y tapas de 20 mm de espesor.

CÓDIGO	Descripción	A	B	H	P	S	Ud. Emb.
PFM20PVC	Perfil marco en PVC para tapas y rejillas de espesor 20 mm. Longitud 2,5 m y altura 20 mm	15	20	36	16	36	20 perfiles

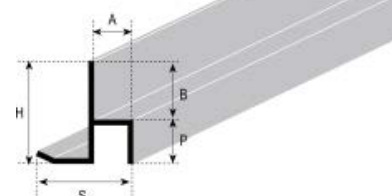

DRENAJE LINEAL DE POLIPROPILENO



CANAL 130 BLACK

CÓDIGO	A	A1	B	D	H	H1
CPP1001306N	1000	20	131	75 - 90	60	40
CPP1001310N	1000	20	131	90 - 110	100	80
CPP1001315N	1000	20	131	100 - 110	150	130

Dimensiones en mm.



CANAL 130 BLACK H60

CPP1001306N




CANAL 130 BLACK H100

CPP1001310N



CANAL 130 BLACK H150


CPP1001315N



CÓDIGO	Descripción	Ancho (mm)	Long. (mm)	Alto (mm)	Salida fondo Ø mm	Ud. Emb.
CPP1001306N	Canal 130 BLACK H60 de empotrar de polipropileno, color NEGRO	130	1000	60	75 - 90	20
TP1306NI	Tapa ciega y con salida Ø 45 izquierda					6
TP1306ND	Tapa ciega y con salida Ø 45 derecha					6
CPP1001310N	Canal 130 BLACK H100 de empotrar de polipropileno, color NEGRO	130	1000	100	90 - 110	15
TP1310NI	Tapa ciega y con salida Ø 50 izquierda					6
TP1310ND	Tapa ciega y con salida Ø 50 derecha					6
CPP1001315N	Canal 130 BLACK H150 de empotrar de polipropileno, color NEGRO	130	1000	150	100 - 110	10
TP1315NI	Tapa ciega y con salida Ø 110 izquierda					6
TP1315ND	Tapa ciega y con salida Ø 110 derecha					6

ARENERO PARA CANAL 130 BLACK

CÓDIGO	Descripción	Ud. Emb.
ARQ1310N	Arqueta sifónica con cestillo de plástico para canal CPP1001310N con salida Ø 110. Arqueta de 131 x 280 mm y longitud 500 mm	3
ARQ1315N	Arqueta sifónica con cestillo de plástico para canal CPP1001315N con salida Ø 110. Arqueta de 131 x 280 mm y longitud 500 mm	3



DRENAJE LINEAL DE POLIPROPILENO

REJILLAS PARA CANAL 130 BLACK

REJILLAS DE EMPOTRAR DE POLIPROPILENO

CÓDIGO	Tipo	Sistema fijación	Ancho (mm)	Long. (mm)	Abertura (mm)	Clase Carga	Ud. Emb.
RJPP05013G	Entramada color gris	-	123	500	18 x 28	A15	40
RJPP05013N	Entramada color negro	-	123	500	18 x 28	A15	40
RJPP05013A	Entramada color arena	-	123	500	18 x 28	A15	40
RJPP05013B	Entramada color blanco	-	123	500	18 x 28	A15	40



REJILLAS DE EMPOTRAR DE ACERO GALVANIZADO

CÓDIGO	Tipo	Sistema fijación	Ancho (mm)	Long. (mm)	Abertura (mm)	Clase Carga	Ud. Emb.
RJPSAZ106EA	Pasarela antitacón	-	123	1000	6	A15	60
RJPSAZ100E	Pasarela	-	123	1000	10	A15	60
RJTQAZ100EA	Entramada	-	123	1000	33 x 33	B125	60
RJTRAZ100EA	Entramada antitacón	-	123	1000	33 x 11	B125	60



REJILLAS DE EMPOTRAR DE ACERO INOXIDABLE AISI304

CÓDIGO	Tipo	Sistema fijación	Ancho (mm)	Long. (mm)	Abertura (mm)	Clase Carga	Ud. Emb.
RJPSAI106EA	Pasarela antitacón	-	123	1000	6	A15	60
RJPSAI100E	Pasarela	-	123	1000	10	A15	60
RJPFAI100E	Perforada	-	123	1000	Ø 8	A15	60
RJSQAI100E	Square	-	123	1000	8 x 8	A15	60






DRENAJE LINEAL DE POLIPROPILENO

CANAL 200 GREY H185

A	A1	B	B1	D1	D2	H	H1
500	20	206	153	75	90	185	143

Dimensiones en mm.

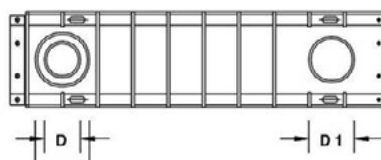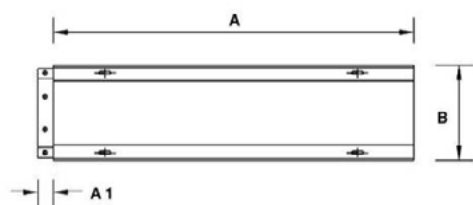

CÓDIGO	Descripción	Ancho (mm)	Long. (mm)	Alto (mm)	Salida fondo Ø mm	Ud. Emb.
CPP0502018G	Canal 200 GREY H185 de empotrar en polipropileno, color gris	200	500	185	75 - 90	10
TP2018GPP	Tapa ciega y con salida 75 - 90 - 110 mm					6

REJILLAS DE EMPOTRAR DE POLIPROPILENO

CÓDIGO	Tipo	Sistema fijación	Ancho (mm)	Long. (mm)	Abertura (mm)	Clase Carga	Ud. Emb.
RJPP05020G	Entramada color gris	-	199	500	18 x 41	A15	10
RJPP05020A	Entramada color arena	-	199	500	18 x 41	A15	10



REJILLAS DE EMPOTRAR DE ACERO GALVANIZADO

CÓDIGO	Tipo	Sistema fijación	Ancho (mm)	Long. (mm)	Abertura (mm)	Clase Carga	Ud. Emb.
RJTQAZ200E	Entramada 33 x 33	-	199	1000	33 x 33	B125	5



REJILLAS DE EMPOTRAR DE ACERO INOXIDABLE


CÓDIGO	Tipo	Sistema fijación	Ancho (mm)	Long. (mm)	Abertura (mm)	Clase Carga	Ud. Emb.
RJSQAI200E	Square	-	199	500	8 x 8	A15	5



PERFIL MARCO DE PVC PARA REJILLAS DE LA GAMA 200

Perfil marco para rejillas y tapas de 25 mm de espesor.

CÓDIGO	Descripción	A	B	H	P	S	Ud. Emb.
PFM25PVC	Perfil marco en PVC para tapas y rejillas de espesor 25 mm. Longitud 2,5 m y altura 25 mm	15	26	42	16	36	20 perfiles

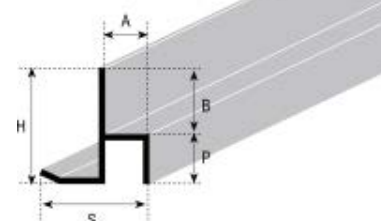




DRENAJE PUNTUTAL DE PLÁSTICO



DRENAJE PUNTUAL DE PLÁSTICO

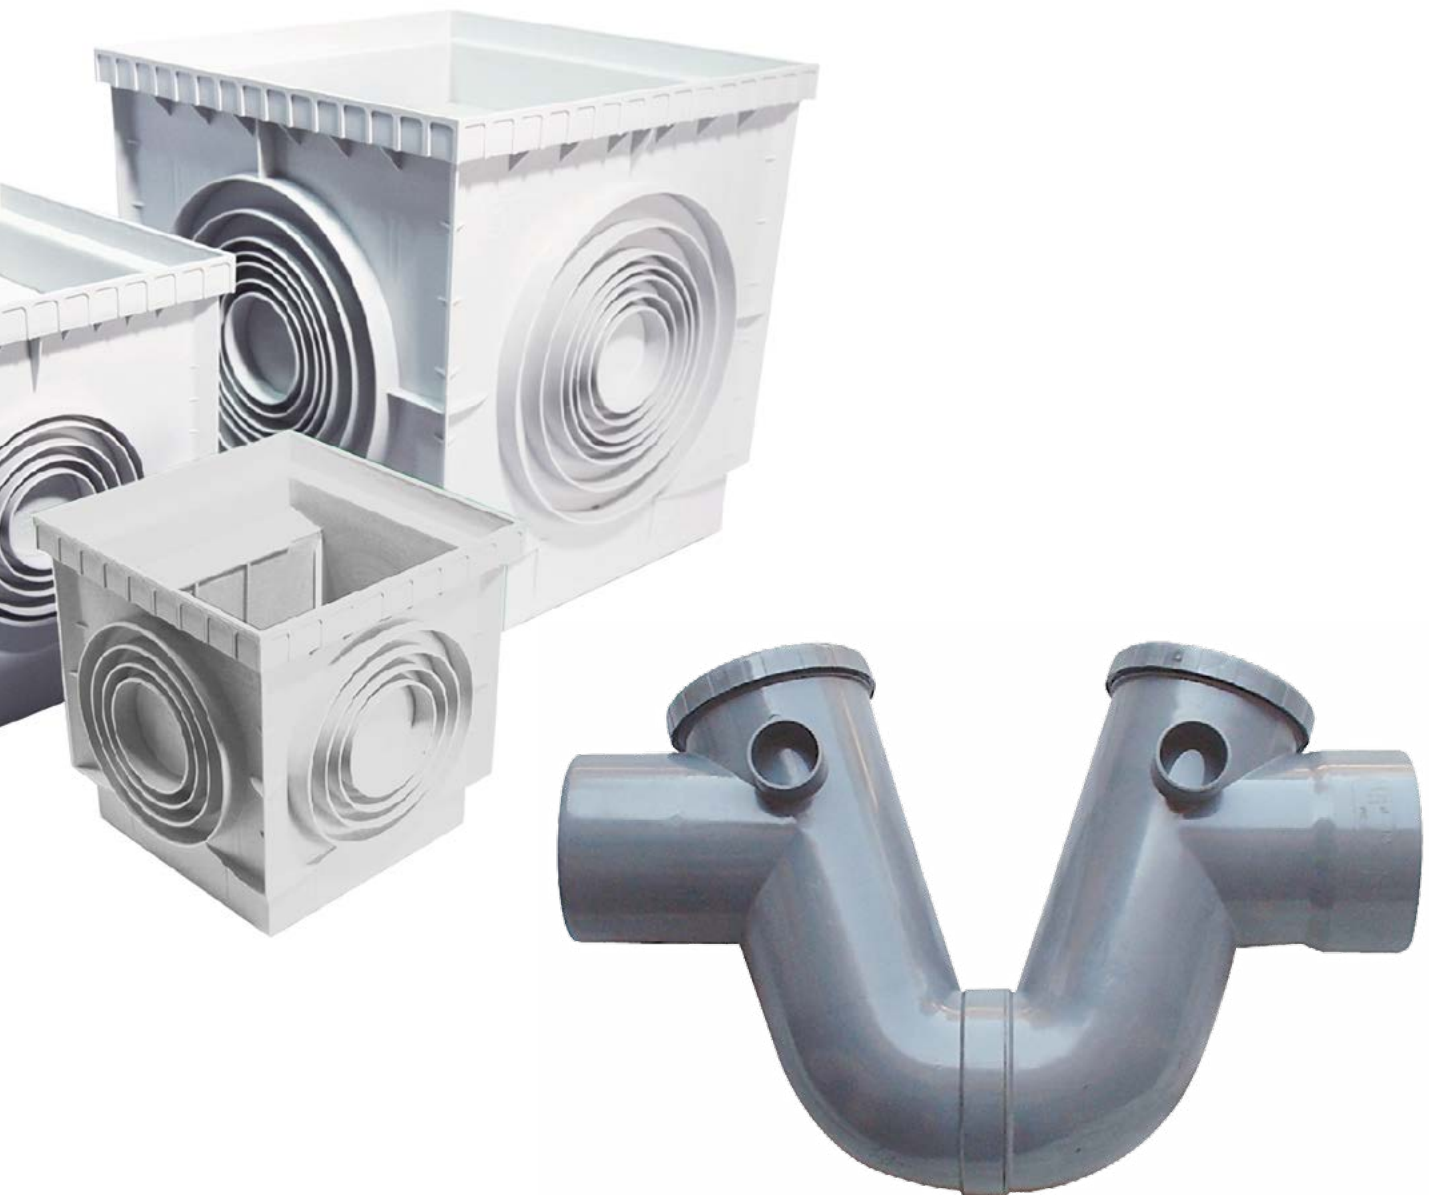


ÍNDICE



**ARQUETA DE
POLIPROPILENO Y
COMPLEMENTOS** 104



**ARQUETA PARA CABLES
ELÉCTRICOS** 108



**TAPAS, REJILLAS
Y MARCOS DE
POLIPROPILENO** 105



ARQUETA PLUVIAL 108



**TAPAS DE FUNDICIÓN
PARA ARQUETA** 106



**SUMIDEROS SIFÓNICOS
DE POLIPROPILENO
Y PVC** 109



**TAPAS CON SUMIDERO
Y MARCO** 106



CAZOLETAS 111



**TAPA RELLENABLE
Y MARCO** 106



**PUERTA CONTADOR
DE ABS** 112




TAPAS HERMÉTICAS 107



SIFÓN EN LINEA DE PVC 112


DRENAJE PUNTUAL DE PLÁSTICO

ARQUETA DE POLIPROPILENO

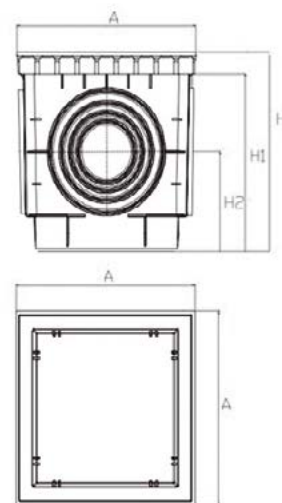

CÓDIGO	Tamaño	A	H	H1	H2	Ø Entradas/Salidas	Ud. Embalaje
ARQ20S	200 x 200	196	200	180	100	50 - 63 - 80 - 100 - 125	12
ARQ30S	300 x 300	292	295	273	147	63 - 80 - 100 - 125 - 140	12
ARQ40S	400 x 400	394	394	368	196	80 - 100 - 125 - 140 - 160 - 200 - 250	12
ARQ55S	550 x 550	545	520	484	266	160 - 200 - 250 - 315	12

PLACA SIFÓNICA PARA ARQUETA DE POLIPROPILENO




CÓDIGO	Tamaño	A	B	C	H	Ud. Embalaje
PS20S	200 x 200	156	166	123	26	12
PS30S	300 x 300	248	252	191	47	12
PS40S	400 x 400	345	350	-	52,5	12
PS55S	550 x 550	485	335	-	85	12

DRENAJE PUNTUAL DE PLÁSTICO

TAPAS, REJILLAS Y MARCOS DE POLIPROPILENO



TAPA




CÓDIGO	Tamaño	A	H	Ud. Embalaje
TAPA20S	200 x 200	185	25	12
TAPA30S	300 x 300	280	28	12
TAPA40S	400 x 400	380	33	12
TAPA55S *	550 x 550	530	56	12

*La tapa de 550 x 550 mm dispone de un perno central para facilitar su apertura.


REJILLA

CÓDIGO	Tamaño	A	H	Ud. Embalaje
REJA20S	200 x 200	185	25	12
REJA30S	300 x 300	280	28	12
REJA40S	400 x 400	380	33	12
REJA55S *	550 x 550	530	56	12

*La rejilla de 550 x 550 mm dispone de un perno central para facilitar su apertura.




MARCO PARA TAPA Y REJILLA

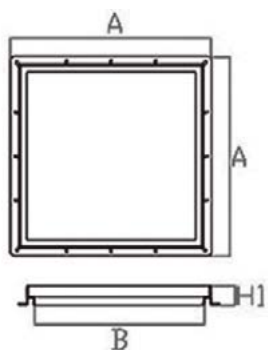

CÓDIGO	Tamaño	A	B	H	Ud. Embalaje
MARCO20S	200 x 200	212	165	39	12
MARCO30S	300 x 300	325	252	40	12
MARCO40S	400 x 400	427	386	42	12
MARCO55S	550 x 550	584	543	52	12


DRENAJE PUNTUAL DE PLÁSTICO

TAPA DE FUNDICIÓN PARA ARQUETA DE POLIPROPILENO




CÓDIGO	Tamaño	A	H	Clase de carga	Ud. Embalaje
TF20KB	200 x 200	185	19	B125	12
TF30KB	300 x 300	280	20	B125	12
TF40KB	400 x 400	380	27	B125	12
TF55KB	550 x 550	530	36	B125	12

TAPA CON SUMIDERO Y MARCO

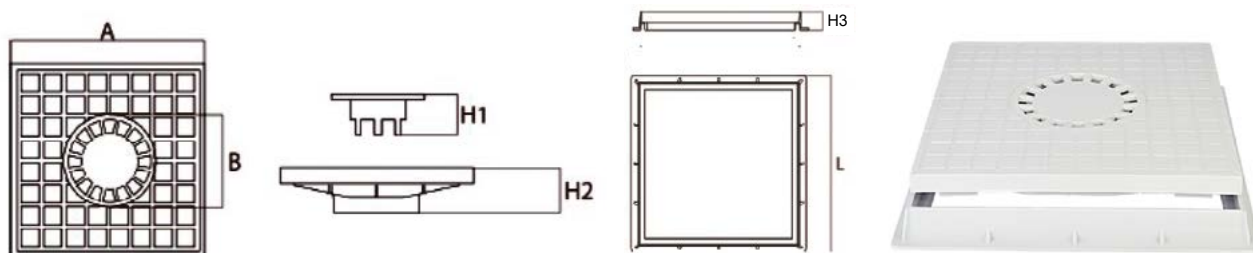

CÓDIGO	Tamaño	A	B	L	H1	H2	H3	Ud. Embalaje
TAPA30SS	300 x 300	280	135	315	55	60	40	12
TAPA40SS	400 x 400	380	175	435	76	85	45	12

TAPA RELLENABLE Y MARCO

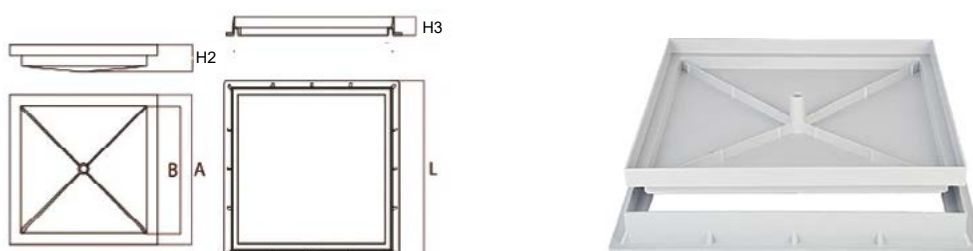


CÓDIGO	Tamaño	A	B	L	H2	H3	Ud. Embalaje
TI30S	300 x 300	285	24	315	55	40	12
TI40S	400 x 400	385	36	435	55	45	12

DRENAJE PUNTUAL DE PLÁSTICO

TAPA HERMÉTICA CON TORNILLOS, JUNTA DE CAUCHO Y MARCO

Tapa hermética y marco, ambos fabricados en ABS, con junta de goma y 4 tornillos.

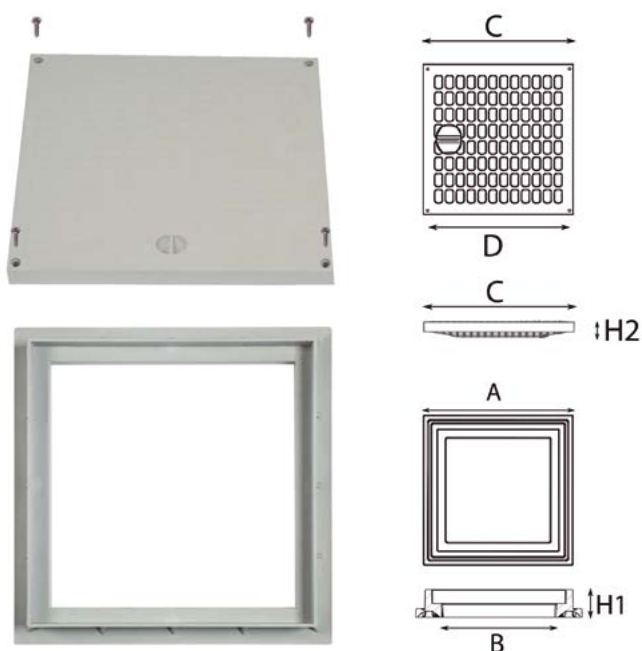

Tamaño	A	B	H1	C	D	H2
200 x 200	232	160	38	185	167	29
300 x 300	330	250	41	280	272	38
400 x 400	439	345	44	380	362	42
550 x 550	603	476	67	530	507	49

CÓDIGO	Tamaño	Descripción	Ud. Embalaje
TAPA20SH	200 x 200	Tapa hermética + junta + tornillos + marco 200	12
TAPA30SH	300 x 300	Tapa hermética + junta + tornillos + marco 300	12
TAPA40SH	400 x 400	Tapa hermética + junta + tornillos + marco 400	12
TAPA55SH	550 x 550	Tapa hermética + junta + tornillos + marco 550	12

TAPA HERMÉTICA CON TORNILLOS, JUNTA DE CAUCHO Y ARQUETA


Tapa hermética de ABS, con junta de goma, 4 tornillos y arqueta de polipropileno.



CÓDIGO	Tamaño	Descripción	Ud. Embalaje
ARQ20SH	200 x 200	Tapa hermética + junta + tornillos + arqueta 200	12
ARQ30SH	300 x 300	Tapa hermética + junta + tornillos + arqueta 300	12
ARQ40SH	400 x 400	Tapa hermética + junta + tornillos + arqueta 400	12
ARQ55SH	550 x 550	Tapa hermética + junta + tornillos + arqueta 550	12


DRENAJE PUNTUAL DE PLÁSTICO

ARQUETA DE POLIPROPILENO PARA CABLES ELÉCTRICOS

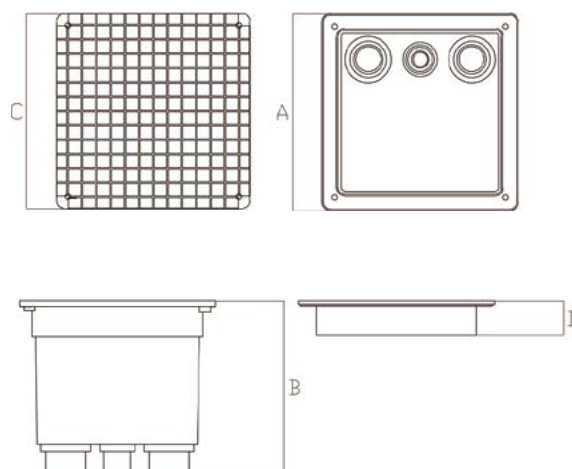

CÓDIGO	Tamaño	A	B	C	D	Ud. Embalaje
ARQ25PPE	250 x 250	275	240	271	48	12


ARQUETA PLUVIAL DE POLIPROPILENO



Ø 80-100
Ø 90-110
Ø 110-125




Ø 80-100

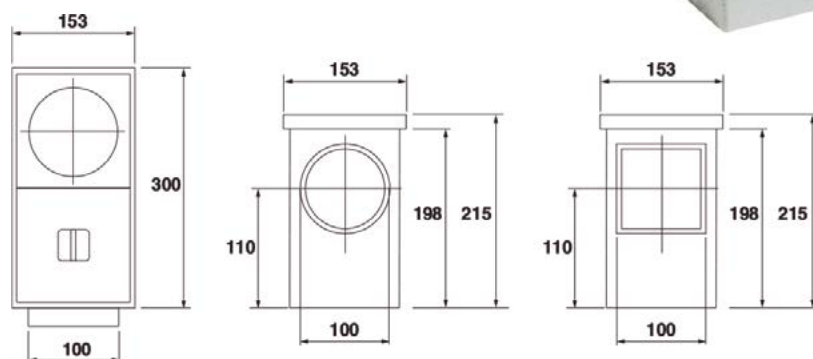

CÓDIGO	Entrada de tubo	Salida de tubo	Ud. Embalaje
APS080100	Ø 80 - 100	Ø 100	12
APS090110	Ø 90 - 110	Ø 100	12
APS110125	Ø 110 - 125	Ø 100	12
APSQ80100	Ø 80 - 100	Ø 100	12
APSRACOR	Ø 100	Ø 100	12


DRENAJE PUNTUAL DE PLÁSTICO

SUMIDERO SIFÓNICO DE POLIPROPILENO SALIDA VERTICAL

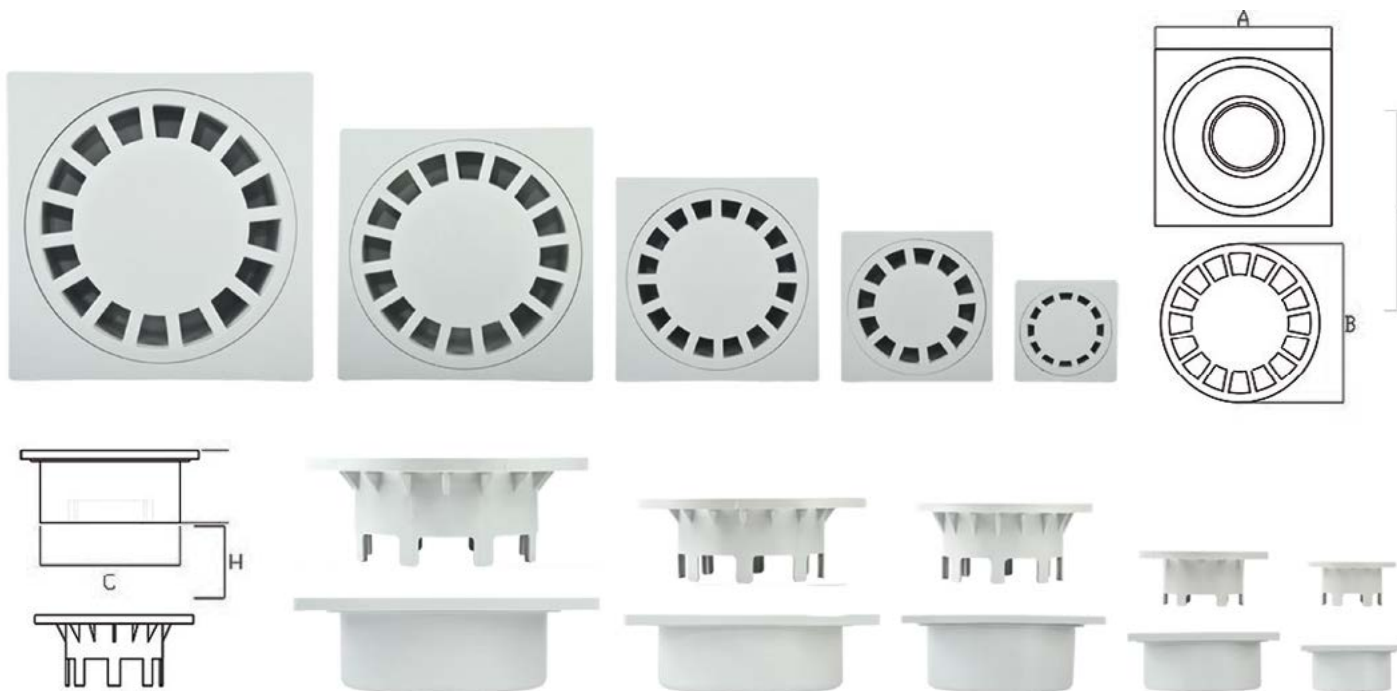

CÓDIGO	Tamaño	A	B	C	H	Desagüe	Ud. Embalaje
SSV10PP	100 x 100	100	90	80	46	Ø 32 - 40	48
SSV15PP	150 x 150	150	135	125	58	Ø 40 - 50 - 63	32
SSV20PP	200 x 200	200	180	150	75	Ø 80 - 100 - 110	28
SSV25PP	250 x 250	250	190	190	82	Ø 100 - 110	24
SSV30PP	300 x 300	300	220	220	100	Ø 100 - 110 - 125	30

SUMIDERO SIFÓNICO DE PVC CON SALIDA VERTICAL/HORIZONTAL Y EMBELLECEDOR DE ACERO INOXIDABLE

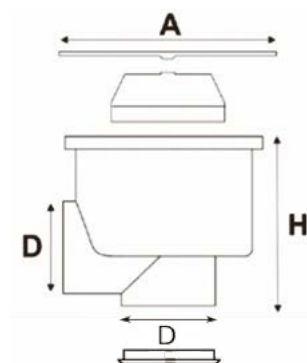

CÓDIGO	Medidas	Ø Salida	A	D	H	Ud. Embalaje
SSEIPVC	115 x 115	Ø 40/50	115	50	98	27

DRENAJE PUNTUAL DE PLÁSTICO

SUMIDERO SIFÓNICO DE POLIPROPILENO CON SALIDA HORIZONTAL



SUMIDERO CON REJILLA DE PLÁSTICO

CÓDIGO	Tamaño	A	B	D	H	Desagüe	Ud. Embalaje
SSH10PP	115 x 115	110	106	50	71	Ø 50	40
SSH15PP	150 x 150	150	146	50	71	Ø 50	48
SSH20PP	200 x 200	200	168	50	72	Ø 50	25
SSH25PP	250 x 250	250	212	63	90	Ø 63	12
SSH30PP	300 x 300	300	259	80	110	Ø 80	8

SUMIDERO TELESCÓPICO CON REJILLA DE PLÁSTICO

CÓDIGO	Tamaño	A	B	D	H (min. y max.)	Desagüe	Ud. Embalaje
SSH10PPT	115 x 115	110	106	50	71 - 110	Ø 50	24
SSH15PPT	150 x 150	150	146	50	71 - 110	Ø 50	28



SUMIDERO CON REJILLA DE ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO	Tamaño	A	B	D	H	Desagüe	Ud. Embalaje
SSH10PPI	115 x 115	110	106	50	71	Ø 50	40
SSH15PPI	150 x 150	150	146	50	71	Ø 50	48

SUMIDERO TELESCÓPICO CON REJILLA DE ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO	Tamaño	A	B	D	H (min. y max.)	Desagüe	Ud. Embalaje
SSH10PPIT	115 x 115	110	106	50	71 - 110	Ø 50	24
SSH15PPIT	150 x 150	150	146	50	71 - 110	Ø 50	28


DRENAJE PUNTUAL DE PLÁSTICO

CAZOLETAS DE PVC




CAZOLETA VERTICAL/HORIZONTAL

CÓDIGO	Rejilla	Ø Salida	H1	H2	A	B	Ud. Embalaje
CZL050VH	100 x 100	Ø 50/40	50	90	110	160	6

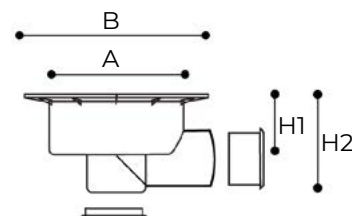


CAZOLETA VERTICAL

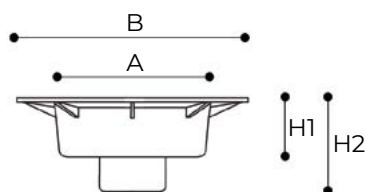

CÓDIGO	Rejilla	Ø Salida	H1	H2	A	B	Ud. Embalaje
CZL075V	150 x 150	Ø 75	65	122	140	220	6
CZL090V	200 x 200	Ø 90	80	135	180	290	6
CZL110V	250 x 250	Ø 110	80	145	220	350	6

CAZOLETA HORIZONTAL

CÓDIGO	Rejilla	Ø Salida	H1	H2	A	B	Ud. Embalaje
CZL075H	150 x 150	Ø 75	65	110	140	220	6
CZL090H	200 x 200	Ø 90	80	135	180	290	6
CZL110H	250 x 250	Ø 110	80	145	220	350	6

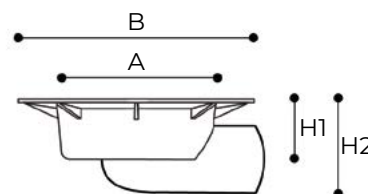

CAZOLETA, SUMIDERO SIFÓNICO DE PVC Y PARAHOJAS



CÓDIGO	Tamaño	Descripción	Ud. Embalaje
CZPH90V	200 x 200 Vertical	Cazoleta con sumidero y parahoja de 200x200. Salida vertical Ø 90 mm y altura 180 mm	6
CZPH110V	250 x 250 Vertical	Cazoleta con sumidero y parahoja de 250x250. Salida vertical Ø 90 - 110 mm y altura 240 mm	6
CZPH90H	200 x 200 Horizontal	Cazoleta con sumidero y parahoja de 200x200. Salida horizontal Ø 90 mm y altura 180 mm	6
CZPH110H	250 x 250 Horizontal	Cazoleta con sumidero y parahoja de 250x250. Salida horizontal Ø 110 mm y altura 240 mm	6

SUMIDERO SIFÓNICO DE PVC Y PARAHOJAS



CÓDIGO	Tamaño	Descripción	Ud. Embalaje
SSV20PH	200 x 200	Sumidero de 200 x 200 con parahoja salida Ø 90 mm y altura 85 mm	6
SSV25PH	250 x 250	Sumidero de 250 x 250 con parahoja salida Ø 90 - 110 mm y altura 85 mm	6

DRENAJE PUNTUAL DE PLÁSTICO

PUERTA CONTADOR DE ABS



CÓDIGO	A	B	C	D	H	Ud. Embalaje
PC2030	310	210	270	100	30	12
PC3040	460	310	420	200	30	12
PC4050	500	400	460	360	30	12
PC6040	600	400	560	360	30	12

SIFÓN EN LÍNEA DE PVC CON TAPAS DE REGISTRO



CÓDIGO	Ø Salida	Tipo de unión	Ud. Embalaje
SL110	Ø 110	Encolado	6
SL125	Ø 125	Encolado	6
SL160	Ø 160	Encolado	6
SL200	Ø 200	Encolado	6

COMPLEMENTOS CONSTRUCCIÓN






ÍNDICE



**CLAVO TACO
DE EXPANSIÓN
PARA PANEL AISLANTE** 116



**GEOTEXTILES
Y LÁMINAS
DRENANTES** 117



MALLAS DE REVOCO 116



**PROTECCIÓN
ANTIAVES** 118




MAT FIBRA DE VIDRIO 116



PEINE ANTINIDOS 119



FILM DE POLIETILENO 116



**REJILLAS DE
VENTILACIÓN** 120

COMPLEMENTOS CONSTRUCCIÓN

CLAVO TACO DE EXPANSIÓN PARA PANEL AISLANTE


Taco de polietileno y clavo de nylon.



CÓDIGO	Longitud	Diámetro Orificio	Ud. Embalaje
CTE060	60	10	700
CTE070	70	10	500
CTE090	90	10	500
CTE110	110	10	400
CTE130	130	10	350
CTE150	150	10	300
CTE180	180	10	250
CTE220	220	10	210

MALLAS DE REVOCO

Mallas de revoco de fibra de vidrio, fabricación Europea.

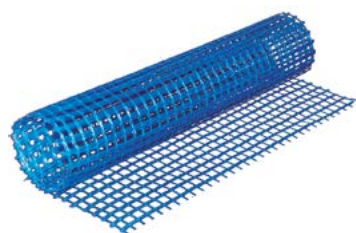

CÓDIGO	Peso	Color	Medidas	Malla	Ud. emb.
MALL075	75 g/m ²	Blanco	1 x 50 mm	5 x 5 mm	500 m ²
MALL090	90 g/m ²	Azul	1 x 50 mm	10 x 10 mm	500 m ²



MAT FIBRA DE VIDRIO

Mat fibra de vidrio de 150 gr/m², como material de refuerzo.

CÓDIGO	Formato	Ud. Emb.
MAT150	Mat de 150 g/m ² en bobinas de 30 Kg aprox. Bobinas de 1,25 x 160 m, 200 m ² aproximadamente.	10 bobinas 300 kg
CÓDIGO	Formato	Ud. Emb.
MAT150C	150 g/m ² en bobinas de 1,25 m de ancho y 20 de longitud	300m ²
MAT150V	150g/m2 en bobinas de 1 m de ancho y 50 m de longitud	300m ²



FILM DE POLIETILENO

Film de protección.



CÓDIGO	Tipo	Espesor	Medidas	Bobina	Ud. embalaje
FP400	Translucido	0,10 mm	25 x 4 m	100 m ²	12 bobinas
FP600	Translucido	0,15 mm	25 x 4 m	100 m ²	12 bobinas
FP400N	Negro	0,10 mm	25 x 4 m	100 m ²	12 bobinas
FP600N	Negro	0,15 mm	25 x 4 m	100 m ²	12 bobinas

GEOTEXTILES Y LÁMINAS DRENANTES

GEOTEXTIL POLIÉSTER

Geotextil no tejido 100% poliéster cohesionado mecánicamente por agujeteado en formato bobina.




CÓDIGO	Material	g/m ²	Medidas	Ud. Embalaje
SUITEX150	Poliéster	150	100 x 2 m, 200m ²	1.800 m ²
SUITEX200	Poliéster	200	100 x 2 m, 200m ²	1.800 m ²
SUITEX300	Poliéster	300	50 x 2 m, 100m ²	1.200 m ²
BRICOTEX150	Poliéster	150	50 x 1,5 m, 75 m ²	1.500 m ²
BRICOTEX150C	Poliéster	150	50 x 1 m, 50 m ²	900 m ²
BRICOTEX200	Poliéster	200	50 x 1,5 m, 75 m ²	1.200 m ²
BRICOTEX200C	Poliéster	200	50 x 1 m, 50 m ²	800 m ²



Geotextil no tejido 100% poliéster cohesionado mecánicamente por agujeteado en bolsas de 20 m².

CÓDIGO	Material	g/m ²	Medidas	Ud. Embalaje
TEXBAG150	Poliéster	150	10 x 2 m, 20m ²	200 m ² , 10 bolsas
TEXBAG200	Poliéster	200	10 x 2 m, 20m ²	200 m ² , 10 bolsas

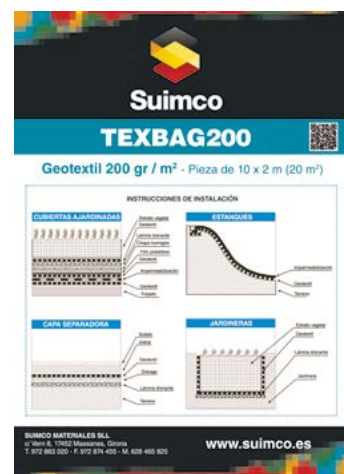

GEOTEXTILES Y LÁMINAS DRENANTES

GEOTEXTIL POLIPROPILENO

Geotextil no tejido 100% polipropileno cohesionado mecánicamente por agujeteado en formato bobina.




CÓDIGO	Material	g/m ²	Medidas	Ud. Embalaje
SUITEX150P	Polipropileno	150	100 x 2 m, 200m ²	1.800 m ²
SUITEX200P	Polipropileno	200	100 x 2 m, 200m ²	1.800 m ²
SUITEX300P	Polipropileno	300	50 x 2 m, 100m ²	1.200 m ²


LÁMINA DRENANTE

Lámina drenante SUIDREN fabricada con polietileno de alta densidad con nódulos troncocónicos de 7 mm. Lámina drenante de 400 g/m².

CÓDIGO	Material	Ud. Embalaje
SUIDREN	Lámina drenante SUIDREN en bobinas de 35 x 2 m, 70 m ²	840 m ² , 12 bobinas

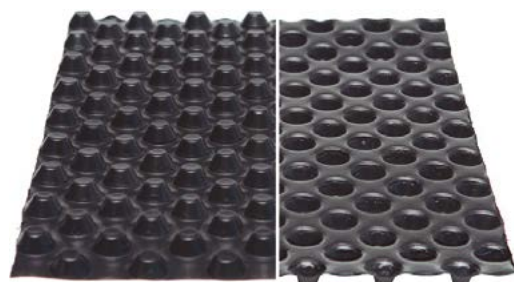

Lamina drenante SUIDRETEX fabricada con polietileno de alta densidad y geotextil de polipropileno con nódulos troncocónicos de 7 mm. Lámina drenante de 400 g/m² y geotextil de polipropileno de 100g/m².

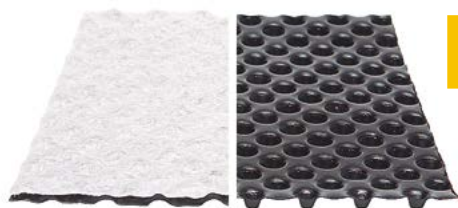

CÓDIGO	Material	Ud. Embalaje
SUIDRETEX	Lámina drenante con geotextil SUIDRETEX en bobinas de 20 x 2 m, 40 m ²	240 m ² , 6 bobinas


CÓDIGO	Material	Ud. Embalaje
SUIDRENPER	Perfil de polietileno de alta densidad de longitud 2 metros x 65 mm de ancho y 8 clavos de acero de 25 mm	1 caja con 50 perfiles y 400 puntas
SUIDRENBOT	Botón de fijación y punta de acero de 25 mm	1 caja con 200 botones y 200 puntas




ACCESORIOS TEJADOS Y CUBIERTAS

PROTECTOR ANTIAVES

PM080PP

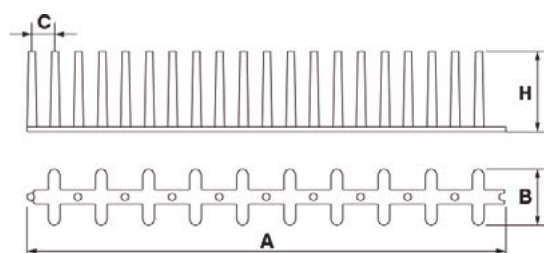

PM110SP

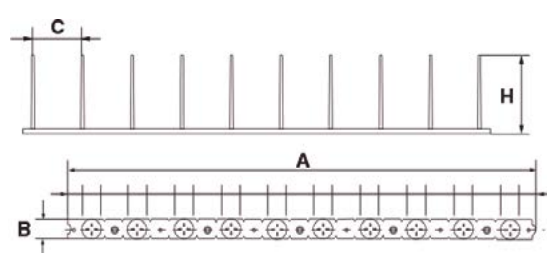

PM110AI




CÓDIGO	Composición		A	B	C	H	Ud. Embalaje
	Base	Púas					
PM080PP	Polietileno de alta densidad	Polietileno de alta densidad	500	55	25	80	200
PM110SP	Polycarbonato	Inox	500	20	50	110	60
PM110AI	Inox	Inox	1000	20	50	110	25

PEINE ANTINIDOS

Peine antinidos fabricado en polietileno de alta densidad color negro.

CÓDIGO	A	B	H	Ud. Embalaje
PA070PP	500	20	70	220
PA110PP	500	20	110	160
PA150PP	500	20	150	100

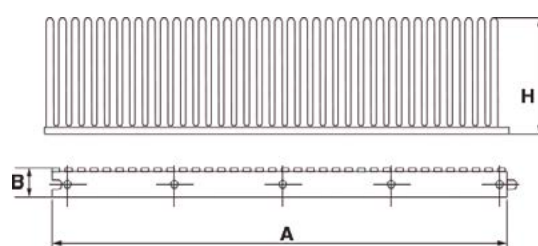

REJILLAS DE VENTILACIÓN

REJILLAS DE VENTILACIÓN DE PLÁSTICO

REJILLAS DE VENTILACIÓN CIRCULARES DE EMPOTRAR



CÓDIGO	Diámetro exterior	Diámetro tubo	Paso Aire	Ud. Embalaje
RV060PL	80	60	7 cm ²	100
RV080PL	100	80	15 cm ²	100
RV100PL	120	100	22 cm ²	100
RV120PL	150	120	32 cm ²	70
RV140PL	160	140	39 cm ²	50
RV160PL	180	160	53 cm ²	50
RV200PL	220	200	83 cm ²	30

REJILLAS DE VENTILACIÓN CIRCULARES CON MUELLES

CÓDIGO	Diámetro exterior	Diámetro tubo	Paso Aire	Ud. Embalaje
RV085RPL	90	75	15 cm ²	100
RV125RPL	150	126	47 cm ²	100
RV160RPL	185	150	51 cm ²	60
RV200RPL	220	195	99 cm ²	34




REJILLAS DE VENTILACIÓN CUADRADAS Y RECTANGULARES ATORNILLABLES



CÓDIGO	Medidas	Paso Aire	Ud. Embalaje
RV1520PL	150 x 200	101 cm ²	50
RV1538PL	150 x 380	112 cm ²	25
RV1236PL	120 x 360	202 cm ²	28

CÓDIGO	Medidas	Paso Aire	Ud. Embalaje
RV2323PL	230 x 230	234 cm ²	30
RV2343PL	230 x 430	468 cm ²	15
RV2363PL	230 x 630	702 cm ²	10

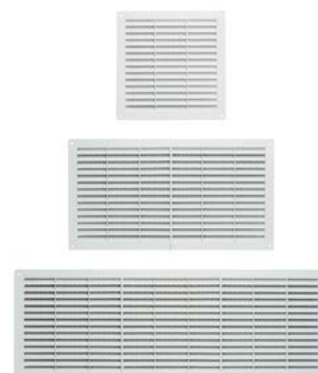

REJILLAS DE VENTILACIÓN

REJILLAS DE VENTILACIÓN DE ALUMINIO

REJILLAS DE VENTILACIÓN CON MUELLES Y RED



CÓDIGO	Diámetro exterior	Diámetro tubo	Paso Aire	Ud. Embalaje
RV125AL	150	115	43 cm ²	50
RV160AL	185	155	106 cm ²	30
RV200AL	220	185	169 cm ²	20

REJILLAS DE VENTILACIÓN ATORNILLABLES CON RED

CÓDIGO	Diámetro exterior	Diámetro tubo	Paso Aire	Ud. Embalaje
RV1414AL	140 x 140	-	44 cm ²	80
RV2020AL	200 x 200	-	122 cm ²	45
RV2323AL	230 x 230	-	212 cm ²	35
RV1425AL	140 x 250	-	102 cm ²	45



REJILLAS DE VENTILACIÓN DE ACERO INOXIDABLE


REJILLAS DE VENTILACIÓN CON MUELLES Y RED

CÓDIGO	Diámetro exterior	Diámetro tubo	Paso Aire	Ud. Embalaje
RV125AI	150	125	120 cm ²	25
RV160AI	180	160	140 cm ²	25
RV200AI	240	200	220 cm ²	20
RV1515AI	150 x 150	-	140 cm ²	25
RV2323AI	230 x 230	-	280 cm ²	20





JUNTAS DE HORMIGONADO

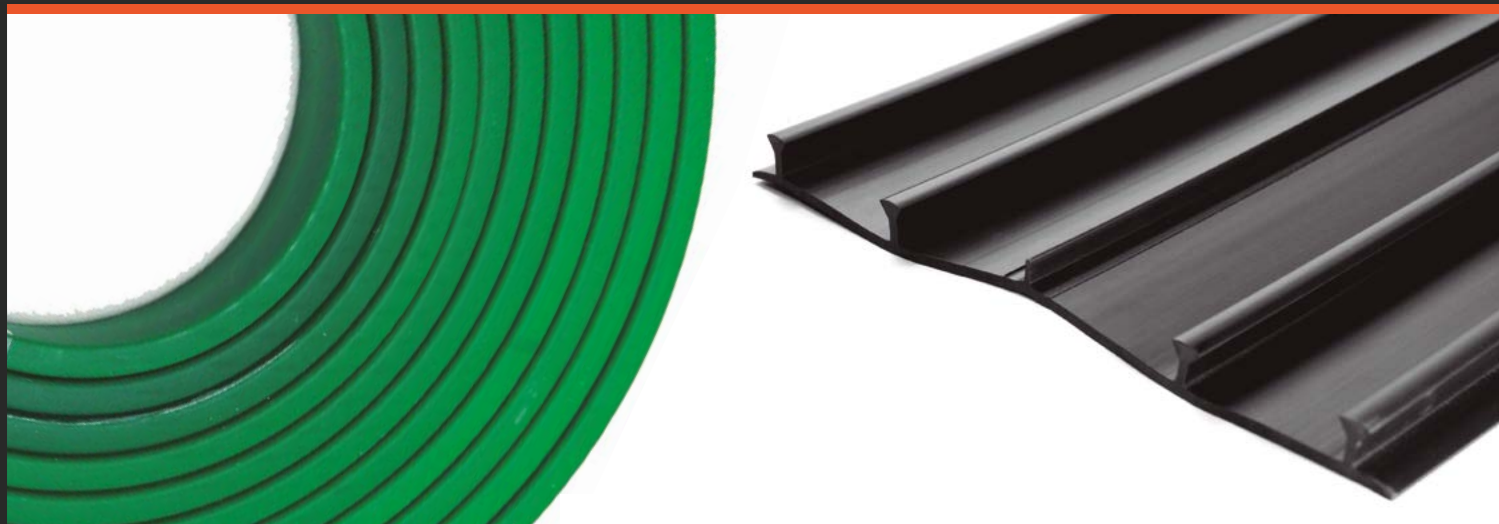

JUNTAS DE HORMIGONADO




ÍNDICE



**JUNTA CON BULBO
INTERNA**

128



**PERFIL
HIDROEXPANSIVO
PARA AGUA SALADA**

131



**JUNTA CON BULBO
EXTERNA**

128



MASILLA TIPO MS

131



**JUNTA PLANA
INTERNA**

129




PERFIL BENTONÍTICO

132



**JUNTA PLANA
EXTERNA**

129



**MALLA METÁLICA Y
CLAVOS DE FIJACIÓN**

132



**PERFIL
HIDROEXPANSIVO**

131

JUNTAS DE HORMIGONADO

CINTAS DE PVC PARA ESTANQUEIDAD DE JUNTAS DE DILATACIÓN Y/O TRABAJO

La banda o cintas en PVC de SUIMCO son perfiles preformados flexibles fabricados mediante extrusión de cloruro de polivinilo (PVC), material flexible y termoplástico.

Se fabrican bandas o cintas de PVC con diferentes secciones y dimensiones para su colocación como juntas de estanqueidad en juntas de dilatación y/o trabajo en estructuras de hormigón. Las bandas o cintas de PVC se sitúan entre los encofrados antes del vertido del hormigón. Las cintas quedan embebidas en el hormigón. Su función se inicia una vez el hormigón ha endurecido.



LAS JUNTAS SE CARACTERIZAN POR:

- Elevada durabilidad.
- Sus elevadas características mecánicas.
- Alta resistencia a la tracción y a la presión del agua.
- Su permanente resistencia al agua y al agua salada.
- Su facilidad de instalación.
- El PVC es un material termoplástico por lo que su unión entre piezas se realiza mediante termofusión de forma sencilla.



Las bandas se aplican para la estanqueidad de juntas de dilatación y/o trabajo en todo tipo de estructuras de hormigón tanto en obra civil como en edificación:

- Cimentaciones, losas, sótanos, estructuras subterráneas.
- Depósitos, plantas depuradoras, canales, presas, diques, piscinas, acueductos y obras hidráulicas en general.
- Túneles, pasos subterráneos, galerías.
- Depuradoras, silos.

JUNTAS DE HORMIGONADO

CINTAS DE PVC PARA ESTANQUEIDAD DE JUNTAS DE DILATACIÓN Y/O TRABAJO

TIPOS DE JUNTAS



JUNTA CON BULBO DE DILATACIÓN

Junta interior

150 - 200 - 220 - 250 - 300 - 360 - 440 mm



JUNTA PLANA DE ESTANQUEIDAD

Junta interior

150 - 200 - 250 - 300 mm



JUNTA CON BULBO DE DILATACIÓN

Junta exterior


200 - 250 - 320 mm



JUNTA PLANA DE ESTANQUEIDAD

Junta exterior

200 - 250 - 320 mm

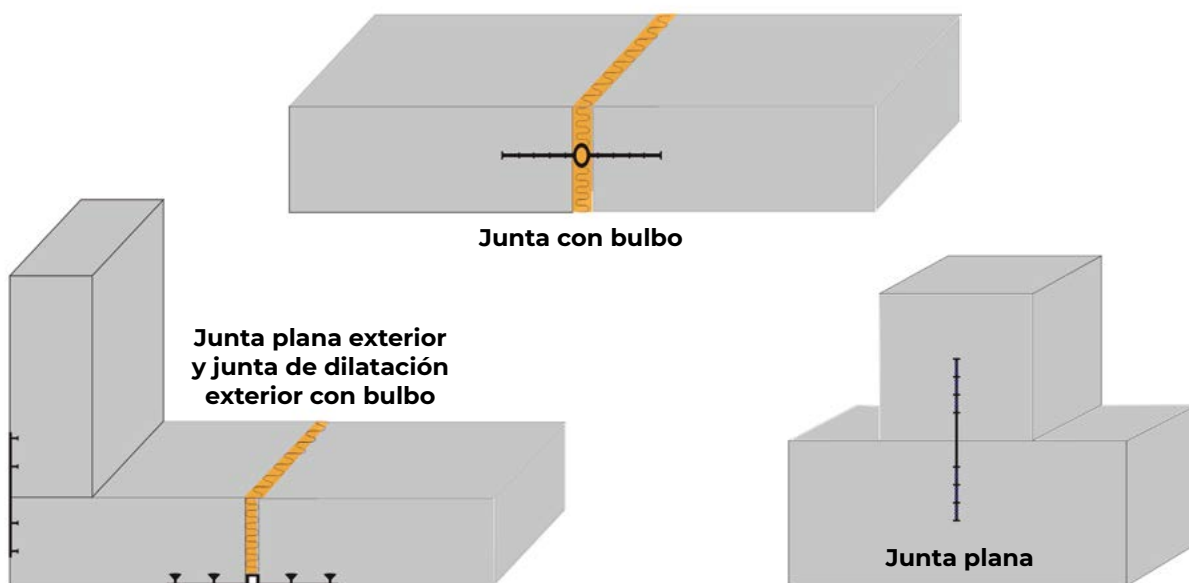

COLOCACIÓN DE LA JUNTA INTERIOR

La junta se colocará preferentemente simétrica al eje de la junta, de forma que quede centrada en el muro de hormigón o bien a una distancia de la superficie mayor a la mitad del ancho de la junta.

Para su correcto montaje es necesaria la utilización de alambre de manera que la junta quede bien fijada, de forma que cuando se vierta el hormigón no se mueva o desplace.

COLOCACIÓN DE LA JUNTA EXTERIOR

Este tipo de junta se fija directamente en el encofrado.

En juntas de dilatación, la junta debe ser igual al ancho del bulbo, y el espacio libre se debe llenar con algún material elástico o bien con poliestireno expandido.



El ancho de la cinta debe ser del ancho del muro de hormigón, de la colada de hormigón.

JUNTAS DE HORMIGONADO

CINTAS DE PVC PARA ESTANQUEIDAD DE JUNTAS INTERNAS Y EXTERNAS DE HORMIGONADO

JUNTA CON BULBO INTERNA


Cinta o banda para junta interna, estanqueidad y dilatación.

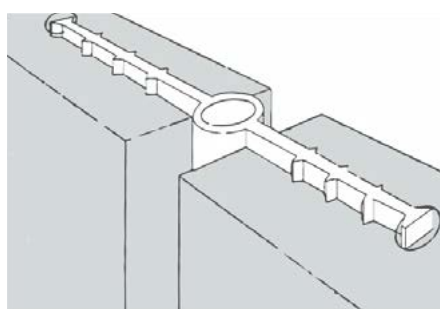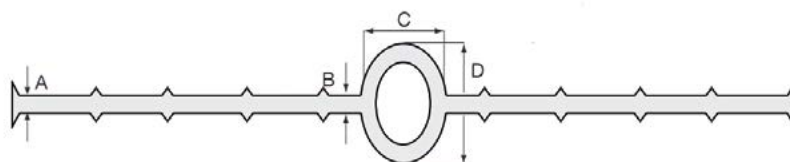



CÓDIGO	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Bobina (m)	Ud. Emb.
SUIBUL150	150	2,3	3,5	23	27	25	300
SUIBUL200	200	2,5	3,7	25	30	25	250
SUIBUL220	220	2,5	3,7	25	30	25	250
SUIBUL250	250	2,5	4,0	25	30	25	250
SUIBUL300	300	2,6	4,0	30	38	20	180
SUIBUL360	360	4,0	6,4	37	45	15	120
SUIBUL440	440	4,0	8,0	48	48	15	90

JUNTA CON BULBO EXTERNA

Cinta o banda para junta externa, estanqueidad y dilatación.



CÓDIGO	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Bobina (m)	Ud. Embalaje
SUIBUE200	200	3,2	19	20	17	25	200
SUIBUE250	250	3,2	19	22	17	25	200
SUIBUE320	320	4,0	30	30	23	15	150

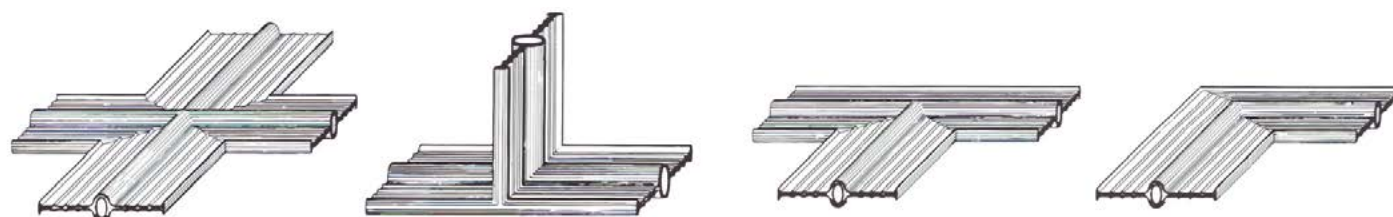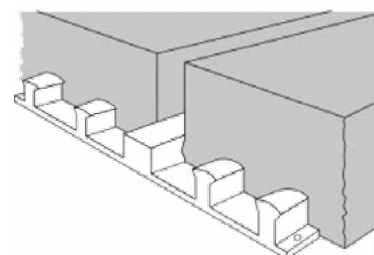

Consultar disponibilidad y precio de las piezas especiales, tales como: pieza en cruz plana, pieza en "T" plana, pieza en "T" vertical, pieza en "L" plana y pieza de esquina vertical, para la junta con bulbo y la junta plana.

JUNTAS DE HORMIGONADO


CINTAS DE PVC PARA ESTANQUEIDAD DE JUNTAS INTERNAS Y EXTERNAS DE HORMIGONADO

JUNTA PLANA INTERNA

Cinta o banda para junta interna y estanqueidad.




CÓDIGO	L (mm)	A (mm)	Bobina (m)	Ud. Embalaje
SUIPLA150	150	2,3	50	300
SUIPLA200	200	3,3	50	250
SUIPLA250	250	2,5	30	180
SUIPLA300	300	3,5	30	150

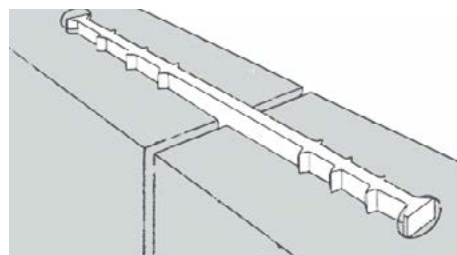



JUNTA PLANA EXTERNA

Cinta o banda para junta externa y estanqueidad.

CÓDIGO	L (mm)	A (mm)	D (mm)	Bobina (m)	Ud. Embalaje
SUIPLE200	200	3,2	17	25	200
SUIPLE250	250	3,2	17	25	200
SUIPLE320	320	4	24	15	150

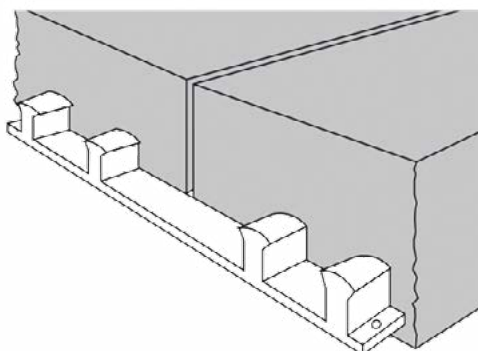


Consultar disponibilidad y precio de las piezas especiales, tales como: pieza en cruz plana, pieza en "T" plana, pieza en "T" vertical, pieza en "L" plana y pieza de esquina vertical, para las juntas exteriores.

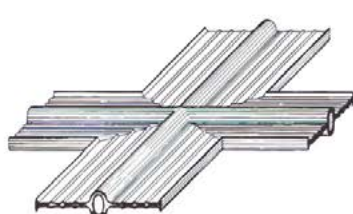

PERFIL HIDROEXPANSIVO

PERFIL DE CAUCHO HIDROEXPANSIVO PARA JUNTAS DE TRABAJO

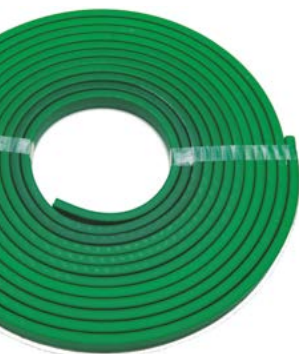


Perfil hidroexpansivo color verde, a base polietileno, caucho butílico y resinas elastoméricas, **sin bentonita**, para juntas de trabajo o estanqueidad. Gracias a su composición química el perfil cuando esta en contacto permanente con el agua, se expande de forma gradual, creando una barrera contra la presión del agua tanto positiva como negativa.

El perfil de caucho hidroexpansivo se diferencia de otros materiales también hidroexpansivos en que mantiene sus características después de repetidos ciclos de expansión y contracción.

No colocar el perfil si la estructura en el momento de su instalación está sumergida en agua.


APLICACIONES

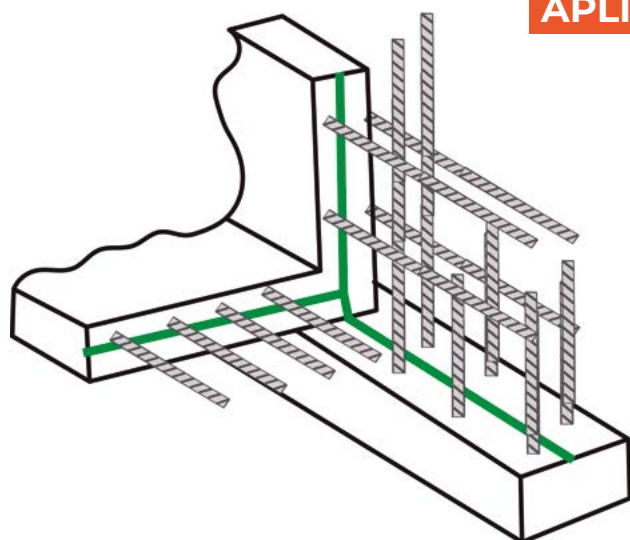

JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN

Se pueden usar los perfiles hidroexpansivos para casi cualquier tipo de junta de construcción o trabajo, entre losas y muros de hormigón.



También es útil en zonas de difícil acceso y en trabajos donde utilizar las juntas de PVC tiene su dificultad por la elevada densidad de la armadura.



Mínimo 10 cm

PASO DE TUBOS

Jointas que se generan como consecuencia del paso de tuberías a través de muros en obras hidráulicas en general. Es una junta de contacto entre materiales de diferente naturaleza.

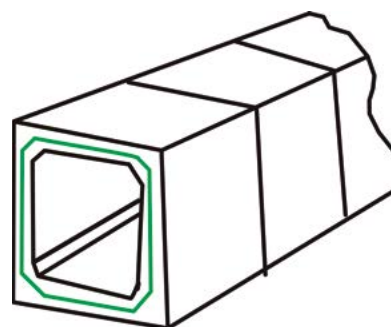

HORMIGÓN PREFABRICADO

Los diferentes elementos prefabricados de hormigón pueden sellarse con el perfil hidroexpansivo.



JUNTAS DE SEPARACIÓN

Jointas entre diferentes materiales de construcción como, por ejemplo, acero y hormigón o piedra y hormigón.

PERFIL HIDROEXPANSIVO

PERFIL DE CAUCHO HIDROEXPANSIVO PARA JUNTAS DE TRABAJO

CÓDIGO	Descripción	Bobina (m)	Ud. Embalaje
PHE0620	Perfil hidroexpansivo de color verde sección 6 x 20 mm	8	48
PHE1020	Perfil hidroexpansivo de color verde sección 10 x 20 mm	8	48
PHE01127 (*)	Perfil hidroexpansivo de color verde sección 11 x 27 mm	8	48
PHE2020 (*)	Perfil hidroexpansivo de color verde sección 20 x 20 mm	5	30
PHEDN23 (*)	Perfil hidroexpansivo de color verde sección circular 23 diametro	5	30

(*) Bajo pedido



PERFIL HIDROEXPANSIVO PARA AGUA SALADA, COLOR AZUL



CÓDIGO	Descripción	Bobina (m)	Ud. Embalaje
PHS1020 (*)	Perfil hidroexpansivo de color azul sección 10 x 20 mm	8	48

(*) Bajo pedido

MASILLA TIPO MS

Para fijar el perfil hidroexpansivo a base de caucho, resinas elastoméricas y polietileno, se puede usar un clavo cada 15 - 20 cm, o bien utilizar masilla para adherir el perfil al soporte. Disponibles dos tipos de masilla: de poliuretano o de poliuretano hidroexpansivo.

CÓDIGO	Descripción	Ud. Embalaje
MSL0290G	Masilla MS polímero color gris Cartucho de 290 ml	12



PERFIL HIDROEXPANSIVO

PERFIL HIDROEXPANSIVO DE BENTONITA PARA JUNTAS DE TRABAJO

Perfil hidroexpansivo de bentonita sódica natural y polímeros. El producto se expande cuando entra en contacto con el agua, y se adapta al volumen confinado, convirtiéndose en un producto que permite el sellado perfecto de las juntas de trabajo.

Se utiliza para la realización de juntas de trabajo impermeables entre la losa y los muros en las cimentaciones de hormigón y también para el sellado entre materiales diferentes, PVC-hormigón, metal-hormigón, etc.

No colocar el perfil si la estructura en el momento de su instalación está sumergida en agua.


Es conveniente fijar el perfil bentonítico con una malla metálica de fijación, para favorecer el posicionamiento correcto del perfil y evitar su movimiento cuando se vierta el hormigón. Una vez cubierta la junta con la malla metálica preformada, se fija el conjunto al soporte mediante clavos de acero.

PERFIL BENTONÍTICO

CÓDIGO	Medidas	Ud. Embalaje
PHB1020	Perfil hidroexpansivo de bentonita. Sección 10 x 20 mm. Bobina de 10 m.	50 m
PHB2025	Perfil hidroexpansivo de bentonita. Sección 20 x 25 mm. Bobina de 5 m.	30 m




MALLA METÁLICA Y CLAVOS DE FIJACIÓN

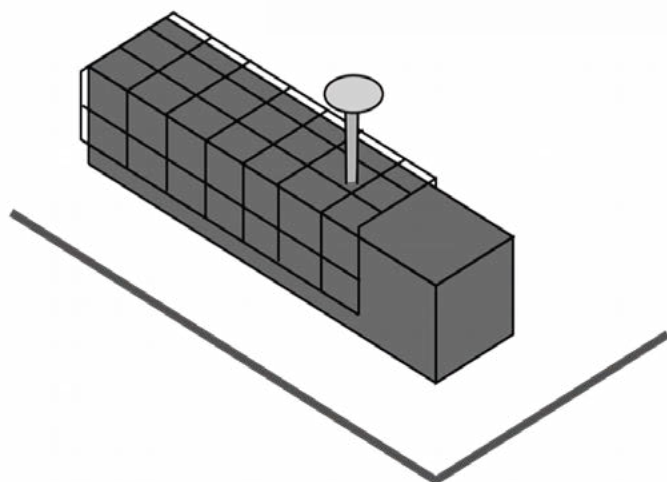

CÓDIGO	Medidas	Ud. Emb.
PHBRED	Malla metálica de fijación del perfil de bentonita. Sección 20 x 25 mm. Perfil de 1 metro de longitud.	30 m

ACCESORIOS DE IMPERMEABILIZACIÓN



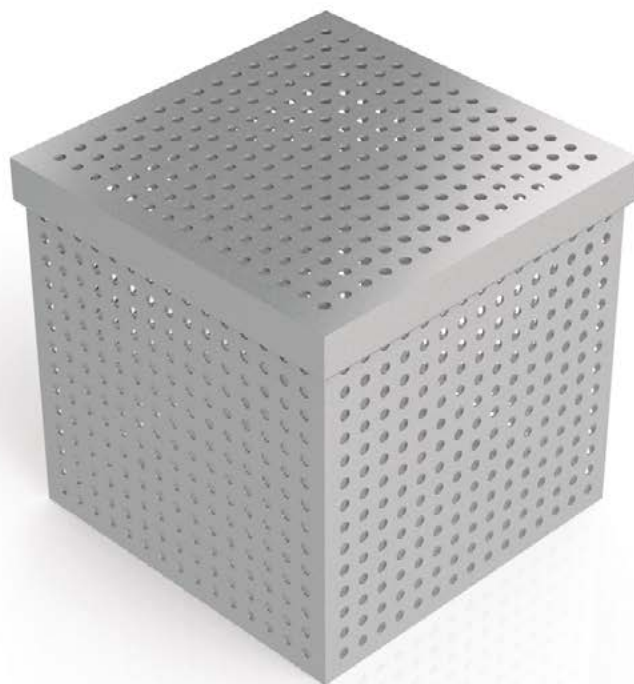

ÍNDICE



DESAGÜES FLEXIBLES Y ACCESORIOS DE EPDM

Láminas asfálticas y de EPDM

136



PARAHOJAS Y PARAGRAVAS

146



DESAGÜES Y ACCESORIOS DE TPE

Láminas asfálticas y de EPDM

138



CAZOLETAS DE PVC

148



DESAGÜES Y ACCESORIOS DE PVC

Láminas de PVC

141



FIJACIÓN PERIMETRAL LÁMINAS

Pletinas, perfiles y zócalo

149



DESAGÜES Y ACCESORIOS DE TPO


Láminas de TPO

144

ACCESORIOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DESAGÜES Y ACCESORIOS DE EPDM

DESAGÜE FLEXIBLE DE EPDM

Desagüe flexible y elástico de caucho EPDM vulcanizado, para láminas asfálticas elastoméricas y plastoméricas, H=200 mm.

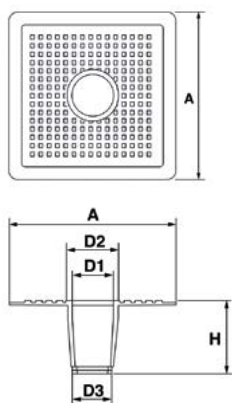


CÓDIGO	Ø	A	D1	D2	D3	H	Ud. Embalaje
DV040EPDM	40	250	33	39	31	175	25
DV050EPDM	50	310	45	50	42	200	25
DV060EPDM	60	305	51	57	49	200	25
DV075EPDM	75	340	66	72	63	200	25
DV080EPDM	80	330	74	80	70	200	25
DV090EPDM	90	330	80	86	78	200	25
DV100EPDM	100	340	93	99	87	200	25
DV110EPDM	110	340	99	105	94	200	25
DV120EPDM	120	340	113	119	107	200	25
DV125EPDM	125	370	116	122	113	200	20
DV140EPDM	140	370	132	138	124	200	20
DV150EPDM	150	390	140	146	132	200	15
DV160EPDM	160	360	150	156	146	200	15
DV200EPDM	200	440	189	195	179	210	10

PARAHOJAS DE POLIPROPILENO PARA DESAGÜE FLEXIBLE

Parahojas de polipropileno para desagüe flexible y elástico de caucho EPDM vulcanizado.



CÓDIGO	Ø	A	B	H	Ud. Embalaje
PHD060PP	50-60	47	54	84	25
PHD075PP	75	62	75	105	25
PHD080PP	80	68	70	100	25
PHD090PP	90	78	70	100	25
PHD100PP	100	88	70	100	25
PHD110PP	110	92	70	100	25
PHD120PP	120	100	70	100	25
PHD125PP	125	109	70	100	20
PHD140PP	140	125	70	100	20
PHD150PP	150	130	70	100	15
PHD160PP	160	143	75	105	15
PHD200PP	200	177	75	105	10



ACCESORIOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DESAGÜES Y ACCESORIOS DE EPDM

DESAGÜE FLEXIBLE DE EPDM SIFONADO Y CON PARAHOJAS

Desagüe flexible y elástico de caucho EPDM vulcanizado, para láminas asfálticas elastoméricas y plastoméricas, sifonado y con parahoja.





CÓDIGO	Ø	A	D1	D2	D3	E	H	H2	Ud. Embalaje
DVS080EPDM	80	393	90	97	68	170	205	55	5
DVS090EPDM	90	363	93	100	78	170	205	55	5
DVS100EPDM	100	393	90	100	87	170	205	55	5
DVS110EPDM	110	363	100	107	94	170	205	55	5



ACCESORIOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DESAGÜES Y ACCESORIOS DE TPE

DESAGÜE VERTICAL DE TPE



Desagüe vertical de TPE para láminas asfálticas y de caucho EPDM.



CÓDIGO	Para tubo	A	D1	D2	D3	H	Ud. Embalaje
DV063TPE	Ø 63	320	51	60	49	250	25
DV075TPE	Ø 75	320	63	70	62	250	25
DV082TPE	Ø 82	320	69	75	68	250	25
DV090TPE	Ø 90	320	80	84	79	250	25
DV100TPE	Ø 100	320	86	90	85	250	25
DV110TPE	Ø 110	380	95	101	94	250	15
DV125TPE	Ø 125	380	109	115	108	250	15
DV140TPE	Ø 140	380	128	134	127	250	10
DV150TPE	Ø 150	380	134	140	132	250	10
DV160TPE	Ø 160	380	140	146	139	250	10

DESAGÜE HORIZONTAL TUBO REDONDO DE TPE

Desagüe de TPE para láminas asfálticas y de caucho EPDM.



CÓDIGO	Para tubo	A	C	E	H	L	Ud. Embalaje
DHR063TPE	Ø 63	340	63	150	133	500	8
DHR075TPE	Ø 75	340	75	150	133	500	8
DHR080TPE	Ø 80	340	80	150	133	500	8
DHR090TPE	Ø 90	340	90	150	165	500	8
DHR100TPE	Ø 100	340	100	150	165	500	8
DHR110TPE	Ø 110	340	110	150	165	500	8
DHR125TPE	Ø 125	340	125	150	185	500	7

ACCESORIOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DESAGÜES Y ACCESORIOS DE TPE

DESAGÜE HORIZONTAL DE TPE



Desagüe de TPE para láminas asfálticas y de caucho EPDM.



DH10065TPE



DH100100TPE



CÓDIGO	Sección	A	B	C	E	H	L1	L2	Ud. Embalaje
DH10065TPE	100 x 65	340	62	92	145	168	425	425	10
DH100100TPE	100 x 100	340	92	92	145	168	375	375	5

CÓDIGO	Descripción	Ud. Embalaje
CN6580	Conector Ø 80 para desagüe en ángulo de 90°, sección 100 x 65 mm	10
CN65100	Conector Ø 100 para desagüe en ángulo de 90°, sección 100 x 65 mm	10
CN10080	Conector Ø 80 para desagüe en ángulo de 90°, sección 100 x 100 mm	10
CN100100	Conector Ø 100 para desagüe en ángulo de 90°, sección 100 x 100 mm	10



CONECTOR



DESAGÜE HORIZONTAL DE TPE PARA BALCONES

Desagüe de TPE para láminas asfálticas y de caucho EPDM.


CÓDIGO	Color	A	B	C	E	H	L	Ud. Embalaje
DHBNTPE	Negro	348	48	57	140	120	347	5
DHBRTPPE	Rojo	348	48	57	140	120	347	5
DHBMTPPE	Marfil	348	48	57	140	120	347	5



ACCESORIOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DESAGÜES Y ACCESORIOS DE TPE

AIREADOR DE TPE

Aireador de TPE para láminas asfálticas y de caucho EPDM.



AIRE075TPE



AIRE105TPE



AIRE075HTPE


CÓDIGO	Externo	A	B	H	Ud. Embalaje
AIRE075TPE	Ø 75	72	300	225	25
AIRE105TPE	Ø 105	100	300	270	20
AIRE075HTPE	Ø 75	72	300	400	25

PASATUBOS DE TPE


Pasatubos de TPE para láminas asfálticas y de caucho EPDM.



PROTPE01





PROTPE02



CÓDIGO	D	D1	D2	H	Ud. Embalaje
PROTPE01	40	175	395	190	12
PROTPE02	15	30	210	120	50

ESQUINAS DE TPE

Esquinas de TPE para láminas asfálticas y de caucho EPDM.





CÓDIGO	Tipo	A	B	H	Ud. Embalaje
EITPE	Ángulo interno	95	-	95	200
EETPE	Ángulo externo	93	173	100	100

ACCESORIOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DESAGÜES Y ACCESORIOS DE PVC

DESAGÜE VERTICAL DE PVC



Desagüe vertical de PVC para láminas de PVC.



CÓDIGO	Para tubo	A	D1	D2	D3	H	Ud. Embalaje
DV063PVC	Ø 63	320	51	60	49	250	15
DV075PVC	Ø 75	320	63	70	62	250	15
DV082PVC	Ø 82	320	69	75	68	250	15
DV090PVC	Ø 90	320	80	84	79	250	15
DV100PVC	Ø 100	320	86	90	85	250	15
DV110PVC	Ø 110	380	95	101	94	250	15
DV125PVC	Ø 125	380	109	115	108	250	15
DV140PVC	Ø 140	380	128	134	127	250	10
DV150PVC	Ø 150	380	134	140	132	250	10
DV160PVC	Ø 160	380	140	146	139	250	8

DESAGÜE HORIZONTAL TUBO REDONDO DE PVC

Desagüe horizontal tubo redondo de PVC para láminas de PVC.



CÓDIGO	Para tubo	A	C	E	H	L	Ud. Embalaje
DHR063PVC	Ø 63	340	63	150	133	500	8
DHR075PVC	Ø 75	340	75	150	133	500	8
DHR090PVC	Ø 90	340	90	150	165	500	8
DHR110PVC	Ø 110	340	110	150	165	500	8
DHR125PVC	Ø 125	340	125	150	165	500	7

ACCESORIOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DESAGÜES Y ACCESORIOS DE PVC

DESAGÜE HORIZONTAL DE PVC


Desagüe de PVC para láminas de PVC.



DH10065PVC



DH100100PVC



CÓDIGO	Sección	A	B	C	E	H	L1	L2	Ud. Embalaje
DH10065PVC	100 x 65	340	62	92	145	168	425	425	8
DH100100PVC	100 x 100	340	92	92	145	168	375	375	5

CONECTOR




CÓDIGO	Descripción	Ud. Embalaje
CN6580	Conector Ø 80 para desagüe en ángulo de 90°, sección 100 x 65 mm	10
CN65100	Conector Ø 100 para desagüe en ángulo de 90°, sección 100 x 65 mm	10
CN10080	Conector Ø 80 para desagüe en ángulo de 90°, sección 100 x 100 mm	10
CN100100	Conector Ø 100 para desagüe en ángulo de 90°, sección 100 x 100 mm	10

PASATUBOS DE PVC


Pasatubos de PVC para láminas de PVC.



PROPVC01



PROPVC02




CÓDIGO	D	D1	D2	H	Ud. Embalaje
PROPVC01	40	175	395	190	12
PROPVC02	15	30	210	120	50

ACCESORIOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DESAGÜES Y ACCESORIOS DE PVC

AIREADOR DE PVC

Aireador de PVC para láminas de PVC.



AIRE075PVC



AIRE105PVC



AIRE075HPVC


CÓDIGO	Externo	A	B	H	Ud. Embalaje
AIRE075PVC	Ø 75	72	300	225	20
AIRE105PVC	Ø 105	100	300	270	15
AIRE075HPVC	Ø 75	72	300	400	12

ESQUINAS DE PVC


Esquinas de PVC para láminas de PVC.



EIPVC



EEPVC





CÓDIGO	Tipo	A	B	H	Ud. Embalaje
EIPVC	Ángulo interno	95	-	95	200
EEPVC	Ángulo externo	93	173	100	100

ACCESORIOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DESAGÜES Y ACCESORIOS DE TPO

DESAGÜE VERTICAL DE TPO



Desagüe vertical de poliolefina de color blanca compatible con láminas de TPO HIFAX.



CÓDIGO	Para tubo	A	D1	D2	D3	H	Ud. Embalaje
DV063TPO	Ø 63	320	51	60	49	250	15
DV075TPO	Ø 75	320	63	70	62	250	15
DV082TPO	Ø 82	320	69	75	68	250	15
DV090TPO	Ø 90	320	80	84	79	250	15
DV100TPO	Ø 100	320	86	90	85	250	15
DV110TPO	Ø 110	380	95	101	94	250	15
DV125TPO	Ø 125	380	109	115	108	250	15
DV140TPO	Ø 140	380	128	134	127	250	10
DV150TPO	Ø 150	380	134	140	132	250	10
DV160TPO	Ø 160	380	140	146	139	250	10

DESAGÜE HORIZONTAL DE TPO

Desagüe horizontal de poliolefina de color blanca compatible con láminas de TPO HIFAX.



CÓDIGO	Sección	A	B	C	E	H	L1	L2	Ud. Embalaje
DH10065TPO	100 x 65	340	62	92	145	168	425	425	8

CONECTOR




CÓDIGO	Descripción	Ud. Embalaje
CN6580	Conector Ø 80 para desagüe en ángulo de 90°, sección 100 x 65 mm	10
CN65100	Conector Ø 100 para desagüe en ángulo de 90°, sección 100 x 65 mm	10

ACCESORIOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DESAGÜES Y ACCESORIOS DE TPO

AIREADOR DE TPO

Aireador de poliolefina de color blanca compatible con láminas de TPO HIFAX.




CÓDIGO	Externo	A	B	H	Ud. Embalaje
AIRE075TPO	Ø 75	72	300	225	25

PASATUBOS DE TPO


Pasatubos de poliolefina de color blanca compatible con láminas de TPO HIFAX.



PROTPO01



PROTPO02




CÓDIGO	D	D1	D2	H	Ud. Embalaje
PROTPO01	40	175	395	190	12
PROTPO02	15	30	210	120	50

ESQUINAS DE TPO


Esquinas de poliolefina de color blanca compatible con láminas de TPO HIFAX.



EITPO





EETPO



CÓDIGO	Tipo	A	B	H	Ud. Embalaje
EITPO	Ángulo interno	95	-	95	200
EETPO	Ángulo externo	93	173	100	100

ACCESORIOS DE IMPERMEABILIZACIÓN PARAHOJAS Y PARAGRAVAS



PARAHOJAS UNIVERSAL DE POLIPROPILENO



CÓDIGO	Ø Nominal	Ud. Embalaje
PHPP	60 - 140	100
PHBS	60 - 120	150

PARAHOJAS UNIVERSAL METÁLICO

CÓDIGO	Ø Nominal	Ud. Embalaje
PHAI	Acero inoxidable	50
PHAZ	Acero zincado	50






PARAGRAVAS MODELO ESPAÑA

CÓDIGO	Descripción	Ud. Embalaje
PGESP	Paragras España	25


PARAGRAVAS BANDERA

Paragras componible de polipropileno, necesita el asta, para que se pueda conectar al tubo de salida.



CÓDIGO	Descripción	Ud. Embalaje
PGUNI	Paragras	50
PGPRL	Prolongador	50
PGAST	Asta	50

ACCESORIOS DE IMPERMEABILIZACIÓN PARAHOJAS Y PARAGRAVAS

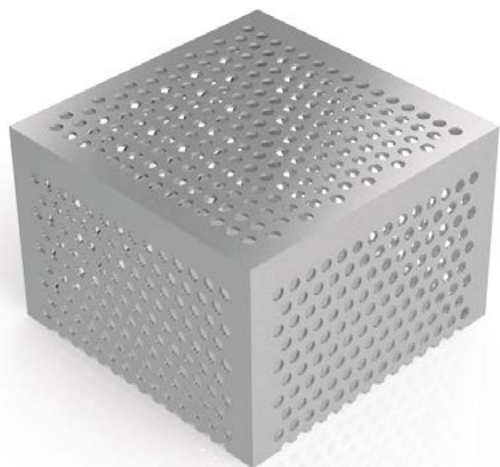

PARAGRAVAS DE ACERO INOXIDABLE


Paragrasas y marco de 150 x 150 x 150 mm de acero inoxidable AISI304. Perforaciones de 6 mm.

CÓDIGO	Ud. Embalaje
PG1515FAI	6

PARAGRAVAS DE ACERO INOXIDABLE REGISTRABLE

Paragrasas de 200 x 200 x 200 mm de acero inoxidable AISI304. Parte superior de 200 x 200 x 20 mm extraíble. Perforaciones de 6 mm.

CÓDIGO	Ud. Embalaje
PG2020EAI	6

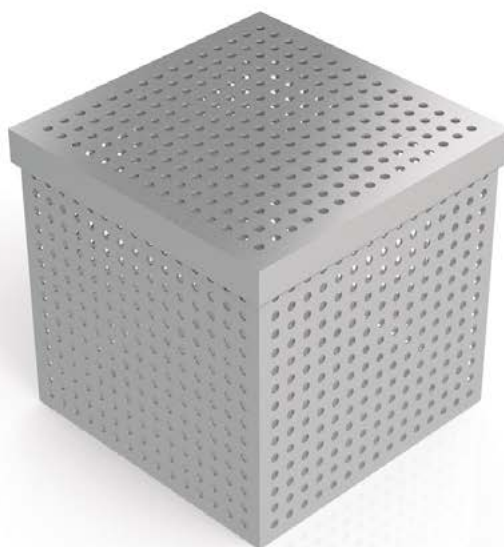

REJILLA PARAGRAVAS DE ACERO INOXIDABLE REGISTRABLE

Rejilla paragrasas y marco de 200 x 200 x 20 mm de acero inoxidable. Perforaciones de 6 mm.

CÓDIGO	Ud. Embalaje
PG2020MAI	6



ACCESORIOS DE IMPERMEABILIZACIÓN


CAZOLETAS DE PVC RÍGIDAS

CAZOLETAS DE PVC




CAZOLETA VERTICAL/HORIZONTAL

CÓDIGO	Rejilla	Ø Salida	H1	H2	A	B	Ud. Embalaje
CZL050VH	100 x 100	Ø 50/40	50	90	110	160	6

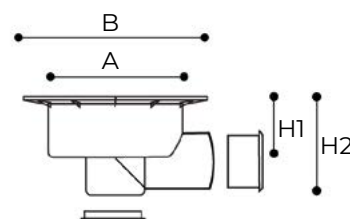


CAZOLETA VERTICAL

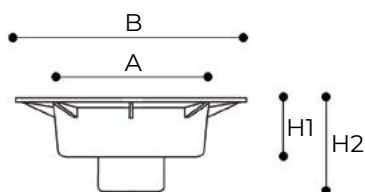

CÓDIGO	Rejilla	Ø Salida	H1	H2	A	B	Ud. Embalaje
CZL075V	150 x 150	Ø 75	65	122	140	220	6
CZL090V	200 x 200	Ø 90	80	135	180	290	6
CZL110V	250 x 250	Ø 110	80	145	220	350	6

CAZOLETA HORIZONTAL

CÓDIGO	Rejilla	Ø Salida	H1	H2	A	B	Ud. Embalaje
CZL075H	150 x 150	Ø 75	65	110	140	220	6
CZL090H	200 x 200	Ø 90	80	135	180	290	6
CZL110H	250 x 250	Ø 110	80	145	220	350	6

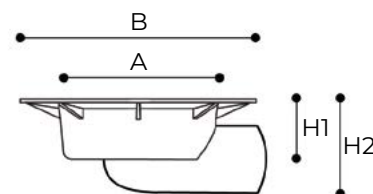

CAZOLETA, SUMIDERO SIFÓNICO DE PVC Y PARAHOJAS



CÓDIGO	Tamaño	Descripción	Ud. Embalaje
CZPH90V	200 x 200 Vertical	Cazoleta con sumidero y parahoja de 200x200. Salida vertical Ø 90 mm y altura 180 mm	6
CZPH110V	250 x 250 Vertical	Cazoleta con sumidero y parahoja de 250x250. Salida vertical Ø 90 - 110 mm y altura 240 mm	6
CZPH90H	200 x 200 Horizontal	Cazoleta con sumidero y parahoja de 200x200. Salida horizontal Ø 90 mm y altura 180 mm	6
CZPH110H	250 x 250 Horizontal	Cazoleta con sumidero y parahoja de 250x250. Salida horizontal Ø 110 mm y altura 240 mm	6

SUMIDERO SIFÓNICO DE PVC Y PARAHOJAS



CÓDIGO	Tamaño	Descripción	Ud. Embalaje
SSV20PH	200 x 200	Sumidero de 200 x 200 con parahoja salida Ø 90 mm y altura 85 mm	6
SSV25PH	250 x 250	Sumidero de 250 x 250 con parahoja salida Ø 90 - 110 mm y altura 85 mm	6

ACCESORIOS DE IMPERMEABILIZACIÓN

FIJACIÓN MECÁNICA LÁMINA IMPERMEABILIZANTE ZÓCALO EXTERIOR EASYSTOP




El zócalo EASYSTOP de aluminio es una solución técnica de rodapié para aplicaciones en cubiertas y zonas exteriores, siendo un elemento protector y dando el extra de calidad al trabajo realizado. Además el rodapié de aluminio permite cubrir y fijar la lámina impermeabilizante de la cubierta.

El perfil se compone de dos elementos, la BASE en aluminio anodizado de color plata y la parte superior, TOP, también en aluminio que se encastra en la base, en acabado aluminio plata y micáceo.


El perfil BASE, se fija sobre la pared y permite fijar la lámina impermeabilizante, además dispone de una pestaña para que pueda ser sellado con silicona o masilla acrílica.

- 1 TOP**
- 2 BASE**
- 3 SELLADO MASILLA**
- 4 TORNILLO**
- 5 LÁMINA IMPERMEABILIZANTE**

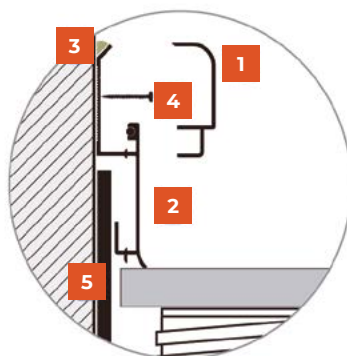

El rodapié perimetral EASYSTOP se convierte en un complemento fundamental en las cubiertas flotantes, ya que el zócalo perimetral aporta estabilidad al conjunto del pavimento.

CÓDIGO	Descripción	Ud. emb.
SOPEASYBP	Base Plata de 50 mm, perfil de longitud 2,7 m, de aluminio	5 perfiles
SOPEASYTP	Top Plata de 30 mm, perfil de longitud 2,7 m de aluminio	5 perfiles
SOPEASYTM	Top Micáceo de 30 mm, perfil de longitud 2,7 m de aluminio	5 perfiles
SOPEASYRI	Pieza unión de polipropileno, esquina interior PLATA 80 mm de altura, (1 ud = conjunto de 10 piezas)	1 conjunto
SOPEASYRE	Pieza unión de polipropileno esquina exterior PLATA 80 mm de altura, (1 ud = conjunto de 10 piezas)	1 conjunto
SOPEASYRT	Pieza final de polipropileno PLATA 80 mm de altura, (1 ud= conjunto de 10 piezas izquierda + 10 pz derecha)	1 conjunto

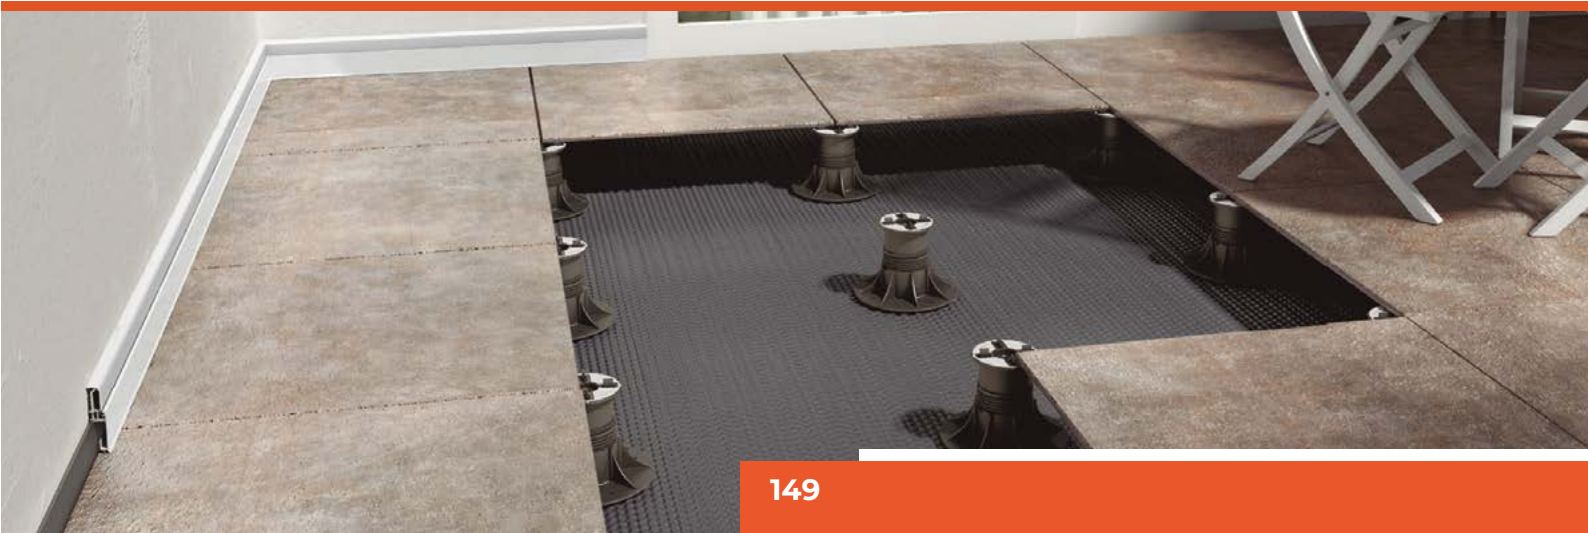


ACCESORIOS DE IMPERMEABILIZACIÓN

FIJACIÓN MECÁNICA LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PLETINAS Y PERFILES

PERFIL DE 2000 X 50 X 1,2 MM


Perfil galvanizado y colaminado con PVC, para fijación de láminas de EPDM, PVC y asfalto.



CÓDIGO	Descripción	Ud. Embalaje
PFAZ12	Perfil galvanizado de 2000 x 50 x 1,2 mm, con perforaciones Ø 6 mm. Una perforación cada 200 mm	100
PFAZ12A	Perfil galvanizado de 2000 x 50 x 1,2 mm, sin perforaciones	100
PFPVC12	Perfil plastificado PVC de 2000 x 50 x 1,2 mm con perforaciones Ø 6 mm. Una perforación cada 200 mm	100
PFPVC12A	Perfil plastificado PVC de 2000 x 50 x 1,2 mm sin perforaciones	100

PLETINA DE 2000 X 50 X 1,2 MM

Perfil galvanizado y colaminado con PVC, para fijación de láminas de EPDM, PVC y asfalto.



CÓDIGO	Descripción	Ud. Embalaje
PLAZ12	Pletina galvanizada de 2000 x 50 x 1,2 mm, con perforaciones Ø 6 mm. Una perforación cada 200 mm	100
PLAZ12A	Pletina galvanizada de 2000 x 50 x 1,2 mm, sin perforaciones	100
PLPVC12	Pletina plastificada PVC de 2000 x 50 x 1,2 mm con perforaciones Ø 6 mm. Una perforación cada 200 mm	100
PLPVC12A	Pletina plastificada PVC de 2000 x 50 x 1,2 mm sin perforaciones	100


LÁMINAS IMPERMEABILIZANTES



LÁMINAS IMPERMEABILIZANTES



ÍNDICE



**LÁMINA
EVOLAM 200**

154



**GEOTEXTILES
Y LÁMINAS
DRENANTES**

159



**LÁMINAS
TRANSPIRABLES**

155



**MEMBRANAS
CONTINUAS
ICOPER - ICOQUARZ**

160



LÁMINAS DE EPDM

156




IMPRIMACIONES

162



LÁMINAS DE PVC

157



**REFUERZO
MEMBRANAS
LÍQUIDAS**

163


LÁMINAS IMPERMEABILIZANTES

LÁMINA EVOLAM 200

Lámina impermeabilizante especial para duchas, cuartos de baño, cocinas, habitaciones o zonas húmedas interiores, se aplica tanto en suelos como paredes. Su especial estructura, una lámina plástica con un tejido no-tejido de fibras sintéticas en ambas caras, permite la aplicación de cemento cola directamente sobre la lámina.

EVOLAM 200 se adhiere sobre toda la superficie a impermeabilizar mediante cemento cola flexible, tipo C2. El solado cerámico se puede realizar directamente sobre la lámina EVOLAM 200., siempre utilizando cemento cola.

La lámina EVOLAM 200, se aplica en las diferentes tipos de superficies habituales en la construcción que se cubren con un revestimiento cerámico, mortero, placas de tabiquería, etc.

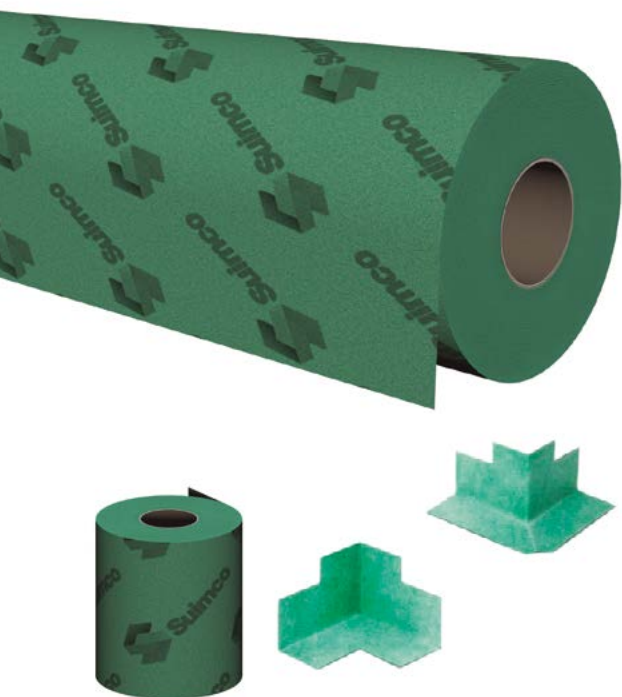

CÓDIGO	Medidas	Pieza	Ud. Emb.
BOBINAS DE 1 METRO DE ANCHO			
EVOLAM1005	1 x 5 m	5 m ²	50 m ²
EVOLAM1010	1 x 10 m	10 m ²	100 m ²
EVOLAM1025	1 x 25 m	25 m ²	250 m ²
EVOLAM1050	1 x 50 m	50 m ²	300 m ²
EVOLAM1001	1 x 150 m	150 m ²	450 m ²
BOBINAS DE 1,5 METROS DE ANCHO			
EVOLAM1505	1,5 x 5 m	7,5 m ²	75 m ²
EVOLAM1510	1,5 x 10 m	15 m ²	150 m ²
EVOLAM1520	1,5 x 20 m	30 m ²	240 m ²
EVOLAM1550	1,5 x 50 m	75 m ²	300 m ²
EVOLAM1501	1,5 x 150 m	225 m ²	450 m ²
BOLSA BRICO			
EVOLAM1502	1,5 x 2 m	3 m ²	30 m ²

COMPLEMENTOS EVOLAM 200

CÓDIGO	Descripción	Ud. Emb.
EVOLAM9901	Esquina interior EVOLAM 200	6
EVOLAM9902	Esquina exterior EVOLAM 200	6
EVOLAM9903	Collar para impermeabilización de paso de tuberías EVOLAM200 de 12x12 cm	6
EVOLAM9904	Banda impermeabilización para la unión de láminas EVOLAM200 color verde en bobinas de 14 cm x 10 m	6



Masilla tipo MS. Resistente a la intemperie, al agua y presenta una importante adherencia incluso en soportes húmedos. Cartucho de 290 ml.



Cinta de doble cara butílica para adherir la lámina a sumideros, duchas, etc.

CINTA ADHESIVA Y MASILLA

CÓDIGO	Descripción	Ud. Emb.
XBTL2503	Cinta de doble cara butílica de 25 mm ancho, bobina de 3 metros	6
XBTL2525	Cinta de doble cara butílica de 25 mm ancho, bobina de 25 metros	6
MSL0290G	Masilla tipo MS. Sella y pega. Flexible y elástica. Cartucho de 290 ml	12

LÁMINAS IMPERMEABILIZANTES

LÁMINAS TRANSPIRABLES


MASTERMAX 3 CLASSIC y **MASTERMAX 3 TOP** son láminas transpirables al vapor de agua, de 135 gr/m² y 155 gr/m² respectivamente, que se colocan directamente sobre el aislamiento.

Son un producto destinado a usar en cubiertas inclinadas, siempre para su aplicación bajo teja.


Son láminas permeables al vapor para cubiertas discontinuas que se utilizan como capa protectora contra la humedad (penetración de agua líquida, nieve arrastrada por el viento) y el viento en estructuras de tejados inclinados.

En resumen, es una membrana permeable al vapor de agua que actúa como una membrana impermeable con protección en ambos lados de una capa de polipropileno.

No utilizar para impermeabilización de cubiertas, balcones, terrazas, cuartos de baño, duchas, etc. Existen productos adecuados para estas aplicaciones.

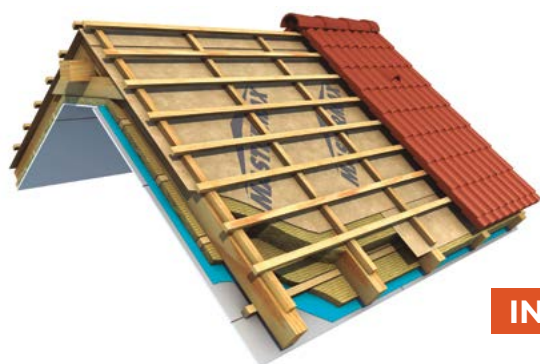

INSTALACIÓN

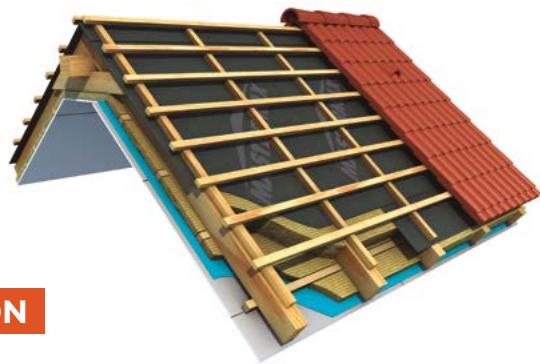

El producto se coloca directamente sobre el aislamiento térmico, de forma perpendicular a la línea de máxima pendiente de la cubierta o paralelamente al alero con un solapamiento mínimo de 15 cm.

La lámina una vez extendida se fija mediante rastreles de como mínimo 50x 50 m. Sobre los rastreles se colocan los listones para fijar las tejas, de forma que queda un espacio sobre la lámina transpirable, creando un drenaje eficaz hacia los aleros. **La cara impresa siempre hacia arriba.**

MASTERMAX 3 CLASSIC

Lámina de 135 g/m²



CÓDIGO	Descripción	Ud. Emb.
LTP135	Lámina transpirable de 135 g/m ² , bobinas de 50 x 1,5 m, 75 m ²	3.000 m ²
LTP50C	Cinta adhesiva unión, bobina de 50 mm x 25 m	6 rollos

MASTERMAX 3 TOP

Lámina de 155 g/m², se caracteriza por una elevada resistencia a la tracción y al desgarro.



CÓDIGO	Descripción	Ud. Emb.
LTP155	Lámina transpirable de 155 gr/m ² , bobinas de 50 x 1,5 m, 75 m ²	3.000 m ²
LTP50C	Cinta adhesiva unión, bobina de 50 mm x 25 m	6 rollos

LÁMINAS IMPERMEABILIZANTES

LÁMINAS DE CAUCHO EPDM

Láminas de caucho EPDM, para la impermeabilización en general, construcción y obras hidráulicas. Se presenta en dos formatos, uno en bobinas de 1,70 metros de ancho y el otro formato son módulos de EPDM, confeccionados a medida, del tamaño que se adapte mejor a la obra que se tenga que impermeabilizar. En numerosas ocasiones se puede confeccionar un solo modulo que permite impermeabilizar toda la obra.

BOBINA DE EPDM



CÓDIGO	Espesor	Medidas
LEPDM10R	1,0 mm	1,70 x 20 m
LEPDM12R	1,2 mm	1,70 x 25 m

MÓDULOS DE EPDM

Consulta con el departamento técnico comercial, sobre el tamaño y el numero de módulos que mejor se adapte a la obra a impermeabilizar, para minimizar el número de uniones a efectuar en la obra.

CÓDIGO	Espesor
MEPDM10	1,0 mm
MEPDM12	1,2 mm



SUIMCOL

Adhesivo de contacto para láminas de caucho EPDM



CÓDIGO	Envase	Ud. Embalaje
ADHEPDM01	1 L	18 L
ADHEPDM05	5 L	20 L
ADHEPDM25	25 L	25 L

CINTA NO VULCANIZADA

La cinta se emplea junto con el adhesivo para realizar las uniones de las láminas de caucho EPDM en obra. La cinta aumenta la cohesión interna de la unión y da mas seguridad a la unión. Consulte el método unión en www.suimco.es.

CÓDIGO	Ancho	Bobina	Ud. Embalaje
CNTCEPDM05	5 cm	25 m	125 m
CNTCEPDM10	10 cm	25 m	75 m



LÁMINAS IMPERMEABILIZANTES

LÁMINAS DE PVC

Lámina de PVC antihumedad para niveles freáticos, muros y cimentaciones, sin armar, calidad no intemperie.



CÓDIGO	Espesor	Medidas	Bobina
LPVCR05NI	0,5 mm	1,50 x 20 m.	30 m ²
LPVCR08NI	0,8 mm	1,50 x 20 m.	30 m ²
LPVCR10NI	1,0 mm	1,50 x 20 m.	30 m ²
LPVCR12NI	1,2 mm	1,50 x 20 m.	30 m ²

Lámina de PVC armada con velo de fibra de vidrio para la impermeabilización de cubiertas planas con o sin pendiente, calidad no intemperie.

CÓDIGO	Espesor	Medidas	Bobina
LPVCFV12NI	1,2 mm	2,10 x 20 m.	42 m ²
LPVCFV15NI	1,5 mm	2,10 x 15 m.	31,50 m ²



Lámina de PVC armada con malla de poliéster para la impermeabilización de cubiertas planas con o sin pendiente, calidad intemperie.

CÓDIGO	Espesor	Medidas	Bobina
LPVCMPE12I	1,2 mm	2,10 x 20 m.	42 m ²
LPVCMPE15I	1,5 mm	2,10 x 15 m.	31,50 m ²




Lámina de PVC sin armadura para la impermeabilización de depósitos, cisternas para agua potable calidad no intemperie.

CÓDIGO	Espesor	Medidas	Bobina
LPVCAP12NI	1,2 mm	2,15 x 25 m	53,75 m ²



Lámina de PVC sin armadura para la impermeabilización de embalses, lagos, presas y canales, calidad intemperie.



CÓDIGO	Espesor	Medidas	Bobina
LPVCEMB12I	1,2 mm	2,15 x 20 m	43 m ²
LPVCEMB12ICR	1,2 mm	0,25 x 20 m	5 m ²

Adhesivo de contacto para el pegado de láminas de PVC.

CÓDIGO	Envase	Ud. Embalaje
ADHPVC01	1 L	18 L
ADHPVC05	5 L	20 L
ADHPVC25	25 L	25 L



GEOTEXTILES Y LÁMINAS DRENANTES

GEOTEXTIL POLIÉSTER

Geotextil no tejido 100% poliéster cohesionado mecánicamente por agujeteado en formato bobina.




CÓDIGO	Material	g/m ²	Medidas	Ud. Embalaje
SUITEX150	Poliéster	150	100 x 2 m, 200m ²	1.800 m ²
SUITEX200	Poliéster	200	100 x 2 m, 200m ²	1.800 m ²
SUITEX300	Poliéster	300	50 x 2 m, 100m ²	1.200 m ²
BRICOTEX150	Poliéster	150	50 x 1,5 m, 75 m ²	1.500 m ²
BRICOTEX150C	Poliéster	150	50 x 1 m, 50 m ²	900 m ²
BRICOTEX200	Poliéster	200	50 x 1,5 m, 75 m ²	1.200 m ²
BRICOTEX200C	Poliéster	200	50 x 1 m, 50 m ²	800 m ²



Geotextil no tejido 100% poliéster cohesionado mecánicamente por agujeteado en bolsas de 20 m².

CÓDIGO	Material	g/m ²	Medidas	Ud. Embalaje
TEXBAG150	Poliéster	150	10 x 2 m, 20m ²	200 m ² , 10 bolsas
TEXBAG200	Poliéster	200	10 x 2 m, 20m ²	200 m ² , 10 bolsas

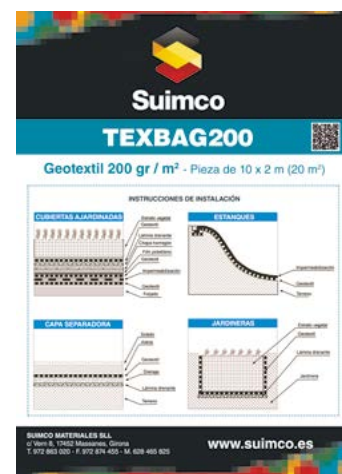

GEOTEXTILES Y LÁMINAS DRENANTES

GEOTEXTIL POLIPROPILENO

Geotextil no tejido 100% polipropileno cohesionado mecánicamente por agujeteado en formato bobina.



CÓDIGO	Material	g/m ²	Medidas	Ud. Embalaje
SUITEX150P	Polipropileno	150	100 x 2 m, 200m ²	1.800 m ²
SUITEX200P	Polipropileno	200	100 x 2 m, 200m ²	1.800 m ²
SUITEX300P	Polipropileno	300	50 x 2 m, 100m ²	1.200 m ²

LÁMINA DRENANTE

Lámina drenante SUIDREN fabricada con polietileno de alta densidad con nódulos troncocónicos de 7 mm. Lámina drenante de 400 g/m².

CÓDIGO	Material	Ud. Embalaje
SUIDREN	Lámina drenante SUIDREN en bobinas de 35 x 2 m, 70 m ²	840 m ² , 12 bobinas



Lámina drenante SUIDRENTEX fabricada con polietileno de alta densidad y geotextil de polipropileno con nódulos troncocónicos de 7 mm. Lámina drenante de 400 g/m² y geotextil de polipropileno de 100g/m².



CÓDIGO	Material	Ud. Embalaje
SUIDRENTEX	Lámina drenante con geotextil SUIDRENTEX en bobinas de 20 x 2 m, 40 m ²	240 m ² , 6 bobinas

CÓDIGO	Material	Ud. Embalaje
SUIDRENPER	Perfil de polietileno de alta densidad de longitud 2 metros x 65 mm de ancho y 8 clavos de acero de 25 mm	1 caja con 50 perfiles y 400 puntas
SUIDRENBOT	Botón de fijación y punta de acero de 25 mm	1 caja con 200 botones y 200 puntas



IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA

MEMBRANAS CONTINUAS



ICOPER

Membrana continua monocomponente coloreada en emulsión acuosa a base de resinas elastoméricas resistentes al estancamiento de agua, para la impermeabilización de cubiertas, terrazas, muros de cimentación, láminas asfálticas envejecidas, placas de fibrocemento, cubiertas aisladas con poliuretano.

Consumo aproximado 2 kg/m².



CÓDIGO	Color	Envase
ICOPER20G	Gris	20 Kg.
ICOPER20R	Rojo	20 Kg.
ICOPER20M	Mares	20 Kg.
ICOPER20B	Blanco	20 Kg.
ICOPER10G	Gris	10 Kg.
ICOPER10R	Rojo	10 Kg.
ICOPER10B	Blanco	10 Kg.

ICOPER SECADO RÁPIDO

Membrana continua monocomponente de secado rápido coloreada en emulsión acuosa a base de resinas elastoméricas resistentes al estancamiento de agua, para la impermeabilización de cubiertas, terrazas, muros de cimentación, láminas asfálticas envejecidas, placas de fibrocemento, cubiertas aisladas con poliuretano.

Consumo aproximado 2 kg/m².

CÓDIGO	Color	Envase
ICOPER20RG	Gris	20 Kg.
ICOPER20RR	Rojo	20 Kg.



IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA

MEMBRANAS CONTINUAS



ICOPER HP

Membrana continua fibroreforzada monocomponente coloreada en emulsión acuosa a base de resinas elastoméricas resistentes al estancamiento de agua, para la impermeabilización de cubiertas, terrazas, muros de cimentación y láminas asfálticas envejecidas.

Consumo aproximado 2 kg/m².



CÓDIGO	Color	Envase
ICOPERHP20G	Gris	20 Kg.
ICOPERHP20R	Rojo	20 Kg.
ICOPERHP20B	Blanco	20 Kg.
ICOPERHP10G	Gris	10 Kg.
ICOPERHP10R	Rojo	10 Kg.
ICOPERHP10B	Blanco	10 Kg.

ICOPER HP SECADO RÁPIDO

Membrana continua fibroreforzada monocomponente de secado rápido coloreada en emulsión acuosa a base de resinas elastoméricas resistentes al estancamiento de agua, para la impermeabilización de cubiertas, terrazas, muros de cimentación, láminas asfálticas envejecidas.

Consumo aproximado 2 kg/m².

CÓDIGO	Color	Envase
ICOPERHP20RG	Gris	20 Kg.
ICOPERHP20RR	Rojo	20 Kg.



ICOQUARZ

Revestimiento antideslizante a base de resinas acrílicas aristotélicas y cargas minerales en emulsión acuosa. Acabado antideslizante de las membranas continuas acrílicas.

Consumo aproximado mínimo de 0,5 kg/m².



CÓDIGO	Color	Envase
ICOQRZ22G	Gris	22 Kg.
ICOQRZ22R	Rojo	22 Kg.

IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA

MEMBRANAS CONTINUAS



ICOPER POT

Impermeabilizante líquido, A base de resinas acrílicas elastoméricas en emulsión acuosa, que una vez seca **no altera la potabilidad del agua**.

Absoluta resistencia al agua estancada. **Consumo aproximado 2 kg/m².**

CÓDIGO	Color	Envase
ICOPERPOT	Beige	20 Kg.



ICOPER STRONG



Barrera impermeable continua monocomponente coloreada en emulsión acuosa a base de resinas elastoméricas resistentes al estancamiento de agua. Impermeabilización de muros de cimentación, muros enterrados y prefabricados de hormigón.

Consumo aproximado 2 kg/m².

CÓDIGO	Color	Envase
ICOSTR15G	Gris	15 Kg.

IMPRIMACIONES

ICOFORCE

Promotor de adhesión monocomponente a base de resinas acrílicas en emulsión acuosa y cargas minerales inertes. EL ICOFORCE forma una capa texturizada de mejor adherencia que permite aplicar las membranas de la línea ICOPER sobre soportes lisos y no absorbentes como baldosas cerámicas, gres, mármol pulido y vidrio.

Promueve la adhesión a paredes de yeso viejas, paneles de revestimiento aislantes, paneles de yeso y hormigón celular. Consolida las paredes friables antes del enlucido.

Permite embaldosar sobre pisos de baldosas existentes.

Rellena los poros de hormigón.

Adecuado para uso en interiores y exteriores

Consumo aproximado 0,2 kg/m².

CÓDIGO	Color	Envase
ICOFORCE05G	Gris	5 Kg.
ICOFORCE10G	Gris	10 Kg.



IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA

IMPRIMACIONES

ICOFISS

Promotor de adhesión en base disolvente. Imprimitación sobre soportes porosos y quebradizos para su posterior tratamiento con las membranas impermeabilizantes líquidas ICOPER, ICOPER-HP.

Se aplica sobre:

- ▶ Soportes porosos y quebradizos.
- ▶ Madera.
- ▶ Membranas bituminosas envejecidas (se aplica en este caso solo con rodillo).
- ▶ Para ser tratado con membranas acrílicas continuas de un solo componente. (ICOPER).

Consumo aproximado:

- ▶ Sobre cemento, hormigón 0,200 – 0,300 kg/m².
- ▶ Sobre láminas envejecidas: 0,200 – 0,300 kg/m². Solo con rodillo.

CÓDIGO	Color	Envase
ICOFIS004	Transparente	4 L
ICOFISS10	Transparente	10 L



REFUERZO MEMBRANAS LÍQUIDAS

Refuerzo mecánico de membranas continuas impermeabilizantes.

GEOTEXTIL DE REFUERZO POLIÉSTER 100 GR/M²

CÓDIGO	Descripción	Ud. Embalaje
TEX100LPE	Geotextil poliéster de 100 g/m ² tejido no tejido termocalandrado. Bobina de 1 x 100m, 100 m ²	5 bobinas 500 m ²



MALLA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2,5 X 2,5 MM




CÓDIGO	Descripción	Ud. Embalaje
MALLO45	Malla fibra de vidrio de 45 g/m ² en bobinas de 1 m de ancho y 50 de longitud, 50 m ² . Malla de 2,5 x 2,5 mm	10 bobinas 500 m ²

VELO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1 X 50 M

CÓDIGO	Descripción	Ud. Embalaje
VELO50	Velo fibra de vidrio de 50g/m ² . Bobinas de 1 x 50 m, 50 m ² .	10 bobinas 500 m ²



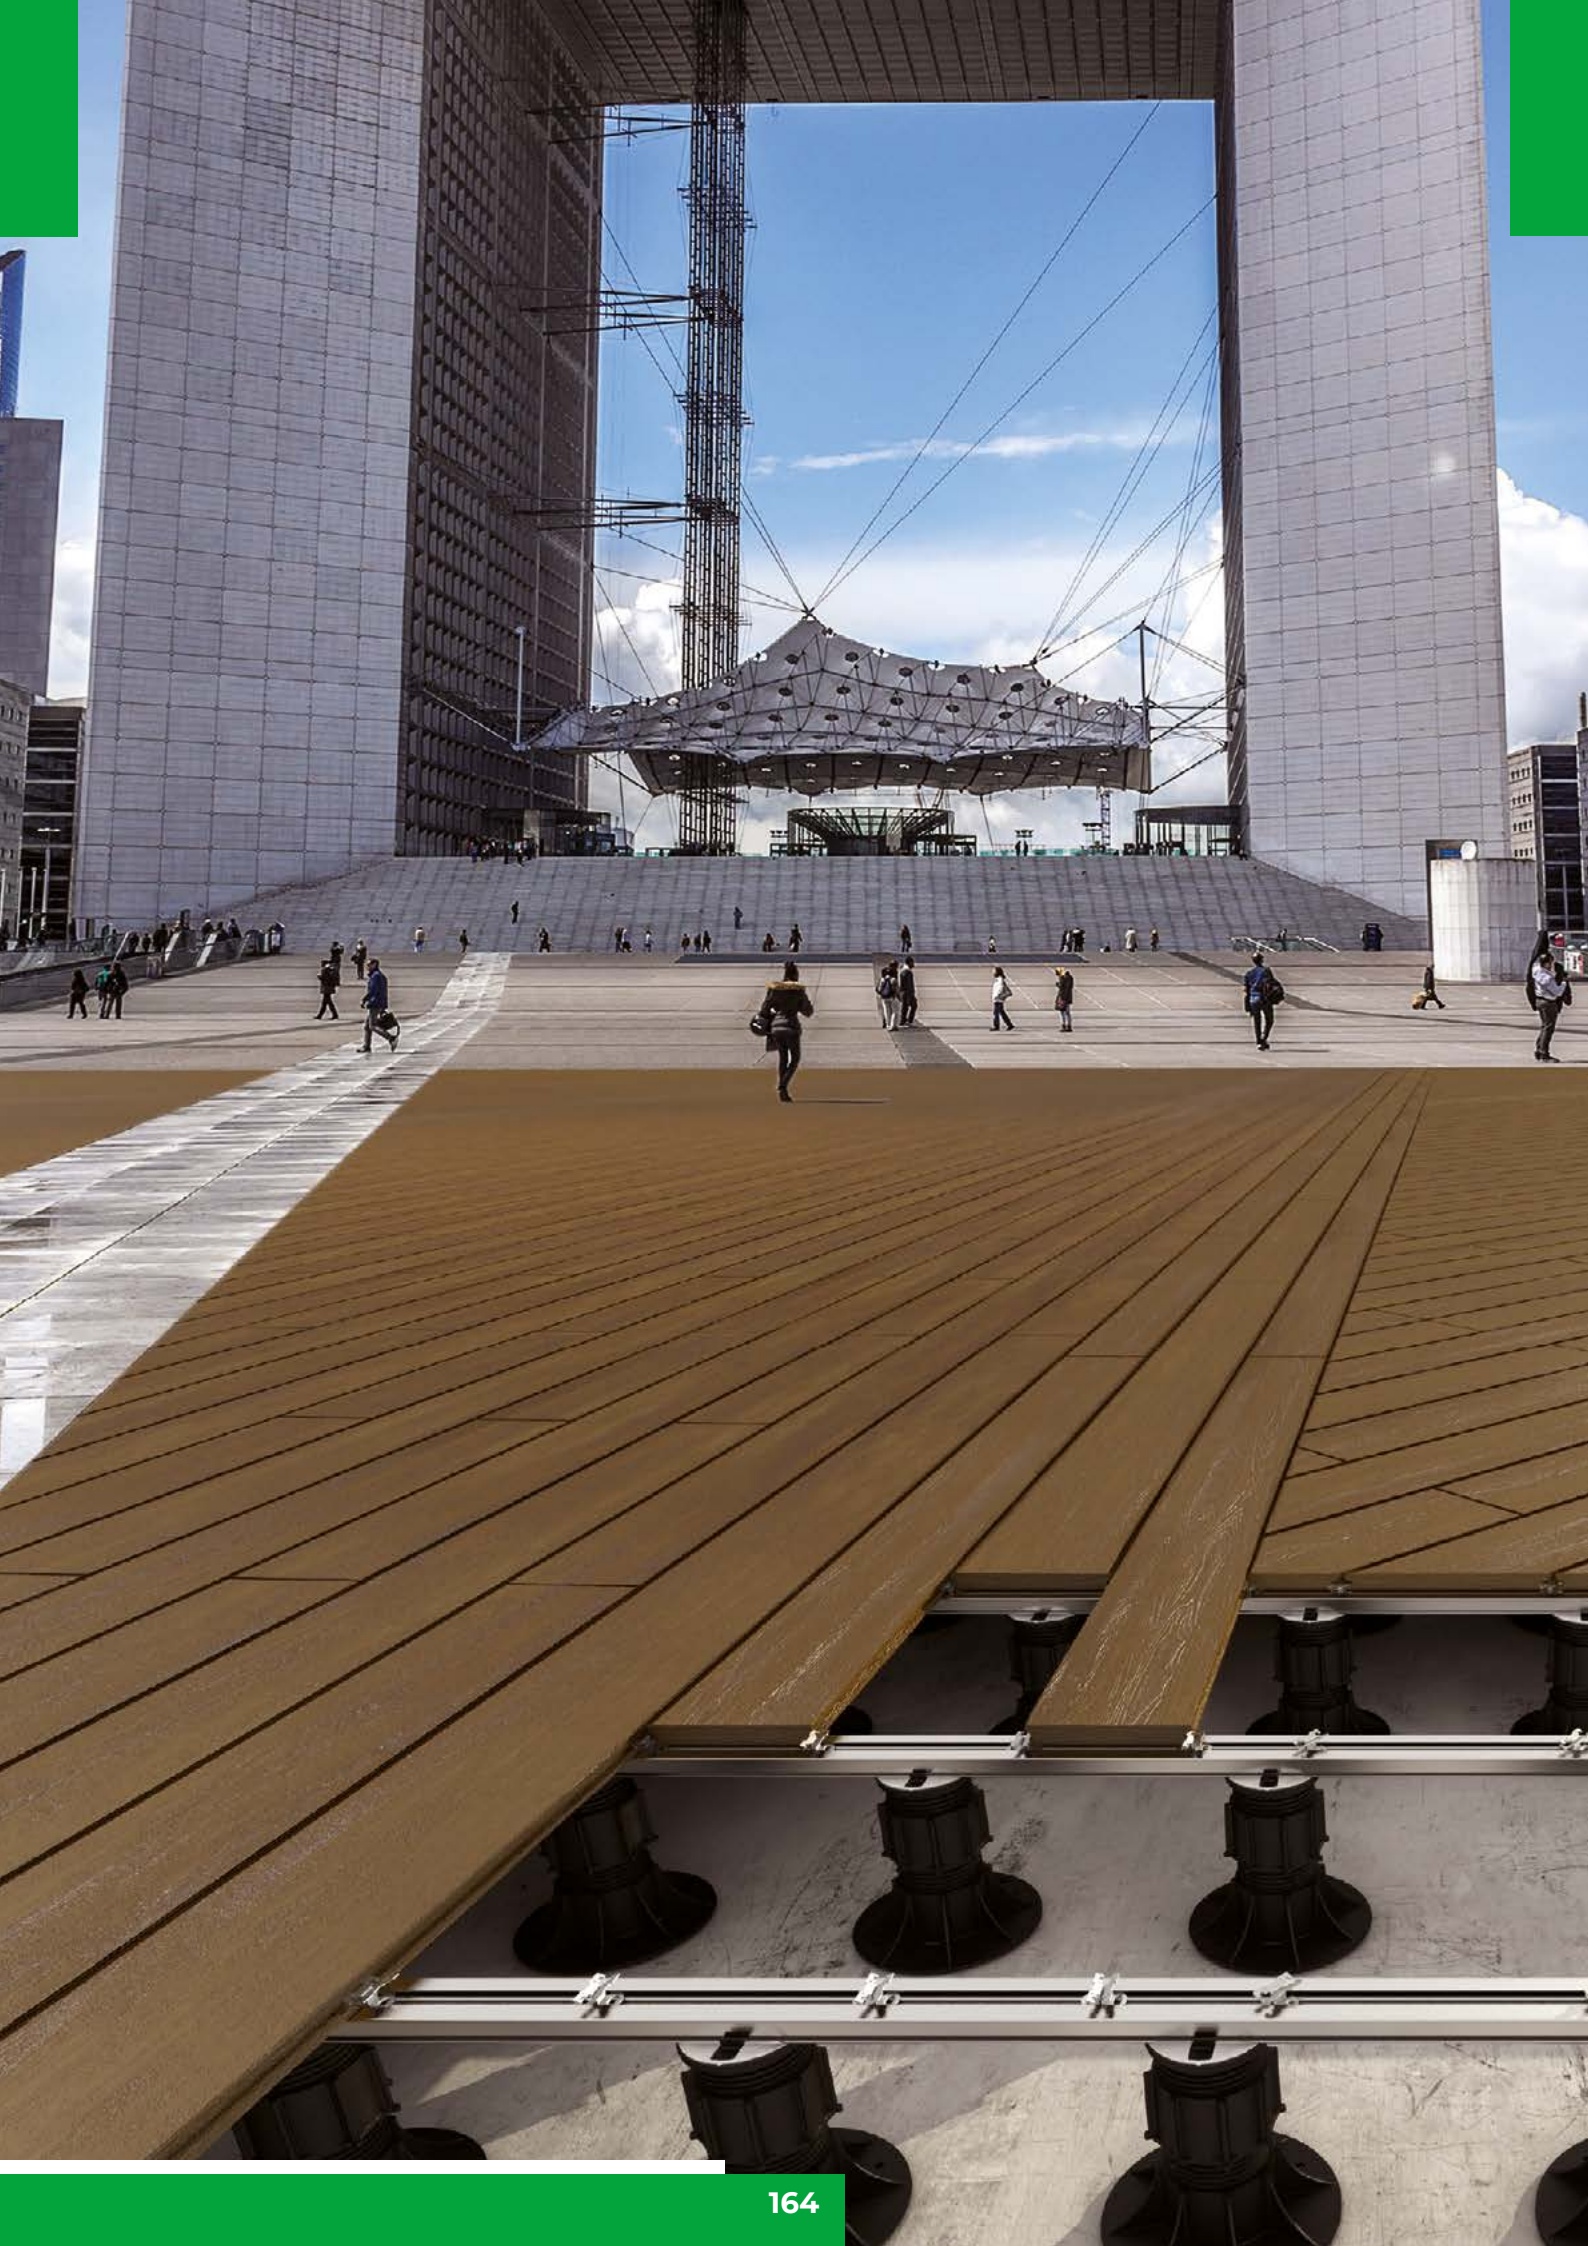

SOPORTES PARA PAVIMENTO FLOTANTE



SOPORTES PARA PAVIMENTO FLOTANTE



ÍNDICE



SOPORTES SE

Regulable en altura y
autonivelantes de 28 a 550 mm

169



SOPORTES SILENT

Aislamiento acústico

186



SOPORTES NM

Regulable en altura de 25
a 935 mm

175



SOPORTES SISTEMA ANTIVIENTO

189



SOPORTES STAR T

Regulables de 10 a 30 mm

181



SOPORTES Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO

Madera, madera sintética
y baldosas

193



SOPORTES EH

Soportes de altura fija

182



ACCESORIOS DEL SISTEMA

198



SEPARADOR

DM Spacer

184



HERRAMIENTAS DEL SISTEMA

204



SOPORTES AUTOEXTINGUIBLES GAMA VO

185



CONSEJOS DE INSTALACIÓN

205

ESPECIALISTAS EN PAVIMENTO ELEVADO SUIMCO - ETERNO IVICA

Los soportes de ETERNO-SUIMCO para exterior son una solución para la realización de un pavimento flotante, o suelo elevado. El sistema es una alternativa a los métodos clásicos de construcción y permite realizar pavimentos planos de elevada calidad y resistencia.

El sistema presenta numerosas ventajas, entre ellas cabe destacar que se crea un pavimento o entarimado a nivel. El suelo registrable o inspeccionable permite el drenaje del agua rápidamente.

Además si se compara con sistemas tradicionales el pavimento es sensiblemente más ligero.

La gama ETERNO-SUIMCO está formada por cuatro tipos de soportes con sus correspondientes accesorios.

Cabe destacar el soporte tipo SE, "AUTONIVELANTE", soporte que se puede instalar en superficies con pendiente de hasta un 5%, sin ningún tipo de nivelador que se caracteriza por su fácil instalación.

Combinando los diferentes tipos de soportes podemos realizar un pavimento flotante entre 8 mm y 935 mm de altura.

Star T

Pedestal regulable y autonivelante SE

Pedestal regulable NM

Soportes fijos EH

Soportes regulables de 10 a 30 mm

Soportes autonivelantes y regulables de 28 a 550 mm


Soportes regulables de 25 a 935 mm

Soportes fijos de 12, 15 y 20 mm

Los soportes están fabricados en polipropileno, con el correspondiente filtro UV, son resistentes a la intemperie, a los agentes atmosféricos y a los productos contaminantes presentes en la atmósfera.

APLICACIONES

- Entarimados
- Suelos de baldosas
- Terrazas y azoteas
- Bordes de piscinas y zonas ajardinadas
- Pasos peatonales elevados en cubiertas no transitables
- Suelo técnico exterior
- Suelos o pavimentos elevados en zonas exteriores

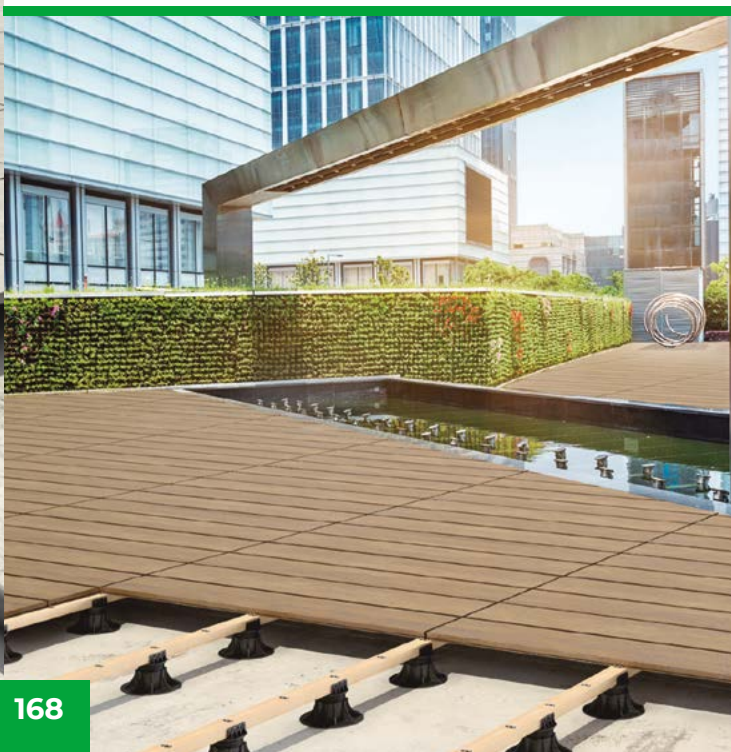

SOPORTE ETERNO SE

Soporte SE, regulable en altura y autonivelante, pendientes entre el 0% y el 5%. Soportes para baldosas y madera

Los soportes autonivelantes regulables en altura se adaptan a pendientes de entre un 0% y un 5%. Se presentan 14 tipos de soportes, desde el soporte SE00 de altura mínima 28 mm hasta el soporte SE14 de altura máxima 550 mm. Sus principales características se pueden resumir en:



- Cabezal autonivelante que compensa pendientes de hasta el 5%.
- Regulable milimétricamente desde 28 mm hasta 550 mm.
- Elevada resistencia a la compresión. Ensayos de carga con resistencia certificada.
- Permite regular la altura con la baldosa colocada, gracias a la llave de regulación.
- Gran base de apoyo de 320 cm², diámetro 205 mm.
- Dispone de dos tipos de cabezales, cabezales para madera y para baldosas.
- El polipropileno es totalmente reciclable.
- Cabezal para baldosas bicomponente PP y goma, antideslizante y antirruido.
- Las aletas del cabezal para baldosas se quitan fácilmente, de forma que con un único cabezal, se puede colocar en el centro, en el perímetro y en las esquinas de la cubierta o pavimento.
- Se caracteriza por su fácil y rápida instalación.
- Resistente a temperaturas comprendidas entre -40° y +120°C.
- Fabricados en polipropileno. Resistente al envejecimiento y a los rayos UV.

Soporte SE autonivelante y regulable en altura con cabezal para madera


Soporte SE autonivelante y regulable en altura con cabezal para baldosas



SOPORTE AUTONIVELANTE SE



Soporte tipo	Altura regulable mm	Código para baldosa	Código para madera	Código para baldosa cabezal XL
SE00	28 - 38	SOPSE00	SOPSEL00	SOPSEXL00
SE01	37,5 - 50	SOPSE01	SOPSEL01	SOPSEXL01
SE02	50 - 75	SOPSE02	SOPSEL02	SOPSEXL02
SE03	75 - 120	SOPSE03	SOPSEL03	SOPSEXL03
SE04	120 - 170	SOPSE04	SOPSEL04	SOPSEXL04
SE05	170 - 215	SOPSE05	SOPSEL05	SOPSEXL05
SE06	140 - 230	SOPSE06	SOPSEL06	SOPSEXL06
SE07	185 - 275	SOPSE07	SOPSEL07	SOPSEXL07
SE08	235 - 325	SOPSE08	SOPSEL08	SOPSEXL08
SE09	205 - 345	SOPSE09	SOPSEL09	SOPSEXL09
SE10	250 - 385	SOPSE10	SOPSEL10	SOPSEXL10
SE11	300 - 400	SOPSE11	SOPSEL11	SOPSEXL11
SE12	270 - 455	SOPSE12	SOPSEL12	SOPSEXL12
SE13	315 - 500	SOPSE13	SOPSEL13	SOPSEXL13
SE14	365 - 550	SOPSE14	SOPSEL14	SOPSEXL14

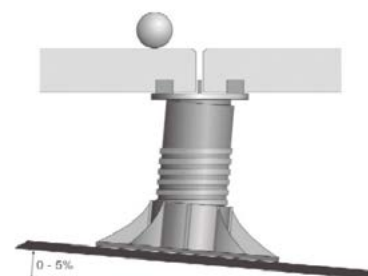

SOPORTE AUTONIVELANTE SE


CABEZALES PARA BALDOSAS

La única diferencia entre el soporte para madera y el soporte para baldosas es el cabezal. Los cabezales para baldosas, con aletas, son de polipropileno con un acabado superior en goma, que hace que sean **ANTIDESLIZANTES** y **ANTIRRUIDO**.

El cabezal con el acabado superior de goma, nos da una reducción del ruido de hasta 25 dB.





Capaz de disminuir el nivel sonoro 25 dB



Ø 110 mm



Cabezal plano


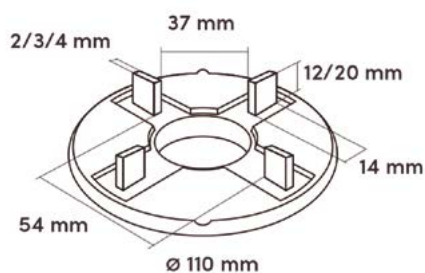


Ø 110 mm



Cabezal autonivelante estándar para baldosas. Con el soporte SE se suministra el cabezal con las aletas de 4 mm de espesor y 12 mm de altura. Opcionalmente se pueden suministrar con aletas de 2 y 3 mm.

Cabezal plano, autonivelante, donde se puede bloquear el giro, de esta forma la altura del soporte se regula girando la base.

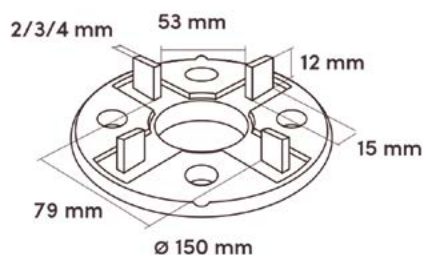

Ø 38,5 mm




Cabezal XL para baldosas con aletas de 4 mm de espesor y 12 mm de altura. Opcionalmente se pueden suministrar con aletas de 2 y 3 mm. El espesor del cabezal es de 2 mm, y se deben añadir 2 mm a la altura final del soporte.

Sistema de bloqueo de la basculación, se utiliza para bloquear el cabezal en esquinas y perímetros.

SOPORTES AUTONIVELANTES SE

CABEZAL DE MADERA


La aleta de 28 mm, se puede convertir fácilmente en una aleta de 18 mm de altura para rastreles de baja altura. Este tipo de cabezal permite que se bloquee el giro del mismo de forma que se puede regular la altura del soporte por la la parte inferior.

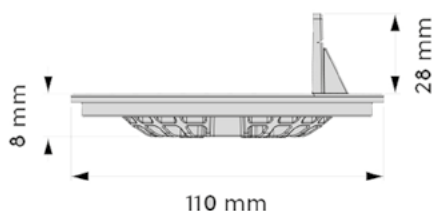

SOPORTES AUTONIVELANTES SE

COMPONENTES DEL SOPORTE

El soporte tipo SE, se compone de base, prolongador, tornillo y cabezal de las siguientes características:



Cabezal autonivelante para baldosas:

Diámetro 110 mm, aletas de 12 mm de altura y espesor de las aletas 4 mm.



Cabezal autonivelante para madera: Aleta de 28 mm de altura.

Seis tipos de tornillos intermedios de las siguientes alturas:

H1 (18 mm) H2 (22 mm) H3 (35 mm)


H4 (60 mm) H5 (105 mm) H6 (155 mm)

Tornillo intermedio equipado con un cierre de seguridad dispositivo anti-desenroscamiento.



Prolongador:

Si es necesario uno o varios prolongadores (máximo 3) también cada prolongador con cierre de seguridad antidesenroscamiento.

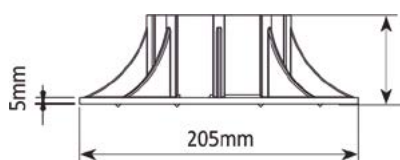

Base de diámetro: 205 mm $\pm$ 1

Espesor base: 5 mm $\pm$ 0,2



Superficie de apoyo: 330 cm² $\pm$ 5

Cuatro tipos de base de las siguientes alturas:

H1 (18 mm) H2 (25 mm)

H3 (40 mm) H4 (65 mm)

CARACTERÍSTICAS DEL SOPORTE



Soporte tipo	Altura mínima (mm)	Altura máxima (mm)	Peso (kg)	Resistencia a la compresión central en kN	Resistencia a la compresión excéntrica en kN
SE00	28	38	0,260	19,93	11,61
SE01	37,5	50	0,320	16,06	11,49
SE02	50	75	0,352	16,47	14,04
SE03	75	120	0,458	19,55	15,23
SE04	120	170	0,518	20,98	17,84
SE05	170	215	0,609	18,67	14,62
SE06	140	230	0,694	16,30	10,71
SE07	185	275	0,754	16,14	12,28
SE08	235	325	0,845	15,02	12,68
SE09	205	345	0,930	15,32	11,01
SE10	250	385	0,990	14,96	12,03
SE11	300	400	1,080	15,02	13,81
SE12	270	455	1,170	15,85	11,13
SE13	315	500	1,320	15,22	12,04
SE14	365	550	1,320	16,07	11,92

Aproximadamente 1 kN equivale a 100 Kg.

En www.suimco.es se pueden descargar los ensayos de resistencia, realizados por un laboratorio independiente.

SOPORTES AUTONIVELANTES SE CAMPOS DE APLICACIÓN

Se utiliza para la realización de suelos o pavimentos flotantes en zonas exteriores tales como terrazas, cubierta patios, jardines y bordes de piscinas. Siempre de uso peatonal.

Tipo de superficie

Se puede aplicar sobre membranas impermeabilizantes, aislamiento de cubiertas, hormigón, etc. Siempre sobre superficies compactas y sólidas.

Tipo de pavimento

Baldosas: Elemento prefabricado autoportante para pavimentos exteriores con un espesor mínimo de 15 mm.
Peso mínimo baldosa 15 Kg.

Entarimados: Madera, madera sintética y composite sobre rastreles de madera, aluminio y composite.



ACCESORIOS

LH3



LH3 Disco Nivelador de 3 mm de espesor. Se utiliza como disco nivelador si es necesario o para aumentar la altura 3 mm.

Llave de nivelación



SOPORTES NEW MAXI NM

Soportes regulables en altura Soportes para baldosas y madera

Soportes regulables en altura. Se presentan 5 tipos de soportes, desde el soporte NM01 de altura mínima 25 mm hasta el soporte NM05 de altura máxima 270 mm.

Combinando los diferentes soportes con el prolongador NM, se consigue una altura de hasta 935 mm.



- Ajuste milimétrico desde 25 mm hasta 935 mm.
- Ensayo de carga con resistencia certificada.
- Permite regular la altura con la baldosa colocada, gracias a la llave de regulación.
- Gran base de apoyo de 320 cm², diámetro 205 mm.
- Dispone de dos tipos de cabezales, cabezales para madera y para baldosas.
- Cabezal para baldosas bicomponente PP y goma, antideslizante y antirruido.
- Las aletas del cabezal para baldosas se quitan fácilmente, de forma que con un único cabezal, podemos colocarlo en el centro, en el perímetro y en las esquinas.
- Resistente a las temperaturas comprendidas entre -40° y +120°C.
- Fabricados en polipropileno. Resistente al envejecimiento y a los rayos UV.
- El polipropileno es totalmente reciclable.

Soporte tipo NM regulable en altura con
cabezal para madera

Soporte tipo NM regulable en altura con
cabezal para baldosas



SOPORTES NEW MAXI NM CABEZAL FIJO BALDOSAS



Soporte tipo	Altura regulable mm	Código para baldosa	Código para madera
NM01	25 - 40	SOPNM01	SOPNML01
NM02	40 - 70	SOPNM02	SOPNML02
NM03	60 - 100	SOPNM03	SOPNML03
NM04	90 - 160	SOPNM04	SOPNML04
NM05	150 - 270	SOPNM05	SOPNML05



PROLONGADOR PARA SOPORTE NM DE 165 MM

La combinación de los 5 soportes NM con el prolongador NM, nos permite llegar hasta una altura de 935 mm.



Soporte tipo NM con (n) Prolongadores (Alturas en mm)


Tipo soporte	H sin Prolongador	H con 1 Prolong.	H con 2 Prolong.	H con 3 Prolong.	H con 4 Prolong.	H con 5 Prolong.
NM01	25 - 40	-	-	-	-	-
NM02	40 - 70	-	-	-	-	-
NM03	60 - 100	165 - 220	275 - 365	385 - 500	495 - 635	605 - 770
NM04	90 - 160	195 - 280	305 - 415	415 - 550	525 - 685	635 - 820
NM05	150 - 270	300 - 390	410 - 530	520 - 665	630 - 800	740 - 935

Nota: Con el Cabezal XL, se deben añadir 5 mm a las alturas de la tabla.


SOPORTES NEW MAXI NM

CABEZAL FIJO BALDOSAS


La única diferencia entre el soporte para madera y el soporte para baldosas es el cabezal. Los cabezales para baldosas, con aletas, son de polipropileno con un acabado superior en goma, que hace que sean ANTIDESLIZANTES y ANTIRRUIDO. El cabezal con el acabado superior de goma, nos da una reducción del ruido de hasta 25 dB.

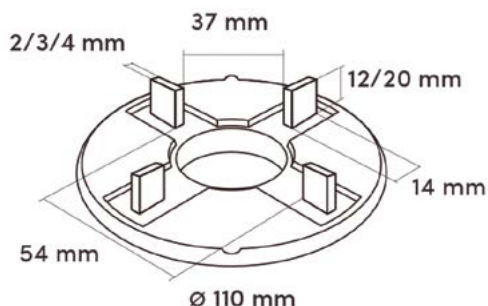


Cabezal fijo estándar para baldosas. Con el soporte NM se suministra el cabezal con las aletas de 4 mm de espesor, 12 mm de altura y 110 mm de diámetro. Opcionalmente se pueden suministrar con aletas de 2 y 3 mm.

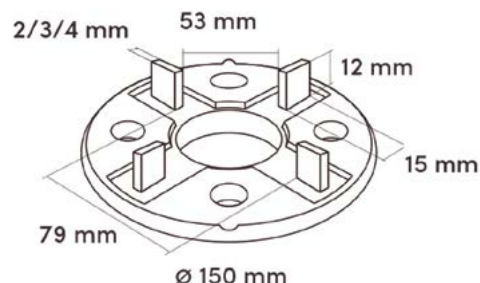

Cabezal XL de diámetro 150 mm, aletas de 2, 3, 4 mm y altura 12 mm. El espesor del cabezal es de 5 mm, y se deben añadir 5 mm a la altura del soporte.



Cabezal Plano






Cabezal plano con bloqueo de giro, que permite regular la altura del soporte girando la base del mismo.



SOPORTES NEW MAXI NM

CABEZAL FIJO MADERA

La aleta de 28 mm, se puede convertir fácilmente en una aleta de 18 mm de altura para rastreles de de baja altura. Este tipo de cabezal permite que se pueda bloquear el giro del mismo de forma que se puede regular la altura del soporte por la parte inferior del mismo.

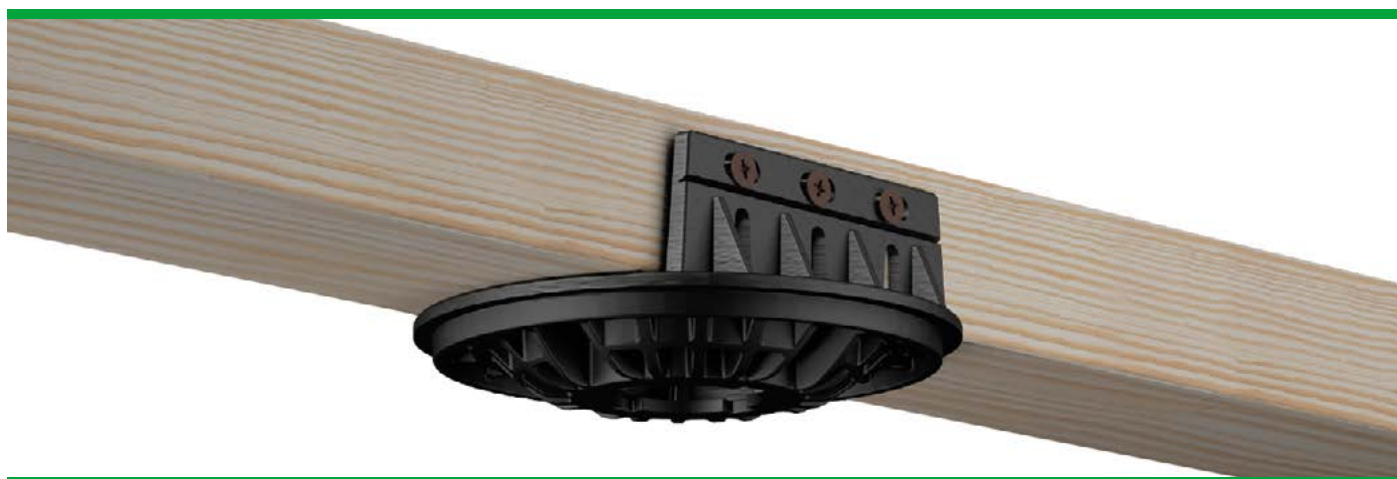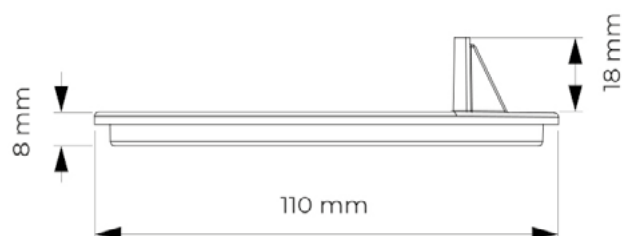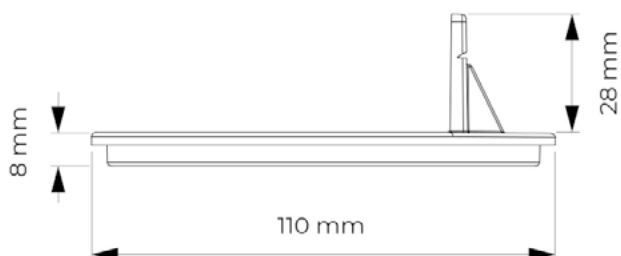

NM 1

25 - 40 mm



NM 2

40 - 70 mm



NM 3

60 - 100 mm



NM 4

90 - 160 mm



NM 5

150 - 270 mm



PNM



TW150

Ø 150 mm

SOPORTES NEW MAXI NM

COMPONENTES SOPORTE

El soporte tipo NM se compone de base, prolongador, tornillo y cabezal de las siguientes características:




Cabezal fijo para baldosas:

Diámetro 110 mm, aletas de 12 mm de altura y espesor de las aletas 4 mm.



Cabezal fijo para madera: Aleta de altura de 28 mm.




Cinco tipos de tornillo intermedio de las siguientes alturas:

H1 (18 mm) H2 (34 mm) H3 (52 mm)

H4 (82 mm) H5 (142 mm)


Tornillo intermedio equipado con un cierre de seguridad, dispositivo antidesenroscamiento.



Prolongador:

Si es necesario. Como máximo 5 prolongadores.

Cada prolongador con cierre de seguridad antidesenroscamiento.



Base de diámetro: 205 mm $\pm$ 1

Espesor base: 2,5 mm $\pm$ 0,2



Superficie de apoyo: 330 cm² $\pm$ 5

Cinco tipos de base de las siguientes alturas:

H1 (21 mm) H2 (36 mm) H3 (56 mm)

H4 (86 mm) H5 (154 mm)

CARACTERÍSTICAS DEL SOPORTE



Soporte tipo	Altura mínima (mm)	Altura máxima (mm)	Peso (kg)	Resistencia a la compresión central en kN	Resistencia a la compresión excéntrica en kN
NM01	25 $\pm$ 1,0	40 $\pm$ 1,5	0,218 $\pm$ 5 %	31,18	15,19
NM02	40 $\pm$ 1,0	70 $\pm$ 1,5	0,275 $\pm$ 5 %	38,67	21,48
NM03	60 $\pm$ 1,0	100 $\pm$ 1,5	0,345 $\pm$ 5 %	46,53	26,07
NM04	90 $\pm$ 1,0	160 $\pm$ 1,5	0,441 $\pm$ 5 %	29,57	16,75
NM05	150 $\pm$ 1,0	270 $\pm$ 1,5	0,583 $\pm$ 5 %	28,60	18,89

Aproximadamente 1 kN equivale a 100 Kg.

En www.suimco.es, se pueden descargar los ensayos de resistencia, realizado por un laboratorio independiente.

Soporte tipo NM con (n) Prolongadores (Alturas en mm)

Soporte tipo	H sin Prolongador	H con 1 Prolong.	H con 2 Prolong.	H con 3 Prolong.	H con 4 Prolong.	H con 5 Prolong.
NM01	25 - 40	-	-	-	-	-
NM02	40 - 70	-	-	-	-	-
NM03	60 - 100	165 - 220	275 - 365	385 - 500	495 - 635	605 - 770
NM04	90 - 160	195 - 280	305 - 415	415 - 550	525 - 685	635 - 820
NM05	150 - 270	300 - 390	410 - 530	520 - 665	630 - 800	740 - 935

Nota: Con el cabezal XL se deben añadir 5 mm a las alturas de la tabla.

SOPORTES NEW MAXI NM

ACCESORIOS

TW110

Compensador de pendientes del 0 al 1%, diámetro 110 mm. Se coloca en el cabezal para baldosas del soporte NM.

TW150

Compensador de pendientes del 0 al 1%, diámetro 150 mm. Se coloca bajo la base del soporte NM, cuando se emplea el soporte NM en entarimados de madera.



LH3

LH3 Disco Nivelador de 3 mm de espesor. Se utiliza como disco nivelador si es necesario.



Llave de nivelación

CAMPOS DE APLICACIÓN

Se utiliza para la realización de suelos o pavimentos flotantes en zonas exteriores tales como terrazas, cubiertas, patios, jardines y bordes de piscinas, siempre de uso peatonal.

Tipo de superficie

Se puede aplicar sobre membrana impermeabilizantes, aislamiento de cubiertas, hormigón, etc. siempre sobre superficies compactas y sólidas.

Tipo de pavimento

Baldosas: Elemento prefabricado autoportante para pavimentos exteriores con un espesor mínimo de 15 mm. Baldosas sobre rastreles de aluminio.


Entarimados: Madera, madera sintética y composite sobre rastreles de madera, aluminio y composite.



SOPORTES STAR T

Soporte regulable de baja altura. Combinando el soporte y la prolongación, el conjunto es regulable entre 10 y 30 mm. Se emplea en cubiertas o zonas de la cubierta donde se necesita una pequeña altura. En numerosas ocasiones,

en las cubiertas con pendiente, la altura de inicio de la que se dispone es mínima, por lo que el soporte STAR T permite iniciar el trabajo para a continuación seguir con el soporte NM o SE.

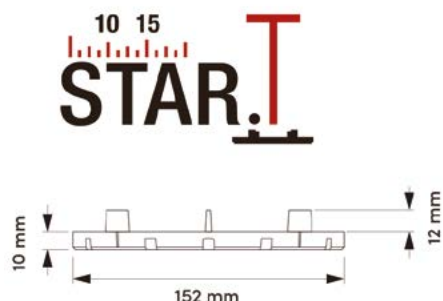

STAR T soporte regulable de baja altura, desde 10 mm hasta 15 mm, simplemente rotando la parte inferior del soporte.



La prolongación es un soporte fijo que se posiciona bajo el soporte STAR T, que permite incrementar la altura 5 mm.

Soporte	Altura regulable mm	Código para baldosa	Código para madera
STAR_T	10 - 15	SOPSTART	SOPSTARTL
PRO_StarT	5	SOPP3	SOPP3

Soporte STAR T

- Regulable entre 10 mm y 15 mm.

Soporte STAR T mas una prolongación

- Regulable entre 15 y 20 mm.

Soporte STAR T mas dos prolongaciones

- Regulable entre 18 y 25 mm.
- A partir de esta altura se puede seguir el pavimento con los soportes NM.

Soporte STAR T mas dos prolongaciones

- Regulable entre 23 y 30 mm.
- A partir de esta altura se puede seguir el pavimento con los soportes SE.

Al igual que el resto de soportes, dispone de un cabezal para baldosas y otro para madera.

Baldosas:

- 4 aletas de 12 mm de altura y 4 mm de espesor.

Madera:

- Cabezal en forma de "L", altura 28 mm, igual que el cabezal de madera para el soporte NM y SE

También se puede utilizar el compensador de pendiente del 1%, TW150.

La información completa sobre el TW150 está en la página 198.

El soporte es regulable con la llave de regulación al igual que el soporte NM y SE.



SOPORTES FIJOS EH

Son la solución más rápida y económica para la colocación de baldosas en un pavimento elevado o flotante.

Los soportes de altura fija están disponibles en tres versiones:


- EH 12 de altura fija 12 mm
- EH 15 de altura fija 15 mm
- EH 20 de altura fija 20 mm

En caso de pequeñas diferencias de altura, o imperfecciones del suelo, opcionalmente se pueden colocar en el soporte 4 equilibradores exclusivos que proporcionan la nivelación de pequeños desniveles, de forma automática.


También se puede utilizar con el soporte el disco nivelador LH3 y el compensador de pendiente del 1 % TW150.




SOPORTES FIJOS EH



EH12



EH15



EH20

COMPLEMENTOS



Equilibrador Basculante [EHB]

En caso de pequeñas diferencias de altura, o imperfecciones del suelo, opcionalmente se pueden colocar en el soporte 4 equilibradores exclusivos que proporcionan la nivelación de pequeños desniveles, de forma automática.



**El disco de nivelación [LH3]
(3 mm de grosor) ***

Se puede utilizar por encima o por debajo de cualquier soporte EH. Si se coloca entero aumenta la altura 3 mm, si se coloca en una o mas secciones nos puede ayudar a compensar la pendiente de la cubierta.



El compensador [TW150] *


Se puede colocar encima del soporte EH para compensar pendientes de hasta un 1% si se coloca un compensador, si se instalan dos se compensa una pendiente de hasta un 2%.

*** Ver más información sobre el nivelador y el compensador en la página 199**

TIPO	CÓDIGO	Descripción	Altura (mm)	Ud. de embalaje
EH12	SOPEH12	Soporte no regulable de altura 12 mm y aleta de 3 mm	12	250
EH15	SOPEH15	Soporte no regulable de altura 15 mm y aleta de 3 mm	15	200
EH20	SOPEH20	Soporte no regulable de altura 20 mm y aleta de 4 mm	20	150
EHB	SOPEHB	Equilibrador basculante para soportes no regulables	-	200
LH3	SOPLH3	Disco Nivelador LH3 diámetro 150 mm y espesor 3 mm	3	250
TW150	SOPCMP150	Compensador de pendiente del 1%. diámetro 150	-	-



SOPORTES FIJOS DM SPACER

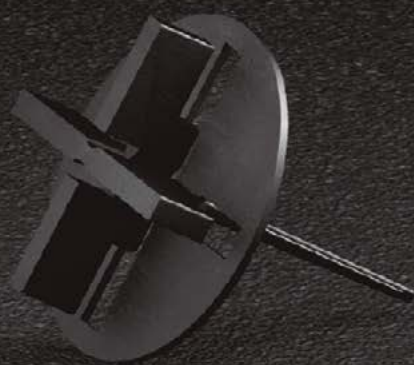


DISTANCIADOR PARA ARENA - GRAVA - CÉSPED



El Mini DM Spacer permite colocar baldosas de forma rápida y efectiva sobre arena, grava o césped, asegurando la máxima estabilidad y el espaciado preciso entre las baldosas. El Mini DM Spacer es un componente muy simple pero versátil con cuatro aletas en forma de cruz, una mini base y una espiga de seguridad de 45 mm de largo.

La espiga proporciona un anclaje estable y evita que las baldosas se muevan. La punta se puede extraer para cuando solo sea necesario asegurar que las baldosas estén perfectamente alineadas y colocadas correctamente.

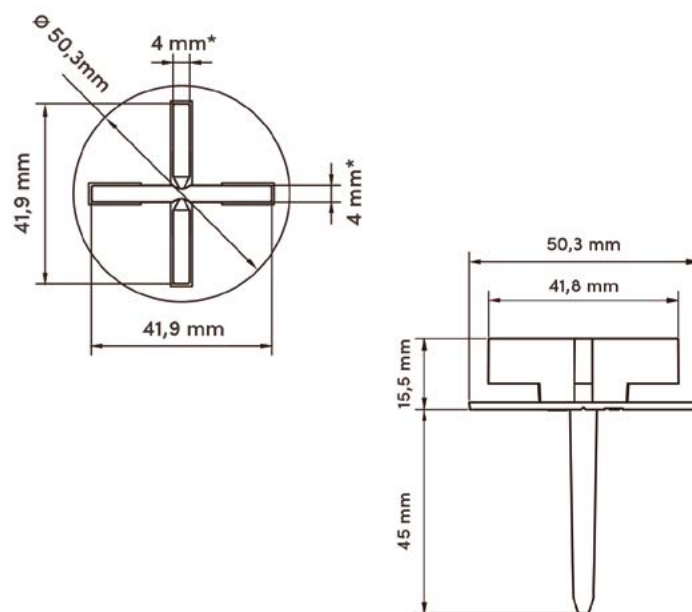

CÓDIGO	Descripción	Ud. de embalaje
SOPDM01	Distanciador Mini DS	500

SOPORTES ESPECIALES

SOPORTES AUTOEXTINGUIBLES VO



La protección pasiva contra incendios es la respuesta esencial para minimizar los daños en caso de incendio y preservar así la seguridad de las personas. Por esta razón, Eterno Ivica, siempre pendiente de la seguridad, ha desarrollado una gama de productos con propiedades autoextinguibles. Así nacen las líneas de soportes autoextinguibles de Pedestal SEVO, NMVO, STVO y EHVO.

Fabricados con materias primas autoextinguibles.

El Pedestal auto extinguido, en caso de fuego, no permite que la propagación de las llamas, reduciendo significativamente el humo en comparación con los productos tradicionales.

Se fabrican los soportes SE, NM, EH y Star T, en versión autoextinguible, de iguales características morfológicas y mecánicas que los soportes normales.

Consultar con nuestro departamento comercial para mayor información.

VENTAJAS

Materia prima autoextinguible

No contribuye a la propagación de la llama

Reducción de humos



SOPORTES ESPECIALES

SOPORTES SILENT

A través de la experiencia adquirida con los soportes estándar y las necesidades del mercado, cada vez más atento a la insonorización, nace una línea de soportes única, "Pedestal SILENT" diseñado para asegurar en un solo elemento, las características de los soportes SE y NM junto a una doble reducción de ruido. Reducción conferida por el cabezal fabricado en PP y caucho y por la capa de espuma aislante de célula cerrada, de

alta densidad de espesor 3 mm, que se aplica bajo la base del soporte.

Estos dos elementos disminuyen el puente acústico que se crea entre el suelo y la superficie de apoyo, evitando las repercusiones del ruido, proporcionando aislamiento acústico eficaz en el hogar, con el nivel de ruido reducido en más de 25dB.

Reducción ruido del cabezal

ΔL_w hasta 25dB



SOPORTE SE S

Reducción ruido de la base

ΔL_w hasta 25dB



SOPORTE NM S

SOPORTES ESPECIALES

SOPORTES SILENT SE S



Soporte Tipo	Altura regulable mm	Código cabezal estándar para baldosa	Altura regulable mm	Código cabezal XL para baldosa
SE00	31 - 41	SOPSES00	33 - 43	SOPSESXL00
SE01	40,5 - 53	SOPSES01	42,5 - 55	SOPSESXL01
SE02	53 - 78	SOPSES02	55 - 80	SOPSESXL02
SE03	78 - 123	SOPSES03	80 - 125	SOPSESXL03
SE04	123 - 173	SOPSES04	125 - 175	SOPSESXL04
SE05	173 - 218	SOPSES05	175 - 220	SOPSESXL05
SE06	143 - 233	SOPSES06	145 - 235	SOPSESXL06
SE07	188 - 278	SOPSES07	190 - 280	SOPSESXL07
SE08	238 - 328	SOPSES08	240 - 330	SOPSESXL08
SE09	208 - 348	SOPSES09	210 - 350	SOPSESXL09
SE10	253 - 388	SOPSES10	255 - 390	SOPSESXL10
SE11	303 - 403	SOPSES11	305 - 405	SOPSESXL11
SE12	273 - 458	SOPSES12	275 - 460	SOPSESXL12
SE13	318 - 503	SOPSES13	320 - 505	SOPSESXL13
SE14	368 - 553	SOPSES14	370 - 555	SOPSESXL14

Opcionalmente se puede cambiar el cabezal estándar de baldosas por un:

- Cabezal con aletas de 2 mm de espesor y altura 12 mm.
- Cabezal con aletas de 3 mm de espesor y altura 12 mm.
- Cabezal sin aletas, para centro de baldosa con bloqueo central.

La llave niveladora solo se puede emplear con cabezal con aletas de 4 mm.

SOPORTES ESPECIALES

SOPORTES SILENT NM S



Soporte Tipo	Altura regulable mm	Código cabezal para baldosa estándar	Altura regulable mm	Código cabezal XL para baldosa
NM01	28 - 43	SOPNMS01	33 - 48	SOPNMSXL01
NM02	43 - 73	SOPNMS02	48 - 78	SOPNMSXL02
NM03	63 - 103	SOPNMS03	68 - 108	SOPNMSXL03
NM04	93 - 163	SOPNMS04	98 - 168	SOPNMSXL04
NM05	153 - 273	SOPNMS05	158 - 278	SOPNMSXL05
Prolongador	-	SOPP2	-	SOPP2

Opcionalmente se puede cambiar el cabezal estándar de baldosas por un:

- Cabezal con aletas de 2 mm de espesor y altura 12 mm
- Cabezal con aletas de 3 mm de espesor y altura 12 mm.
- Cabezal sin aletas, para centro de baldosa con bloqueo central.

La llave niveladora solo se puede emplear con cabezal con aletas de 4 mm.

Soporte tipo NM S con (n) Prolongadores, Alturas en mm.
Con el cabezal XL las alturas de la siguiente tabla aumentan 5 mm.



Soporte Tipo	H Sin Prolongador	H Con 1 Prolong.	H Con 2 Prolong.	H Con 3 Prolong.	H Con 4 Prolong.	H Con 5 Prolong.
NM01	28 - 43	-	-	-	-	-
NM02	43 - 73	-	-	-	-	-
NM03	63 - 103	168 - 223	278 - 368	388 - 503	498 - 638	608 - 773
NM04	93 - 163	198 - 283	308 - 418	418 - 553	528 - 688	638 - 823
NM05	158 - 273	303 - 393	413 - 533	523 - 668	633 - 803	743 - 938

SOPORTES ESPECIALES

SISTEMA ANTIVIENTO SOPORTES W



El sistema ANTIVIENTO está diseñado para resolver el problema del levantamiento de las placas o baldosas que puede causar el viento en un pavimento flotante. El sistema ANTI VIENTO que propone ETERNO IVICA y SUIMCO es seguro, permanente y económico. Este método garantiza una unión sólida entre las placas del suelo y los soportes.

El sistema consiste en clips metálicos en forma de "T" o "L" que se insertan en las aletas distanciadoras del soporte de forma que bloquean las placas. A cada placa se le hacen cuatro hendiduras, una en cada esquina para permitir la inserción de los clips de acero inoxidable.

Las placas quedan firmemente unidas al plot mediante los clips en acero inoxidable. El resultado final es una superficie con una gran resistencia a la succión del viento.

El sistema es compatible con los soportes SE (basculantes) y con la serie NM utilizando los cabezales XLW. El rodapié perimetral EASYSTOP se convierte en un complemento fundamental del sistema ANTIVIENTO, ya que la presencia del zócalo perimetral aporta estabilidad al pavimento.

VENTAJAS

Estética. Invisible, el suelo mantiene su forma original

Desmontable, registrable

Ajustable. Los soportes se pueden ajustar en altura, incluso con el suelo terminado

No requiere adhesivos ni tornillos


Absorbe la dilatación y los movimientos estructurales

Se puede instalar en terrazas ya existentes

Es compatible con cualquier tipo de baldosa o placa

SOPORTES ESPECIALES

SISTEMA ANTIVIENTO SOPORTE SE W

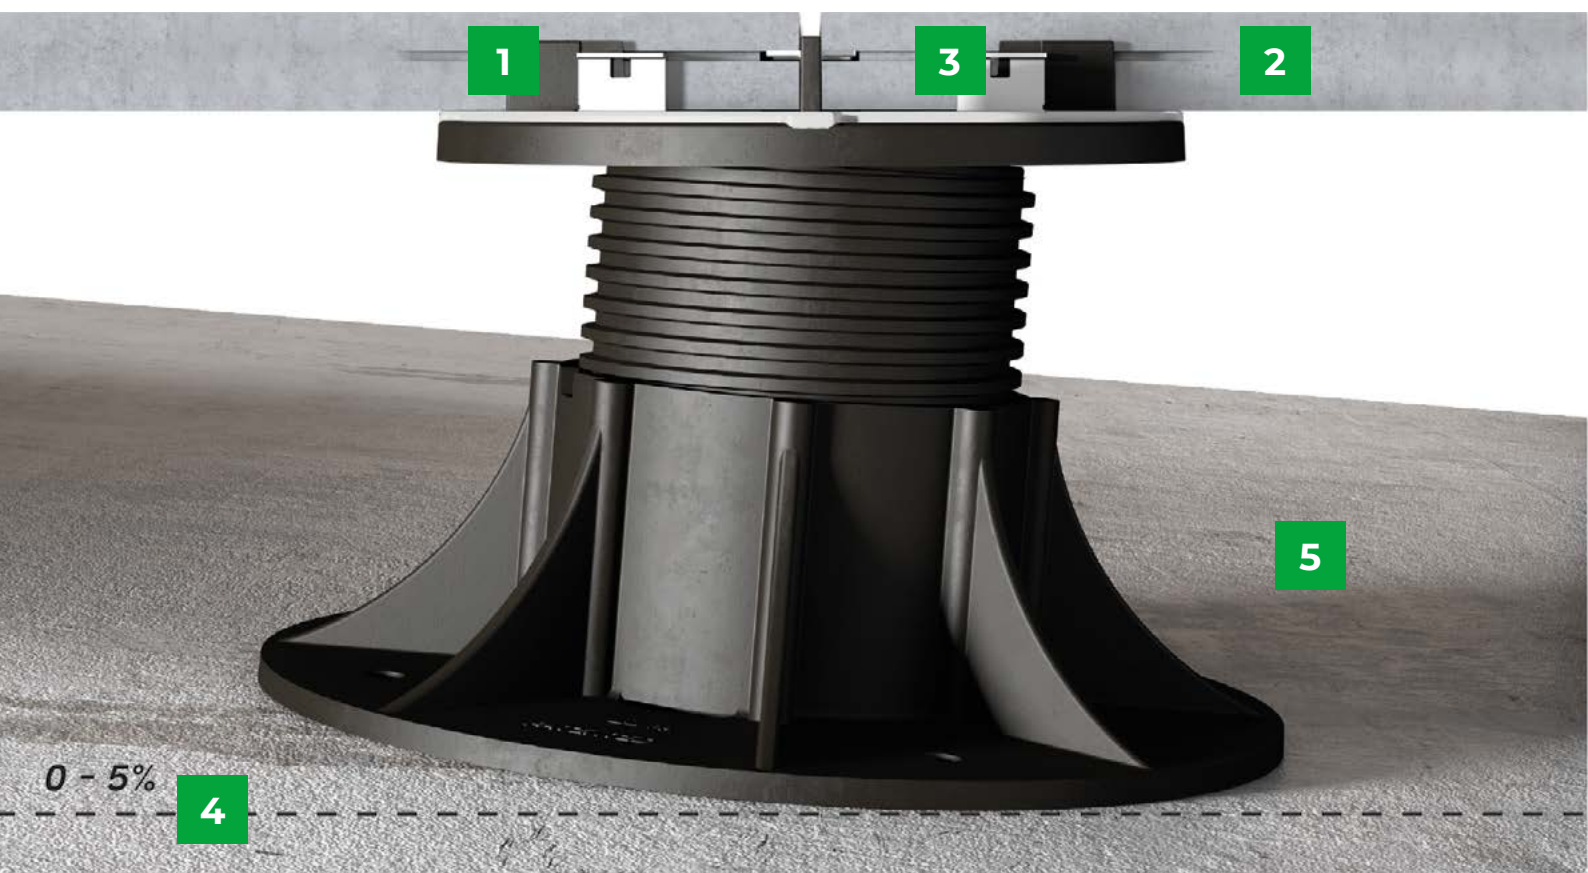

- 1 Aleta sistema antiviento 2 Placa o baldosa con hendidura, para poder insertar el clip
3 Clip de acero inoxidable 4 Pendiente entre el 0% y el 5% 5 Superficie de apoyo



Cabezal para soporte
antiviento XLW,
de 150 mm de diámetro

Clip fabricado en acero inoxidable,
en forma de T y de L




SOPORTES ESPECIALES

SISTEMA ANTIVIENTO SOPORTE SE W

Soportes para baldosas cabzal XLW de 150 mm de diámetro. El cabzal para baldosas tiene 4 aletas de 4 mm de espesor y 12 mm de altura.



Soporte Tipo	Altura regulable mm	Código cabzal para baldosa	Ud. emb.
SE00	30 - 40	SOPSEW00	25
SE01	39,5 - 52	SOPSEW01	25
SE02	52 - 77	SOPSEW02	25
SE03	77 - 122	SOPSEW03	25
SE04	122 - 172	SOPSEW04	25
SE05	172 - 217	SOPSEW05	25
SE06	142 - 232	SOPSEW06	25
SE07	187 - 277	SOPSEW07	25
SE08	237 - 327	SOPSEW08	25
SE09	207 - 347	SOPSEW09	25
SE10	252 - 387	SOPSEW10	25
SE11	302 - 402	SOPSEW11	25
SE12	272 - 457	SOPSEW12	25
SE13	317 - 502	SOPSEW13	25
SE14	367 - 552	SOPSEW14	25

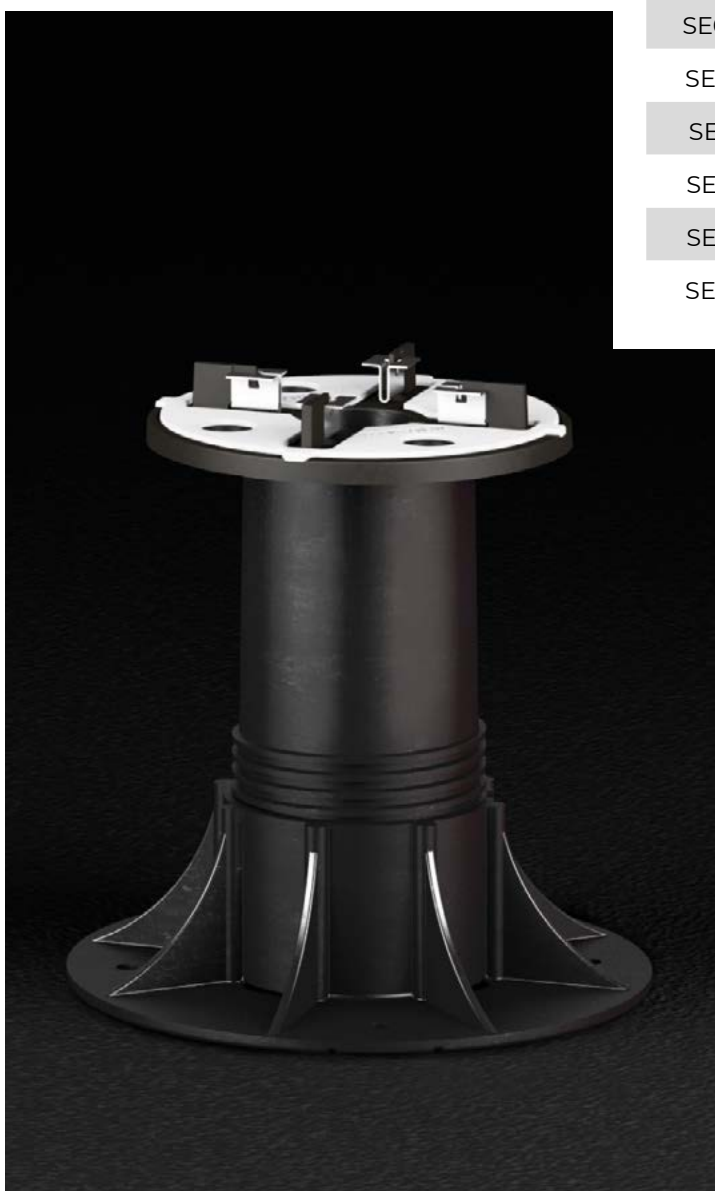

Soporte Tipo	Descripción	Código baldosas	Ud. emb.
CLIP "T"	Clip antiviento sección en forma de "T"	SOPCLPWT	100*
CLIP "L"	Clip antiviento sección en forma de "L"	SOPCLPWL	100*

* Se consumen 4 clips por cabzal.

CÓDIGO	Descripción	Ud. emb.
SOPTEF	Sistema de bloqueo para el cabzal autonivelante	100
SOPLH3	LH3 Disco nivelador 3 mm	250
SOPLL01	Llave niveladora para soportes SE, NM y STAR T	1

SOPORTES ESPECIALES

SISTEMA ANTIVIENTO SOPORTE NM W



Soportes para baldosas cabzal XLW de 150 mm de diámetro. El cabzal para baldosas tiene 4 aletas de 4 mm de espesor y 12 mm de altura.



Soporte Tipo	Altura regulable mm	Código baldosas	Ud. emb.
NM1	30 - 45	SOPNMW01	20
NM2	45 -75	SOPNMW02	20
NM3	65 -105	SOPNMW03	20
NM4	95 - 165	SOPNMW04	20
NM5	155 - 275	SOPNMW05	20
Prolongador	-	SOPP2	30
CLIP "T"	-	SOPCLPWT	100
CLIP "L"	-	SOPCLPWL	100

CÓDIGO	Descripción	Ud. emb.
SOPCMP01	Compensador de pendiente hasta 1% diámetro 110 mm (TW110)	700
SOPCMP02	Compensador de pendiente hasta 1% diámetro 150 mm (TW150)	250
SOPLH3	LH3 Disco nivelador 3 mm	250
SOPLL01	Llave niveladora para soportes SE, NM y STAR T	1

Soporte tipo NM con (n) Prolongadores, con cabzal XLW Alturas en mm.

Soporte Tipo	H Sin Prolong.	H Con 1 Prolong.	H Con 2 Prolong.	H Con 3 Prolong.	H Con 4 Prolong.	H Con 5 Prolong.
NM01	30 - 45	-	-	-	-	-
NM02	45 - 75	-	-	-	-	-
NM03	65 - 105	170 - 225	280 - 370	390 - 505	500 - 635	610 - 775
NM04	95 -165	200 - 285	310 - 420	420 - 555	530 - 690	640 - 825
NM05	155 - 275	305 - 395	415 - 535	525 - 670	635 - 805	745 - 940



SOPORTES PAVIMENTO FLOTANTE ESTRUCTURA DE ALUMINIO

Sistema de rastreles de aluminio y soportes para la colocación de baldosas, madera, madera sintética y composite.

Soporte SE autonivelante y regulable en altura para rastrel de aluminio

Soportes con cabezal especial para el anclaje del rastrel de aluminio.

El cabezal dispone de 2 aletas y un sistema para bloquear el giro.



Soporte Tipo	Altura regulable mm	CÓDIGO	Ud. emb.
SE00	28 - 38	SOPSER00	25
SE01	37,5 - 50	SOPSER01	25
SE02	50 - 75	SOPSER02	25
SE03	75 - 120	SOPSER03	25
SE04	120 - 170	SOPSER04	25
SE05	170 - 215	SOPSER05	25
SE06	140 - 230	SOPSER06	25
SE07	185 - 275	SOPSER07	25
SE08	2375- 325	SOPSER08	25
SE09	205 - 345	SOPSER09	25
SE10	250 - 385	SOPSER10	25
SE11	300 - 400	SOPSER11	25
SE12	270 - 455	SOPSER12	25
SE13	315 - 500	SOPSER13	25
SE14	365 - 550	SOPSER14	25

CÓDIGO	Descripción	Ud. emb.
SOPLH3	LH3 Disco nivelador 3 mm	250
SOPLL01	Llave niveladora para soportes SE, NM y STAR T	1

SOportes PAVIMENTO FLOTANTE ESTRUCTURA DE ALUMINIO

Sistema de rastreles de aluminio y soportes para la colocación de baldosas, madera, madera sintética y composite.



Soporte NM regulable en altura para rastrel de aluminio

Soportes con cabezal especial para el anclaje del rastrel de aluminio. El cabezal dispone de 2 aletas y un sistema para bloquear el giro.

Soporte Tipo	Altura regulable mm	Código baldosas	Ud. emb.
NM1	25 - 40	SOPNMR01	20
NM2	40 - 70	SOPNMR02	20
NM3	60 - 100	SOPNMR03	20
NM4	90 - 160	SOPNMR04	20
NM5	150 - 270	SOPNMR05	20
Prolongador	-	SOPP2	30

CÓDIGO	Descripción	Ud. emb.
SOPCMP02	Compensador de pendiente hasta 1% diámetro 150 mm (TW150)	250
SOPLH3	LH3 Disco nivelador 3 mm	250

Soporte tipo NM con (n) Prolongadores, Alturas en mm

Soporte Tipo	H Sin Prolong.	H Con 1 Prolong.	H Con 2 Prolong.	H Con 3 Prolong.	H Con 4 Prolong.	H Con 5 Prolong.
NM01	25 - 40	-	-	-	-	-
NM02	40 - 70	-	-	-	-	-
NM03	60 - 100	165 - 220	275 - 365	385 - 500	495 - 635	605 - 770
NM04	90 - 160	195 - 280	305 - 415	415 - 550	525 - 685	635 - 820
NM05	150 - 270	300 - 390	410 - 530	520 - 665	630 - 800	740 - 935



SOPORTES PAVIMENTO FLOTANTE ESTRUCTURA DE ALUMINIO

Sistema de rastreles de aluminio y soportes para la colocación de baldosas, madera, madera sintética y composite.




Soporte STAR T de baja altura para rastrel de aluminio

Soportes con cabezal especial para el anclaje del rastrel de aluminio.

El cabezal dispone de 2 aletas y un sistema para bloquear el giro.

Soporte Tipo	Altura regulable mm	Descripción	Código baldosas	Ud. emb.
STAR T	10 - 15	Soporte baja altura STAR T	SOPSTARTR	50
PRO STAR T	5	Prolongador STAR T *	SOPP3	50
TW 150	-	TW150 Compensador pendiente de hasta 1% diámetro 150 mm	SOPCMP02	250

* Como máximo se pueden utilizar 3 prolongadores con el soporte y se consigue una altura máxima de 30 mm.



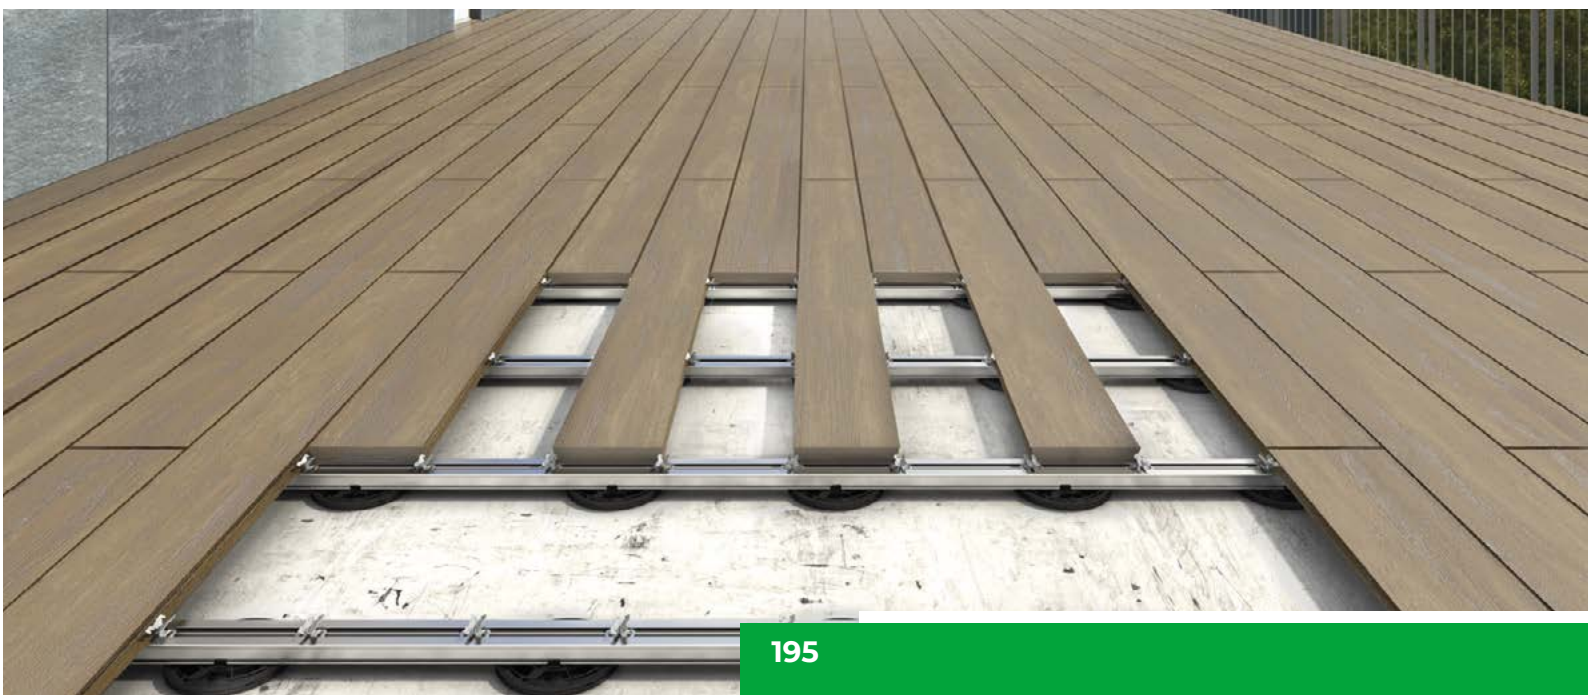


SOPORTES PAVIMENTO FLOTANTE ESTRUCTURA DE ALUMINIO

Sistema de rastreles de aluminio y soportes para la colocación de baldosas, madera, madera sintética y composite.



Rastreles de aluminio para la colocación de baldosas

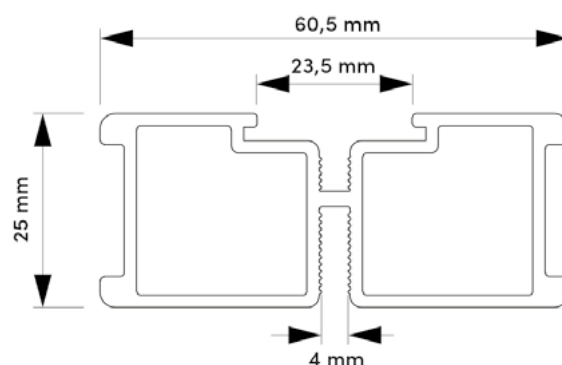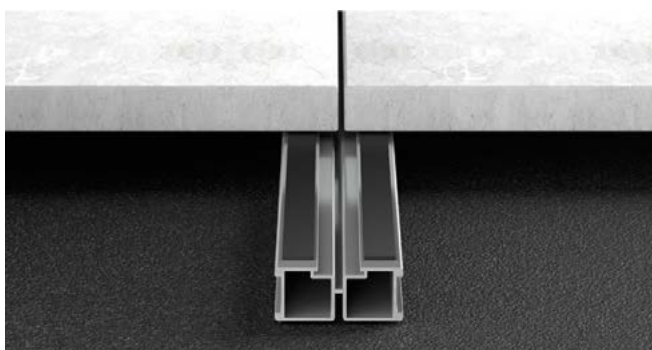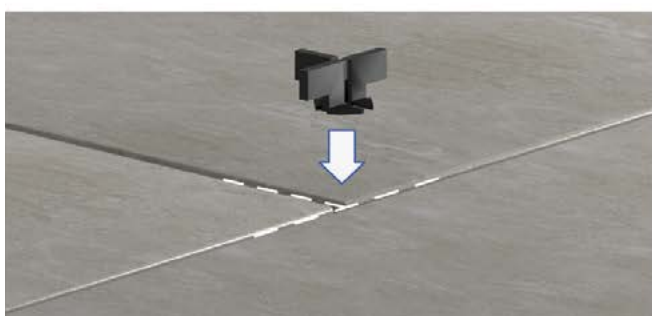







CÓDIGO	Descripción	Ud. emb.
SOPTRVAL	Rastrel de aluminio de 25 x 60 mm y 2000 mm de longitud.	1
SOPCRZ	Distanciador de baldosas de 42 x 42 mm para rastrel de aluminio. Aletas de 4 mm de espesor y H 12 mm. (disponible en 2 y 3 mm de espesor)	250
SOPGMAR	Caucho aislante acústico. Bobinas de 10 metros. Sección 15 x 2 mm	10 m
SOPRACR	Junta unión en polipropileno para rastreles de aluminio	1

SOPORTES PAVIMENTO FLOTANTE ESTRUCTURA DE ALUMINIO

Sistema de rastreles de aluminio y soportes para la colocación de baldosas, madera, madera sintética y composite.



Rastreles de aluminio para la colocación de madera sintética

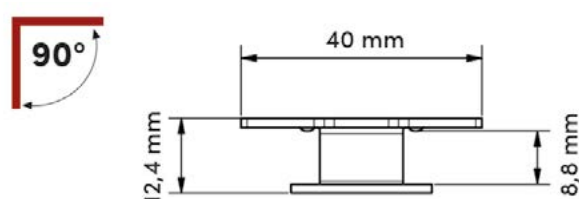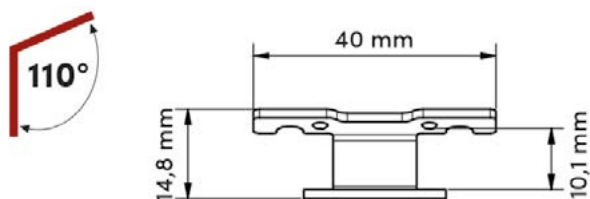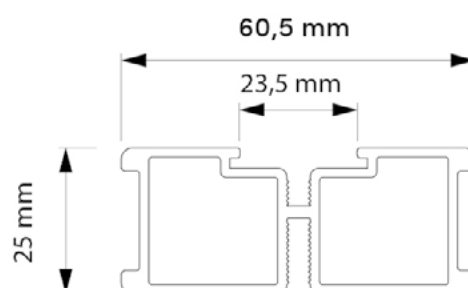

CÓDIGO	Descripción	Ud. emb.
SOPTRVAL	Rastrel de aluminio de 25 x 60 mm y 2000 mm de longitud.	1
SOPCLP110	Clip Central/Lateral 110° (sistema sin tornillo)	50
SOPCLP090	Clip Central/Lateral 90° (sistema sin tornillo)	50
SOPRACR	Junta unión rastreles aluminio	1

ACCESORIOS DEL SISTEMA COMPENSADOR DE PENDIENTE

Compensador de pendiente TW110 y TW150

El compensador de pendiente TW, permite la nivelación de pendientes del 0% al 1% con un simple movimiento, girando el compensador sobre sí mismo.

El compensador es modular y fácil de ajustar, con una simple rotación, permite obtener superficies perfectamente planas.


Es posible utilizar varios compensadores juntos, hasta el porcentaje de inclinación deseado. No se recomiendan más de 2 compensadores.



INSTALACIÓN CON BALDOSAS

El modelo TW110, se usa con los soportes NM, el compensador se sitúa en el cabezal del mismo.

El modelo TW150, es compatible con los soportes NM XL, ST y EH, en todos los casos se sitúa en la parte superior de los mismos.

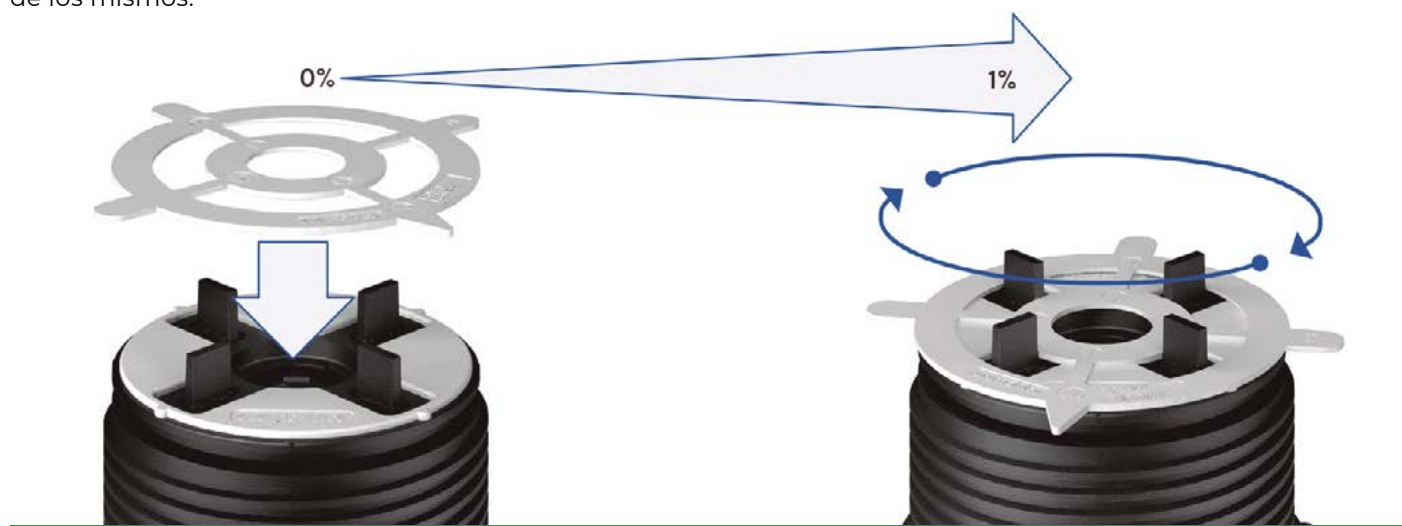


INSTALACIÓN CON MADERA



El modelo TW150, es compatible con los soportes ST y NM, en ambos casos cuando se coloca con el cabezal para rastrel se sitúa en la parte inferior, bajo la base.



ACCESORIOS DEL SISTEMA COMPENSADOR DE PENDIENTE

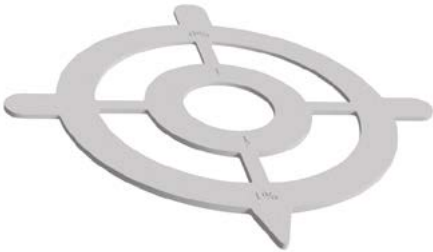


Tipo	CÓDIGO	Descripción	Ud. emb.
TW110	SOPCMP01	Compensador de pendiente del 1% Diámetro 110. Para soportes NM	700
TW150	SOPCMP02	Compensador de pendiente del 1% Diámetro 150. Para soportes STAR T, EH, NM	700




Disco nivelador LH3

DISCO NIVELADOR LH3, de tres milímetros de espesor, compatible con los soportes EH, NM, SE y ST. Se puede colocar en la parte inferior para compensar pendientes, utilizando una o varias secciones del disco. También sirve como elemento para aumentar la altura 3 mm.



Tipo	CÓDIGO	Descripción	Ud. emb.
LH3	SOPLH3	Disco Nivelador LH3 de 3 mm de altura y 150 mm de diámetro.	250

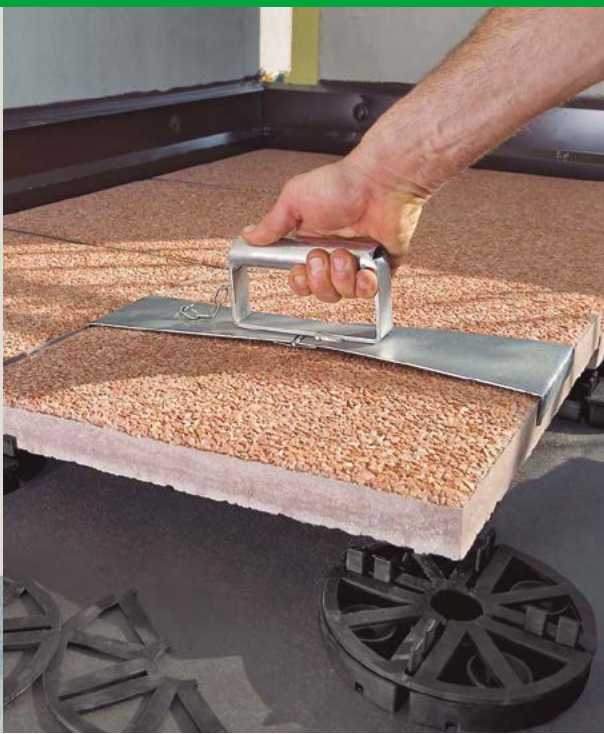



ACCESORIOS DEL SISTEMA DISTANCIADOR PERIMETRAL

CLIP PERIMETRAL



El separador perimetral (clip perimetral), fabricado en acero inoxidable y diseñado por ETERNO IVICA, tiene como función evitar el contacto entre las losas y la pared perimetral, en un pavimento elevado situado en el exterior. El CLIP PERIMETRAL gracias a su efecto amortiguador absorbe las dilataciones longitudinales y transversales que se producen en el pavimento.

El acoplamiento del clip al soporte mantiene la junta perimetral de forma lineal y elegante, dando al mismo tiempo estabilidad al pavimento. El clip mantiene una distancia de 1 cm, constante a lo largo de todo el perímetro.




TIPO	CÓDIGO	Descripción	Ud. emb.
CLIP	SOPDIST	Clip distanciador perimetral	100



ACCESORIOS DEL SISTEMA

CLIP CERRAMIENTO VERTICAL

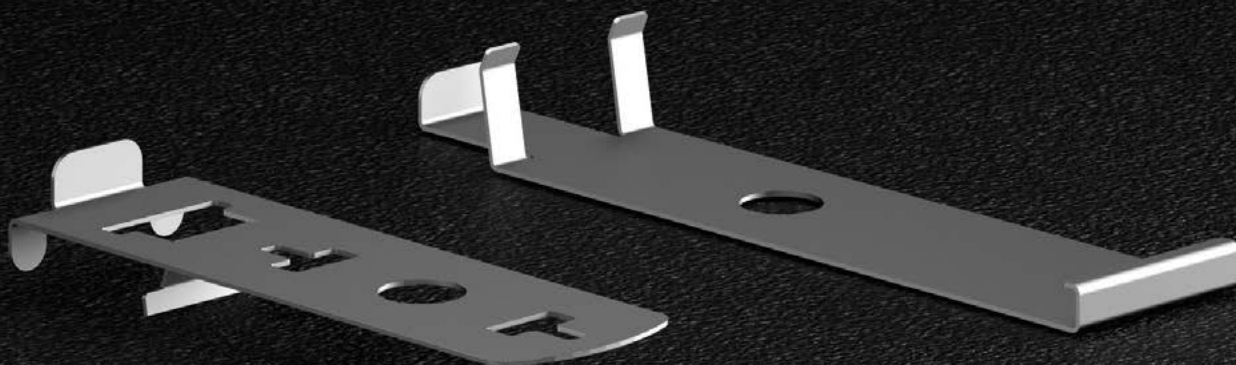

Los clips fabricados en acero inoxidable para el cerramiento vertical son un accesorio indispensable para el acabado de un pavimento elevado en zonas que no dispongan de pared o cerramiento perimetral.


El sistema es una solución formada por dos clips, el clip HEAD y el clip BASE.

El clip HEAD se coloca en el cabezal, en la parte superior del soporte y el clip BASE en la base del plot o soporte, de forma que permite que se aloje el pavimento de forma vertical.


Al fijar los clips, se debe quitar 1/4 de la base del soporte, como se puede ver en la siguientes imágenes.



El clip "HEAD" se coloca en el cabezal y el clip "BASE" en la base del soporte.

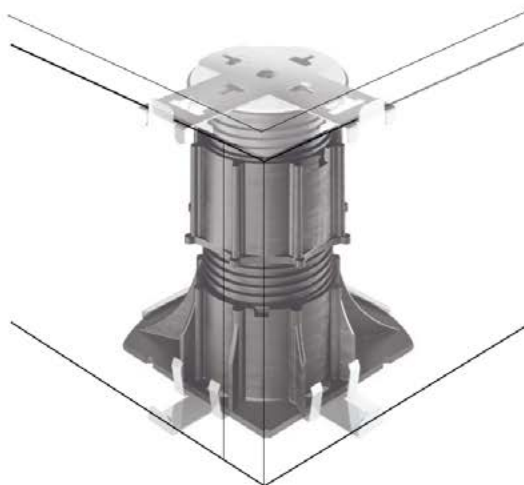


Para realizar esquinas se colocan 2 clips "HEAD" en el cabezal y 2 clips "BASE" en la base del plot de forma perpendicular, y se cortan dos lados de la base del soporte.

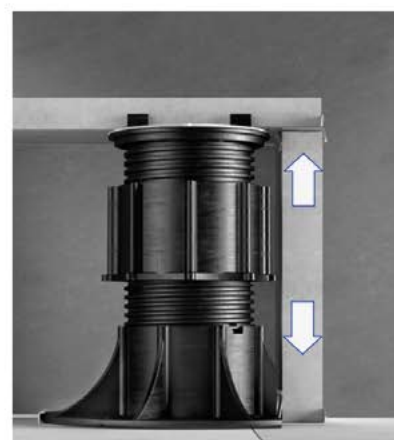

El pavimento se aloja verticalmente, entre los dos clips.



ACCESORIOS DEL SISTEMA CLIP CERRAMIENTO VERTICAL

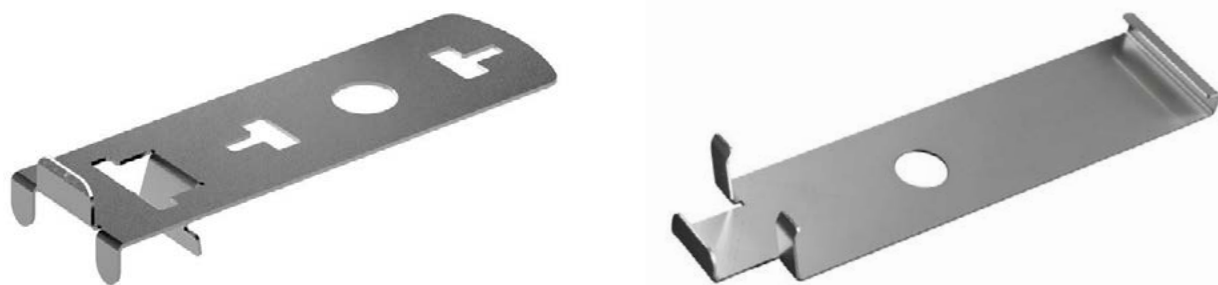

Clips para cerramiento vertical, cabezal de 110 mm de diámetro

CÓDIGO	Descripción	Medidas	Ud. emb.
SOPCLPT020	Clip cerramiento vertical HEAD	d. 110 - 20 mm	100
SOPCLPB020	Clip cerramiento vertical BASE	d. 110 - 20 mm	100
SOPCLPT030	Clip cerramiento vertical HEAD	d. 110 - 30 mm	100
SOPCLPB030	Clip cerramiento vertical BASE	d. 110 - 30 mm	100
SOPCLPT040	Clip cerramiento vertical HEAD	d. 110 - 40 mm	100
SOPCLPB040	Clip cerramiento vertical BASE	d. 110 - 40 mm	100

Clips para cerramiento vertical, cabezal XL de 150 mm de diámetro


CÓDIGO	Descripción	Medidas	Ud. emb.
SOPCLPT020XL	Clip cerramiento vertical HEAD XL	d. 150 - 20 mm	100
SOPCLPB020XL	Clip cerramiento vertical BASE	d. 150 - 20 mm	100
SOPCLPT030XL	Clip cerramiento vertical HEAD XL	d. 150 - 30 mm	100
SOPCLPB030XL	Clip cerramiento vertical BASE	d. 150 - 30 mm	100
SOPCLPT040XL	Clip cerramiento vertical HEAD XL	d. 150 - 40 mm	100
SOPCLPB040XL	Clip cerramiento vertical BASE	d. 150 - 40 mm	100



Clips para cerramiento vertical madera sintética

CÓDIGO	Descripción	Medidas	Ud. emb.
SOPCLPTW	Clip cerramiento vertical HEAD	d. 110 - 20 mm	100
SOPCLPB020	Clip cerramiento vertical BASE	d. 110 - 20 mm	100

ACCESORIOS DEL SISTEMA ZÓCALO EXTERIOR EASYSTOP

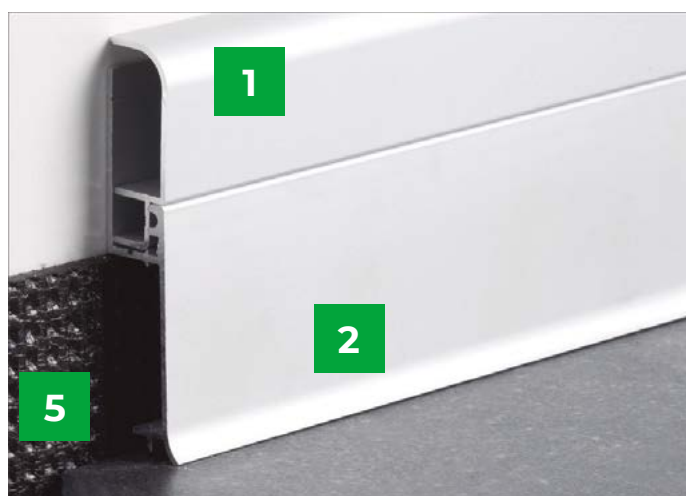


El zócalo **EASYSTOP** en aluminio es una solución técnica de rodapié para aplicaciones en cubiertas y zonas exteriores, siendo un elemento protector y dando el extra de calidad al trabajo realizado con los soportes ETERNO-SUIMCO. Además el rodapié de aluminio permite cubrir y fijar la lámina impermeabilizante de la cubierta.

El perfil se compone de dos elementos, la **BASE** en aluminio anodizado de color plata y la parte superior, **TOP**, también en aluminio que se encastra en la base, en acabado aluminio plata y micáceo.

El perfil **BASE**, se fija sobre la pared y permite fijar la lámina impermeabilizante si la hubiese, además dispone de una pestaña para que pueda ser sellado con silicona o masilla acrílica.

- 1** TOP
- 2** BASE
- 3** SELLADO MASILLA
- 4** TORNILLO
- 5** LÁMINA IMPERMEABILIZANTE

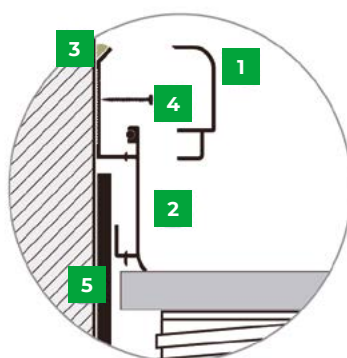

El rodapié perimetral EASYSTOP se convierte en un complemento fundamental del sistema ANTIVIENTO, soportes SE W, NM W y ST W, ya que la presencia del zócalo perimetral aporta estabilidad al conjunto del pavimento.


CÓDIGO	Descripción	Ancho	Longitud	Material	Ud. de Embalaje
SOPEASYBP	Base Plata	50 mm	2,7	Aluminio Extruído	5 perfiles
SOPEASYTP	Top Plata	30 mm	2,7	Aluminio Extruído	5 perfiles
SOPEASYTM	Top Micáceo	30 mm	2,7	Aluminio Extruído	5 perfiles
SOPEASYRI	Pieza unión esquina interior PLATA	80 mm	-	Polipropileno	10 piezas
SOPEASYRE	Pieza unión esquina exterior PLATA	80 mm	-	Polipropileno	10 piezas
SOPEASYRT	Pieza final PLATA	80 mm	-	Polipropileno	10 ud. izquierda + 10 ud. derecha



ACCESORIOS DEL SISTEMA PERFIL PARA BALDOSAS

El perfil de acabado para baldosas "Plate Edge Profile" está diseñado para limitar el borde del suelo elevado cuando se encuentra con un cerramiento vertical. El "Plate Edge Profile" tiene una parte decorativa de 30 mm. Está disponible en tres modelos: en acero inoxidable, en aluminio y en acero pintado RAL 7043.

Con el "Plate Edge Profile" se obtiene una estética de vanguardia.

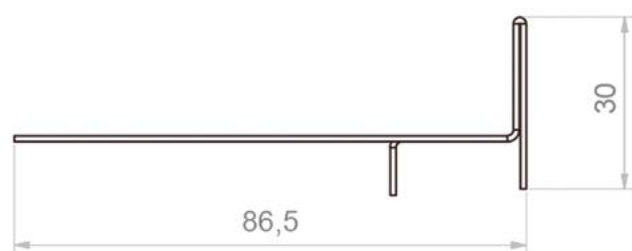

CÓDIGO	Descripción	Ud. emb.
SOPPFBI	Perfil baldosa acero inox 1 mm L=1200 mm	21
SOPPFBA	Perfil baldosa aluminio 1.5 mm L=1200 mm	21
SOPPFBG	Perfil baldosa aluminio 1,5 mm pintado RAL 7043 (gris trafico) L=1200 mm	21

HERRAMIENTAS DEL SISTEMA



LLAVE REGULACIÓN

Llave regulación para soportes NM, SE y START T.

CÓDIGO	Descripción
SOPLL1	Llave regulación

MANGO BALDOSAS


Ayuda en las operaciones de reinstalación y mantenimiento del pavimento elevado.

CÓDIGO	Descripción	Ud. emb.
SOPM040	Mango Baldosas de 400 mm	1
SOPM050	Mango Baldosas de 500 mm	1
SOPM060	Mango Baldosas de 600 mm	1




SOPORTES PAVIMENTO FLOTANTE CONSEJOS DE INSTALACIÓN

CABEZALES




CENTRO



MURO



ÁNGULO

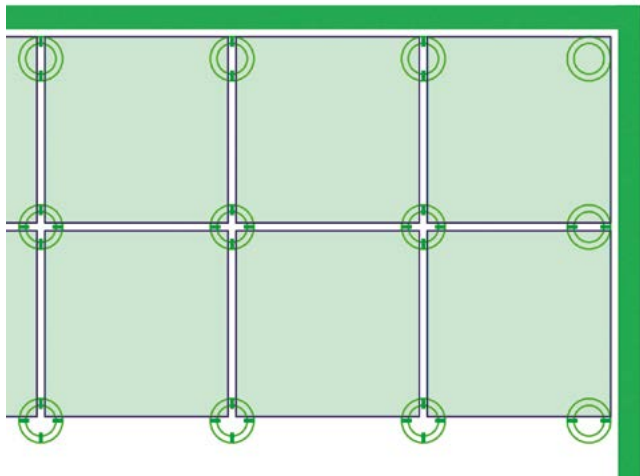

Un único cabezal se emplea en todas las zonas de la cubierta, ya que las aletas se pueden quitar de forma sencilla, dejando dos aletas para la zona del muro y quitando todas las aletas para los ángulos.

BASE



La base del soporte NM y SE tiene 4 líneas premarcadas, que permiten recortar fácilmente la base para adaptarse a las esquinas cortando el soporte en ángulo de 90°, o adaptándose al muro cortando la base por un lado.



NÚMERO DE SOPORTES POR M² (valores aproximados *)

Separación entre soportes (cm)	Número de soportes por m ²
60 x 60	2,78
60 x 40	4,2
50 x 50	4
45 x 45	5
40 x 40	6,25
30 x 30	11,11

Si la separación entre soportes o el tamaño de la baldosa es de A x B cm, la superficie de la baldosa es $S_b = A \times B$, el número de soportes por m² es $10.000 / S_b$

Si la baldosa es de 60 cm x 30 cm, la superficie de la baldosa es de 1800 cm², el número de soportes por m² es de $10.000/1800 = 5,55$ soporte por m²

Este cálculo no contempla las mermas que se producen en el perímetro y obstáculos intermedios como casetones, claraboyas, etc.

*** Los valores pueden variar sensiblemente en función de la geometría de la superficie.**

COMPENSACIÓN DE PENDIENTES

Los soportes se colocan en pendientes de como máximo el 5%. Cualquier pendiente superior al 5%, presenta problemas de estabilidad, tanto para entarimados como para suelos de baldosas.

Los soporte SE, autonivelantes, compensan pendientes de hasta el 5% y no necesitan ningún complemento.

Con los soportes NM y EH, para compensar pendientes, se utilizan el disco nivelador LH3 y los compensadores de pendiente TW110 y TW150.

Ver más información en la página 198 y 199.



SOPORTES PAVIMENTO FLOTANTE CONSEJOS DE INSTALACIÓN

ENTARIMADOS

El soporte ideal para entarimados es el **Soporte Autonivelante SE**, utilizando rastreles de madera o de aluminio. Los rastreles de madera quedan fijados al soporte mediante tres tornillos y los de aluminio quedan dentro de las aletas del soporte con cabezal especial para aluminio. También se emplea de forma óptima el **soporte New Maxi NM**.

En zonas de baja altura se emplean los soportes STAR T y EH, en este ultimo caso el rastrel se apoya entre las aletas distanciadoras.



BALDOSAS PESADAS

Con baldosas pesadas, mas de 15 kg, el producto ideal y más sencillo de instalar es el Soporte Autonivelante SE. También se emplea el soporte NM.

Siempre se debe verificar con el fabricante que la baldosa sea autoportante.

BALDOSAS LIGERAS

Si se utilizan baldosas de poco peso, como por ejemplo baldosas de madera, baldosas de peso inferior a 15 kg se deben emplear soportes sin basculación, el soporte New Maxi, EH y STAR T.

Siempre se debe verificar con el fabricante que la baldosa sea autoportante.



PRECIOS SOPORTES PARA PAVIMENTO FLOTANTE

Condiciones de venta especiales

Además de las condiciones generales en la página 3, se deben tener en cuenta las siguientes condiciones que afectan en especial a este producto.

SUIMCO MATERIALES SLL no se responsabiliza de cualquier reclamación que surja o que se relacione con cantidades, tamaños, tipos de soportes y accesorios que podamos haber estimado en cualquier cotización o pedido de venta.

DEVOLUCIONES

Solo se admitirán devoluciones de los materiales que estén en la tarifa vigente y con notificación por escrito antes de efectuar el envío.

No se admitirán devoluciones ni reclamaciones transcurridos 30 días hábiles de su recepción.

La cantidad de cada artículo a devolver debe ser confirmada por SUIMCO MATERIALES SLL.

El coste de los portes, tanto de ida como de devolución siempre irán a cargo del cliente y serán deducidos del abono.

Los materiales objeto de devolución se deberán remitir de acuerdo con lo convenido y deberán estar perfectamente embalados y enviados a portes pagados a nuestro almacén, abonándose solamente el material que se reciba en perfectas condiciones.

Todos los productos devueltos deben recibirse limpios, en perfectas condiciones para su reventa, sin arañazos, marcas, suciedad y daños.

Los productos deben ser devueltos en su embalaje original o bien en cajas o bolsas separadas para cada producto (SE1, SE2, etc.) con cada caja/bolsa claramente marcada con el nombre del producto y la cantidad.

Cuando un conjunto de componentes (por ejemplo, cabezal, tornillo y base) forman un artículo específico (SE1, SE2, etc.) como se ordenó originalmente, cada caja/bolsa de productos devueltos debe contener el número apropiado de componentes para formar los juegos completos del soporte.

Individualmente, solo se pueden devolver cabezales y/o prolongadores del soporte NM y del SE, no se admitirán bases sueltas o tornillos sueltos.

Una vez revisado y comprobado el material devuelto, SUIMCO pagará un reembolso del 70% (o emitirá un crédito) basado en el precio facturado original de los productos devueltos, menos cualquier cargo pagado por SUIMCO por el envío de devolución.

No se aceptarán devoluciones de materiales correspondientes a pedidos especiales que se ajusten a las características de anotaciones, croquis o planos remitidos por nuestro cliente.

El importe de las devoluciones se abonará en la próxima compra.



ÍNDICE ALFABÉTICO



ÍNDICE ALFABÉTICO

A

Accesorio impermeabilización EPDM y asfalto	136
Accesorios del sistema	199
Accesorios impermeabilización	135
Adhesivo EPDM	156
Aireador de PVC	143
Aireador de TPE	140
Aireador de TPO	145
Antiaves	119
Antinidos	119
Arenero para canal 130 BLACK	97
Arenero para canal SUISELF 100	60
Arqueta con arenero para canal estandar C100 de hormigón polímero	73
Arqueta con arenero para canal PROFÍ 100 de hormigón polímero	77
Arqueta de polipropileno	104
Arqueta pluvial polipropileno	108
Arqueta polipropileno para cables eléctricos	108
Asfalto accesorios	136

C

Caja de registro	104
Canal 130 BLACK	97
Canal 130 GREY H100	95
Canal 130 GREY H80	95
Canal 200 de polipropileno color gris de 500 mm de longitud	99
Canal 200 GREY H185	99
Canal acero inoxidable	33, 36
Canal D-SPORT 110 de hormigón polímero	70
Canal de empotrar de hormigón polímero	68
Canal de empotrar de hormigón polímero con bastidores de acero galvanizado	71, 75, 79, 81, 83
Canal de sobreponer 100 de hormigón polímero	59, 60
Canal de sobreponer 150 de hormigón polímero	64
Canal de sobreponer 200 de hormigón polímero	66
Canal de sobreponer de polipropileno	91
Canal ducha 50/56 con alas y cajón sifónico	16
Canal ducha 50/56 con cajón sifónico	17
Canal ducha 50/56 con salida libre	18
Canal ducha 90/96 con alas y sumidero PP	12
Canal ducha 90/96 con salida libre	15
Canal ducha 90/96 con sumidero de acero inoxidable	14
Canal ducha 90/96 con sumidero PP	13
Canal en polipropileno color gris de 500 mm de longitud y 130 mm de ancho	95
Canal de polipropileno de color negro de 1 m de longitud	97
Canal estandar C100 con pendiente de hormigón polímero	73
Canal estandar C100 de hormigón polímero	71
Canal modular de acero inoxidable	33
Canal monolítico de hormigón polímero	84, 85
Canal PROFÍ 100 con pendiente de hormigón polímero	77
Canal PROFÍ 100 de hormigón polímero	75
Canal PROFÍ 150 de hormigón polímero	79
Canal PROFÍ 200 de hormigón polímero	81
Canal PROFÍ 300 de hormigón polímero	83
Canal ranurado de hormigón polímero	70
Canal ranurado de acero inoxidable	36
Canal residencial 100 de hormigón polímero	68
Canal sin rejilla acero inoxidable	36
Canal SL-BLOCK 100 clase F900 de hormigón polímero	84
Canal SL-BLOCK 200 clase F900 de hormigón polímero	85
Canal SUIMCO LIGHT 110	92
Canal SUIMCO LIGHT 75	90
Canal SUISELF 100	59, 60
Canal SUISELF 150	63
Canal SUISELF 200	66
Canal y rejilla en una sola pieza de hormigón polímero	84, 85
Canales de hormigón polímero	57
Canales de polipropileno	89
Canalina	36
Cazoleta vertical y/o horizontal	111, 148
Cazoleta, sumidero sifónico de PVC y parahoja	111, 148
Cazoletas de PVC	111, 148
Cintas de PVC	126

Clases de carga	54
Clavo taco de expansión para panel aislante	116
Clip cerramiento vertical soportes	202
Clip perimetral	200
Compensador de pendiente	199
Complementos construcción	115
Consejos de instalación soportes pavimento flotante	205

D

Desagüe balcones	139
Desagüe flexible EPDM	136
Desagüe flexible EPDM sifonado y parahoja	137
Desagüe horizontal balcones	139
Desagüe horizontal salida rectangular de PVC	142
Desagüe horizontal tubo rectangular de TPE	139
Desagüe horizontal tubo redondo de PVC	141
Desagüe horizontal tubo redondo de TPE	138
Desagüe horizontal tubo redondo de TPO	144
Desagüe vertical de PVC	141
Desagüe vertical de TPE	138
Desagüe vertical de TPO	144
Disco nivelador	199
Distanciador mini DS	184
Distanciador perimetral	200
Drenaje de hormigón polímero	57
Drenaje lineal y puntual de acero inoxidable	23
Drenaje puntual de plástico	103

E

EPDM accesorios	136
EPDM membrana	156
Esquinas de PVC	143
Esquinas de TPE	140

F

Fijación mecánica lámina impermeabilizante	149
Film de polietileno	116
Film de protección	116

G

Geotextil	117, 158
Geotextil de poliéster	117, 158
Geotextil de polipropileno	118, 159

H

Hormigón polímero	57
-------------------	----

I

ICOFISS	163
ICOFORCE	162
ICOPER	160
ICOPER agua potable	162
ICOQUARZ	160
Impermeabilización	153
Impermeabilización líquida	160
Impermeabilizante duchas	22
Imprimaciones	162, 163

J

Junta bentonita	132
Junta con bulbo de dilatación	128
Junta con bulbo externa	128
Junta de trabajo	129
Junta estanqueidad	129
Junta hidroexpansiva	130
Junta plana externa	129
Junta plana interna	129
Juntas de hormigonado	125
Juntas de PVC	125


K

Kit canal ducha 90/96	10
Kit sumidero ducha	19

L

Lámina drenante	118, 159
Lámina drenante con geotextil	118, 159
Lámina EVOLAM 200	22
Lámina EVOLAM 200	154
Lámina impermeabilizante duchas	22
Lámina transpirable 135 gr.	155
Lámina transpirable 155 gr.	155
Láminas de caucho	156
Láminas de PVC	157

Láminas impermeabilizantes	153	Soluciones para ducha	9
Láminas transpirables	155	Soporte autonivelante cabezal para baldosas	171
M		Soporte autonivelante SE	169
Malla de fibra de vidrio pintura impermeabilizante	163	Soporte cabezal fijo para baldosa	177
Malla de revoco	116	Soporte cabezal fijo para madera	178
Malla fibra de vidrio	116	Soporte regulable en altura cabezal fijo	175
Marco en acero zincado con rejillas en fundición	52	Soporte SE	169
Marco lineal y rejillas	52	Soportes autoextinguibles	185
Marco y rejilla en acero galvanizado	53	Soportes de altura fija EH	183
Marco y rejillas	52	Soportes de baja altura	181
Marcos polipropileno	105	Soportes especiales	185
Mat fibra de vidrio	116	Soportes NEW MAXI NM	175
Membranas continuas	160	Soportes para pavimento flotante	167
Membranas impermeabilizante	153	Soportes para pavimento flotante precios	208
Módulos de EPDM	156	Soportes SILENT	186
P		Soportes STAR T	181
Paragravas	146	Soportes y estructura de aluminio	193
Paragravas de acero inoxidable	147	Soportes y estructura de aluminio para baldosas	193
Paragravas de plástico	146	Soportes y estructura de aluminio para madera	193
Parahojas de polipropileno	146	SUISLOT para canal 100 de sobreponer	62
Parahojas metálico	146	SUISLOT para canal 150 de sobreponer	65
Parahojas para desagüe flexible EPDM	136	SUISLOT para canal residencial 100 de hormigón polímero	70
Pasatubos de TPE	140	Sumidero industrial con cestillo y rejilla de barras	30
Pasatubos de TPO	145	Sumidero industrial con cestillo y tapa perforada antideslizante	29
Peine antinidos	119	Sumidero industrial con cestillo y tapa perforada lisa	28
Perfil bentonita	132	Sumidero plano	20, 32
Perfil bentonítico	132	Sumidero sifónico con roseta perforada	21
Perfil colaminado	150	Sumidero sifónico de PVC y embellecedor de acero inoxidable	109
Perfil de caucho hidroexpansivo	130	Sumidero sifónico de PVC y parahojas	111, 148
Perfil fijación lámina	150	Sumidero sifónico polipropileno	109
Perfil hidroexpansivo agua salada	131	Sumidero sifónico polipropileno salida horizontal	110
Perfil marco 20 para rejillas 130	96	Sumidero sifónico salida horizontal uso residencial	21
Perfil marco de PVC para rejillas de la gama 200	99	Sumidero sifónico salida vertical uso residencial	21, 31
Perfil para baldosas soporte	204	Sumidero telescópico con rejilla de acero inoxidable y salida horizontal	110
Pinturas impermeabilizantes	160	Sumidero telescópico con rejilla de plástico y salida horizontal	110
Placa sifónica para arqueta	104	Sumideros E-DRAIN tapa perforada antideslizante	27
Pletina colaminada	150	Sumideros E-DRAIN tapa perforada lisa	26
Pletina fijación lámina	150	Sumideros industriales baja altura	26
Plots	167	Sumideros sifónicos ducha	19
Plots precios	208	T	
Polietileno film	116	Tapa con marco fundición B125	48
Precios de los soportes para pavimento flotante	208	Tapa con marco fundición C250	48
Protector antiaves	119	Tapa con marco fundición D400	49
Puerta contador ABS	112	Tapa con marco redonda fundición D400	49
PVC accesorios	141	Tapa con sumidero y marco	106
PVC láminas	157	Tapa de cisterna zincada	51
PVC membranas	157	Tapa de fundición	48
R		Tapa estanca ciega antideslizante con sumidero de acero inoxidable	47
Refuerzo pintura impermeabilizante	163	Tapa estanca ciega antideslizante de acero inoxidable	45
Reja con marco fundición clase C250	50	Tapa estanca ciega lisa con sumidero de acero inoxidable	46
Reja con marco fundición clase D400	50	Tapa estanca ciega lisa de acero inoxidable	44
Rejilla de empotrar para canal 100	74	Tapa hermética con arqueta	107
Rejilla para canal 130 GREY	96	Tapa hermética con marco	107
Rejilla para canal SUIMCO LIGTH 110	93, 94	Tapa hermética polipropileno	107
Rejilla y registro elevado para canal 100 de sobreponer	62	Tapa pavimentable en acero galvanizado	51
Rejilla y registro elevado para canal residencial 100 de hormigón polímero	70	Tapa pavimentable fundición C250	50
Rejillas de ventilación	120	Tapa pavimentable polipropileno	106
Rejillas para canal 130 BLACK	98	Tapa rellenable ECO de acero inoxidable	43
Rejillas para canal 200 GREY	99	Tapa rellenable estanca de acero inoxidable	42
Rejillas para canal de empotrar 100 de hormigón polímero	69	Tapa rellenable fundición C250	50
Rejillas para canal estandar C100	74	Tapa rellenable y marco de polipropileno	106
Rejillas para canal modular de acero inoxidable	35	Tapas de fundición para arqueta	106
Rejillas para canal PROFI 100	78	Tapas en acero galvanizado	51
Rejillas para canal PROFI 150	80	Tapas de acero inoxidable	41
Rejillas para canal PROFI 200	82	Tapas polipropileno	105
Rejillas para canal PROFI 300	83	Tapas y rejillas metálicas	41
Rejillas para canal residencial 100 de hormigón polímero	69	Tipos de pendiente para canal de hormigón polímero	78
Rejillas para canal SUISELF 100	61	TPE accesorios	138
Rejillas para canal SUISELF 150	64	TPO accesorios	144
Rejillas para canal SUISELF 200	67	V	
Rejillas polipropileno	105	Velo de fibra de vidrio	163
Rejillas y marco	52	Ventilación	120
S		Z	
Sifón en línea de PVC	112	Zócalo EASYSTOP	149
Sistema antiviento	189	Zocalo exterior EASY STOP	203
Sistema pedestal	167		



WWW.SUIMCO.ES





Suimco

SUIMCO MATERIALES SLL

c/ Vern 8

17452 - Massanes

Girona - España

Telef. 972863020 - 972863040

Fax 972874455

comercial@suimco.es

www.suimco.es

