



CARGE HACIA ADELANTE CON WHITERHINO

CARACTERÍSTICAS

- Matriz extremadamente duradera
 - Ideal para la mayoría de las formaciones rocosas
 - Circulación de agua excelente usando canales en ángulo
 - Combinación de diamantes naturales y sintéticos incrustados en secciones
 - Estructura de punta-flecha reforzada situada en el ángulo de contacto
 - Insertos de carburo de tungsteno reforzados
 - Diamantes policristalinos térmicamente estables (PTE)
 - La broca está completamente cubierta con diamantes sintéticos
 - Dos configuraciones disponibles: estándar y acanalada en espiral
- 

DISTRIBUCIÓN MUNDIAL



WWW.FORDIA.COM


FORDIA®
Sede Social
2745 de Miniac
Montreal, Qc
Canada H4S 1E5


T 514.336.9211
1.800.768.7274
F 514.745.4125

[UNACARGASÓLIDA]



WHITE RHINO


FORDIA®

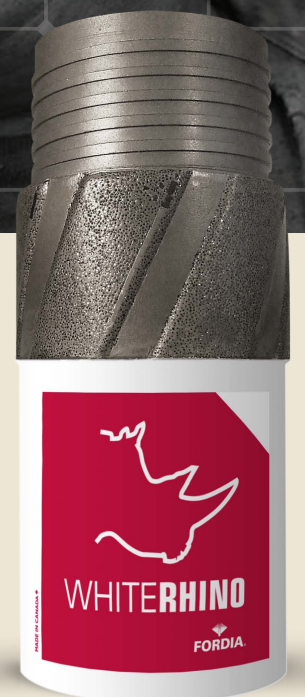

WHITERHINO

UN ESCARIADOR DE PRIMERA CALIDAD

La broca perfilada de los escariadores de alto rendimiento WHITE RINO está cubierta completamente con diamantes sintéticos de una calidad muy alta. El ángulo de contacto de la herramienta también está protegido por diamantes naturales que están incrustados en una estructura de punta-flecha reforzada. Además de esta mejora, el ángulo de contacto del escariador viene con la protección adicional de diamantes policristalinos térmicamente estables (PTE) y carburo para maximizar la vida útil de la herramienta.

Los escariadores WHITE RHINO tienen hasta un 20% más de superficie activa y por ello ofrecen ganancias proporcionales en términos de productividad.

“Obtuvimos resultados innegables cuando probamos White Rhino, la combinación de diamantes sintéticos y el ángulo de contacto reforzado ofrece claramente una mejor resistencia al desgaste.”

DIRECTOR,
FORDIA R&D DEPARTMENT

¿POR QUÉ ELEGIR UN ESCARIADOR WHITE RHINO DE PRIMERA CALIDAD DE FORDIA?

- **Diamantes naturales y sintéticos incrustados en secciones**
- **La broca está completamente cubierta con diamantes sintéticos**
- **Estructura reforzada situada en el ángulo de contacto y protección adicional de PTE y carburo**
- **Hasta un 20% más de superficie activa**



TOLERANCIA DIÁMETRO EXTERIOR ESCARIADOR

DIMENSIONES	Milímetros		Pulgadas	
	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.
AWL	47.88	48.13	1.855	1.895
BWL	59.82	60.07	2.355	2.365
NWL	75.57	75.82	2.975	2.985
HWL	95.89	96.27	3.775	3.790
PWL	122.43	122.81	4.820	4.835
ATW	47.88	48.13	1.885	1.895
BTW	59.82	60.07	2.355	2.365
NTW	75.57	75.82	2.975	2.985
AWLTK	47.88	48.13	7.885	1.895
BWLTK	59.82	60.07	2.355	2.365

FABRICADO EN CANADÁ *