



Husqvarna®

UN NUEVO NIVEL EN LA PREPARACIÓN DE SUPERFICIES



ELIMINACIÓN, PREPARACIÓN Y PULIDO DE SUELOS
SOLUCIONES PARA TRABAJAR MEJOR



PREPÁRESE PARA UN NUEVO NIVEL EN LA PREPARACIÓN DE SUPERFICIES.

Presentamos la gama de productos para la preparación de superficies Blastrac de fresadoras, rascadoras y pulidoras ahora bajo la marca Husqvarna.

Con una amplia variedad de opciones, y como un equipo apasionado que somos, nos comprometemos a dar forma a la industria de la preparación de superficies del futuro.

**MÁS OPCIONES.
MÁS CONOCIMIENTOS.
UNIDOS PARA SERVIRLE.**



CIÓN

PULIDO



ÍNDICE

APLICACIONES Y SOLUCIONES PARA SUELOS

Eliminación 6-7

Preparación 8-9

Pulido 10-15

Gestión de polvo y lodo 16-17

EQUIPOS Y CONSUMIBLES

Rascadoras 22-25

Fresadoras 26-29

Multicortadoras 30-33

Pulidoras monoplato 34-37

Pulidoras planetarias 38-45

Herramientas diamantadas 46-55

Pulidoras de mano 56-61

Productos químicos 62-63

Superfloor 64-67

Hipertrowel 68-69

Aspiradores 70-77

GRANALLADO EN ACERO Y HORMIGÓN

Granalladoras de hormigón 82-85

Aplicaciones en acero 86-87

Granalladoras de acero 88-91

Aspiradores 92-93

ELIMINACIÓN

¿QUÉ TIPO DE SUELO QUIERE ELIMINAR?

RECUBRIMIENTOS FINOS DE
SUELOS DUROS



GRANALLADO

Página 80 – 93


RECUBRIMIENTOS FINOS DE
SUELOS BLANDOS



PULIDO

Página 34 – 61

RECUBRIMIENTOS GRUESOS
Y RESISTENTES DE SUELOS
DUROS

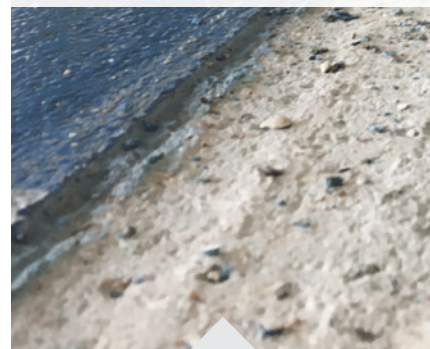

FRESADO


Página 26 – 29

MÉTODOS PARA ELIMINAR REVESTIMIENTOS

Existe más de un método para eliminar un revestimiento de un suelo. Elegir correctamente entre los múltiples métodos para la eliminación de superficies le permitirá obtener mejores resultados, reducir el coste de las herramientas, optimizar el tiempo de mano de obra y crear mejores condiciones para el mantenimiento del suelo.

Cada sector tiene requisitos diferentes en cuanto a materiales de suelo. Por lo tanto, antes de retirar o eliminar un suelo, hay que determinar qué métodos de preparación de superficies son los más apropiados en cuanto a presupuesto, eficiencia, calidad y, por supuesto, resultado final. Los suelos industriales están sujetos a movimientos de cargas, productos químicos y daños a lo largo de su vida útil. Al eliminar revestimientos de suelos industriales antiguos y dañados, el objetivo es retirar los revestimientos del suelo sin dañar la capa base de hormigón que hay debajo.

RECUBRIMIENTOS GRUESOS Y RESISTENTES DE SUELOS BLANDOS

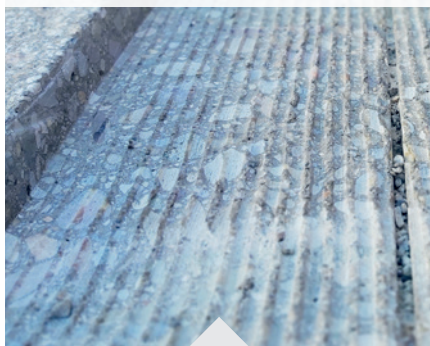

MULTICORTE

Página 30 – 33

RECUBRIMIENTOS SUAVES PEGADOS



RASCADO

Página 22 – 25


RECUBRIMIENTOS Duros PEGADOS



RASCADO CON EQUIPO DE HOMBRE SENTADO


Página 22 – 25

PREPARACIÓN




CSP-1
PULIDO LIGERO

Para conseguir un CSP-1, utilice una pulidora Husqvarna con herramientas de diamante de liga metálica.



CSP-2
PULIDO MEDIO

Para conseguir un CSP-2, utilice una pulidora Husqvarna con herramientas de diamante de liga metálica.



CSP-3
PULIDO PROFUNDO O
GRANALLADO LIGERO

Para conseguir un CSP-3, utilice una pulidora Husqvarna con herramientas PCD o utilice una granalladora Blastrac* con granalla de acero de pequeño tamaño a máxima velocidad.



CSP-4
GRANALLADO LIGERO

Para conseguir un CSP-4, utilice una granalladora Blastrac* con granalla de acero pequeña/mediana a alta velocidad.



CSP-5
GRANALLADO MEDIO

Para conseguir un CSP-5, utilice una granalladora Blastrac* con granalla de acero mediana a velocidad media.



CSP-6
GRANALLADO MEDIO/
PROFUNDO O FRESADO LIGERO

Para conseguir un CSP-6, utilice una granalladora Blastrac* con granalla de acero de tamaño mediano/grande a velocidad media o una fresadora Husqvarna a baja profundidad.




CSP-7
GRANALLADO PROFUNDO O
FRESADO MEDIO

Para conseguir un CSP-7, utilice una granalladora Blastrac* con granalla de acero de tamaño grande a baja velocidad o una fresadora Husqvarna a profundidad media.




CSP-8
FRESADO MEDIO/PROFUNDO
O FRESADO CON PICAS LIGERO

Para conseguir un CSP-8, utilice una fresadora Husqvarna a profundidad alta.



CSP-9
FRESADO PROFUNDO O
FRESADO CON PICAS MEDIO

Para conseguir un CSP-9, utilice una fresadora Husqvarna grande a una profundidad muy alta.



CSP-10
FRESADO CON PICAS
PROFUNDO

Para conseguir un CSP-10, utilice una fresadora Husqvarna grande a una profundidad muy alta.

MÉTODOS DE PREPARACIÓN

Una buena preparación de una superficie de hormigón existente es esencial para la ejecución de un buen proyecto incluyendo la realización de revestimientos en hormigón, autonivelantes, polímeros, selladores, resinas y pinturas.


Puesto que existen muchos productos disponibles para las aplicaciones de recubrimientos y rehabilitaciones, es importante conocer el estado en el que se encuentra la superficie para escoger correctamente el producto específico que se va a utilizar. Una correcta preparación de la superficie nos permitirá ahorrar tiempo y dinero, y reducir sensiblemente los problemas de adherencia del revestimiento. El prestigioso instituto internacional de reparación del hormigón (International Concrete Repair Institute-ICRI) ha definido diez clasificaciones diferentes para una buena preparación de la superficie y ha desarrollado las réplicas de cada perfil para proporcionar un punto de referencia visual al usuario. Cada perfil ha sido nombrado con un número (concrete surface profile) que va desde el csp-1 (casi liso) al csp-10 (muy rugoso).

MÉTODO DE PREPARACIÓN	CSP-1	CSP-2	CSP-3	CSP-4	CSP-5	CSP-6	CSP-7	CSP-8	CSP-9	CSP-10
PULIDO										
GRANALLADO										
FRESADO										
FRESADO CON PICAS										

PULIDO

Para nivelar suelos irregulares y eliminar revestimientos finos.

Miles de clientes en todo el mundo trabajan con nuestras pulidoras. Tienen una sólida reputación por la calidad del trabajo producido en suelos industriales y decorativos, pero también en los mercados de descontaminación y demolición. Están disponibles en muchos tamaños y versiones eléctricas y funcionan en cualquier momento y lugar.

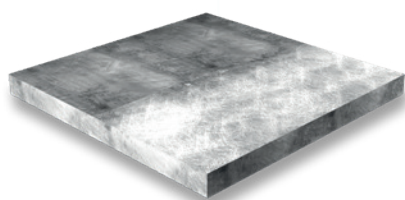


GRANALLADO

Para limpiar y retexturizar hormigón o asfalto.

Después de que el material abrasivo impacte contra la superficie, la granalladora lo recupera. Las partículas de polvo contaminante que se producen durante el proceso de granallado se eliminan mediante un filtro de aire y son conducidas a un aspirador Husqvarna. Esto hace que el proceso se realice sin generar apenas polvo durante la operación.


Las granalladoras bajo la marca Husqvarna estarán disponibles en 2023.

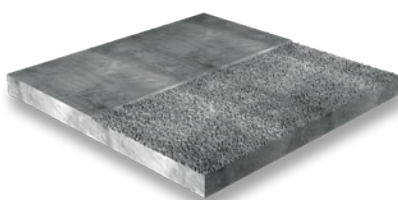

FRESADO

Para nivelar y eliminar revestimientos gruesos en grandes superficies.

El tambor se coloca dentro de la máquina y, una vez encendida, mediante rotación del tambor genera una fuerza centrífuga que hace golpear las fresas contra la superficie causando una acción mecánica de corte. Las partículas contaminantes producidas durante el proceso son recogidas por un aspirador Husqvarna.

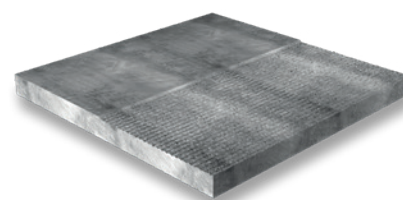



MEJORAS



MEJORAS EN SUELOS DE HORMIGÓN

Los suelos decorativos son una nueva tendencia de mercado en rápido desarrollo. Las superficies de hormigón han pasado de considerarse una mera solera a formar parte de la propia decoración en sí y ofrecen unas características extraordinariamente funcionales.

- Abrillantado
- Abujardado
- Ranurado



MEJORAS EN SUELOS DE ASFALTO

Eliminar el aglutinante de las superficies de asfalto para mostrar la belleza natural de las partículas de los áridos coloreados es la mejor solución para mejorar la estética del asfalto ya que ahorra costes de mantenimiento. El asfalto también se puede pulir para lograr una superficie lisa o decapada con áridos expuestos.

- Abrillantado
- Exposición de los áridos



MEJORAS EN SUELOS DE MADERA

Renueve los suelos de madera en entornos residenciales o, por ejemplo, en gimnasios escolares, y también patios exteriores, con nuestras herramientas especiales desarrolladas para el pulido de madera.

- Pulido

MÉTODOS PARA MEJORAR LOS SUELOS INDUSTRIALES


Los suelos reciben cada vez más atención por parte de los arquitectos y propietarios de instalaciones cuando se trata de especificaciones funcionales y estéticas. El refinamiento mecánico de materiales que ya forman parte de una estructura de la construcción, como el hormigón es a menudo una opción sostenible.



MEJORAS EN SUELOS DE PIEDRA NATURAL

Tal como su nombre indica, la piedra natural es piedra creada por la naturaleza. La piedra natural se toma de la corteza terrestre y se adapta al tamaño y forma deseados a través del corte, pulido y abrillantado. Su disponibilidad global, así como su hermosa y variada apariencia, la ha convertido en una piedra muy popular para la construcción y la decoración.

- Abrillantado
- Abujardado
- Pulido

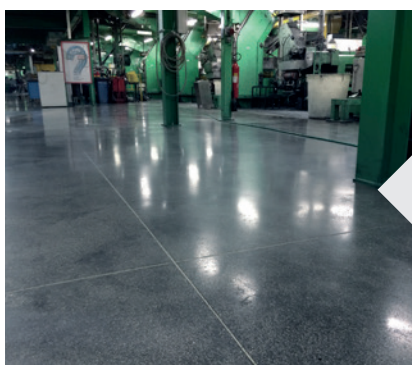

RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUELOS INDUSTRIALES

Actualmente la tendencia no es eliminar ni reemplazar las superficies existentes sino mantenerlas y renovarlas para alargar la vida útil lo máximo posible. La renovación de suelos industriales ofrece una solución más económica y menos invasiva que supone una alternativa más respetuosa con el medio ambiente a un suelo industrial totalmente nuevo. Con el equipo Husqvarna, puede reparar grietas y mantener el hormigón pulido limpiándolo y restaurando sus propiedades originales.

- Reparación de grietas
- Mantenimiento de hormigón pulido

DECORACIÓN EN SUPERFICIES DE HORMIGÓN



PULIDO CON ÚTILES DE ABRILLANTADO

ABRILLANTADO DE HORMIGÓN

El método Husqvarna para pulir hormigón se llama Superfloor™. Consta de un conjunto de procesos predefinidos y probados que incluyen un concepto integral de máquinas, herramientas y productos químicos para crear por medios mecánicos una superficie de hormigón abierto refinado, pulido y de difusión abierta con métricas de superficie definidas (Ra, DOI y GU). Los suelos de hormigón pulido Superfloor son muy duraderos, tienen un coste mínimo durante su vida útil, ofrecen alta resistencia al deslizamiento y visualmente tienen una estética agradable, lo que los convierte en una elección popular para instalaciones industriales y comerciales.



PULIDO CON ÚTILES DE ABUJARDADO

HORMIGÓN ABUJARDADO

El hormigón abujardado es un proceso que permite conseguir un efecto similar al de la piedra natural, con una superficie de hormigón como base. El hormigón se desbasta mecánicamente con herramientas de abujardado para dar un efecto auténtico a las zonas exteriores. El hormigón abujardado es la opción más adecuada para los bordes de piscinas o para la creación de superficies antideslizantes en terrazas, caminos de jardín o zonas peatonales.



MULTICORTE CON UNA CONFIGURACIÓN ESPECIAL DEL TAMBOR

HORMIGÓN RANURADO

El hormigón acanalado es el resultado que se obtiene mediante el proceso de creación de ranuras estampadas en superficies de hormigón. Se puede utilizar para hacer que una superficie sea antideslizante, como, por ejemplo, para reducir el riesgo de que el ganado resbale en una granja. También se puede utilizar para crear una "línea guía" fácil de diferenciar que permite a las personas con discapacidad visual seguir su recorrido con el bastón por las ciudades. La tecnología multicorte Blastrac puede utilizarse en superficies de hormigón para crear ranuras en el suelo. Mediante el uso de diferentes discos y dependiendo del ajuste del tambor, es posible crear una amplia gama de patrones ranurados.



DECORACIÓN EN SUPERFICIES DE ASFALTO



**PULIDO EN HÚMEDO CON
ÚTILES DIAMANTADOS**

ABRILLANTADO DE ASFALTO

El abrillantado de asfalto expone los áridos en la superficie; esto se hace para promover los diversos colores existentes de los áridos. El resultado final tiene el aspecto de hormigón pulido o mármol. Tiene una superficie muy lisa de alta calidad que mantiene las propiedades originales del asfalto. El abrillantado de asfalto puede adaptarse a muchos y diversos lugares con mucho trasiego y movimiento, tales como salas de exposiciones, escuelas, museos, oficinas, carriles bici, entradas, vías peatonales, etc.



GRANALLADO

ÁRIDOS EXPUESTOS EN ASFALTO

Los pavimentos con áridos naturales le dan al arquitecto o diseñador la posibilidad de usar los materiales disponibles localmente para complementar, contrastar y mejorar carreteras, áreas de estacionamiento de automóviles, senderos, zonas residenciales, centros y áreas urbanas. El asfalto con áridos expuestos proporciona una nueva generación única de superficies de asfalto distintivas con un atractivo estético mucho mayor y una resistencia al deslizamiento mejorada, al tiempo que ofrece todas las cualidades funcionales y la durabilidad del asfalto tradicional.



MEJORAS EN SUELOS DE MADERA



PULIDO CON ÚTILES DE DIAMANTE

PULIDO EN MADERA

Con nuestros útiles para pulido en madera específicamente desarrollados para estar equipados bajo nuestras pulidoras, puede renovar fácilmente cualquier suelo antiguo de madera o patio. A diferencia de otras máquinas impulsadas por correas, se trata de un método muy flexible que es igual de eficaz en entornos residenciales que en grandes gimnasios de colegios, y sus posibilidades van desde la eliminación del revestimiento hasta el pulido de una superficie muy lisa.




ABRILLANTADO EN SUELOS DE PIEDRA NATURAL



**PULIDO EN SECO O EN HÚMEDO
DISPONIBLE**

ABRILLANTADO EN MÁRMOL, PIEDRA CALIZA, GRANITO Y TERRAZO

Cuando hablamos de suelos de piedra natural, pensamos principalmente en granito, piedra caliza y mármol. Hemos desarrollado métodos de pulido especiales para los distintos tipos de suelos. También hemos incluido terrazo a base de cemento, que, si bien no es piedra natural, contiene mármol y se alisa utilizando prácticamente el mismo método de pulido que para piedra natural.

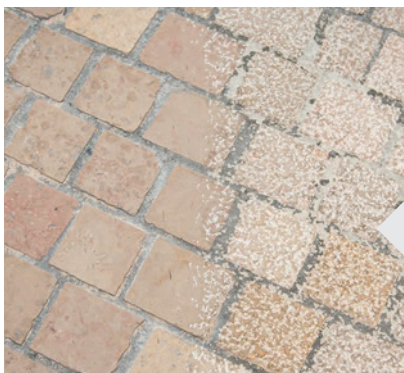

**PULIDO CON HERRAMIENTAS DE
ABUJARDADO**

ABUJARDADO EN ADOQUINES Y LADRILLOS

Muchas ciudades se enfrentan diariamente a problemas producidos por la gran cantidad de superficies resbaladizas existentes, ya sean plazas, aceras o calzadas hechas de adoquines o ladrillos. Los adoquines y ladrillos se van desgastando poco a poco por el tráfico peatonal y/o automovilístico. El abujardado en los adoquines existentes es la solución ideal en las ciudades para crear una superficie antideslizante.



PULIDO CON ÚTILES DIAMANTADOS

ADOQUINES PULIDOS

La presencia de adoquines irregulares en el centro de la ciudad es a menudo un problema para las personas con movilidad reducida, que se desplazan en silla de ruedas. Es preciso eliminar las irregularidades, pero manteniendo el encantador aspecto de las superficies adoquinadas.



RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUELOS PULIDOS



MULTICORTE

REPARACIÓN DE JUNTAS

La tecnología multicorte se puede utilizar en superficies como el hormigón para crear ranuras en el suelo. Utilizando un número determinado de discos de corte y dependiendo de la configuración del tambor, es posible crear una amplia gama de patrones ranurados de hasta 30 cm de ancho.



PULIDO | ABRILLANTADO

MANTENIMIENTO DE HORMIGÓN ABRILLANTADO

El hormigón pulido es una solución de suelos atractiva muy común, especialmente en entornos industriales y comerciales. Para mantener los atributos particulares del hormigón pulido (como el brillo o la resistencia al deslizamiento), recomendamos su limpieza con pads HiperClean y realizar un mantenimiento periódico con una pulidora.





GESTIÓN DE POLVO Y LODO

NUESTROS ASPIRADORES DE CLASE H CUMPLEN LOS MÁS RIGUROSOS ESTÁNDARES

La clase H es una norma internacional que certifica todo el producto y no solamente los filtros. La norma internacional para probar aspiradores en húmedo y seco (IEC 60335-2-69, EN-60335-2-69), se clasifica en tres categorías: L para bajo, M para mediano y H para alto, donde la categoría H es la más rigurosa (no confundir con la "H" de HEPA H13).

La mayoría de nuestros modelos de aspiradores cumplen las últimas normas de clase H para el uso de aspiradores de servicio pesado (DE 110S/DE 110i/DE 110/DE 120/S 36/T 4000/T 7500). Además, están equipados con filtros HEPA H13 con certificación EN1822.



EL COMPLEMENTO IDEAL PARA SU SISTEMA DE CALIDAD DE AIRE

La gama A de Husqvarna incluye algunos de los purificadores de aire portátiles más avanzados y versátiles del mercado. Se han probado y certificado para su uso como purificadores de aire y máquinas de aire de presión negativa, lo que los convierte en el complemento ideal para su equipo de gestión de polvo y lodo, así como para otras aplicaciones en las que la calidad del aire es fundamental. La gama A de Husqvarna brinda seguridad adicional al lugar de trabajo y contribuye al cumplimiento de la normativa vigente. El diseño compacto permite transportar y mover las unidades con facilidad.


CADA BOCANADA DE AIRE CUENTA

Independientemente del tipo de superficie que esté trabajando, el polvo y el lodo de hormigón deben retirarse de forma segura y eficaz para protegerle a usted y a su equipo de la exposición al polvo. Con Husqvarna, podrá acceder a información, asesoramiento y una amplia gama perfectamente integrada de equipos altamente eficaces para la gestión del polvo y el lodo, lo que le permitirá cumplir con todas las regulaciones y normas sin reducir su productividad.



FILTRO HEPA H13

La estricta norma HEPA (EN 1822-1) se divide en diferentes niveles (E10 a H14), dependiendo de la eficacia del filtrado. Husqvarna aplica el nivel H13, que puede filtrar hasta un 99,95 % de las partículas entre 0,15 y 0,30 μm . Este tamaño de partículas es el más difícil de separar: en un filtro, resulta más fácil capturar tanto las partículas más grandes como las más pequeñas.



FILTRADO EN TRES FASES

Fase 1: La cámara ciclónica filtra las partículas de polvo más grandes.

Fase 2: El filtro principal, grande y de tipo calcetín, puede lavarse y brinda un servicio largo e ininterrumpido. Se puede limpiar desde fuera del tanque con el sistema de limpieza de filtros Jet Pulse.

Fase 3: Los microfiltros HEPA H13 probados y certificados individualmente, filtran hasta el 99,99 % de las partículas de polvo de sílice del tamaño que puede llegar a inhalarse (0,3 μm).



LIMPIEZA DE FILTRO JET PULSE

Garantiza un alto flujo de aire continuo debido a la limpieza sencilla y eficaz del filtro principal cónico sin abrir la máquina, lo que evita la exposición a partículas.



PRESEPARACIÓN

Minimiza las partículas de polvo que llegan al filtro de vacío. Esto prolonga la vida útil del filtro y mantiene el flujo de aire, con lo que se mejora la filtración de polvo y se obtiene un entorno de trabajo más limpio.



LONGOPAC®

El sistema de gestión de residuos Longopac® garantiza un cambio de las bolsas fácil y limpio sin fugas de polvo. Gracias a esto, las partículas nocivas no se liberan al entorno de trabajo.



PURIFICADORES DE AIRE

El complemento ideal en cada lugar de trabajo para limpiar de forma rápida y eficaz el aire eliminando el polvo en suspensión.





¡ÚNASE A HUSQVARNA ACADEMY!

HAY MUCHAS MANERAS DE RENOVAR, PREPARAR Y CREAR SUELOS. DEPENDIENDO DEL MATERIAL, DEL RESULTADO DESEADO Y DE LOS RECURSOS DISPONIBLES, ES PRECISO DETERMINAR LAS DECISIONES. CON LA EXPERIENCIA ADECUADA, ES MÁS FÁCIL REALIZAR EVALUACIONES Y COMPLETAR PROYECTOS DE SUELOS DE FORMA MÁS RÁPIDA Y CON MEJOR CALIDAD.

NUESTROS POPULARES CURSOS DE FORMACIÓN SON UNA COMBINACIÓN DE SESIONES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS DISEÑADAS PARA MEJORAR SUS APTITUDES Y HACER QUE SU JORNADA LABORAL SEA MÁS PROVECHOSA.

PÓNGASE EN CONTACTO CON SU REPRESENTANTE DE HUSQVARNA PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE HORARIOS Y LOCALIDADES.





EQUIPOS Y CONSUMIBLES

Rascadoras	22-25
------------	-------

Fresadoras	26-29
------------	-------

Multicortadoras	30-33
-----------------	-------

Pulidoras monoplato	34-37
---------------------	-------

Pulidoras planetarias	38-45
-----------------------	-------

Herramientas diamantadas	46-55
---------------------------------	--------------

Pulidoras de mano	56-61
-------------------	-------

Productos químicos	62-63
--------------------	-------

Superfloor	64-67
------------	-------

Hipertrowel	68-69
-------------	-------

Aspiradores	70-77
-------------	-------

GRANALLADO EN ACERO Y HORMIGÓN

Granalladoras de hormigón	82-85
---------------------------	-------

Aplicaciones en acero	86-87
-----------------------	-------

Granalladoras de acero	88-91
------------------------	-------

Aspiradores	92-93
-------------	-------

RASCADORAS



EFICACES EN LA ELIMINACIÓN DE REVESTIMIENTOS Y ADHESIVOS DE SUELOS

Husqvarna ofrece una gama completa de máquinas y herramientas de raspado de suelos para la eliminación de revestimientos blandos y pegados. Desde un pequeño pero potente equipo de empuje manual hasta el más grande y pesado, existe siempre una rascadora de suelos Husqvarna que se adapta a todas sus necesidades.



LINÓLEO



MOQUETA



BALDOSAS DE VINILO



CERÁMICA



RESINA



EPOXY



**BLASTRAC
TECHNOLOGY**



RETIRE LOS REVESTIMIENTOS DE SUELO BLANDOS Y PEGADOS

Las rascadoras Husqvarna pueden equiparse con diferentes tipos de cuchillas para eliminar revestimientos de suelos antiguos o desgastados, como parquet de madera maciza, cerámica, linóleo, vinilo, moquetas, adhesivos y materiales para tejados.

Cuanto más fuerte sea el adhesivo, más pequeña será la cuchilla que tendrá que utilizar. Utilice cuchillas más gruesas para aumentar su vida útil o para eliminar materiales duros. Las rascadoras de suelos Husqvarna pueden eliminar los revestimientos de suelos ya existentes.



EQUIPOS DE EMPUJE MANUAL O DE HOMBRE SENTADO

Desde un pequeño pero potente equipo de empuje manual hasta el más grande y pesado, existe siempre una rascadora de suelos Husqvarna que se adapta a todas sus necesidades.



DISEÑO COMPACTO Y ROBUSTO

Las rascadoras Husqvarna son robustas y están diseñadas para reducir el tiempo de inactividad al mínimo. Pueden acceder fácilmente por puertas de tamaño estándar.



ACCIONADAS POR BATERÍA

La Husqvarna BMS 220ADB cuenta con una autonomía de 6 a 8 horas gracias a sus 12 potentes baterías, lo que proporciona total libertad de movimiento.

DATOS TÉCNICOS



	BS 75	BS 110
REFERENCIAS	970 61 50-01	970 61 51-02
Ancho de trabajo, mm	A partir de 50 (según el tipo de cuchilla)	A partir de 50 (según el tipo de cuchilla)
Peso, kg	128 (sin contrapesos)	170
Dimensiones L×A×Al, mm	872 × 511 × 1062	963 × 511 × 1062
Velocidad de trabajo	Eléctrica/2,5 – 18,5 m/min	Eléctrica/2,5 – 18,5 m/min
Potencia nominal, kW	1,5	1,5
Corriente necesaria, A	16	16
Tensión nominal, V	240	240
Dirección de trabajo	Avance (accionamiento eléctrico)	Avance (accionamiento eléctrico)
Conexión para tubo de aspiración, Ø mm	51	51
Nivel de ruido, dB(A)	70	75
Emisión de vibraciones, m/s ²	4,0	4,6
Aplicaciones	Linóleo Vinilo Moqueta Adhesivos Colas y pegamentos Etc...	Linóleo Vinilo Moqueta Adhesivos Colas y pegamentos Etc...
Aspiradores recomendados	DE 120	DE 120




	BMS 150	BMS 220ADB
REFERENCIAS	970 61 52-01	970 61 54-01
Ancho de trabajo, mm	A partir de 50 (según el tipo de cuchilla)	A partir de 50 (según el tipo de cuchilla)
Peso, kg	480 kg sin kit de peso	1142 kg (1022 kg sin contrapesos)
Dimensiones L×A×Al, mm	1475 × 716 × 1750	1774 × 679 × 1321
Velocidad de trabajo	Eléctrica/Hasta 40 m/min	Eléctrica/Hasta 40 m/min
Potencia nominal, kW	2,2	12 baterías de 8 V (tiempo de funcionamiento de hasta 6-8 horas)
Corriente necesaria, A	16	N/P
Tensión nominal, V	240	N/P
Dirección de trabajo	Con asiento	Con asiento
Conexión para tubo de aspiración, Ø mm	76	-
Nivel de ruido, dB(A)	Menos de 70	77
Emisión de vibraciones, m/s ²	-	-
Aplicaciones	Parquet de madera maciza Cerámica Linóleo Vinilo Moqueta Adhesivos Colas y pegamentos Baldosas Etc...	Parquet de madera maciza Cerámica Linóleo Vinilo Moqueta Adhesivos Colas y pegamentos Baldosas Etc...
Aspiradores recomendados	S 36	-

HERRAMIENTAS DE RASCADO

Husqvarna ofrece una variedad de cuchillas opcionales para cada rascadora, trabajo y aplicación diferente. Todas las cuchillas Husqvarna están fabricadas con materiales de la mejor calidad para garantizar una vida útil y un rendimiento óptimos.

CUCHILLAS PLANAS: PARA ELIMINAR TODO TIPO DE REVESTIMIENTOS DE SUELO

	CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	ANCHURA, mm	ESPESOR, mm	APLICACIÓN DE LA MÁQUINA			
					BS 75	BS 110	BMS 150	BMS 220
A	534 61 82-02	Cuchilla de alto rendimiento	152	2,5	•	•	•	•
	534 61 83-02	Cuchilla de alto rendimiento	203	2,5	•	•	•	•
	534 61 85-02	Cuchilla de alto rendimiento	254	2,5	•	•	•	•
	534 61 89-02	Cuchilla de alto rendimiento	305	2,5	•	•	•	•
	534 87 64-01	Cuchilla de excelente rendimiento	100	4,0	•	•	•	•
	535 24 98-01	Cuchilla de excelente rendimiento	150	4,0	•	•	•	•
B	534 77 32-02	Cuchilla premium	152	1,5	•	•		
	534 77 33-02	Cuchilla premium	203	1,5	•	•		
	534 77 37-02	Cuchilla premium	254	1,5	•	•		
	534 77 39-02	Cuchilla premium	305	1,5	•	•		

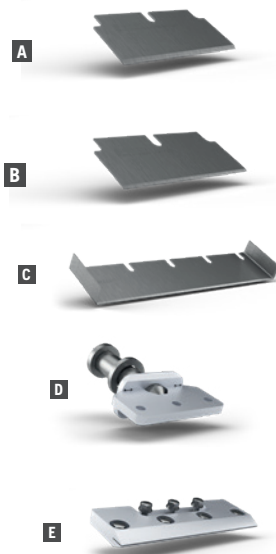

CUCHILLAS AUTOGRAFADORAS: PARA ELIMINAR LINÓLEO Y MOQUETA

	CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO, mm	ESPESOR, mm	APLICACIÓN DE LA MÁQUINA			
					BS 75	BS 110	BMS 150	BMS 220
C	534 82 55-02	Cuchilla autografadora	152	1,5	•	•	•	•
	534 82 61-02	Cuchilla autografadora	305	1,5	•	•	•	•
	533 83 05-02	Cuchilla autografadora	650	1,5				•

SOPORTES DE CUCHILLA

	CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO, mm	ESPESOR, mm	APLICACIÓN DE LA MÁQUINA			
					BS 75	BS 110	BMS 150	BMS 220
D	535 37 16-01	Soporte de liberación rápida para cuchillas	-	-			•	•
E	534 32 90-01	Soporte de cuchillas de alto rendimiento	150	-			•	•
	534 32 91-01	Soporte de cuchillas de alto rendimiento	300	-			•	•
	536 98 67-01	Soporte de cuchillas de alto rendimiento	600	-			•	•

FRESADORAS

GAMA DE FRESADORAS HUSQVARNA

Husqvarna ofrece una amplia gama de fresadoras de diferentes tamaños para adaptarse a cualquier trabajo. Esto mejora la movilidad de las fresadoras Husqvarna, por lo que son adecuadas para trabajar en pequeñas y grandes superficies.



CG 200
monofásica

200 mm



CG 200
gasolina

200 mm



BMP 215
monofásica

215 mm



BMP 215PETROL
gasolina

215 mm



BMP 265
trifásica

265 mm



BMP 265PETROL
gasolina

265 mm




BMP 335
trifásica

335 mm



BMP 4000RC
trifásica

400 mm

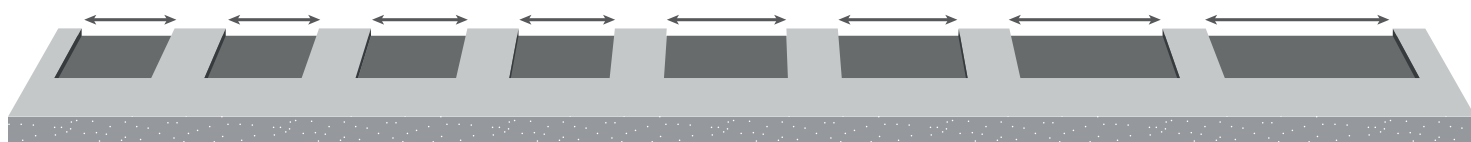

ANCHO DE FRESADO [mm]

PARA NIVELAR Y ELIMINAR REVESTIMIENTOS GRUESOS EN GRANDES SUPERFICIES

Cuando se fresa una superficie, las fresas se colocan en los ejes laterales que van introducidos en la carcasa del tambor. El tambor está emplazado dentro de la máquina, que una vez encendida, mediante rotación del tambor genera una fuerza centrífuga que hace golpear las fresas contra la superficie causando una acción mecánica de corte.

Todas las fresadoras Husqvarna están equipadas con un sistema de altura preciso ajustable. Las partículas de polvo contaminante creadas por la fresadora son eliminadas mediante un aspirador Husqvarna. Esto hace que el proceso de fresado se realice sin generar apenas polvo.

VERSIÓN ELÉCTRICA O A GASOLINA

Algunas de nuestras fresadoras están disponibles en versión eléctrica o a gasolina para darle aún más versatilidad.

CARGA LATERAL DEL TAMBOR

Las fresadoras Husqvarna están especialmente diseñadas para que el tambor pueda extraerse fácilmente desde un lado de la máquina sin necesidad de desmontarla.

AJUSTE DE ALTURA PRECISO

La profundidad de trabajo del tambor con herramientas de corte o fresado se puede ajustar fácilmente manteniendo una precisión milimétrica. Esto significa que no se produce deterioro bajo la superficie.

DATOS TÉCNICOS



	CG 200	CG 200	BMP 215	BMP 215 GASOLINA
REFERENCIAS	967 66 24-01	967 66 23-01	970 61 62-01	970 61 61-01
Ancho de trabajo, mm	200	200	215	215
Peso, kg	54	58	63	59
Dimensiones L×A×Al, mm	780 × 470 × 730	780 × 475 × 730	880 × 387 × 1063	880 × 387 × 1063
Velocidad de rotación del tambor, rpm	1350	1350	1700	1750
Velocidad de trabajo	-	-	-	-
Potencia nominal, kW	2,2	3,6	1,8	4
Corriente necesaria, A	16	N/P	16	N/P
Tensión nominal, V	240	N/P	240	N/P
Número de fases	1	N/P	1	N/P
Conexión para tubo de aspiración, Ø mm	51	51	51	51
Nivel de ruido, dB(A)	-	-	98	98
Emisión de vibraciones, m/s ²	-	-	5,8	5,8
Aplicaciones	Hormigón Piedra Asfalto	Hormigón Piedra Asfalto	Hormigón Piedra Asfalto	Hormigón Piedra Asfalto
Aspiradores recomendados	DE 120	DE 120	DE 120 S 36	DE 120 S 36




	BMP 265	BMP 265 GASOLINA	BMP 335	BMP 4000RC
REFERENCIAS	970 61 56-01	970 61 58-01	970 61 57-01	970 61 60-03
Ancho de trabajo, mm	265	265	335	Fresado 400 Corte 380
Peso, kg	175	190	393 (sin tambor)	1550 (sin tambor)
Dimensiones L×A×Al, mm	1260 × 514 × 1160	1260 × 514 × 1160	1387 × 659 × 1187	2378 × 846 × 1637
Velocidad de rotación del tambor, rpm	1500	1500	1000	Fresado 300 Corte 1800
Velocidad de trabajo	-	-	Eléctrica 1-12 m/min	Hidráulica 0-45 m/min
Potencia nominal, kW	5,5	6	12	30
Corriente necesaria, A	16	-	32	63
Tensión nominal, V	400	-	400	400
Número de fases	3	-	3	3
Dirección de trabajo	Avance (empuje)	Avance (empuje)	Accionamiento eléctrico Control remoto opcional	Control remoto
Conexión para tubo de aspiración, Ø mm	76	76	100	150
Nivel de ruido, dB(A)	96	96	90	98
Emisión de vibraciones, m/s ²	5,1	6,3	3,1	Menos de 2,5
Aplicaciones	Hormigón Piedra Asfalto	Hormigón Piedra Asfalto	Hormigón Piedra Asfalto	Hormigón Piedra Asfalto
Aspiradores recomendados	S 36 / T 4000	S 36 / T 4000	BDC 44 T 7500	BDC 99

ÚTILES DE FRESADO

Una amplia gama de tambores con diversas fresas de acero y carburo para aplicaciones que van del desbastado de revestimientos al estriado.


FRESAS RASCADORAS

CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO, mm	ESPESOR, mm	APLICACIÓN DE LA MÁQUINA
543 04 02-14	Estrella (acero procesado) 60 x 2 mm	60	2	CG 200
543 04 02-09	Disco dentado (acero procesado) 62 x 5 mm	62	5	CG 200
543 04 02-16	Disco de carburo 56 x 6,5 mm	56	6,5	CG 200
543 04 02-17	Separador (espesor 3 mm)		3	CG 200
A 534 70 61-01	Fresa 5 pt. Ø15 x Ø42 x 22 mm	42	22	BMP 215 BMP 215 GASOLINA
B 534 42 04-01	Fresa 5 pt. Ø16 x Ø44 x 6 mm	44	6	BMP 215 BMP 215 GASOLINA
534 85 63-01	Separador (espesor 1,5 mm)		1,5	BMP 215 BMP 215 GASOLINA
534 85 71-01	Separador (espesor 2,5 mm)		2,5	BMP 215 BMP 215 GASOLINA
C 534 70 64-01	Fresa 6 pt. Ø19 x Ø55 x 20 mm	55	20	BMP 265 BMP 265 GASOLINA
533 87 31-01	Fresa 8 pt. Ø20 x Ø56 x 6 mm	56	6	BMP 265 BMP 265 GASOLINA
533 12 43-01	Separador (espesor 3 mm)		3	BMP 265 BMP 265 GASOLINA
533 12 41-01	Separador (espesor 1,5 mm)		1,5	BMP 265 BMP 265 GASOLINA
534 42 06-01	Fresa 8 pt. Ø30 x Ø80 x 8 mm	80	8	BMP 335
534 70 65-01	Fresa 6 pt. Ø30 x Ø80 x 20 mm	80	20	BMP 335
D 533 12 53-01	Fresa 12 pt. Ø30 x Ø77 x 8 mm	77	8	BMP 335
534 85 65-01	Separador (espesor 4 mm)		4	BMP 335
534 87 72-01	Casquillo de soporte			BMP 335
533 12 77-01	Punta de fresado para hormigón			BMP 4000RC
533 33 47-01	Punta de fresado para asfalto			BMP 4000RC

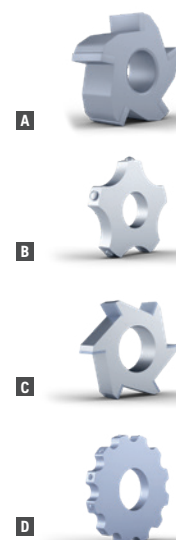


TAMBORES CON EJES

CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO, mm	ESPESOR, mm	APLICACIÓN DE LA MÁQUINA
E 543 04 02-10	Tambor de 200 mm (solamente)			CG 200
543 04 02-11	Eje de repuesto			CG 200
534 53 44-01	Tambor de 215 mm (solamente)			BMP 215 BMP 215 GASOLINA
534 53 77-01	Eje de repuesto	12		BMP 215 BMP 215 GASOLINA
533 12 46-01	Tambor de 265 mm (solamente)			BMP 265 BMP 265 GASOLINA
534 53 71-01	Eje de repuesto	16		BMP 265 BMP 265 GASOLINA
533 87 36-01	Tambor de 335 mm (solamente)			BMP 335
534 53 79-01	Eje de repuesto	22		BMP 335
534 82 01-01	Tambor de 400 mm grande - 60 puntas			BMP 4000RC
534 82 00-01	Tambor de 400 mm grande - 116 puntas			BMP 4000RC



KITS DE MONTAJE COMPLETOS

CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO, mm	ESPESOR, mm	APLICACIÓN DE LA MÁQUINA
F 543 04 02-21	160 ruedas estrelladas y 164 separadores	60	2	CG 200
G 543 04 02-24	84 fresas de carburo y 84 separadores	58	7	CG 200
535 63 31-01	Tambor completo con fresas			BMP 215 BMP 215 GASOLINA
H 533 87 39-01	Tambor completo con cuchillas			BMP 215 BMP 215 GASOLINA
533 51 90-01	Tambor completo con fresas			BMP 265 BMP 265 GASOLINA
533 51 92-01	Tambor completo con fresas			BMP 265 BMP 265 GASOLINA
534 43 15-01	Tambor completo con fresas			BMP 335
533 12 73-01	Tambor completo con fresas rascadoras			BMP 335
534 44 45-01	Tambor completo con fresas			BMP 335



MULTICORTADORAS

GAMA DE MULTICORTADORAS HUSQVARNA

Husqvarna ofrece una gama de multicortadoras en diferentes tamaños para adaptarse a cualquier necesidad. Esto mejora la movilidad de las multicortadoras Husqvarna, lo que las hace ideales para lugares de trabajo de tamaño pequeño a grande.



BMC 335
trifásica

335 mm



BMC 335RC
trifásica

335 mm



BMP 4000RC
trifásica

400 mm



ANCHO DE FRESADO [mm]


ELIMINA REVESTIMIENTOS GRUESOS O CREA SURCOS

En una multicortadora, se coloca un tambor equipado con discos de diamante que van introducidos en la carcasa del tambor. El tambor está emplazado dentro de la máquina, que una vez encendida, mediante rotación del tambor genera una fuerza centrífuga que hace golpear los discos contra la superficie a gran velocidad causando una acción mecánica de corte. Las partículas de polvo contaminante creadas por la multicortadora son eliminadas mediante un aspirador Husqvarna. Esto hace que el proceso de fresado se realice sin generar apenas polvo. Además, esta tecnología es ideal para aplicaciones en las que se precisen vibraciones limitadas.

El multicorte resulta perfecto para eliminar todo lo que no puedes eliminar con otras tecnologías sin crear muchas vibraciones.

AJUSTES DEL TAMBOR

Las multicortadoras utilizan un tambor equipado con discos de corte de diamante. Utilizando un cierto número de discos de corte y espaciadores, es posible crear una amplia gama de surcos de 1 a 33,5 cm de ancho.

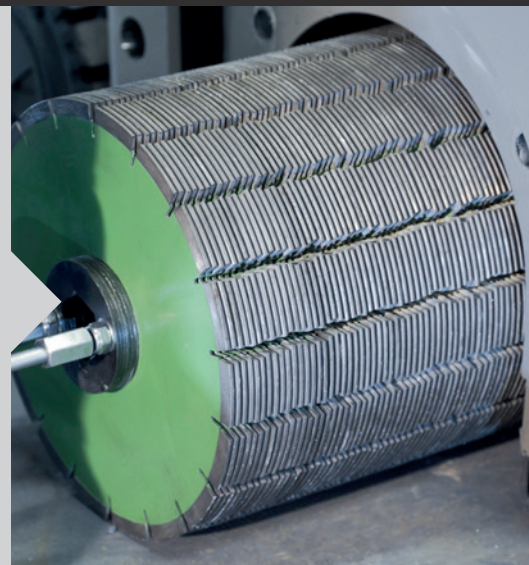

AJUSTE DE ALTURA PRECISO

La profundidad de trabajo del tambor de corte se puede ajustar fácilmente y tiene una precisión milimétrica. Esto significa que no se produce deterioro bajo la superficie. Todas nuestras multicortadoras están diseñadas de manera que el peso de la máquina quede centrado para crear una fuerza descendente máxima en el tambor giratorio.



SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO

Las multicortadoras Husqvarna están equipadas con un sistema de accionamiento eléctrico que evita que el usuario tenga que mantener un contacto permanente con el manillar: manejo ergonómico, velocidad y alineación fácilmente ajustables y capacidad de giro de 360 grados.

DATOS TÉCNICOS



	BMC 335	BMC 335RC
REFERENCIAS	970 61 59-01	970 61 59-03
Ancho de trabajo, mm	Multicorte 335	Multicorte 335
Peso, kg	430 (sin tambor)	432 (sin tambor)
Dimensiones L×A×Al, mm	1387 × 659 × 1187	1387 × 659 × 1187
Velocidad de rotación del tambor, rpm	3000	3000
Velocidad de trabajo	Eléctrica 1-12 m/min	Eléctrica 1-12 m/min
Potencia nominal, kW	16	16
Corriente necesaria, A	32-63	32-63
Tensión nominal, V	400	400
Número de fases	3	3
Dirección de trabajo	Accionamiento eléctrico	Control remoto
Conexión para tubo de aspiración, Ø mm	100	100
Nivel de ruido, dB(A)	90	90
Emisión de vibraciones, m/s ²	Menos de 2,5	Menos de 2,5
Aplicaciones	Hormigón Piedra Asfalto	Hormigón Piedra Asfalto
Aspiradores recomendados	BDC-66 EBE-200DC T 10000	BDC-66 EBE-200DC T 10000

	BMP 4000RC
REFERENCIAS	970 61 60-03
Ancho de trabajo, mm	Fresado 400 Corte 380
Peso, kg	1550 (sin tambor)
Dimensiones L×A×Al, mm	2378 × 846 × 1637
Velocidad de rotación del tambor, rpm	Fresado 300 Corte 1800
Velocidad de trabajo	Hidráulica 0-45 m/min
Potencia nominal, kW	30
Corriente necesaria, A	400
Tensión nominal, V	63
Número de fases	3
Dirección de trabajo	Control remoto
Conexión para tubo de aspiración, Ø mm	150
Nivel de ruido, dB(A)	98
Emisión de vibraciones, m/s ²	Menos de 2,5
Aplicaciones	Hormigón Piedra Asfalto
Aspiradores recomendados	BDC 99



HERRAMIENTAS PARA MULTICORTE

Ofrecemos diferentes discos de corte para cada máquina y aplicación. Nuestras herramientas para multicorte son conocidas por su resistente fabricación y su larga vida útil.

DISCOS DE CORTE


CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO, mm	ESPESOR, mm	APLICACIÓN DE LA MÁQUINA
A 534 51 07-01	Disco de diamante azul para suelos blandos	255	-	BMC 335 BMC 335RC
B 533 77 22-01	Disco de diamante verde para suelos universales	255	-	BMC 335 BMC 335RC
C 534 51 09-01	Disco de diamante rojo para suelos duros	255	-	BMC 335 BMC 335RC
534 85 62-01	Separador (espesor 1 mm)	-	1	BMC 335 BMC 335RC
533 80 60-01	Separador (espesor 2,5 mm)	-	2,5	BMC 335 BMC 335RC
533 07 82-01	Separador (espesor 3 mm)	-	3	BMC 335 BMC 335RC
D 533 71 63-01	Disco de diamante	400	-	BMP 4000RC
534 85 68-01	Separador (espesor 2,5 mm)	-	2,5	BMP 4000RC
534 85 67-01	Separador (espesor 3 mm)	-	3	BMP 4000RC
533 86 72-01	Separador (espesor 4 mm)	-	4	BMP 4000RC

TAMBOR VACÍO

CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO, mm	ESPESOR, mm	APLICACIÓN DE LA MÁQUINA
E 533 23 62-01	Tambor de corte de 335 mm grande			BMC 335 BMC 335RC
F 533 19 66-01	Tambor de corte de 380 mm grande			BMP 4000RC

TAMBOR COMPLETO

CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO, mm	ESPESOR, mm	APLICACIÓN DE LA MÁQUINA
G 534 81 95-01	Tambor de corte completo con 80 discos azules			BMC 335 BMC 335RC
H 533 47 36-01	Tambor de corte completo con 80 discos verdes			BMC 335 BMC 335RC
I 534 81 96-01	Tambor de corte completo con 80 discos rojos			BMC 335 BMC 335RC

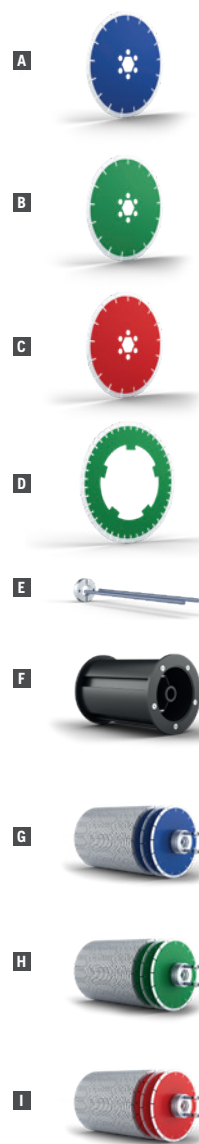



PULIDORAS MONOPLATO

GAMA DE PULIDORAS MONOPLATO HUSQVARNA

Husqvarna ofrece una amplia gama de pulidoras de diferentes tamaños para adaptarse a cualquier necesidad.

PRÓXIMAMENTE



ANCHO DE PULIDO [mm]

PARA NIVELAR SUELOS IRREGULARES Y ELIMINAR REVESTIMIENTOS FINOS

Las pulidoras monoplato Husqvarna utilizan discos que giran en el plano horizontal para realizar una multitud de tareas, desde texturizado ligero hasta abrir los poros de la superficie, pasando por la eliminación de pinturas, resinas y revestimientos. Su cabezal les permite distribuir toda la presión de la máquina en unos pocos segmentos diamantados, lo que hace que estas pulidoras sean adecuadas para realizar un pulido agresivo.



FÁCIL DE TRANSPORTAR Y CONFIGURAR

Las pulidoras monoplato Husqvarna están diseñadas para facilitar su manejo y transporte. Por ejemplo, algunos modelos tienen un motor desmontable y un mango de elevación inteligente.



PULIDO DE BORDES

Tanto con la HTC 270 EG como con la PG 280, puede pulir hasta los bordes sin ningún problema. La HTC 270 EG se ha diseñado específicamente para realizar pulido en los bordes y tiene una amplia variedad de ajustes para adaptarse a cualquier trabajo. Su forma alargada permite acceder a puntos de difícil acceso, como escaleras, radiadores o cualquier otro obstáculo fijo.



GESTIÓN EFICAZ DEL POLVO.

La chapa flotante autoajustable con banda de cepillado barre la superficie y crea un sello hermético para evitar que el polvo se filtre en el entorno de trabajo.

DATOS TÉCNICOS

PRÓXIMAMENTE



	BGS 250	BG 250	PG 280	PG 400	PG 400 Gasolina
REFERENCIAS	970 64 78-01	970 61 49-01	970 49 46-01	967 96 64-01	967 67 63-01
Ancho de pulido, mm	250	250	280	400	400
Potencia nominal, kW	2,2	5,5	2,2	4	7,6
Corriente necesaria, A	13	16	13	16	N/P
Tensión nominal, V	240	400	240	400	N/P
Número de fases	1	3	1	3	N/P
Peso, kg	61	146	70	126	140
Velocidad del disco, rpm	1440	1920	1410	1450	440-1130
Presión de pulido, kg	33	55	25	39-59	62-69
Mando a distancia, Sí/No	No	No	No	No	No
Nebulización/Contrapesos, Sí/No/Opcional	No/No	No/No	No/No	No/No	No/No
Número de discos	1	1	1	1	1
Dimensiones, L × A × Al	1187 × 505 × 936	1301 × 458 × 1106	1200 × 305 × 1000	1400 × 480 × 1010	1400 × 480 × 1010
Conexión para tubo de aspiración, Ø mm	51	75	51	51	51
Nivel de ruido, dB(A)	82	83	74	85	88
Nivel de vibraciones, m/s ²	Menos de 2,5	Menos de 2,5	4	6,5	4,6
Aspiradores recomendados	DE 120	S 36	DE 120	T 4000 S 36	T 4000 S 36



	HTC 270 EG	BB 700
REFERENCIAS	967 83 87-11	970 61 71-01
Ancho de pulido, mm	270	700
Potencia nominal, kW	2,2	7,5
Corriente necesaria, A	13	16
Tensión nominal, V	240	400
Número de fases	1	3
Peso, kg	103	212
Velocidad del disco, rpm	460-1220	350-1700
Presión de pulido, kg	36	N/P
Mando a distancia, Sí/No	No	No
Nebulización/Contrapesos, Sí/No/Opcional	No/No	No/No
Número de discos	1	1
Dimensiones, L × A × Al	1030 × 490 × 830	1899 × 760 × 1164
Conexión para tubo de aspiración, Ø mm	51	75
Nivel de ruido, dB(A)	100	78
Nivel de vibraciones, m/s ²	3,75	Menos de 2,5
Aspiradores recomendados	DE 120	S 36

HERRAMIENTAS PARA PULIDORAS MONOPLATO

SOPORTES PARA HERRAMIENTAS DE PULIDO PARA HTC 270 EG, PG 280, PG 400

		CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO, mm	APLICACIÓN DE LA MÁQUINA
A	PORTAHERRAMIENTAS MULTI	529 61 70-03	Portaherramientas Multi EG 270 4	270	HTC 270 EG
		529 61 70-02	Portaherramientas Multi 280 6	280	PG 280
		529 61 70-01	Portaherramientas Multi 400 9	400	PG 400
B	REDI LOCK®	598 50 21-01	Portaherramientas Redi Lock® 280 12	280	PG 280
		595 30 87-01	Portaherramientas Redi Lock® 400 18	400	PG 400
C	SLIDEMAG	535 64 93-01	Soporte de resina EG 270	250	BGS 250 BG 250

PORTAHERRAMIENTAS PARA ABRILLANTADO

		CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO, mm	APLICACIÓN DE LA MÁQUINA
D	PORTAHERRAMIENTAS ELÁSTICO	598 96 69-01	Portaherramientas elástico EG 270 4	270	HTC 270 EG
E	SOPORTE PARA PADS	593 31 47-04	Soporte para Pads EG 270	270	HTC 270 EG
F	SOPORTE DE RESINA	593 31 47-05	Portaherramientas Slidemag	270	HTC 270 EG

DISCOS DE PULIDO PARA BGS 250 Y BG 250

	CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO, mm	APLICACIÓN DE LA MÁQUINA	
G		534 44 34-01	Disco Euro azul	250	BG 250
	EURO	534 44 35-01	Disco Euro verde	250	BG 250
		534 44 36-01	Disco Euro rojo	250	BG 250
		534 44 33-01	Disco Euro negro	250	BG250
		534 60 23-01	Disco Premium azul	250	BG 250
H	PREMIUM+	534 60 24-01	Disco Premium verde	250	BG 250
		534 60 26-01	Disco Premium rojo	250	BG 250
		534 60 22-01	Disco Premium negro	250	BG 250
		534 24 80-01	Disco Estrella azul	250	BG 250 BGS 250
	ESTRELLA	534 24 82-01	Disco Estrella verde	250	BG 250 BGS 250
I		534 24 83-01	Disco Estrella rojo	250	BG 250 BGS 250
		534 24 79-01	Disco Estrella negro	250	BG 250 BGS 250
		534 30 05-01	Disco Flecha azul	250	BGS 250
	FLECHA	534 30 06-01	Disco Flecha verde	250	BGS 250
		533 17 42-01	Disco Flecha rojo	250	BGS 250
J		533 17 09-01	Disco Flecha negro	250	BGS 250
K		PCD	533 13 72-01	Disco PCD	250
L	534 24 78-01		Disco PCD	250	BG 250 BGS 250

PADS DE ABRILLANTADO PARA BB 700

		CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO, mm	APLICACIÓN DE LA MÁQUINA
M	PADS DE ABRILLANTADO	534 50 50-01	Pads de abrillantado (sin grano abrasivo)	700	BB 700
		534 58 55-01	Pads de abrillantado (tamaño de grano 200)	700	BB 700
		534 58 57-01	Pads de abrillantado (tamaño de grano 400)	700	BB 700
		534 58 59-01	Pads de abrillantado (tamaño de grano 800)	700	BB 700
		534 58 53-01	Pads de abrillantado (tamaño de grano 1500)	700	BB 700
		534 58 56-01	Pads de abrillantado (tamaño de grano 3000)	700	BB 700

DESCUBRA LA GAMA DE HERRAMIENTAS DE DIAMANTE PARA UTILIZAR CON LAS PULIDORAS MONOPLATO Y SUS RESPECTIVOS PORTAHERRAMIENTAS MOSTRADOS ANTERIORMENTE.

PÁGINA 46 A PÁGINA 57



PULIDORAS PLANETARIAS


GAMA DE PULIDORAS PLANETARIAS HUSQVARNA

Husqvarna ofrece una amplia gama de pulidoras de diferentes tamaños para adaptarse a cualquier necesidad.



PARA RETIRAR REVESTIMIENTOS, PREPARAR Y PULIR SUELOS DE HORMIGÓN

La preparación, el pulido y el abrillantado de suelos de hormigón, así como la rehabilitación y el pulido de terrazo y otras piedras naturales, son trabajos muy exigentes. Nuestro objetivo es permitirle rendir al máximo proporcionándole una amplia gama de pulidoras, que ofrecen una serie de características y ventajas para adaptarse a sus necesidades.

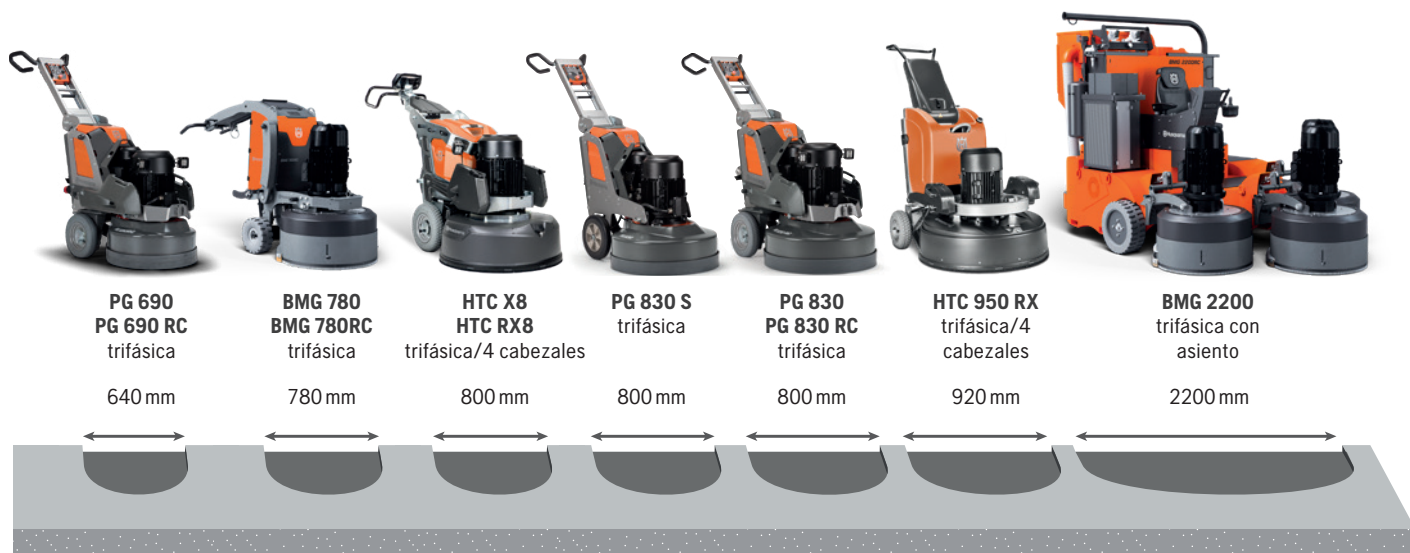

ANCHO DE PULIDO [mm]

SISTEMA PG



PG 450

PG 510

PG 540

PG 690/PG 690 RC

PG 830S

PG 830/PG 830 RC

SISTEMA BLASTRAC



BMG 444

BMG 444

BMG 555

BMG 780/BMG 780RC

BMG 2200RC

SISTEMA HTC



HTC 5

HTC T6/HTC RT6

HTC X6/HTC RX6

HTC X8/HTC RX8

HTC 950 RX

ALTO RENDIMIENTO

- Tecnología Dual Drive para cortes agresivos y versatilidad en algunos modelos
- Opción de contrapesos para pulidoras planetarias más grandes (para PG 540 y superiores)
- Opciones de control remoto



FIABLE

- Cabezal de pulido sellado y altamente probado
- Fácil acceso y mantenimiento de la transmisión mediante correa en el cabezal de pulido
- Caja eléctrica sellada y refrigerada



FÁCIL DE USAR

- Interfaz hombre-máquina intuitiva
- Múltiples posiciones de funcionamiento y agarres
- Gran visibilidad alrededor de la máquina




POTENTE Y PRODUCTIVA

- Motores de alta potencia
- Alta presión de pulido
- Opciones de velocidad variable para todas las pulidoras planetarias



ROBUSTO Y DE GRAN RESISTENCIA

- Cubierta metálica
- Faldón metálico flotante
- Potente transmisión por correa para un máximo rendimiento

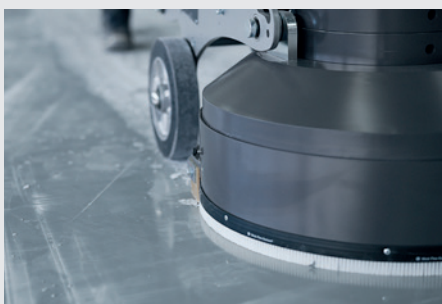

GRAN CAPTACIÓN DE POLVO

- Sistema completo de recogida de polvo (cubierta metálica, faldón flotante y cepillo de goma cerca de la salida) para garantizar una mínima limpieza adicional.



CONTROLE EL PULIDO

- La interfaz hombre-máquina instructiva otorga pleno control al operario
- Luces para una mejor visibilidad
- 3 o 4 cabezales de pulido para optimizar el proceso de pulido



PRODUCTIVA

- Sistema de pulverización de niebla que enfría las herramientas para un rendimiento óptimo
- Contrapesos ajustables para ajustar la presión de pulido



FIABLE

- Cabezal de pulido sellado y altamente probado
- Fácil acceso y mantenimiento de la transmisión mediante correa en el cabezal de pulido
- Caja eléctrica sellada y refrigerada





	BMG 444	BMG 444	PG 450	PG 510
REFERENCIAS	970 61 66-03	970 61 66-04	967 64 86-01	967 93 20-01/967 93 20-02
Ancho de pulido, mm	444	444	450	515
Potencia nominal, kW	3,0/2,2	2,2	2,2	4/2,2
Corriente necesaria, A	16/15	15	15	16/10
Tensión nominal, V	400/240	240	240	400/240
Número de fases	3/1	1	1	3/1
Peso, kg	130	135	109	133/120
Velocidad del disco, rpm	720	300-720	705	560/540
Presión de pulido*, kg	99/98	96	69	79/66
Mando a distancia, Si/No	No	No	No	No
Nebulización/Contrapesos, Si/No/Opcional	No/No	No/No	No/No	No/No
Dual Drive, Si/No	No	No	No	No
Número de discos	3/3	3	3	3
Dimensiones, L x A x Al	1310 x 507 x 982	1310 x 507 x 982	1310 x 482 x 1144	1525 x 555 x 950
Conexión para tubo de aspiración, Ø mm	75	75	51	51
Nivel de ruido, dB(A)	76	76	79	81
Nivel de vibraciones, m/s ²	Menos de 2,5	Menos de 2,5	3,9	Menos de 2,5
Aspiradores recomendados	S 36	S 36	T 4000 S 36 DE 120	T 4000 S 36

*con contrapesos donde estén disponibles



	HTC X6 HTC RX6	PG 690 PG 690 RC	BMG 780 BMG 780RC	HTC X8 HTC RX8
REFERENCIAS	967 83 92-09 967 83 93-11	967 97 75-01 967 97 76-01	970 61 69-01 970 61 70-01	967 83 97-08 967 83 96-10
Ancho de pulido, mm	600 600	640 640	780 780	800
Potencia nominal, kW	7,5 7,5	12,5 12,5	15 15,5	15 15
Corriente necesaria, A	16 16	30 30	30 30	30 30
Tensión nominal, V	400 400	400 400	400 400	400 400
Número de fases	3 3	3 3	3 3	3 3
Peso, kg	399 399	502 598	487 639	535 574
Velocidad del disco, rpm	450 - 1500 450 - 1500	440 - 1470 440 - 1470	400 - 1200 400 - 1200	430 - 1430 430 - 1430
Presión de pulido*, kg	96 - 205 107 - 214	185 - 292 198 - 307	315 260 - 373	186 - 342 199 - 347
Mando a distancia, Si/No	No Si	No Si	No Si	No Si
Nebulización/Contrapesos, Si/No/Opcional	Si/Si Si/Si	No/Accesorio No/Accesorio	No/No No/Si	Si/Si Si/Si
Dual Drive, Si/No	No No	Si Si	No No	No No
Número de discos	4 4	3 3	3 3	4 4
Dimensiones, L x A x Al	1385 x 657 x 1054 1385 x 657 x 1054	1320 x 670 x 1155 1320 x 670 x 1155	2139 x 790 x 1345 2139 x 790 x 1345	1533 x 867 x 1067 1533 x 867 x 1067
Conexión para tubo de aspiración, Ø mm	75 75	75 75	75 75	75 75
Nivel de ruido, dB(A)	94 94	78 78	82 78	92 92
Nivel de vibraciones, m/s ²	Menos de 2,5 N/P	Menos de 2,5 N/P	2,9 N/P	Menos de 2,5 N/P
Aspiradores recomendados	T 10000 T 7500 HTC D 80 HTC D 60	T 10000 T 7500 HTC D 80 HTC D 60	T 10000 T 7500 HTC D 80	T 10000 HTC D 80

*con contrapesos donde estén disponibles

**HTC 5**

967 86 36-15/967 86 36-17

515

4/2.2

16/15

400/240

3/1

178/122

360-1200

80 - 108/88 - 119

No

Sí*/Sí* (*solo la versión de 4 kW)

No

3

1000 × 569 × 720

51

90

2.9

T 4000 | S 36

PG 540

967 97 74-01/967 97 74-05

515

4/2.2

16/15

400/240

3/1

178/169

350-1160

81 - 106/90 - 115

No

No/Accesorio

No

3

1015 × 560 × 735

51

74

Menos de 2.5

T 4000 | S 36

BMG 555

970 61 68-02

555

7.5

16

400

3

298

350-1100

186

No

No/No

No

3

2080 × 595 × 1154

75

76

Menos de 2.5

T 7500 | T 4000

HTC T6 | HTC RT6

967 83 91-11 | 967 83 94-10

600 | 600

7.5 | 7.5

16 | 16

400 | 400

3 | 3

384 | 423

450 - 1500 | 450 - 1500

92 - 200 | 96 - 205

No | Sí

Sí/Sí | Sí/Sí

No | No

3 | 3

1385 × 657 × 1054 | 1385 × 657 × 1054

75 | 75

94 | 94

Menos de 2.5 | N/P

T 10000 | T 7500 | HTC D 80 | HTC D 60

**PG 830 S**

967 97 77-01

800

11

30

400

3

497

420-1400

195-298

No

No/Accesorio

No

3

1410 × 830 × 1155

75

79

Menos de 2.5

T 10000 | T 7500 | HTC D 80 | DC 6000

PG 830 | PG 830 RC

967 97 78-01 | 967 97 79-01

800 | 800

16.5 | 16.5

30 | 30

400 | 400

3 | 3

556 | 652

420 - 1400 | 420 - 1400

245 - 348 | 259 - 362

No | Sí

No/Accesorio | No/Accesorio

Sí | Sí

3

1410 × 830 × 1155 | 1410 × 830 × 1155

75 | 75

79 | 79

Menos de 2.5 | N/P

T 10000 | T 7500 | HTC D 80 | DC 6000

HTC 950 RX

967 83 77-05

920

15

30

400

3

622

460-1370

195-362

Sí

Sí/Sí

No

4

1347 × 985 × 1287

75

92

N/P

T 10000 | HTC D 80

BMG 2200RC

970 61 65-02

2200

63

125

400

3

3035

400-1200

200-440

Sí

No/No

No

3 x3

3455 × 2260 × 1980

N/P

78

N/P

-

PORTAHERRAMIENTAS

PORTAHERRAMIENTAS PARA PULIDO

- ★ Configuración estándar
- H Headlock
- C HTC Cross



	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE PRODUCTO	BMG 444 (3 platos)	BMG 444 (3 platos)	PG 450 (3 platos)	PG 510 (3 platos)	HTC 5 (3 platos)	PG 540 (3 platos)
Caudal de aire	Portaherramientas EZ AirFlow 230 6 C	593 31 93-02					★	
	Portaherramientas EZ AirFlow 270 6 C	593 31 93-01						
PORTAHERRAMIENTAS MULTI	Portaherramientas Multi 180 3 H	529 61 72-03			★			
	Portaherramientas Multi 230 3 H	529 61 72-12				★		
	Portaherramientas Multi 230 6 H	529 61 72-02						★
	Portaherramientas Multi 270 6 H	529 61 72-01						
	Portaherramientas Multi 230 6 C	529 61 71-02					●	
	Portaherramientas Multi 270 6 C	529 61 71-01						
SLIDEMAG	Portaherramientas Slidemag 155 3	534 24 34-01	★	★				
	Portaherramientas Slidemag 185 3	534 24 44-01						
	Portaherramientas Slidemag 240 6	534 24 70-01						
	Adaptador Slidemag EZchange (wing)	536 93 07-01	●	●				

PORTAHERRAMIENTAS PARA ABRILLANTADO

- ★ Configuración estándar
- H Headlock
- C HTC Cross

Soportes de resina para foamflex, papel de lija y útiles Diamond Xpress.

Soportes para pads Diamond Fenix.

EZchange™ CLICK para pads SF.



	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE PRODUCTO	BMG 444 (3 platos)	BMG 444 (3 platos)	PG 450 (3 platos)	PG 510 (3 platos)	HTC 5 (3 platos)	PG 540 (3 platos)
EZchange™ CLICK	Portaherramientas EZchange™ CLICK 180 HC	529 61 73-03			●			
	Portaherramientas EZchange™ CLICK 230 HC	529 61 73-02				●	●	●
	Portaherramientas EZchange™ CLICK 270 HC	529 61 73-01						
PORTAHERRAMIENTAS FLEXIBLE/ELÁSTICO	Portaherramientas elástico 230 3 C	593 31 92-02					●	
	Portaherramientas elástico 270 6 C	593 31 92-03						
	Portaherramientas flexible 270 6 C	593 31 94-01						
SOPORTE PARA PADS	Soporte para pads 230 C	593 31 47-03					●	
	Soporte para pads 270 C	593 31 47-01						
SOPORTE DE RESINA	Soporte de resina 230 C	593 31 48-02				●	●	●
	Soporte de resina 270 C	593 31 48-03						
	Soporte de resina 180 H	596 90 13-03			●			
	Soporte de resina 230 H	596 90 13-02						
	Soporte de resina 270 H	596 90 13-01						
SLIDEMAG	Portaherramientas Slidemag 155 3	534 24 34-01	★	★				
	Portaherramientas Slidemag 185 3	534 24 44-01						
	Portaherramientas Slidemag 240 6	534 24 70-01						
	Wing velcro Slidemag	534 85 03-01	●	●				
	Espuma Slidemag 155	534 41 33-01	●	●				
	Espuma Slidemag 185	534 41 97-01						
	Espuma Slidemag 240	534 42 41-01						


BMG 555
(3 platos)

HTC T6/RT6
(3 platos)

HTC X6/RX6
(4 platos)

PG 690/690 RC
(3 platos)

BMG 780/780 RC
(3 platos)

HTC X8/RX8
(4 platos)

PG 830 S
(3 platos)

PG 830/830 RC
(3 platos)

HTC 950 RX
(4 platos)

BMG 2200
(3 x 3 platos)

BMG 555
(3 platos)

HTC T6/RT6
(3 platos)

HTC X6/RX6
(4 platos)

PG 690/690 RC
(3 platos)

BMG 780/780 RC
(3 platos)

HTC X8/RX8
(4 platos)

PG 830 S
(3 platos)

PG 830/830 RC
(3 platos)

HTC 950 RX
(4 platos)

BMG 2200
(3 x 3 platos)


ÚTILES DE DIAMANTE PARA EQUIPOS DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Cuando hablamos de preparación de superficies y herramientas de pulido y abrillantado para el tratamiento de una superficie de hormigón o para quitar el tratamiento anterior, generalmente estamos hablando de un trabajo difícil y que lleva muchas horas. Escuchando a nuestros clientes hemos creado una gama completa de herramientas para cada paso de la preparación de superficies. Independientemente del nivel o acabado que quiera obtener, Husqvarna le ofrece una gama de herramientas desarrolladas para su uso con la mayoría de materiales. Desde los suelos de hormigón más duros hasta los más abrasivos, para satisfacer las demandas de velocidad de corte y acabado de superficies.

EZ TOOL SYSTEM



Un completo sistema de útiles de diamante de alta calidad para eliminación, pulido, abrillantado y para aplicaciones especiales (piedra natural, madera). Este sistema de útiles se ajusta a todas las pulidoras del sistema HTC y a todas las pulidoras equipadas con el portaherramientas Multi (la mayoría de las pulidoras PG grandes). El portaherramientas Multi se puede volver a instalar en la mayoría de las pulidoras para permitir el uso de EZ tool system del Redi tool system. Para el sistema Blastrac, hay nuevas opciones disponibles para el EZ tool system.

**DESCUBRA LA GAMA
COMPLETA DE EZ TOOL
SYSTEM DE**

**PÁGINA 46
A PÁGINA 53**




REDI TOOL SYSTEM

Los útiles Redi-Lock(R) se desarrollaron originalmente para máquinas de pulido PG. Con el portaherramientas Multi, son también compatibles con pulidoras HTC.

**DESCUBRA LA GAMA
COMPLETA DEL SISTEMA DE
ÚTILES REDI EN:**

husqvarnaconstruction.com




SLIDEMAG TOOL SYSTEM

Las herramientas Slidemag se desarrollaron originalmente para pulidoras Blastrac. Slidemag le permite deslizar los wings rápidamente para montar, reemplazar o quitar el útil del portaherramientas

**DESCUBRA LA GAMA
COMPLETA DE SLIDEMAG EN:**

www.blastrac.eu

PORTAHERRAMIENTAS MULTI



 EZchange™


 Redi Lock®



EZ HOLDER



SOPORTE SLIDEMAG CON ADAPTADOR EZ

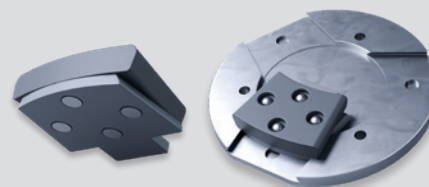

PORTAHERRA- MIENTAS REDI-LOCK



SOPORTE SLIDEMAG



PRESENTACIÓN DEL EZ TOOL SYSTEM

PULIDO DE HORMIGÓN – ÚTILES METÁLICOS

		S	M	H	X	XX
DEBASTADO	#25	S2 	M2 	H2 	X2 	XX2 
	#40	S3 	M3 	H3 	X3 	XX3 
	#80	S4 	M4 	H4 	X4 	XX4 
PERFECCIONAMIENTO/ TRANSICION	#100/150	S5 	M5 	H5 	X5 	
	#200					
	#400					
ABRILLANTADO FINO	#800					
	#1500					
	#3000					
		EZCHANGE™ SUPERFICIES RUGOSAS, GRUESAS E IRREGULARES		EZCHANGE™ DESBASTADO DE HORMIGÓN MEDIO A DURO		EZCHANGE™ DESBASTADO DE HORMIGÓN EXTREMADAMENTE DURO

Útiles de liga metálica

Útiles de liga de resina

HERRAMIENTAS PARA LA PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

ELIMINACIÓN DE REVESTIMIENTOS Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE	RAVAGER 	EZ PREP 0 	T-Rex™^{Super} 	T-Rex™^{Classic} 
	EZ PREP S1 	EZ PREP M1 	EZ PREP H1 	T-Rex™^{Dome} 
	RAVAGER: SUPERFICIE ABUJARDADA EZ PREP S1: REVESTIMIENTOS DE 0-1MM NIVELACIÓN DE SUPERFICIES	EZ PREP 0: REVESTIMIENTOS DE 0-2 MM EZ PREP M1/H1: REVESTIMIENTOS DE 1-3 MM	T-REX™ CLASSIC/SUPER/RINGS: REVESTIMIENTOS DE 1-3 MM T-REX™ DOME: REVESTIMIENTOS >3 MM	

ABRILLANTADO DE HORMIGÓN – HERRAMIENTAS DE RESINA

SP

SF

APLICACIONES ESPECIALES

DIAMOND BLOCKS

DIAMOND FENIX

PIEDRA NATURAL

DIAMOND XPRESS

SP3 		DB3 	DF3 	DX3 
SP4 		DB4 	DF4 	DX4 
SP5 	SF5 	DB5 	DF5 	DX5 
SP6 	SF6 	DB6 	DF6 	DX6 
SP7 	SF7 	DB7 	DF7 	DX7 
SP8 	SF8 		DF8 	DX8 
SP9 	SF9 		DF9 	DX9 
SP10 	SF10 		DF10 	DX10 
EZCHANGE™ ABRILLANTADO DE HORMIGÓN	PADS FLEXIBLES MÁXIMO BRILLO EN EL ABRILLANTADO DE HORMIGÓN	EZCHANGE™ DESBASTADO Y PULIDO DE HORMIGÓN	EZCLICK™ CAPAS SUPERIORES CEMENTOSAS DE HORMIGÓN	PADS DE RESINA MÁRMOL, PIEDRA CALIZA TERRAZO, HORMIGÓN

EZ TOOL SYSTEM

ÚTILES DE DIAMANTE PARA ELIMINACIÓN Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

SERIE HUSQVARNA SUPERPREP

Una serie de herramientas con todo lo que necesita para obtener excelentes resultados y terminar el trabajo a tiempo. La nueva serie combina los útiles de la serie EZ PREP con los conocidos útiles T-Rex™ y Ravager. Todos reunidos y agrupados bajo el nombre Husqvarna Superprep.



CÓDIGO DE PRODUCTO	NOMBRE	ELIMINACIÓN DE REVESTIMIENTOS
EZ PREP SERIE		
598 88 56-02	EZ PREP S1	0-1 mm
598 88 57-02	EZ PREP M1	0-1 mm
598 88 58-02	EZ PREP H1	0-1 mm
598 88 54-02	EZ PREP O	0-2 mm
EZ T-REX™ SUPER		
598 88 61-01	EZ T-Rex™ SUPER A	1-3 mm
598 88 63-01	EZ T-Rex™ SUPER B	1-3 mm
598 88 62-01	Segmento de protección de EZ T-Rex™ SUPER A	1-3 mm
598 88 64-01	Segmento de protección de EZ T-Rex™ SUPER B	1-3 mm
EZ T-REX™ CLASSIC		
598 88 65-01	EZ T-Rex™ Classic A	1-3 mm
598 88 67-01	EZ T-Rex™ Classic B	1-3 mm
598 88 66-01	Segmento de protección de EZ T-Rex™ Classic A	1-3 mm
598 88 68-01	Segmento de protección de EZ T-Rex™ Classic B	1-3 mm
EZ T-REX™ DOME		
598 88 59-01	Segmento de protección de EZ T-Rex™ Dome A	>3 mm
598 88 60-01	Segmento de protección de EZ T-Rex™ Dome B	>3 mm
T-REX™ RINGS		
593 33 10-01	T-Rex™ RING CLASSIC 160 mm	1-3 mm
593 34 60-06	Segmento de protección de T-Rex™ RING SUPER A 230 mm	1-3 mm
593 34 60-05	Segmento de protección de T-Rex™ RING SUPER B 230 mm	1-3 mm
593 34 60-03	Segmento de protección de T-Rex™ RING SUPER A 270 mm	1-3 mm
593 34 60-04	Segmento de protección de T-Rex™ RING SUPER B 270 mm	1-3 mm

SERIE HUSQVARNA RAVAGER

Las herramientas RAVAGER son muy resistentes al desgaste y son capaces de crear una superficie abujardada totalmente homogénea.



CÓDIGO DE PRODUCTO	NOMBRE	DIÁMETRO, mm	N.º DE BUJARDAS	RECOMENDADO CON
531 28 99-18	Ravager 180	180		HTC 450
531 28 99-30	Ravager 230	230	3	Series HTC 6, HTC 650, series HTC 5, HTC 500 y HTC 510
531 28 99-70	Ravager 270	270	3	Series HTC 950, HTC 8 y HTC 800.
531 28 99-71	Ravager 270	270	6	Series HTC 950, HTC 8 y HTC 800



HERRAMIENTAS METÁLICAS HUSQVARNA SMHXX

Una serie de herramientas que consta de cinco series de útiles diferentes desarrollados para el pulido de hormigón.



CÓDIGO DE PRODUCTO	NOMBRE	COLOR	SIMPLE/DOBLE	TAMAÑO DE GRANO	PRUEBA DE DUREZA DE MOHS
SERIE EZ S – Para hormigón blando					
598 88 20-02	EZ S2	Dorado	Doble	25	De 2 a 3
598 88 21-02	EZ S3	Gris	Doble	40	De 2 a 3
598 88 22-02	EZ S4	Marrón	Doble	80	De 2 a 3
598 88 23-02	EZ S5	Negro	Doble	150	De 2 a 3
SERIE EZ M – Para hormigón medio					
598 88 24-02	EZ M2	Dorado	Doble	25	De 3 a 5
598 88 24-01	EZ M2	Dorado	Simple	25	De 3 a 5
598 88 25-02	EZ M3	Gris	Doble	40	De 3 a 5
598 88 25-01	EZ M3	Gris	Simple	40	De 3 a 5
598 88 26-02	EZ M4	Marrón	Doble	80	De 3 a 5
598 88 26-01	EZ M4	Marrón	Simple	80	De 3 a 5
598 88 27-02	EZ M5	Negro	Doble	150	De 3 a 5
598 88 27-01	EZ M5	Negro	Simple	150	De 3 a 5
SERIE EZ H – Para hormigón duro					
598 88 32-02	EZ H2	Dorado	Doble	25	De 5 a 7
598 88 32-01	EZ H2	Dorado	Simple	25	De 5 a 7
598 88 33-02	EZ H3	Gris	Doble	40	De 5 a 7
598 88 33-01	EZ H3	Gris	Simple	40	De 5 a 7
598 88 34-02	EZ H4	Marrón	Doble	80	De 5 a 7
598 88 34-01	EZ H4	Marrón	Simple	80	De 5 a 7
598 88 35-02	EZ H5	Negro	Doble	150	De 5 a 7
598 88 35-01	EZ H5	Negro	Simple	150	De 5 a 7
SERIE EZ X – Para hormigón extremadamente duro					
598 88 40-02	EZ X2	Dorado	Doble	25	De 7 a 9
598 88 40-01	EZ X2	Dorado	Simple	25	De 7 a 9
598 88 41-02	EZ X3	Gris	Doble	40	De 7 a 9
598 88 41-01	EZ X3	Gris	Simple	40	De 7 a 9
598 88 42-02	EZ X4	Marrón	Doble	80	De 7 a 9
598 88 42-01	EZ X4	Marrón	Simple	80	De 7 a 9
598 88 43-02	EZ X5	Negro	Doble	150	De 7 a 9
598 88 43-01	EZ X5	Negro	Simple	150	De 7 a 9
SERIE EZ XX – Para hormigón extremadamente duro					
598 88 48-02	EZ XX2	Dorado	Doble	25	9 y superior
598 88 48-01	EZ XX2	Dorado	Simple	25	9 y superior
598 88 49-02	EZ XX3	Gris	Doble	40	9 y superior
598 88 49-01	EZ XX3	Gris	Simple	40	9 y superior
598 88 50-02	EZ XX4	Marrón	Doble	80	9 y superior
598 88 50-01	EZ XX4	Marrón	Simple	80	9 y superior



ÚTILES DE PULIDO

HUSQVARNA SERIE SF

Herramienta de pulido que combina un soporte magnético con un pad flexible y un disco de resina con sistema de fijación magnética (sin pegamento ni tornillos). Para abrillantado en seco que proporciona un brillo y claridad de imagen inmejorables. Excelentes resultados con tamaños de grano bajo.



CÓDIGO DE PRODUCTO	NOMBRE	COLOR	DIÁMETRO, mm	TAMAÑO DEL GRANO
529 64 08-01	SF5	Negro	180	100
529 64 08-02	SF5	Negro	230	100
529 64 08-03	SF5	Negro	270	100
529 64 09-01	SF6	Azul	180	200
529 64 09-02	SF6	Azul	230	200
529 64 09-03	SF6	Azul	270	200
529 64 10-01	SF7	Rojo	180	400
529 64 10-02	SF7	Rojo	230	400
529 64 10-03	SF7	Rojo	270	400
529 64 11-01	SF8	Blanco	180	800
529 64 11-02	SF8	Blanco	230	800
529 64 11-03	SF8	Blanco	270	800
529 64 12-01	SF9	Amarillo	180	1500
529 64 12-02	SF9	Amarillo	230	1500
529 64 12-03	SF9	Amarillo	270	1500
529 64 07-01	SF10	Verde	180	3000
529 64 07-03	SF10	Verde	270	3000

SERIE HUSQVARNA EZ SP

Una serie de abrillantado general con la capacidad de alcanzar altos niveles de brillo a partir del grano 400 en adelante. También se han mejorado los índices de corte con niveles de grano más bajos.



CÓDIGO DE PRODUCTO	NOMBRE	COLOR	TAMAÑO DEL GRANO
529 64 04-03	EZ SP3	Gris	40
529 64 04-04	EZ SP4	Marrón	80
529 64 04-05	EZ SP5	Negro	100
529 64 04-06	EZ SP6	Azul	200
529 64 04-07	EZ SP7	Rojo	400
529 64 04-08	EZ SP8	Blanco	800
529 64 04-09	EZ SP9	Amarillo	1500
529 64 04-10	EZ SP10	Verde	3000

SERIE HUSQVARNA DB

Los bloques de diamante son herramientas de primera calidad para cualquier tipo de abrillantado, con una gama de tamaño de grano entre 40 y 400, perfectas para cuando se prefiere una herramienta de resina con "diseño de disco". Pueden utilizarse para el pulido en seco y en húmedo.



CÓDIGO DE PRODUCTO	NOMBRE	COLOR	TAMAÑO DEL GRANO
529 64 03-03	DB3	Gris	40
529 64 03-04	DB4	Marrón	80
529 64 03-05	DB5	Negro	100
529 64 03-06	DB6	Azul	200
529 64 03-07	DB7	Rojo	400

SERIE HUSQVARNA DF


La serie Diamond Fenix (DF) es perfecta para desbastar y pulir hormigón y capas superiores de cemento como revestimientos o solado. Pueden utilizarse en seco y en húmedo.



CÓDIGO DE PRODUCTO	NOMBRE	COLOR	DIÁMETRO, mm	TAMAÑO DE GRANO
593 34 26-02	DF3	Gris	180	40
593 34 26-03	DF3	Gris	230	40
593 34 26-04	DF3	Gris	270	40
593 34 27-02	DF4	Marrón	180	80
593 34 27-03	DF4	Marrón	230	80
593 34 27-04	DF4	Marrón	270	80
593 34 29-02	DF5	Negro	180	150
593 34 29-03	DF5	Negro	230	150
593 34 29-04	DF5	Negro	270	150
593 34 31-02	DF6	Azul	180	200
593 34 31-03	DF6	Azul	230	200
593 34 31-04	DF6	Azul	270	200
593 34 30-02	DF7	Rojo	180	400
593 34 30-03	DF7	Rojo	230	400
593 34 30-04	DF7	Rojo	270	400
593 34 32-02	DF8	Blanco	180	800
593 34 32-03	DF8	Blanco	230	800
593 34 32-04	DF8	Blanco	270	800
593 34 33-02	DF9	Amarillo	180	1500
593 34 33-03	DF9	Amarillo	230	1500
593 34 33-04	DF9	Amarillo	270	1500
593 68 56-02	DF10	Verde	180	3000
593 68 56-03	DF10	Verde	230	3000
593 34 25-04	DF10	Verde	270	3000

SERIE HUSQVARNA DX

La serie Diamond Xpress (DX) es un sistema de desbastado diseñado específicamente para procesar en seco piedras naturales como el mármol, el terrazo y la caliza. Su fórmula y diseño específicos la convierten en una herramienta de pulido muy práctica para los suelos de hormigón duro.



CÓDIGO DE PRODUCTO	NOMBRE	COLOR	DIÁMETRO, mm	TAMAÑO DE GRANO
593 34 19-03	DX3	Gris	180	40
593 34 19-01	DX3	Gris	230	40
593 34 19-02	DX3	Gris	270	40
593 34 20-03	DX4	Marrón	180	80
593 34 20-01	DX4	Marrón	230	80
593 34 20-02	DX4	Marrón	270	80
593 34 21-03	DX5	Negro	180	150
593 34 21-01	DX5	Negro	230	150
593 34 21-02	DX5	Negro	270	150
593 34 22-03	DX6	Azul	180	200
593 34 22-01	DX6	Azul	230	200
593 34 22-02	DX6	Azul	270	200
593 34 23-03	DX7	Rojo	180	400
593 34 23-01	DX7	Rojo	230	400
593 34 23-02	DX7	Rojo	270	400
593 34 24-03	DX8	Blanco	180	800
593 34 24-01	DX8	Blanco	230	800
593 34 24-02	DX8	Blanco	270	800
593 34 25-03	DX9	Amarillo	180	1500
593 34 25-01	DX9	Amarillo	230	1500
593 34 25-02	DX9	Amarillo	270	1500
593 34 18-03	DX10	Verde	180	3000
593 34 18-01	DX10	Verde	230	3000
593 34 18-02	DX10	Verde	270	3000

HERRAMIENTAS PARA PULIDO DE MADERA

SERIE EZ SL



DESCRIPCIÓN	N.º DE PRODUCTO	GRANO
EZ SL 30 Wood	598 88 70-01	25
EZ SL 50 Wood	598 88 71-01	40
EZ SL 70 Wood	598 88 72-01	70
Se venden en packs de 3.		

PORTAHERRAMIENTAS



DESCRIPCIÓN	N.º DE PRODUCTO
Portaherramientas elástico EZ 180 3	593 31 92-01
Portaherramientas elástico EZ 230 3	593 31 92-02
Portaherramientas para lijado de madera 180 mm	593 31 48-01
Portaherramientas para lijado de madera 230 mm	593 31 48-02
Foamflex para lijado de madera 180 mm	593 31 40-02
Foamflex para lijado de madera 230 mm	593 31 40-03
Soporte para disco 180 mm	593 31 47-02
Soporte para disco 230 mm	593 31 47-03
Se venden individualmente.	

PAPEL DE LIJA



DESCRIPCIÓN	N.º DE PRODUCTO	GRANO
Papel de lija 180	593 34 36-01	40
Papel de lija 180	593 34 37-01	60
Papel de lija 180	593 34 38-01	80
Papel de lija 180	593 34 39-01	100
Papel de lija 180	593 34 40-02	120
Papel de lija 230	593 34 36-02	40
Papel de lija 230	593 34 37-02	60
Papel de lija 230	593 34 38-02	80
Papel de lija 230	593 34 39-02	100
Papel de lija 230	593 34 40-03	120
Se venden individualmente.		


PAD DE ENGRASE



DESCRIPCIÓN	N.º DE PRODUCTO
Pads de engrase 180 mm	593 77 23-02
Se venden en packs de 3.	

APLICACIÓN HUSQVARNA DIAMOND TOOL SELECTOR

¿Cómo toma las decisiones complejas relacionadas con el útil de diamante que usar y la cantidad necesaria para el siguiente trabajo? ¡Descargue la práctica aplicación Husqvarna Diamond Tools Selector! Ahorrará un tiempo muy valioso y obtendrá las herramientas adecuadas para el trabajo desde el principio, en todo momento. Disponible de manera gratuita en la App Store.

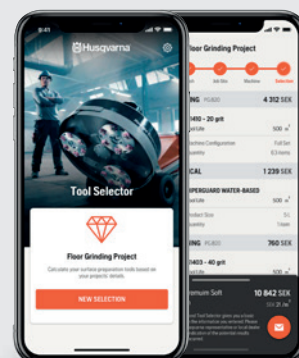



PADS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HIPERCLEAN

Pads impregnadas de diamantes que ayudan a mantener la apariencia estética y funcional del suelo de hormigón abrillantado cuando se utilizan para la limpieza diaria con limpiadores de suelo estándar. No es necesaria la aplicación de productos químicos de limpieza adicionales. También puede refinar suelos abrillantados utilizando los pads HiperClean en pulidoras.



PADS HUSQVARNA HIPERCLEAN PARA USO EN SECO

Ideales para limpiar suelos abrillantados de hormigón. Se usan con las pulidoras Husqvarna PG 450, PG 530, PG 680 y PG 820, herramientas manuales y equipos de mantenimiento.

CÓDIGO DE PRODUCTO	DIMENSIÓN, MM	TAMAÑO DE GRANO	APLICACIÓN DE LA MÁQUINA
542 87 00-76	127	400	Pulidora de mano
542 87 00-77	127	800	Pulidora de mano
542 87 00-78	127	1500	Pulidora de mano
542 87 00-79	127	3000	Pulidora de mano
501 76 40-07	180	400	HTC 450, PG 450
501 76 40-01	180	800	HTC 450, PG 450
501 76 40-02	180	1500	HTC 450, PG 450
501 76 40-03	180	3000	HTC 450, PG 450
501 76 40-08	230	400	HTC 6, HTC serie 650, HTC 5, HTC 500, PG 540, PG 510
501 76 40-04	230	800	HTC 6, HTC serie 650, HTC 5, HTC 500, PG 540, PG 510
501 76 40-05	230	1500	HTC 6, HTC serie 650, HTC 5, HTC 500, PG 540, PG 510
501 76 40-06	230	3000	HTC 6, HTC serie 650, HTC 5, HTC 500, PG 540, PG 510
501 76 40-09	270	400	Series HTC 950, HTC 8 y HTC 800. PG 830, PG 830 RC, PG 690, PG 690 RC
501 76 40-10	270	800	Series HTC 950, HTC 8 y HTC 800. PG 830, PG 830 RC, PG 690, PG 690 RC
501 76 40-11	270	1500	Series HTC 950, HTC 8 y HTC 800. PG 830, PG 830 RC, PG 690, PG 690 RC
501 76 40-12	270	3000	Series HTC 950, HTC 8 y HTC 800. PG 830, PG 830 RC, PG 690, PG 690 RC
589 81 05-05	400	400	Fratasadoras y pulidoras
589 81 05-06	400	800	Fratasadoras y pulidoras
589 81 05-07	400	1500	Fratasadoras y pulidoras
589 81 05-08	400	3000	Fratasadoras y pulidoras
542 87 00-80	430	400	Fratasadoras y pulidoras
542 87 00-81	430	800	Fratasadoras y pulidoras
542 87 00-82	430	1500	Fratasadoras y pulidoras
542 87 00-83	430	3000	Fratasadoras y pulidoras
542 87 00-84	530	400	Fratasadoras y pulidoras
542 87 00-85	530	800	Fratasadoras y pulidoras
542 87 00-86	530	1500	Fratasadoras y pulidoras
542 87 00-87	530	3000	Fratasadoras y pulidoras
542 87 00-88	600	400	Fratasadoras y pulidoras
542 87 00-89	600	800	Fratasadoras y pulidoras
542 87 00-90	600	1500	Fratasadoras y pulidoras
542 87 00-91	600	3000	Fratasadoras y pulidoras
542 87 00-92	685	400	Fratasadoras y pulidoras
542 87 00-93	685	800	Fratasadoras y pulidoras
542 87 00-94	685	1500	Fratasadoras y pulidoras
542 87 00-95	685	3000	Fratasadoras y pulidoras

PULIDORAS DE MANO



GAMA DE PULIDORAS DE MANO HUSQVARNA

Husqvarna ofrece una amplia gama de pulidoras manuales de diferentes tamaños, potencia y configuraciones para adaptarse a múltiples necesidades.

PRÓXIMAMENTE



HG 125 B
Con batería

125 mm



BGV 125 AV
monofásica

125 mm



BHG 125 G125
monofásica

125 mm



BHG 125 G5
monofásica

125 mm



BGV 180 AVO
monofásica

180 mm




BHG 180 G180
monofásica

180 mm



BHG 180 G7
monofásica

180 mm

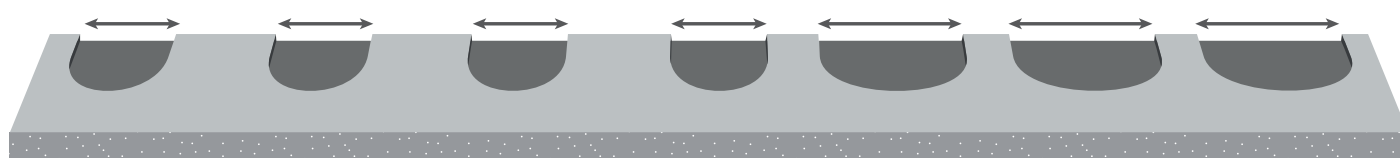

ANCHO DE PULIDO [mm]



PARA DIVERSOS TRABAJOS

Husqvarna ofrece una gama completa de pulidoras manuales para múltiples trabajos y aplicaciones. Nuestras pulidoras de mano con cable son ideales para pulir bordes, espacios reducidos y para proyectos de bricolaje. Con una versión a batería disponible próximamente, podrá realizar sus trabajos habituales de pulido de bordes sin enredos de cables y sin tener que buscar una toma de corriente. Gracias a su diseño ligero y resistente, las pulidoras de mano Husqvarna se pueden utilizar tanto en superficies horizontales como verticales. Además, todas nuestras pulidoras de mano cuentan con una gran variedad de accesorios opcionales que se adaptan exactamente a sus necesidades de trabajo.



UNA NUEVA PULIDORA DE MANO A BATERÍA DISPONIBLE PRÓXIMAMENTE.

Husqvarna está desarrollando una nueva pulidora a batería que estará disponible en breve. Gracias a su potente batería de 18 V, puede emplearse en múltiples aplicaciones, como pulido y corte en hormigón y metal, y trabajos de lijado y mampostería, sin enredos de cables y sin tener que buscar una toma de corriente.



FÁCIL DE USAR

Todas nuestras pulidoras de mano son fáciles de manejar y mantienen mínimas vibraciones. Para el manejo con una o las dos manos.



PULIDO DE BORDES

Las pulidoras de mano Husqvarna son perfectas para pulir áreas limitadas hasta los bordes.

DATOS TÉCNICOS



	HG 125 B	BGV 125 AV	BHG 125 G125	BHG 125 G5
REFERENCIAS	970 55 24-01 (sola - sin batería) 970 59 63-01 (kit con batería)	970 58 14-03	970 58 16-02	970 58 16-01
Ancho de pulido, mm	125	125	125	125
Potencia nominal, W	1500	1300	2200	2200
Corriente necesaria, A	N/P	13	13	13
Tensión nominal, V	N/P	240	240	240
Número de fases	Batería	1	1	1
Peso, kg	2,2 (sin batería)	3,2	4,7	5,8
Velocidad del disco, rpm	11000	11000	4300-7200	4500-9500
Número de discos	1	1	1	1
Dimensiones, L × A × Al	320 × 175 × 115	495 × 185 × 325	500 × 195 × 175	-
Conexión para tubo de aspiración, Ø mm	N/P	26	26	26
Nivel de ruido, dB(A)	81	86	90,5	90
Nivel de vibraciones, m/s ²	4	2,5	4,1	7,5
Aplicación	Uso general	Pulido de hormigón	Pulido de hormigón	Pulido de hormigón
Aspiradores recomendados	DE 110i	DE 110	DE 110	DE 110



	BGV 180 AVO	BHG 180 G180	BHG 180 G7
REFERENCIAS	970 58 15-01 970 58 15-02	970 58 17-05	970 58 17-04
Ancho de pulido, mm	180	180	180
Potencia nominal, W	2600	2200	2200
Corriente necesaria, A	15	13	13
Tensión nominal, V	240	240	240
Número de fases	1	1	1
Peso, kg	5,4	5	5,7
Velocidad del disco, rpm	6600	3500-5800	3200-6500
Número de discos	1	1	1
Dimensiones, L × A × Al	495 × 185 × 325	525 × 210 × 195	
Conexión para tubo de aspiración, Ø mm	26	26	26
Nivel de ruido, dB(A)	100	90,5	90
Nivel de vibraciones, m/s ²	2,5	6,1	7,5
Aplicación	Pulido de hormigón	Pulido de hormigón	Pulido de hormigón
Aspiradores recomendados	DE 120	DE 120	DE 120



ÚTILES PARA PULIDO DE BORDES – EZ TOOL SYSTEM

Los bordes enmarcan el suelo. Por lo tanto, deben mostrar la misma calidad que el resto de la superficie. Con este nuevo sistema de pulido de bordes, queremos conseguir que pulir los bordes sea un proceso menos tedioso y más gratificante. Para uso con pulidoras angulares.

HERRAMIENTAS PARA LA PREPARACIÓN DE SUPERFICIES



PULIDO DE HORMIGÓN – HERRAMIENTAS METÁLICAS

ABRILLANTADO DE HORMIGÓN – HERRAMIENTAS DE RESINA

APLICACIONES ESPECIALES

	SM EDGE	HX EDGE	SP EDGE	DIAMOND TRANSITIONAL EDGE	DIAMOND FENIX EDGE
#25	SM EDGE 2	HX EDGE 2			
#40	SM EDGE 3	HX EDGE 3	SP EDGE 3	DT EDGE 3	DF EDGE 3
#80	SM EDGE 4	HX EDGE 4	SP EDGE 4		DF EDGE 4
#100/150	SM EDGE 5	HX EDGE 5	SP EDGE 5	DT EDGE 5	DF EDGE 5
#200			SP EDGE 6		DF EDGE 6
#400			SP EDGE 7		DF EDGE 7
#800			SP EDGE 8		DF EDGE 8
#1500			SP EDGE 9		DF EDGE 9
#3000			SP EDGE 10		DF EDGE 10
	HORMIGÓN BLANDO – MEDIO	HORMIGÓN DURO – EXTRADURO	TODO TIPO DE HORMIGÓN	ÚTIL DE TRANSICIÓN	RECUBRIMIENTOS DE CEMENTO

Útiles de liga metálica
 Útiles de liga de resina
 Útiles de liga híbrida

HUSQVARNA SUPREPREP EDGE


Para la eliminación pesada.



CÓDIGO DE PRODUCTO	NOMBRE	DIÁMETRO, mm	TAMAÑO DE GRANO
529 85 93-25	T-REX™ EDGE	125	N/P
529 85 93-80	T-REX™ EDGE	180	N/P
529 85 91-25	PREP O EDGE	125	N/P
529 85 91-80	PREP O EDGE	180	N/P

HUSQVARNA SM EDGE

Para hormigón blando/medio.



CÓDIGO DE PRODUCTO	NOMBRE	DIÁMETRO, mm	TAMAÑO DE GRANO
529 85 63-25	SM EDGE 2	125	25
529 85 63-80	SM EDGE 2	180	25
529 85 65-25	SM EDGE 3	125	40
529 85 65-80	SM EDGE 3	180	40
529 85 66-25	SM EDGE 4	125	80
529 85 66-80	SM EDGE 4	180	80
529 85 67-25	SM EDGE 5	125	150
529 85 67-80	SM EDGE 5	180	150

HUSQVARNA HX EDGE

Para hormigón duro/extremadamente duro.



CÓDIGO DE PRODUCTO	NOMBRE	DIÁMETRO, mm	TAMAÑO DE GRANO
529 85 68-25	HX EDGE 2	125	25
529 85 68-80	HX EDGE 2	180	25
529 85 69-25	HX EDGE 3	125	40
529 85 69-80	HX EDGE 3	180	40
529 85 70-25	HX EDGE 4	125	80
529 85 70-80	HX EDGE 4	180	80
529 85 71-25	HX EDGE 5	125	150
529 85 71-80	HX EDGE 5	180	150

HUSQVARNA SP EDGE

Para abrillantado.



CÓDIGO DE PRODUCTO	NOMBRE	DIÁMETRO, mm	TAMAÑO DE GRANO
529 86 01-03	SP EDGE 3	125	40
529 86 01-04	SP EDGE 4	125	80
529 86 01-05	SP EDGE 5	125	100
529 86 01-06	SP EDGE 6	125	200
529 86 01-07	SP EDGE 7	125	400
529 86 01-08	SP EDGE 8	125	800
529 86 01-09	SP EDGE 9	125	1500
529 86 01-10	SP EDGE 10	125	3000

HUSQVARNA DIAMOND TRANSITIONAL EDGE

Para eliminar arañazos en todo tipo de hormigón.



CÓDIGO DE PRODUCTO	NOMBRE	DIÁMETRO, mm	TAMAÑO DE GRANO
529 85 96-25	DT EDGE 3	125	40
529 85 96-80	DT EDGE 3	180	40
529 85 97-25	DT EDGE 5	125	100
529 85 97-80	DT EDGE 5	180	100

HUSQVARNA DIAMOND FENIX EDGE

Para pulir y abrillantar hormigón y superficies cementosas.



CÓDIGO DE PRODUCTO	NOMBRE	DIÁMETRO, mm	TAMAÑO DE GRANO
593 34 26-01	DF EDGE 3	125	40
593 34 27-01	DF EDGE 4	125	80
593 34 29-01	DF EDGE 5	125	100
593 34 31-01	DF EDGE 6	125	200
593 34 30-01	DF EDGE 7	125	400
593 34 32-01	DF EDGE 8	125	800
593 34 33-01	DF EDGE 9	125	1500
593 68 56-01	DF EDGE 10	125	3000

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE SUELOS

SISTEMA DE LECHADA PARA SUELOS HUSQVARNA

Los productos de lechada Husqvarna están específicamente formulados para el relleno de poros de agujeros y microgrietas en superficies de hormigón.

El GM3000 es nuestra principal propuesta de lechada. Se trata de un compuesto líquido listo para usar, que se extiende fácilmente y penetra en la superficie del suelo durante el pulido. Esto lo convierte en la mejor opción para proyectos de medias y grandes dimensiones.

GM+ es adecuado para proyectos a pequeña escala donde el tiempo es esencial, así como para áreas específicas en las que se deben reparar grandes agujeros (de hasta 5 mm). Gracias al método de procesamiento en seco evitamos la lechada y la necesidad de protección contra salpicaduras y también la limpieza secuencial de las pulidoras y herramientas.



CÓDIGO DE PRODUCTO	NOMBRE
581 92 18-06	GM 3000™, 20 l
529 75 09-08	GM+, 9 l

SISTEMA DE ENDURECIMIENTO DE SUELOS HUSQVARNA

Todos los densificadores Husqvarna CURE brindan una solución capaz de aumentar la resistencia a la abrasión y al rayado del hormigón, al tiempo que agregan una resistencia básica a las manchas, limitan la eflorescencia y protegen la superficie del polvo.

Al mismo tiempo, aumenta la longevidad de casi cualquier superficie de hormigón, desde hormigón recién vertido hasta hormigón de décadas de antigüedad, y hace todo esto de una manera rentable y eficiente en mano de obra. Penetra profundamente en la superficie y reacciona con el hidróxido de calcio presente en el hormigón para formar silicato de calcio hidratado (CSH), que se hidrata progresivamente hasta crear una estructura cristalina similar al vidrio.

La mezcla de sílice mejora la densidad y dureza del hormigón y reduce la penetración de líquidos y suciedad.

Los densificadores Husqvarna CURE están disponibles en tres versiones diferentes:

CURE (K) – silicato de potasio. Ideal para densificación en las primeras etapas del proceso de pulido o para uso en pisos porosos o alisados. La opción ideal para proyectos a gran escala.

CURE (L) – silicato de litio. Perfecto para superficies densas o proyectos al aire libre y como capa de sellado adicional después de la aplicación inicial de CURE, para optimizar el efecto de densificación durante todo el proceso de pulido.

CURE + ofrece densificación premium con protección básica integrada contra manchas. Es un silicato híbrido de potasio y litio que incluye también siliconato para añadir un efecto hidrófobo. La combinación de la fuerza de los silicatos de litio y potasio, así como del siliconato, lo convierte en un gran densificador multipropósito para la mayoría de situaciones.



CÓDIGO DE PRODUCTO	NOMBRE
529 75 10-09	Cure (K), 20 l
529 75 13-07	Cure (L), 20 l
529 75 53-01	Cure +, 20 l
529 75 53-02	Cure +, 200 l

SISTEMA DE PROTECCIÓN Y SELLADO DE SUELO HUSQVARNA

Todos los productos Husqvarna GUARD proporcionan protección contra las manchas a los suelos de hormigón y piedra natural, reduciendo la absorción de agua, aceite, grasa y suciedad. Las manchas se mantienen en la superficie para facilitar el mantenimiento y prolongar la vida útil del suelo.

Nuestros impregnadores de superficie de grado PREMIUM son todos protectores penetrantes, mientras que nuestro TOPICAL GUARD es un sellador tóxico formador de película.

PREMIUM GUARD SB es un protector penetrante a base de solvente que es muy fácil de aplicar y proporciona una protección superior. También realza el color del suelo. El PREMIUM GUARD es la elección a la hora de crear un Superfloor™ ya que la apertura de difusión se conserva completamente.

NOVEDAD

PREMIUM GUARD WB es una versión basada en agua de Premium Guard SB que tiene una mejora del color menos acentuada y también aporta un transporte y almacenamiento más fáciles, ya que no es una mercancía peligrosa.

TOPICAL GUARD es un sellador acrílico modificado con silano a base de agua que forma una barrera microscópica semitópica. Está diseñado para usarse cuando la superficie necesita protección adicional contra derrames tóxicos fuertes y ataques químicos.



CÓDIGO DE PRODUCTO	NOMBRE
501 19 79-07	Premium Guard SB, 5 l
501 19 79-08	Premium Guard SB, 10 l
501 19 79-17	Premium Guard WB, 5 l
501 19 79-18	Premium Guard WB, 10 l
580 50 29-06	Topical Guard, 20 l

TOPICAL GUARD COLOUR es un sellador impregnante pigmentado de 2 componentes para la protección de superficies cementosas. Específicamente desarrollado para ser utilizado en superficies de hormigón nuevas, irregulares o dañadas por la lluvia o en pavimentos cementosos antiguos en los que se desea cubrir el suelo con una fina película homogénea coloreada, pero evitando las limitaciones de un revestimiento epoxi y conservando algunas de las características únicas de un suelo de hormigón pulido, como mantener la difusión abierta, no afectar a las propiedades ESD, y permitir su uso tanto en interiores como en uso en exteriores. Disponible en dos colores: gris claro y gris oscuro/antracita.

NOVEDAD



CÓDIGO DE PRODUCTO	NOMBRE
531 22 23-01	Topical Guard Color, gris oscuro
531 22 22-01	Topical Guard Color, gris claro

SISTEMA DE LIMPIEZA DE SUELOS HUSQVARNA

CLEAN & PROTECT es un jabón natural, especialmente desarrollado como solución de limpieza y tratamiento para suelos de hormigón y piedra natural. El jabón se basa completamente en PRODUCTOS naturales y la solución mezclada tiene un pH de 8. La solución deja una superficie superior duradera que simplifica el mantenimiento futuro.

Se puede usar con un trapeador de limpieza o una fregadora automática.



CÓDIGO DE PRODUCTO	NOMBRE
529 75 52-03	Clean & Protect, 5 l

HERRAMIENTAS PARA EVALUAR LA SUPERFICIE DEL SUELO

1	Comprobador de fricción, BOT 3000 E.	531 18 50-01
2	Medidor de brillo, MG 6-SS	593 31 32-01
3	Kit de prueba de dureza de MOHS	593 31 69-01
4	Medidor de brillo y nitidez de imagen, Rhopoint IQ	593 31 15-01
5	Comprobador de rugosidad, Marsurf PS10	593 31 74-01
6	Kit de prueba de penetración de tuberías Karsten	598 85 80-02



1 Comprobador de fricción, BOT 3000 E.




2 Medidor de brillo, MG 6-SS



3 Comprobador de dureza



4 Medidor de brillo y nitidez de imagen, Rhopoint IQ



5 Medidor de rugosidad, Marsurf PS10



6 Kit de prueba de penetración de tuberías Karsten



HUSQVARNA SUPERFLOOR™


TRANSFORMACIÓN DEL HORMIGÓN

RESISTENCIA AL DESGASTE UN 117 % MAYOR EN COMPARACIÓN CON EL HORMIGÓN SIN TRATAR¹

Superfloor™

Hormigón sin tratar

PRUEBA DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EFECTUADA DE ACUERDO CON LA NORMA ANSI A326.3²

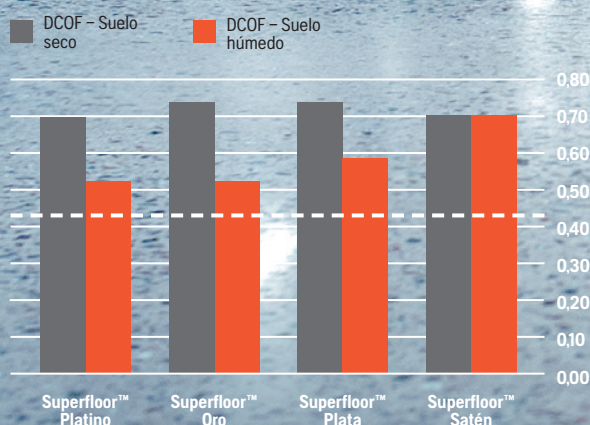

FUNCIONES


El hormigón pulido Superfloor™ tiene una vida útil ilimitada y es capaz de resistir a los tratamientos más agresivos existentes. El hormigón es un 80-85 % piedra y arena, lo que significa que un suelo de hormigón pulido Superfloor™ podría compararse con la roca. Utilizando los pads Hiperclean para limpiarlo, no necesitará mucho más para mantenerlo.

² ANSI A326.3 es la norma más reciente de EE.UU. conforme a resistencia al deslizamiento. La norma requiere un valor de umbral de fricción dinámica (DCOF) de 0,42 o superior para que la superficie se considere segura para caminar sobre ella.



IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Comparación entre el impacto medioambiental del hormigón
abrillantado con SUPERFLOOR™ y el de un suelo de epoxi³

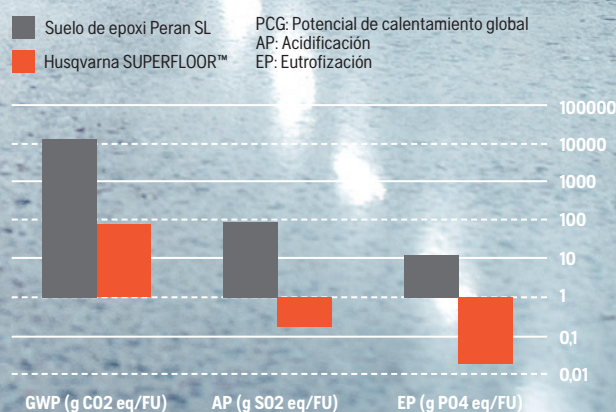

VALOR

Pulir un suelo de hormigón con Superfloor™ es una solución muy económica. El coste de instalación por metro cuadrado suele ser bajo, ya que el hormigón ya está instalado. Dada su extrema durabilidad y su sencillo mantenimiento, el coste de la vida útil del hormigón pulido Superfloor™ es altamente competitivo.

SOSTENIBILIDAD

Superfloor™ es una opción para suelos respetuosa con el medioambiente, ya que el proceso consiste en refinar los componentes naturales del hormigón sin añadir más capas de materiales. El proceso de abrillantado requiere muy pocos productos químicos y estos han sido seleccionados cuidadosamente para tener el mínimo impacto negativo en el medioambiente.

³ Evaluación del ciclo de vida de los suelos industriales, Departamento de Ingeniería Mecánica (IKP), Universidad de Linköping, 2006.




¿POR QUÉ ELEGIR SUPERFLOOR™?

- Solución resistente y duradera para suelos.
- Bajo mantenimiento durante su vida útil.
- Funciona igual de bien en suelos nuevos y en suelos antiguos reformados.
- El proceso de pulido se realiza en seco, sin lodo ni agua.
- Gracias a su extrema uniformidad produce mínimas vibraciones.
- Una elección inteligente para reducir el impacto medioambiental.
- Mantenimiento sencillo.

CONSIGA UN SUPERFLOOR™ PASO A PASO


Cuando se coloca un suelo de hormigón, el material más fuerte, es decir, el conglomerado de piedra, se hunde hasta el fondo, lo que deja principalmente cemento en la capa más superficial. El hormigón se desbasta paso a paso siguiendo un proceso establecido, a fin de conseguir las características deseadas.

El hormigón pulido Superfloor™ está ahí, justo debajo de la superficie. Podrá verlo al desbastar la capa superior. Siga desbastando y puliendo para sacar a la luz todo su brillo. Cuanto más áridos expuestos se vean, más fuerte será el suelo.

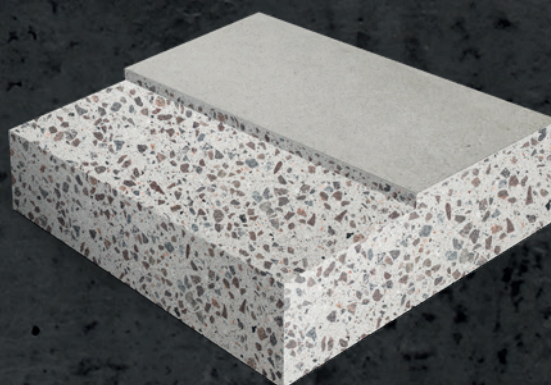

¿QUÉ CONCEPTO DE SUPERFLOOR™ SE ADAPTA MEJOR A SUS NECESIDADES?

Aparte de los cuatro conceptos: Bronce, Plata, Oro y Platino, también tiene la posibilidad de elegir un acabado personalizado que se adapte a sus preferencias en cuanto a exposición del árido y brillo.

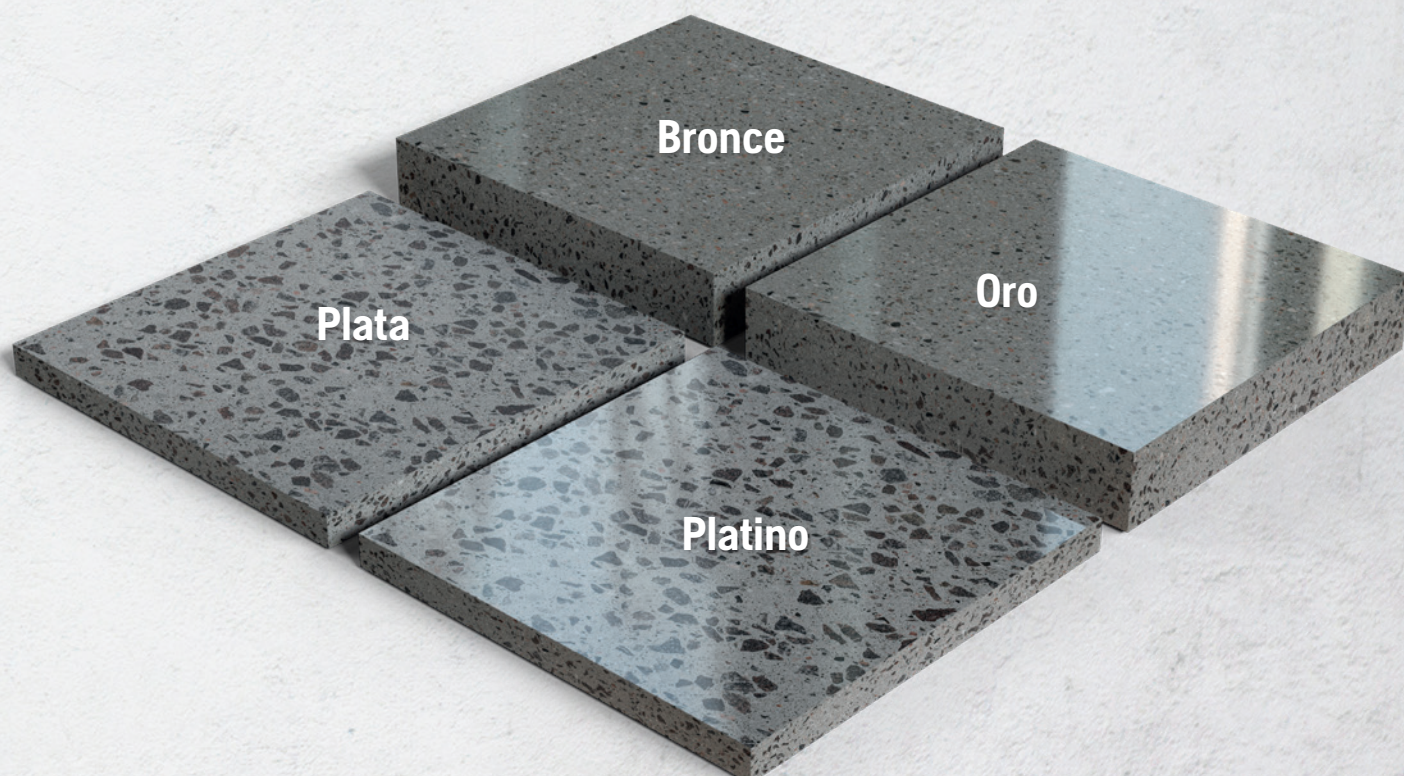

SUPERFLOOR™ BRONCE

El acabado BRONCE es una aplicación de interior para zonas de venta al por menor, fachadas de tiendas y espacios públicos interiores con un acabado de áridos expuestos semivistos y brillo medio. El resultado es un suelo que ofrece funcionalidad con un bajo mantenimiento, pero que sigue siendo estéticamente agradable.



SUPERFLOOR™ ORO

El acabado ORO, la profundidad de desbastado no será la misma que con Platino. Sin embargo, el suelo se pule hasta obtener el mismo brillo. El ORO es la mejor opción para los suelos de hormigón que sean lisos y uniformes.



SUPERFLOOR™ PLATA

El acabado PLATA es una variante menos mate de Platino. Este tipo de suelos son muy resistentes porque la profundidad de desbastado es la misma y los áridos expuestos se encuentran a la vista. Una elección excelente cuando no necesita o desea un suelo altamente reflectante.



SUPERFLOOR™ PLATINO

El acabado PLATINO es el mejor de los resultados. Al desbastar y pulir el suelo repetidamente, se consigue una superficie más suave y uniforme, con los áridos expuestos más visibles y una inmejorable resistencia al desgaste. El acabado Platino es el más popular y una buena opción para la mayoría de aplicaciones.



SISTEMA HIPERTROWEL™



¿CÓMO FUNCIONA?

El método Hipertrowel™ es un proceso de pulido en húmedo en seis fases (N.º 30G – 600G), y tres fases finales opcionales (N.º 800G – 3000G). Dependiendo de las condiciones del suelo, puede ser recomendable un pulido inicial y la aplicación de lechada mediante una pulidora planetaria.

PROCESO HÚMEDO: PASOS DE RESINA



PASOS FINALES OPCIONALES



PROCESO HÚMEDO: PASOS DE METAL DE LARGA DURACIÓN PARA SUELOS ABRASIVOS O CUANDO SE NECESITAN HERRAMIENTAS MÁS AGRESIVAS



POSTRATAMIENTOS OPCIONALES



EL SISTEMA COMPLETO DE HUSQVARNA



HUSQVARNA
Fratasadora doble
CRT 60 X, CRT 48, CRT 36



Protección contra
salpicaduras



Accesorios
controladores
de giro

MONTAJE MAGNÉTICO




Herramientas
de diamante
Hiperflex TRW



Aspirador de lodos HUSQVARNA: W 70 P + kit de cepillos

TAMBIÉN NECESITARÁ

- Grifo de agua a presión
- Fregadora automática
- Solución de eliminación de barro
- Cubierta de plástico de protección de pared
- La PG 280 y la HTC 270 EG complementan el sistema para trabajo de bordes

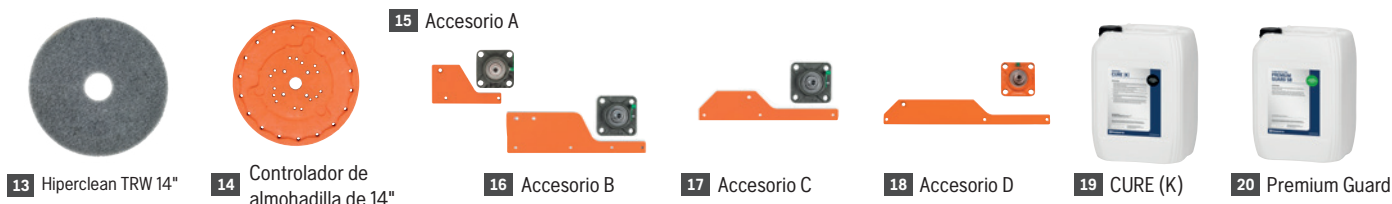

COMPONENTES HUSQVARNA HIPERTROWEL

	NOMBRE	COLOR	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO, PULGADAS/MM	CÓDIGO DE PRODUCTO
1	Hiperflex TRW n.º 30	Naranja	Pad semimetálico n.º 30	14 / 350	593 94 68-01
2	Hiperflex TRW n.º 50	Verde oscuro	Pad semimetálico n.º 50	14 / 350	593 94 68-13
3	Hiperflex TRW n.º 100	Negro	Pad semimetálico n.º 100	14 / 350	593 94 68-14
4	Hiperflex TRW n.º 200	Rojo	Pad semimetálico n.º 200	14 / 350	593 94 68-15
5	Hiperflex TRW n.º 400	Amarillo	Pad semimetálico n.º 400	14 / 350	593 94 68-16
6	Hiperflex TRW n.º 600	Marrón	Pad de resina n.º 600	14 / 350	593 94 68-17
7	Hiperflex TRW LongLife n.º 30	Naranja	Pad metálico n.º 30	14 / 350	593 94 68-41
8	Hiperflex TRW LongLife n.º 50	Verde oscuro	Pad metálico n.º 50	14 / 350	593 94 68-35
9	Hiperflex TRW LongLife n.º 100	Negro	Pad metálico n.º 100	14 / 350	593 94 68-36
10	Hiperflex TRW n.º 800	Blanco	Pad de resina n.º 800	14 / 350	593 94 68-18
11	Hiperflex TRW n.º 1500	Azul	Pad de resina n.º 1500	14 / 350	593 94 68-19
12	Hiperflex TRW n.º 3000	Gris	Pad de resina n.º 3000	14 / 350	593 94 68-20
13	Hiperclean TRW	Gris	Pad de acabado	14 / 350	593 94 68-21
14	Disco de tracción		Disco de tracción + 4 tornillos	14 / 350	597 27 90-01
15	Accesorio A		Plato de montaje + rodamiento		593 94 68-22
16	Accesorio B		Plato de montaje + rodamiento		593 94 68-23
17	Accesorio C		Plato de montaje + rodamiento		593 94 68-25
18	Accesorio D		Plato de montaje + rodamiento		593 94 68-42
19	Cure (K), 20 l		Endurecedor		529 75 10-09
20	Premium Guard SB, 10 l		Protector		501 19 79-08

SISTEMAS COMPLETOS CON LA MEJOR GESTIÓN DE POLVO Y LODO DE SU CLASE



El polvo y el lodo de hormigón deben ser gestionados de manera segura y eficaz para protegerle a usted y a su equipo de la exposición a agentes peligrosos. Husqvarna le ofrece guía y experiencia en una amplia gama completamente integrada de equipos altamente eficaces para la gestión del polvo y el lodo, permitiéndole cumplir con todas las regulaciones y normas sin comprometer su productividad.

GAMA DE PRODUCTOS

La gama de equipos Husqvarna para la gestión de polvo y lodo cubre todas las necesidades y aplicaciones de la industria de la construcción: desde los aspiradores monofásicos y las eficaces aspiradoras de lodo hasta los más grandes y potentes aspiradores trifásicos para los trabajos más pesados. Los purificadores de aire portátiles más ligeros equipados con filtro HEPA H13 completan la línea para máxima seguridad del entorno laboral.





T 10000 D 80 T 7500 D 60 T 4000 S 36 DE 120 DE 110 DE 110i S 11

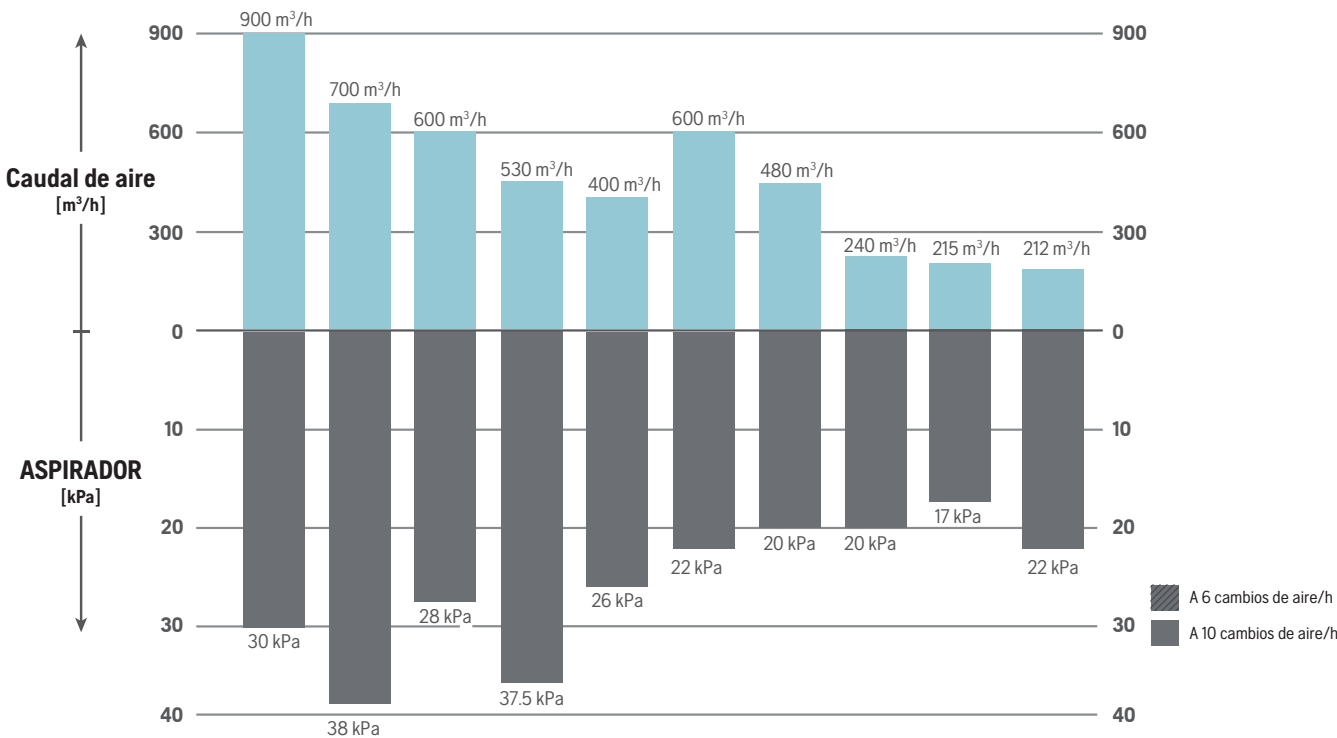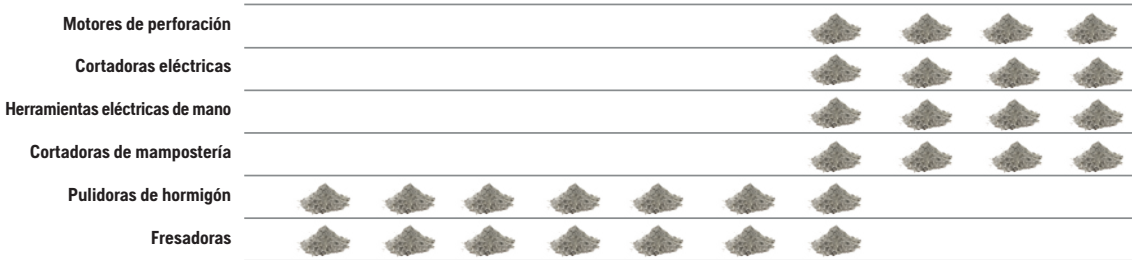



					
	W 70 P	W 70	W 250 P	A 2000	A 1000
Motores de perforación					
Cortadoras eléctricas					
Cortadoras de muros					
Pulidoras angulares					
Cortadoras de mampostería					
Pulidoras de hormigón					
DXR					

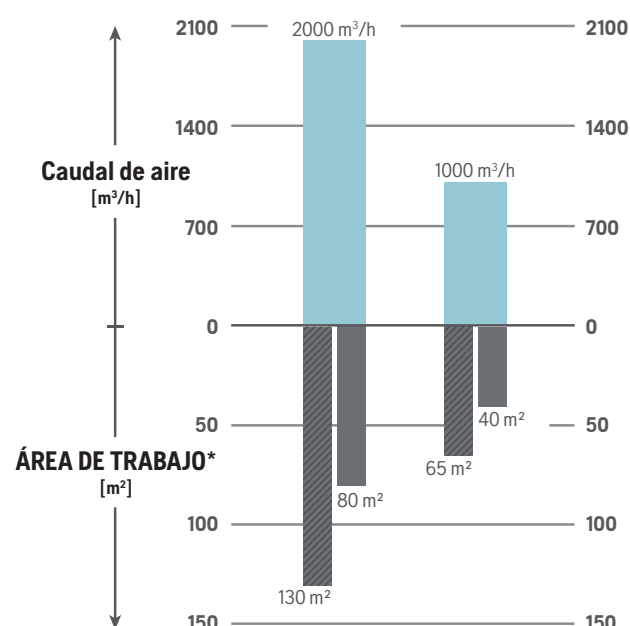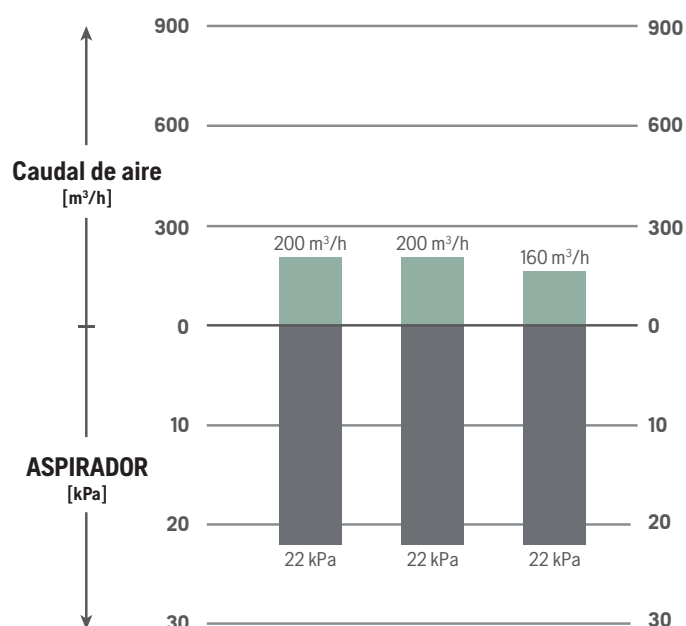

 A 6 cambios de aire/h
 A 10 cambios de aire/h

***NOTAS DEL ÁREA DE TRABAJO**
Tenga en cuenta que el área de trabajo calculada se basa en una altura de techo de 2,5 m.



T 10000 T 7500 HTC D 80 HTC D 60 DC 6000 T 4000

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia, kW	11	5,5	7,5	5,5	5,75	4
Tensión, V	380-415	380-415	230-400	230-480	380-480	380-415
Corriente nominal máx, A	32	16	16,7	15	16	16
Salida auxiliar, W	N/P	N/P	N/P	N/P	Si	N/P
Fuente de alimentación	Trifásica	Trifásica	Trifásica	Trifásica	Trifásica	Trifásica
Caudal de aire máximo en la turbina, m³/h	900	600	700	530	700	400
Vacío máximo, kPa	30	28	38	37,5	-	26
Diámetro de entrada de succión, mm	76	76	76	76	76	63
Superficie filtro, m²	3,9	2,9	3,5	4	3	4,5
Superficie filtro HEPA H13, m²	7,5	5	20,8	6	7,8	2,4
Cantidad de filtros HEPA H13	3	2	3	2	1	2
Clasificación	-	H	-	-	-	H
Dimensiones (L. x An. x Al.), mm	1400 x 736 x 1727	1245 x 686 x 1753	1170x800x1730/1810	1235x680 x1400/1920	1252 x 766 x 1899	830 x 620 x 1500
Peso, kg	336	206	272	179	305	106

EQUIPO RECOMENDADO

PG 830 RC, PG 830, HTC 8, HTC 6, PG 690 RC, PG 690, PG 540, fresadoras, granalladoras de hormigón, multicortadoras	HTC 6, PG 830, PG 690 RC, PG 690, PG 540, fresadoras, granalladoras de hormigón, multicortadoras	PG 830 RC, PG 830, HTC 8, HTC 6, PG 690 RC, PG 690, PG 540	HTC 6, PG 690 RC, PG 690, PG 540	PG 830 RC, PG 830, PG 690 RC, PG 690, PG 540	PG 540 (trifásica) PG 510, PG 450, PG 400, fresadoras, rascadoras
--	--	--	----------------------------------	--	---

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

967 66 37-04 Se suministra con: Un tubo de aspiración de 76 mm (10 m) Adaptador Camlock de 76-50 mm Un tubo de aspiración de 51 mm (7,5 m) Varilla de 51 mm Útil de suelo de 51 mm, 450 mm de ancho Una bolsa Longopac®	967 66 41-04 Se suministra con: Un tubo de aspiración de 76 mm (10 m) Adaptador Camlock de 76-50 mm Un tubo de aspiración de 51 mm (7,5 m) Varilla de 51 mm Útil de suelo de 51 mm, 450 mm de ancho Una bolsa Longopac®	967 83 90-12 (sin mando a distancia) 967 83 90-13 (con mando a distancia) Se suministra con: Un tubo de aspiración de 63 mm (10 m) Un tubo de aspiración de 76 mm (10 m) Varilla de 51 mm Útil de suelo de 51 mm, 450 mm de ancho	967 83 99-13 (sin mando a distancia) 967 83 99-11 (con mando a distancia) Se suministra con: Una manguera de 51 mm (3,3 m) Una manguera de 76 mm (7,6 m) Varilla de 51 mm Útil de suelo de 51 mm, 450 mm de ancho	967 62 50-01 Se suministra con: Un tubo de aspiración de 75 mm (10 m) Un tubo de aspiración de 51 mm (10 m) Varilla de aspiración Accesorio para suelo Dos bolsas Longopac®	967 70 22-01 Se suministra con: Un tubo de aspiración de 63 mm (10 m) Un tubo de aspiración de 51 mm (7,5 m) Conector recto de 76 mm Varilla de 51 mm Útil de suelo de 51 mm, 450 mm de ancho Una bolsa Longopac®
--	--	---	---	---	--

NOTA: Cada filtro HEPA se prueba y certifica individualmente a una velocidad de filtración del 99,95 % a 0,3 micras.



W 70 P



W 70



W 250 P

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia, kW	1,2	1,2	1,2
Tensión, V	220-230	220-230	220-230
Corriente nominal máx, A	8	5	7
Fuente de alimentación	Monofásica	Monofásica	Monofásica
Caudal de aire, m³/h	200	200	160
Vacío máximo, kPa	22	22	22
Diámetro de entrada de succión, mm	38	38	38
Potencia de la bomba, kW	0,65	-	0,35
Descarga de la bomba, litros/min	260	-	150
Capacidad del contenedor, litros	70	70	29
Dimensiones (L. x An. x Al.), mm	600 x 570 x 1250	600 x 570 x 1250	530 x 520 x 910
Peso, kg	44	34	27

EQUIPO RECOMENDADO

Cortadoras de muros y de hilo diamantado, cortadoras de suelos, motores de perforación, cortadoras manuales, cortadoras para mampostería y de azulejo	Motores de perforación, cortadoras manuales, cortadoras para mampostería y de azulejo	Motores de perforación, cortadoras manuales, cortadoras para mampostería y de azulejo
---	---	---

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

967 66 47-04, Se suministra con 1 tubo de aspiración, 38 mm (3 m), 1 varilla, 38 mm, 1 útil de suelo, 38 mm, 370 mm de ancho y 1 bolsa húmeda desechable	967 70 20-02, Se suministra con 1 tubo de aspiración, 38 mm (3 m), 1 varilla, 38 mm, 1 útil de suelo, 38 mm, 370 mm de ancho y 1 bolsa húmeda desechable	967 70 21-02, Se suministra con 1 tubo de aspiración, 38 mm (3 m), 1 varilla, 38 mm, 1 útil de suelo, 38 mm, 370 mm de ancho y 1 bolsa húmeda desechable
--	--	--



S 36	DE 120	DE 110	DE 110I	DE 110 S	S 11
3,6	2,2	1,1	0,9	0,9	1,2
220-230	220-240	220-240	36	220-240	220-230
14	10	5	N/P	4	5,2
—	N/P	Sí (2300 W máx.)	N/P	Sí (2300 W máx.)	Sí (500 W máx.)
Monofásica	Monofásica	Monofásica	Batería	Monofásica	Monofásica
600	480	240	215	215	212
22	20	20	18	20	22
63	51	38	38	38	38
4,5	2,7	1,4	1,4	1,4	—
3,6	2,4	1,2	1,2	1,2	0,86
3	2	1	1	1	2
H	H	H	H	H	H
830 × 620 × 1500	815 × 542 × 1125	671 × 400 × 1000	673 × 400 × 1000	672 × 400 × 1000	450 × 390 × 490
65	39	25	26 g (sin baterías)	25	15

PG 540 (monofásico), PG 510, PG 450, PG 400, PG 280, fresadoras, rascadoras

HTC 270EG, PG 280, PG 450, motores de perforación, cortadoras eléctricas, pulidoras angulares (180 mm), granalladoras de hormigón (monofásicas), rascadoras fresadoras, otras herramientas eléctricas diversas

DM 200, DM 220, DM 230, pulidoras angulares (125 mm), coronas, cortadoras murales, otras herramientas eléctricas portátiles, limpieza de recintos de obras

K 535i, DM 540i, DM 200, DM 220, DM 230, pulidoras angulares (125 mm), coronas, cortadoras murales, otras herramientas eléctricas manuales, limpieza del lugar de construcción

DM 200, DM 220, DM 230, pulidoras angulares (125 mm), coronas, cortadoras murales, otras herramientas eléctricas manuales, limpieza del lugar de construcción

Motores de perforación, cortadoras eléctricas, herramientas eléctricas manuales y general

967 66 38-07
Se suministra con:
Un tubo de aspiración de 63 mm (10 m)
Un tubo de aspiración de 51 mm (7,5 m)
Varilla de 51 mm
Útil de suelo de 51 mm, 450 mm de ancho
Una bolsa Longopac®

970 51 48-01
Se suministra con:
Kit de tubo de aspiración de 51 mm (7,5 m)
Varilla de 51 mm
Útil de suelo de 51 mm, 450 mm de ancho
Tapón antipolvo
Una bolsa Longopac®

970 50 94-01
Se suministra con:
Kit de tubo de aspiración de 38 mm (5 m)
Varilla de 38 mm
Útil de suelo de 38 mm, 370 mm de ancho
Multiadaptador de 38 mm
Tapón antipolvo
Una bolsa Longopac®

970 51 49-02
Se suministra con:
Kit de tubo de aspiración de 38 mm (5 m)
Varilla de 38 mm
Útil de suelo de 38 mm, 370 mm de ancho
Multiadaptador de 38 mm
Tapón antipolvo
Una bolsa Longopac®

970 50 96-01
Se suministra con:
Kit de tubo de aspiración de 38 mm (5 m)
Varilla de 38 mm
Útil de suelo de 38 mm, 370 mm de ancho
Multiadaptador de 38 mm
Tapón antipolvo
Una bolsa Longopac®

970 46 66-01
Se suministra con:
Un tubo de aspiración de 38 mm (4 m)
Varilla de 38 mm
Útil de suelo de 38 mm, 370 mm de ancho
Bolsa de PE



C 5500



C 3000

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro de entrada de succión, mm	76	63
Volumen, litros	100	37
Peso, kg	67	22

EQUIPO RECOMENDADO

T 10000, T 7500	T 4000, S 36, DE 120
-----------------	----------------------

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

967 66 46-01 Se suministra con Longopac® Un tubo de aspiración de 76 mm de 10 mm con hembra Camlock en ambos lados	967 66 45-01 Se suministra con Longopac® y tubo de aspiración de 63 mm 2,5 m, con adaptadores
--	--



A 2000



A 1000

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia, kW	0,75	0,285
Tensión, V	220-230	220-230
Corriente nominal máx, A	3,3	1,2
Carga máxima de salida auxiliar, W	1200	1600
Fuente de alimentación	Monofásica	Monofásica
Caudal de aire, m³/h	2000	1000
Superficie filtro primario, m²	0,64	0,16
Superficie filtro HEPA H13, m²	10,5	3,5
Dimensiones (L. × An. × Al.), mm	460 × 700 × 820	400 × 440 × 440
Peso, kg	38	18

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

967 67 22-02 Se suministra con: Prefiltro (1 unidad) Filtro HEPA H13 (1 unidad) Tapa de prefiltro (1 unidad)	967 67 23-02 Se suministra con: Prefiltro (1 unidad) Filtro HEPA H13 (1 unidad) Tapa de prefiltro (1 unidad)
--	--

NOTA: Cada filtro HEPA se prueba y certifica individualmente a una velocidad de filtración del 99,95 % a 0,3 micras.

ACCESORIOS PARA LA GESTIÓN DE POLVO Y LODO

	REFERENCIA	ASPIRADORES TRIFÁSICOS						ASPIRADORES MONOFÁSICOS			
		T 10000	T 7500	HTC D 80	HTC D 60	T 4000	DC 6000	S 36	DE 120	DE 110/ DE 110i/ DE 110S	S 11
1	Bolsa Longopac®, 4 × 25 metros	●	●	●	●	●		●	●	●	
1	Longopac®, extrafuerte	●	●	●	●	●		●	●	●	
1	Bolsa Longopac®, DC 6000			●	●		●				
1	Longopac reciclado	●	●	●	●	●		●	●	●	
	Bolsa de PE										●
	Bolsa de lana (5 unidades)										●
2	Prefiltro, conjunto manga T 10000	●									
2	Prefiltro, conjunto manga T 7500		●								
2	Prefiltro, conjunto manga D 80			●							
	Prefiltro D 60				●						
3	Filtro HEPA H13 T-Line	●	●								
	Filtro HEPA D 80			●							
	Filtro HEPA D 60				●						
4	Manguera completa de 76 mm, 10 m (2 hembra Camlock)	●	●								
4	Manguera de vacío de 76 mm con accesorios finales (10 m), 1x macho con cierre de leva y 1x hembra con cierre de leva			●	●		●				
5	Manguera de 51 mm/7,5 m manguera completa para kit de limpieza	●	●								
5	Manguera de 51 mm/7,5 m con adaptadores					●		●	●		
	Manguera antiestática de 51 mm/7,5 m con adaptadores					●		●	●		
5	Manguera completa de 38 mm/5 m con adaptadores									●	
	Manguera antiestática de 38 mm/5 m con adaptadores									●	
6	Adaptador Camlock hembra de 76 - 50 mm (para el kit de limpieza T-Line)	●	●								
7	Adaptador Camlock macho de 76 - 50 mm (para el kit de limpieza de la manguera de 76 mm)	●	●								
8	Varilla de 50 mm	●	●			●		●	●	●	
8	Varilla de 38 mm									●	●
9	Herramienta de suelo 450 mm, goma, 50 mm	●	●			●		●	●		
9	Herramienta de suelo 370 mm, goma, 38 mm									●	●
10	Kit de repuesto de correas de goma 370 mm									●	●
10	Kit de repuesto de correas de goma						●				
	Juego de tiras de cepillo para herramientas, 450 mm	●	●			●		●	●		
	Juego de gomas para cepillos de herramientas, 370 mm									●	●
11	Prefiltro					●		●			
11	Prefiltro								●		
11	Prefiltro									●	
12	Filtro HEPA H13					●		●	●	●	
	Cartucho de filtro HEPA					●		●			
	Cartucho de filtro HEPA										●
13	Adaptador de manguera de 63 mm a 76 mm recto					●		●			
14	Camlock hembra hasta 76 mm					●		●			
14	Adaptador Camlock de 76 mm a 50 mm recto					●		●			
15	Filtro HEPA 13						●				
16	Manguera de vacío de 50 mm con conectores (10 m)						●				
17	Útil para suelo con varilla						●				
18	Adaptador de plástico						●				
19	Kit de repuesto de cepillos						●				
20	Aro negro de 75 mm						●				
21	Cubierta antipolvo de 180 mm							●	●		
21	Cubierta antipolvo de 125 mm M14								●		●
21	Cubierta antipolvo de 125 mm								●		
22	Caperuza antipolvo de 102 - 125 mm (sin adaptador)							●	●	●	
23	Caperuza antipolvo de 180-230 mm (sin adaptador)							●	●		
24	Tapa antipolvo de 90 mm							●	●	●	●
25	Tapa antipolvo de 180 mm							●	●		
26	Cepo antipolvo							●	●		
27	Anclaje del kit de aspiración K 4000							●	●	●	
27	Anclaje del kit de aspiración K 1 PACE								●		
27	Anclaje del kit de aspiración K 535i							●		●	●
28	Cubierta antipolvo de 125 mm M14									●	
29	Cubierta antipolvo de 125 mm									●	
	Adaptador Camlock de extensión macho de 76 mm - macho 76 mm	●	●								
	Manguera completa de 63 mm, 10 m (S 36, T 4000)					●		●			
	Multiadaptador de manguera de 51 mm							●	●		
	Multiadaptador de manguera de 38 mm									●	
	Tapa de manguera 38/51 mm					●		●	●	●	
	Conector de manguera múltiple	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
36	Bolsa de manguera, 280 litros	●	●	●	●	●	●	●	●		
36	Bolsa de manguera, 70 litros									●	●

	REFERENCIA	PRESEPARADORES		PURIFICADORES DE AIRE		ASPIRADORES DE LODO		
		C 5500	C 3000	A 2000	A 1000	W 250P	W 70	W 70P
1	Bolsa Longopac®, 4 uds	●	●					
4	Manguera completa de 76 mm, 10 m	●						
30	Prefiltro A 2000 (pack de 20 unidades)			●				
30	Prefiltro A 1000 (pack de 20 unidades)				●			
30	Filtro de carbón A 2000			●				
30	Filtro de carbón A 1000				●			
31	Filtro Hepa A 2000			●				
31	Filtro Hepa A 1000				●			
32	Cubierta de transporte A 2000			●				
32	Cubierta de transporte A 1000				●			
33	Adaptador de manguera de entrada A 2000			●				
33	Adaptador de manguera de entrada A 1000				●			
34	Manguera, A 2000 (254 mm × 6 m)			●				
34	Manguera, A 1000 (160 mm × 6 m)				●			
	Manguera completa de 63 mm, 10 m	●	●					
	Manguera completa de 63 mm, 2,5 m		●					
35	Anillos extractores de lodo WSR 100 mm					●	●	●
35	Anillos extractores de lodo WSR 150 mm					●	●	●
35	Anillos extractores de lodo WSR 200 mm					●	●	●
35	Anillos extractores de lodo WSR 250 mm					●	●	●
35	Anillos extractores de lodo WSR 300 mm					●	●	●
35	Anillos extractores de lodo WSR 350 mm					●	●	●




GUÍA DE SISTEMAS DE POLVO Y LODO



APLICACIONES PARA TRABAJOS EN SECO	T 10000	T 7500	T 4000	HTC D 80	HTC D 60	DC 6000	S 36	DE 120	DE 110/ DE 110i / DE 110 S
RASCADORAS									
BS 75								•	
BS 110								•	
BMS 150							•		
BMS 220ADB									
FRESADORAS									
CG 200/CG 200							•	•	
BMP 215/BMP 215 GASOLINA							•	•	
BMP 265/BMP 265 GASOLINA			•				•		
BMP 335		•							
BMP 4000RC									
MULTICORTADORAS									
BMC 335/BMC 335RC	•								
BMP 4000RC									
PULIDORAS MONOPLATO									
BGS 250								•	
BG 250							•		
PG 280								•	
PG 400			•				•		
HTC 270 EG								•	
BB 700							•		
PULIDORAS PLANETARIAS									
BMG 444							•		
PG 450			•				•	•	
PG 510			•				•		
HTC 5									
PG 540			•				•		
BMG 555		•	•						
HTC T6/RT6/X6/RX6	•	•		•	•				
PG 690/PG 690 RC	•	•		•	•	•			
BMG 780/BMG 780RC	•	•		•					
HTC X8/RX8	•			•					
PG 830 S / PG 830/830 RC	•	•		•		•			
HTC 950 RX	•			•					
PULIDORAS DE MANO									
HG 125 B									•
BGV 125 AV									•
BHG 125 G125									•
BHG 125 G5									•
BGV 180 AV0							•	•	•
BHG 180 G180							•	•	•
BHG 180 G7							•	•	•

• Unido a la máquina + Parte de la solución

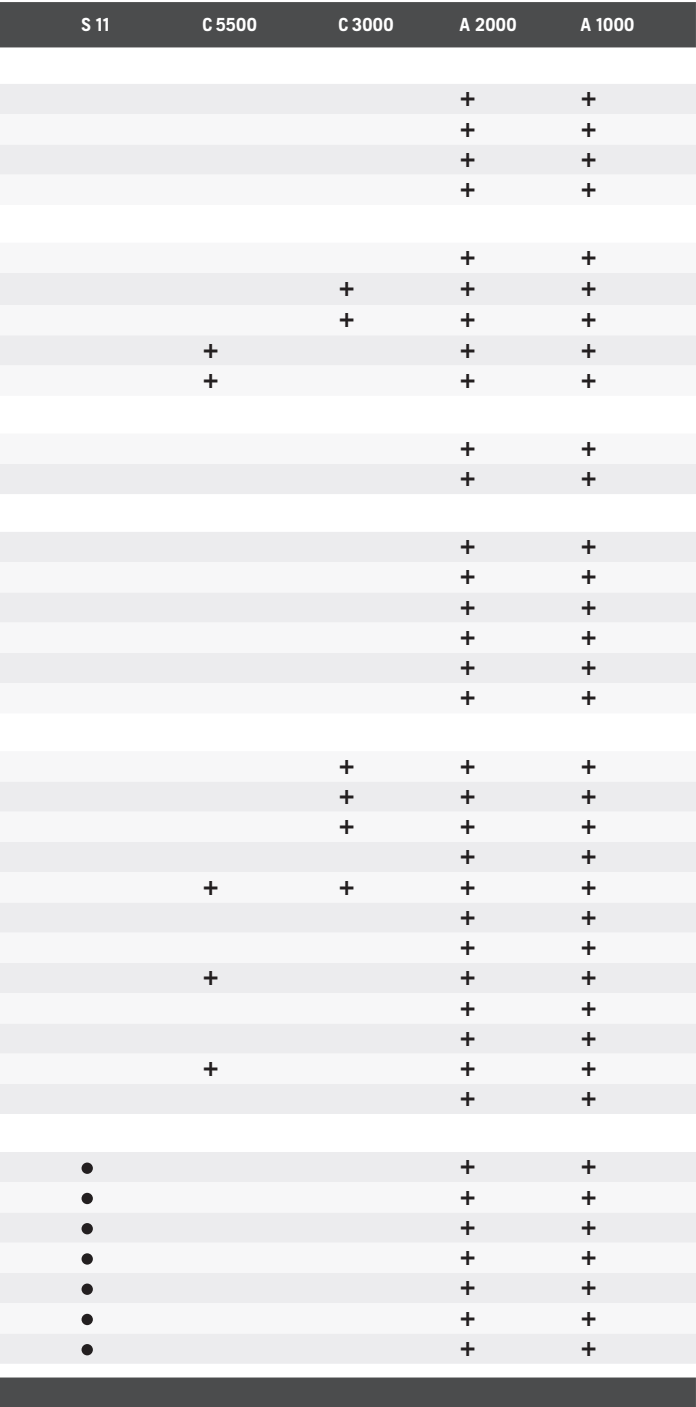



VENTAJAS HUSQVARNA

MINIMICE EL TIEMPO DE INACTIVIDAD. MAXIMICE LOS RESULTADOS.

Husqvarna es un socio en el que se puede confiar. Gracias a nuestra red global de especialistas en aplicaciones y socios de servicio, le ofrecemos asistencia para todos sus proyectos de tratamiento de suelos. También hemos desarrollado una serie de servicios que le permitirán alcanzar la máxima eficiencia en cada una de sus jornadas de trabajo.

SERVICIOS INTELIGENTES PARA UNA JORNADA DE TRABAJO MÁS CÓMODA

COMPATIBILIDAD CON FLEET

Husqvarna Fleet Services es un servicio digital de gestión de activos en la nube que recopila y ofrece datos clave sobre las máquinas, como el tiempo de funcionamiento, la ubicación y las alertas de intervalos de servicio. Los sensores pueden venir integrados o instalarse posteriormente en el exterior de las máquinas. Las máquinas con sensores integrados, como la PG 830 RC, incluso son capaces de proporcionar datos valiosos sobre el estado de la máquina (como situaciones de sobrecarga) a través del módulo de servicio Operation Insights. Husqvarna Fleet Services le ayudará a tomar decisiones más acertadas y a aprovechar todo el potencial de productividad de su empresa. Se puede acceder a todos los datos de forma sencilla y práctica a través del portal web o la aplicación móvil de Husqvarna Fleet Services. Una flota conectada a sus órdenes

UPCARE

El mantenimiento y las reparaciones forma parte de cualquier operación. No obstante, programar y controlar los tiempos de servicio puede resultar laborioso, generar costes y provocar interrupciones imprevistas. UpCare es un contrato de servicio con un precio fijo que te aportará seguridad y tranquilidad, lo que te permitirá planificar mejor el trabajo a largo plazo y realizar menos tareas administrativas.



Descárguela
escaneando el código.

APLICACIÓN HUSQVARNA TOOL SELECTOR

Con la aplicación Husqvarna Diamond Tools Selector, podrá ahorrar tiempo muy valioso y disponer en todo momento del equipo adecuado para cada trabajo. Al usar la aplicación para calcular toda la lista de herramientas de diamante y productos químicos necesarios, podrá hacer estimaciones rápidas y ofrecer presupuestos de inmediato. Los clientes registrados de Husqvarna pueden descargarla y utilizarla.

RED DE SERVICIO MUNDIAL

Husqvarna ofrece una red de servicio mundial con una fuerte presencia local. Si necesita una herramienta de diamante, un equipo nuevo, mantenimiento técnico o asesoramiento especializado, puede ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.


FINANCIACIÓN

Husqvarna UpFund ofrece soluciones financieras diseñadas para satisfacer las necesidades de los profesionales del sector de la construcción. Nuestras soluciones financieras facilitan la adquisición de equipos Husqvarna y hacen que su uso sea más satisfactorio. Las ofertas varían en función del mercado.


HUSQVARNA
FLEET SERVICES




UPCARE
SERVICE CONTRACTS

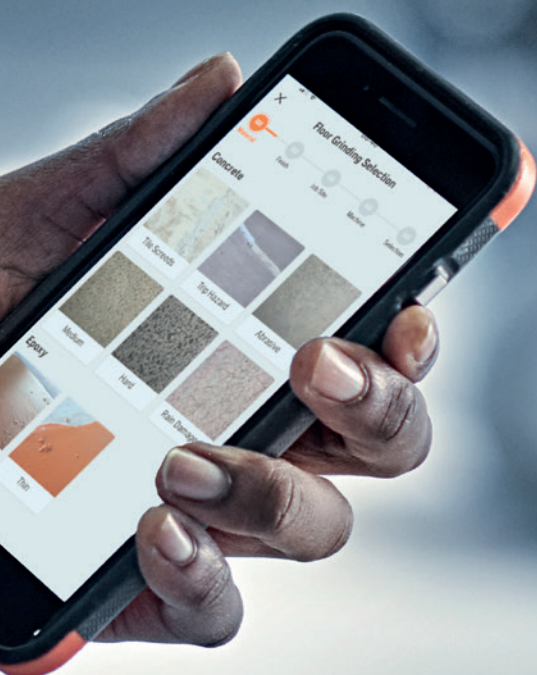





GRANALLADO EN ACERO Y HORMIGÓN

Granalladoras de hormigón

82-85

Aplicaciones en acero

86-87

Granalladoras de acero

88-91

Aspiradores

92-93

GRANALLADORAS DE HORMIGÓN BLASTRAC



CIRCUITO CERRADO

Todas las granalladoras deben conectarse a un aspirador adecuado. Lo que significa que puede trabajar prácticamente sin polvo.



IDEAL PARA LA PREPARACIÓN DE SUPERFICIES DE HORMIGÓN

Las granalladoras figurarán bajo la marca Husqvarna en 2023. Hasta entonces, toda la gama seguirá estando disponible bajo la marca Blastrac. Nuestros equipos de ventas, servicios y administración prestan asistencia a ambas marcas. Suministramos una amplia gama de equipos de granallado, desde el modelo 1-5HH hasta el 2-48DS de gran tamaño. Todos nuestros equipos de granallado se caracterizan por su maniobrabilidad, precisión y versatilidad. Con todas nuestras granalladoras podrá trabajar en un entorno seguro sin polvo estando conectadas al aspirador adecuado.




LIMPIEZA Y RETEXTURIZACIÓN DE HORMIGÓN Y ASFALTO

Las máquinas de granallado de circuito cerrado de Blastrac lanzan una gran cantidad de abrasivos de acero por la fuerza centrífuga en la superficie. Después de que el abrasivo de acero golpea la superficie, la granalladora recicla los medios. Las partículas de polvo contaminantes se eliminan mediante un filtro de aire. Este sistema hace que el proceso se realice prácticamente sin generar polvo.

El sistema de granallado con abrasivo de acero es el más limpio que hay, ya que no utiliza productos químicos ni desperdicia un recurso tan valioso como el agua.

ABRASIVOS DE ACERO

En función del tipo de superficie que desee granallar y del resultado que quiera conseguir, puede elegir diferentes tipos de abrasivos.

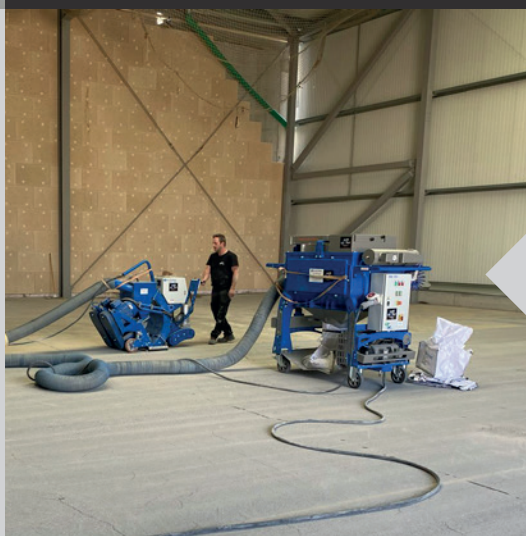

FÁCIL DE USAR

Las granalladoras Blastrac generan mínimas vibraciones, son fáciles de mover y pueden girar en un ángulo de 360°. No utilizan productos químicos ni desperdicia un recurso tan valioso como el agua.

PERFILES EN SUPERFICIES DE HORMIGÓN



CSP 3

CSP 4

CSP 5

CSP 6

CSP 7

DATOS TÉCNICOS



	1-5HH	1-7D	1-8DPS30	1-8DPF40	1-8DPS55
REFERENCIAS	970 57 43-05	970 57 44-01	970 55 42-02	970 55 41-02	970 57 45-01
Ancho de trabajo, mm	125	203	203	203	203
Peso, kg	9,5	54	125	122	154
Dimensiones L×A×Al, mm	480 × 195 × 350	1000 × 310 × 980	1310 × 400 × 1200	1100 × 370 × 1030	1310 × 400 × 1200
Velocidad de trabajo, m/min.	Manual	Manual	0,5-23	0,5-23	0,5-23
Motor Tensión Amperios	1,4 kW 1,4 kW 110 V 230 V. 16 A 16 A	2,4 kW 2,4 kW 110 V 230 V. 16 A 16 A	3 kW 3 kW 230 V 400 V. 16 A 16 A	4 kW 400 V 16 A	5,5 kW 400 V 16 A
Dirección de trabajo	Avance (empuje)	Avance (empuje)	Hacia atrás (tirar)	Avance (empuje)	Hacia atrás (tirar)
Conexión para tubo de aspiración, Ø mm	30	51	76	76	76
Nivel de ruido, dB(A)	76	85	76	84	89
Emisión de vibraciones, m/s ²	Menos de 2,5	Menos de 2,5	Menos de 2,5	Menos de 2,5	Menos de 2,5
Aplicaciones	Acero Hormigón Asfalto	Hormigón Asfalto	Hormigón Asfalto	Acero Hormigón Asfalto	Hormigón Asfalto
Aspiradores recomendados	BDC-1133	BDC-122H	BDC-1330LPP	BDC-1330LPP	BDC-1330LPP BDC-3140LPP



	1-10DPS75	1-10DS	1-15DS	2-20DT	2-48DS
REFERENCIAS	970 55 37-02	970 57 42-01	970 59 89-01	970 55 46-02	970 55 50-02
Ancho de trabajo, mm	254	254	380	550	1220
Peso, kg	211	395	450	575	1350
Dimensiones L×A×Al, mm	1590 × 400 × 1020	1900 × 420 × 1050	1800 × 570 × 1200	1950 × 720 × 1400	2420 × 1433 × 1450
Velocidad de trabajo, m/min.	0,5-30	0,5-25	0,5-25	0,5-33	0,5-33
Motor Tensión Amperios	7,5 kW 400 V 16 A	11 kW 11 kW 400 V 400 V. 32 A 63 A	15 kW 400 V 63 A	2 x 11 kW 400 V 63 A	2 x 22 kW 400 V 125 A
Dirección de trabajo	Hacia atrás (tirar)	Hacia atrás (tirar)	Hacia atrás (tirar)	Hacia atrás (tirar)	Hacia atrás (tirar)
Conexión para tubo de aspiración, Ø mm	76	125	150	150	2 × 150
Nivel de ruido, dB(A)	76	88	85	83	90
Emisión de vibraciones, m/s ²	Menos de 2,5	Menos de 2,5	Menos de 2,5	Menos de 2,5	Menos de 2,5
Aplicaciones	Hormigón Asfalto	Hormigón Asfalto	Hormigón Asfalto	Acero Hormigón Asfalto	Acero Hormigón Asfalto
Aspiradores recomendados	BDC-3140LPP BDC-44	BDC-66	BDC-66 BDC-99	BDC-66 BDC-99	2-48DC

CONSUMIBLES DE GRANALLADO

Mantenga su granalladora a pleno rendimiento durante más tiempo con los accesorios y consumibles de granallado Blastrac.

ABRASIVOS

CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN DE LA MÁQUINA									
		1-5HH	1-7D	1-8DPF40	1-8DPS30	1-8DPS55	1-10DPS75	1-10DS	1-15DS	2-20DT	2-48DS
A 534 86 97-01	Abrasivo S330	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
534 87 00-01	Abrasivo S390		•	•	•	•	•	•	•	•	
534 87 02-01	Abrasivo S460							•	•	•	•
534 87 03-01	Abrasivo S550										•
534 87 04-01	Abrasivo S660										•

KITS DE PUESTA A PUNTO

CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN DE LA MÁQUINA									
		1-5HH	1-7D	1-8DPF40	1-8DPS30	1-8DPS55	1-10DPS75	1-10DS	1-15DS	2-20DT	2-48DS
B 534 91 20-01	Kit de puesta a punto		•								
C 534 91 21-01	Kit de puesta a punto			•	•	•	•				
D 531 45 90-01	Kit de puesta a punto							•	•	•	

KITS DE MANTENIMIENTO




CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN DE LA MÁQUINA									
		1-5HH	1-7D	1-8DPF40	1-8DPS30	1-8DPS55	1-10DPS75	1-10DS	1-15DS	2-20DT	2-48DS
E 533 14 63-01	Kit de mantenimiento		•								
534 70 02-01	Kit de mantenimiento 50 Hz			•							
534 70 05-01	Kit de mantenimiento 60 Hz			•							
534 70 07-01	Kit de mantenimiento				•						
534 70 08-01	Kit de mantenimiento 50 Hz					•					
534 48 89-01	Kit de mantenimiento						•				
536 40 09-01	Kit de mantenimiento							•			
534 36 25-01	Kit de mantenimiento								•		
534 70 09-02	Kit de mantenimiento									•	

REDUCTORES DE PATRÓN DE GRANALLADO

CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN DE LA MÁQUINA									
		1-5HH	1-7D	1-8DPF40	1-8DPS30	1-8DPS55	1-10DPS75	1-10DS	1-15DS	2-20DT	2-48DS
F 534 24 36-01	Reductor 203 - 130 mm		•								
534 24 27-01	Reductor 203 - 100 mm		•								
533 38 50-01	Reductor 203 - 127 mm			•	•	•					
533 38 49-01	Reductor 203 - 152 mm			•	•	•					
533 76 56-01	Reductor 254 - 130 mm						•				
G 534 79 93-01	Reductor 254 - 105 mm (derecha)							•			
H 534 79 91-01	Reductor 254 - 105 mm (izquierda)							•			
533 78 45-01	Reductor 380 - 230 mm (derecha)								•	•	
533 78 43-01	Reductor 380 - 230 mm (izquierda)								•	•	

RECOGEDORES MAGNÉTICOS

CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN DE LA MÁQUINA									
		1-5HH	1-7D	1-8DPF40	1-8DPS30	1-8DPS55	1-10DPS75	1-10DS	1-15DS	2-20DT	2-48DS
I 535 37 89-01	Recogedor magnético	•	•	•	•	•					
J 534 69 75-01	Recogedor magnético R600				•	•	•	•	•	•	
K 533 12 30-01	Recogedor magnético R900								•	•	•



APLICACIONES EN ACERO

Los sistemas de ganallado de acero BLASTRAC son los métodos más efectivos y menos contaminantes para quitar pinturas, revestimientos y otros contaminantes de la superficies de acero. Los sistemas de granallado BLASTRAC utilizan granalla esférica, granalla angular o una mezcla de ambas en una variedad de tamaños, lo que permite tratar prácticamente cualquier tipo de superficies.

SISTEMAS HORIZONTALES



SUELOS Y TECHOS DE
TANQUES



CUBIERTAS DE BARCOS Y
HELICÓPTEROS



PASARELAS Y HELIPUERTOS
EN PLATAFORMAS
PETROLÍFERAS




PUENTES DE ACERO Y
CUBIERTAS DE ACERO


SISTEMAS VERTICALES



DEPÓSITO DE
ALMACENAMIENTO



ASTILLEROS E
INDUSTRIAS DE
REPARACIÓN DE BARCOS



COMPARTIMENTOS DE
BARCOS



TURBINAS EÓLICAS Y
TUBERÍAS DE ACERO

PREPARACIÓN EN SUPERFICIES DE ACERO

El rendimiento de la pintura o los recubrimientos protectores o pintura y productos relacionados aplicados al acero se ve significativamente afectado por el estado de la superficie de acero inmediatamente antes de pintar.

Los principales factores que se sabe que influyen en este rendimiento son: la presencia de óxido y cascarillas de laminación; la presencia de contaminantes superficiales, incluidos sales, polvo, aceites y grasas; el perfil de la superficie. El proceso de preparación de la superficie no solo limpia el acero, sino que también crea un perfil adecuado (patrón de anclaje) para recibir el revestimiento protector. Las máquinas de granallado de acero de circuito cerrado Blastrac son altamente eficientes y eficaces en la preparación de superficies de acero. Limpian y preparan al mismo tiempo, garantizando una adherencia adecuada del revestimiento, la pintura o cualquier otro producto que se vaya a aplicar. Al preparar superficies de acero, nos centramos en dos aspectos: la limpieza y los niveles de rugosidad.

LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE

Existen dos normas internacionales principales sobre la limpieza de la superficie de acero: la norma ISO y la norma SSPC.

Normas ISO 8501-1




Se trata de una evaluación visual de la limpieza de la superficie. Se especifican varios grados de preparación y el grado de limpieza. Los grados de preparación se definen mediante descripciones escritas del aspecto de la superficie después de la operación de limpieza, junto con ejemplos fotográficos representativos.

Normas SSPC

Las normas de la SSPC (Society for Protective Coatings) se utilizan para especificar el grado de limpieza de las superficies de acero. La SSPC tiene definiciones y fotografías estándar para los métodos comunes de limpieza.

RUGOSIDAD DE LA SUPERFICIE

La rugosidad de la superficie de acero es importante para garantizar una buena adhesión de los revestimientos (establecida por una norma ISO). Se mide en micras y muestra la diferencia entre los picos y los valles de una superficie de acero. Es importante porque también afectará a la cantidad de pintura que se utilizará. Con las máquinas de granallado de acero de circuito cerrado Blastrac, es posible lograr fácilmente cualquier perfil de rugosidad ajustando la mezcla abrasiva y la velocidad de la máquina.

				
	CEPILLADO	COMERCIAL	METAL CASI BLANCO	METAL BLANCO
ISO 8501-1	SA 1	SA 2	SA 2 1/2	SA 3
SSPC	SP 7	SP 6	SP 10	SP 5
				

GRANALLADORAS DE ACERO BLASTRAC/EBE



CIRCUITO CERRADO

Todas nuestras granalladoras de acero deben conectarse a un aspirador de polvo. Lo que significa que puede trabajar prácticamente sin polvo.



IDEAL PARA LA PREPARACIÓN DE SUPERFICIES DE ACERO

Las granalladoras figurarán bajo la marca Husqvarna en 2023. Hasta entonces, toda la gama seguirá estando disponible bajo la marca Blastrac. Nuestros equipos de ventas, servicios y administración prestan asistencia a ambas marcas. Blastrac ha desarrollado máquinas de granallado de acero para aplicaciones horizontales y verticales. Se utilizan principalmente para preparar superficies de acero, pero también para eliminar recubrimientos, óxido y pintura de estas superficies. Después del proceso de granallado de acero, la superficie está preparada para la aplicación de un nuevo recubrimiento.



PREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES DE ACERO HORIZONTALES Y VERTICALES

Los sistemas de granallado de acero Blastrac son métodos muy eficaces para eliminar pintura, revestimientos, antideslizantes y otros contaminantes de las superficies de acero.

Los sistemas de granallado de acero Blastrac utilizan granalla de acero o una mezcla de abrasivo de acero esférico y angular, lo que permite al operario conseguir una amplia gama de patrones de anclaje (perfiles de superficie) y rugosidad necesarios para prácticamente cualquier tipo de aplicación de recubrimiento. El granallado con granalla de acero es un método respetuoso con el medio ambiente, ya que no requiere de productos químicos ni desperdicia un recurso tan valioso como el agua.

CONSTRUCCIÓN MODULAR

Las granalladoras de acero Blastrac 350E y 500E se pueden desmontar en partes. Esto permite que la máquina pase por huecos de Ø600 mm.



ELÉCTRICA O HIDRÁULICA

En función del tipo de proyecto y aplicación, puede elegir una granalladora de acero con un sistema de accionamiento eléctrico o hidráulico. ¡Consúltenos!



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE ACERO




ASTILLEROS Y REPARACIÓN DE BARCOS




PLATAFORMAS PETROLÍFERAS, PETRÓLEO Y GAS



PLANCHAS DE ACERO



SECTOR PETROQUÍMICO



TURBINAS EÓLICAS Y TUBERÍAS DE ACERO




PUENTES Y CUBIERTAS DE ACERO

GRANALLADORAS DE ACERO EBE



	350E	350S	350EX	500E	500S
REFERENCIAS	970 55 44-02	970 57 48-01	970 55 44-03	970 55 45-04	970 57 49-02
Ancho de trabajo, mm	350	350	350	500	500
Peso, kg	430	415	450	742	752
Dimensiones L×A×Al, mm	1350 × 650 × 1100	1350 × 650 × 1100	1204 × 660 × 1227	1938 × 740 × 1672	1560 × 750 × 1650
Velocidad de trabajo, m/min.	Eléctrica/1 – 15 m/min	Hidráulica/1 – 30 m/min	Eléctrica/1 – 15 m/min	Eléctrica/1 – 15 m/min	Hidráulica/1 – 30 m/min
Motor Tensión Amperios	11 kW 400 V 32 A	11 kW 400 V 32 A	11 kW 400 V 32 A	22 kW 400 V 63 A	22 kW 400 V 63 A
Dirección de trabajo	Avance (accionamiento eléctrico)	Avance (accionamiento hidráulico)	Avance (accionamiento eléctrico)	Avance (accionamiento eléctrico)	Avance (accionamiento hidráulico)
Conexión para tubo de aspiración, Ø mm	127	127	127	150	150
Nivel de ruido, dB(A)	90	90	90	92	92
Emisión de vibraciones, m/s ²	Menos de 2,5	Menos de 2,5	Menos de 2,5	Menos de 2,5	Menos de 2,5
Aplicaciones	Acero	Acero Hormigón	Acero	Acero	Acero Hormigón
Aspiradores recomendados	BDC-66	BDC-66	BDC-655EX	BDC-66 BDC-99	BDC-66 BDC-99



	200VMB	900VMB
REFERENCIAS	970 55 56-02	970 55 61-04
Ancho de trabajo, mm	217	890
Peso, kg	177	880
Dimensiones L×A×Al, mm	726 × 635 × 839	1463 × 1145 × 1480
Velocidad de trabajo, m/min.	Eléctrica/0,2 – 20 m/min	Eléctrica/0,5 – 10 m/min
Motor Tensión Amperios	7,5 kW 400 V 32 A	2 x 25 kW 400 V 125 A
Dirección de trabajo	Estación de control con cable	Control remoto
Conexión para tubo de aspiración, Ø mm	100	150
Nivel de ruido, dB(A)	90	90
Aplicaciones	Acero Hormigón	Acero
Aspiradores recomendados	EBE-200DC	EBE-900DC

CONSUMIBLES DE GRANALLADO DE ACERO

Mantenga su granalladora de acero funcionando a pleno rendimiento durante más tiempo con los accesorios y consumibles para granallado de acero Blastrac.

ABRASIVOS

	CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN DE LA MÁQUINA					
			350E	350S	350EX	500E	500S	200VMB
A	534 86 97-01	Abrasivo S330	●	●	●	●	●	●
	534 87 00-01	Abrasivo S390	●	●	●	●	●	●
	534 87 02-01	Abrasivo S460	●	●	●	●	●	●
	534 87 03-01	Abrasivo S550	●	●	●	●	●	●
	534 87 04-01	Abrasivo S660	●	●	●	●	●	●

KITS DE PUESTA A PUNTO

	CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN DE LA MÁQUINA					
			350E	350S	350EX	500E	500S	200VMB
B	533 14 48-01	Caja de control	●	●	●			
C	533 13 21-01	Repartidor de granalla	●	●	●			
D	533 14 72-01	Palas (x6)	●	●	●			
E	533 36 08-02	Soporte de palas	●	●	●			
	533 14 71-01	Caja de control				●	●	
	533 26 43-01	Repartidor de granalla				●	●	●
	533 44 09-01	Palas (x6)				●	●	
	533 15 10-01	Soporte de palas				●	●	
	533 21 13-01	Caja de control						●
	533 18 75-01	Palas (x6)						●
	533 49 54-01	Soporte de palas						●

KITS DE MANTENIMIENTO

	CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN DE LA MÁQUINA						
			350E	350S	350EX	500E	500S	200VMB	900VMB
F	534 70 11-01	Kit de mantenimiento	●	●	●				
	534 70 12-01	Kit de mantenimiento				●	●		

ACCESORIOS/OPCIONES

	CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN DE LA MÁQUINA					
			350E	350S	350EX	500E	500S	200VMB
G	534 66 25-01	Set de luces LED (3 luces)	●	●		●	●	
H	533 97 40-01	Conjunto de descenso				●		
I	533 39 33-01	Sellado completo de la boca						●
J	531 48 32-01	Carcasa de granallado						●
	534 36 22-01	Sistema de sujeción						●



ASPIRADORES PARA GRANALLADORAS



	BDC-1133PHC	BDC-122HLP	BDC-1330LPP	BDC-3140LPP	BDC-44
REFERENCIAS	970 57 52-01	970 57 54-01	970 57 56-10	970 57 72-07	970 55 32-02
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					
Potencia nominal, kW	1,2	2	3	4	5,5
Tensión nominal, V	230	230	230	400	400
Corriente necesaria, A	6	8,5	19,5	12	32
Salida auxiliar, W	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P
Número de fases	1	1	1	3	3
Caudal de aire máximo en la turbina, m³/h	270	330	450	516	752
Vacío máximo, kPa	25	21	21	29	6,1
Diámetro de entrada de succión, mm	36	50	70	70	
Superficie filtro primario, m²	0,5	1,6	15	15	18,8
Superficie filtro HEPA H13, m²	0,26	1,6	3,5	3,5	–
Cantidad de filtros HEPA H13	1	1	1	1	–
Clasificación	H	H	–	–	–
Dimensiones (L. × An. × Al.), mm	600 × 380 × 620	660 × 600 × 1275	600 × 980 × 1780	600 × 1200 × 1600	666 × 1294 × 1430
Peso, kg	16	53	127	200	315
EQUIPO RECOMENDADO					
	Granalladora 1–5HH	Granalladora 1–7D	Granalladora 1–8DPF40, 1–8DPS30, 1–8DPS55	Granalladoras 1–8DPS55, 1–10DPS75	Granalladoras 1–10DPS75 Fresadora BMP 335

CONSUMIBLES PARA LA GESTIÓN DEL POLVO

	REFERENCIA	ASPIRADORES MONOFÁSICOS			ASPIRADORES TRIFÁSICOS							
		BDC-1133PHC	BDC-122HLP	BDC-1330LPP	BDC-3140LPP	BDC-44	BDC-66	BDC-99	2-48DC	BDC-655EX	EBE-200DC	EBE-900DC
A	Tubo de aspiración Ø36 mm, 4 m	533 51 50-01	•									
	Tubo de aspiración Ø51 mm, 20 m	534 78 37-01		•	•							
	Tubo de aspiración Ø76 mm, 10 m	534 78 38-01	•	•	•	•						
	Tubo de aspiración Ø100 mm, 15 m	534 78 32-01				•						
	Tubo de aspiración Ø100 mm, 20 m	534 78 41-01									•	
	Tubo de aspiración Ø127 mm, 15 m	534 78 33-01				•	•	•				
	Tubo de aspiración Ø127 mm, 15 m	534 51 93-01								•		
	Tubo de aspiración Ø150 mm, 20 m	534 78 35-01					•	•	•			•
	Filtro de clase M.	533 95 35-01	•									
	Filtro HEPA	533 93 25-01	•									
B	Filtro de estrella de clase M	534 44 52-01	•									
C	Filtro HEPA	534 25 89-01	•									
	Filtro de cartucho de clase M	534 33 49-01		•	•							
	Filtro HEPA	534 80 97-01		•	•							
D	Filtro de cartucho de clase M	533 96 92-01				•	•	•	•	•		•
	Kit HEPA	534 42 10-01				•						
	Filtro HEPA	533 75 77-01				•						
	Kit HEPA	534 51 53-01					•	•				
	Filtro HEPA	534 00 80-01					•	•				
	Filtro de estrella de clase M	534 86 59-01									•	
	Filtro HEPA	534 25 82-01									•	
	Juego de 5 bolsas con filtro de tela	534 58 30-01	•									
	Juego de 5 bolsas de plástico para eliminación de residuos	534 51 36-01	•									
E	Manguito Longopac (4 × 20 m)	534 07 33-01		•	•		•	•			•	
	Bolsa grande de 67,5 litros	533 96 07-01				•	•	•	•			•
	Bolsa grande de 145 litros	534 02 62-01					•	•	•			•
	Bolsa grande de 385 litros	533 99 33-01							•			•

A



B



C



D



E





BDC-66	BDC-99	2-48DC	BDC-655EX	EBE-200DC	EBE-900DC
970 55 31-03	970 55 28-04	970 55 33-02	970 58 11-01	970 55 55-02	970 55 57-02
5,5	7,5	18	5,5	13	17
400	400	400	400	400	400
63	63	32	63	30	32
N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P
3	3	3	3	3	3
1078	1410	2 × 2200	1250	1200	4000
5,1	6,6	N/P	N/P	30	12,4
		2 × 150	100		2 × 150
28,2	42,3	94	28,2	5	94
–	–	–	–	12	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
757 × 1731 × 1643	866 × 1731 × 1643	2293 × 1410 × 1956	795 × 1686 × 1644	1600 × 800 × 1810	2250 × 1365 × 1976
420	510	1107	665	360	860

Granalladora 1–10DS,
1–15DS, 2–20DT
Granalladoras de acero 350E,
350S, 500E, 500S
Fresadora BMC 335

Granalladoras 1–15DS,
2–20DT
Granalladoras de acero 500E,
500S

Granalladora 2–48DS

Granalladora de acero 350EX

Granalladora de acero
200VMB
Fresadora BMP 335
Fresadora BMC 335

Granalladora de acero
900VMB

ACCESORIOS/OPCIONES PARA LA GESTIÓN DEL POLVO

	REFERENCIA	ASPIRADORES MONOFÁSICOS				ASPIRADORES TRIFÁSICOS						
		BDC-1133PHC	BDC-122HLP	BDC-1330LPP	BDC-3140LPP	BDC-44	BDC-66	BDC-99	2-48DC	BDC-655EX	EBE-200DC	EBE-900DC
Manguito de manguera Ø36 mm	533 76 98-01	●										
Conexión para tubo de aspiración Ø50 – 36 mm	533 54 70-01	●										
Adaptador de herramientas Ø27 mm	533 68 64-01	●										
1 bolsa con filtro de tela	533 90 61-01	●										
Boquilla estrecha	533 36 55-01	●										
Juego de limpieza completo	533 54 71-01	●										
Soporte de caja	534 90 04-01	●										
Mango de metal	534 70 52-01	●										
Soporte de pared y base	534 90 07-01	●										
Carrito de sistema de caja	534 90 05-01	●										
Caja T-lock para BGV 125 AV	534 24 64-01	●										
Caja T-lock de 380 x 270 x 127 mm	534 89 98-01	●										
Caja T-lock de 380 x 270 x 285 mm	534 90 00-01	●										
F Boquilla móvil de 400 mm de ancho	534 70 68-02		●	●	●						●	
Boquilla móvil de 500 mm de ancho	534 93 11-01		●	●	●						●	
G Empuñadura de aluminio de 50 mm	534 94 81-01		●	●	●						●	
Empuñadura cromada de 50 mm	534 38 91-02		●	●	●						●	
H Kit en Big Bag	534 05 51-01					●						
I Kit de depósito de polvo	533 20 89-01					●						
J Kit Longopac	533 94 11-01						●					
Kit en Big Bag	533 89 58-01						●					
Kit de depósito de polvo	533 48 95-01						●	●				
Kit Longopac	534 08 16-01							●				
Kit en Big Bag	533 88 71-01							●				



A background image of a modern building with large windows and a balcony, overlaid with horizontal lines for writing. The image is in grayscale and serves as a template for a document. The building features a prominent balcony on the upper floor and large glass windows on the ground floor. The foreground shows a paved area, possibly a parking lot or plaza. The entire image is covered with horizontal lines, suggesting it is a template for a document or a set of notes.





 **Husqvarna**[®]

husqvarnaconstruction.com/es