

Cartuchos Filtrantes Meltblown



Amplia gama
con múltiples
tipos de
conexiones

Características

- Amplia gama de medidas desde 10" hasta 50"
- Porosidades desde 1 μm hasta 100 μm
- Gran compatibilidad química
- Diversidad de configuraciones
- Producto de un solo uso
- Libres de aditivos y resinas para la fijación de fibras

Aplicaciones

- Agua de proceso (P.O.E.)
- Filtración de baños electrolíticos
- Productos químicos
- Aceites
- Petroquímicos
- Tratamiento de Aguas Residuales

Cartuchos Meltblown


Dorsan® presenta una amplia gama de filtros de profundidad en fibras de PP.

Realizados mediante el sistema MELTBLOWN. Su facilidad de uso y bajo coste de adquisición hacen de ellos los prefiltros ideales de la mayoría de las instalaciones industriales.

Su diseño de filtro de profundidad asegura una colmatación del cartucho progresiva.

Disponibles en modalidades de retención absoluta y nominal. Su especial fabricación realizada mediante capas progresivas de diferente porosidad aseguran una alta capacidad de retención de contaminantes, un flujo elevado y prolongados ciclos de uso.

10" Pérdida de carga versus Caudal

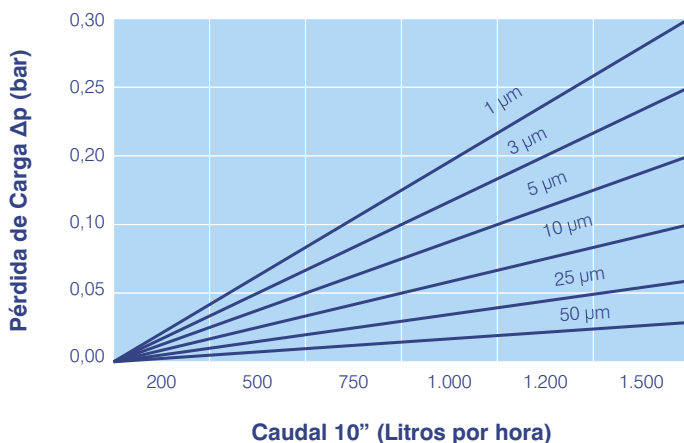

DORSAN®
LIVING FILTRATION

Cartuchos Filtrantes Meltblown

Especificaciones de los cartuchos filtrantes Meltblown

Filtración nominal

	Tamaño Poro μm	D	Longitud"	E	Adaptador	Anillas/Juntas	Tubo PP	Big Blue
DMBN	1	D	10	E	Blank = DOE	B = Buna-N	C	BB
	3	D	20	E	1 = DOE Flat Gasket	S = Silicone		
	5	D	30	E	2 = 222 w/Flat Cap	P = Juntas de polietileno		
	10	D	40	E	3 = 222 w/Fin	E = EPDM		
	20	D	50	E	6 = 226 w/Flat Cap	V = Viton®		
	30			E	7 = 226 w/Fin			
	50							
	75							
	100							

Filtración absoluta

	Tamaño Poro μm	D	Longitud"	E	Adaptador	Anillas/Juntas	Tubo PP	Big Blue
DMBA	1	D	10	E	Blank = DOE	B = Buna-N	C	BB
	3	D	20	E	1 = DOE Flat Gasket	S = Silicone		
	5	D	30	E	2 = 222 w/Flat Cap	P = Juntas de polietileno		
	10	D	40	E	3 = 222 w/Fin	E = EPDM		
	20	D	50	E	6 = 226 w/Flat Cap	V = Viton®		
	30			E	7 = 226 w/Fin			
	50							
	75							
	100							

Grados Absolutos: 1 Micron: 95%
5-100 Microns: 99%

Grados Nominales: 1-100 Micron: 85 / 90%

Cartuchos realizados con materiales generalmente reconocidos como seguros (GRAS) y que cumplen las regulaciones establecidas por la FDA (Regulation 21CFR186.1673) para su uso en contacto con alimentos.

Registro Sanitario # RSIPAC : 39.05248 / CAT

Nota. Nos reservamos el derecho a modificar la información que aparece en este folleto sin previo aviso.

v03.2019 © Dorsan Filtración

DORSAN®
LIVING FILTRATION

www.dorsanfiltration.com