



revolutionary dispensing solutions



Dosificadores para
lavavajillas

Lavavajillas

Los lavavajillas comerciales necesitan sistemas de dosificación de productos duraderos y robustos para obtener resultados óptimos. Es la razón por la que clientes de todas partes del mundo optan por los sistemas Brightwell para automatizar la dosificación de productos para lavavajillas.

Nuestros sistemas de dosificación son aptos para su empleo en una enorme gama de lavavajillas comerciales de toda clase, sean de una cuba, de túnel, de cinta o lavavasos.

Además de dispositivos avanzados de dosificación, Brightwell ofrece también una gama de accesorios que complementan las instalaciones.



MicroPlus II

La Microplus®II ofrece la dosificación automática de un solo producto químico para una variedad de aplicaciones, siendo uno de sus usos más populares el suministro de detergente a pequeños lavavasos y lavavajillas.

El equipo es pulcro, compacto y muy fácil de instalar. Esta disponible en tres configuraciones; Velocidad, Tiempo y Sonda.

1 Equipo Temporizado

Recarga controlada por tiempo y carga inicial

2 Equipo Velocidad

Velocidad controlada en continuo ó funcionamiento cíclico

3 Equipo con sonda

Dosificación controlada por conductividad



Kit de instalación

Se pueden suministrar una serie de accesorios para ayudar en las instalaciones y crear un sistema de dosificación profesional



inyector de acero inoxidable de 6 mm para tanque



Válvula de retención de acero inoxidable



Tubo



Filtro de pie / Peso cerámico

Brightlogic D1

Para dosificar dos productos en lavavajillas de un solo tanque y un solo ciclo, incluyendo pequeños lavavasos, escoja el nuevo BrightLogic D1

- Nueva función "configuración rápida" que permite instalar el D1 en pocos minutos
- Más duradero, gracias a un motor sin escobillas, y por lo tanto más rentable
- Posibilidad de deshabilitar la función de cebar y desconectar bomba
- Pantalla de comprobación que muestra si las señales están conectadas

Características del kit de instalación

Tubo de PVC transparente

Tubo de nylon de 1/4 pulgada

Válvula de retención

inyector de acero inoxidable

Filtro de pie/Peso cerámico

Accesorios

Tubo de aspiración para bidones de 10 litros

Sonda capacitativa


Sonda inductiva

- Tubo disponible en Brightchem, Silicona ó Norprene
- Alimentación 100V - 240V AC/DC
- Señales 12V - 240V AC/DC
- Caudal detergente: **Máx.** 285ml/min - **Mín.** 38ml/min
- Caudal abrillantador: **Máx.** 80ml/min - **Mín.** 10ml/min


El paquete incluye, 1 equipo D1, 1 kit de instalación, 2 tubos Brightchem. Solicite la referencia WD1-BTK



Sondas capacitativas (acopladas) de conductividad



Sonda inductiva de conductividad

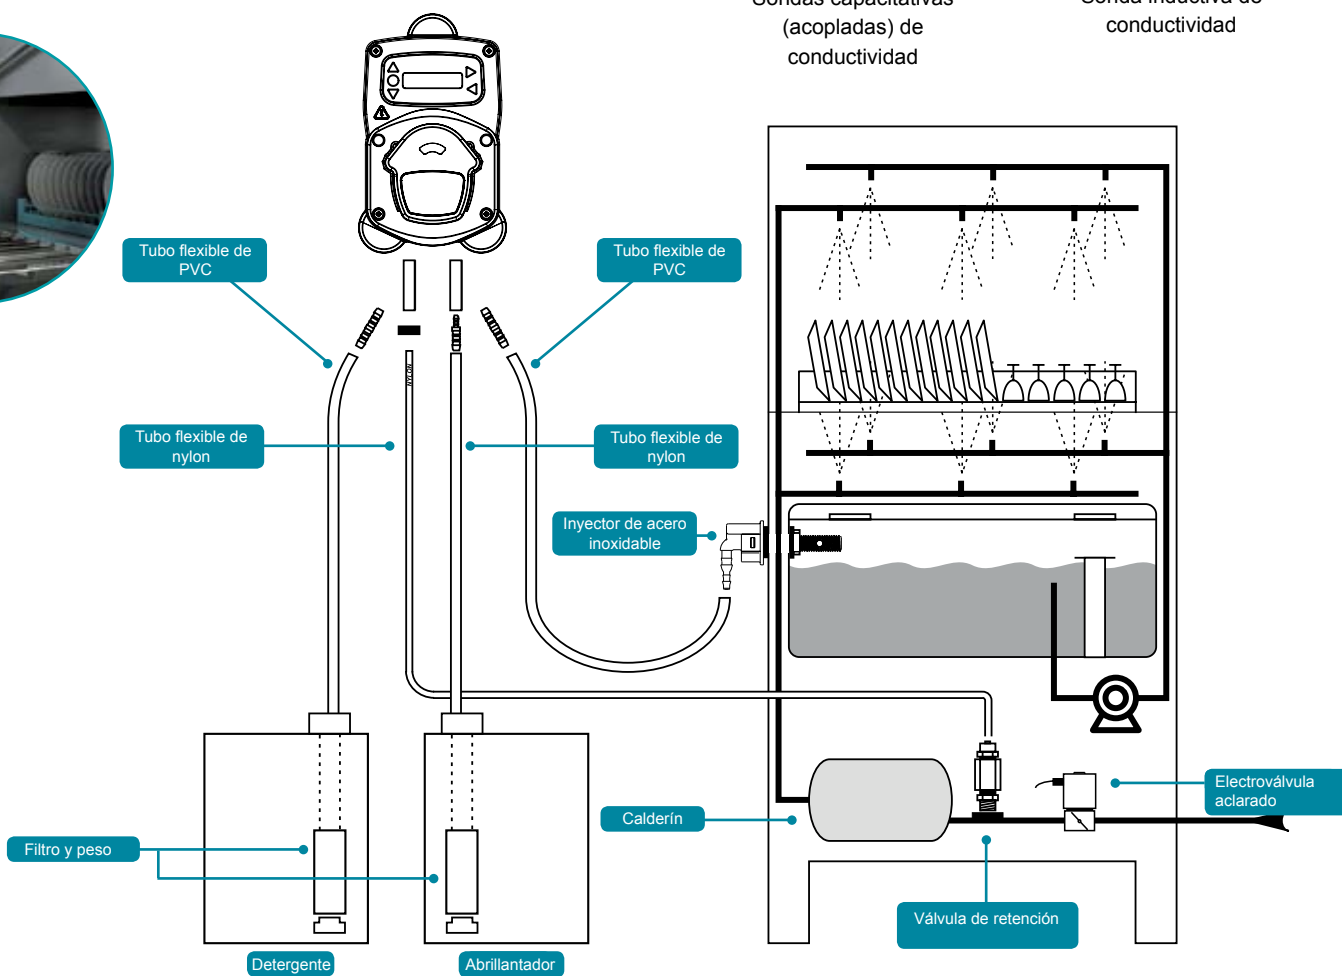

Brightlogic D2

Para máquinas de túnel o cinta, utilice el nuevo BrightLogic D2 – forma parte de la nueva serie de dispensadores BrightLogic muy duraderos y de fácil empleo

- Adecuado para lavavajillas de túnel o de cinta
 - Bomba adicional disponible, para usar desinfectante
 - Disponible versión con electroválvula para conectar a una tolva para detergente en polvo
 - Funciona en modo cíclico ó con sondas de conductividad
 - Pantalla de comprobación que muestra si las señales están conectadas
- Tubo disponible en Brightchem, Silicona ó Norprene
 - Alimentación 100V - 240V AC/DC
 - Señales 12V - 240V AC/DC
 - Caudal detergente: **Máx.** 285ml/min - **Mín.** 38ml/min
 - Caudal abrillantador: **Máx.** 35ml/min - **Mín.** 3.5ml/min

El paquete incluye, 1 equipo D2, 1 kit de instalación, 2 tubos Brightchem. Solicite la referencia WD2-BTK



Características del kit de instalación

Tubo de PVC transparente

Tubo de nylon de 1/4 pulgada

Válvula de retención

inyector de acero inoxidable


Filtro de pie/Peso cerámico

Accesorios

Tubo de aspiración para bidones de 10 litros

Sonda capacitativa

Sonda inductiva

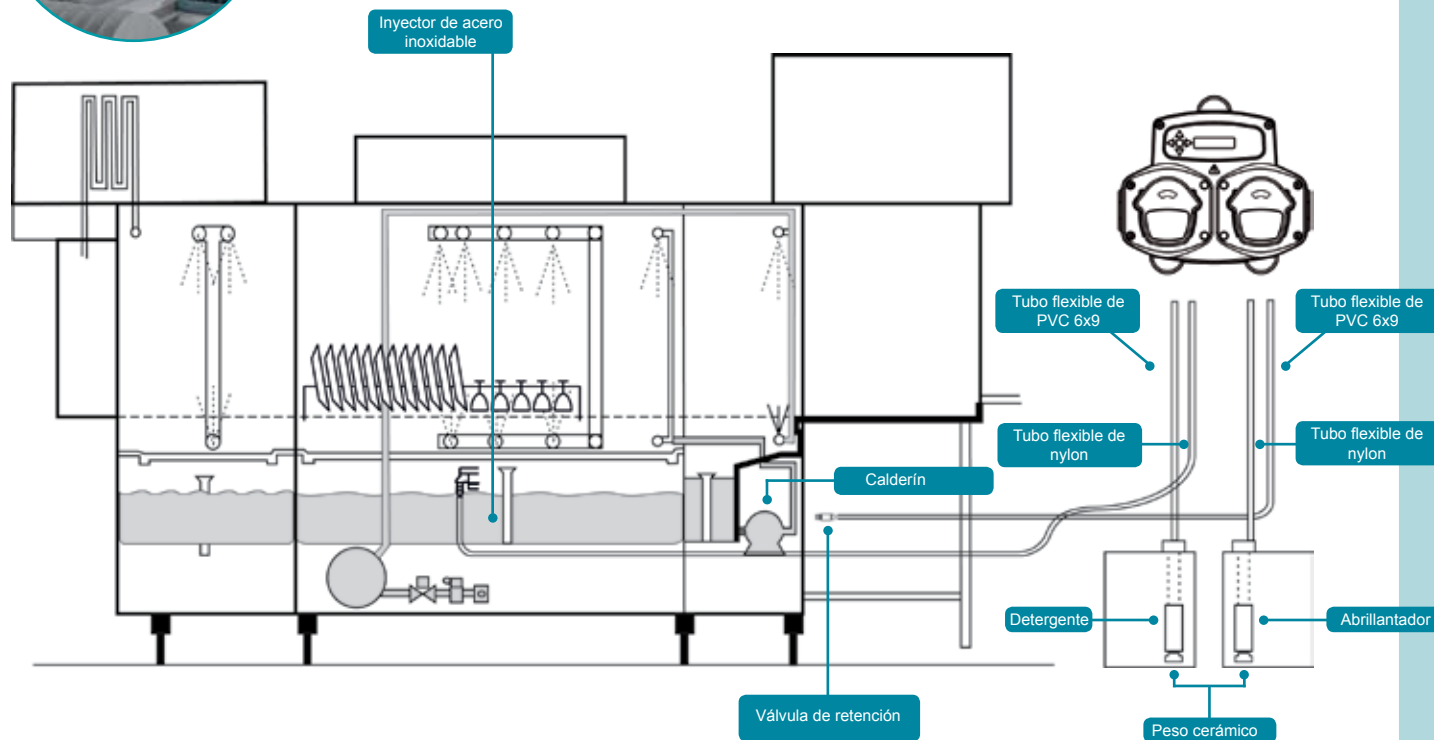




Brightlogic IP

Ideal para el lavado de cajas o botellas, la serie de proceso industrial de Brightwell le ofrece todas las características del D2, con un caudal mayor.

Puede combinar hasta un máximo de tres bombas de bajo o gran caudal. La primera bomba será siempre de gran caudal.

- Motor sin escobillas para máxima rentabilidad
- Posibilidad de deshabilitar la función de cebar y desconectar bomba
- Pantalla de comprobación que muestra si las señales están conectadas
- Programación multilingüe



Sonda inductiva de conductividad



Sondas capacitativas (acopladas) de conductividad

- Alimentación 100V - 240V AC/DC
- Señales 12V - 240V AC/DC
- Caudal detergente: **Máx.** 870ml/min - **Mín.** 285ml/min
- Caudal abrillantador: **Máx.** 35ml/min - **Mín.** 3.5ml/min
- Carcasa: IP45

Las características estándar incluyen

Códigos de acceso para aumentar la seguridad ✓

Programación multi nivel avanzada ✓

Soporte multi idioma ✓

Opción de promoción de su marca en cajas montadas en la pared ✓



Promoción de marca

Accesorios

Tubos

El tubo de la bomba peristáltica es de vital importancia para cualquier sistema de dosificación. Brightwell tiene una amplia experiencia en este campo y ha trabajado en colaboración con sus clientes para proporcionar siempre la mejor solución. Todos los tubos de Brightwell se suministran con conectores para manguera ó con enchufes rápidos como opción. Brightwell ofrece los siguientes tubos:

Brighthem: Se trata de un tubo co extruido de doble refuerzo altamente resistente al ataque químico. El revestimiento interior le proporciona un sistema seguro que evitará la rotura del tubo y la consiguiente pérdida de producto. Vida del tubo larga y caudal medio.

Silicona gris: Un tubo que proporciona el mayor caudal y que es compatible con la mayoría de detergentes estándar. Vida del tubo media y gran caudal.

Norprene: Un tubo que tiene una gran compatibilidad con la mayoría de productos abrillantadores. Vida del tubo y caudal medios.

Tubo de aspiración

El tubo de aspiración de Brightwell le permitirá administrar con seguridad el uso de sus productos químicos. Conectado al sistema de dosificación disparará un zumbador cuando el nivel del bidón llegue a un nivel crítico.





	Nº de productos químicos	caudal	alimentación	señales	carcasa
MicroPlus Temporizada	1	Máx 100ml/min Mín 35ml/min	Versiones de 24V y 230V	N/A	IP55
MicroPlus Velocidad	1	Máx 40ml/min Mín 12ml/min	Versiones de 24V y 230V	N/A	IP55
BrightLogic D1	2 (alternar)	Detergente 285 - 38ml/min Abrillantador 80 - 10ml/min	100 - 240V AC/DC	12-240V AC/DC	IP44
BrightLogic D2	2 (simultaneo)	Detergente 285 - 38ml/min Abrillantador 35 - 3.5ml/min	100 - 240V AC/DC	12-240V AC/DC	IP45
BrightLogic IP	1-3	Máx 870ml/min Mín 35ml/min	100 - 240V AC/DC	12-240V AC/DC	IP45

Las especificaciones completas del producto están disponibles en www.brightwell.es

Certificaciones/Calidad

Todos los sistemas de dosificación BrightLogic están certificados independientemente con los anagramas CE y UL. Todos los productos de Brightwell Dispensers están garantizados por 2 años contra defectos de fabricación y componentes. No se cubre la compatibilidad química. Por favor, vea nuestros términos y condiciones completos en www.brightwell.es



revolutionary dispensing solutions

Oficina Central:
Brightwell Dispensers Ltd
Brightwell Industrial Estate
Norton Road
Newhaven
East Sussex
BN9 0JF
UK

Tel: +44 (0)1273 513566
Fax: +44 (0)1273 516134

sales@brightwell.co.uk
www.brightwell.es

A Bright-Tech Investments Group Company

Distribuido por



CT Automatismos y Procesos, S.L. • Avda. Conflent, 66 • 08915 Badalona
Almacén: Avda. Cerdanya 65 • 08915 Badalona • Tel: 902 44 50 50 • Fax: 902 12 03 69
Web: www.ctautomatismos.com • Correo-e: automatismos@ctautomatismos.com



ISSA®
The Experts
on Cleaning and Maintenance



BS EN ISO 9000:2000
FM34956

