



Instrumentos portátiles

HVAC / Industria



Presión / Temperatura / Humedad / Velocidad y caudal de aire / Calidad del aire / Solar / Combustión



Fabricante europeo
www.equiposkimo.es

NUEVA GAMA

Instrumentos portátiles HVAC

Temperatura / Humedad / Presión/ Velocidad del aire
Caudal de aire / Calidad del aire / Detección de gases
Iluminación / Tacometría

 www.equiposkimo.es



Clase 50

- Pantalla de 1 línea
- Sondas fijas
- Entregado con certificado de ajuste y funda de transporte



Clase 110

- Pantalla retroiluminada de 2 líneas
- Sondas remotas
- Apagado automático ajustable
- Entregado con certificado de calibración y funda de transporte con asa



Resumen

Multifunción06
Programa *Datalogger*08
Caudal de aire09
Presión10

Velocidad del aire12
Humedad/ CO / CO₂14
Temperatura16
Sondas de temperatura18

Accesorios19
Termometría por infrarrojos20
Detección de gases21
Tacometría21

IP54 Carcasa de ABS
Protección integrada

Sondas inalámbricas



Clase 210

- Pantalla gráfica monocolor
- Sondas con cable e inalámbricas
- Módulos intercambiables
- Batería de Li-ion
- Apagado automático ajustable
- Programa de procesado de datos opcional
- Entregado con certificado de calibración y maleta de transporte con asa

AMI 310

- Medición de todos los parámetros
- Pantalla a color
- Sondas con cable e inalámbricas
- Módulos intercambiables
- Batería de Li-ion
- Memoria ampliable por el usuario
- Apagado automático ajustable
- Programa de procesado de datos opcional
- Entregado con certificado de calibración y maleta de transporte de ABS



Sondas y módulos intercambiables



Programa para procesado de datos (opcional)



Iluminación	22
Radiación solar.	23
Nivel de sonido.	24
Nivel de exposición al ruido	25

Metrología y laboratorios	26
Servicio y mantenimiento	27



Nuevas prestaciones

Portátiles multifunción de clases 210 y 310



Diseñados para uso en campo

Los nuevos instrumentos portátiles multifunción se han diseñado para facilitar su uso en campo. Un recubrimiento de elastómero protege el instrumento, garantiza la resistencia contra golpes y facilita la sujeción del instrumento.

La memoria interna de hasta 1000 campañas de 20000 puntos de medición le permiten registrar todas las mediciones realizadas.

Facilidad de uso

Con una gran pantalla gráfica de color (modelo AMI 310) o monocroma (Clase 210), los nuevos portátiles multifunción son fáciles de usar:

- Teclado con 10 teclas
- Interficie gráfica intuitiva
- Imanes de sujeción integrados
- Soporte lateral de sondas integrado



Recubrimiento de
elastómero



Pantalla gráfica
de gran formato



Nuevas prestaciones

Portátiles multifunción de clases 210 y 310

Realice mediciones sin parar

La nueva generación de instrumentos dispone de batería recargable e intercambiable de Li-ion.

Los modelos de Clase 210 tienen una autonomía de 48 horas.



Gran
autonomía



Instrumentos ampliables

Con los diferentes módulos de medición (opcionales), estos instrumentos cubren todas sus necesidades técnicas.

Módulos: presión, termopar (4 canales), condiciones climáticas, coeficiente U.



Sondas y módulos
intercambiables



Sondas
SMART 2014

Sondas intercambiables

Las nuevas sondas usan un cable con conector mini-Din compatible con todas las sondas.

KIMO ha diseñado una gama de nuevas sondas intercambiables, incluyendo sondas de hélice y de hilo caliente telescópica.



Botón
multifunción





Multifunción

AMI 310

NOVEDAD



El AMI 310 es un instrumento multisonda que puede medir simultáneamente hasta 6 parámetros.



Sondas inalámbricas



Programa para proceso de datos



Sondas y módulos intercambiables



Tarjeta micro-SD



Pantalla gráfica



Pantalla a color

Rangos de medición

- ± 500 Pa/ ± 2500 Pa/ ± 10000 Pa
- ± 500 mbar/ ± 2000 mbar
- Termopar: -200 a 1760°C
- Pt 100: -200 a 600°C
- Humedad: 3 a 98 %RH
- CO: 0 a 500 ppm
- CO₂: 0 a 5000 ppm
- Velocidad de aire: -5 a 35 m/s
- Caudal de aire: 0 a 99999 m³/h
- Detección de gas: 0 a 10000 ppm
- Tacometría: 30 a 60000 rpm



www.equiposkimo.es/portatilesmultifuncion.html



Memoria ampliable

Memoria interna de 1000 campañas de 20000 puntos de medición.

El AMI310 dispone de una ranura para tarjetas de memoria externa micro-SD (se entrega una tarjeta con el instrumento).



Confeccione su AMI 310

Todas nuestras sondas Smart 2014 y módulos compatibles con el instrumento multifunción AMI310.

Puede escoger entre los conjuntos de AMI 310 con sondas y módulos de nuestro catálogo o personalizar el suyo propio, según sus necesidades.



Fichas técnicas disponibles en
www.equiposkimo.es

Sondas y módulos disponibles

Temperatura

Higrometría

Hélices e hilo caliente

CO / CO₂

Detección de gases

Tacometría



Módulos

Presión

Termopar (4 canales)

Condiciones climáticas

Coeficiente U



Programa de procesamiento de datos

Datalogger



Configure sus instrumentos

Configure los operadores, clientes y ubicaciones.



Gestione los instrumentos

Almacene sus instrumentos y sus certificados de calibración.



Cree informes

Personalice sus informes antes de imprimirlos o exportarlos a PDF.



Procesado de datos

- Canales calculados
- Inserción de comentarios
- Inserción de leyendas y estadística
- Inserción de funciones matemáticas





Caudal/Presión/Velocidad de aire

DBM 610 - Para validación y equilibrado de caudales

Especificaciones técnicas

El balómetro DBM 610 puede usarse en difusores (impulsión y extracción de aire): rectilíneos, rotacionales y tóricos.

- Cambio rápido y sencillo de las campanas
- Rangos de medición de 40 a 3500 m³/h
- Muestra simultánea del caudal de aire y temperatura
- Detección automática de la dirección del aire
- Se entrega con la campana de 610x610 mm
- Otras 4 campanas disponibles opcionalmente: 720x720 mm, 720x1320 mm, 420x1520 mm, 1020x1020 mm



Campanas
intercambiables



Función de
micromanómetro



Micromanómetro autónomo con cálculo de caudal

La unidad electrónica de medición del balómetro puede desconectarse de la base de la campana y usarse como micromanómetro. Así, se convierte en un instrumento clave para las mediciones en sistema de ventilación: conectado a un tubo de Pitot, realiza mediciones de velocidad del aire o de caudal en conductos, conectado a tubos de presión verifica las condiciones de los filtros de climatizadores.

Aspas de velocidad a distancia

NOVEDAD

Diseñadas para la medición de velocidad del aire en cualquier tipo de rejilla de ventilación o difusor.

Similares a las aspas del balómetro DBM610, calcula la velocidad del aire promediando 24 puntos de medición, garantizando un valor fiable.

Estas aspas están unidas a un mástil telescópico extensible (longitud máxima 2,05 m) articulable (de 0° a 90°). Los tres puntales de longitud variable permiten el correcto posicionamiento de las aspas en la superficie de rejillas.

Se entrega con una mochila, facilitando el transporte de las aspas y sus accesorios (mástil telescópico, articulación, 2 tubos de silicona de 2.5 m, puntales de posicionamiento y unidad electrónica).





Presión

Clases 50/110

NOVEDAD

MP 50 / 51

- Función de autocero
- Función de retención de medición
- Entregado con tubos de silicona
- MP 50: ± 1000 Pa
- MP 51: ± 1000 mmH₂O



MP 55

- Presión atmosférica
- De 700 a 1100 mbar



MP 110 / 111 / 112 / 115

- Autocero
- Funciones HOLD/MÁX/MÍN
- Entregado con tubos de silicona (MP 110 y 111)
- Entregado con tubos transparentes (MP 112 y 115)
- Conectores de seguridad (MP 112 y 115)
- MP 110: ± 1000 Pa
- MP 111: ± 1000 mmH₂O
- MP 112: ± 2000 mbar
- MP 115: ± 500 mbar



Función de cálculo de velocidad del aire
con tubo de Pitot



MP 130

- Manómetro para estanqueidad de redes de gas
- Entregado con maleta de transporte fabricada en ABS
- ± 500 mbar



MP 120

- Compensación en temperatura y presión atmosférica
- Coeficiente K para diferentes elementos de presión
- ± 1000 Pa
- De 0 a 40 m/s



Presión / Velocidad / Caudal

MP 210



Rangos de medición

- ± 500 Pa / ± 2500 Pa / ± 10000 Pa
- ± 500 mbar / ± 2000 mbar
- Termopar: -200 a 1760°C
- Pt 100: -200 a 600°C
- CO: 0 a 500 ppm
- Velocidad del aire: -5 a 35 m/s
- Caudal de aire: 0 a 99999 m³/h
- Detección de fugas de gas: 0 a 10000 ppm
- Tacometría: 30 a 60000 rpm



Sondas
inalámbricas



Sondas y módulos
intercambiables



Programa de
procesado de datos

Sondas y módulos disponibles

Hélice e hilo caliente

CO

Detección de gases

Tacometría



Módulos
Termopar 4 canales
Presión



Velocidad/Caudal

Clases 50/110

NOVEDAD



VT 50

- Sonda de hilo caliente
- Función de retención de medición
- 0.15 a 30 m/s
- 0 a 50°C



LV 50

- Sonda integrada de hélice de Ø100 mm
- Función de retención de medición
- 0.3 a 35 m/s
- 0 a 50°C



LV 110 / 111 / 117

- Sondas de hélice de Ø14 mm, Ø70 mm o Ø100 mm
- Funciones HOLD/MÁX/MÍN
- Caudal de aire
- Promedio de mediciones
- Detección de la dirección del flujo (en modelos de hélice de Ø70 mm y Ø100 mm)
- 0.3 a 35 m/s
- 0 a 50°C



Fichas técnicas disponibles en
www.equiposkimo.es



Amplia gama de conos de medición de caudal para sondas de hélice e hilo caliente.



LV 130

- Sonda de hélice de Ø100 mm integrada
- Funciones HOLD/MÁX/MÍN
- Caudal de aire
- Promedio de mediciones
- Detección de la dirección del flujo
- 0.3 a 35 m/s
- 0 a 50°C


VT 110 / 115

- Sonda de hilo caliente/hilo caliente telescópico
- Funciones HOLD/MÁX/MÍN
- Caudal de aire
- Promedio de mediciones
- 0.15 a 30 m/s
- 0 a 50°C



Velocidad / Caudal / Humedad

VT 210

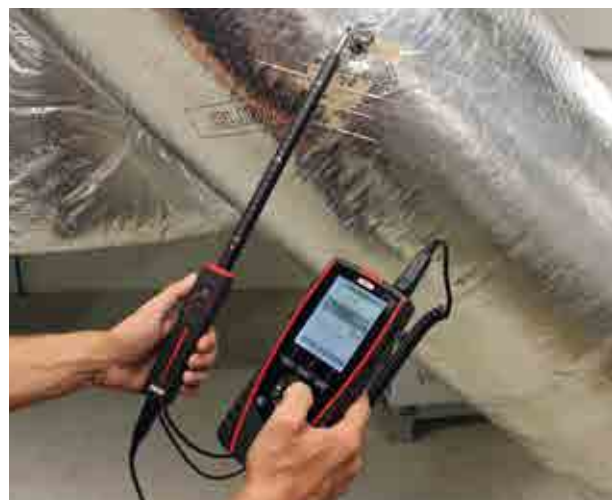

Rangos de medición

- Velocidad del aire: -5 a 35 m/s
- Caudal de aire: 0 a 99999 m³/h
- Humedad: 3 a 98 %RH
- Punto de rocío: -50 a 80°C_{td}
- Termopar: -200 a 1760°C
- Pt 100: -200 a 600°C
- Presión atmosférica: 800 a 1100 hPa
- Tacometría: 30 a 60000 rpm



Sondas
inalámbricas



Sondas y módulos
intercambiables



Programa de
procesado de datos

Sondas y módulos disponibles

Hélice e hilo caliente

Temperatura

Higrometría

Multifunción

Tacometría



Módulos

Termopar 4 canales

Condiciones climáticas



Humedad

Clases 50/110

NOVEDAD

HD 50

- Termohigrómetro
- Función de retención de medición
- 5 a 95 %RH
- -20 a 70°C



HM 50

- Medidor de humedad de materiales
- Función de retención de medición
- Compatible con 4 tipos de materiales: madera, yeso, tocho y cemento
- Entregado con 2 juegos extra de puntas y funda protectora



HD 110

- Termohigrómetro
- Funciones HOLD/MÁX/MÍN
- 5 a 95 %RH
- -20 a 70°C
- -40 a 70°C_{bd}



Calidad del aire

Clases 50/110

CO 50

- Medidor de concentración de CO
- Función de retención de medición
- 0 a 500 ppm
- -20 a 80°C



CO 110

- Medidor de concentración de CO
- Funciones HOLD/MÁX/MÍN y CO Máx
- 0 a 500 ppm
- -20 a 80°C

AQ 110

- Medidor de concentración de CO₂
- Funciones HOLD/MÁX/MÍN
- 0 a 5000 ppm
- -20 a 80°C





Higrometría / Calidad del aire

HQ 210



Rangos de medición

- Humedad relativa: 3 a 98 %HR
- Punto de rocío: -50 a 80°C_{td}
- CO₂: 0 a 5000 ppm
- CO: 0 a 500 ppm
- Velocidad del aire: 0 a 5 m/s
- Termopar: -200 a 1760°C
- Pt 100: -200 a 600°C
- Presión atmosférica: 800 a 1100 hPa
- Intensidad luminosa: 0 a 150000 lux



Sondas
inalámbricas



Sondas y módulos
intercambiables



Programa de
procesado de datos

Sondas y módulos disponibles

CO / CO₂

Higrometría

Sonda omnidireccional

Temperatura

Intensidad luminosa



Módulos

Termopar 4 canales

Condiciones climáticas



Temperatura

Clases 50/110

NOVEDAD

TR 50 / 52

- Termómetro con sonda Pt 100
- 1 ó 2 canales
- Función de retención de medición
- -100 a 400°C

TK 50 / 52

- Termómetro con sonda termopar
- Tipo K, J, T y S
- 1 ó 2 canales
- Función de retención de medición
- -200 a 1760°C



Amplia gama de sondas opcionales:
ambiental, penetración, general,
contacto, acodada, ...



TR 110 / 112

- Termómetro con sonda Pt 100
- 1 ó 2 canales
- Funciones HOLD/MÁX/MÍN
- -100 a 400°C

TK 110 / 112

- Termómetro con sonda termopar
- Tipos K, J, T y S
- 1 ó 2 canales
- Funciones HOLD/MÁX/MÍN
- -200 a 1760°C



Temperatura Pt 100 y termopar

TM 210



Rangos de medición

- Mide y muestra hasta 6 canales
- Termopar K: -200 a 1300°C
- Termopar J: -100 a 750°C
- Termopar T: -200 a 400°C
- Termopar S: 0 a +1760°C
- Pt 100: -200 a 600°C



Sondas
inalámbricas



Sondas y módulos
intercambiables



Programa de
procesado de datos

Sondas y módulos disponibles

Termopar K, J, T, S
Pt 100



Módulos
4 canales termopar
Coeficiente U



Sondas de temperatura

Para instrumentos portátiles HVAC



Sondas de contacto

- Contacto tipo lamela
- Lámina de cobre
- Tipo lamela recta
- Tipo lamela acodada 90°
- Tipo lamela magnética
- Sobre ruedas para superficies en movimiento
- Sondas inalámbricas
- ...

Sondas de penetración

- Vaina de acero inoxidable con punta
- Longitudes de 150 ó 300 mm
- Con o sin mango
- Modelos impermeables IP65
- Sondas de aguja
- Mango en forma de T
- Sondas inalámbricas
- ...



Sondas para conductos

- Contacto de tipo lamela con muelle para tuberías
- Contacto con pinza
- Contacto de tipo lamela con punta curvada
- Con velcro
- ...



Fichas técnicas disponibles en
www.equipo-skimo.es



Accesorios

Para instrumentos portátiles HVAC



Soluciones salinas saturadas

Para calibración de higrómetros



Conos de medición

Para sondas de hélice e hilo caliente



Funda de protección

Con imán. Para instrumentos de clases 50 y 110



Mochila

Para instrumentos de clases 210 y 310



Impresora remota

Para instrumentos de clases 210 y 310



Maleta de transporte ABS

Para instrumentos de clases 50 y 110



Alas Debimo

Para instrumentos de clases 210 y 310



Varilla de guía remota

Para sistemas de ventilación



Extensión telescópica

Acodable a 90°



Termometría por infrarrojos

Termómetros de infrarrojos

Diagnóstico, inspección y verificación de cualquier temperatura con las ventajas de usar la tecnología «sin contacto». Podrá medir con seguridad cualquier temperatura superficial de objetos calientes, peligrosos o de difícil acceso.

Kiray 100

- -50 a 800°C
- Lente: 20:1
- Mira láser dual
- Emisividad: ajustable de 0.10 a 1.00 (preconfigurada a 0.95)
- Alarma alta/baja
- Entregado con funda de transporte



Kiray 200

- -50 a 850°C
- Lente: 30:1
- Mira láser simple
- Emisividad: ajustable de 0.10 a 1.00 (preconfigurada a 0.95)
- Entrada para sonda termopar K
- Alarma alta/baja
- Memoria: 20 mediciones de temperatura
- Entregado con maleta de transporte y sonda termopar K



Mira láser
simple o dual



Fichas técnicas disponibles en
www.equipo-skimo.es

Kiray 300

- -50 a 1850°C
- Lente: 50:1
- Mira láser dual
- Emisividad: ajustable de 0.10 a 1.00 (preconfigurada a 0.95)
- Entrada para sonda termopar K
- Memoria: 100 mediciones de temperatura
- Alarma alta/baja
- Entregado con maleta de transporte, trípode y sonda termopar K





Detección de gases

Clase 110

NOVEDAD



DF 110

- Detector de gases refrigerantes e hidrógeno (HFC, HCFC, Nidron 5...)
- Alarmas visual y sonora
- Autocalibración manual y automática



FG 110

- Detector de fugas de gases
- Detección de gases como metano (CH_4), GLP (isopropano e isobutano) y otros gases combustibles (hidrocarburos)
- Funciones HOLD/MÁX/MÍN
- Alarma sonora
- Entregado con informe de validación



Fichas técnicas disponibles en
www.equiposkimo.es



Tacometría

Clases 50/110

CT 50 / 110

- Tacómetros portátiles
- Óptico / Contacto
- Función de retención de medición (CT 50)
- Funciones HOLD/MÁX/MÍN (CT 110)
- Óptico: 60 a 60000 rpm
- Contacto: 30 a 20000 rpm
- 4 a 2500 m/min
- Entregado con 1 metro de cinta reflectora





Iluminación

Luxómetros



NOVEDAD

LX 50

- Luxómetro de clase C
- Función de retención de medición
- 0 a 10000 lux
- 0 a 929 fc
- Entregado con certificado de ajuste



LX 100


- Luxómetro de clase C
- Medición instantánea
- Medición temporizada
- Función de iluminancia relativa
- Funciones HOLD/MÁX/MÍN
- 0.1 a 150000 lux
- 0.01 a 13940 fc
- Entregado con certificado de calibración



Según las normativas
NF C 42-710

LX 200

- Luxómetro de clase B
- Medición instantánea
- Función de iluminancia relativa
- Evolución de iluminancia según las condiciones meteorológicas
- Cartografía de iluminación
- Uniformidad
- Funciones HOLD/MÁX/MÍN
- 0.1 a 200000 lux
- 0.01 a 18585 fc
- Entregado con el programa LLX 200 y certificado de calibración

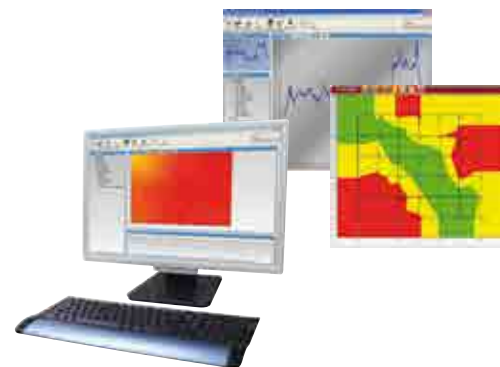

Según las normativas
NF EN 12464-1 / NF EN 12464-2 / NF EN 12193

Programa para la descarga, proceso e impresión de datos registrados por el instrumento.



Radiación solar

Solarímetros / Piranómetros

SL 100

- Medición y verificación de radiación solar
- Cálculo de la exposición energética
- Almacenamiento de mediciones al apagar el instrumento
- Funciones HOLD/MÁX/MÍN
- 1 a 1300 W/m²
- 1 Wh/m² a 500 kWh/m²
- Entregado con certificado de calibración




Célula solar
impermeable

SL 200

- Medición y verificación de radiación solar (instantánea, promedio, registro temporal)
- Cálculo de la exposición energética
- Almacenamiento de valores promedios
- Los registros pueden ser leídos en la pantalla, pueden ser representados gráficamente permitiendo la rápida interpretación de los datos.
- Funciones HOLD/MÁX/MÍN
- 1 a 1300 W/m²
- 1 Wh/m² a 500 kWh/m²
- Entregado con certificado de calibración



Accesorios para solarímetros



LSL 200 (sólo para SL 200)

Programa para la configuración, descarga y proceso de datos registrados por el instrumento.



Kit de fijación

De las sondas en paneles solares.



Trípode

Para SL 100 y SL 200.



Nivel de sonido

Medidores de nivel de sonido



DB 100

- Medidor de nivel de sonido de clase 2
- 30 a 130 dB
- Ponderación de frecuencia A
- Nivel de presión de sonido LA
- Nivel de sonido promedio temporal LAeq
- Entregado con certificado de calibración



DB 200

- Medidor de nivel de sonido de clase 2 integrador/promediador con función de registro
- 30 a 130 dB
- Ponderaciones de frecuencia A, C, Z
- Nivel de sonido ponderado L
- Nivel continuo equivalente Leq
- Nivel de exposición al sonido LE
- Nivel pico de presión LpK
- Entregado con certificado de calibración y programa LDB 23



Según las normativas

NF EN **61672-1** / NF EN **60651** / NF EN **60804**



DB 300/2 y DB 300/1

- Medidor de nivel de sonido de clase 2 ó 1 integrador/promediador con función de registro
- Rango dinámico: 30 a 137 dB (clase 2), 20 a 137 dB (clase 1)
- Analizador en tiempo real por bandas de octavas: 31.5 Hz a 8 kHz (clase 2), 16 Hz a 16 kHz (clase 1)
- Grabación de audio por umbral
- Ponderaciones de frecuencia A, C, Z
- Nivel de sonido ponderado LXY
- Nivel continuo equivalente LXeq
- Nivel de exposición al sonido LXE
- Nivel pico de presión LUpK
- Entregado con certificado de calibración y programa LDB 23



Ruido en
puestos de trabajo



Programa para procesamiento de datos

El programa LDB 300, opcional para DB 200 y 300, es específico para estudios en industria y ambientes de trabajo. Permite el procesamiento de datos y la impresión de informes según la norma NF S31-010.



Fichas técnicas disponibles en
www.equiposkimo.es



Nivel de exposición al ruido

Dosímetros de ruido

DS 200

- Nivel de presión de sonido: LAF, LAS, máx, mín
- Nivel continuo equivalente: LAeq, LCEq, máx, mín
- Nivel pico de presión: LCpk, LZpk
- Detección y conteo de picos: 135 dB, 137 dB, 140 dB
- Nivel diario de exposición sonora: Lex,d
- Exposición al sonido: EA,T : en Pa²h
- DOSE
- Entregado con certificado de calibración y programa LDS 23



Cumple con la normativa
NF EN ISO 9612 : 2009
(anteriormente NF S 31-084)



Directiva
2003/10/CE

DS 300

- Un único rango dinámico extendido de 100 dB: 40 a 140 dB
- Nivel de presión de sonido: LAF, LAS, máx, mín
- Nivel continuo equivalente: LAeq, LCEq, LXEQ
- Nivel diario de exposición sonora: Lex,d
- Detección y conteo de picos: 135 dB, 137 dB, 140 dB
- Análisis de frecuencias: 63 Hz - 8 kHz
- Grabación de audio por umbral
- Dos canales de medición
- DOSE
- Entregado con certificado de calibración y programa LDS 23



Programa para procesamiento de datos

El programa LDS 300, opcional para los equipos DS 200 y 300, permite el procesamiento de datos, la configuración metrológica de mediciones y la impresión de informes personalizados.

Accesorios

Para medidores de nivel de sonido y dosímetros



Micrófono

Para dosímetros



CTL 100

Comprobador automático
para DB 100



CAL 200 / 300

Calibradores acústicos
de clases 1 y 2



Trípode

Para medidores de nivel
de ruido



Metrología y laboratorios

Verificación / Ajuste / Calibración



Metrología

- Mediciones fiables al 100%

La calibración verifica la precisión del instrumento por comparación con instrumentos patrones certificados según COFRAC.

En los certificados de calibración se muestran los detalles de los instrumentos patrones de referencia y su conexión con los patrones estandarizados como COFRAC en Francia.

KIMO puede realizar calibraciones COFRAC según las especificaciones de sus clientes.



www.equipo-kimo.es/calibracion-de-equipos.html



Calibración/Ajuste

de instrumentos de medición

1500 m² de laboratorios

- Temperatura
- Higrometría
- Velocidad del aire
- Caudal de aire
- Presión
- Análisis de gases
- Acústica
- Peso
- Radiación solar
- Tacometría
- Iluminación
- Electricidad



Laboratorio de temperatura acreditado según la norma ISO 17025

KIMO puede realizar calibraciones COFRAC de cualquier clase de termómetro: cadena de medición (Pt100, termopar) dentro de un rango de -70 a 200 °C, en hornos o en baños.



Laboratorio de higrometría acreditado según la norma ISO 17025

KIMO puede realizar calibraciones COFRAC de cualquier clase de higrómetro dentro de un rango de 5 a 95 %HR para temperatura seca de entre 10 y 50°C.



Servicio y mantenimiento

Control / Reparación



Soporte al cliente

Al recibir su instrumento, nuestros técnicos lo tratan según nuestros procedimientos de calidad. Se le realiza una verificación completa y se emite una cotización previa a la reparación. El instrumento se limpia y se repara antes de su devolución.



Inspección y cotización
gratuitas



DESCUBRA TODA LA GAMA DE PRODUCTOS

en www.equiposkimo.es



Catálogo general



Transmisores



Analizadores de combustión



Registradores

KIMO está representada en más de 150 países



www.equiposkimo.es

Equipos KIMO

C/Copenhaguen, 240 Bajos
08206 SABADELL (Barcelona)
Tel./Fax: 93 746 37 55
Email: ventas@equiposkimo.es

Distribuido por:



Fabricante europeo
www.equiposkimo.es