

DUO

CON DOBLE ACUMULADOR FLECK, UNA TECNOLOGÍA ÚNICA.

Gracias a su innovadora estructura interna de doble acumulador DUO consigue una mejor estratificación del agua caliente con agua fría y una mayor flexibilidad de los ciclos de calentamiento. La tecnología DUO permite:

- **Reducir el tiempo de espera (Shower ready)**
- **Dimensiones compactas con mínima profundidad**


Los 2 acumuladores trabajan de forma independiente por lo que minimiza a su vez el consumo energético (máxima potencia absorbida de 1.500 W)

FUNCIONAMIENTO

Óptima estratificación del agua.

Cuando hay agua caliente suficiente para la primera ducha, la resistencia del acumulador principal se detiene (1).

Posteriormente, entra en funcionamiento la resistencia del acumulador auxiliar (2).

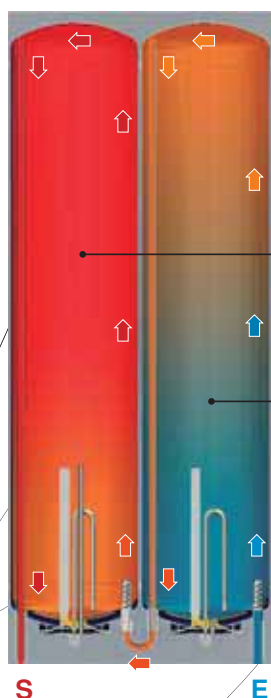

Salida agua caliente, entrada agua fría.



ACUMULADOR PRINCIPAL
RESISTENCIA 1.500 W

ACUMULADOR AUXILIAR
RESISTENCIA 1.000 W

Con la función REC activa, DUO puede calentar solamente 1 acumulador para reducir los consumos energéticos del usuario.



30- 50 - 80 - 100 LITROS

RECUBRIMIENTO VITRIFICADO
AL TITANIO

GARANTÍAS: TOTAL 2 AÑOS,
RECAMBIOS 3 Y CALDERÍN 5 AÑOS.

*DUO 30 NOVEDAD ENERO 2013

- Doble acumulador
- Fondo muy reducido de 27 cm
- Multiposición: Vertical u horizontal
- Indicador Shower ready
- Función REC
- Sistema ECT
- Pack ABS de seguridad completa
- Display frontal con LCD
- Termostato electrónico
- Resistencia blindada sumergida
- Válvula de seguridad
- Gama: 30, 50, 80, 100 litros
- Potencia máxima absorbida 1.500 W



DUO 100 litros

Modelo	DUO 30*	DUO 50	DUO 80	DUO 100
Código	3626030	3605479	3605480	3605481
Código EAN	6927828006851	6927828054791	6927828054807	6927828054814

Características


Capacidad (l)	30	50	80	100
Instalación	MURAL VERTICAL/HORIZONTAL			
Electrónica 2.0	SI			
Resistencia	BLINDADA			
Mando de regulación exterior	DISPLAY LCD CON AJUSTE DE TEMPERATURA			
Potencia (W)	1500 / 1.000			
Voltaje (V)	230			
T. calent. acumu. pral (Dt=45°C) (h.min)	28'	46'	1h 10'	1h 31'
T. calent. (Δt=45°C) (h.min)	1h 10'	2h 02'	2h 56'	3h 42'
Temp. max. ejercicio (°C)	80			
Dispersión térmica 65°C (kWh/24h)	0,72	0,93	1,2	1,51
Presión max. ejercicio (bar)	8	8	8	8
Índice protección	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Peso neto (kg)	14	20	26	30
Tubos de entrada/salida	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"

Tarifa (Precio en Euros)

Canon de reciclaje	1,72	1,72	3,45	3,45
Producto	250,00	288,00	345,00	376,00

Dimensiones de producto (mm)

A	565	800	1090	1.275
B	165	405	695	880

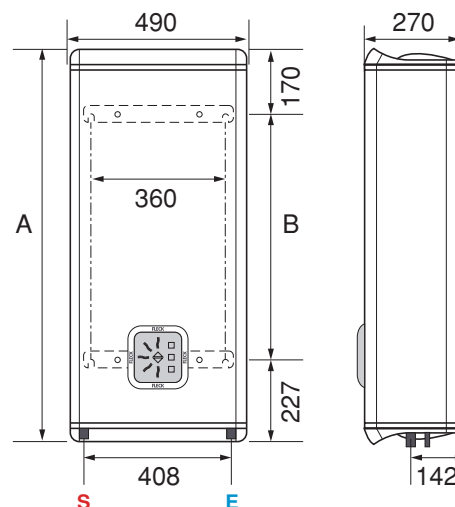

DUO 30, 50, 80 y 100 litros. **E** Entrada agua fría G 1/2". **S** Salida agua caliente G 1/2"



Display inteligente 1.Termómetro inteligente, 2. Ajustes de temperatura de agua caliente, 3. Indicador "Shower-ready", 4. Botón Función REC, 5. Botón On/Off