


GRUPO SATÉLITE SOLAR

- > Purgador automático
- > Bomba solar (2 velocidades)
- > Grifos de llenado y vaciado
- > Caudalímetro
- > By-pass
- > Vaso de expansión de 18 litros
- > Manómetro
- > Termómetro de ida
- > Termómetro de retorno
- > Grifo para la ida al colector solar
- > Grifo para el retorno del colector solar
- > Válvula de seguridad de 6 bares
- > Se puede instalar adosado a la caldera Pharos Zelios con el kit de soporte 3124413 (opcional). El satélite se suministra de serie con un soporte para instalación en la pared.
- > Dim. (L x H x P) : 442 x 685 x 345 mm

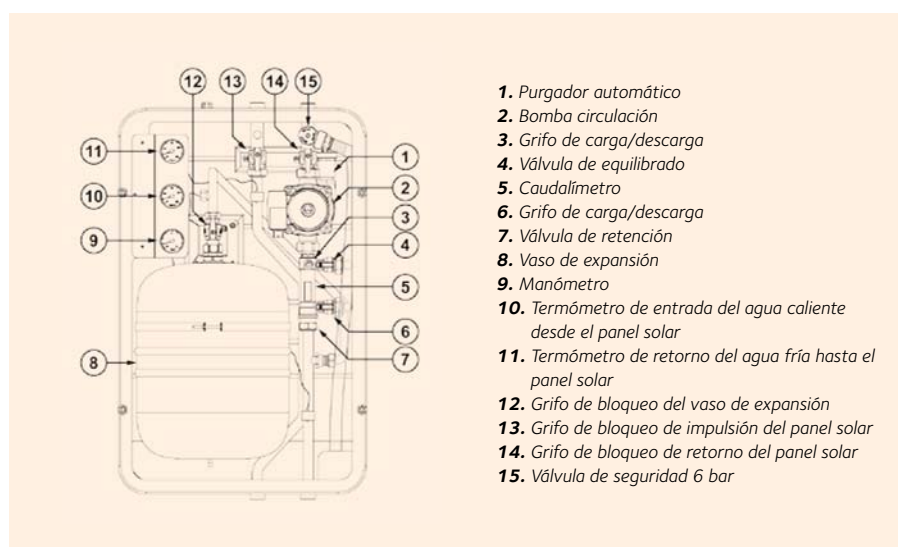

DATOS TÉCNICOS

Válvula de seguridad	bar	6
Manómetro	bar	0 ÷ 10
Caudalímetro		Campo visualizado: 2 ÷ 12 l/min Precisión: +0,5% ÷ +3,5%
Volumen del vaso de expansión	l	18
Presión de precarga del vaso de expansión	bar	1,5
Presión mínima de entrada del circulador solar	bar	1 (temperatura del fluido a 100 °C)
Presión máxima admitida	bar	10
Temperatura máxima admitida	°C	110 (por un breve período 140)
Temperatura mínima admitida	°C	-10
Temperatura del fluido	°C	de -10 a 110 (por un breve período 140)
Código		3138249
Pletina de soporte para adosar a satélite PHAROS ZELIOS	Código	3124413