

BCH

Acumulador vertical multiposición mono serpentín aplicable a instalaciones de energía solar térmica y calderas a gas.



Kit suelo


Kit mural



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- > Caldera en acero vitrificado en titanio a 850°C
- > Baja dispersión térmica gracias a un gran grosor de aislamiento de poliuretano
- > Doble ánodo anticorrosión: uno de magnesio y otro de corriente impresa Protech
- > Instalación vertical multiposición: mural con tomas hacia abajo, sobre suelo con un trípode o sobre suelo con las tomas hacia arriba (eligiendo el accesorio adecuado en cada caso)
- > Pletina con vaina para sonda
- > Resistencia eléctrica opcional
- > Sistema nanomix para una mejor estratificación del agua
- > Elegante carenado blanco
- > **3 años de garantía**

INSTALACIÓN

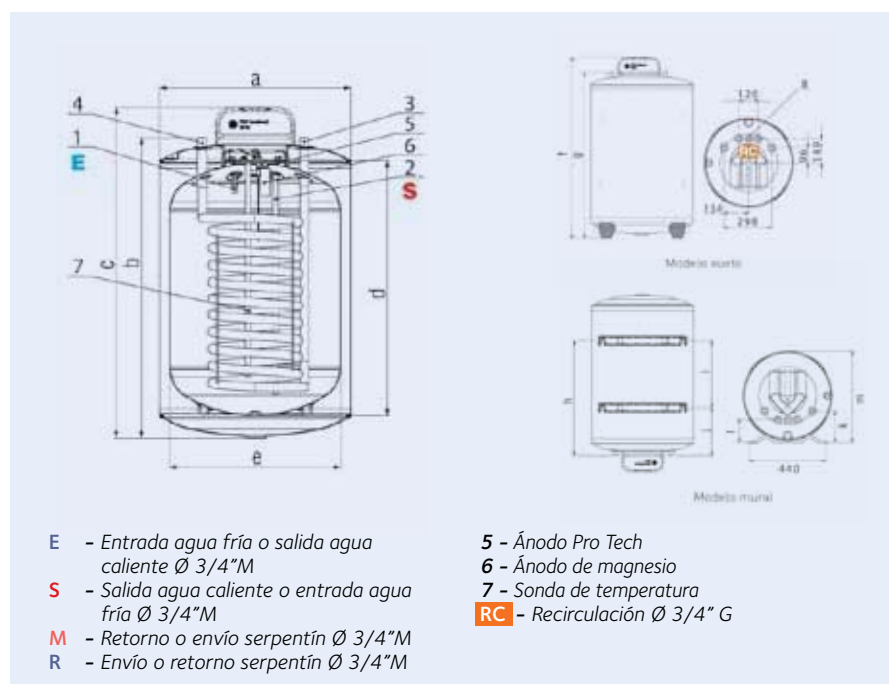

MEDIDAS (mm)

	BCH 80	BCH 120	BCH 160	BCH 200
a	560	560	560	560
b	670	880	1.090	1.310
c	757	967	1.177	1.397
d	535	745	955	1.175
e	500	500	500	500
f	778	988	1.198	1.418
g	690	900	1.100	1.330
h	417,5	627,5	827,5	1.027,5
i	155	365	565	765
j	262,5	262,5	262,5	262,5
k	198	198	198	198
l	145	145	145	145
m	572	572	572	572

DATOS TÉCNICOS

		BCH 80	BCH 120	BCH 160	BCH 200
Capacidad	lt	80	120	160	200
Superficie del serpentín	m²	0,5	0,7	0,7	1
Potencia	kW	21,3	25	25	29
Tiempo de calentamiento	min	10,3	13,9	15,5	21
Caudal continuo nominal (3 m³/h a 80°C)					
Caudal ΔT=30 °C	l/h	611	717	717	831
Caudal ΔT=45 °C	l/h	407	478	478	554
Pérdidas de carga de serpentín	mbar	16	33	33	41
Presión máxima circuito sanitario	bar	7	7	7	7
Dispersión térmica	kWh/24h	1,3	1,4	2,1	2,2
Temperatura máxima funcionamiento	°C	90	90	90	90
Peso neto	Kg	45	52	60	71
Código		3070230	3070231	3070232	3070271

ACCESORIOS

Kit instalación mural para BCH	✓	3078019
Kit instalación sobre suelo para BCH	✓	3078020