

CALENTADOR A GAS FLUENDO

Calentador a gas instantáneo atmosférico de tiro natural con un caudal hasta 14 l/mín por un mayo confort sanitario.



> CONFORT SANITARIO

- Panel de mandos intuitivo con regulación independiente de la potencia del quemador y caudal de agua.
- Control electrónico de la temperatura.
- Modulación continua de la llama.

> CALIDAD Y FIABILIDAD

- Encendido electrónico (CFe) mediante pila (LR20) para un ahorro real de gas.
- Intercambiador de cobre de "cámara húmeda".
- Detección de presencia de llama que interrumpe automáticamente la posible expulsión de gas en caso de un apagado accidental.
- Filtro sanitario incorporado en el grupo hidráulico.

> INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO FÁCIL



- Mantenimiento frontal.
- Modelos empotrables y compactos.

MODELOS DISPONIBLES

Encendido	Modelo	Código
Electrónico	FLUENDO 11 CF E NAT	3675047
	FLUENDO 11 CF E GPL	3675048
	FLUENDO 14 CF E NAT	3675051
	FLUENDO 14 CF E NAT	3675052

Kit hidráulico de instalación incluido de serie con el calentador.

Ancho
31,8-37,4 cm

Potencia
9 a 27 kW

Capacidad ACS
11 a 14 l/mín


Tecnología
CONVENCIONAL

CALENTADOR A GAS FLUENDO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN		FLUENDO E	
		11 CF e	14 CF e
Tipo de evacuación		Tiro natural	
Encendido		Electrónico con pila	
Tipo Gas		Nat/But	Nat/But
Categoría		II2H3+	
Tipo evacuación		B11BS	B11BS
GAS			
Potencia nominal	kW	21,6	27
Potencia útil min /máx	kW	de 8 a 19,2	de 9 a 24,3
Presión nominal gas metano G20	mbar	20	20
Presión nominal gases líquidos (G30/G31)	mbar	30/37	30/37
CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS			
Caudal específico ACS a ΔT 55 °C - Selector cerrado	l/mín	de 2 a 5	de 2 a 6,3
Caudal específico ACS a ΔT 25 °C	l/mín	11	14
Mínimo caudal de agua caliente	l/mín	2,5	2,5
Presión máxima de funcionamiento	bar	10	10
Presión mínima selector cerrado	bar	0,2	0,2
CIRCUITO ELÉCTRICO			
Alimentación		Pila 1,5 V LR20	Pila 1,5 V LR20
DIMENSIONES			
Alto x ancho x profundo	mm	580 x 374 x 223	580 x 374 x 223
Peso neto	kg	11	12

INSTALACIÓN

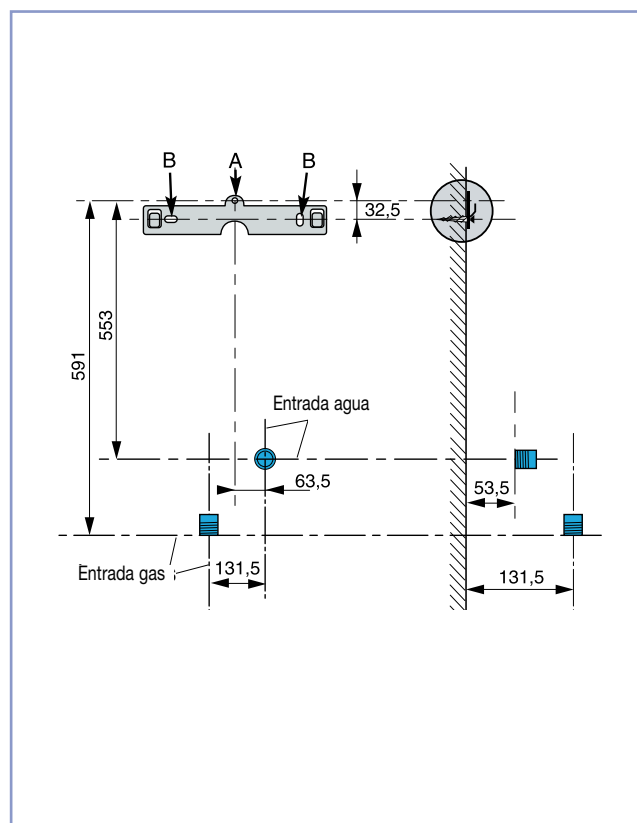

DIMENSIONES (en mm) Y PLANTILLA DE INSTALACIÓN

