



Acumulador de agua caliente Celectic se conecta fácilmente a todas las calderas mixtas Chaffoteaux.

Disponible con 2 capacidades (100 y 150 litros), la gama Celectic es la solución evolutiva ideal para hacer frente a nuevas necesidades en agua caliente.



> CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Gama de 100 y 150 litros.
- Caudal específico de 17,6 a 20,9 l/min ($\Delta T = 30^{\circ}\text{C}$) según el modelo.
- Acumulador de suelo, está concebido también para instalación mural.


MODELOS DISPONIBLES

Modelo	Modelo	Código
CELECTIC 100 litros	1.057 x 540 x 558	686525
CELECTIC 150 litros	1.057 x 540 x 559	688525

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		CELECTIC 100	CELECTIC 150
Capacidad	l	100	150
Caudal específico de 10 min	l/min	17,6	20,9
Ida ACS	pulgadas	3/4"	3/4"
Ida hacia caldera	pulgadas	3/4"	3/4"
Retorno acumulador	pulgadas	3/4"	3/4"
Entrada agua fría	pulgadas	3/4"	3/4"
Consumo de funcionamiento	kWh/24h	1,63	1,94
Constante de enfriamiento	bar	0,408	0,323
Presión de funcionamiento máximo sanitario	bar	7	7
Aislamiento		PU	PU
Diámetro de la junta superior (interior/exterior)	mm	105	105
Tiempo de calentamiento de 15 a 60°C	min	30	40
DIMENSIONES - PESO			
Alto x Ancho x Profundo	mm	987 x 540	1270 x 540
Peso	kg	38	54

DIMENSIONES (en mm) Y PLANTILLA DE INSTALACIÓN

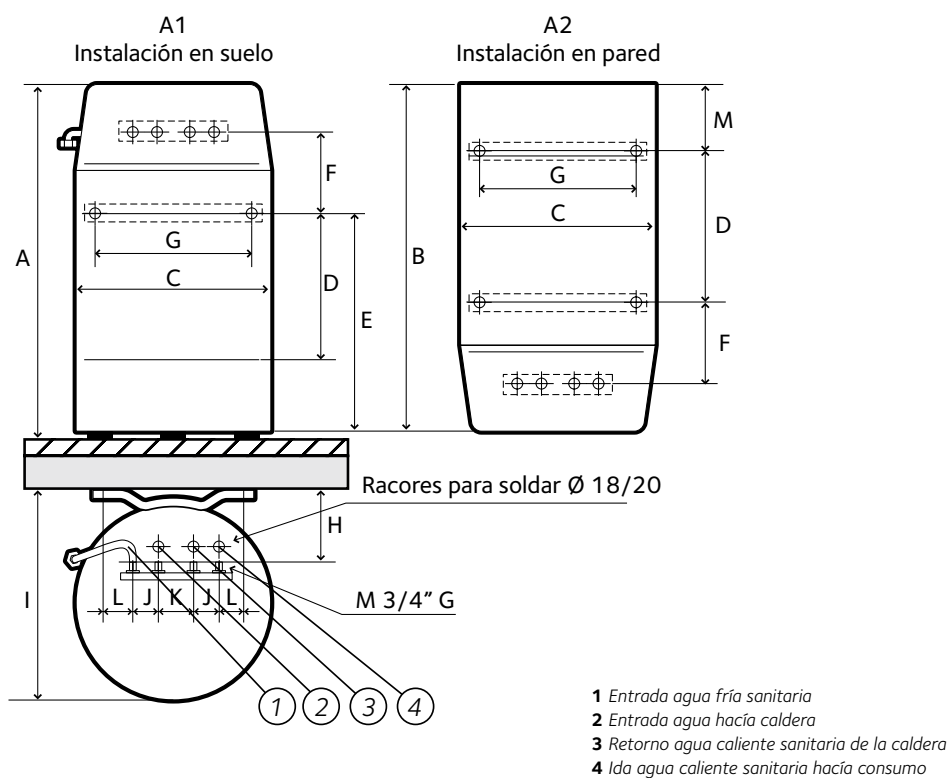

CAPACIDAD	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
100 l	987	962	540	300	590	330	440	74	558	65	100	105	290
150 l	1270	1245	540	500	873	330	440	74	558	65	100	105	373