



Den Braven

Better
results
through
Knowledge

Cola en espuma

Cola em espuma



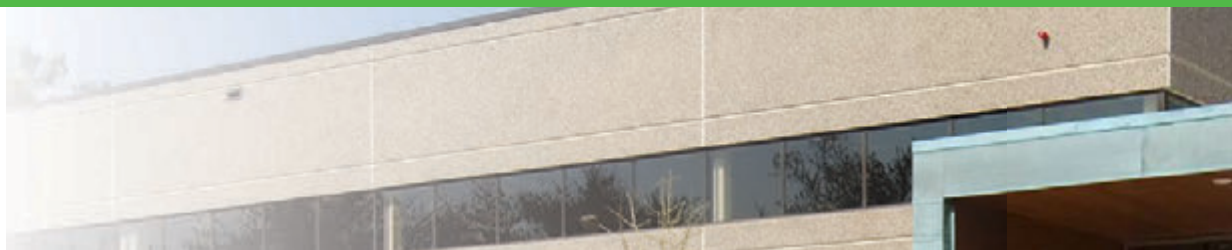

SATE
SISTEMA DE
AISLAMIENTO TÉRMICO
EXTERIOR


ETICS
SISTEMA DE
ISOLAMENTO TÉRMICO
PELO EXTERIOR






Den Braven



Ventajas



100x más ligero que los morteros tradicionales



En una pared con una superficie de 100m², será necesario aplicar una cantidad de Adhesivo PU para poliestireno de aproximadamente unos 5 Kg. El método tradicional con mortero implica un uso de 500Kg.

Reducción del tiempo de trabajo



2 horas después de la aplicación se puede proceder a la fijación mecánica de las placas.

Más rendimiento



Pega aproximadamente 14 placas de aislamiento (EPS o XPS) con sólo un envase de adhesivo en espuma.

Menores costes



Reducción de coste por M²
Reducción sustancial de la mano de obra.

Aplicación Limpia, fácil y cómoda



Un envase de adhesivo de espuma sustituye 20 kg de mortero. No necesita preparación ni mezclas, evitando la electricidad, el agua y herramientas, manteniendo todo más limpio. La aplicación del producto se efectúa con la pistola.

Vantagens



100x mais leve do que as argamassas tradicionais

Numa parede com uma área de 100m² será necessário transportar uma quantidade de Cola Pu para Poliestireno de aproximadamente 5 Kg. O método tradicional com argamassa implica 500Kg.

Redução do Tempo de execução de obra

2 Horas após a aplicação, pode proceder-se à fixação mecânica das placas.

Mais rendimento

Cola aproximadamente 14 placas de isolamento (EPS ou XPS) com apenas uma lata cola em espuma.

Custos Inferiores

Redução de custo por M²
Redução substancial da mão de obra.

Aplicação Limpa, Fácil e Cómoda

Uma lata de cola em espuma substitui 20 Kg de argamassa. Não é necessário fazer preparação nem misturas, evitando electricidade, água e ferramentas, mantendo sempre tudo mais limpo. A aplicação do produto é efectuada com pistola



Características

Adhesivo monocomponente a base de poliuretano, libre de disolventes. Cura por reacción con la humedad del aire. Excelente adherencia a la mayoría de superficies tales como hormigón, ladrillo, bloques de cemento, madera, yeso, superficies de asfalto, etc. Secado rápido. Fuerte poder de pegado. Ideal para SATE (Sistemas de aislamiento térmico exterior).

Adesivo monocomponente à base de poliuretano, sem solventes. Cura através da reação com a humidade do ar. Excelente aderência à generalidade das superfícies tais como: betão, tijolo, blocos de cimento, madeira, gesso, superfícies betuminosas, etc. Secagem rápida. Forte poder de colagem. Ideal para ETICS (colagem de placas de isolamento térmico pelo exterior).

Adherencia sobre varios tipos de superficies Aderência sobre vários tipos de superfícies

Bitumen		Betume
Hormigón		Betão
Albañilería		Alvenaria
Ladrillo		Tijolo
Mortero		Argamassa
Madera		Madeira
Aglomerado		Aglomerado
Yeso		Gesso
Metal		Metal

Embalaje Embalagem

750ml

12 unid.

780 unid.





Den Braven

Den Braven Portugal

Tel: +351253 - 300 810 | Fax: +351253 - 300 815
E-mail: geral@denbraven.pt | Homepage: www.denbraven.pt

Den Braven Sealants España SL

Tel: +34 936 359 103 | Fax: +34 93 660 13 38
E-mail: comercial@denbraven.es | Homepage: www.denbraven.es