



Den Braven

Better
results
through
Knowledge

MAMUT GLUE

PEGAMENTO INSTANTÂNEO
COLA INSTANTÂNEA

**FUERZA
FORÇA
EXTREMA**



AWARD
BUDMA 2014 FAIR





Den Braven

Características

MAMUT GLUE es un adhesivo/sellador monocomponente muy fuerte, no contiene disolventes, a base de Polímeros MS. Debido a su gran densidad, tiene una adherencia muy satisfactoria sin necesidad previa de apoyo ni uso de abrazaderas de sujeción, de curado rápido, sin formación de burbujas de aire en la superficie a tratar. Una vez curado, queda formada una adherencia resistente, duradera y flexible (aprox. 22kg/cm²).

Aplicaciones: Altamente recomendado para el montaje y encolado de varios de placas, paneles, perfiles, tanto para interiores como exteriores, para la industria y aplicaciones industriales. Tiene una excelente adherencia en la mayoría de materiales para la construcción. Suprime satisfactoriamente el uso de clavos, tornillos y remaches. No recomendado en espacios constantemente sumergidos en el agua, juntas de dilatación, polietileno, polipropileno, teflón y otras superficies bituminosas.

Metodo de uso: En superficies secas, limpias, libres de polvo y grasa. Aplíquese el adhesivo en tiras separadas entre sí, de unos 20 cm. Se recomiendan pruebas de adherencia previas a la aplicación. Aplicable en temperaturas de entre los +5°C y los 40°C. Tiempo de curado (tiras de 2-3mm): 24 horas, en espacios con temperatura ambiental de 23°C y humedad relativa del 55%. Pintable una vez curado con pinturas acrílicas, resistente al agua potable y salada, a los rayos UVA y en rangos de temperatura de entre los -40°C y 100°C. Para su uso profesional, se encuentran a su disposición las fichas técnicas y de seguridad del producto.

STRENGTH





Características

MAMUT GLUE é um adesivo extra forte à base de MS Polímeros. Não contém solventes. Possui uma força extrema, permitindo a colagem/fixação imediata de elementos até 22kg/cm². Pode ser aplicado sobre superfícies húmidas.

Tipos de aplicações: Adesivo flexível EXTRA FORTE para colagens e montagens EXTREMAS. Cola praticamente todo o tipo de materiais em interiores e/ou exteriores. Fixação SUPER RAPIDA da generalidade dos materiais, inclusive em aplicações verticais de elementos pesados, sem necessidade de qualquer apoio/suporte. Substitui pregos, parafusos e rebites. Não recomendado para aplicações submersas, juntas de dilatação, polietileno, polipropileno, Teflon e superfícies betuminosas.

Modo de uso: As superfícies devem encontrar-se limpas, desengorduradas e isentas de partículas friáveis. Aplicar vários cordões de MAMUT GLUE, distribuídos uniformemente pela superfície, com intervalos de 20cm entre si. São recomendados testes prévios de aderência sobre superfícies pouco porosas. Aplicar com temperaturas compreendidas entre +5°C e +40°C. Tempo de cura: 2-3mm/24 horas (a 23°C, 55% H.R.). Após a secagem, resiste à humidade, água salgada, raios UV e admite pintura com tintas de base acrílica. Resistente a temperaturas compreendidas entre -40°C e +100°C. Ficha técnica e ficha de segurança disponíveis para profissionais mediante solicitação.

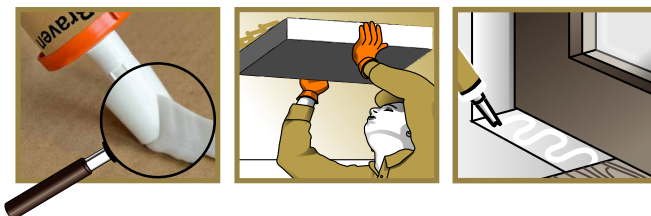

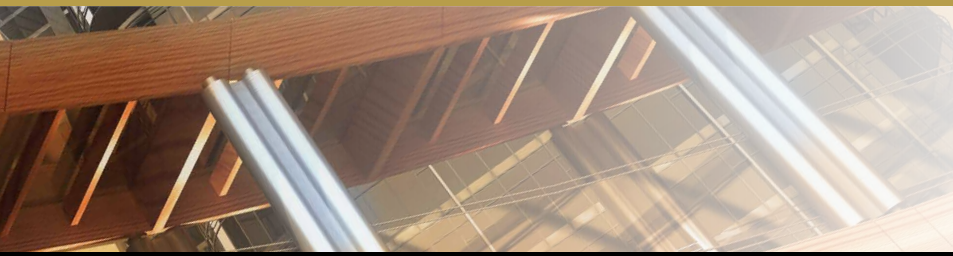

Adherencia sobre una variedad de superficies
Aderência sobre vários tipos de superfícies



Madeira / Madera



Pedra / Piedra



Cortiça / Corcho




Metal



Telha / Azulejo



Betão / Hormigón



Vidro / Vidrio



Aglomerado



Esferovite/Poliestireno



Pladur®



Cerâmica/Cerámica



Tijolo / Ladrillo



PVC



Roofmate®
(XPS)



Grés / Gres



Den Braven

Den Braven Portugal

Tel: +351253 - 300 810 | Fax: +351253 - 300 815
E-mail: geral@denbraven.pt | Homepage: www.denbraven.pt

Den Braven Sealants España SL

Tel: +34 936 359 103 | Fax: +34 93 660 13 38
E-mail: comercial@denbraven.es | Homepage: www.denbraven.es