



SV-1000

SV-1000 CANTEADORA Y ARISTADORA VERTICAL





DETALLES

- SISTEMA DE DOBLE CABEZAL
- DISEÑO ROBUSTO Y COMPACTO
- CONSTRUCCIÓN ANTICORROSIÓN PARA LARGA DURABILIDAD

El doble cabezal de la SV1000 proporciona un rápido aristado y canteado, consiguiendo el mejor resultado de forma sencilla gracias a su fácil manejo (User Friendly). El diseño robusto, compacto y pensado para evitar la corrosión, consigue reducir el mantenimiento y los recambios.




FÁCIL MANEJO Y BAJO CONSUMO

Gracias a su fácil e intuitivo software (user friendly) y a su pantalla táctil OP[HMI], el espesor de vidrio puede cambiarse fácilmente y puede operarse fácilmente, consiguiendo una productividad muy alta con una sola persona




TECNOLOGÍA SERVODRIVER

El canto superior e inferior son canteados y aristados a la vez gracias al sistema de doble cabezal consiguiendo una gran velocidad. La tecnología por servodriver permite que todos los procesos sean de gran precisión con el mínimo consumo energético.

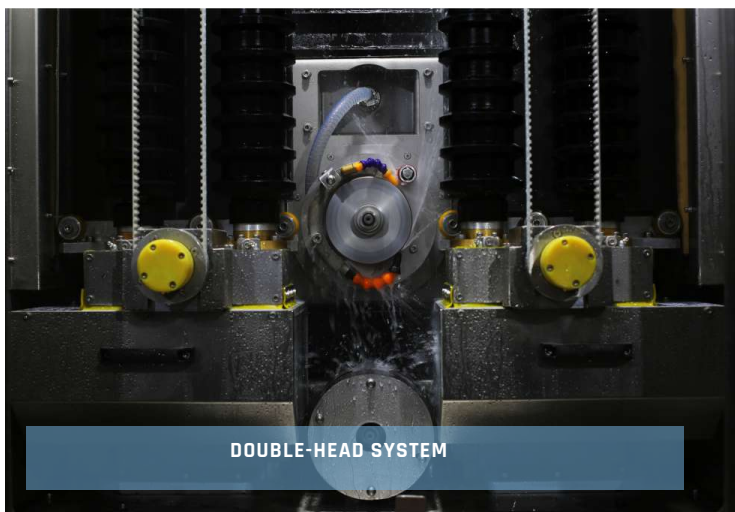

TODOS LOS MATERIALES
EN CONTACTO CON EL
AGUA ESTÁN HECHOS CON
MATERIALES ANTICORROSIÓN.

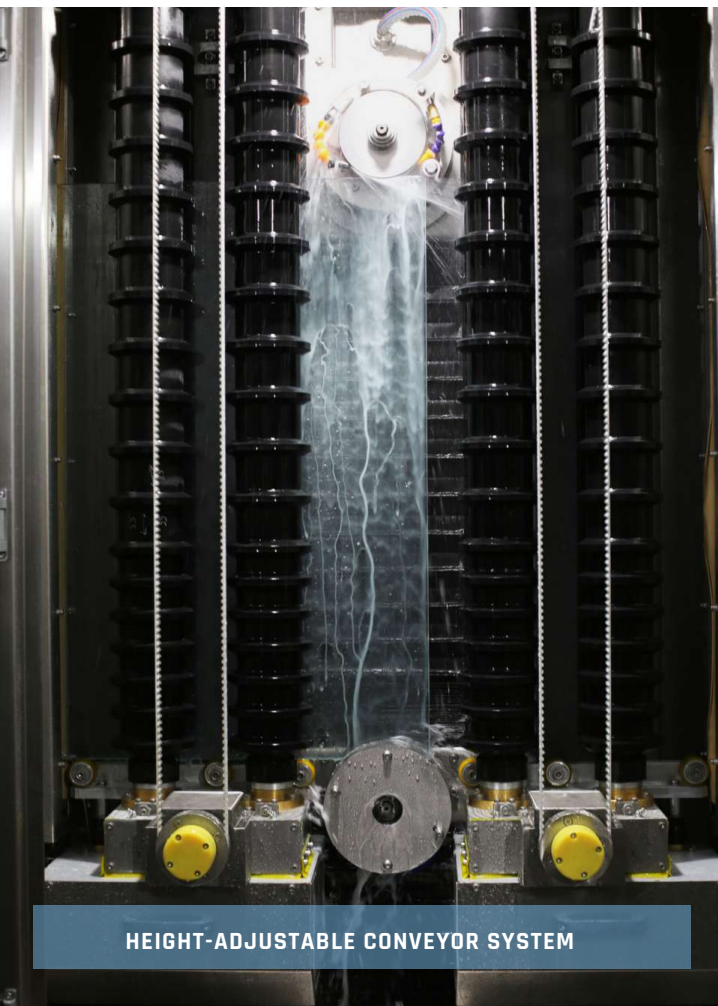


HEIGHT-ADJUSTABLE CONVEYOR SYSTEM

SISTEMA LUBRICACIÓN AUTOMÁTICO

Las partes mecánicas principales están automáticamente lubricadas. El sistema de altura ajustable del transfer de entrada y salida permite una máxima precisión tanto en aristado como en canteado.


**EL SISTEMA DE MUELA
DIAMANTE EN V PARA
EL ARISTADO PERMITE
EVITAR CAMBIOS DE
HERRAMIENTAS**

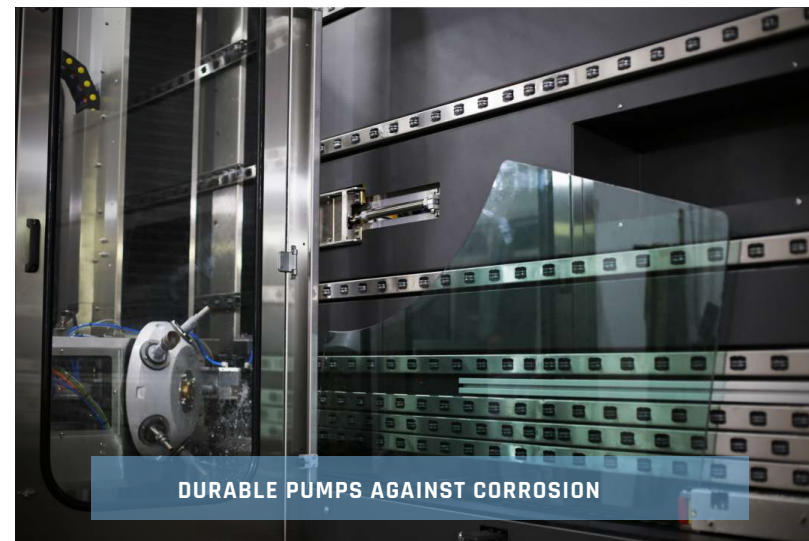

DURABLE PUMPS AGAINST CORROSION

LAMINADO, FLOTADO Y VIDRIO DE CAPA

Gracias a su diseño especial permite el tratamiento de cualquier tipo de vidrio sin producir rayas, incluido los vidrios de capa o vidrios pintados.

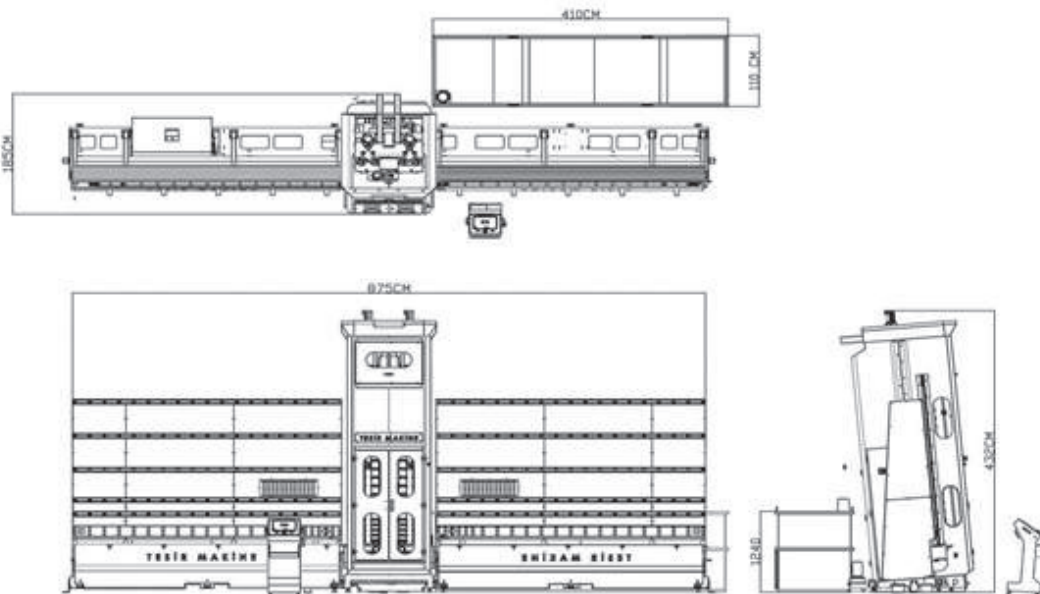

CONEXIONES

Aire comprimido

7 bar

Voltaje

400 Volt, 50/60 Hz

Potencia

approx. 22kW-30A

DATOS TÉCNICOS

Altura máxima

2800mm

Altura mínima

250mm

Largo máximo

5000mm

Largo mínimo

600mm

Grosor

3-12mm

Velocidad de aristado



1,2-15mm

Peso


5.300 KGs

Conexión

400V-50/60Hz

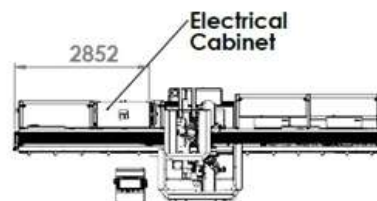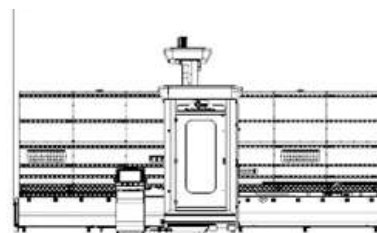

FRONT SIDE



VETROTEC MAQUINARIA PARA EL VIDRIO

Pol Industrial La Pahilla
C/Collao 63
46370 Chiva, Valencia

Contacto

comercial@vetrotec.es
+34 960 045 547

