



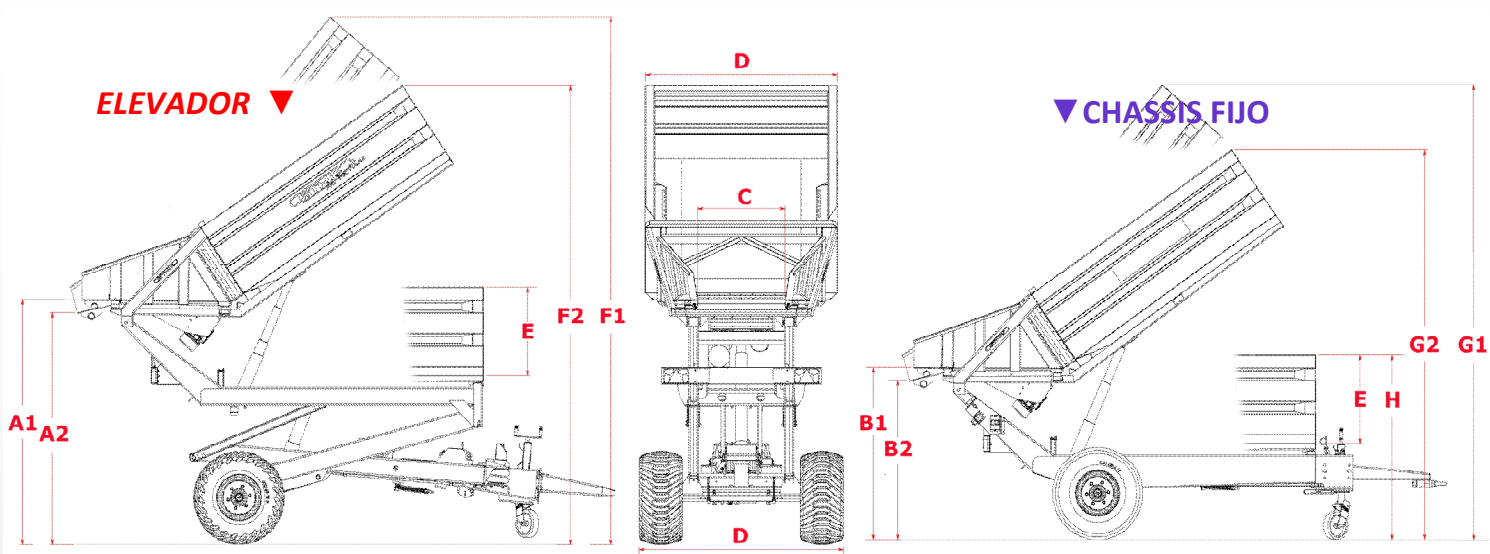

| Capacidades                                                                                                                                         |       | 22 HL                              | 28 HL                              | 38 HL                                | 38 HL Baja                        | 49 HL                               | 60 HL                             | 75 HL                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| ELEVADOR                                                                                                                                            |       | SB 220 BV                          | SB 230 BV                          | SB 240 BV                            | ~                                 | SB 250 BV                           | ~                                 | SB 275 BV                          |
|                                                                                                                                                     | A1    | 140 ↔ 200                          | 145 ↔ 225                          | 158 ↔ 235                            |                                   | 168 ↔ 250                           |                                   | 197 ↔ 274                          |
| CHASSIS FIJO                                                                                                                                        |       | BH 20 BV                           | BH 30 BV                           | BH 40 BV                             | BHB 40 BV                         | BH 50 BV                            | BH 60 BV                          | BH 75 BV                           |
|                                                                                                                                                     | B1    | 140                                | 145                                | 154                                  | 151                               | 168                                 | 168                               | 180                                |
|                                                                                                                                                     |       | Modificable con Calzas             |                                    |                                      |                                   |                                     |                                   |                                    |
| A2 y B2 (alturas alcanzadas por la caja en posiciones "Lavado") = A1 y B1 (alturas "Media" de descarga o volquete vibrante horizontal) menos 13 cm. |       |                                    |                                    |                                      |                                   |                                     |                                   |                                    |
| Anchura de la Salida (cm)                                                                                                                           | C     | 70                                 | 75                                 | 80                                   | 80                                | 90                                  | 90                                | 90                                 |
| Anchura de caja y                                                                                                                                   | D     | 130                                | 150                                | 180                                  | 180                               | 200                                 | 200                               | 220                                |
| Profundidad Caja                                                                                                                                    | E     | 70                                 | 77                                 | 80                                   | 72                                | 85                                  | 89                                | 95                                 |
| Longitud Remolque                                                                                                                                   |       | 408                                | 446                                | 473                                  | 495                               | 522                                 | 573                               | 625                                |
| Altura de Carga (cm)                                                                                                                                | H     | 153                                | 159                                | SB-BV : 169<br>BH-BV : 165           | BH-BV : 152                       | 184                                 | 189                               | SB-BV : 210<br>BH-BV : 200         |
| Alturas Max. Caja ("Media Trabajo"y "Lavagio")                                                                                                      | F2-F1 | C = 378 ↔ 421                      | 415 ↔ 468                          | 433 ↔ 507                            | ~                                 | 456 ↔ 545                           | 494 ↔ 544                         | 510 ↔ 553                          |
|                                                                                                                                                     | G2-G1 | D = 319 ↔ 362                      | 342 ↔ 395                          | 352 ↔ 426                            | ~                                 | 374 ↔ 463                           | 412 ↔ 462                         | 410 ↔ 453                          |
| Neumaticos Origem                                                                                                                                   |       | 10.5 x 15 10pr<br>760 x 264 5 bars | 10.5 x 15 10pr<br>760 x 264 5 bars | 11.5 x 15 10pr<br>845 x 290 4,5 bars | 340/55 16 12p<br>780x345 3.2 bars | 12.5 x 15 14pr<br>889 x307 5,5 bars | 12.5 x 15 14pr<br>889 x307        | 385/65x22.5 18pr 1070x400 4,3 bars |
| Neumaticos Bassa Presión 1º                                                                                                                         |       | ~                                  | 260/70 15.3 12pr 755x270 3.6 bars  | 400/60-15.5 14pr 875x405 3.6 bars    | ~                                 | 400/60-15.5 14pr 875x405 3.6 bars   | 400/60-15.5 14pr 875x405 3.6 bars | BH : 480/45-17 860x480 4 bars      |
| Neumaticos Bassa Presión 2º                                                                                                                         |       | ~                                  | ~                                  | ~                                    | ~                                 | ~                                   | 480/45-17 860x480 4 bars          | 500/55-20 1060 x 500 3.0 bars      |
| Neumaticos (Calza BH-BV) 3º                                                                                                                         |       | ~                                  | 11.5 x 15 10pr 845 x 290 4,5 bars  | 12.5 x 15 14pr 889 x307 5,5 bars     | ~                                 | 13.5/75-430.9 14pr 960x360 5.5 bars | Nous Consulter                    | Nous Consulter                     |



REMOLQUES BASCULANTES CON

VOLQUETE DE DESCARGA VIBRANTE

Objetivo : Alimentar un despalillador, una prensa o un mesa de selección SIN TRITURAR la vendimia

- ▶ Respeto de la uva en la vendimia
- ▶ Rendimiento perfectamente controlado
- ▶ Caudal Variable gracias al basculamiento
- ▶ Posibilidad de escurrir el mosto en vendimia mecánica





## Equipamientos Origen y Opciones



*Volquete Vibrante  
Alargado por  
Selección*



*Mesa de Selección 100% Plegable  
con Barandillas de Seguridad*



*Toldo Alimentario*

*Plataforma*


### *Tecnología "Basculante-Volquete Vibrante"*

La tecnología "Basculante - Volquete de Descarga Vibrante" es una innovación patentada y ha sido premiada en Francia ("Trophée Bronze Innovation VINITECH 2006", "Citation SIVAL 2007") y en España ("Innovación Técnica ENOMAQ 2004. El objetivo de nuestro sistema, que asocia la inclinación con la vibración, es preservar la vendimia de toda acción mecánica. El remolque posee una parte totalmente fija y un volquete vibrante de regulación. Utilizamos la gravedad para llevar la vendimia desde la caja fija hasta el volquete de descarga vibrante. Este volquete no solo tiene como finalidad la descarga de la vendimia sino también el regular perfectamente la alimentación a una despalilladora, a una mesa de selección o a un transportador elevador.

*AirTecWine : Nueva Tecnología de Suspensión Neumática para preservar la Vendimia durante el Transporte (premiada SITEVI 2009)*




*Neumaticos Baja  
Presión*

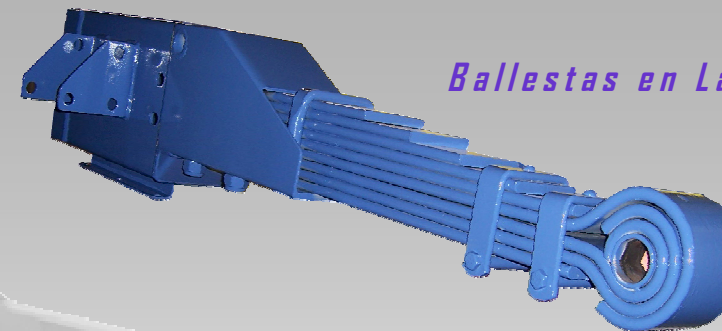

*Ballestas en Lanza (>50HL)*

*Centrales  
Hidraulicas*

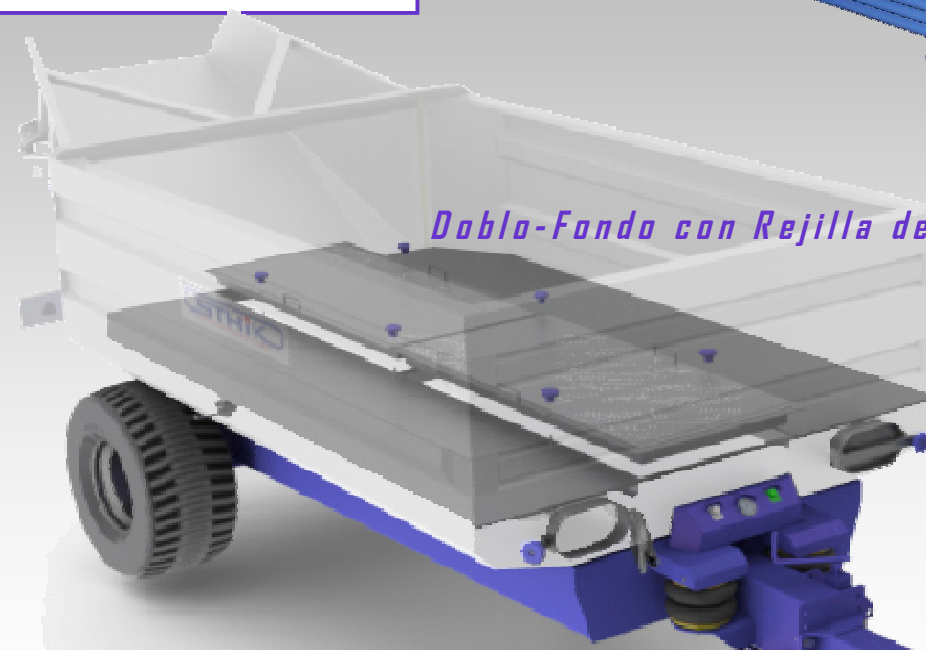

*Doblo-Fondo con Rejilla de Separación de Mosto*

