PACMACHINERY
Maquinaria al cuidado del Medio Ambiente

ROTER
RECYCLING

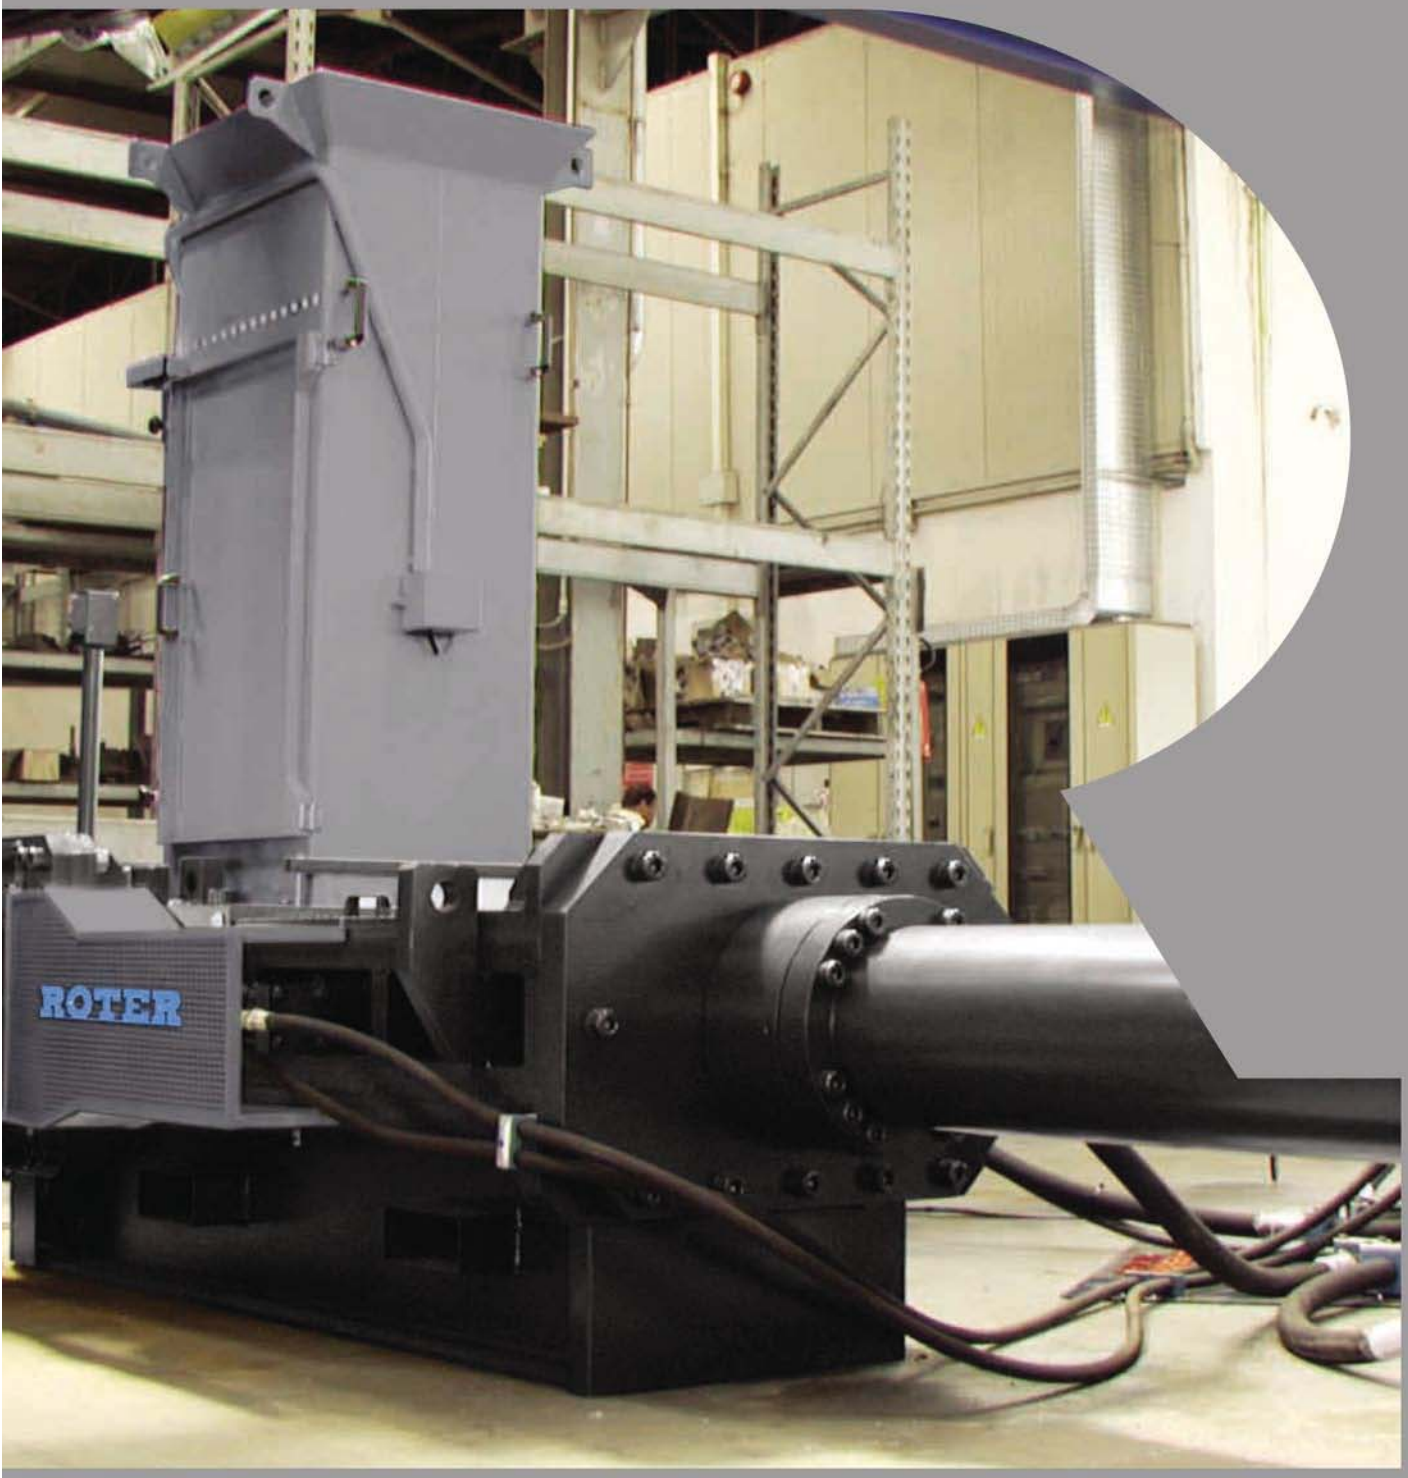

Prensas Automáticas

RA40/70/90/140

PRENSAS AUTOMÁTICAS ROTER SERIE RA

Diseñado para la compactación de metales

Para aumentar la eficiencia del transporte y optimizar el reciclado en funciones

5 modelos de 0,5 a 6 ton/h

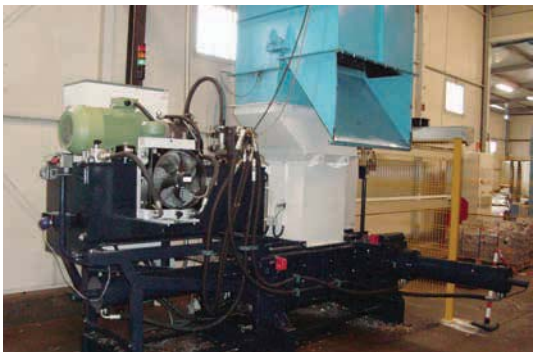

APLICACIONES

Restos de tratamientos / producción
Pequeñas piezas de chatarra
Centros de recogida de residuos
Integración en diferentes sectores industriales

MODO DE TRABAJO

Suministro continuo con cinta transportadora de medida larga
Administrador start/stop con presencia de una fotocelula
Administrador start/stop con sistema de peso opcional
Selección del número de precomprensión 1-99
Selección de la presión y densidad del paquete
Selección de la densidad de la parcela

ISTALACION

Instalación mucho más rápida, en pocas horas el equipo está listo para trabajar
No requiere obra civil
Diseño compacto de dimensiones reducidas

VENTAJA

Completamente automatica.
Alta capacidad de producción a bajos costes de operación
Capacidad de procesar una amplia gama de metales
Alta densidad del producto tratado
Muy adaptable a sus necesidades

CONFIABILIDAD

Uso de componentes de calidad para garantizar la eficiencia del sistema
Diseño industrial y robusta
Construido para trabajar en ambientes hostiles

Porqué elegir ROTER

Servicio post-venta rápida y eficiente
Recambios disponibles en stock / piezas reglamentadas internacionalmente
Todas las piezas fáciles de conseguir para un mantenimiento rápido y fácil
Diseñado y construido de acuerdo a la norma Europea de calidad CE

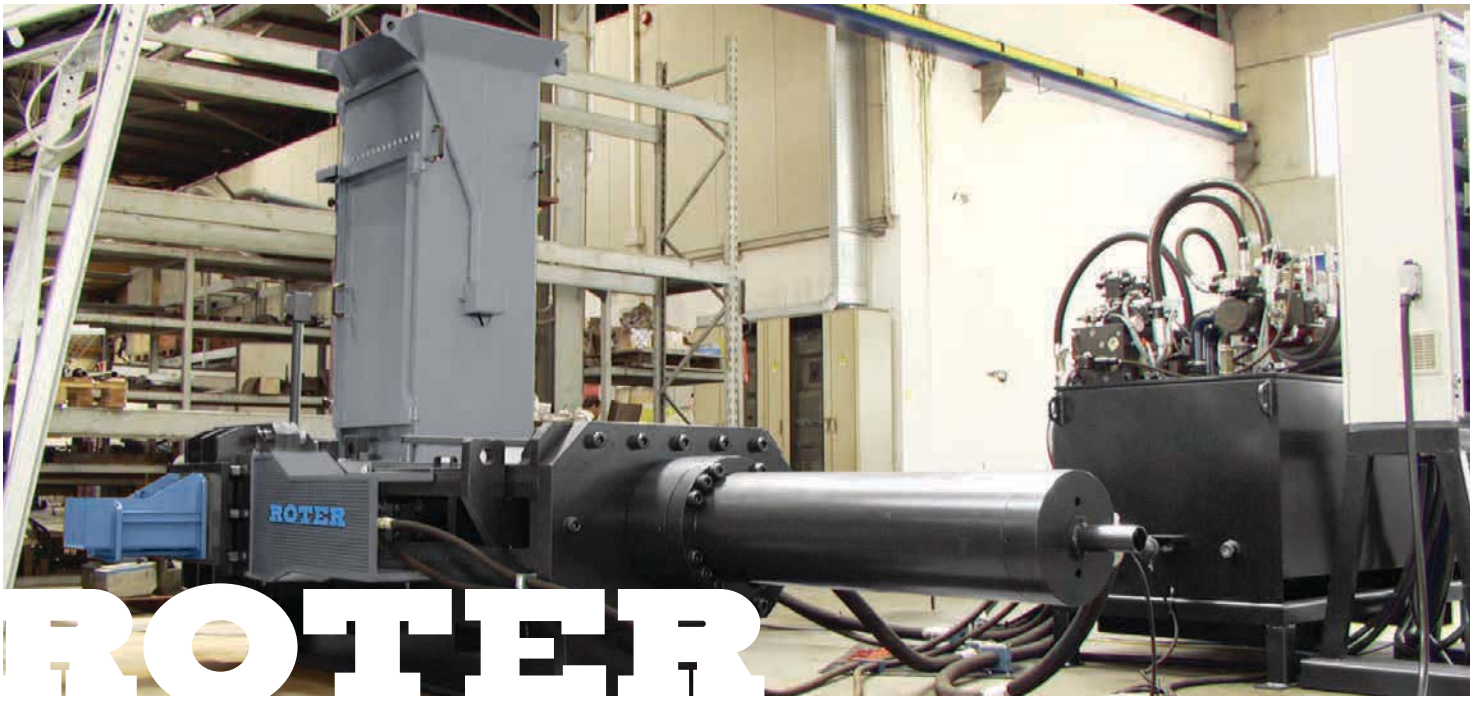

RA40/70/90/140

Equipamiento de serie

- Bomba principal Parker PV Plus
- Cilindros con transductores de posición lineal(*)
- Cuchillas reemplazables
- Placas de desgaste Hardox atornilladas y reemplazables
- Siemens PLC
- Pantalla táctil 5"

(*) No apto para Rm40.1

Opciones

Tolva de descarga	CH
Rampa de salida personalizada	CS
Recubrimiento de desgaste ondulado Hardox	WP
Precalentado del aceite hidraulico	OH
Sistema de peso	WS
Color personalizado	CCL
Manual de idiomas	CM
Kit de emergencia con piezas de repuesto	KE
Kit de repuesto "2000 horas"	2000K

Datos Técnicos

	RA40.1	RA70.1	RA90.2	RA140.2	RA140.2H	
Dimensiones del paquete	400x300	400x300	300x300	300x400	220x220	mm.
Compartimento de carga	1000x400	1300x400	1300x600	1400x800	1000x550	mm.
Fuerza de corte	40	70	70	140	140	ton
Fuerza del cilindro de compresión	40	70	90	140	140	ton
Presión de inyección	33	58	107	117	350	Kg/cm²
Presión de trabajo	250	280	280	280	280	bar
Potencia del motor eléctrico	11	18,5	22	45	45	kW
Parcelas hora/Max.	40	80	90	90	90	n.
Cmpmcidad en aluminio*	0,3	0,6	1,2	3,5	1,6	ton/h
Cmpmcidad en hierro *	0,5	1	2	6	2,2	ton/h

*Depende del tipo de materiales y el tipo de alimentación

PACMACHINERY
Maquinaria al cuidado del Medio Ambiente

PAC EUROPA PARTNERS, S.L.
CENTRO RIAMAR
Avda. JUAN CARLOS 1º S/N
1º PLANTA-OFICINA 1 y 2
39600 MALIAÑO-CANTABRIA
ESPAÑA
Tlf: +34 902 300 407
Mvl:+34 638 979 102
info@pacmachinery.es
www.pacmachinery.com

ROTER
RECYCLING

ICIM
ISO 14001 cert n. 11543

CISQ

DQS is member of:
IQNet
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

C.REV.02

Distributed by: