


■ SIERRA AUTOMÁTICA SRA-D / SRA-FD CORTE A GRADOS

La nueva sierra para el **corte automático de productos congelados con o sin hueso** presenta todas las ventajas del modelo SRA pero con la nueva función de **corte a grados** que permite obtener **cortes de mayor sección a partir del mismo producto inicial**.

Los modelos SRA-D i SRA-FD mantienen el cumplimiento de todos los requisitos de **calidad en el corte y en el proceso**, además de ofrecer la **máxima seguridad** durante el uso.

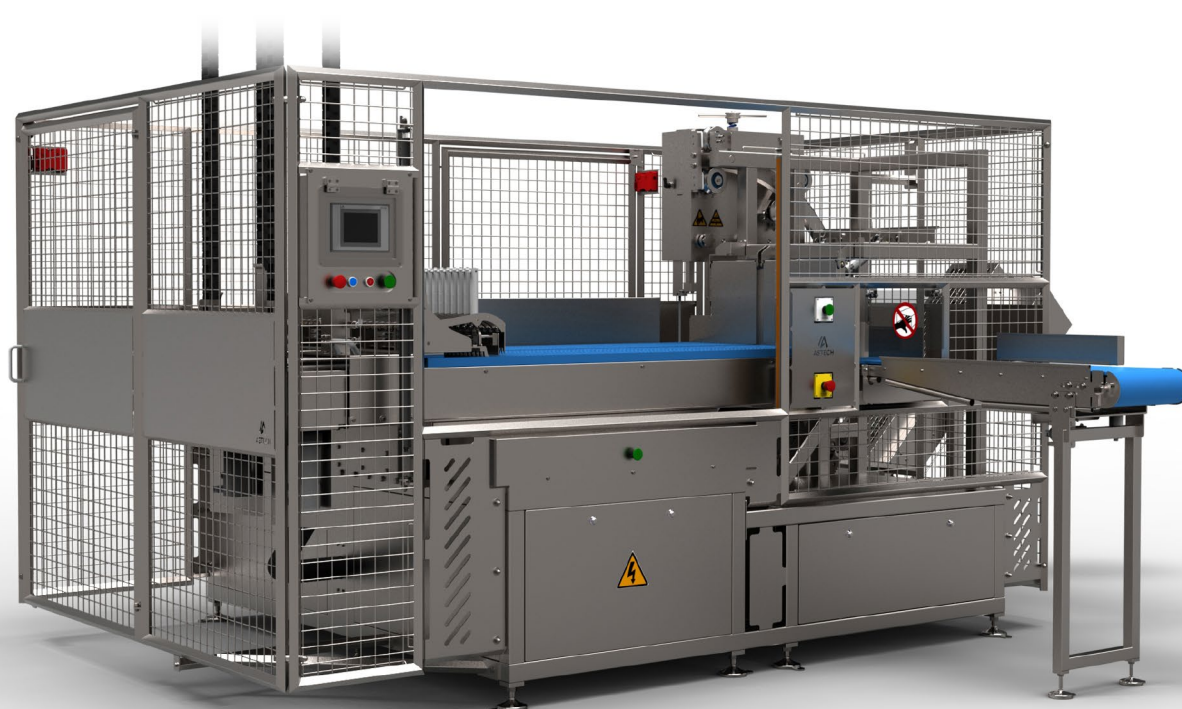

■ CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

CORTE A GRADOS


Con la rotación de la sierra cinta se consigue inclinar la hoja de sierra respecto la base de apoyo del producto a cortar.

Como resultado, **los cortes obtenidos disponen de una mayor sección que con el corte recto**, manteniendo el grosor especificado por el cliente, así como el resto de configuraciones que se pueden controlar por programa.


SELECCIÓN DEL ÁNGULO DE CORTE

Un sistema automático controla la inclinación de la sierra cinta, que **puede graduarse de 0° a 50°**.

El movimiento se realiza de forma suave mediante motorreductor controlado por un autómata, que asegura una máxima precisión y una merma mínima debida a la inclinación.

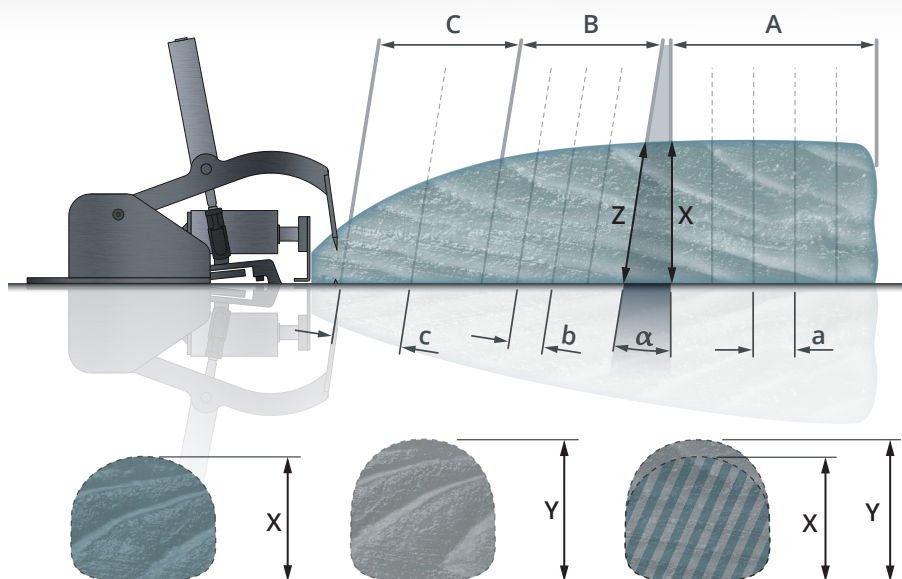


El software específico diseñado por Astech permite ofrecer una solución adaptada a cada producto y cliente, con recetas 100% programables.

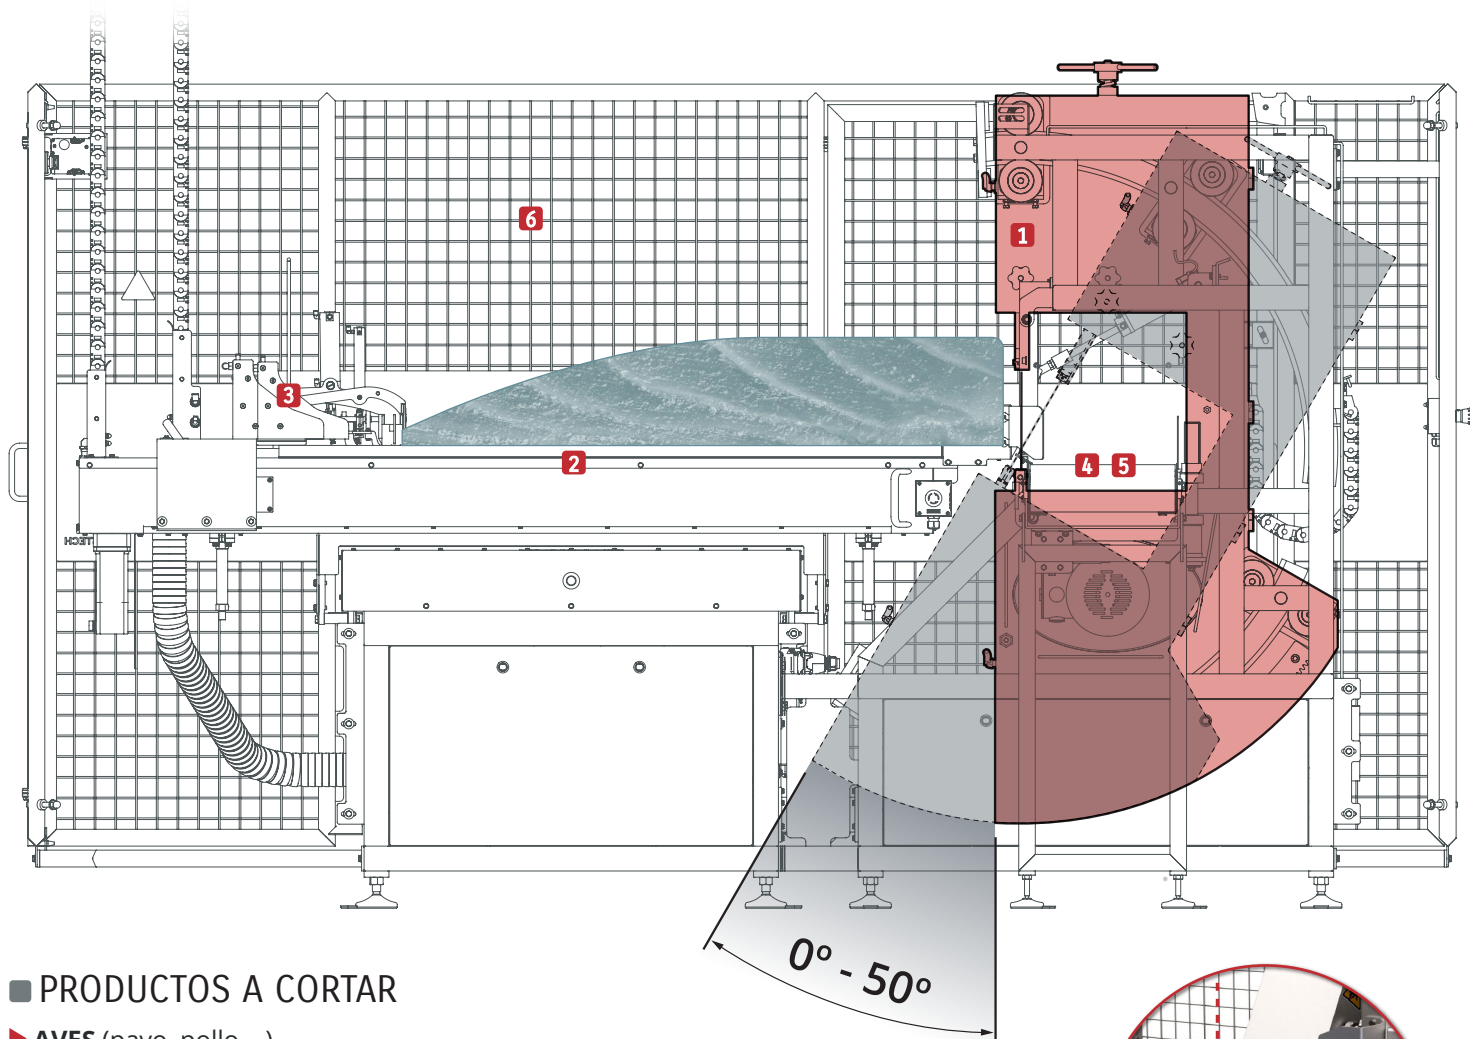

■ PRODUCTOS A CORTAR

- ▶ **AVES** (pavo, pollo,...)
- ▶ **CORDERO** (patas, costillar, falda, jarrete,...)
- ▶ **CERDO** (codillo, jamón, lomo, tira de costillas,...)
- ▶ **PRODUCTO VACUNO** (lomo, chuletas, costillar,...)
- ▶ **PESCADOS** (atún, caella, tintorera, merluza, salmón,...)
- ▶ **QUESOS** (quesos en barra y redondos)

- 1 Sierra cinta de corte
- 2 Carro automático
- 3 Grapas agarre producto
- 4 Cinta extracción cortes
- 5 Descartador cortes
- 6 Valla de protección



▶ DIM. MÁX. PRODUCTO

— SRA-D	A650 × L1000 × H280 mm
— SRA-FD	" × L1350 × " mm

▶ **POTENCIA SIERRA** 3,0 kW

▶ **POTENCIA TOTAL** 7-10 kW

— + Cinta serrín OPC + 0,55 kW

▶ **VEL. LINEAL CORTE** 80 m/s

▶ AIRE COMPRIMIDO

— Consumo	12-32 l/ciclo completo (6bar)
— Presión	6 bar (mín. 4 bar)

■ VENTAJAS

- ▶ **CALIDAD DE CORTE.** Sierra cinta hasta 3600rpm. Velocidad de avance del producto constante.
- ▶ **ALTA PRODUCCIÓN.** 1 operario para 2 máquinas.
- ▶ **VERSATILIDAD DE FUNCIONAMIENTO.** Software configurable. Grapas de sujeción intercambiables.
- ▶ **SEGURIDAD.** Valla de protección alrededor de la máquina y cortina fotoeléctrica en la zona de carga.
- ▶ **HIGIENE.** Fabricada en acero inoxidable y plásticos aptos.
- ▶ **ROBUSTEZ.** Conjuntos soldados y mecanizados con precisión para conseguir limpieza total en los movimientos.
- ▶ **PRECISION.** Movimientos mediante servomotores, cálculos por autómatas.