



DISPLAY COMMERCIALI PRODOTTI E SOLUZIONI

2017 Ver. 1

CONTENUTI

LCD Digital Signage

Generale	3 - 4
Esterni	5 - 6
Salva-spazio	7 - 8
Video Wall	9 - 10

Display LCD Interattivo

Multi-touch	11 - 12
-------------------	---------

Display LED


Indoor Small Pixel Pitch	13 - 14
General Fixed	15 - 16
Noleggio	17 - 18
Gestione traffico	19 - 20

Accessori


Software e lettori multimediali	21 - 22
---------------------------------------	---------

Soluzioni Verticali

Vendita al dettaglio	23 - 24
Trasporti	25 - 26
Educazione	27 - 28
Finanza	29 - 30
Sanità	31 - 32

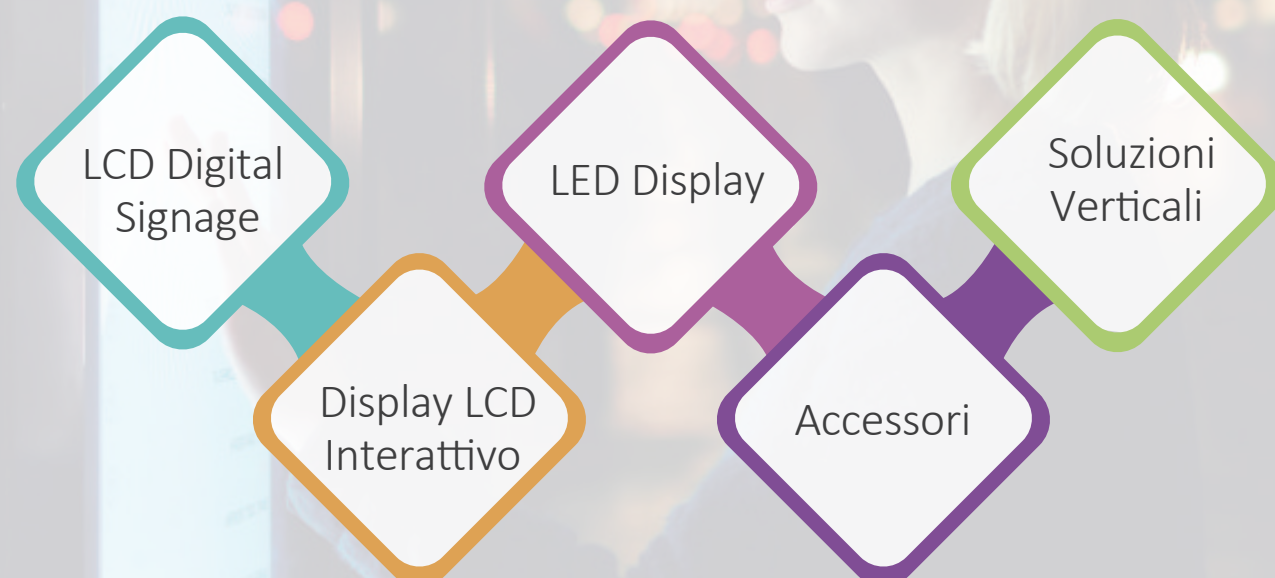

Digital Signage per applicazioni interne

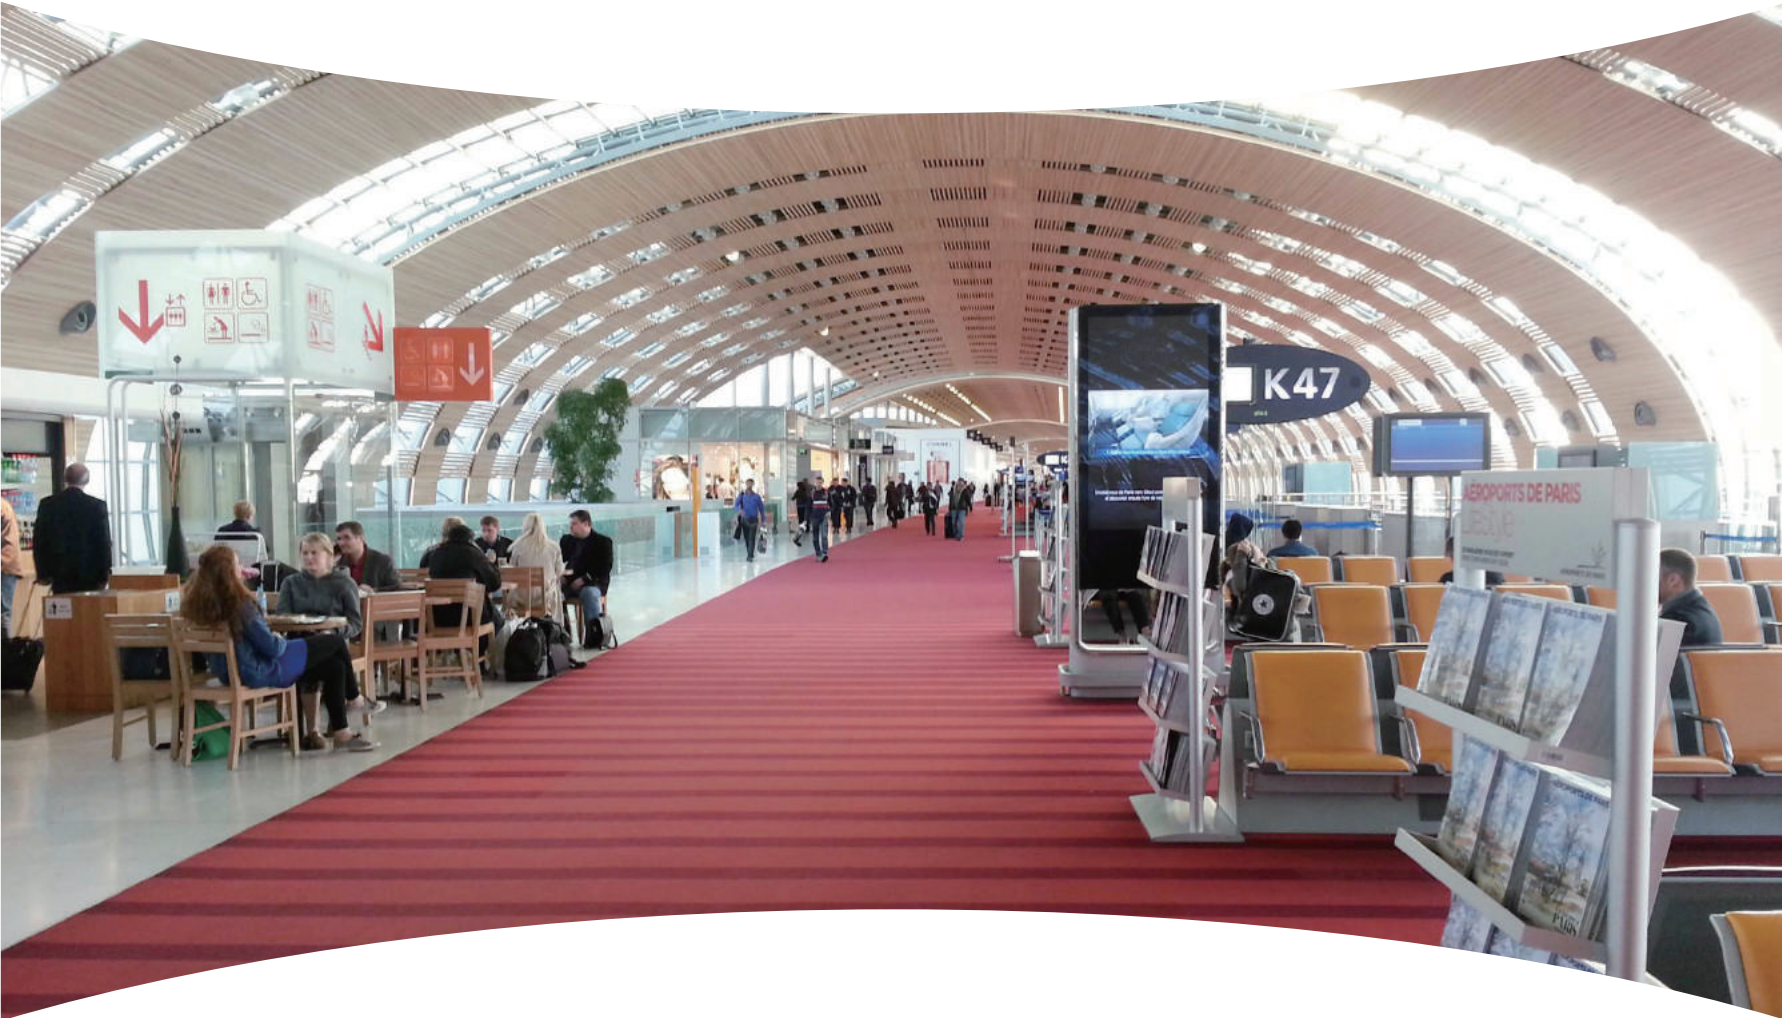

Piattaforma di gestione centralizzata

Dahua SDK e il suo supporto tecnico offrono diverse interfacce software per far sì che la creazione, sviluppo e gestione dei contenuti multimediali sia sempre facile e intuitiva.



Dotati del più recente OS Android

Grazie alle interfacce open software e hardware è semplice visualizzare i contenuti sul proprio display ed è inoltre possibile installare programmi di terze parti per musica, giochi e molto altro ancora.



Design di qualità

Grazie alla struttura esterna metallica i dispositivi sono robusti, anti-magnetici e trasportabili in tutta sicurezza. Il design del vetro protettivo e la particolare verniciatura contribuiscono a renderli eleganti e al tempo stesso resistenti a polvere, urti e graffi.



Facilmente interfacciabili

Supportano LAN, Wi-Fi e connessioni 3G, coprendo ogni possibile esigenza. Le molte interfacce video e audio assicurano un'esperienza sensoriale ricca e colorata.



HDMI Audio in & out Speaker USB

Prodotti



43"/49"/55"/65"
FLOOR-STANDING GENERAL DIGITAL SIGNAGE

LDV43-LAI200	€ 4.233,00
LDV49-LAI200	€ 4.476,00
LDV55-LAI200	€ 6.013,00
LDV65-LAI200	€ 10.443,00

- Resolution: 1920x1080
- Viewing angle: 178°/178°
- Brightness: 400cd/m² (43"), 400cd/m² (49"), 400cd/m² (55"), 500cd/m² (65")
- Built-in Wi-Fi module, speaker, USB player
- 24/7 operation
- Support appearance customization
- Storage capacity: 8G, expandable up to 64G
- Android OS
- Metal frame, protective glass



22"/24"/32"/43"/49"/55"
WALL-MOUNTED GENERAL DIGITAL SIGNAGE

LDH22-LAI200	€ 1.452,00
LDH24-LAI200	€ 1.549,00
LDH32-LAI200	€ 2.083,00
LDH43-LAI200	€ 3.281,00
LDH49-LAI200	Prezzo su richiesta
LDH55-LAI200	€ 4.921,00

- Resolution: 1920x1080
- Viewing angle: 178°/178°
- Brightness: 350cd/m² (22"), 350cd/m² (32"), 400cd/m² (43"), 400cd/m² (49"), 400cd/m² (55")
- Built-in Wi-Fi module, speaker, USB player
- 24/7 operation
- Support appearance customization
- Storage capacity: 8G, expandable up to 64G
- Android OS
- Metal frame, protective glass

Design professionali per applicazioni esterne




Anti-polvere e impermeabile

I case in metallo, la verniciatura professionale e le sigillature in gomma assicurano protezione totale contro gli agenti atmosferici.



Adattabile a ogni temperatura

Grazie al sistema di refrigeramento integrato possono adattarsi a condizioni di caldo o freddo estremo.

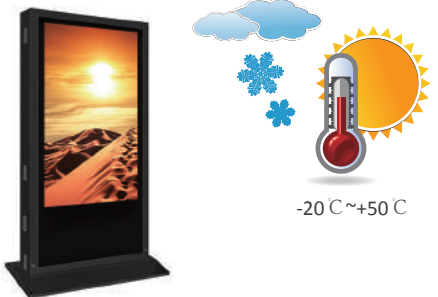

Alta luminosità

I pannelli LCD ultra luminosi assicurano perfetta leggibilità anche quando i display sono illuminati direttamente dalla luce solare.



Sensori di auto-regolazione della luminosità

La luminosità dei display si adatta in maniera automatica a quella ambientale, mantenendo la leggibilità costante e evitando sprechi energetici.



Prodotti



43"/49"/55"/65"
FLOOR-STANDING OUTDOOR DIGITAL SIGNAGE

- LDV43-LAO200 € 16.484,00
- LDV49-LAO200 € 19.210,00
- LDV55-LAO200 € 24.600,00
- LDV65-LAO200 € 30.325,00

- Resolution: 1920x1080
- Viewing angle: 178°/178°
- Brightness: 2000cd/m²
- Work temperature: -20 °C ~+50 °C
- 24/7 operation
- Support appearance customization
- IP65, waterproof and dustproof
- Android OS
- Metal frame, protective glass



32"/43"/55"/65"
WALL-MOUNTED OUTDOOR DIGITAL SIGNAGE

LDHXX-LAO200 *Prezzo su richiesta*

- Resolution: 1920x1080
- Viewing angle: 178°/178°
- Brightness: 2000cd/m²
- Work temperature: -20 °C ~+50 °C
- 24/7 operation
- Support appearance customization
- IP65, waterproof and dustproof
- Android OS
- Metal frame, protective glass

Design allungati salva-spazio




32:9 Design largo per varie applicazioni

Con la funzione multi-schermo è possibile visualizzare contemporaneamente due diversi video in 16:9 sullo stesso dispositivo.



32:9 Immergiti nell'immagine

Il rapporto ultra-largo contribuisce ad un'immersione perfetta.

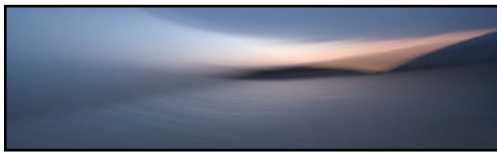

Spazio ottimizzato

Adatti agli spazi ristretti dei negozi, gli schermi 29"/37" assicurano visibilità perfetta senza sottrarre spazio all'attività commerciale e ai clienti.

Contenuti facilmente editabili

Il sistema MPS integrato offre template adatti al 32:9, sia che si voglia utilizzare il dispositivo full-screen che gli split-screen.



Stazione



Minimarket



Reception



Prodotti

29"
ULTRA WIDE DIGITAL SIGNAGE

LDH29-SAI100 *Prezzo su richiesta*

- Resolution: 1920x540, 32:9
- Viewing angle: 178°/178°
- Brightness: 500cd/m²
- Contrast: 3000:1
- Built-in Wi-Fi module, speaker, USB player
- 24/7 operation
- Support SD card
- Android OS




37"
ULTRA WIDE DIGITAL SIGNAGE

LDH37-SAI100 *Prezzo su richiesta*

- Resolution: 1920x540, 32:9
- Viewing angle: 178°/178°
- Brightness: 700cd/m²
- Contrast: 3000:1
- Built-in Wi-Fi module, speaker, USB player
- 24/7 operation
- Support SD card
- Android OS




Video Wall con cornici ultra-sottili

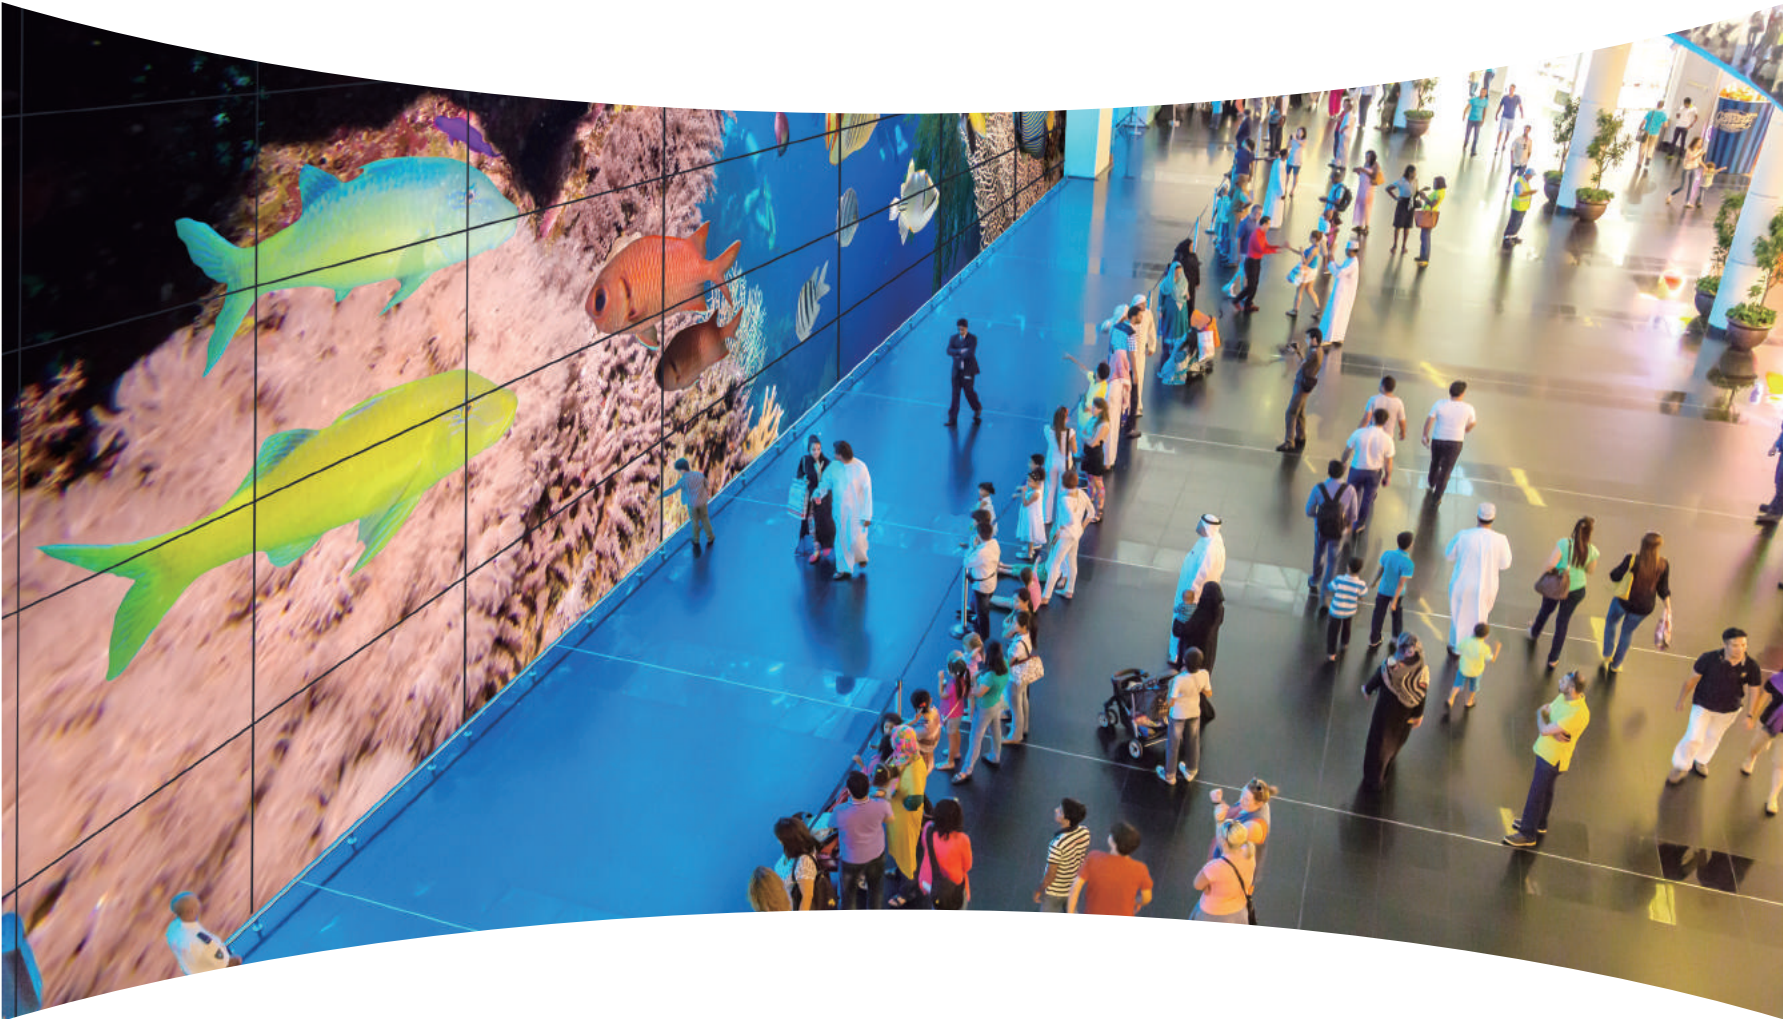

Giunzioni invisibili

Grazie alle cornici ultra-sottili gli schermi sembrano uno solo.

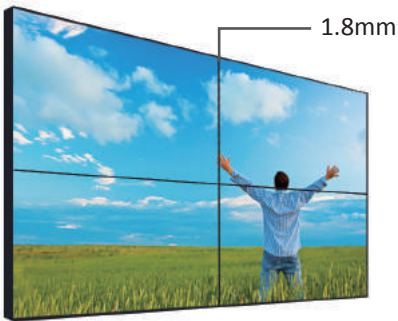

Luminosità uniforme

La tecnologia di retroilluminazione LED Dahua assicura luminosità uniforme tra tutti gli schermi.




Differenza di luminosità



Schermi Dahua

Sincronizzazione frame perfetta

I display sono perfettamente sincronizzati fra loro cancellando qualsiasi errore di allineamento.

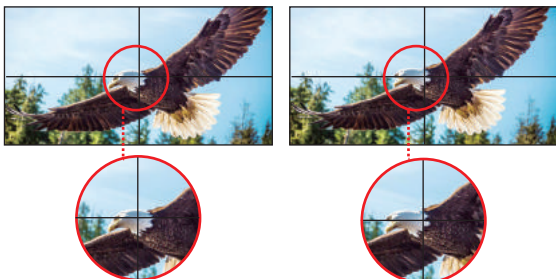

Dahua

Conventional

Modalità di fusione flessibile

L'interfaccia di controllo permette controllo totale sul posizionamento delle immagini nel video wall.




Prodotti



55" NEARLY SEAMLESS BEZEL VIDEO WALL

DHL550UDH-EG *Prezzo su richiesta*

- Bezel: 1.8mm (side to side)
- Resolution: 1920×1080
- Viewing angle: 178°/178°
- Brightness: 800cd/m²
- Display color: 1.07B Colors/10bit
- 24/7 operation

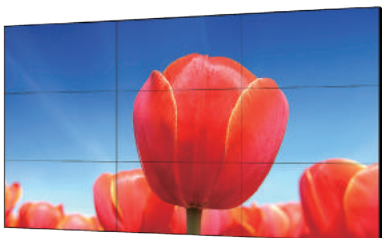

55" NEARLY SEAMLESS BEZEL VIDEO WALL

DHL550UDM-EG *Prezzo su richiesta*

- Bezel: 1.8mm (side to side)
- Resolution: 1920×1080
- Viewing angle: 178°/178°
- Brightness: 500cd/m²
- Display color: 1.07B Colors/10bit
- 24/7 operation



46"/55" ULTRA NARROW BEZEL VIDEO WALL

DHL460/550UCH-ES *Prezzo su richiesta*

- Bezel: 3.5mm (side to side)
- Resolution: 1920×1080
- Viewing angle: 178°/178°
- Brightness: 800cd/m²(46"), 700cd/m²(55")
- Display color: 1.67M Colors/8bit
- 24/7 operation



46"/55" ULTRA NARROW BEZEL VIDEO WALL

DHL460/550UCM-ES *Prezzo su richiesta*

- Bezel: 3.5mm (side to side)
- Resolution: 1920×1080
- Viewing angle: 178°/178°
- Brightness: 500cd/m²
- Display color: 1.67M Colors/8bit
- 24/7 operation


Esperienza Multi-touch



Fino a dieci touch contemporaneamente
Lo schermo riconosce fino a 10 punti contemporaneamente, permettendo a più persone di interagirci nello stesso momento.



Perfetta sensibilità al tatto
Con il touch ad alta sensibilità i tratti risultano puliti e uniformi.

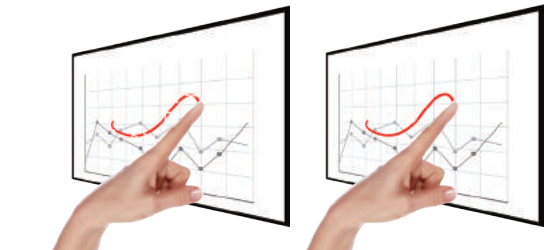

Display multi-touch 84" ultra DH
Display UHD di grandi dimensioni (3840x2160) con multi-touch, per un'esperienza indimenticabile.



Design industriale di alta qualità
Grazie alla struttura esterna metallica i dispositivi sono robusti, anti-magnetici e trasportabili in tutta sicurezza. Il design del vetro protettivo e la particolare verniciatura contribuiscono a renderli eleganti, armoniosi e al tempo stesso resistenti a polvere, urti e graffi.



Prodotti



55"/65"/75"/84"
E-WHITEBOARD DISPLAY


- LUXX-LT200/LT400** *Prezzo su richiesta*
- Resolution: 1920x1080 (55", 65", 75"), 3840x2160 (84")
 - Viewing angle: 178°/178°
 - Brightness: 500cd/m²
 - Positioning accuracy: ±1mm
 - Writing mode: finger, touch pen, nontransparent object
 - Fingerprint identification (optional)
 - Installation: wall-mounted, mobile bracket
 - Metal frame, protective glass
 - Built-in E-whiteboard software, widely used in education



43"/55"/65"
INTERACTIVE INQUIRY MACHINE


- LDWXX-LWI200** *Prezzo su richiesta*
- Resolution: 1920x1080
 - Viewing angle: 178°/178°
 - Brightness: 400cd/m²(43"), 450cd/m²(55"), 500cd/m²(65")
 - Positioning accuracy: ±1mm
 - Writing mode: finger, touch pen, nontransparent object
 - Metal frame, protective glass
 - Inquiry machine, widely used in bank, hospital, public places

Display lussuosi senza giunture

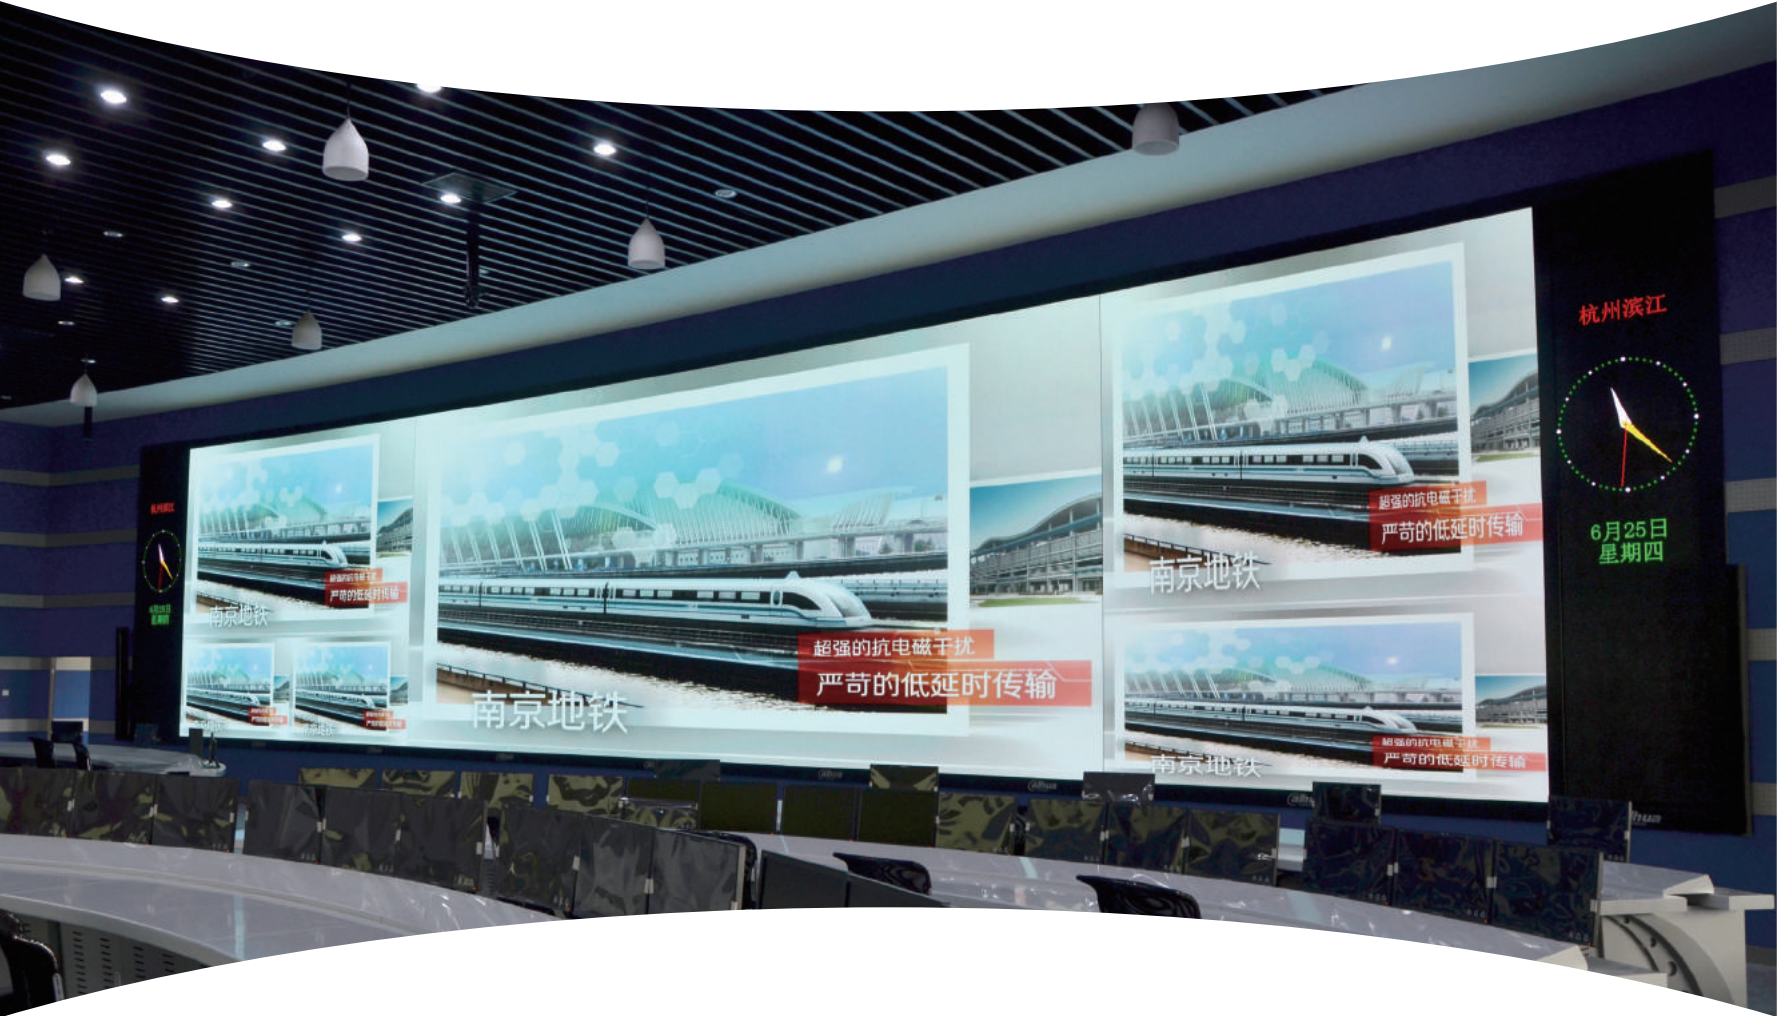

Golden ratio & esperienza visiva

Rapporto 16:9 e 1:1, può essere facilmente utilizzato per lo splicing dello schermo standard a risoluzione 2k, 4k e 8k. Raggiunge la visualizzazione "point to point" tramite piccoli pixel. L'ampio angolo di visione offre il piacere visivo più confortevole.

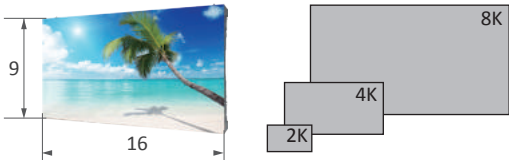

Cornice ultra leggera e sottile

Struttura sigillante in alluminio pressofuso realizzata con macchine CNC ad alta precisione. Permette di ridurre la cornice visibile a 0,1 millimetri.



Elevata prestazione in scala di grigi

Maggiore prestazione in scala di grigio per la visualizzazione delle immagini scure beneficia della lampada a LED di qualità e del driver IC.




Le prestazioni normali della scala di grigi LED sono inferiori al 30%



Prestazioni di scala di grigi Dahua LED sotto 30% luminosità

Doppio backup, stabile e affidabile

Doppio segnale di potenza di backup, per garantire la stabilità del sistema, 100.000 ore di durata e funzionamento stabile.

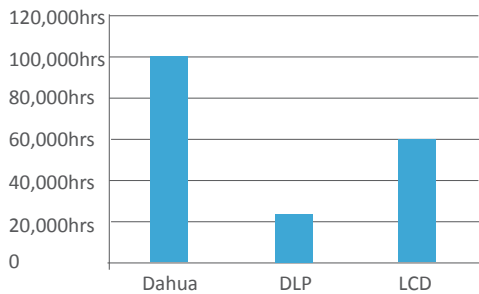

Prodotti



0.9mm/1.2mm/1.5mm
INDOOR SMALL PIXEL PITCH LED DISPLAY

PHSA0.9/1.2/1.5-H *Prezzo su richiesta*

- Pixel pitch: 0.9/1.2/1.5mm
- Resolution: 1080P, 4K, and other customized resolution
- Gray scale: 16bit
- Refresh rate: ≥1920Hz
- Contrast: 3000:1
- Cabinet ratio: 16:9
- 24/7 operation, 100,000hrs lifespan
- Dot by dot calibration ensures excellent color and brightness uniformity
- Low power consumption, environment friendly
- Natural heat dissipation mechanism enables fan-less design with no noise



1.6mm/1.9mm/2.5mm
INDOOR SMALL PIXEL PITCH LED DISPLAY

PHSA1.6/1.9/2.5-N *Prezzo su richiesta*


- Pixel pitch: 1.6/1.9/2.5mm
- Resolution: 1080P, 4K, and other customized resolution
- Gray scale: 16bit
- Refresh rate: ≥2880Hz
- Contrast: 3000:1
- Cabinet ratio: 1:1
- 24/7 operation, 100,000hrs lifespan
- Dot by dot calibration ensures excellent color and brightness uniformity
- Low power consumption, environment friendly
- Natural heat dissipation mechanism enables fan-less design, no noise
- Wide color range, excellent color uniformity, no rainbow effect, broadcasting level strong stability

Stable General Fixed LED Display



Nessun limite di schermi

Grazie alla cornice ultra-sottile affiancare un alto numero di schermi non è mai stato così facile.

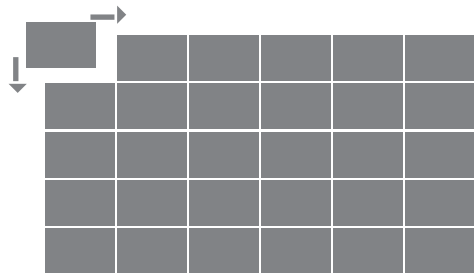


Adatto a tutte le condizioni meteo

Moduli perfettamente sigillati, impermeabili e resistenti ai raggi UV. Supportano IP68 e IP65 (fronte/retro).



Manutenzione fronte e retro

I moduli supportano la manutenzione fronte e retro e sono velocemente smontabili anche senza particolari strumenti di manutenzione.

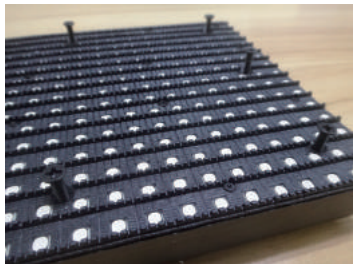

Immagini uniformi e fluide

Alta frequenza di refresh, livello di grigi 14 bits, contrasto elevato 3000:1, immagini fluide; Leader nella tecnologia di correzione del punto e la struttura professionale di progettazione del circuito integrato per assicurare l'uniformità di luminosità e colore.



Prodotti



2.6mm/3.9mm/4.8mm
INDOOR GENERAL FIXED LED DISPLAY

PHIA2.6/3.9/4.8 *Prezzo su richiesta*

- Pixel pitch: 2.6/3.9/4.8mm
- Every module supports front and rear maintenance
- 2 seconds (a push and pull) to dismount a module thanks to special spring buckle and magnet between module and cabinet
- Super light to 26kg/m²
- Ultra slim to 65mm for screen panel, all together 145mm thickness for the whole screen




10mm/16mm/20mm/25mm
OUTDOOR GENERAL FIXED LED DISPLAY

PHOA10/16/20/25 *Prezzo su richiesta*

- Pixel pitch: 10/16/20/25mm
- Every module supports front and rear maintenance
- 2 seconds (a push and pull) to dismount a module thanks to special spring buckle and magnet between module and cabinet
- IP65/IP54 for front/rear panel
- High brightness shows vivid image under strong sunshine

Display LED portatili e di rapida installazione

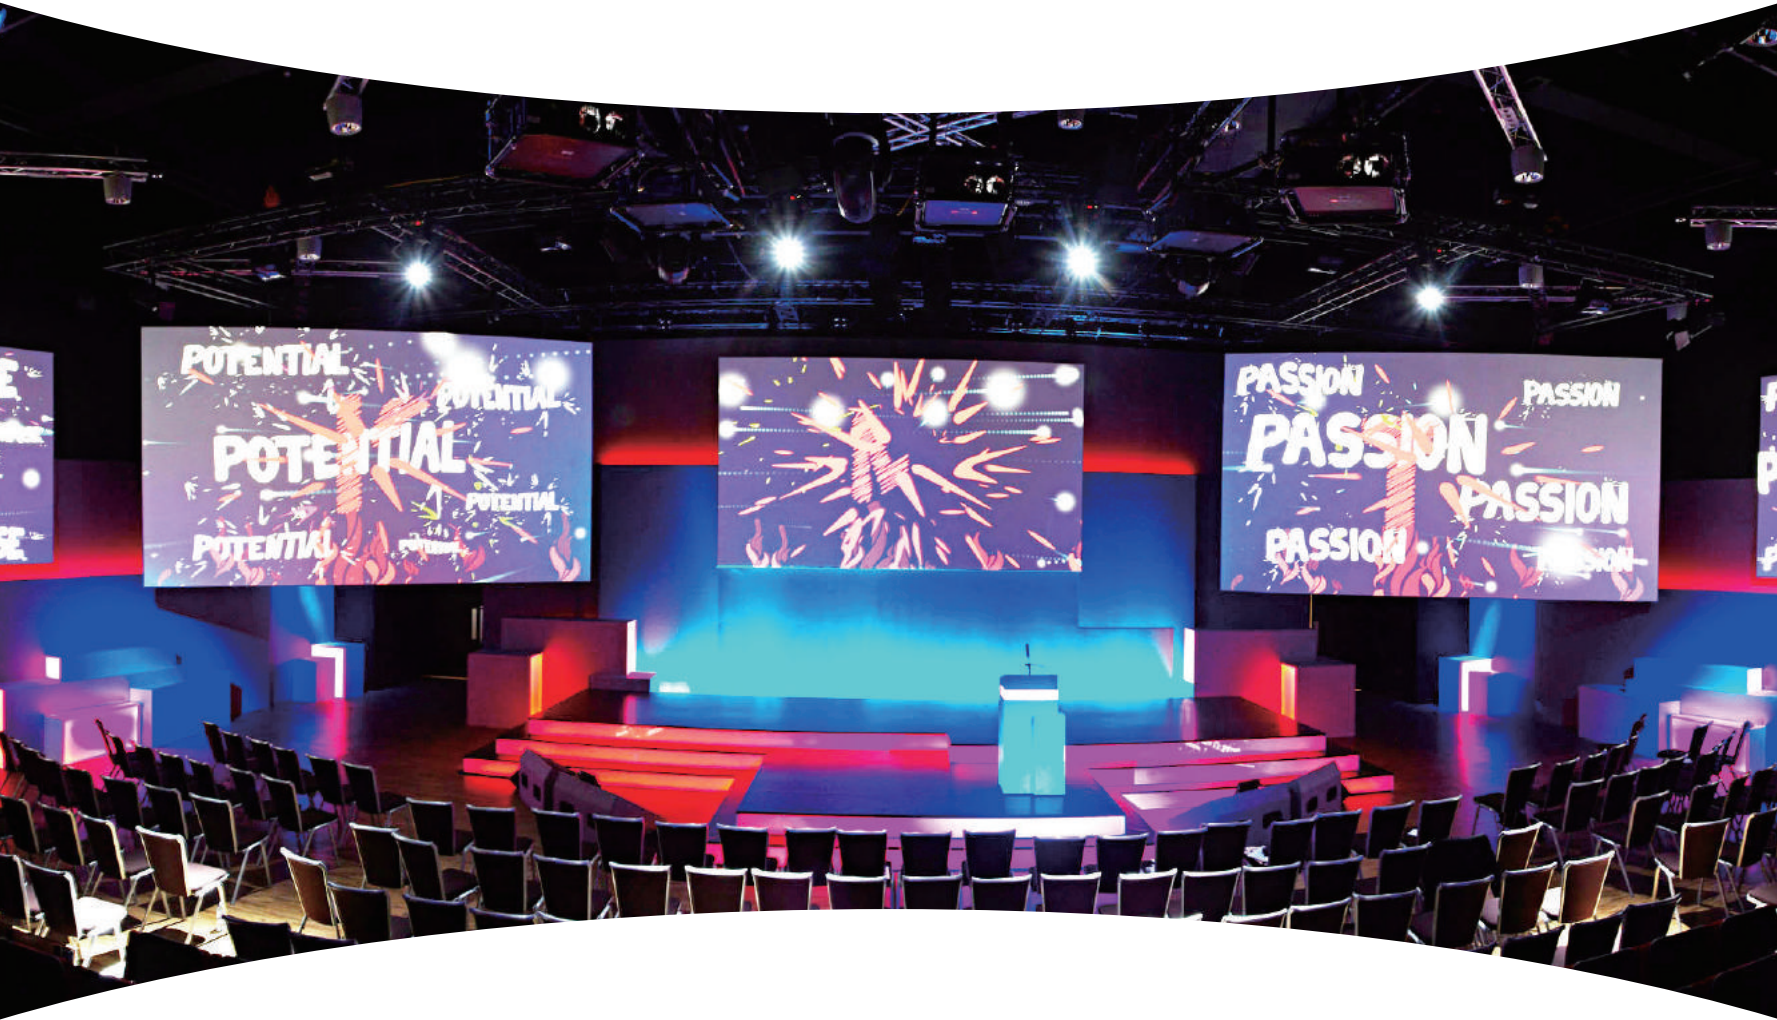

Facili da installare

Grazie ai magneti poresenti sulla parte superiore dei pannelli, è necessaria una sola persona per installare gli schermi.



Facili da trasportare

Vengono trasportati con un flight case che ne assicura una perfetta protezione e un facile deposito.



Controllo processi video professionale

Supportano HD-SDI/HDMI/DVI/VGA e molti altri tipi di segnale.



Design curvo integrato

- Da incasso, preciso e facile da utilizzare
- Curva concava fino a 10°
- Curva convessa fino a 5°
- Interfaccia di potenza e dati a 45°, facile da collegare



Prodotti



2.6mm/3.9mm/4.8mm
INDOOR RENTAL LED DISPLAY

PHRIA2.6/3.9/4.8

Prezzo su richiesta

- Pixel pitch: 2.6/3.9/4.8mm
- Ultra-thin & ultra-light
- Die casted aluminum cabinets, high precision with seamless splicing
- Standard cabinet size: 500x500mm, convenient for area calculation
- Highly effective & quick for transportation and screen assembling
- SMD black light, wide viewing angle, high-contrast (3000:1), soft image
- Special buckles structural connection between the cabinets



4.8mm/5.9mm/6.9mm
OUTDOOR RENTAL LED DISPLAY

PHROA4.8/5.9/6.9

Prezzo su richiesta

- Pixel pitch: 4.8/5.9/6.9mm
- Magnetic panel design enables single person assembly, disassembly and maintenance
- Rear-service module design is ideal for fast replacement in rental & staging environment
- Module designed power supply and receiving card support quick maintenance
- Climable panel structure is designed for maintenance when hanging installation
- Panel supports both concave and convex curve

Display LED per la gestione traffico



Ultra luminosi

Leggibili anche sotto sole intenso e a centinaia di metri di distanza.




Controllo intelligente

Controllo automatico e intelligente per alimentazione, luminosità, temperatura, umidità e molto altro.



Rilascio controllato

Adottare la piattaforma di gestione integrata Dahua ad alte prestazioni, per distribuire informazioni in remoto e aumentare notevolmente la portata di distribuzione con l'utilizzo della trasmissione a fibra ottica.

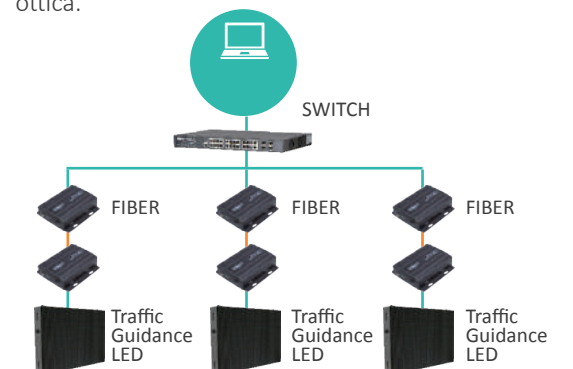


Design a doppia porta

Protezione IP65 o superiore e design a doppia porta.



Prodotti




10mm/16mm/25mm/31.25mm/33.33mm
TRAFFIC GUIDANCE LED SCREEN

PHTA10/16/25/31.25/33.33 *Prezzo su richiesta*

- Pixel pitch: 10/16/25/31.25/33.33mm
- General and exchangeable display module
- Double housing structure keeps the inner temperature balance
- Keep good moisture proof to prevent leakage performance
- Good elasticity and anti-aging ability
- Adopt cooling fan for power and other important IC device
- Wide temperature range guarantees normal operation in harsh conditions
- Adopt industrial processor in control system to ensure higher reliability
- Adopting mature large-scale integrated high-speed network serial transmission via optical fiber
- Adopt general network data transmission technology to improve variable message sign display response speed

- Il sistema MPS è la soluzione totale per i digital signage
- I vari terminali dello schermo si collegano con il server MPS tramite rete, si possono scaricare i contenuti, l'elenco di visualizzazione ,impostare l'ora del sistema e pianificare la visualizzazione del contenuto.
- L'operatore può facilmente controllare diversi display all'unisono, e in remoto, dal centro di trasmissione.

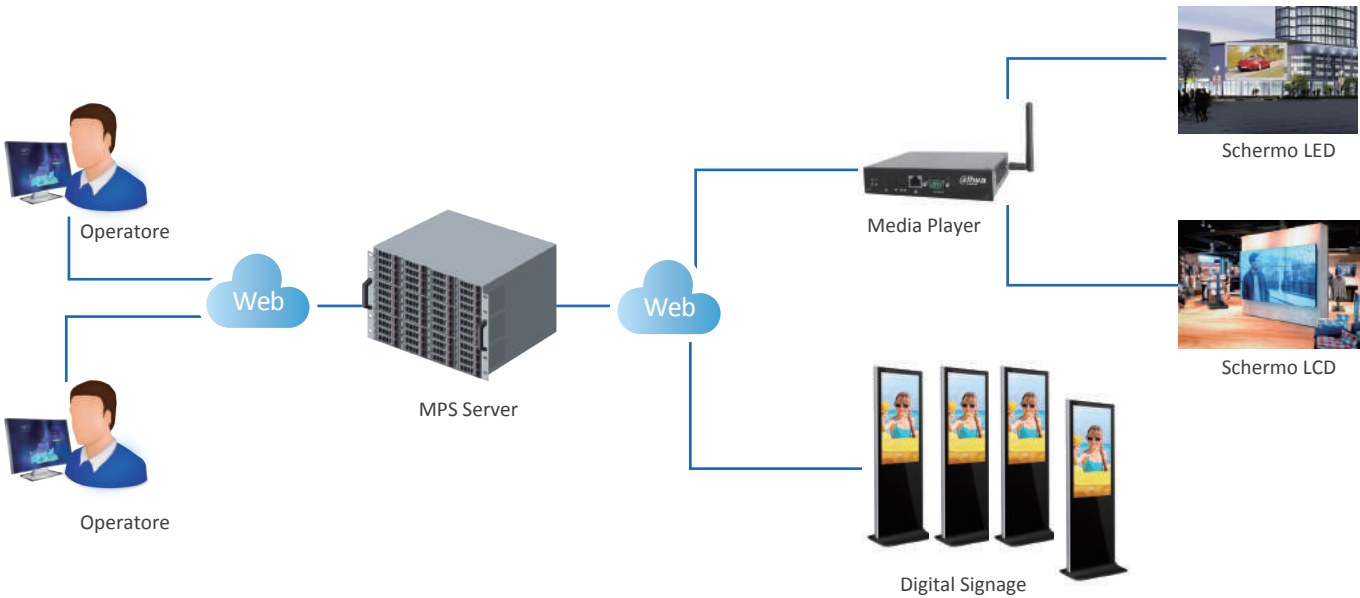

Visualizza ciò che preferisci

Loggando nel terminale di gestione web MPS l'utente può facilmente configurare e programmare i contenuti dei display.



Welcome to Dahua! Welcom	
IP	MAC
192.168.1.100	08:00:27:00:00:00
192.168.1.101	08:00:27:00:00:01
192.168.1.102	08:00:27:00:00:02
192.168.1.103	08:00:27:00:00:03
192.168.1.104	08:00:27:00:00:04
192.168.1.105	08:00:27:00:00:05
192.168.1.106	08:00:27:00:00:06
192.168.1.107	08:00:27:00:00:07
192.168.1.108	08:00:27:00:00:08
192.168.1.109	08:00:27:00:00:09
192.168.1.110	08:00:27:00:00:0A
192.168.1.111	08:00:27:00:00:0B
192.168.1.112	08:00:27:00:00:0C
192.168.1.113	08:00:27:00:00:0D
192.168.1.114	08:00:27:00:00:0E
192.168.1.115	08:00:27:00:00:0F
192.168.1.116	08:00:27:00:00:10
192.168.1.117	08:00:27:00:00:11
192.168.1.118	08:00:27:00:00:12
192.168.1.119	08:00:27:00:00:13
192.168.1.120	08:00:27:00:00:14
192.168.1.121	08:00:27:00:00:15
192.168.1.122	08:00:27:00:00:16
192.168.1.123	08:00:27:00:00:17
192.168.1.124	08:00:27:00:00:18
192.168.1.125	08:00:27:00:00:19
192.168.1.126	08:00:27:00:00:1A
192.168.1.127	08:00:27:00:00:1B
192.168.1.128	08:00:27:00:00:1C
192.168.1.129	08:00:27:00:00:1D
192.168.1.130	08:00:27:00:00:1E
192.168.1.131	08:00:27:00:00:1F
192.168.1.132	08:00:27:00:00:20
192.168.1.133	08:00:27:00:00:21
192.168.1.134	08:00:27:00:00:22
192.168.1.135	08:00:27:00:00:23
192.168.1.136	08:00:27:00:00:24
192.168.1.137	08:00:27:00:00:25
192.168.1.138	08:00:27:00:00:26
192.168.1.139	08:00:27:00:00:27
192.168.1.140	08:00:27:00:00:28
192.168.1.141	08:00:27:00:00:29
192.168.1.142	08:00:27:00:00:2A
192.168.1.143	08:00:27:00:00:2B
192.168.1.144	08:00:27:00:00:2C
192.168.1.145	08:00:27:00:00:2D
192.168.1.146	08:00:27:00:00:2E
192.168.1.147	08:00:27:00:00:2F
192.168.1.148	08:00:27:00:00:30
192.168.1.149	08:00:27:00:00:31
192.168.1.150	08:00:27:00:00:32
192.168.1.151	08:00:27:00:00:33
192.168.1.152	08:00:27:00:00:34
192.168.1.153	08:00:27:00:00:35
192.168.1.154	08:00:27:00:00:36
192.168.1.155	08:00:27:00:00:37
192.168.1.156	08:00:27:00:00:38
192.168.1.157	08:00:27:00:00:39
192.168.1.158	08:00:27:00:00:3A
192.168.1.159	08:00:27:00:00:3B
192.168.1.160	08:00:27:00:00:3C
192.168.1.161	08:00:27:00:00:3D
192.168.1.162	08:00:27:00:00:3E
192.168.1.163	08:00:27:00:00:3F
192.168.1.164	08:00:27:00:00:40
192.168.1.165	08:00:27:00:00:41
192.168.1.166	08:00:27:00:00:42
192.168.1.167	08:00:27:00:00:43
192.168.1.168	08:00:27:00:00:44
192.168.1.169	08:00:27:00:00:45
192.168.1.170	08:00:27:00:00:46
192.168.1.171	08:00:27:00:00:47
192.168.1.172	08:00:27:00:00:48
192.168.1.173	08:00:27:00:00:49
192.168.1.174	08:00:27:00:00:4A
192.168.1.175	08:00:27:00:00:4B
192.168.1.176	08:00:27:00:00:4C
192.168.1.177	08:00:27:00:00:4D
192.168.1.178	08:00:27:00:00:4E
192.168.1.179	08:00:27:00:00:4F
192.168.1.180	08:00:27:00:00:50
192.168.1.181	08:00:27:00:00:51
192.168.1.182	08:00:27:00:00:52
192.168.1.183	08:00:27:00:00:53
192.168.1.184	08:00:27:00:00:54
192.168.1.185	08:00:27:00:00:55
192.168.1.186	08:00:27:00:00:56
192.168.1.187	08:00:27:00:00:57
192.168.1.188	08:00:27:00:00:58
192.168.1.189	08:00:27:00:00:59
192.168.1.190	08:00:27:00:00:5A
192.168.1.191	08:00:27:00:00:5B
192.168.1.192	08:00:27:00:00:5C
192.168.1.193	08:00:27:00:00:5D
192.168.1.194	08:00:27:00:00:5E
192.168.1.195	08:00:27:00:00:5F
192.168.1.196	08:00:27:00:00:60
192.168.1.197	08:00:27:00:00:61
192.168.1.198	08:00:27:00:00:62
192.168.1.199	08:00:27:00:00:63
192.168.1.200	08:00:27:00:00:64
192.168.1.201	08:00:27:00:00:65
192.168.1.202	08:00:27:00:00:66
192.168.1.203	08:00:27:00:00:67
192.168.1.204	08:00:27:00:00:68
192.168.1.205	08:00:27:00:00:69
192.168.1.206	08:00:27:00:00:6A
192.168.1.207	08:00:27:00:00:6B
192.168.1.208	08:00:27:00:00:6C
192.168.1.209	08:00:27:00:00:6D
192.168.1.210	08:00:27:00:00:6E
192.168.1.211	08:00:27:00:00:6F
192.168.1.212	08:00:27:00:00:70
192.168.1.213	08:00:27:00:00:71
192.168.1.214	08:00:27:00:00:72
192.168.1.215	08:00:27:00:00:73
192.168.1.216	08:00:27:00:00:74
192.168.1.217	08:00:27:00:00:75
192.168.1.218	08:00:27:00:00:76
192.168.1.219	08:00:27:00:00:77
192.168.1.220	08:00:27:00:00:78
192.168.1.221	08:00:27:00:00:79
192.168.1.222	08:00:27:00:00:7A
192.168.1.223	08:00:27:00:00:7B
192.168.1.224	08:00:27:00:00:7C
192.168.1.225	08:00:27:00:00:7D
192.168.1.226	08:00:27:00:00:7E
192.168.1.227	08:00:27:00:00:7F
192.168.1.228	08:00:27:00:00:80
192.168.1.229	08:00:27:00:00:81
192.168.1.230	08:00:27:00:00:82
192.168.1.231	08:00:27:00:00:83
192.168.1.232	08:00:27:00:00:84
192.168.1.233	08:00:27:00:00:85
192.168.1.234	08:00:27:00:00:86
192.168.1.235	08:00:27:00:00:87
192.168.1.236	08:00:27:00:00:88
192.168.1.237	08:00:27:00:00:89
192.168.1.238	08:00:27:00:00:8A
192.168.1.239	08:00:27:00:00:8B
192.168.1.240	08:00:27:00:00:8C
192.168.1.241	08:00:27:00:00:8D
192.168.1.242	08:00:27:00:00:8E
192.168.1.243	08:00:27:00:00:8F
192.168.1.244	08:00:27:00:00:90
192.168.1.245	08:00:27:00:00:91
192.168.1.246	08:00:27:00:00:92
192.168.1.247	08:00:27:00:00:93
192.168.1.248	08:00:27:00:00:94
192.168.1.249	08:00:27:00:00:95
192.168.1.250	08:00:27:00:00:96
192.168.1.251	08:00:27:00:00:97
192.168.1.252	08:00:27:00:00:98
192.168.1.253	08:00:27:00:00:99
192.168.1.254	08:00:27:00:00:9A
192.168.1.255	08:00:27:00:00:9B
192.168.1.256	08:00:27:00:00:9C
192.168.1.257	08:00:27:00:00:9D
192.168.1.258	08:00:27:00:00:9E
192.168.1.259	08:00:27:00:00:9F
192.168.1.260	08:00:27:00:00:A0
192.168.1.261	08:00:27:00:00:A1
192.168.1.262	08:00:27:00:00:A2
192.168.1.263	08:00:27:00:00:A3
192.168.1.264	08:00:27:00:00:A4
192.168.1.265	08:00:27:00:00:A5
192.168.1.266	08:00:27:00:00:A6
192.168.1.267	08:00:27:00:00:A7
192.168.1.268	08:00:27:00:00:A8
192.168.1.269	08:00:27:00:00:A9
192.168.1.270	08:00:27:00:00:AA
192.168.1.271	08:00:27:00:00:AB
192.168.1.272	08:00:27:00:00:AC
192.168.1.273	08:00:27:00:00:AD
192.168.1.274	08:00:27:00:00:AE
192.168.1.275	08:00:27:00:00:AF
192.168.1.276	08:00:27:00:00:B0
192.168.1.277	08:00:27:00:00:B1
192.168.1.278	08:00:27:00:00:B2
192.168.1.279	08:00:27:00:00:B3
192.168.1.280	08:00:27:00:00:B4
192.168.1.281	08:00:27:00:00:B5
192.168.1.282	08:00:27:00:00:B6
192.168.1.283	08:00:27:00:00:B7
192.168.1.284	08:00:27:00:00:B8
192.168.1.285	08:00:27:00:00:B9
192.168.1.286	08:00:27:00:00:BA
192.168.1.287	08:00:27:00:00:BB
192.168.1.288	08:00:27:00:00:BC
192.168.1.289	08:00:27:00:00:BD
192.168.1.290	08:00:27:00:00:BE
192.168.1.291	08:00:27:00:00:BF
192.168.1.292	08:00:27:00:00:C0
192.168.1.293	08:00:27:00:00:C1
192.168.1.294	08:00:27:00:00:C2
192.168.1.295	08:00:27:00:00:C3
192.168.1.296	08:00:27:00:00:C4
192.168.1.297	08:00:27:00:00:C5
192.168.1.298	08:00:27:00:00:C6
192.168.1.299	08:00:27:00:00:C7
192.168.1.300	08:00:27:00:00:C8
192.168.1.301	08:00:27:00:00:C9
192.168.1.302	08:00:27:00:00:CA
192.168.1.303	08:00:27:00:00:CB
192.168.1.304	08:00:27:00:00:CC
192.168.1.305	08:00:27:00:00:CD
192.168.1.306	08:00:27:00:00:CE
192.168.1.307	08:00:27:00:00:CF
192.168.1.308	08:00:27:00:00:D0
192.168.1.309	08:00:27:00:00:D1
192.168.1.310	08:00:27:00:00:D2
192.168.1.311	08:00:27:00:00:D3
192.168.1.312	08:00:27:00:00:D4
192.168.1.313	08:00:27:00:00:D5
192.168.1.314	08:00:27:00:00:D6
192.168.1.315	08:00:27:00:00:D7
192.168.1.316	08:00:27:00:00:D8
192.168.1.317	08:00:27:00:00:D9
192.168.1.318	08:00:27:00:00:DA
192.168.1.319	08:00:27:00:00:DB
192.168.1.320	08:00:27:00:00:DC
192.168.1.321	08:00:27:00:00:DD
192.168.1.322	08:00:27:00:00:DE
192.168.1.323	08:00:27:00:00:DF
192.168.1.324	08:00:27:00:00:E0
192.168.1.325	08:00:27:00:00:E1
192.168.1.326	08:00:27:00:00:E2
192.168.1.327	08:00:27:00:00:E3
192.168.1.328	08:00:27:00:00:E4
192.168.1.329	08:00:27:00:00:E5
192.168.1.330	08:00:27:00:00:E6
192.168.1.331	08:00:27:00:00:E7
192.168.1.332	08:00:27:00:00:E8
192.168.1.333	08:00:27:00:00:E9
192.168.1.334	08:00:27:00:00:EA
192.168.1.335	08:00:27:00:00:EB
192.168.1.336	08:00:27:00:00:EC
192.168.1.337	08:00:27:00:00:ED
192.168.1.338	08:00:27:00:00:EE
192.168.1.339	08:00:27:00:00:EF
192.168.1.340	08:00:27:00:00:F0
192.168.1.341	08:00:27:00:00:F1
192.168.1.342	08:00:27:00:00:F2
192.168.1.343	08:00:27:00:00:F3
192.168.1.344	08:00:27:00:00:F4
192.168.1.345	08:00:27:00:00:F5
192.168.1.346	08:00:27:00:00:F6
192.168.1.347	08:00:27:00:00:F7
192.168.1.348	08:00:27:00:00:F8
192.168.1.349	08:00:27:00:00:F9
192.168.1.350	08:00:27:00:00:FA
192.168.1.351	08:00:27:00:00:FB
192.168.1.352	08:00:27:00:00:FC
192.168.1.353	08:00:27:00:00:FD
192.168.1.354	08:00:27:00:00:FE
192.168.1.355	08:00:27:00:00:FF

Webpage

Reat-time date

Scrolling text

Picture

Video

Weather report

Programmazione del display

L'utente può creare un piano di programmazione dei contenuti multimediali, settandone orario, luogo, ordine e frequenza di trasmissione.




Anteprima e controllo contenuti

Prima del lancio dei contenuti l'utente può visualizzare un'anteprima e controllare passo per passo che non vi siano errori.



Gestione degli permessi

Il gruppo di gestione utenti permette un controllo flessibile e multi-utente di accessi e autorizzazioni.

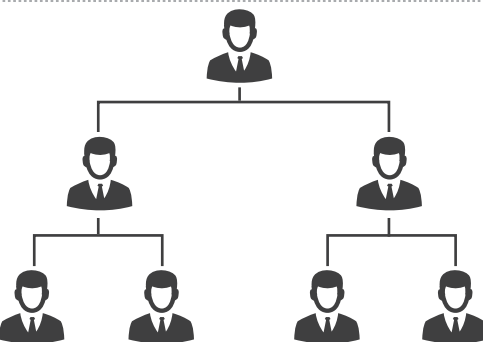

Prodotti



Controllo flessibile del contenuto di trasmissione

Modello di trasmissione personalizzato, disposizione flessibile della

Vendita al dettaglio



Caratteristiche delle soluzioni:

- Pubblicità accattivanti per dare visibilità alla propria attività commerciale.
- Contenuti pubblicitari totalmente programmabili. Possono essere visualizzati dove e quando l'operatore preferisce.
- Offriamo soluzioni e prodotti specifici per diversi scenari.
- Possiamo soddisfare tutte le esigenze dei clienti e massimizzare il loro valore commerciale.

Scenari applicativi

Gallerie pubblicitarie



**General Digital Signage
LDH55-LAI200**

- FHD commercial video
- Electronic poster
- Store information


Video Wall



**Video Wall
DHL550UDH-EG**

- Eye-catching display effect
- Full HD video
- TV live
- Public information

Ingressi

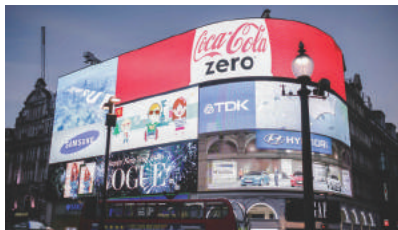

**General Fixed LED Display
PHOA10**

- Shocked display effect
- Best display position
- Eye-catching effect

Promozioni esterne



**Outdoor Digital Signage
LDV65-LAO200**

- Vivid image even under direct sunlight
- Convenient and efficient public information release

Ristoranti



**Multi-touch Machine
LU65-LT200**

- Information search
- Entertainment and interaction

Scaffali di supermercati



**Stretched Digital Signage
LDV37-SAI100
LDV29-SAI100**

- Immersive viewing experience
- Maximize the space utilization rate





Caratteristiche delle soluzioni:

- Studiata per rilasciare i contenuti necessari ai passeggeri su diverse piattaforme multimediali e in gestione remota.
- Possibilità di integrare pubblicità nelle informazioni sul traffico, migliorando il potenziale commerciale del settore trasporti.

Scenari applicativi


Aeroporti



General Digital Signage LDH43-LAI200

- Airline information
- Commercial advertisement
- "see, buy, fly"

Fermate autobus

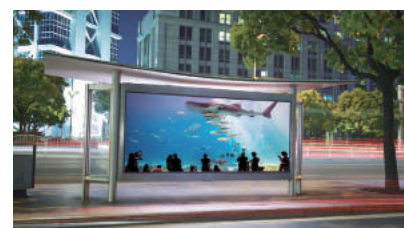

Outdoor Digital Signage LDV65-LAO200

- Bus arrival information
- City promotion
- News and public information push service
- Wi-Fi hot pot server

Strade urbane



Traffic Guidance PHTA10

- City road guidance
- Advertisement display

Autostrade



Traffic Guidance PHTA33.33

- Simple and convenient content release for long distance on the highway
- Clear image even under snowstorm and other bad weather





Caratteristiche delle soluzioni:

- Touch screen UDH 84" per un'esperienza al contempo educativa e divertente.
- Display LED con bassi pixel pitch per un'esperienza coinvolgente in auditorium.
- Per le università, un programma flessibile di gestione e rilascio delle comunicazioni pubbliche.

Scenari applicativi

Bar



General Digital Signage
LDH43-LAI200

- Condivisione della conoscenza della sicurezza e della scienza durante il periodo di pranzo
- Listino dei prezzi degli alimenti
- Informazioni importanti sul campus

Sale conferenza



LED Screen
PHSA1.5-H

- Visualizzazione accattivante
- Video Ultra HD
- TV live
- Informazione pubblica

Aule



Multi-touch E-whiteboard Display
LU84-LT200

- Lo schermo a sfioramento crea un'esperienza perfetta in classe
- Software integrato E-whiteboard, insegnamento digitale, ambiente amichevole, Nessun inquinamento di polvere

Corridoi



General Digital Signage
LDH43-LAI200
Inquiry Machine
LU55-LT200

- Informazioni e pianificazione della classe, notifiche importanti
- introduzione dei corsi e informazioni delle attività





Caratteristiche delle soluzioni:

- L'introduzione del digitale signage nel mondo della finanza aiuta a promuovere l'immagine del proprio brand, aumentandone la portata commerciale.
- Possibilità di mostrare le informazioni finanziarie, come tassi di cambio e offerte, in contemporanea ad informazioni sul brand e gli eventi in programmazione.
- Dispositivi multi-touch per la gestione di code e richieste informazioni.
- Il sistema può essere comodamente controllato in remoto, qualsiasi sia la distanza.

Scenari applicativi

Sale VIP



Video Wall
DHL460UCM-ES

- Presentazione del prodotto finanziario di fascia alta
- Migliorare l'immagine aziendale

Gestione code



Multi-touch Machine
LDW43-LW1200

- Self-service queueing business
- Richiesta di informazioni di self-service e gestione delle attività

Cambio in tempo reale

DATE	02-05	TIME	08:51
EXCHANGE RATE	WE BUY	WE SELL	
US DOLLAR	0.00000	0.00000	
EURO	0.00000	0.00000	
POUND	0.00000	0.00000	
RAND	0.00000	0.00000	
CHINA RMB	0.00000	0.00000	
HONGKONG DOLLAR	0.00000	0.00000	

General Digital Signage
LDH32-LAI200

- Visualizzazione del tasso di cambio intuitivo
- L'operatore può aggiornare il tasso di cambio in tempo reale attraverso la piattaforma di gestione

Esposizione prodotti



Multi-touch Display
LU65-LT200
General Digital Signage
LDH32-LAI200

- Presentazione del prodotto finanziario di fascia alta
- Nuova promozione di prodotti e servizi





Caratteristiche delle soluzioni:

- Gestione reparti, code e informazioni nelle sale d'attesa.
- Controllo remoto per tutti i dispositivi.
- Supporto della richiesta informazioni da parte dei pazienti in riabilitazione sui loro progressi.
- Semplifica le procedure di visita, riducendo l'ansia nei pazienti.

Scenari applicativi

Pannelli informativi



Multi-touch Machine
LDW43-LWI200

- Servizio di richiesta informazioni all'ufficio amministrativo, dottori e informazioni mediche


Reparti



General Digital Signage
LDH32-LAI200

- Informazioni salute paziente
- TV live e programma di intrattenimento

Aree per consultazioni

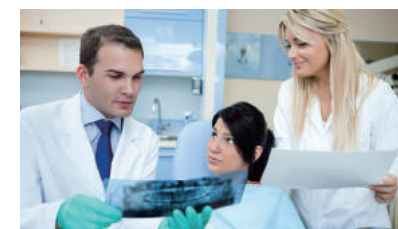

General LED Display
PHIA2.6

- Offrire il servizio di chiamata, aumentare l'efficienza
- Promozione della conoscenza medica





QUALITY BY DESIGN

* Design and specifications are subject to change without notice.

Commercial Display And Solution - 01, Mar 2017



DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD.

No.1199 Bin'an Road, Binjiang District, Hangzhou, China. 310053

Tel: +86-571-87688883 Fax: +86-571-87688815

Email: overseas@dahuatech.com

www.dahuasecurity.com

