


SAKMA SPECIALIST IN LED TECHNOLOGY

COMET 45



Proyectores lineales, potencia y calidad de luz
Linear projectors, power and light quality

- Iluminación lineal uniforme
- Adecuada para montar en superficie o como proyector
- Conexión en serie fácil y rápida
- Alto rendimiento lumínico
- Homogenous linear light
- Suitable for surface-mounted or as projector
- Easy and quick serial connection
- High efficiency

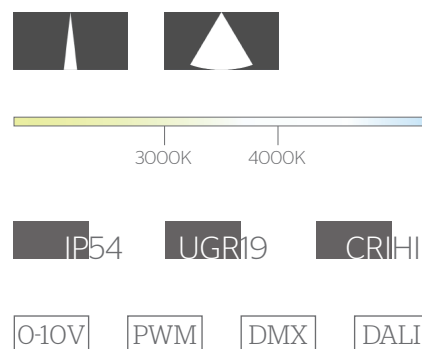

Garantía 5 AÑOS Warranty YEARS

DESCRIPCIÓN | DESCRIPTION

COMET es una gama de luminarias de elevada luminosidad. Destaca por su polivalencia y versatilidad ya que puede ser montada en superficie o funcionar como proyector. Es idónea para iluminar todo tipo de superficie, gracias a sus ópticas. Especialmente indicada como iluminación arquitectónica o comercial. El coste de mantenimiento es prácticamente nulo.

COMET is a range of high-luminosity luminaires. It stands out for its versatility since it can be surface-mounted or function as a projector. It is ideal to illuminate all type of surface, thanks to its optics. Specifically indicated as architectural or commercial lighting. The maintenance cost is practically zero.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

Referencia Reference	Voltaje Voltage V DC	Potencia Power W/m	Temp. color Color temp. K	CRI	Flujo Flux lm/m	Eficiencia Efficiency lm/W	Ángulo Beam °	Cantidad Number LED/m
LCJ-300-xxx-JxP-SGK	48	50	3000	>80	5050	106	9, 19, 32 46, 60, 70 40x14 Asimétrica Assimetric	36
LCJ-300-xxx-JxP-SEK				>90	4800	96		
LCJ-400-xxx-JxP-SGK			4000	>80	5700	114		
LCJ-400-xxx-JxP-SEK				>90	5200	104		


Referencia Reference	Protección Protection	Regulación Dimmer	Disipación Disipation	Orientación Orientation °	Vida útil Useful life h (25°C)	Temp. trabajo Work temp. °C	Temp. stock Stock temp. °C	Dimensiones Dimensions mm	Peso Weight kg/m
LCJ-	IP54	PWM DALI* DMX*	Pasiva Passive	180*	>50000	-20 - +45	-30 - +50	45x30x621	1,086
LCJ-								45x30x925	1,618
LCJ-								45x30x1232	2,156

Referencia Reference	Radiador Radiator	Acabado Finish
LCJ-	Aluminio anodizado Anodized aluminium	Aluminio anodizado Anodized aluminium


Por encargo se pueden realizar en diferentes temperaturas de color y CRI | By request it can be manufactured in different color temperatures and CRI
* Opcional | Optional

FOTOMETRÍA | PHOTOMETRY


90°

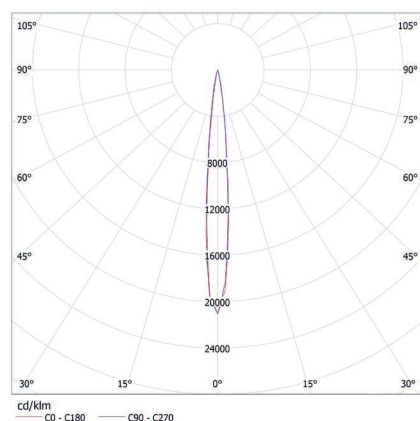


190°

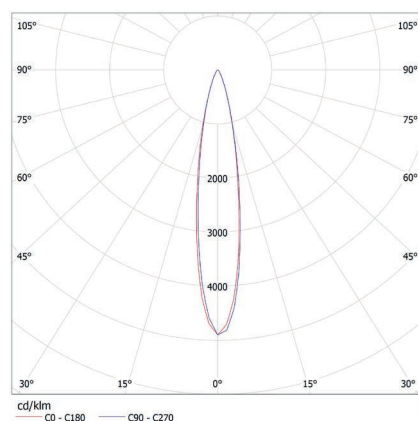


320°

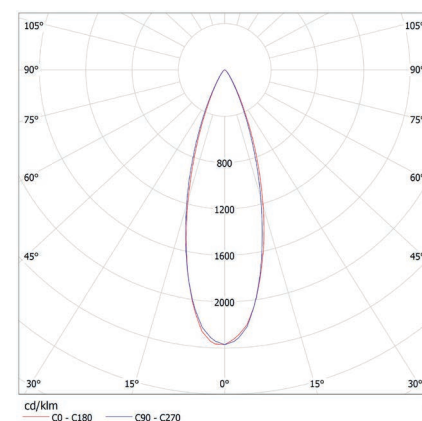


46°

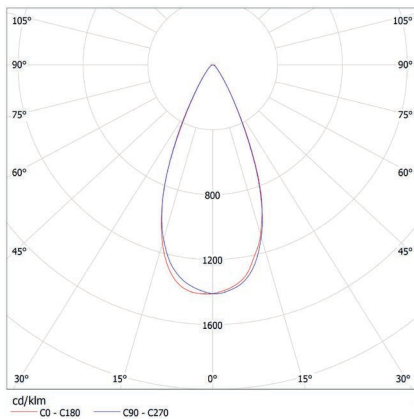


60°

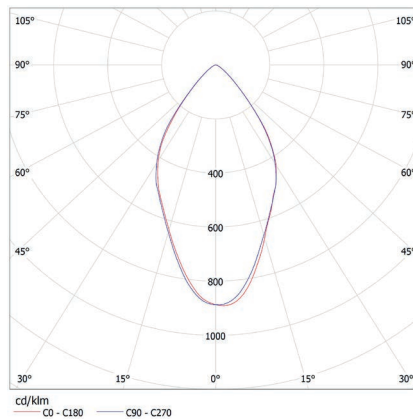


70°

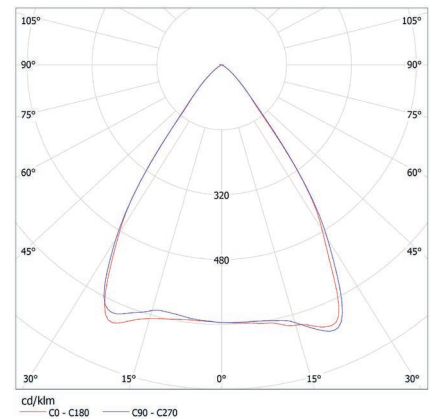

40x14°

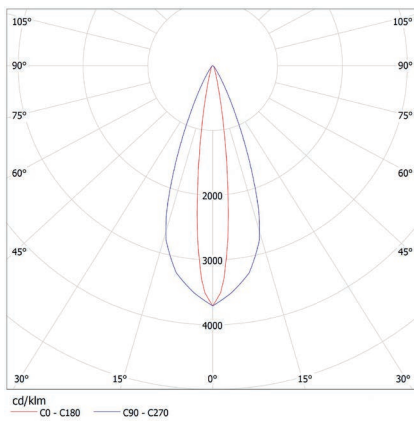


Asimétrica | Assymetric

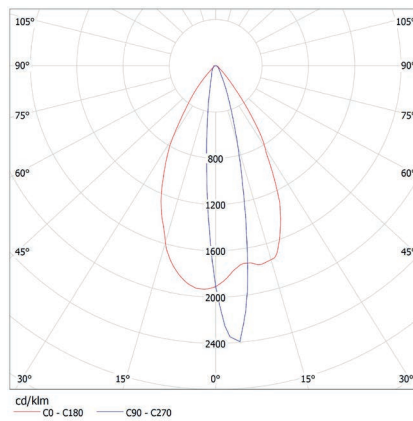


DIMENSIONES | DIMENSIONS mm

TIPO | TYPE A

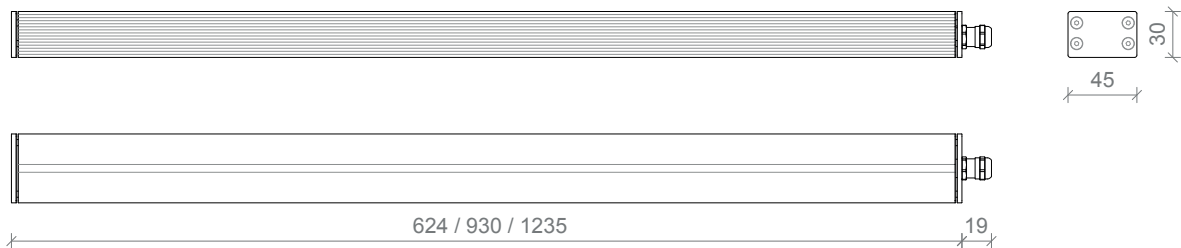

Por encargo se pueden realizar en diferentes medidas múltiples de 305,5 y 388,5 + 29 | By request it can manufactured in different sizes multiples of 305,5 and 388,5 + 29


TIPO | TYPE B

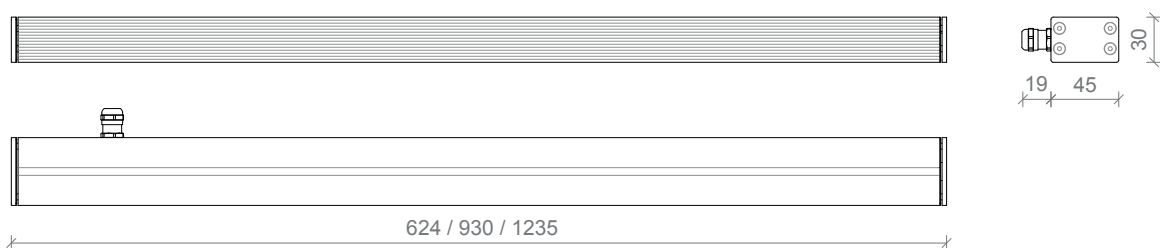


Por encargo se pueden realizar en diferentes medidas múltiples de 305,5 y 388,5 + 10 | By request it can manufactured in different sizes multiples of 305,5 and 388,5 + 10

CONEXIONES | CONNECTIONS


Esquema | Diagram ON/OFF



Esquema | Diagram O-10V - PWM - DALI

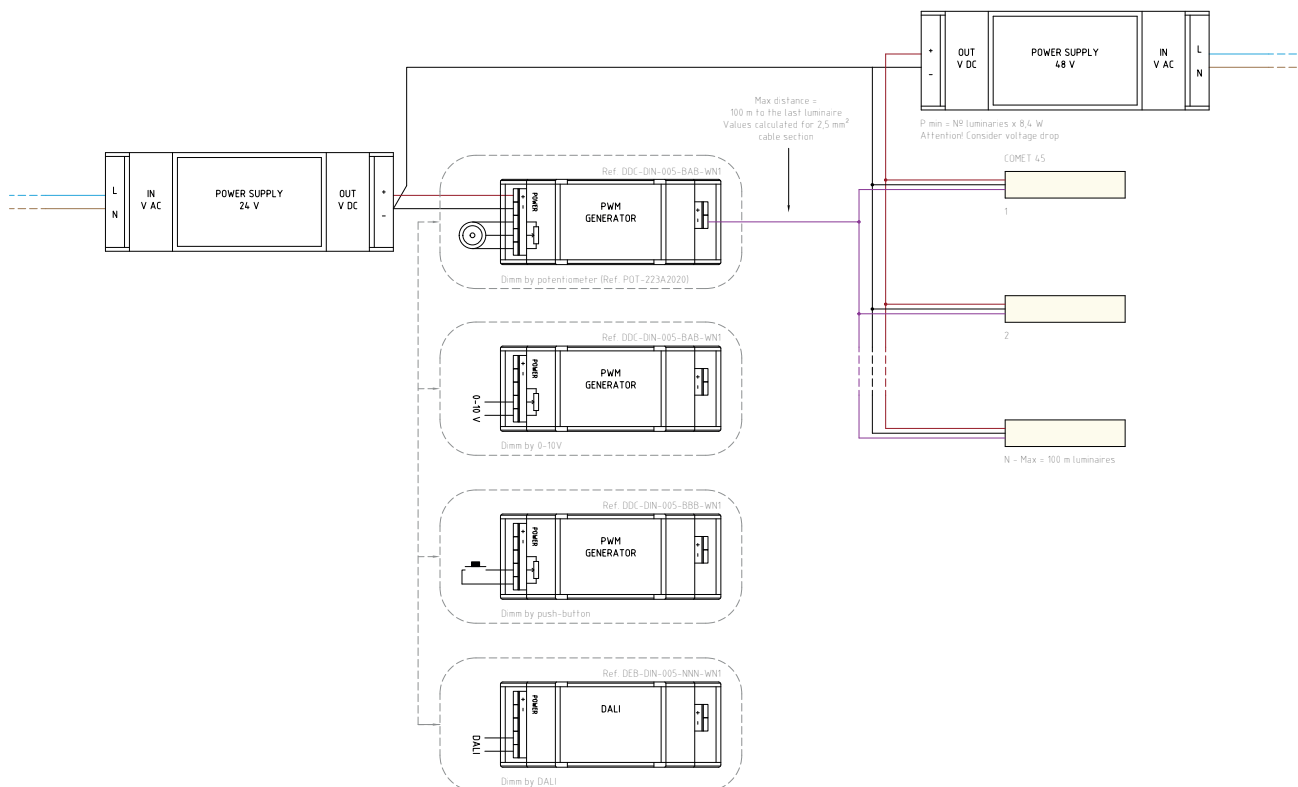


Esquema | Diagram DMX

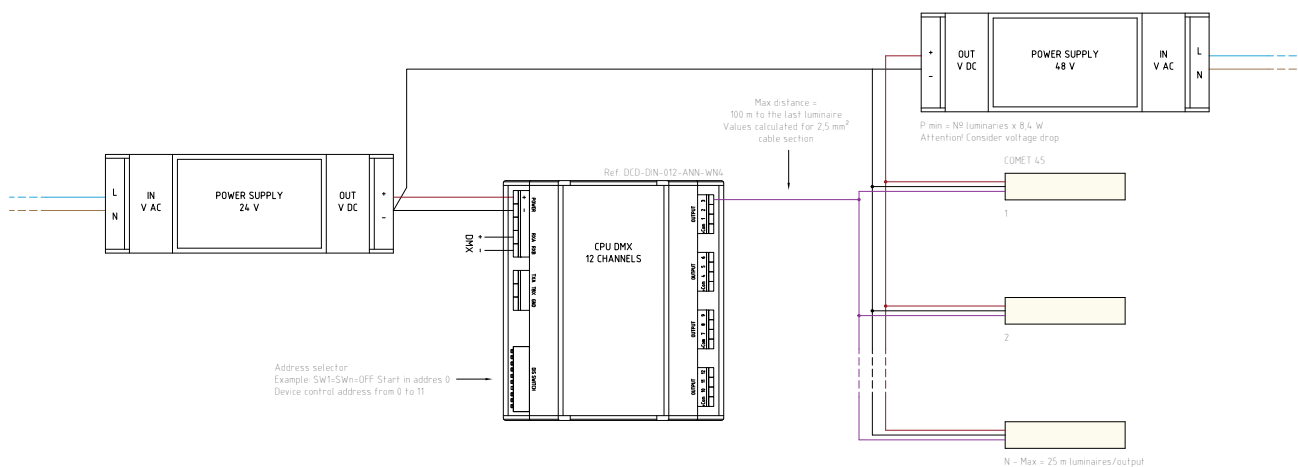


ACCESORIOS | ACCESSORIES

Soportes | Brackets


TIPO | TYPE A

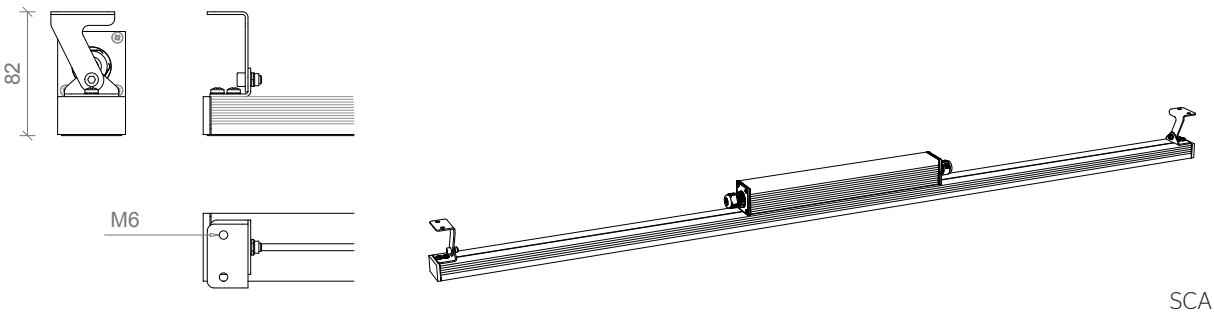

TIPO | TYPE B

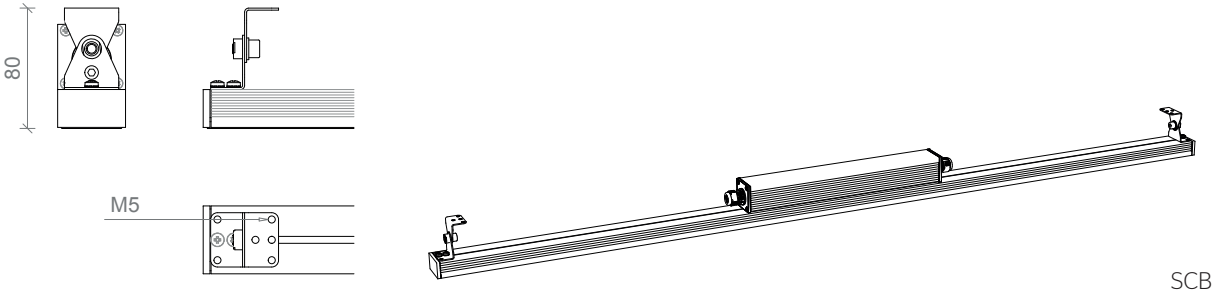

TIPO | TYPE C

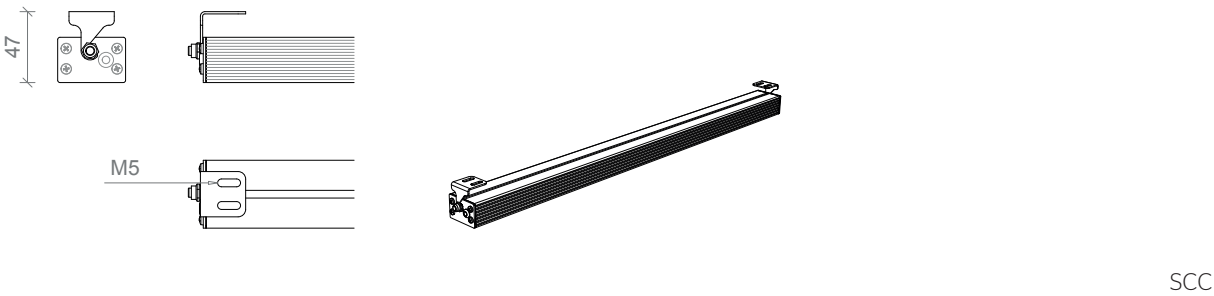

Referencia Reference	Imagen Image	Artículo Item	Descripción Description
SOP-COMET-A	SCA	Soporte Bracket	Soporte tipo A Bracket type A
SOP-COMET-B	SCB	Soporte Bracket	Soporte tipo B Bracket type B
SOP-COMET-C	SCC	Soporte Bracket	Soporte tipo C Bracket type C