




Proyectores lineales, potencia y calidad de luz
Linear projectors, power and light quality

- Iluminación lineal uniforme
- Adecuada para montar en superficie o como proyector
- Conexión en serie fácil y rápida
- Alto rendimiento lumínico
- Fuente de alimentación incorporada
- Homogenous linear light
- Suitable for surface-mounted or as projector
- Easy and quick serial connection
- High efficiency
- Built-in power supply

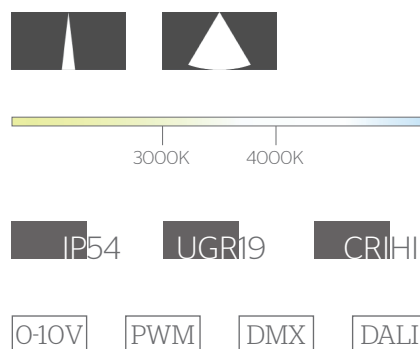

DESCRIPCIÓN | DESCRIPTION

COMET es una gama de luminarias de elevada luminosidad. Destaca por su polivalencia y versatilidad ya que puede ser montada en superficie o funcionar como proyector. Es idónea para iluminar todo tipo de superficie, gracias a sus ópticas. Especialmente indicada como iluminación arquitectónica o comercial. El coste de mantenimiento es prácticamente nulo.

COMET is a range of high-luminosity luminaires. It stands out for its versatility since it can be surface-mounted or function as a projector. It is ideal to illuminate all type of surface, thanks to its optics. Specifically indicated as architectural or commercial lighting. The maintenance cost is practically zero.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

Referencia Reference	Voltaje Voltage V AC	Potencia Power W/m	Frecuencia Frequency Hz	f.d.p PF	Temp. color Color temp. K	CRI	Flujo Flux lm/m	Eficiencia Efficiency lm/W	Angulo Beam °	Cantidad Number LED/m
LCN-300-xxx-JxP-SGI	110 - 230	30	50 - 60	0,95	3000	>80	3305	110	9 , 19, 32 46, 60, 70 40x14 Asimétrica Assimetric	36
LCN-300-xxx-JxP-SEI						>90	2981	99		
LCN-400-xxx-JxP-SGI					4000	>80	3564	119		
LCN-400-xxx-JxP-SEI						>90	3305	110		
LCN-300-xxx-JxP-SGK		50			3000	>80	5184	104		
LCN-300-xxx-JxP-SEK						>90	4698	94		
LCN-400-xxx-JxP-SGK					4000	>80	5605	112		
LCN-400-xxx-JxP-SEK						>90	5184	104		

Referencia Reference	Protección Protection	Regulación Dimmer	Disipación Disipation	Orientación Orientation °	Vida útil Useful life h (25°C)	Temp. trabajo Work temp. °C	Temp. stock Stock temp. °C	Dimensiones Dimensions mm	Peso Weight kg/m
LCN-x00-060-JxP-Sxx	IP54	PWM DALI* DMX*	Pasiva Passive	180*	>50000	-20 ~ +45	-30 ~ +50	65x45x621	1,428
LCN-x00-092-JxP-Sxx								65x45x925	2,128
LCN-x00-123-JxP-Sxx								65x45x1232	2,621


Referencia Reference	Radiador Radiator	Acabado Finish
LCN-	Aluminio anodizado Anodized aluminium	Aluminio anodizado Anodized aluminium

Por encargo se pueden realizar en diferentes temperaturas de color y CRI | By request it can be manufactured in different color temperatures and CRI


* Opcional | Optional

FOTOMETRÍA | PHOTOMETRY


90°

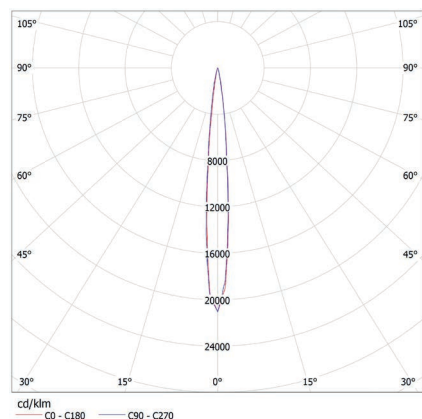


190°

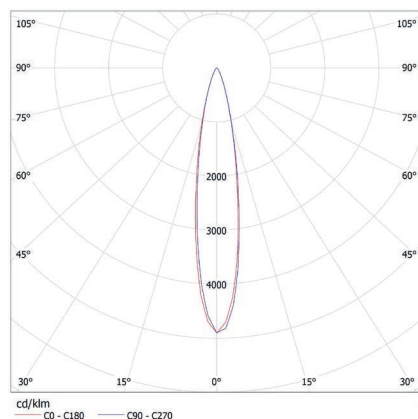


320°

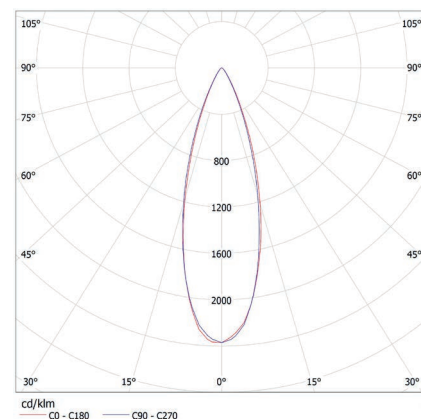


46°

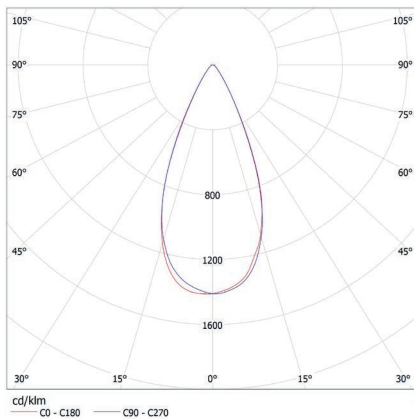


60°

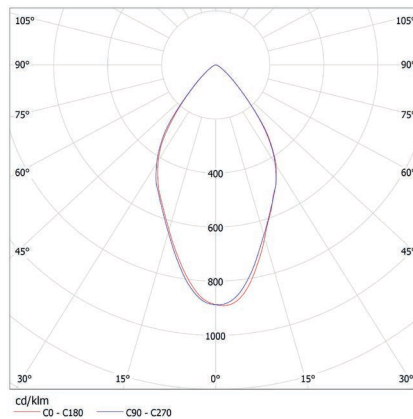


70°

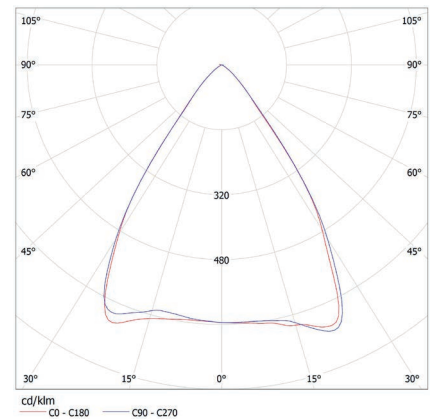


40x14°

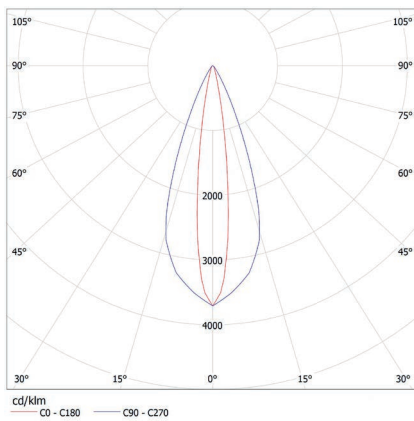

Asimétrica | Assymetric

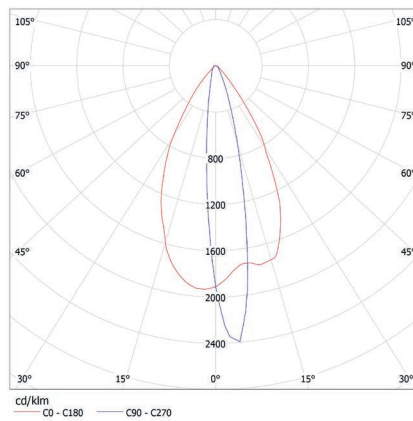


DIMENSIONES | DIMENSIONS mm

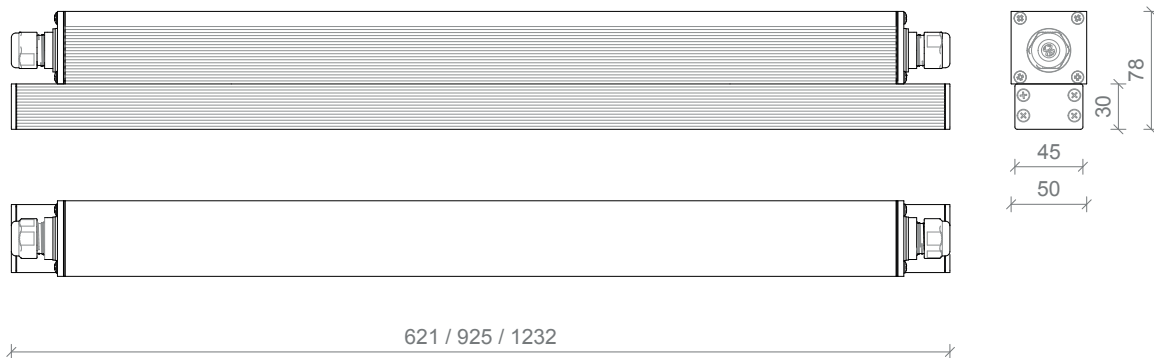

Por encargo se pueden realizar en diferentes medidas múltiples de 305,5 y 388,5 + 10 | By request it can manufactured in different sizes multiples of 305,5 and 388,5 + 10

CONEXIONES | CONNECTIONS

Esquema | Diagram ON/OFF




Esquema | Diagram DMX




Esquema | Diagram PWM




Esquema | Diagram DALI




Esquema | Diagram ON/OFF

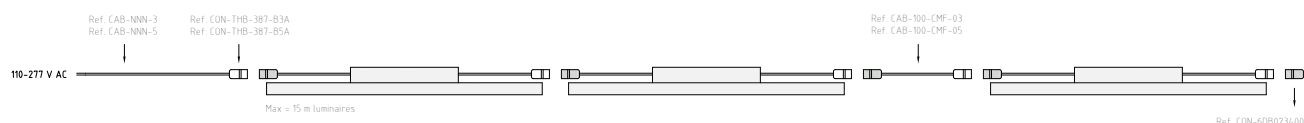


Esquema | Diagram DALI



Esquema | Diagram DMX

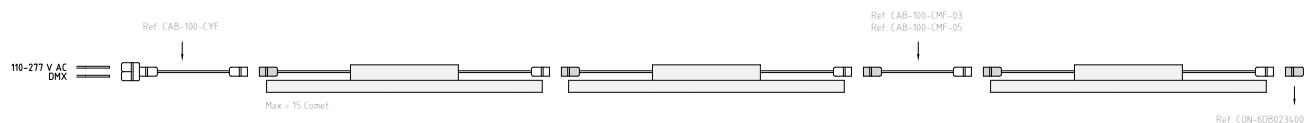

Esquema | Diagram DMX + SPLITTER

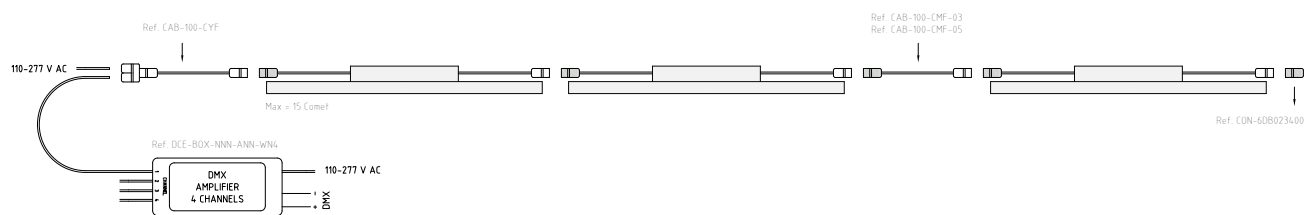


ACCESORIOS | ACCESSORIES

Conectores | Connectors




Soportes | Brackets

TIPO | TYPE A

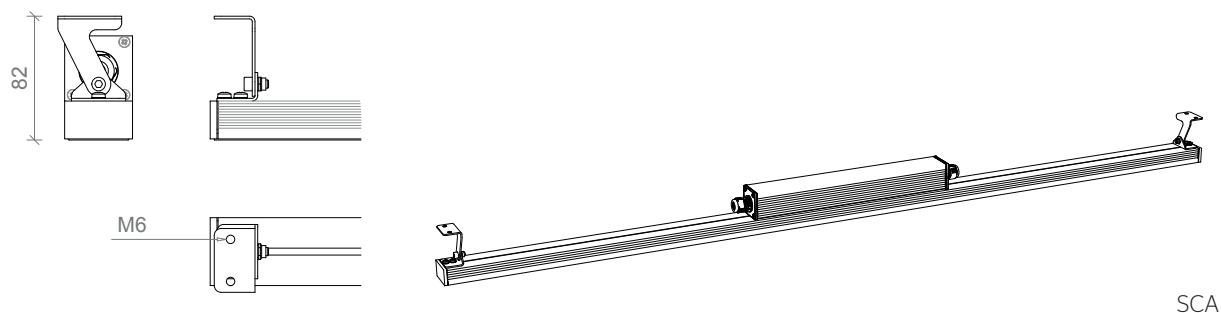

TIPO | TYPE B

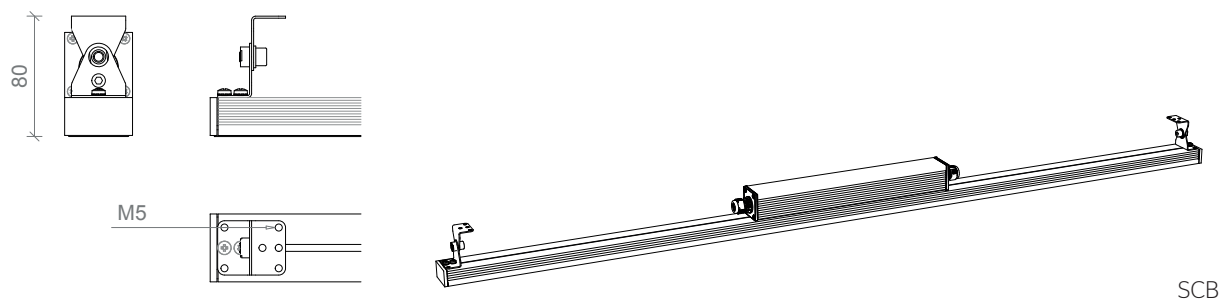

Referencia Reference	Imagen Image	Artículo Item	Descripción Description
CON-THB-387-A3A	CM3	Conector Connector	Conector macho 3 pin IP68 3 pin connector male aereal IP68
CON-THB-387-B3A	CH3	Conector Connector	Conector hembra 3 pin IP68 3 pin connector female aereal IP68
CON-THB-387-A5A	CM5	Conector Connector	Conector macho 5 pin IP68 5 pin connector male aereal IP68
CON-THB-387-B5A	CH5	Conector Connector	Conector hembra 5 pin IP68 5 pin connector female aereal IP68
CON-THB.399.D4E	CY1	Conector Connector	Conector Y IP68 Connector Y IP68
CON-6DBO23400	CT1	Tapón Cab	Tapón final End cab
CAB-NNN-03		Manguera Cable	Manguera 3 cables 3-cores cable
CAB-NNN-05		Manguera Cable	Manguera 5 cables 5-cores cable
CAB-100-CYF	CH5 + CY1	Kit	Kit conector hembra 5 pin y conector Y IP68 y manguera 1000mm Kit 5 pin connector Y/ female aereal IP68 and cable 1000 mm
CAB-100-CMF-03	CM3 + CH3	Kit	Kit conector hembra y conector macho 3 pin IP68 y manguera 1000mm Kit 3 pin connector male/female aereal IP68 and cable 1000 mm
CAB-100-CMF-05	CM5 + CH5	Kit	Kit conector hembra y conector macho 5 pin IP68 y manguera 1000mm Kit 5 pin connector male/female aereal IP68 and cable 1000 mm
DCE-BOX-NNN-ANN-WN4		Driver	Amplificador DMX 4 canales DMX amplifier 4 channels
SOP-COMET-A	SCA	Soporte Bracket	Soporte tipo A Bracket type A
SOP-COMET-B	SCB	Soporte Bracket	Soporte tipo B Bracket type B