



Proyectores lineales, potencia y calidad de luz
Linear projectors, power and light quality

- Iluminación lineal uniforme
- Adecuada para montar en superficie o como proyector
- Conexión en serie fácil y rápida
- Fuente de alimentación incorporada
- Homogenous linear light
- Suitable for surface-mounted or as projector
- Easy and quick serial connection
- Built-in power supply



TUNABLE
WHITE


54
IP65

UGR19

CRI>90

DMX

DALI

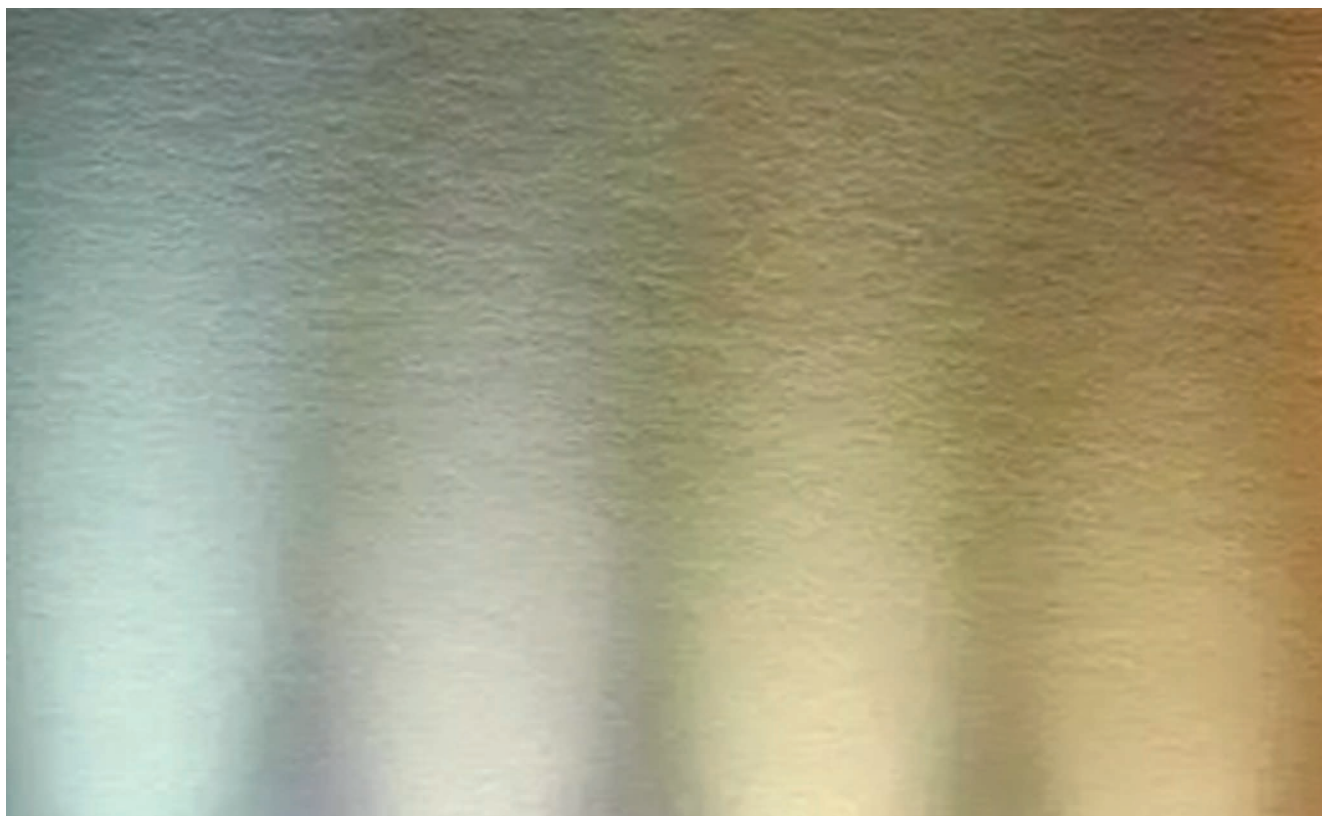

Garantía 5 Years
AÑOS 5 YEARS

DESCRIPCIÓN | DESCRIPTION

COMET W50 son luminarias de elevada luminosidad.

Destaca por su polivalencia y versatilidad ya que puede ser montada en superficie o funcionar como proyector.

Es idónea para iluminar todo tipo de superficie, gracias a sus ópticas. Especialmente indicada como iluminación arquitectónica o comercial.

El coste de mantenimiento es prácticamente nulo.

COMET W50 are luminaires of high-luminosity luminaires.

It stands out for its versatility since it can be surface-mounted or can work as a projector.

It is ideal to illuminate all types of surfaces, thanks to its optics. Specifically indicated as architectural or commercial lighting.

The maintenance cost is practically zero.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

COMET SUN 600

Referencia Reference	Voltaje Voltage V AC	Potencia Power W	Frecuencia Frequency Hz	fd.p PF	Temp. color Color temp. K	CRI	Flujo Flux lm	Eficiencia Efficiency lm/W	Ángulo Beam °	Cantidad Number LED/m
LCS-TAO-060-xxP-xGH	230	25	50 - 60	0,95	Tunable White 2700 - 5000	>80	2600	104	9 , 19, 32 46, 60, 70 40x14 Asimétrica Assimetric	WW: 12 CW: 12
LCS-TAO-060-xxP-xEH						>90	2400	96		

COMET SUN 900

LCS-TAO-090-xxP-xGJ	230	38	50 - 60	0,95	Tunable White 2700 - 5000	>80	3952	104	9 , 19, 32 46, 60, 70 40x14 Asimétrica Assimetric	WW: 18 CW: 18
LCS-TAO-090-xxP-xEJ						>90	3648	96		

COMET SUN 1200

LCS-TAO-120-xxP-xGK	230	50	50 - 60	0,95	Tunable White 2700 - 5000	>80	5200	104	9 , 19, 32 46, 60, 70 40x14 Asimétrica Assimetric	WW: 24 CW: 24
LCS-TAO-120-xxP-xEK						>90	4800	96		

COMET SUN


Referencia Reference	Protección Protection	Regulación Dimmer	Disipación Disipation	Orientación Orientation °	Vida útil Useful life h (25°C)	Temp. trabajo Work temp. °C	Temp. stock Stock temp. °C	Dimensiones Dimensions mm	Peso Weight kg/m
LCS-TAO-060-xxP-SxM	IP54	DALI DMX	Pasiva Passive	180*	>50000	-20 - +45	-30 - +50	65x45x600	1,380
LCS-TAO-090-xxP-SxM								65x45x900	2,070
LCS-TAO-120-xxP-SxM								65x45x1200	2,760
LCS-TAO-060-xxP-5xM	IP65							65x45x624	2,600
LCS-TAO-090-xxP-5xM								65x45x928	3,000
LCS-TAO-120-xxP-5xM								65x45x1234	3,600

Referencia Reference	Radiador Radiator	Acabado Finish
LCS-	Aluminio anodizado Anodized aluminium	Aluminio anodizado Anodized aluminium


Por encargo se pueden realizar en diferentes temperaturas de color y CRI | By request it can be manufactured in different color temperatures and CRI

FOTOMETRÍA | PHOTOMETRY


90°

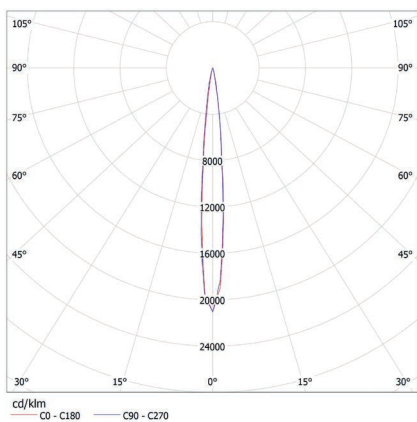


190°

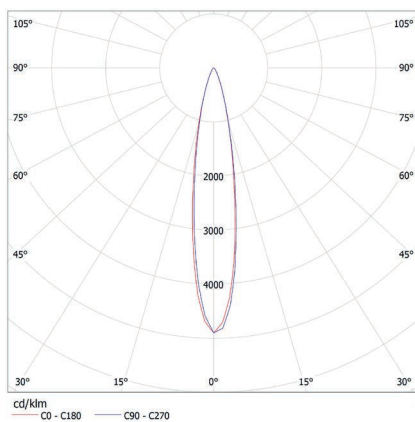


320°

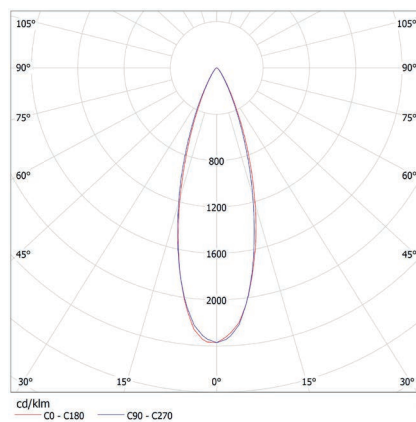


460°

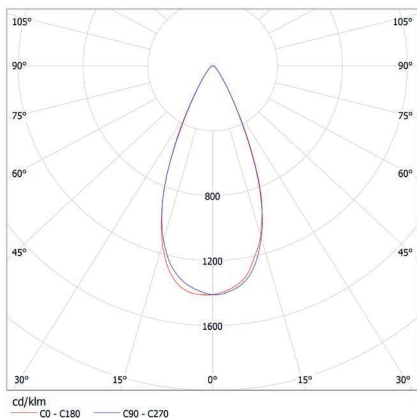


600°

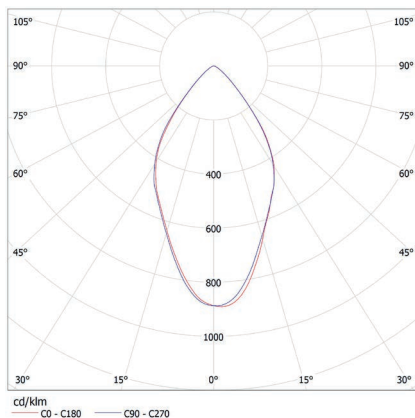


700°

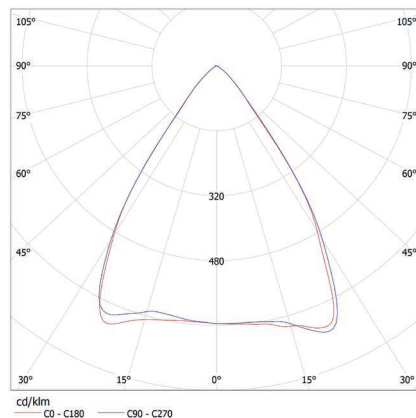

40x140°

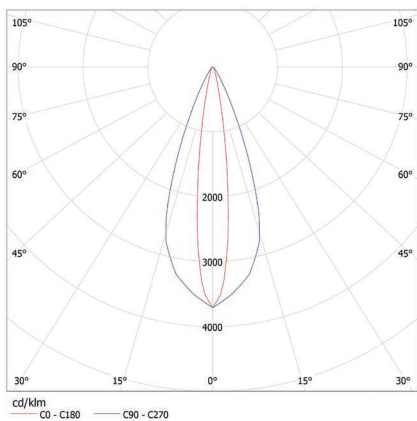


Asimétrica | Assymetric

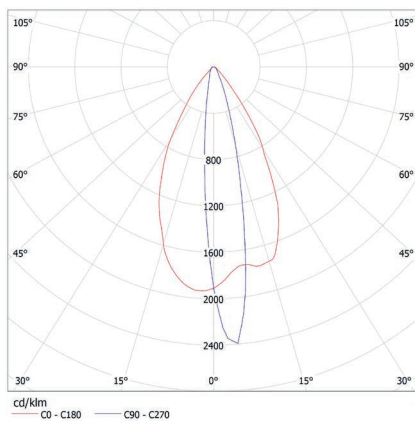


DIMENSIONES | DIMENSIONS mm

COMET SUN IP54

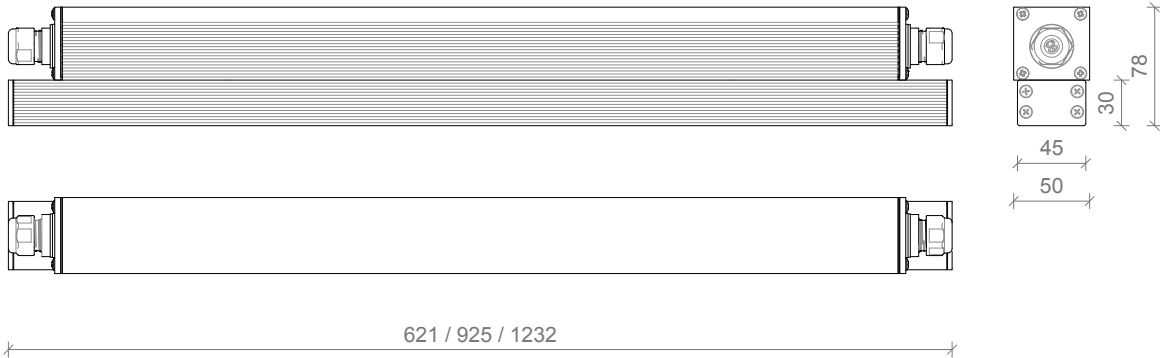

Por encargo se pueden realizar en diferentes medidas múltiples de 305,5 y 388,5 + 10 | By request it can manufactured in different sizes multiples of 305,5 and 388,5 + 10


COMET SUN IP65

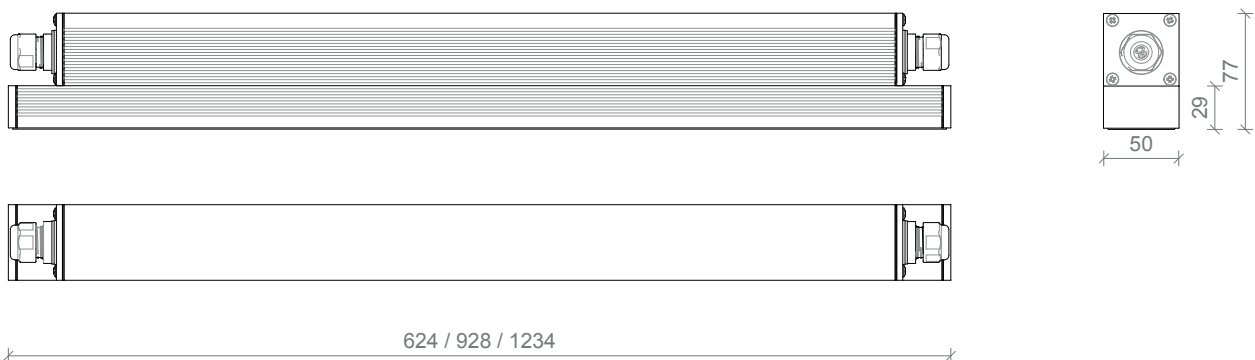

Por encargo se pueden realizar en diferentes medidas múltiples de 305,5 y 388,5 + 13 | By request it can manufactured in different sizes multiples of 305,5 and 388,5 + 13

CONEXIONES | CONNECTIONS

Esquema | Diagram ON/OFF

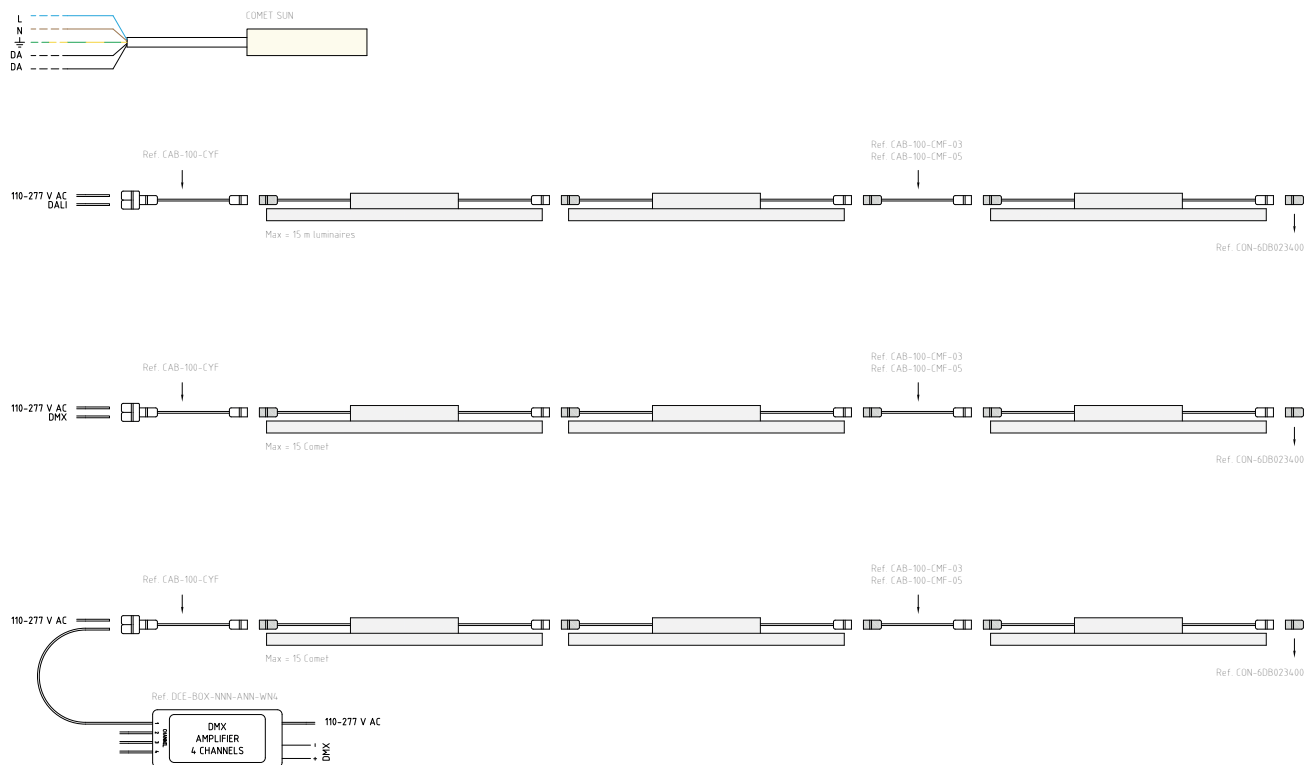


ACCESORIOS | ACCESSORIES

Conectores | Connectors




Soportes | Brackets

TIPO | TYPE A

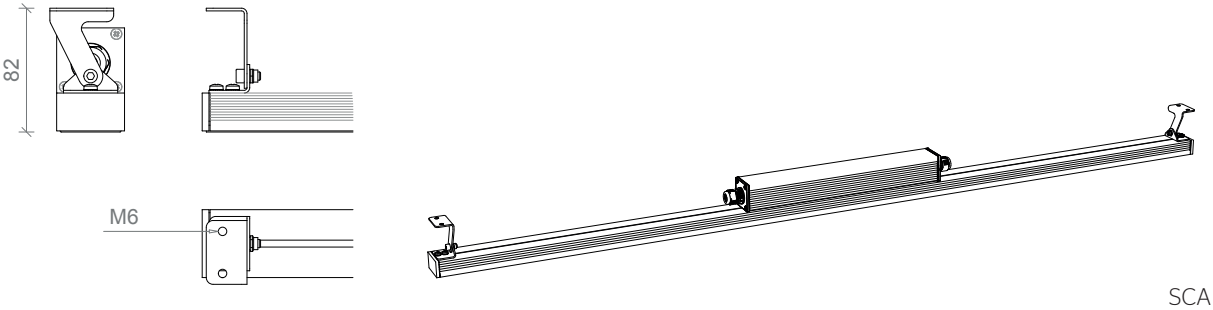

TIPO | TYPE B

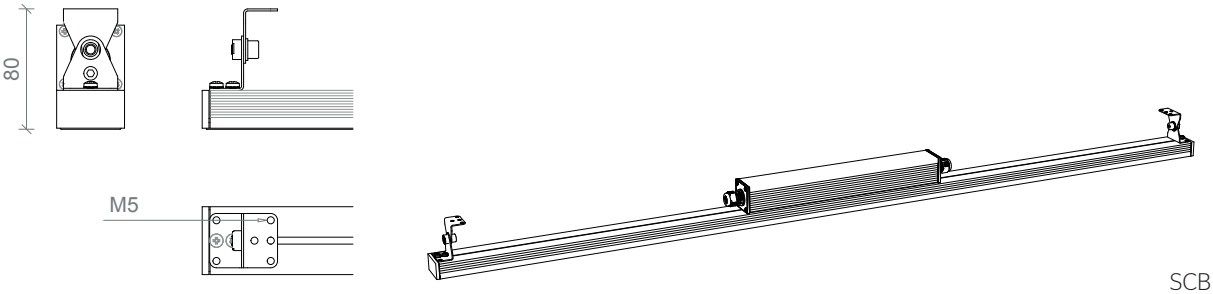

Referencia Reference	Imagen Image	Artículo Item	Descripción Description
CON-THB-387-A5A	CM5	Conector Connector	Conector macho 5 pin IP68 5 pin connector male aereal IP68
CON-THB-387-B5A	CH5	Conector Connector	Conector hembra 5 pin IP68 5 pin connector female aereal IP68
CON-THB.399.D4E	CY1	Conector Connector	Conector Y IP68 Connector Y IP68
CON-6DBO23400	CT1	Tapón Cab	Tapón final End cab
CAB-NNN-03		Manguera Cable	Manguera 3 cables 3-cores cable
CAB-NNN-05		Manguera Cable	Manguera 5 cables 5-cores cable
CAB-100-CYF	CH5 + CY1	Kit	Kit conector hembra 5 pin y conector Y IP68 y manguera 1000mm Kit 5 pin connector Y/ female aereal IP68 and cable 1000 mm
CAB-100-CMF-05	CM5 + CH5	Kit	Kit conector hembra y conector macho 5 pin IP68 y manguera 1000mm Kit 5 pin connector male/female aereal IP68 and cable 1000 mm
DCE-BOX-NNN-ANN-WN4		Driver	Amplificador DMX 4 canales DMX amplifier 4 channels
SOP-COMET-A	SCA	Soporte Bracket	Soporte tipo A Bracket type A
SOP-COMET-B	SCB	Soporte Bracket	Soporte tipo B Bracket type B