



Iluminación lineal confortable y de alta calidad
Comfortable and high quality linear lighting

- Iluminación lineal
- De superficie o suspendido
- Fuente de alimentación incorporada
- Instalación rápida
- Kit de emergencia opcional
- Control bluetooth opcional

- Linear lighting
- Surface-mounted or suspended
- Built-in power supply
- Quick install
- Emergency kit optional
- Bluetooth control optional



IP40 UGR19 CRI>90

0-10V PWM DMX DALI



Garantía 5 AÑOS Warranty YEARS

DESCRIPCIÓN | DESCRIPTION

DUO es un producto con una elevada eficiencia.
El montaje es rápido y sencillo. Puede ser instalada en superficie o suspendida. Incorpora difusor micro-prismático.
Se alimenta a 230 V AC. Opcionalmente puede ser regulada por DALI, instalar sensor de presencia-luminosidad o ser controlados por Bluetooth.
Es ideal para instalar en industrias, garajes, instalaciones deportivas... Es versátil y eficiente.

DUO is a product with high efficiency.
The assembly is quick and simple. It can be installed on surface or suspended. It incorporates micro-prismatic diffuser.
It is powered at 230 V AC. Optionally it can be regulated by DALI, install presence-brightness sensor, or be controlled by Bluetooth.
It is ideal to install in industries, garages, sports facilities ... It is versatile and efficient.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS


Referencia Reference	Voltaje Voltage V AC	Potencia Power W	Frecuencia Frequency Hz	fd.p PF	Temp. color Color temp. K	CRI	Flujo Flux lm	Eficiencia Efficiency lm/W	Ángulo Beam °	Cantidad Number LED
LEM- LEK- LEL-	90 - 305	38	47 - 63	>0,95	4000 5000	>80	3950	104	88	180
		67					6900	103		
		90					10200	102		

Referencia Reference	Protección Protection	Regulación Dimmer	Disipación Disipation	Regulable Adjustable °	Vida útil Useful life h (25°C)	Temp. trabajo Work temp. °C	Temp. stock Stock temp. °C	Dimensiones Dimensions mm	Peso Weight kg
LEM- LEK- LEL-	IP40	DALI	Pasiva Passive	Fijo Fixed	>50000	-20 - +45	-20 - +60	1206	3,6


Referencia Reference	Cuerpo Body	Difusor Diffuser	Acabado Finish
		Prismático Prismatic	
LEM- LEK- LEL-	Aluminio anodizado Anodized aluminum	Policarbonato Polycarbonate	Anodizado plata Silver anodized

Por encargo se pueden realizar en diferentes temperaturas de color y CRI | By request it can be manufactured in different color temperatures and CRI

FOTOMETRÍA | PHOTOMETRY

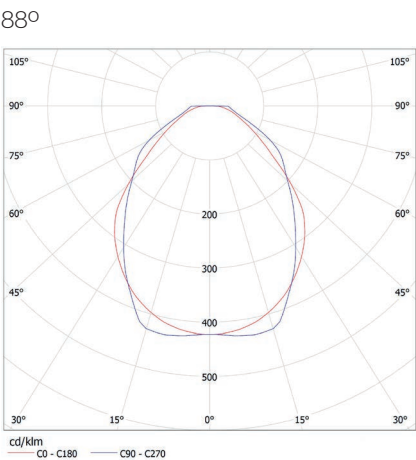


DIMENSIONES | DIMENSIONS **mm**

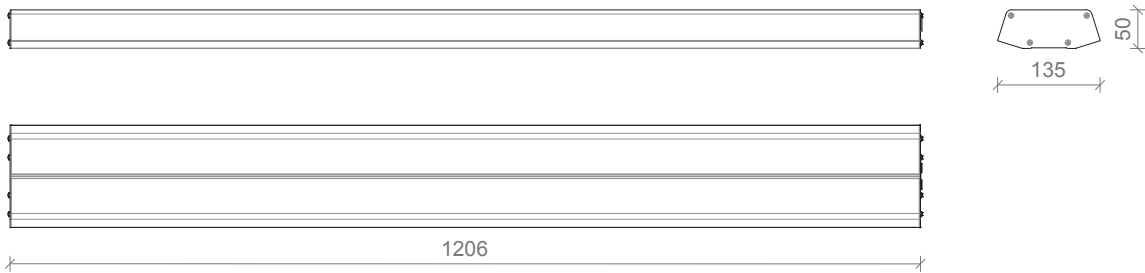

CONEXIONES | CONNECTIONS

Esquema | Diagram ON/OFF



Esquema | Diagram DALI

