




Iluminación lineal confortable y de alta calidad
Comfortable and high quality linear lighting

- Iluminación lineal
- Difusor opal o prismático
- Suspendida
- Sistema modular para crear ángulos y líneas continuas sin cortes ni sombras
- Fuente de alimentación incorporada
- Instalación rápida
- Linear lighting
- Opal or prismatic diffuser
- Suspended
- Modular system to get angles and continuous lines without breaks, gaps or shadows
- Built-in power supply
- Quick install



DESCRIPCIÓN | DESCRIPTION

La gama LSK de Sakma, un elemento lineal de iluminación de alta eficiencia.

Una estructura de aluminio extruido con un alto rendimiento de disipación y dos opciones de difusor, opal o prismático.

Un sistema modular múltiple cada 100 mm con un bajo costo de mantenimiento y un importante ahorro de energía.

Diferentes opciones; Luz blanca, RGB+W y tecnología Tunable White (cambio de temperatura de color para crear diferentes ambientes).

Una excelente opción para arquitectura, oficinas, tiendas de moda, centros comerciales, hoteles, entre otras aplicaciones.

The SAKMA LSK range, a lineal high efficiency lighting element.

An extruded aluminium structure with high dissipation performance and two diffuser options, opal or prismatic.

Modular system multiple of 100mm with a low maintenance cost and significant energy savings.

Different choices; White light, RGB+W and Tunable White technology (color temperature change to create different ambiances)

An excellent choice for art shaping architecture, offices, fashion stores, shopping centers, hotels, among other applications.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

LSK 74 27 W/m

Referencia Reference	Voltaje Voltage V DC	Potencia Power W/m	Frecuencia Frequency Hz	f.d.p PF	Temp. color Color temp. K	CRI	Flujo Flux lm/m		Eficiencia Efficiency lm/W		Ángulo Beam o		Cantidad Number LED
							Opal	Prismático Prismatic	Opal	Prismático Prismatic	Opal	Prismático Prismatic	
LEE-270-100-xNx-AGI	110 - 230	27	50 - 60	>0,95	2700	>80	1730	2000	60	69	120	76	140
LEE-300-100-xNx-AGI					3000		1860	2150	64	74			
LEE-400-100-xNx-AGI					4000		1980	2300	68	68			
LEE-270-100-xNx-AEI					2700	>90	1700	1971	44	66			
LEE-300-100-xNx-AEI					3000		1810	2100	62	54			
LEE-400-100-xNx-AEI					4000		1917	2241	49	57			

LSK 74 37 W/m

LEE-270-100-xNx-AGJ	110 - 230	37	50 - 60	>0,95	2700	>80	2370	2750	61	71	120	76	210
LEE-300-100-xNx-AGJ					3000		2550	2950	65	76			
LEE-400-100-xNx-AGJ					4000		2720	3150	70	81			
LEE-270-100-xNx-AEJ					2700	>90	2331	2664	60	68			
LEE-300-100-xNx-AEJ					3000		2474	2886	63	74			
LEE-400-100-xNx-AEJ					4000		2664	3034	68	78			

LSK 74 30 W/m tunable white

LEE-400-100-xNx-AEJ	110 - 230	30	50 - 60	>0,95	Tunable White 2700 - 4000	>80	2100 max	2430 max	70 max	81 max	120	76	WW: 210 CW: 210
LEE-TWO-100-xNx-AEJ						>90	2040 max	2340 max	68 max	78 max			

LSK 74 15 W/m RGB + 23 W/m white

LEE-RWO-100-xNx-AGI	110 - 230	RGB: 16 W: 24	50 - 60	>0,95	W: 4000	W: >80	R: 194 G: 435 B: 98 W: 1584	R: 225 G: 505 B: 114 W: 1830	R: 12 G: 27 B: 6 W: 66	R: 14 G: 32 B: 7 W: 76	120	76	RGB: 120 W: 120
LEE-RWO-100-xNx-AEI						W: >90	R: 194 G: 435 B: 98 W: 1541	R: 225 G: 505 B: 114 W: 1794	R: 12 G: 27 B: 6 W: 63	R: 14 G: 32 B: 7 W: 75			

LSK 74

Referencia Reference	Protección Protection	Regulación Dimmer	Disipación Disipation	Orientación Orientation °	Vida útil Useful life h (25°C)	Temp. trabajo Work temp. °C	Temp. stock Stock temp. °C	Dimensiones Dimensions mm	Peso Weight kg/m
LEE-	IP20	DALI*	Pasiva Passive	Fijo Fixed	> 50000	-20 - +45	-20 - +60	Múltiplo Multiple 100	1,667


Referencia Reference	Cuerpo Body	Difusor Diffuser		Acabado Finish
		Opal	Prismático Prismatic	
LEE-	Aluminio anodizado Anodized aluminium	Polycarbonato Polycarbonate	Polycarbonato Polycarbonate	Anodizado plata Blanco Silver anodized White

Por encargo se pueden realizar en diferentes temperaturas de color y CRI | By request it can manufactured in different color temperatures and CRI
* Opcional | Optional

FOTOMETRÍA | PHOTOMETRY



Difusor opal | Opal diffuser

120°

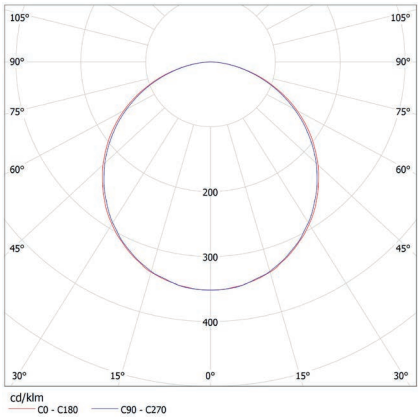


Difusor prismático | Prismatic diffuser

76°

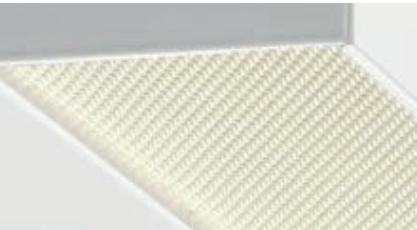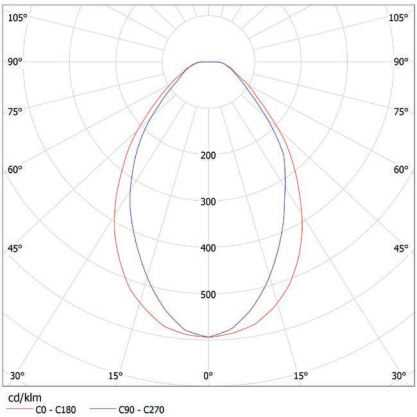

DIMENSIONES | DIMENSIONS mm

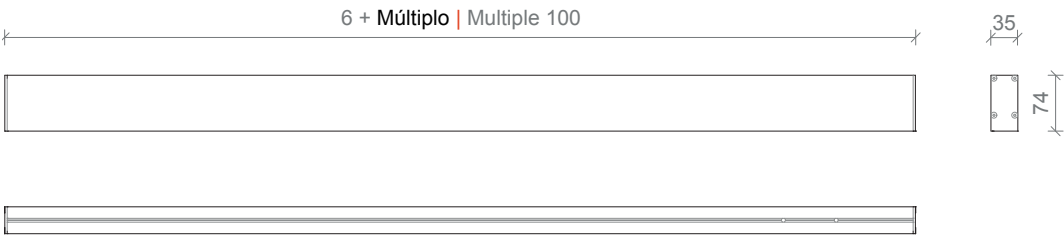

CONEXIONES | CONNECTIONS

Esquema | Diagram ON/OFF



Esquema | Diagram DALI

