

SAKMA SPECIALIST IN LED TECHNOLOGY

NOZZLE 70



Downlight orientable y ligero de alta calidad
Adjustable and lightweight high quality downlight

- Downlight orientable en 2 ejes
- Iluminación de acento
- Distintos acabados
- Instalación rápida

- Adjustable downlight in 2 axis
- Accent lighting
- Different finishes
- Quick Install



TUNABLE
WHITE 3000K 4000K

IP40 UGR20 CRI>90

0-10V PWM DMX DALI



Garantía 5 Warranty
AÑOS 5 YEARS

DESCRIPCIÓN | DESCRIPTION

Nozzle es una gama de proyectores orientables y ligeros fabricados y diseñados por SAKMA.

Es una luminaria empotrable, su cuerpo es de aluminio y es orientable gracias a dos ejes de movimiento.

Está disponible en diversas ópticas, en dos grados de inclinación y en distintos acabados.

Tiene una calidad de luz excelente con un CRI >90, es perfecto como iluminación de acento en muros, galerías de artes, joyerías entre muchas otras aplicaciones.

Nozzle is a range of adjustable and light projectors manufactured and designed by SAKMA.

A recessed luminaire with a body made of aluminum, adjustable thanks to its two axes of movement.

Available in different optics, two tilt axes and different finishes.

Providing an excellent quality of light with a CRI > 90, it is perfect as accent lighting in museums, art galleries, jewelery shops among many other applications.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

NOZZLE 70 + PWM driver

Referencia Reference	Voltaje Voltage V DC	Potencia Power W	Temp. color Color temp. K	CRI	Ángulo Beam °	Flujo Flux lm	Eficiencia Efficiency lm/W	Cantidad Number LED
LNE-xxC-NNN-NAE-EEE	24	8,4	3000 4000	>90	7,6	625	74	1
LNE-xxC-NNN-NBE-EEE					14	897	107	
LNE-xxC-NNN-NCE-EEE					30	897	107	
LNE-xxC-NNN-NCE-EEE		6,6	Tunable White 2700-5000		26	594	90	

NOZZLE 70 Con fuente de alimentación | With power supply

Referencia Reference	Voltaje Voltage V AC	Potencia Power W	Frecuencia Frequency Hz	fd.p PF	Temp. color Color temp. K	CRI	Ángulo Beam °	Flujo Flux lm	Eficiencia Efficiency lm/W	Cantidad Number LED
LNE-xxC-NNN-NAE-EEE	230	9	50 - 60	>0,90	3000 4000	>90	7,6	625	69	1
LNE-xxC-NNN-NBE-EEE							14	897	100	
LNE-xxC-NNN-NCE-EEE							30	897	100	
LNE-xxC-NNN-NCE-EEE		6,6			Tunable White 2700-5000		26	594	90	

NOZZLE 70


Referencia Reference	Protección Protection	Regulación Dimmer	Disipación Disipation	Orientación Orientation °	Vida útil Useful life h (25°C)	Temp. trabajo Work temp. °C	Temp. stock Stock temp. °C	Dimensiones Dimensions mm	Peso Weight kg
LNE-	IP40	PWM DALI	Pasiva Passive	Tipo Type A 2 axis 26° Tipo Type B 2 axis 35°	>50000	-20 - +45	-30 - +60	125x90Ø	0,322

Referencia Reference	Radiador Radiator	Acabado Finish
LNE-	Aluminio anodizado Anodized aluminium	Anodizado negro Anodizado plata Pintado blanco Black anodized Silver anodized White painted


Por encargo se pueden realizar en diferentes temperaturas de color y CRI | By request it can be manufactured in different color temperatures and CRI

FOTOMETRÍA | PHOTOMETRY


7,6°

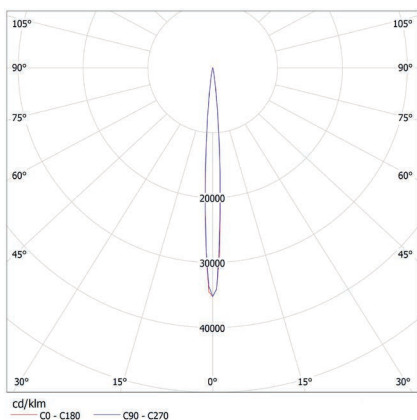



14°

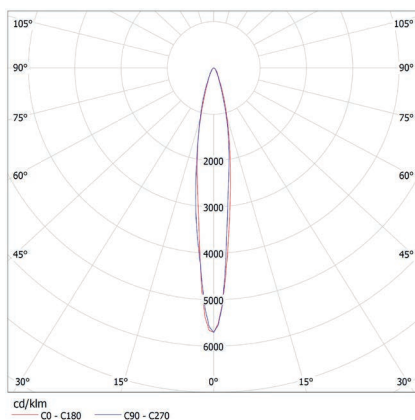

30°

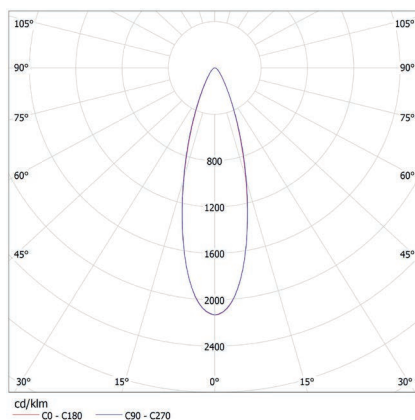


DIMENSIONES | DIMENSIONS mm

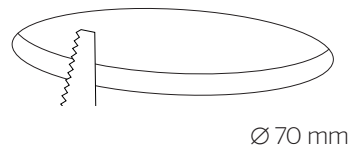
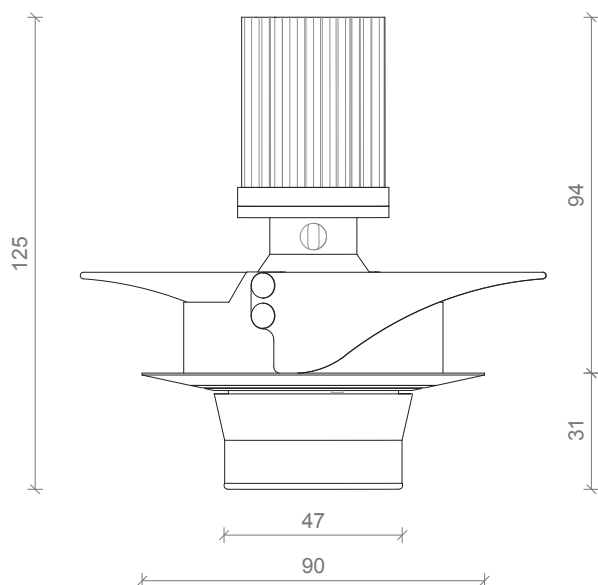


2 EJES DE MOVIMIENTO | 2 AXIS OF MOVEMENT

TIPO A | TYPE A




TIPO B | TYPE B




CONEXIONES | CONNECTIONS


Esquema | Diagram ON/OFF




Esquema | Diagram O-10V - PWM - DALI

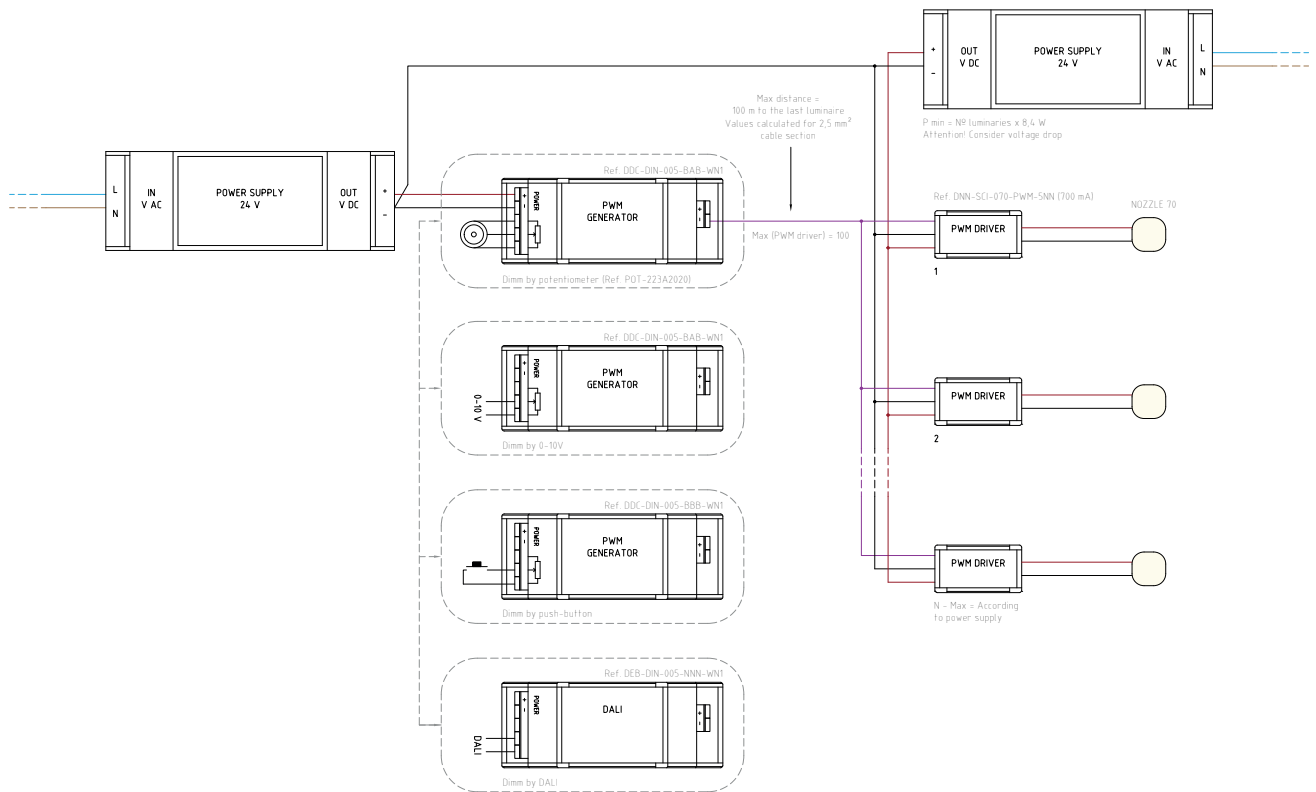


Esquema | Diagram DMX

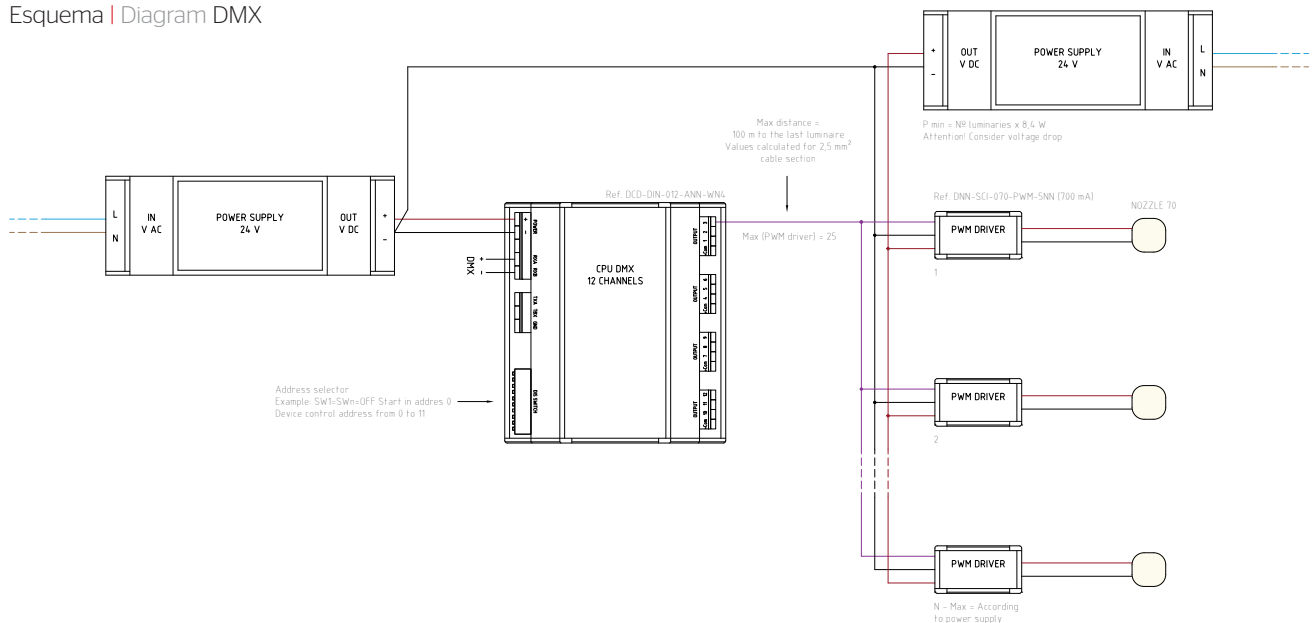

Esquema con fuente de alimentación | Diagram with power supply ON/OFF



Esquema con fuente de alimentación | Diagram with power supply DALI



ACABADOS | FINISHES



Negro | Black



Blanco | White



Plateado | Silver