

SAKMA SPECIALIST IN LED TECHNOLOGY

SPT 100



Luminaria eficaz para acentuar, carril electrificado o colgante
Effective accent lighting luminaire, track-mounted or pendant

- En carril electrificado o suspendido
- Fuente de alimentación incorporada
- Antiparpadeo, refresco 2000 por segundo
- Flujo luminoso hasta 3800 lm y variedad de índices de reproducción cromática
- Track-mounted or pendant
- Built-in power supply
- Flicker-free, refresh-rate 2000 per second
- Luminous flux levels up to 3800 lm and variety of colour rendering indexes



TUNABLE WHITE 3000K 4000K

IP20 UGR20 CRI>90

0-10V PWM DMX DALI



Garantía 5 Warrantly
AÑOS 5 YEARS

DESCRIPCIÓN | DESCRIPTION

SPT 100 es un proyector de iluminación para acentuar, natural y eficaz.

Puede instalarse en carril electrificado o suspendido.

Ajuste suave sin parpadeo del flujo lumínico, manteniendo la temperatura de color.

Opcionalmente, se puede elegir el color del acabado.

Diseño sencillo y discreto para una perfecta integración en cualquier interior; museos, hoteles o incluso áreas de aplicación específicas, como moda o restauración.

SPT 100 pure and effective accent lighting projector.

It can be installed on track-mounted or pendant

Soft adjustment without flickering in the luminous flux, maintaining the color temperature.

Optionally, it can be manufactured in different color.

Straightforward and discrete design for perfect integration into any interior; museums, hotels, or even for specific application areas such as fashion or restaurants.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

Referencia Reference	Voltaje Voltage V AC	Potencia Power W	Frecuencia Frequency Hz	fd.p PF	Temp. color Color temp. K	CRI	Flujo Flux lm	Eficiencia Efficiency lm/W	Ángulo Beam °	Cantidad Number LED	
LDE-30B-POT-NxE-AGJ	220 - 240	38	50 - 60	0,98	3000	>80	3876	102	25, 37, 46	1	
LDE-40B-POT-NxE-AGJ					4000						
LDE-TAB-POT-NxE-AGJ					Tunable White 2700-5000		3876 max				
LDE-30B-POT-NxE-AEJ					3000	>90	3450				
LDE-40B-POT-NxE-AEJ					4000						
LDE-TAB-POT-NxE-AEJ					Tunable White 2700-5000		3450 max				


Referencia Reference	Protección Protection	Regulación Dimmer	Disipación Disipation	Orientación Orientation °	Vida útil Useful life h (25°C)	Temp. trabajo Work temp. °C	Temp. stock Stock temp. °C	Dimensiones Dimensions mm	Peso Weight kg
LDE-	IP20	DMX DALI	Activa Active	2 axis 90,340	>50000	-20 - +50	-30 - +70	200x163x 100 Ø	2,10

Referencia Reference	Radiador Radiator	Complemento Complement	Acabado Finish
LDE-	Aluminio anodizado Anodized aluminum	Filtro frontal para desviación 20° del haz de luz Front filter for deviation 20° beam of light	Pintura epoxi, RAL a escoger Epoxy paint, RAL to choose


Por encargo se pueden realizar en diferentes temperaturas de color y CRI | By request it can be manufactured in different color temperatures and CRI

FOTOMETRÍA | PHOTOMETRY


25°

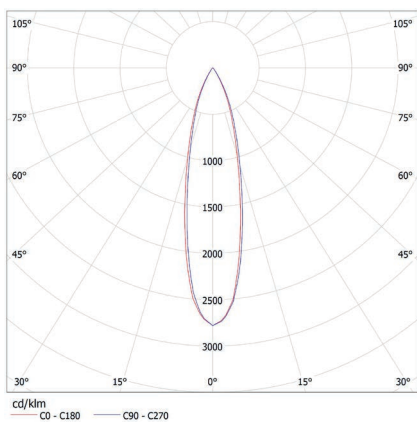


37°

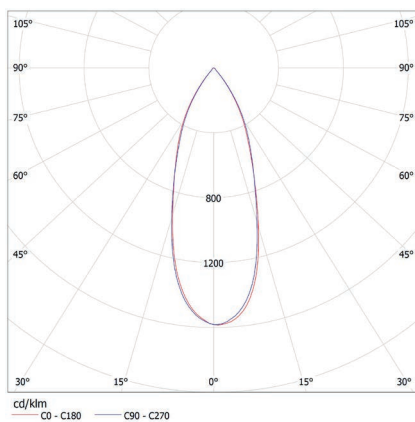

46°

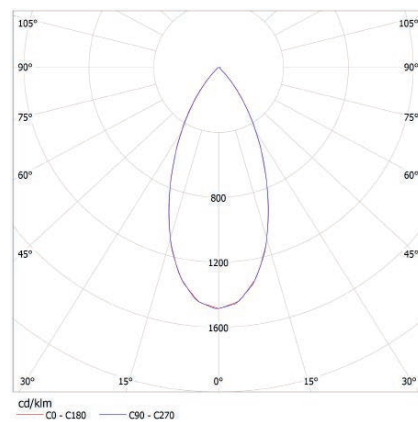

48° + Filtro | Filter

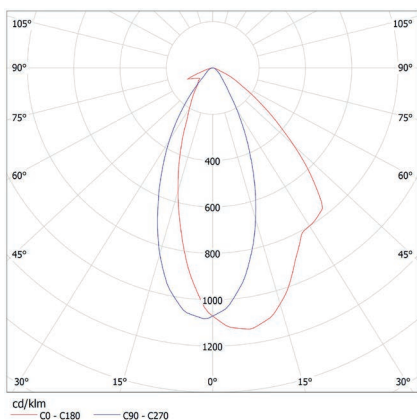

DIMENSIONES | DIMENSIONS mm

