

SAKMA SPECIALIST IN LED TECHNOLOGY

TUBE



Efecto movimiento 3D
3D effect movement

- Luminaria suspendida
- Luminaria tubular de policarbonato
- Píxeles auto-direccionables
- Refresco 2000 veces por segundo
- Hanging light fixture
- Tubular polycarbonate luminaire
- Self-addressable pixels
- Refresh 2000 times per second



IP20

CRI80

DMX



Garantía 5 AÑOS Warranty YEARS

DESCRIPCIÓN | DESCRIPTION

TUBE es una luminaria técnica para crear efectos 3D diseñada y fabricada por SAKMA.

Un cilindro suspendido de policarbonato, que incorpora píxeles independientes interiores que iluminan el tubo 360° con luz de alta calidad.

Píxeles auto-direccionables para una gestión avanzada de control DMX con regulación de píxeles independiente

Está preparado para una tasa de refresco de 2000 veces por segundo.

Ideal para crear efectos de luz en comercios, museos y hoteles.

TUBE is a luminaire for technical use with 3D effects capacity, designed and manufactured by SAKMA.

A suspended cylinder of polycarbonate, incorporating inside independent pixels that illuminate the tube 360° with high quality light.

Self-addressable pixels for an advanced DMX control management with independent pixel regulation.

Ready for a refresh rate of 2000 times per second.

Ideal to create light effects in shops, museums and hotels.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS


Referencia Reference Modelo Model	Voltaje Voltage V DC	Potencia Power W (max)	Temp. color Color temp. K	CRI	Flujo Flux lm	Eficiencia Efficiency lm/W	Ángulo Beam °	Cantidad Number LED
LTA-30S-060-PNW-AGD Tube 600	30	8	3000	>80	360	45	360	8
LTA-30S-110-PNW-AGG Tube 1100		16			720			16
LTA-30S-160-PNW-AGH Tube 1600		24			1080			24
LTA-30S-210-PNW-AGJ Tube 2100		32			1440			32
LTA-40S-060-PNW-AGD Tube 600		8	4000		400	50		8
LTA-40S-110-PNW-AGG Tube 1100		16			800			16
LTA-40S-160-PNW-AGH Tube 1600		24			1200			24
LTA-40S-210-PNW-AGJ Tube 2100		32			1600			32

Referencia Reference Modelo Model	Protección Protection	Regulación Dimmer	Disipación Disipation	Orientación Orientation °	Vida útil Useful life h (25°C)	Temp. trabajo Work temp. °C	Temp. stock Stock temp. °C	Dimensiones Dimensions mm	Peso Weight kg
LTA-xxS-060-PNW-AGD Tube 600	IP20	DMX	Pasiva Passive	Fijo Fixed	>50000	-10 - +35	-20 - +60	600	0,305
LTA-xxS-110-PNW-AGG Tube 1100								1100	0,470
LTA-xxS-160-PNW-AGH Tube 1600								1600	0,635
LTA-xxS-210-PNW-AGJ Tube 2100								2100	0,800


Referencia Reference	Cuerpo Body	Difusor Diffuser
LTA-	Aluminio Aluminium	Policarbonato Polycarbonate

Por encargo se pueden realizar en diferentes temperaturas de color y CRI | By request it can be manufactured in different color temperatures and CRI

FOTOMETRÍA | PHOTOMETRY

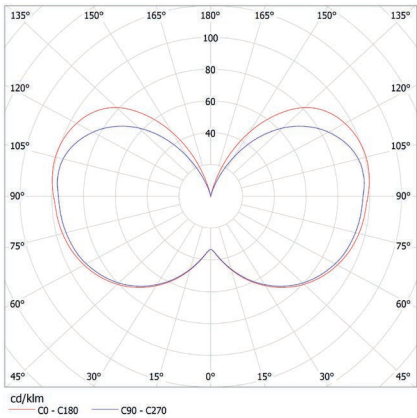

CONEXIONES | CONNECTIONS

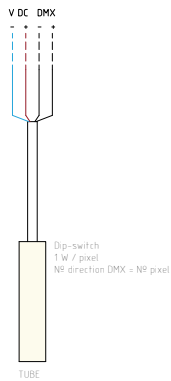

DIMENSIONES | DIMENSIONS

