PERFILERIA PARA BARANDILLAS

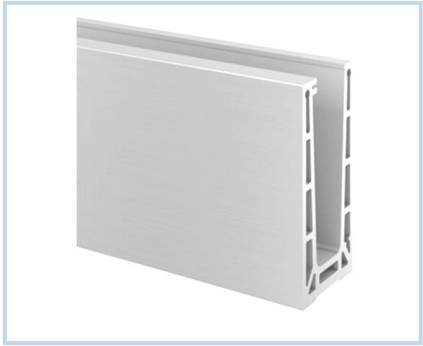

PERFILERÍA PARA BARANDILLAS - Q-RAILING

EASY GLASS ECO MONTAJE SUPERIOR

PERFIL PARA SUELO ANODIZADO PLATA

Longitud 5000mm

Modelo 6918 QR16.6918.500.08





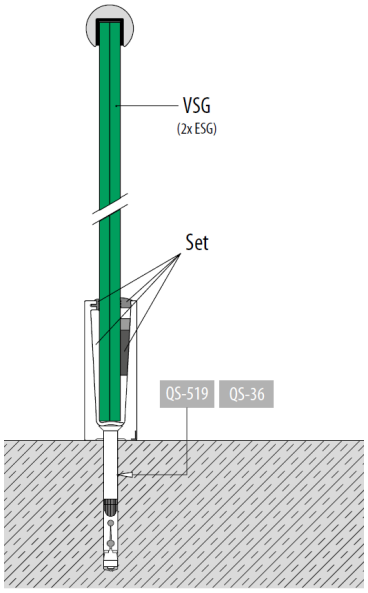



VSG (2xESG): Vidrio laminado a partir de vidrio templado
ESG: Vidrio templado
Altura máxima del vidrio: 1100mm
Se recomienda la instalación de pasamanos superior

TAPETA PERFIL MONTAJE SUPERIOR

Tapeta QR16.6734.004.18

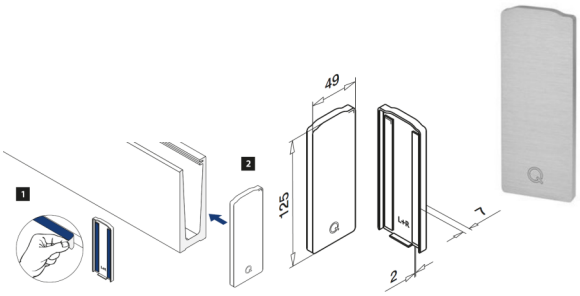

TAPETA PERFIL MONTAJE SUPERIOR PARA ESCALERAS

Tapeta QR16.6736.004.18

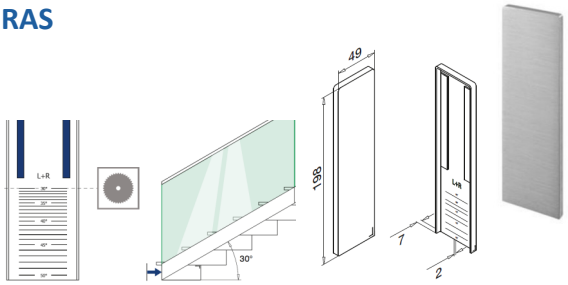

PLACA DRENAJE DE AGUA PARA PERFIL MONTAJE SUPERIOR

Placa QR16.6948.004.18



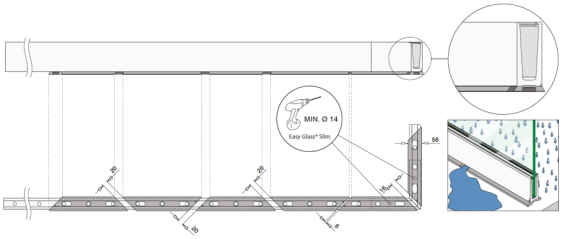

PERFILERÍA PARA BARANDILLAS - Q-RAILING

EASY GLASS ECO MONTAJE LATERAL

PERFIL PARA SUELO ANODIZADO PLATA

Longitud 5000mm

Modelo 6917 QR16.6917.500.08

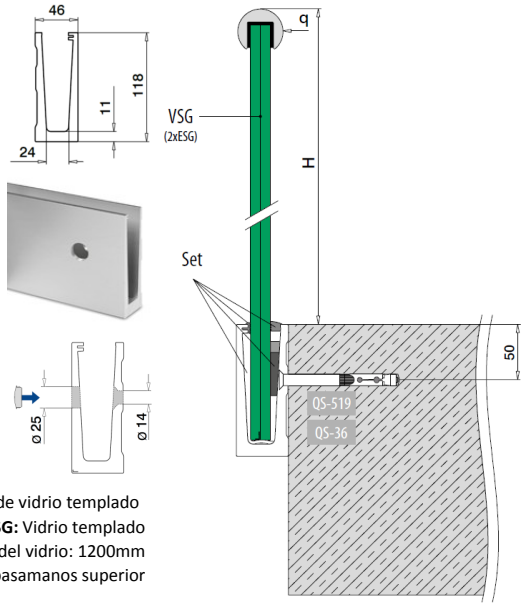



VSG (2xESG): Vidrio laminado a partir de vidrio templado
ESG: Vidrio templado
Altura máxima del vidrio: 1200mm
Se recomienda la instalación de pasamanos superior

TAPONES CIEGOS PARA MONTAJE LATERAL

Ø 28mm. Plástico

Tapones QR24.6922.007.36



REVESTIMIENTO FRONTAL DE PERFIL LATERAL

Longitud 5000mm

Revestimiento QR16.6920.005.18



TAPETA PERFIL LATERAL, PARA REVESTIMIENTO

Tapeta izquierda QR16.6734.105.18
Tapeta derecha QR16.6735.105.18

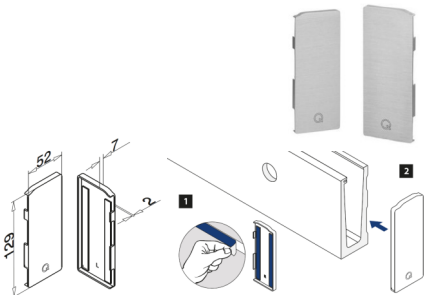

PERFILERÍA PARA BARANDILLAS - Q-RAILING

EASY GLASS ECO MONTAJE LATERAL

TAPETA PERFIL LATERAL, SIN REVESTIMIENTO

Tapeta izquierda	QR16.6734.005.18
Tapeta derecha	QR16.6735.005.18



TAPETA PERFIL LATERAL, PARA ESCALERAS

Tapeta izquierda	QR16.6736.105.18
Tapeta derecha	QR16.6737.105.18



EASY GLASS ECO ACCESORIOS

KIT DE JUNTAS Y CUÑAS VIDRIO VIDRIO LAMINADO

5000mm. Posibilidad kits de 25m.

V.12 (6.6) monolítico	QR19.6904.912.00
V.12,76mm (6.0,76.6)	QR19.6904.913.00
V.16,76mm (8.0,76.8)	QR19.6904.917.00
V.20,76mm (10.0,76.10)	QR19.6904.921.00

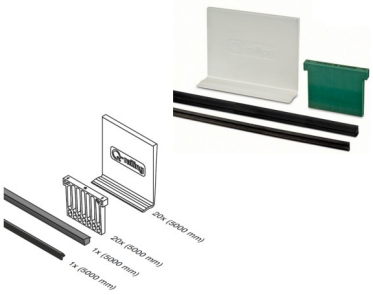

MULTI-HERRAMIENTA EASY GLASS

Herramienta	QR19.6920.000.00

ANCLAJE DE FIJACIÓN QS-36

Acero cincado. Ø 12. L=120mm

Anclaje	QR19.4212.150.15

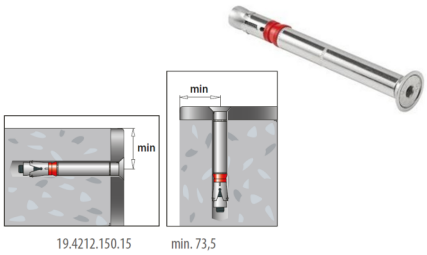

PERFILERÍA PARA BARANDILLAS - Q-RAILING

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Es un perfil que asegura siempre una perfecta conexión al vidrio, para uso ligero y medio.
- El vidrio puede ajustarse fácilmente en sólo uno de sus laterales sin necesidad de tuercas, tornillos o andamios
- Se requieren menos anclajes
- Acabados en apariencia inox y anodizado plata.

EASY GLASS PRO - MONTAJE SUPERIOR

	Uso	Posible grosor de vidrio (ESG & VSG de ESG**)	Peso	Tiempo de instalación	Adecuado para escaleras	Drenaje	Safety Wedge - Sin ajustar al vidrio (montaje fijo)	Safety Wedge (Para ajustar el vidrio)	Embellecedor disponible
Pro Montaje superior QR16.6906.000.00 QR16.6906.000.18 QR16.6906.500.18 QR16.6906.501.18 QR16.6906.500.09	Comercial y residencial	ESG 12 - 19 mm	6,80 kg/m	< 1,0 horas/m	✓	✓	✓	✓	–
		VSG (2x ESG) 12,76 - 21,52 mm							

VSG (2xESG): Vidrio laminado a partir de vidrio templado
ESG: Vidrio templado

Montaje en hormigón
Set de gomas ajustables al vidrio, QR19.6906.XXX.00 - el vidrio se ajustará a su posición final

Sistema / perfil	Altura desde el nivel del suelo (mm.)	Carga lineal (KN/m-1)	Composición y grosor del vidrio en mm *VSG(2xESG)	Anclaje mecánico (QS-561) Acero zincado: Calidad del hormigón (fisurado)	Fuerza (kN)	Distancia mínima des del extremo (mm.)	Distancia entre cada anclaje (mm.)	Anclaje químico (QS-558) Acero zincado: Calidad del hormigón (fisurado)	Fuerza (kN)	Distancia mínima des del extremo (mm.)	Distancia entre cada anclaje (mm.)
INDOOR											
Pro Montaje superior QR16.6906.501.18 QR16.6906.000.18 QR16.6906.500.18 QR16.6906.500.09 QR16.6906.500.00	900	0,8	16,76	C30/37	8,95	60	200	C20/25	8,95	60	200
		1,6	21,52	-	-	-	-	C20/25**	17,9	100	200
	1000	0,8	16,76	C30/37	9,88	60	200	C20/25	9,88	70	200
		1,6	21,52	-	-	-	-	C30/37**	19,75	100	200
	1100	0,8	16,76	-	-	-	-	C20/25	10,8	80	200
		1,6	21,52	-	-	-	-	C30/37**	21,6	100	200
	1200	0,8	16,76	-	-	-	-	C20/25	11,72	90	200
		1,6	21,52	-	-	-	-	C35/45**	23,44	110	200



OUTDOOR				Anclaje mecánico (QS-560) 316				Anclaje químico (QS-557) 316			
Pro Montaje superior QR16.6906.000.18 QR16.6906.500.18 QR16.6906.500.09	900	0,8	16,76	C30/37	8,95	60	200	C20/25	8,95	60	200
		1,6	21,52	-	-	-	-	C20/25**	17,9	60	200
	1000	0,8	16,76	C30/37	9,88	60	200	C20/25	9,88	70	200
		1,6	21,52	-	-	-	-	C30/37**	19,75	100	200
	1100	0,8	16,76	-	-	-	-	C20/25	10,8	80	200
		1,6	21,52	-	-	-	-	C30/37**	21,6	100	200
	1200	0,8	16,76	-	-	-	-	C20/25	11,72	90	200
		1,6	21,52	-	-	-	-	C35/45**	23,44	110	200



Significado de C20/25
El hormigón se divide según su nivel de resistencia y es relevante para la tensión que soportarán los anclajes. Además se divide también en hormigón fisurado y no fisurado.

C20/25	C30/37
C25/30	C35/45

El cliente siempre debe realizar sus propios cálculos y mediciones.
Los cálculos de esta tabla son aproximados. Sumicris no se hace responsable de posibles errores de cálculo o de picaje.

PERFILERÍA PARA BARANDILLAS - Q-RAILING

EASY GLASS PRO MONTAJE SUPERIOR

PERFIL PARA SUELO, MONTAJE SUPERIOR

Tubillones de conexión incluidos

INDOOR 5000mm
Anodizado plata QR16.6906.501.18

OUTDOOR 5000mm
Anodizado plata QR16.6906.500.18
Apariencia inox QR16.6906.500.09

OUTDOOR 2500mm
Anodizado plata QR16.6906.000.18

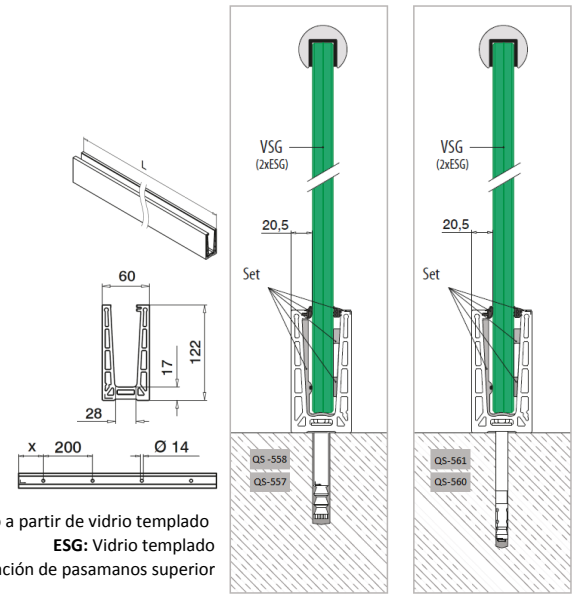

VSG (2xESG): Vidrio laminado a partir de vidrio templado
ESG: Vidrio templado
Se recomienda la instalación de pasamanos superior

TAPA LATERAL PARA PERFIL MONTAJE SUPERIOR. OUTDOOR

Anodizado plata QR16.6734.006.18
Apariencia inox. QR16.6734.006.09

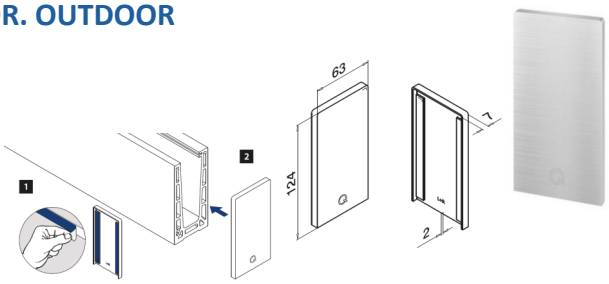

TAPA LATERAL PARA PERFIL MONTAJE SUPERIOR. PARA ESCALERAS

Anodizado plata QR16.6736.006.18
Apariencia inox QR16.6736.006.09

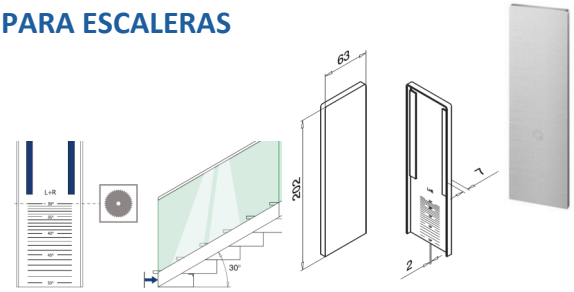

PERFIL DE DRENAJE MONTAJE SUPERIOR

Anodizado plata QR16.6948.006.18

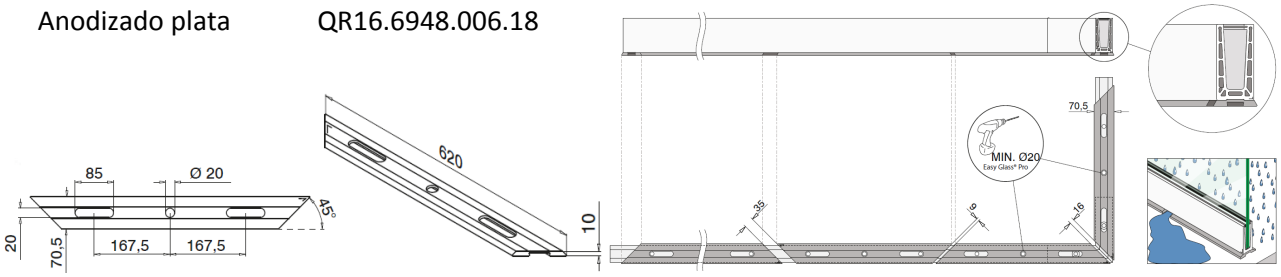

PERFILERÍA PARA BARANDILLAS - Q-RAILING

EASY GLASS PRO MONTAJE SUPERIOR

ESQUINA INTERIOR OUTDOOR

Anodizado plata	QR16.6313.006.18
Apariencia inox.	QR16.6313.006.09

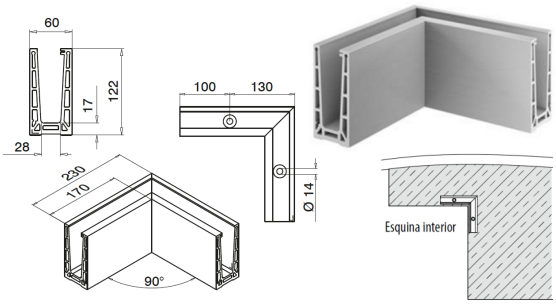

ESQUINA EXTERIOR OUTDOOR

Anodizado plata	QR16.6314.006.18
Apariencia inox	QR16.6314.006.09

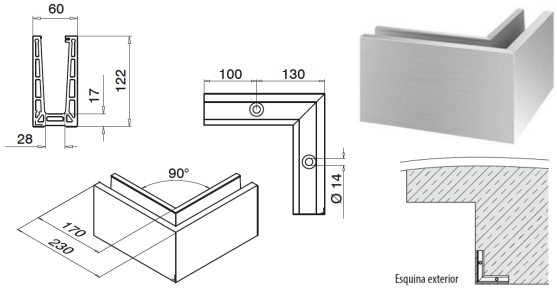

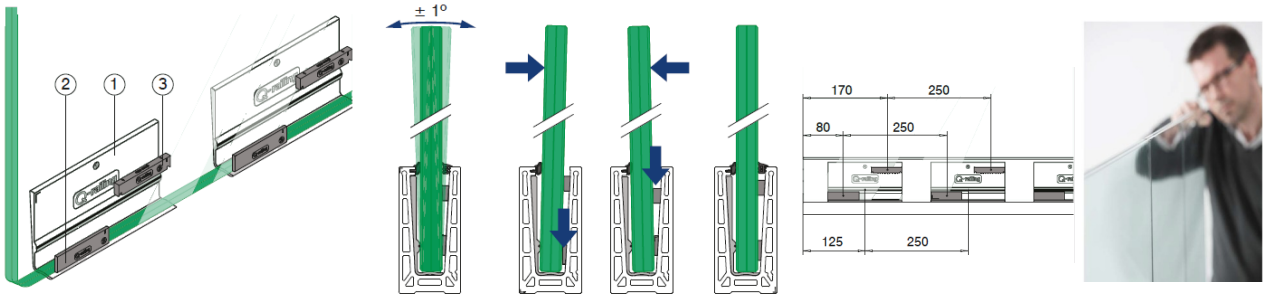

Para especificaciones y medidas del cristal, ver los respectivos certificados

Certificado*	Para grosor de vidrio (VSG de ESG**)	Certificado*	Para grosor de vidrio (VSG de ESG**)
AbP	12,76 / 13,52 / 16,76 / 17,52 / 20,76 / 21,52 mm	DIBt STATISCHE BERECHNUNG GEMÄß DIN18008	16,76 / 17,52 / 20,76 / 21,52 mm
NTC 2008	16,76 / 21,52 mm	CSTB	20,76 mm
CTE Applus laboratories	12,76 / 13,52 / 16,76 / 17,52 / 20,76 / 21,52 mm	NEN2608	16,76 / 17,52 / 20,76 / 21,52 mm
APPROVED to BS 6180	15 / 16,76 / 19 / 21,52 mm	foreplan	16,76 / 20,76 mm

PERFILERÍA PARA BARANDILLAS - Q-RAILING

EASY GLASS PRO - MONTAJE LATERAL

	Uso	Posible grosor de vidrio (ESG & VSG de ESG**)	Peso	Tiempo de instalación	Adecuado para escaleras	Drenaje	Safety Wedge - Sin ajustar al vidrio (montaje fijo)	Safety Wedge (Para ajustar el vidrio)	Embellecedor disponible
Pro Montaje lateral QR16.6915.000.18 QR16.6915.500.18	Comercial y residencial	ESG 12 - 19 mm VSG (2x ESG) 12,76 - 21,52 mm	7,40 kg/m	1,0 - 1,5 horas/m	✓	✓	✓	✓	✓

VSG (2xESG): Vidrio laminado a partir de vidrio templado
ESG: Vidrio templado

Montaje en hormigón
Set de gomas ajustables al vidrio, QR19.6906.XXX.00 - el vidrio se ajustará a su posición final

Sistema / perfil	Altura desde el nivel del suelo (mm.)	Carga lineal (KN/m-1)	Composición y grosor del vidrio en mm *VSG(2xESG)	Calidad del hormigón (**fisurado**)	Fuerza (kN)	Distancia mínima des del extremo (mm.)	Distancia entre cada anclaje (mm.)	Calidad del hormigón (**fisurado**)	Fuerza (kN)	Distancia mínima des del extremo (mm.)	Distancia entre cada anclaje (mm.)
INDOOR				Anclaje mecánico (QS-561) Acero zincado				Anclaje químico (QS-558) Acero zincado			
Pro Montaje lateral QR16.6915.000.18 QR16.6915.500.18 	900	0,8	16,76	C20/25	4,28	60	200	C20/25	8,56	60	400
		1,6	21,52	C25/30	8,56	65	200	C20/25	8,56	60	200
	1000	0,8	16,76	C20/25	4,76	60	200	C20/25	9,52	70	400
		1,6	21,52	C30/37	9,52	60	200	C20/25	9,52	70	200
	1100	0,8	16,76	C20/25	5,11	60	200	C20/25	10,22	80	400
		1,6	21,52	-	-	-	-	C20/25	10,22	80	200
	1200	0,8	16,76	C20/25	5,64	60	200	C20/25	11,28	85	400
		1,6	21,52	-	-	-	-	C20/25	11,28	85	200

OUTDOOR				Anclaje mecánico (QS-560) 316				Anclaje químico (QS-557) 316			
Pro Montaje lateral QR16.6915.000.18 QR16.6915.500.18 	900	0,8	16,76	C20/25	4,28	60	200	C20/25	8,56	60	400
		1,6	21,52	C25/30	8,56	65	200	C20/25	8,56	60	200
	1000	0,8	16,76	C20/25	4,76	60	200	C20/25	9,52	70	400
		1,6	21,52	C30/37	9,52	60	200	C20/25	9,52	70	200
	1100	0,8	16,76	C20/25	5,11	60	200	C20/25	10,22	80	400
		1,6	21,52	-	-	-	-	C20/25	10,22	80	200
	1200	0,8	21,52	C20/25	5,64	60	200	C20/25	11,28	85	400
		1,6	21,52	-	-	-	-	C20/25	11,28	85	200

Significado de C20/25
El hormigón se divide según su nivel de resistencia y es relevante para la tensión que soportarán los anclajes. Además se divide también en hormigón fisurado y no fisurado.

C20/25	C30/37
C25/30	C35/45

El cliente siempre debe realizar sus propios cálculos y mediciones.
Los cálculos de esta tabla son aproximados. Sumicris no se hace responsable de posibles errores de cálculo o de picaje.

PERFILERÍA PARA BARANDILLAS - Q-RAILING

EASY GLASS PRO MONTAJE LATERAL

PERFIL PARA SUELO, MONTAJE LATERAL

Tubillones de conexión incluidos

OUTDOOR 5000mm

Anodizado plata	QR16.6915.500.18
Apariencia inox	QR16.6915.500.09

OUTDOOR 2500mm

Anodizado plata	QR16.6915.000.18

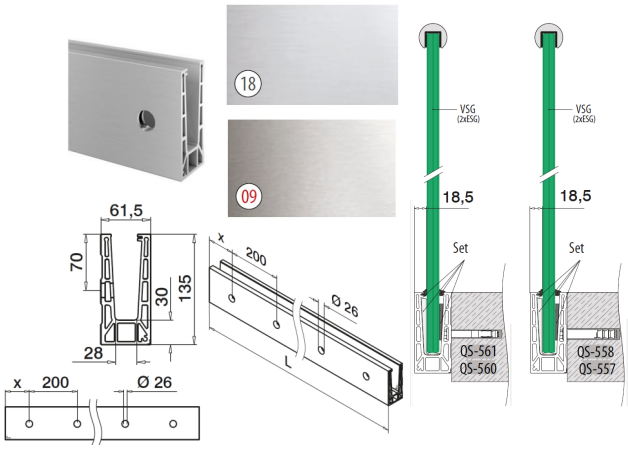

REVESTIMIENTO FRONTAL PERFIL MONTAJE LATERAL. OUTDOOR

5000mm

Anodizado plata	QR16.6920.515.18

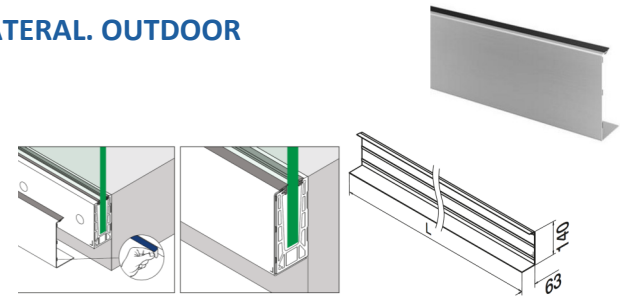

TAPONES CIEGOS PARA MONTAJE LATERAL

Ø 28,5mm. Plástico

Tapones	QR16.6915.026.36

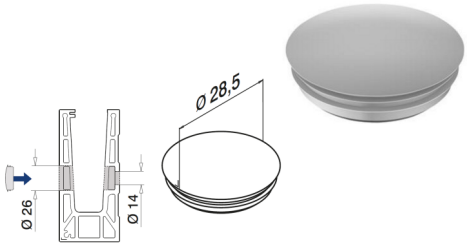

TAPETA PERFIL MONTAJE LATERAL

Anodizado plata

Tapeta izquierda	QR16.6734.015.18
Tapeta derecha	QR16.6735.015.18

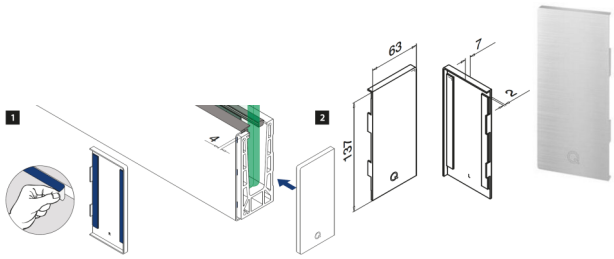

TAPETA PERFIL MONTAJE LATERAL PARA ESCALERAS

Anodizado plata

Tapeta izquierda	QR16.6736.015.18
Tapeta derecha	QR16.6737.015.18



SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

PERFILERÍA PARA BARANDILLAS - Q-RAILING

EASY GLASS PRO MONTAJE LATERAL

PERFIL DE DRENAJE MONTAJE LATERAL

Anodizado plata QR16.6948.015.18

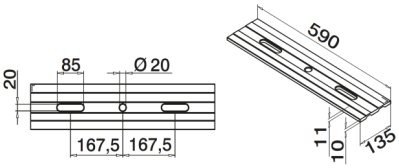

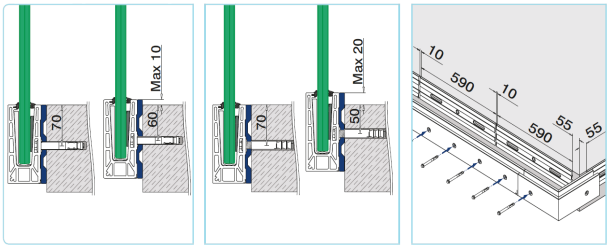

ESQUINA INTERIOR OUTDOOR

Anodizado plata QR16.6315.015.18

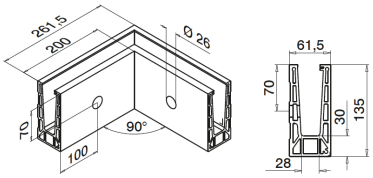



ESQUINA EXTERIOR OUTDOOR

Anodizado plata QR16.6316.015.18







Certificado*	Para grosor de vidrio (VSG de ESG**)	Certificado*	Para grosor de vidrio (VSG de ESG**)
AbP	12,76 / 13,52 / 16,76 / 17,52 / 20,76 / 21,52 mm	DIBt STATISCHE BERECHNUNG GEMÄß DIN18008	16,76 / 17,52 / 20,76 / 21,52 mm
NTC 2008	16,76 / 21,52 mm	CSTB	20,76 mm
CTE Applus laboratories	12,76 / 13,52 / 16,76 / 17,52 / 20,76 / 21,52 mm	GOEDKEURING TOEPASSING NEN2608	16,76 / 17,52 / 20,76 / 21,52 mm
APPROVED to BS 6180	15 / 16,76 / 19 / 21,52 mm	europlan	16,76 / 20,76 mm



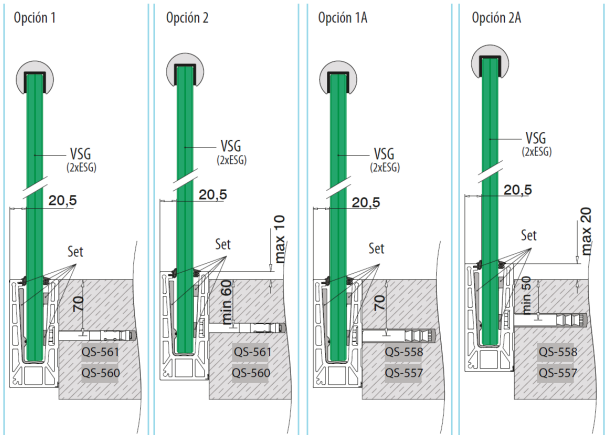

Para especificaciones y medidas del cristal, ver los respectivos certificados

PERFILERÍA PARA BARANDILLAS - Q-RAILING

EASY GLASS PRO ACCESORIOS

MULTI-HERRAMIENTA EASY GLASS

Herramienta	QR19.6920.000.00

PROTECTOR INTERMEDIO DE GOMA PARA PERFILES

Longitud: 2500mm



Protector	QR19.6901.001.00

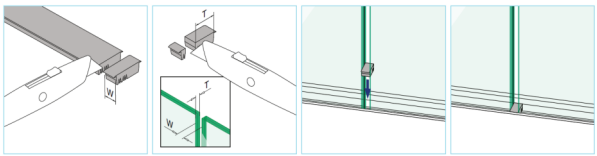

ANCLAJE DE FIJACIÓN QS-561

Acero cincado. Ø12. L=85mm

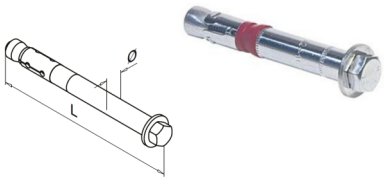

Anclaje	QR19.4712.110.15

ANCLAJE DE FIJACIÓN QS-563

Acero cincado. Ø12. L=105mm

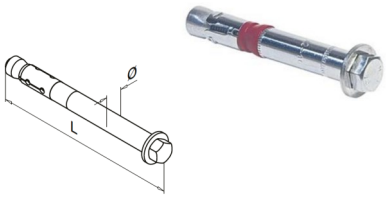

Anclaje	QR19.4712.130.15

KIT DE JUNTAS Y CUÑAS VIDRIO CON REGULACIÓN

2500mm. Posibilidad kits de 5 y 25m.

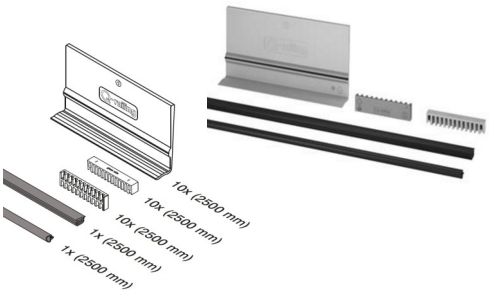

V.12 (6.6) monolítico	QR19.6909.912.00
V.12,76mm (6-0,76-6)	QR19.6909.913.00
V.16,76mm (8-0,76-8)	QR19.6909.917.00
V.20,76mm (10-0,76-10)	QR19.6909.921.00

KIT DE JUNTAS Y CUÑAS VIDRIO SIN REGULACIÓN

5m

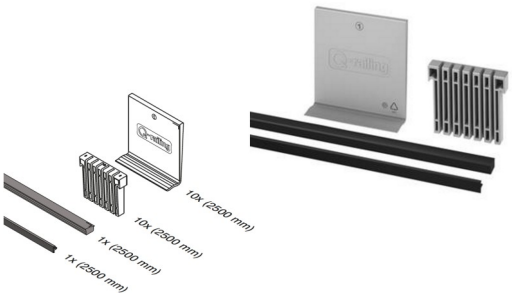

V.12 (6.6) monolítico	QR19.6901.912.00
V.12,76mm (6-0,76-6)	QR19.6901.913.00
V.16,76mm (8-0,76-8)	QR19.6901.917.00
V.20,76mm (10-0,76-10)	QR19.6901.921.00

SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

PERFILERÍA PARA BARANDILLAS - Q-RAILING

EASY GLASS SMART NOVEDAD

INSUPERABLE FACILIDAD DE INSTALACIÓN

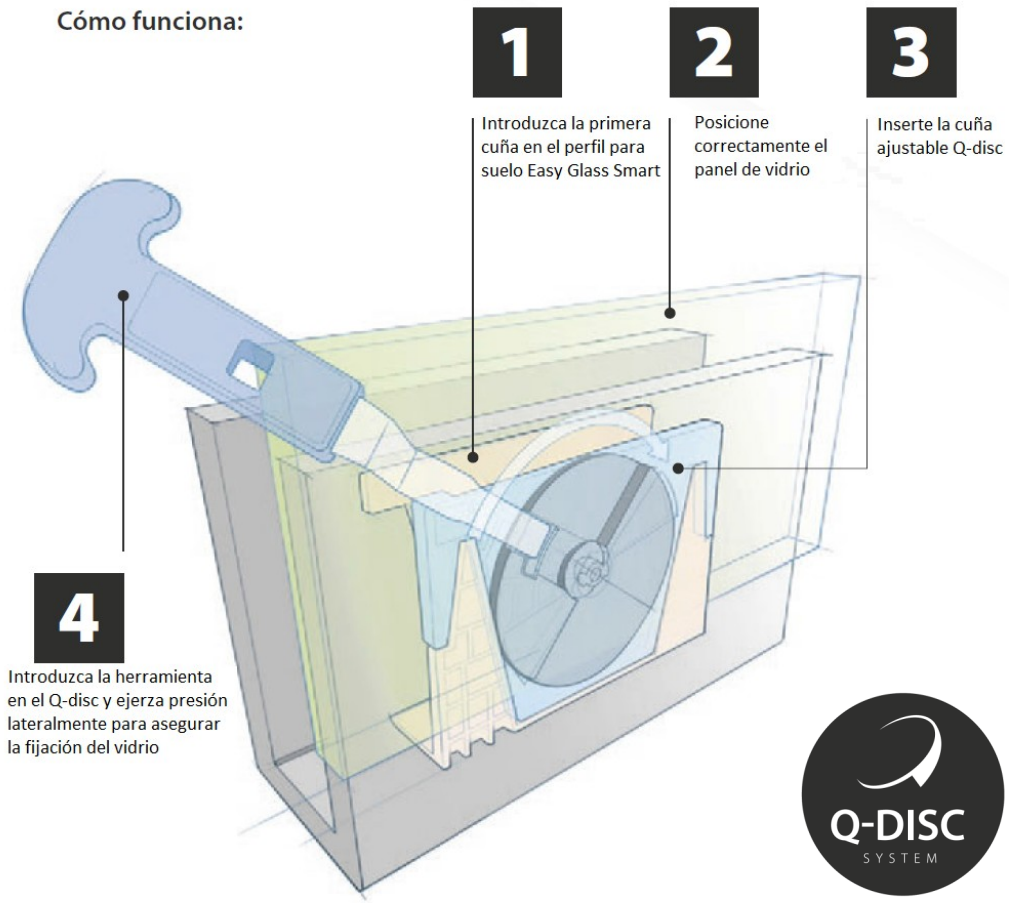

Q-DISC SYSTEM

VERSIONES DE EASY GLASS SMART

MONTAJE SUPERIOR

- También para montaje en suelo (aplicando capa protectora)

MONTAJE LATERAL

- Opcional revestimiento embellecedor de perfil para montaje lateral

- Opción montaje inverso
- Para pretiles
- Opcional revestimiento embellecedor de perfil para montaje lateral

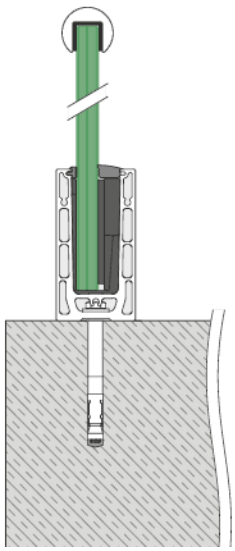

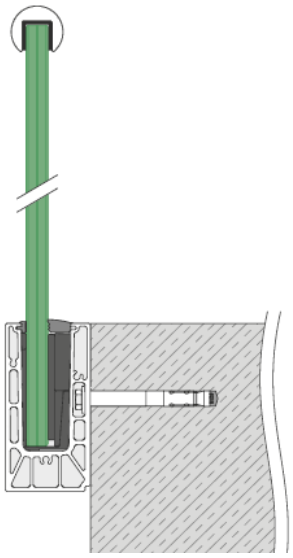

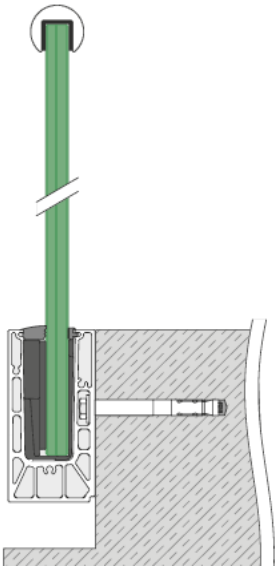

SOLICITE MÁS INFORMACIÓN

PERFILERÍA PARA BARANDILLAS - GLASS RAIL

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sistema de barandilla de protección de la serie GLASS RAIL, dimensiones y despiece según planos de carpintería, fabricada con perfiles de aluminio extruido con aleación 6060/6063 y estado T5, según norma de composición química EN 573-3 y características mecánicas EN 755-2.
- Válido para vidrio de: 6+6, 8+8 y 10+10mm
- Juntas incluidas en el perfil.
- Ensayo de seguridad certificado a 3KN.

PERFIL GLASS U, ANCLAJE A SUELO

Juntas incluidas. Plata mate

Perfil IND.ATESUELO





PERFIL EN "U" SOBRE FORJADO

Espacios privados

Para espacios privados es posible instalar vidrio laminado y templado 8+8 o bien laminado 10+10.

Fijación oculta

Fija el vidrio sólo en su base y evita interrupciones visuales: elementos verticales y horizontales se eliminan para conectar fuertemente el espacio con el ambiente exterior.

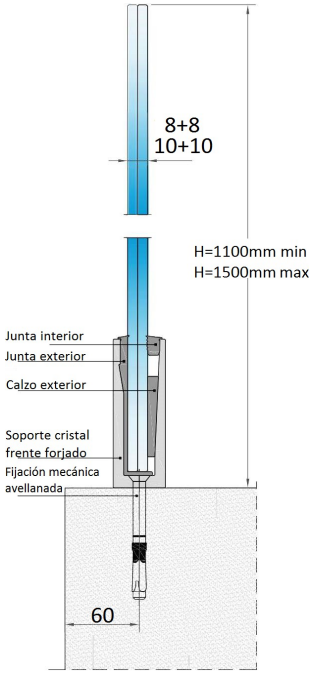

PERFIL GLASS U, ANCLAJE LATERAL

Juntas incluidas. Plata mate

Perfil IND.ATELATERAL





PERFIL EN "U" EN FRENTE DE FORJADO



Juntas EPDM

Este caucho es el material con mejor test de envejecimiento, muy indicado para exteriores.

Frente de forjado

Cuando es necesario llevar al límite el plano del vidrio, es posible la instalación del sistema en el frente del forjado.

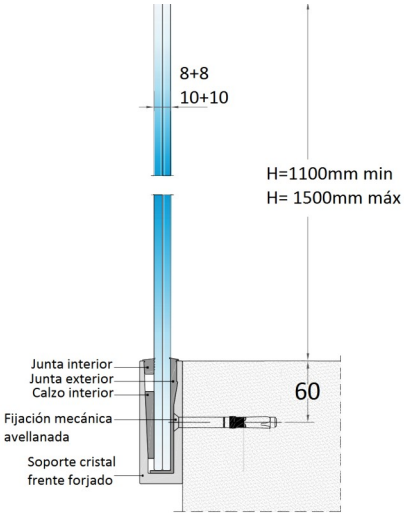

PERFILERÍA PARA BARANDILLAS - GLASS RAIL

PERFIL GLASS U, CON ALETA

Juntas incluidas. Plata mate

Perfil IND.ATEALETA

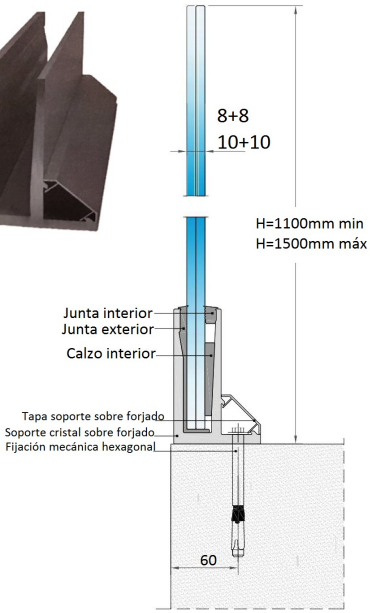

PERFIL EN "L" SOBRE FORJADO



Espacios públicos

Existen diferentes niveles de seguridad, en función del carácter público o privado del espacio. Para cada nivel, y en cualquiera de las tres posiciones posibles, ATENEA ha sido testada satisfactoriamente. En el caso de espacios públicos es necesario laminado y templad

Fijación lateral con tapa

Contempla varias maneras de fijar el soporte base, en función de la puesta en obra que se diseñe. Es posible fijarlo a la superficie del forjado, ya sea en una parte interna o en el ala de uno de los perfiles.

GOMA ATENEA

Goma IND.ATEGOMA

GOMA EN L

Goma en L IND.ATEGOMAL

CUÑA ATENEA

Cuña IND.ATECUÑA

TAPA FINAL

Tapa final derecha IND.TAPADATE
Tapa final izquierda IND.TAPAIATE

PINZAS Y POSTES PARA BARANDILLAS

PINZAS PARA CRISTAL - Q-RAILING

PINZA PARA VIDRIO MOD28

Ref QR.28+

Especificar en pedidos:
- Interior / Exterior
- Grosor vidrio: 6 - 8 - 10 o 12
- Tubo Ø: 42,4 / 48,3
- Acero inox 304 /inox 316/ Zamac
- Laminado / Monolítico
- Satinado / brillo...



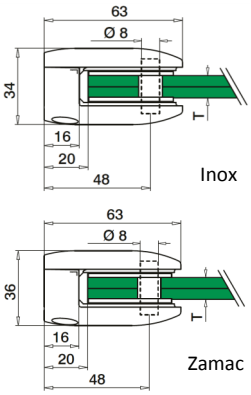

Plano

Tubo

PINZA PARA VIDRIO MOD42

Ref QR.42+

Especificar en pedidos:
- Interior / Exterior
- Grosor vidrio: 6 - 8 - 10 o 12
- Tubo Ø: 42,4 / 48,3
- Acero inox 304 / inox 316 / Zamac
- Laminado / Monolítico
- Satinado / brillo...



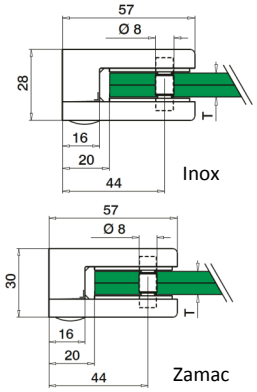

Plano

Tubo

PINZA PARA VIDRIO MOD20

Ref QR.20 +

Especificar en pedidos:
- Interior / Exterior
- Grosor vidrio: 6 u 8
- Tubo Ø: 33,7 / 42,4
- Acero inox 304 / inox 316/ Zamac
- Laminado / Monolítico
- Satinado / brillo...



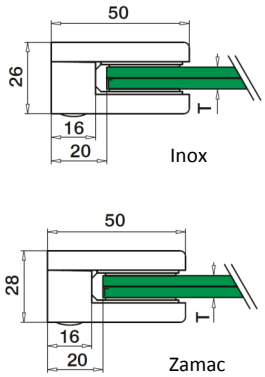

Plano

Tubo

PINZA PARA VIDRIO MOD21

Ref QR.21+

Especificar en pedidos:
- Interior / Exterior
- Grosor vidrio: 6 - 8 o 10
- Tubo Ø: 42,4 / 48,3
- Acero inox 304 / inox 316 / Zamac
- Laminado / Monolítico
- Satinado / brillo...



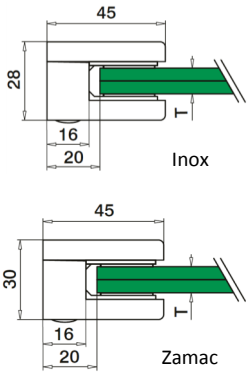

Plano

Tubo

PINZAS PARA CRISTAL - Q-RAILING

PINZA PARA VIDRIO MOD22

Ref QR.22+

Especificar en pedidos:
- Interior / Exterior
- Grosor vidrio: 6 - 8 o 10
- Tubo Ø: 42,4 / 48,3
- Acero inox 304 /inox 316 / Zamac
- Laminado / Monolítico
- Satinado / brillo...

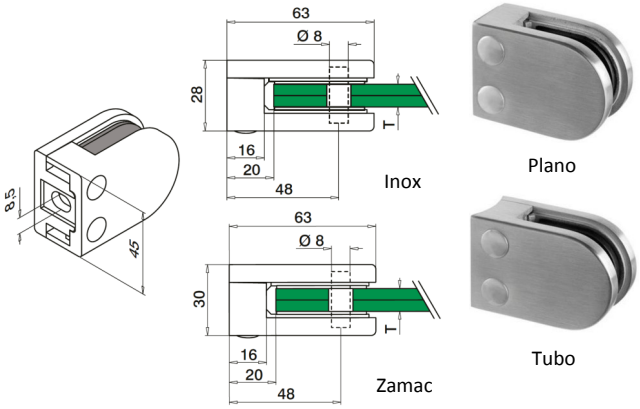

PINZA PARA VIDRIO MOD24

Ref QR.24 +

Especificar en pedidos:
- Interior / Exterior
- Grosor vidrio: 12 o 15
- Tubo Ø: 48,3
- Acero inox 304 / inox 316 / Zamac
- Laminado / Monolítico
- Satinado / brillo...

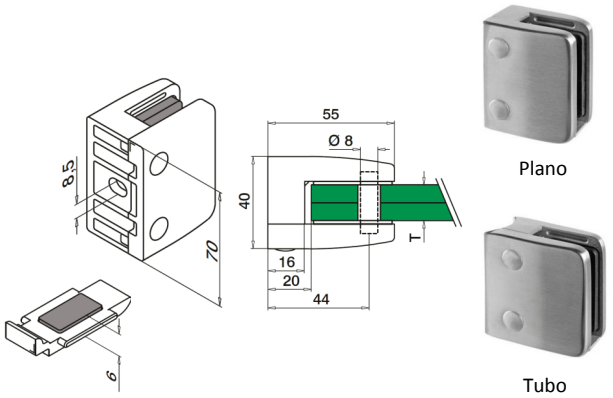

PINZA PARA VIDRIO MOD26

Ref QR.26 +

Especificar en pedidos:
- Interior / Exterior
- Grosor vidrio: 8 - 10 o 12
- Tubo Ø: 42,4 / 48,3 / 60,3
- Acero inox 304 / inox 316/ Zamac
- Laminado / Monolítico
- Satinado / brillo...

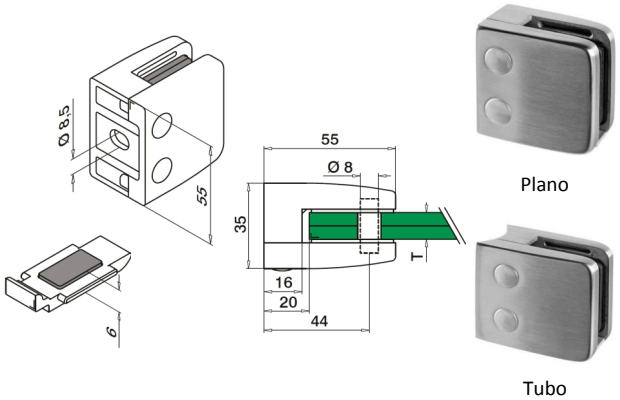

PINZA PARA SUELO MOD61

Acero inox AISI 316

Pinza v 6.6	QR14.6112.000.12
Pinza v.6.6.2	QR14.6113.000.12
Pinza v.8.8.2	QR14.6117.000.12

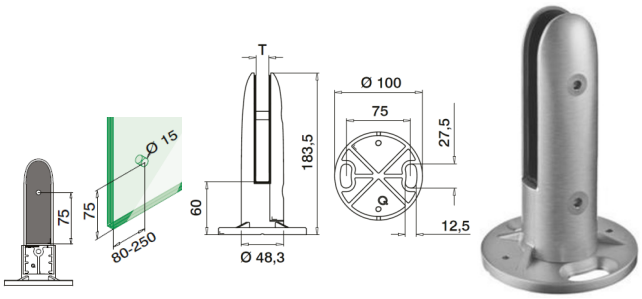

PINZAS PARA CRISTAL - Q-RAILING

COBERTOR PARA PINZA A SUELO

Acero inox AISI 316. Ø48,3. D105

Cobertor	QR14.0512.048.12

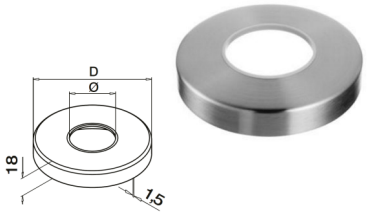

PINZA PARA SUELO MOD62

Acero inox AISI 316 satinado.

Pinza v 6.6	QR14.6212.000.12
Pinza v.6.6.2	QR14.6213.000.12
Pinza v.8.8.2	QR14.6217.000.12

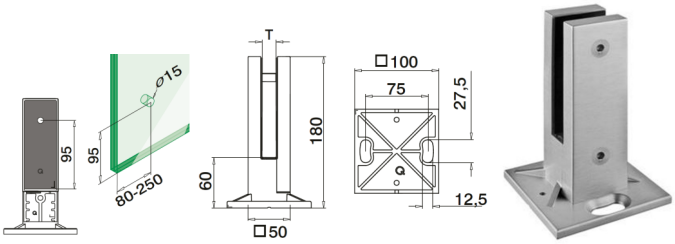

COBERTOR PINZA A SUELO

Acero inox AISI 316 satinado.

Pinza	QR14.4511.050.12

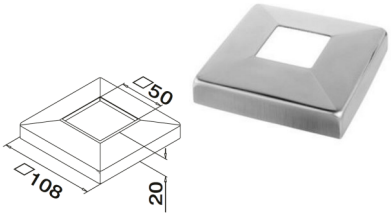

PINZA PARA SUELO MOD6000

Acero inox AISI 316

Pinza v 6.6	QR14.6012.000.12
Pinza v.6.6.2	QR14.6013.000.12
Pinza v.8.8.2	QR14.6017.000.12

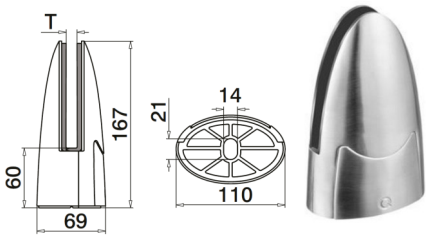

PASADOR DE SEGURIDAD OPCIONAL

Acero inox AISI 316. Largo 30

Pasador	QR19.5015.030.00

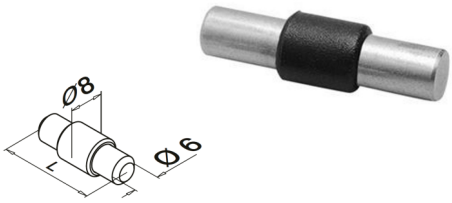

PINZA PARA SUELO MOD6400

Acero inox AISI 316 satinado.

Pinza v 8.8.2	QR14.6017.000.12
Pinza v.10.10.2	QR14.6021.000.12
Pinza v.10.10.4	QR14.6022.000.12

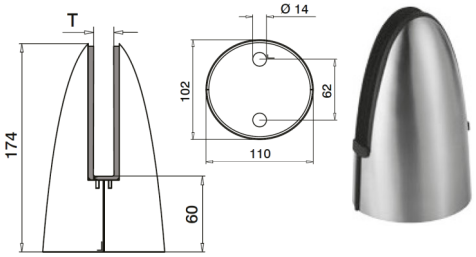

PINZAS PARA CRISTAL - Q-RAILING

PINZA ADAPTADOR LATERAL

Vidrio 12 a 21,52mm

Pinza inox 304	QR13.0763.000.12
Pinza inox 316	QR14.0763.000.12

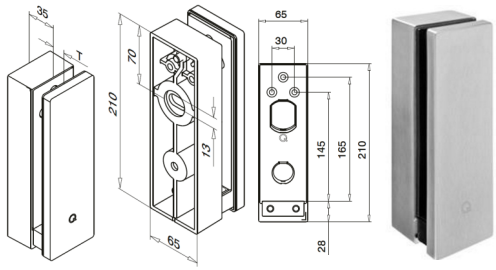

ADAPTADOR PARA VIDRIO, ÁNGULO NO AJUSTABLE

Acero inox AISI 316. Vidrio 12 a 21,52mm

Adaptador	QR14.4762.000.12

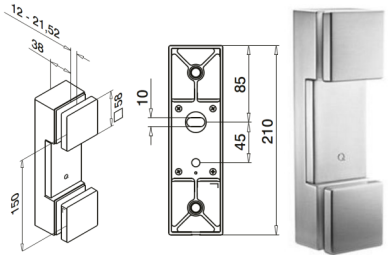

ADAPTADOR CUADRADO PARA VIDRIO

Acero inox AISI 316. Vidrio 8 a 21,52mm

Adaptador 10mm	QR14.4747.000.12
Adaptador 30mm	QR14.4747.300.12

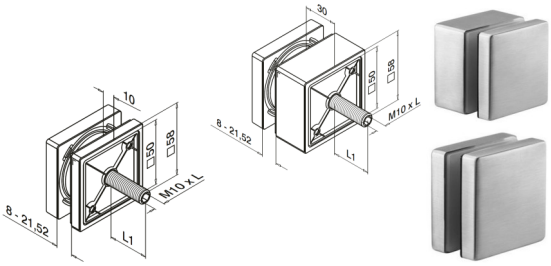

ADAPTADOR REDONDO, ÁNGULO AJUSTABLE

Vidrio 12 a 21,52mm

Adaptador inox 304	QR13.0766.000.12
Adaptador inox 316	QR14.0766.000.12

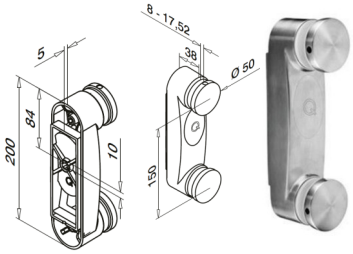

PINZA ADAPTADOR LATERAL

Ajuste regulable 0-10mm

Indoor Inox 304

Pinza 30mm	QR13.0749.300.12
Pinza 40mm	QR13.0749.400.12
Pinza 50mm	QR13.0749.500.12

Outdoor Inox 316

Pinza 30mm	QR14.0749.300.12
Pinza 40mm	QR14.0749.400.12
Pinza 50mm	QR14.0749.500.12

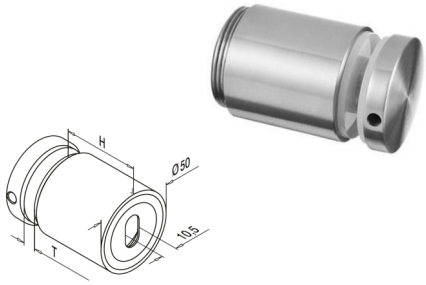

SUMICRIS
TODO PARA EL VIDRIO

PINZAS PARA CRISTAL - JNF

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Pruebas dinámicas realizadas en las pinzas de cristal de acuerdo con las normativas EN12600 (punto 5.1) y NP 4491:2009-PT (puntos 5.2 y 5.3) para garantizar que los accesorios presentan la resistencia adecuada.
- Masa de cuerpo blando: 50kg ±0.5kg

CLASIFICADOS EN NIVELES:

- Grado 1: -uso interior, protección mínima al impacto.
- Peso caído a H:190mm
- Energía de choque 95 J
- Grado 2: -uso interior, protección media al impacto.
- Peso caído a H:450mm
- Energía de choque 225J
- Grado 3: -uso interior y exterior, protección alta al impacto
- Peso caído a H:1200mm
- Energía de choque 600J

STANDARD

Sin pasador ni placa de seguridad

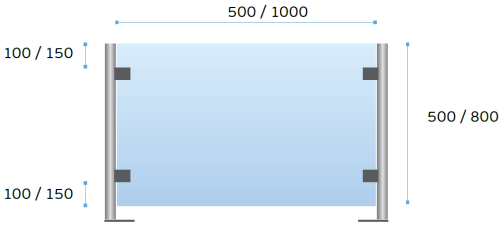

SECURITY PLATE

Con placa y sin pasador de seguridad.
Recomendado para exterior.

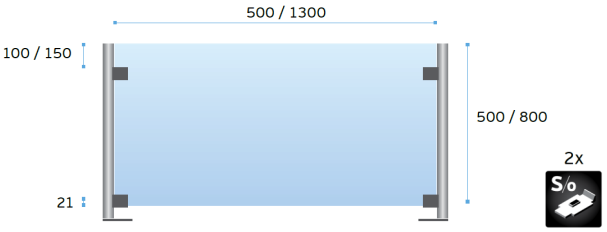

SECURITY PIN

Soporte para cristal con pasador y sin placa de seguridad. Recomendado para exterior.

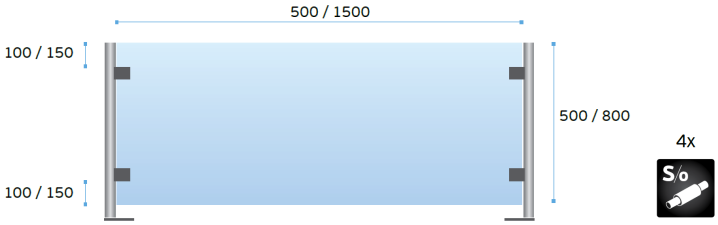

ICONOGRAFÍA.

Espesor del cristal	Goma no incluida	Goma incluida
Superficie plana de fijación	Superficie plana de fijación	Placa seguridad opcional
Fijación en tubo Ø42,4	Fijación en tubo Ø42,4	Pasador seguridad opcional

PINZAS PARA CRISTAL - JNF

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEGÚN MODELO

TUBO

Ø42,4 mm

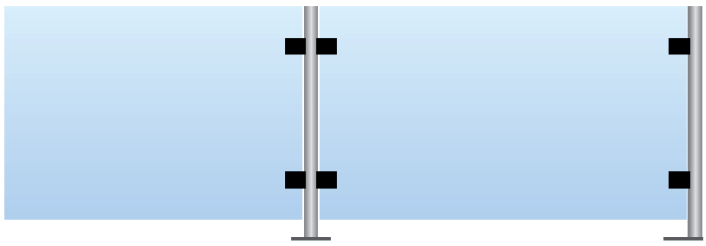

JNFIN80201
JNFIN80203
JNFIN80211
JNFIN80213

JNFIN80101
JNFIN80103
JNFIN80111
JNFIN80113

SUPERFICIE PLANA

JNFIN80010

JNFIN80202
JNFIN80204
JNFIN80212
JNFIN80214

JNFIN80102
JNFIN80104
JNFIN80112
JNFIN80114

MONTAJE FRONTAL

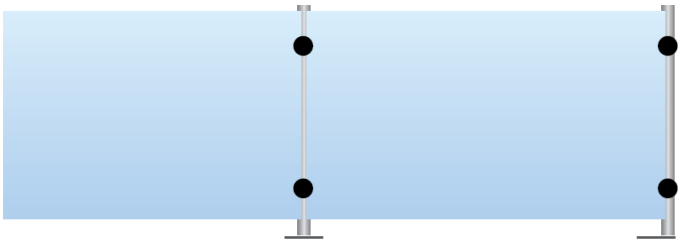

JNFIN80096
JNFIN80098

JNFIN80097
JNFIN80099

MODELOS

PINZA PARA TUBO 42,4 MM

Para vidrio monolítico templado.
Acero inox AISI 316 satinado. GRADO 2

Pinza JNFIN80101



PINZAS PARA CRISTAL - JNF

PINZA SUJECIÓN A PARED

Para vidrio monolítico templado.
Acero inox AISI 316 satinado. GRADO 2

Pinza JNFIN80102

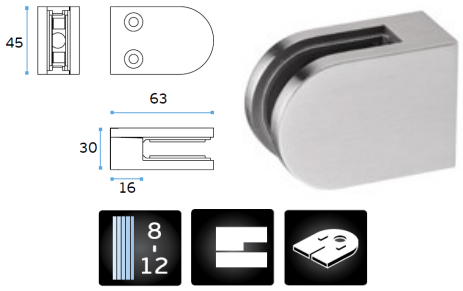

PINZA PARA TUBO 42,4 MM

Para vidrio monolítico templado.
Acero inox AISI 316 satinado. GRADO 2

Pinza JNFIN80201

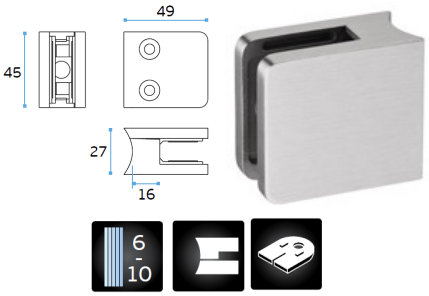

PINZA SUJECIÓN A PARED

Para vidrio monolítico templado.
Acero inox AISI 316 satinado. GRADO 2

Pinza JNFIN80202

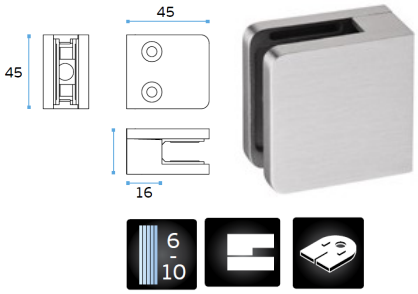

PINZA PARA TUBO 42,4 MM

Para vidrio monolítico templado.
Acero inox AISI 304 satinado. GRADO 1

Pinza JNFIN80103

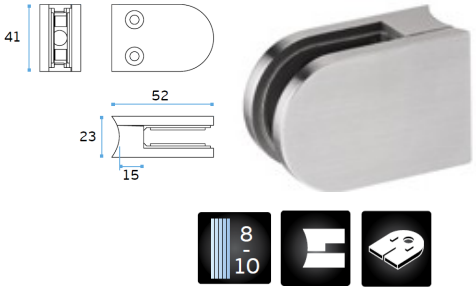

PINZA SUJECIÓN A PARED

Para vidrio monolítico templado.
Acero inox AISI 304 satinado. GRADO 1

Pinza JNFIN80104

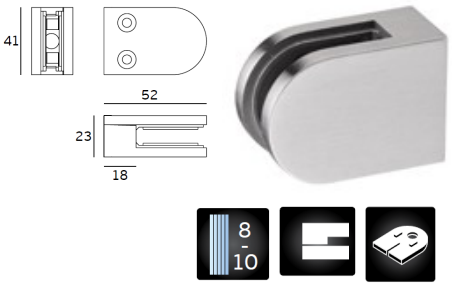

PINZAS PARA CRISTAL - JNF

PINZA PARA TUBO 42,4 MM

Para vidrio monolítico templado.
Acero inox AISI 304 satinado. GRADO 1

Pinza JNFIN80203

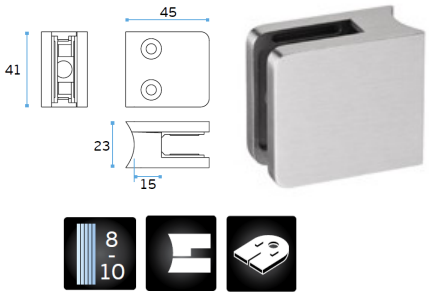

PINZA SUJECIÓN A PARED

Para vidrio monolítico templado.
Acero inox AISI 304 satinado. GRADO 1

Pinza JNFIN80204

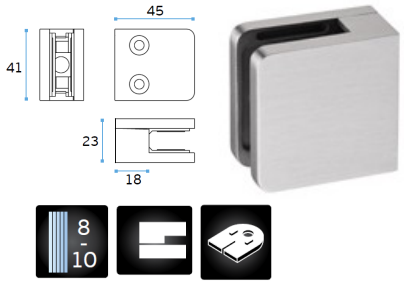

SOPORTE AJUSTABLE PARA CRISTAL

Para vidrio monolítico templado.
Acero inox AISI 304 satinado. GRADO 2

Pinza JNFIN80010

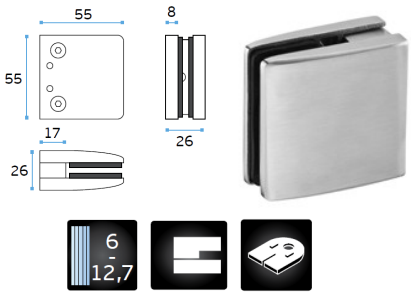

PINZA PARA TUBO 42,4 MM

Para vidrio templado monolítico o laminado.
Acabado satinado. GRADO 3

Pinza inox 304 JNFIN80111
Pinza inox 316 JNFIN80113

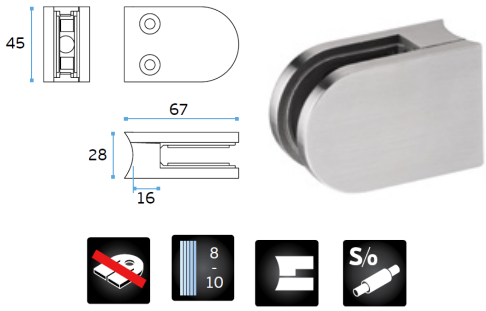

PINZA SUJECIÓN A PARED

Para vidrio templado monolítico o laminado.
Acabado satinado. GRADO 3

Pinza inox 304 JNFIN80112
Pinza inox 316 JNFIN80114

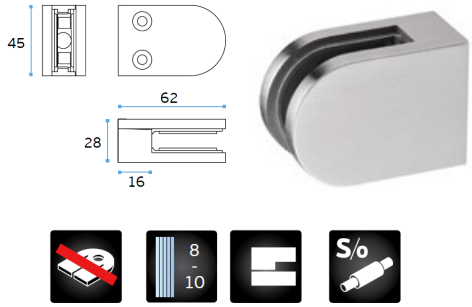

PINZAS PARA CRISTAL - JNF

GOMAS PARA PINZAS

Modelos 80111 / 80113 / 80112 / 80114

Goma vidrio 8mm	JNFIN80115
Goma vidrio 10mm	JNFIN80116

PINZA PARA TUBO 42,4 MM

Para vidrio templado monolítico o laminado.
Acabado satinado. GRADO 3

Pinza inox 304	JNFIN80211
Pinza inox 316	JNFIN80213

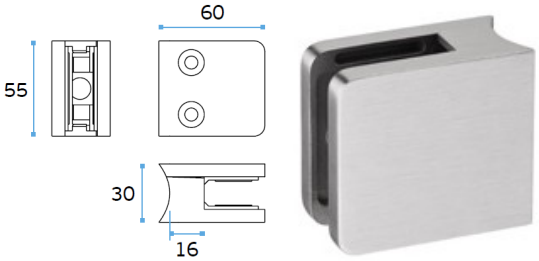

PINZA SUJECIÓN A PARED

Para vidrio templado monolítico o laminado.
Acabado satinado. GRADO 3

Pinza inox 304	JNFIN80212
Pinza inox 316	JNFIN80214

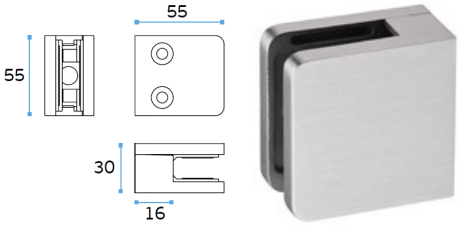

GOMAS PARA PINZAS

Modelos 80211 / 80213 / 80212 / 80214

Goma vidrio 8mm	JNFIN80215
Goma vidrio 10mm	JNFIN80216
Goma vidrio 12,7mm	JNFIN80217

PINZA PARA TUBO 42,4 MM

Para vidrio templado monolítico o laminado.
Acero inox AISI 316 satinado. GRADO 2

Pinza	JNFIN80096

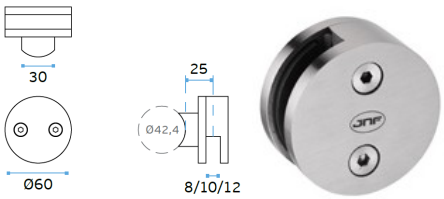

PINZAS PARA CRISTAL - JNF

PINZA PARA TUBO 42,4 MM

Para vidrio templado monolítico o laminado.
Acero inox AISI 316 satinado. GRADO 2

Pinza JNFIN80097

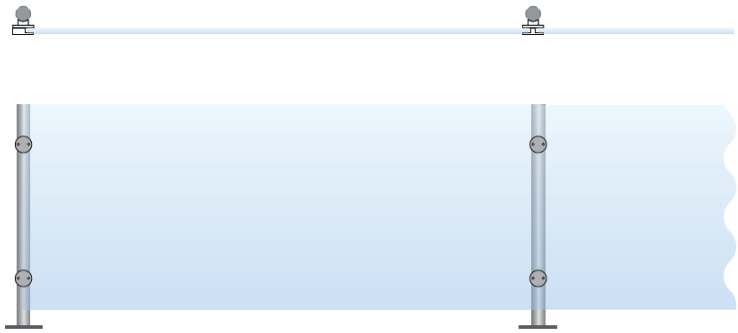

PINZA PARA TUBO 42,4 MM

Para vidrio templado monolítico o laminado.
Acero inox AISI 316 satinado. GRADO 2

Pinza JNFIN80098

PINZA PARA TUBO 42,4 MM

Para vidrio templado monolítico o laminado.
Acero inox AISI 316 satinado. GRADO 2

Pinza JNFIN80099

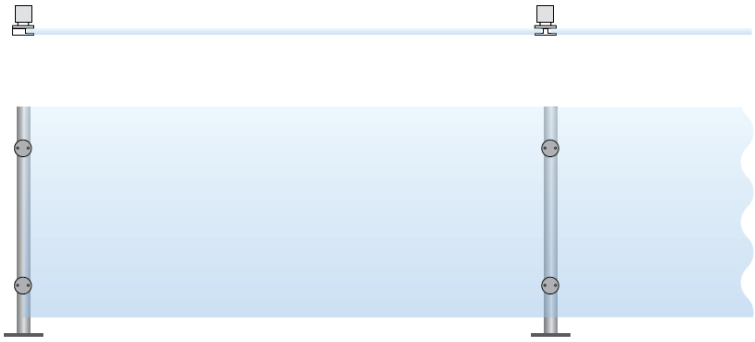

PINZAS PARA CRISTAL - JNF

PASADORES DE SEGURIDAD

Acero inox AISI 304 satinado.

Pasador JNFIN80117

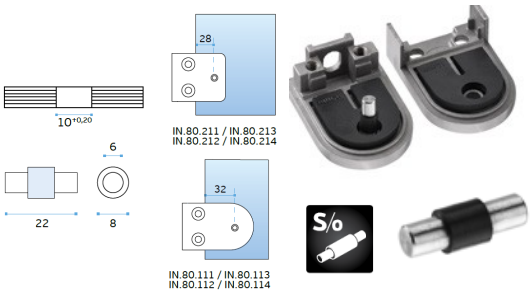

PLACA DE SEGURIDAD

Modelos 80211/ 80212 / 80213 / 80214
Acero inox AISI 304 satinado.

Placa JNFIN80121

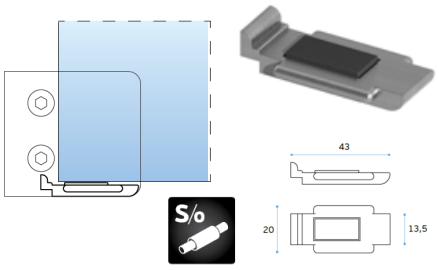

TAPONES DE NYLON PARA TORNILLOS LATERALES

2 unidades.

Tapones JNFIN80120

POSTE PARA SUELO

Para cristal templado monolítico y laminado. V.12-15mm
Acero inox AISI 316 satinado.

Poste JNFIN80850

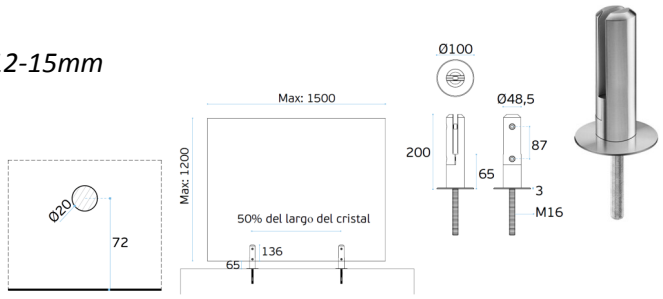

POSTE PARA SUELO

Para cristal templado monolítico y laminado. V.12-15mm
Acero inox AISI 316 satinado.

Poste JNFIN80850.F

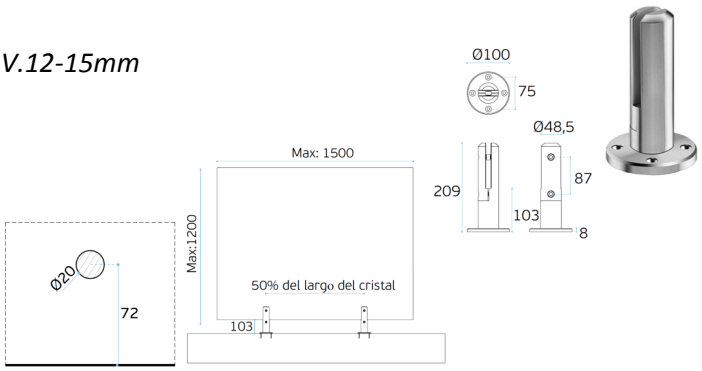

PINZAS PARA CRISTAL - JNF

POSTE PARA SUELO

Para cristal templado monolítico y laminado. V.10-12.7mm
Acero inox AISI 316 satinado.

Poste JNFIN80851

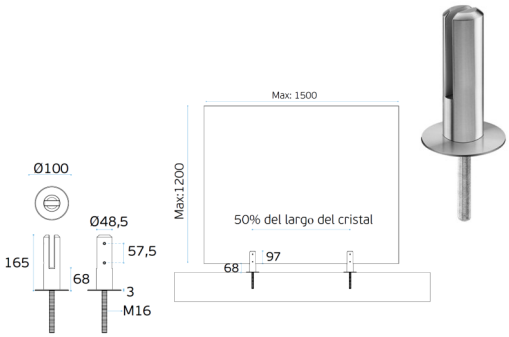

POSTE PARA SUELO

Para cristal templado monolítico y laminado. V.10-12.7mm
Acero inox AISI 316 satinado.

Poste JNFIN80851.F

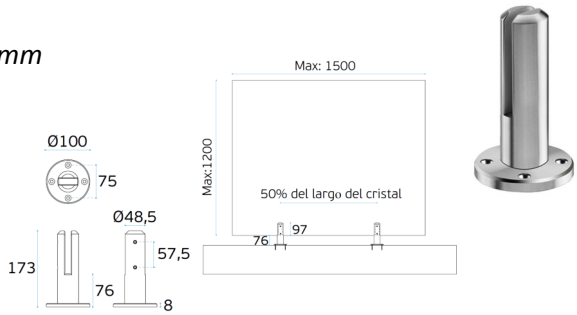

POSTE PARA SUELO

Para cristal templado monolítico y laminado. V.12-15mm
Acero inox AISI 316 satinado o pulido.

Poste pulido JNFIN80852
Poste satinado JNFIN80852.S

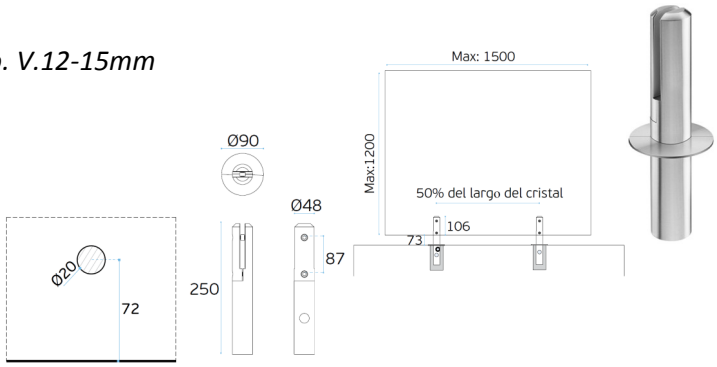

POSTE PARA SUELO

Para cristal templado monolítico y laminado. V.10-12.7mm
Acero inox AISI 316 satinado.

Poste JNFIN80853.F

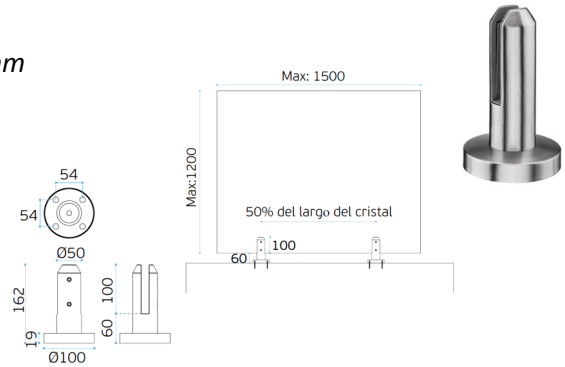

SOPORTE PARA VIDRIO - IND.I.A.

SOPORTE PARA VIDRIO MOD.10

Ref IND.10+

Especificar en pedidos:
- Interior / Exterior
- Grosor vidrio: 6 - 8
- Para tubo o vidrio plano
- Tubo Ø: 33,7 / 42,4
- Acero inox 304 /inox 316/ Zamac
- Laminado / Templado
- Satinado / brillo...

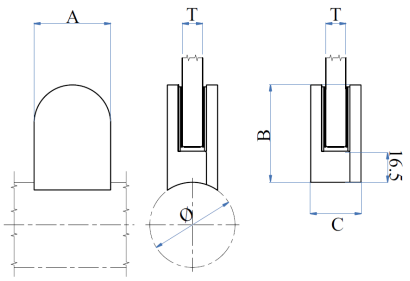

SOPORTE PARA VIDRIO MOD.11

Ref IND.11+

Especificar en pedidos:
- Interior / Exterior
- Grosor vidrio: 6 - 8 - 10
- Para tubo o vidrio plano
- Tubo Ø: 42,4 / 48,30
- Acero inox 304 /inox 316/ Zamac
- Laminado / Templado
- Satinado / brillo...

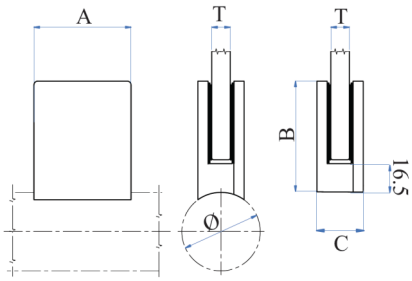

SOPORTE PARA VIDRIO MOD.12

**Con conector de seguridad*

Ref IND.12+

Especificar en pedidos:
- Interior / Exterior
- Grosor vidrio: 6 - 8 - 10
- Para tubo o vidrio plano
- Tubo Ø: 42,4 / 48,30
- Acero inox 304 /inox 316/ Zamac
- Laminado / Templado
- Satinado / brillo...

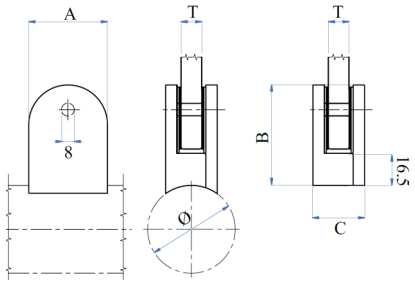

PINZA PARA VIDRIO DAVINCI

**Diámetro de 60mm. V.8mm*

Pinza satin. IND.E00840
Pinza pulido IND.X00840

Adaptador soporte circular:
- Ø 33,7mm IND.E00841
- Ø 38,1mm IND.E00845
- Ø 42,4mm IND.E00842
- Ø 48,3mm IND.E00844
- Base plana IND.E00843

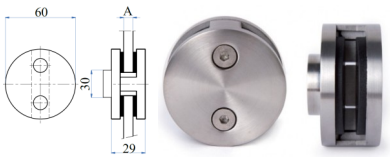

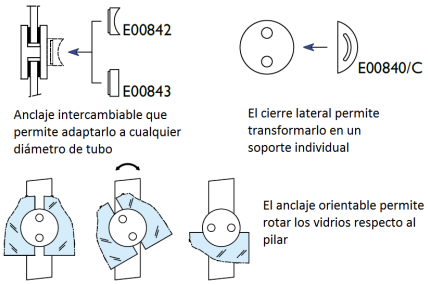



SOPORTES PASAMANOS PARA CRISTAL

SOPORTES PASAMANOS - JNF

SOPORTE PASAMANOS
Acero inox AISI 304 satinado.

Soporte JNFIN18130

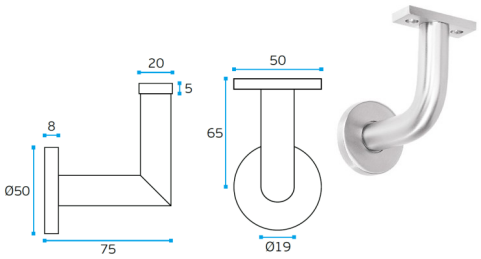

SOPORTE PASAMANOS
Acero inox AISI 304 satinado.

Soporte JNFIN18131

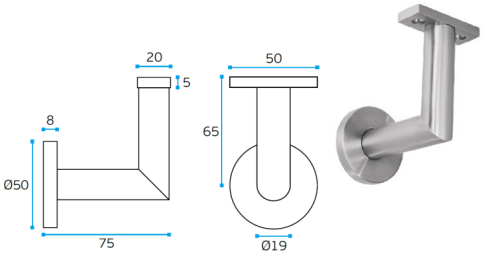

SOPORTE PASAMANOS
Acero inox AISI 304 satinado.

Soporte JNFIN18133

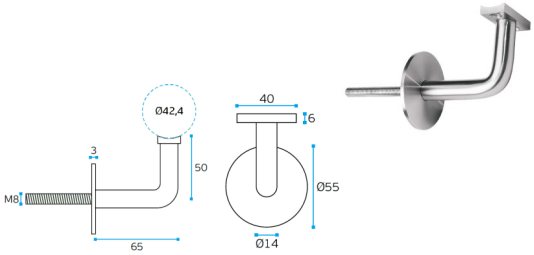

SOPORTE PASAMANOS
Acero inox AISI 304 satinado.

Soporte JNFIN18134

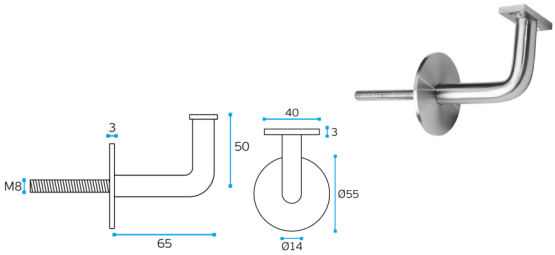

SOPORTE PASAMANOS PARA CRISTAL
Acero inox AISI 304 satinado.

Soporte JNFIN18135

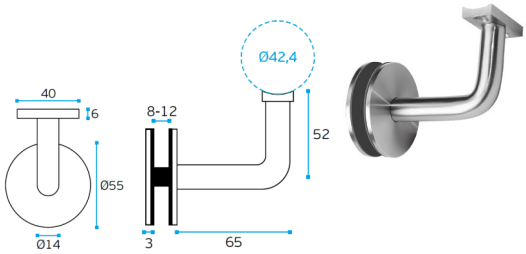

SOPORTE PASAMANOS PARA CRISTAL
Acero inox AISI 304 satinado.

Soporte JNFIN18136

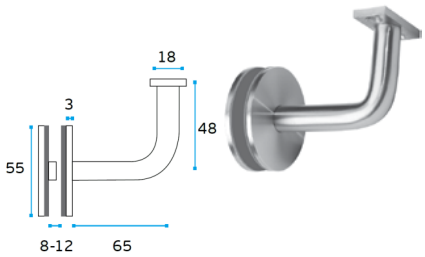

SOPORTES PASAMANOS - IND.I.A

SOPORTE PASAMANOS ALTURA REGULABLE

Acero inox AISI 304. Ø80x5mm

Soporte IND.E0221

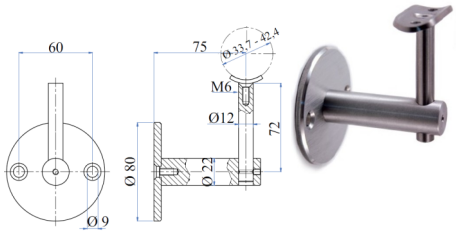

SOPORTE PASAMANOS

Acero inox AISI 304. Para tubo de Ø42,40mm

Soporte IND.E459

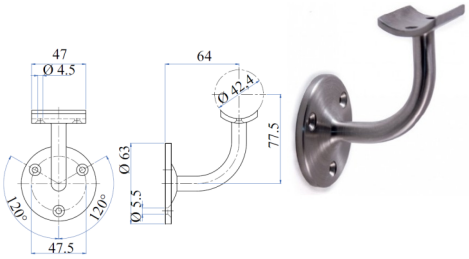

SOPORTE PASAMANOS

Taladro en cristal de Ø21mm

Soporte inox 304 IND.E035100
Soporte inox 316 IND.E035100316

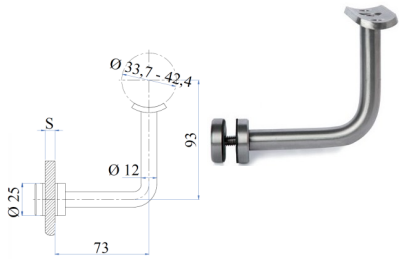

SOPORTE PASAMANOS

Taladro en cristal de Ø21mm

Soporte inox 304 IND.E035200
Soporte inox 316 IND.E035200316



SOPORTE PASAMANOS PARA CRISTAL

Taladro en cristal de Ø21mm

Soporte inox 304 IND.E022/S1
Soporte inox 316 IND.E022/S1316

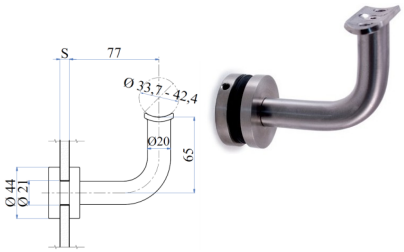

SOPORTE PASAMANOS PARA CRISTAL
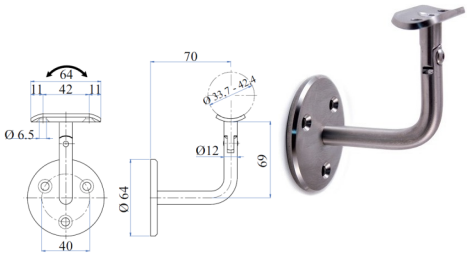
Soporte inox 304 IND.E02231
Soporte inox 316 IND.E02231316