


μ -CONNECT

LA MÁQUINA DE
INDUCCIÓN TÉRMICA




K-CONNECT

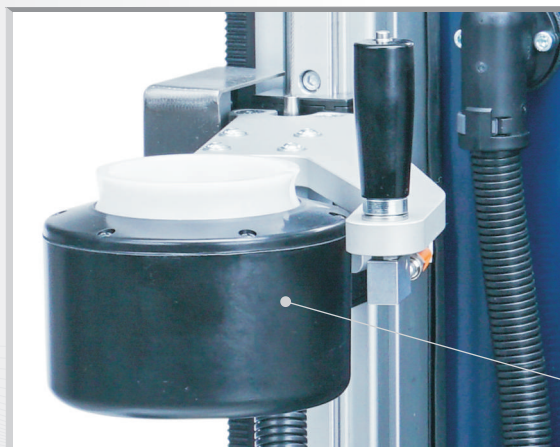

Y FUNCIONA ASÍ
DE FÁCIL:


1

Bobina de inducción
para una rápida
contracción y dilatación

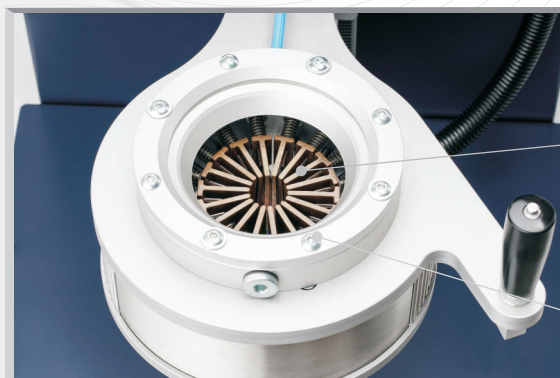

2

**Elementos de
enfriamiento** con
soportes flexibles

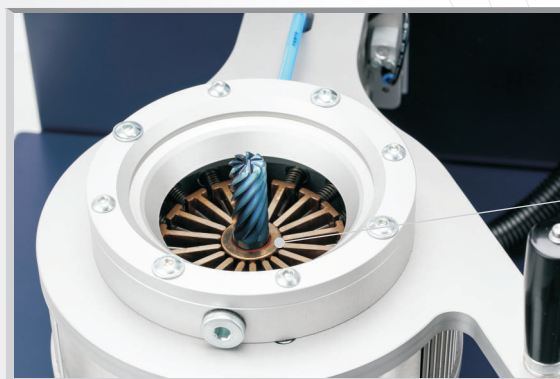

3

Anillo de boquilla para
una refrigeración eficiente
por aire en combinación
con refrigeración por
contacto

4

**Elementos de refrige-
ración** en posición de
enfriamiento en el
mandrino térmico

SUS VENTAJAS EN RESUMEN:

- Refrigeración eficiente combinado con refrigeración por aire y por contacto, independiente en diferentes contornos. Tiempo de enfriamiento: 2 min
- Sin necesidad de accesorios para refrigeración adicionales
- Guía lineal estable con bloqueo de seguridad
- Cómodo movimiento de la unidad gracias al contrapeso
- Diseño modular para un cambio sencillo de componentes
- Diseño vanguardista en acero inoxidable

DATOS TÉCNICOS:

- Potencia: 11 KW
- Conexión: 3x400V + N/16 / 50 HZ
- Rango de sujeción de herramientas: diam. 3-32
- Mango de herramientas: HM + HSS
- Conexión de aire comprimido
- Peso: 102 kg

SCHÜSSLER CNC-TOOLING ESPAÑA, S.L.
AVENIDA DIAGONAL 421,3º
08008 BARCELONA, ESPAÑA
Móvil +34 687 095 464
espana@k-schuessler.de

www.k-schuessler.de

sk
the μ -maker
SCHÜSSLER