


DESOLLADOR NEUMÁTICO DE MANO Modelo JHSL



El modelo JHSL de Jarvis es un descorteza-
dor neumático de mano ligero para quitar
la piel y la grasa de los canales de cerdo.
También se utiliza para recortes manuales
de carne de res, pollo y pescado.

- Especialmente diseñado para la eliminación rápida y eficiente de tiras de recorte, rondas, colillas, cuartos traseros y lomos de canales de cerdo.
- También es útil para recortar y desgrasar el jamón, pelar pescado, quitar la piel de pechuga de pollo y recortar las membranas de pavo.
- Cuatro diferentes profundidades de corte disponibles: 1/16", 1/8", 3/16" y 1/4".
- Pelado de bajo costo de verracos y cerdas con eliminación uniforme y controlada de la profundidad de la piel y la grasa.
- Proporciona una eliminación de la piel limpia y uniforme sin cortes ni cortes en las cuchi-llas.
- Ligero, fácil de operar, limpiar y mantener.
- Mango giratorio ajustable de 360 grados para un manejo cómodo.

Rápido
Higiénico
Eficiente

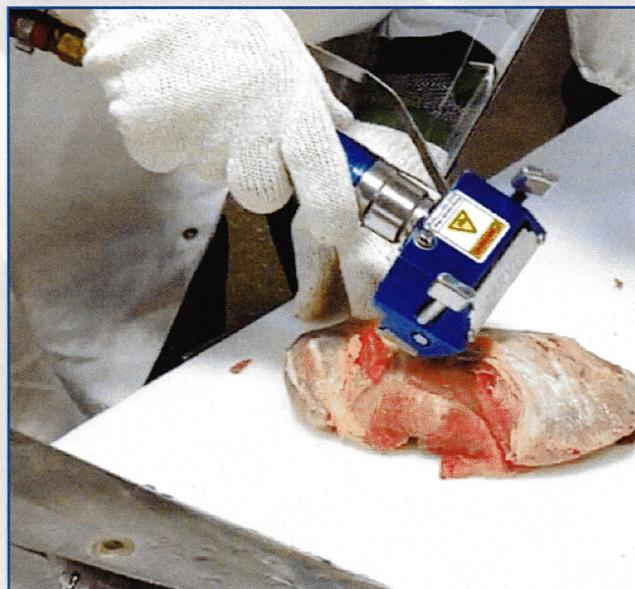

Especificaciones

Tipo de motor		Motor neumático
Model JHSL Desollador neumático de mano		
Potencia	0.7 hp	522 W
Presión de funcionamiento	90 psi	6.2 bar
Consumo de aire	25 ft ³ /min	0.71 m ³ /min
Capacidad		900 cuerpos estimados / hora
Velocidad del eje dentado		650 rpm
Palanca de control	1 sola activación	Neumático
Dimensiones generales (l x w x h)	9.1 x 4.5 x 2.5 in	230 x 114 x 64 mm
Longitud de la hoja	3.75 in	95 mm
Ancho de pelado	Estrecho Medio Amplio	
Profundidad de pelado	3.0 in 0.06 in 0.13 in 0.20 in 0.25 in	
	76 mm 1.5 mm 3.0 mm 5.0 mm 6.5 mm	
Peso	3.54 lbs	1.61 kg
Ruido @ 1 metro		94 dBA
Vibración	111 dB	0.33 m / sec ²

Selección de equipos y accesorios

Número de Pedido

Model JHSL Desollador neumático de mano

Modelo No.	Tipo	Profundidad de Corte	Número
JHS-315	Anchura amplia	0.06 in / 1.5 mm	4034081
JHS-330	Anchura amplia	0.13 in / 3.0 mm	4034082
JHS-350	Anchura amplia	0.19 in / 5.0 mm	4034083
JHS-365	Anchura amplia	0.25 in / 6.5 mm	4034084

Ensamblado del disco dentado	3037004
Cuchilla	1023014
Manguera de aire opcional (con conector)	1059002
Filtro de aire opcional / Regulador / Lubricador	3022003
Soporte de suspensión opcional	1042073
Balanceador de resortes opcional	1042073