FILTRO MECÁNICO MFD

El aspirador móvil de humos de soldadura MFD ha sido construido con el sistema de filtración mecánica DuraFilter® y puede ser provisto de los brazos aspiradores Flex y UltraFlex. El MFD se ha diseñado para trabajos de soldadura en diferentes lugares de trabajo donde se liberan humos de soldadura secos. El sistema está provisto de serie de un práctico indicador de suciedad del filtro, que indica si la aspiración todavía es suficiente, o si el filtro debe ser cambiado.

Alcance de los MFD y (Ultra)Flex 3 y 4

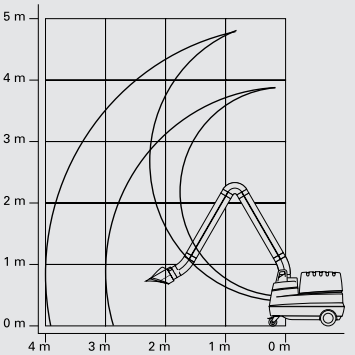

Características MFD

- Caja de material sintético a prueba de golpes
- DuraFilter® con tratamiento SurfacePlus®
- Superficie del filtro: 50 m²
- Rendimiento del filtro: hasta 99,8%
- Potencia del motor: 0,75 kW
- Número de revoluciones del motor: 2800 rpm
- Capacidad neta de aspiración: 1250 m³/h
- Nivel sonoro máximo: 69 dB(A)
- Dispositivo apagachispas de aluminio
- Indicador de suciedad del filtro
- Apto para los brazos aspiradores Flex y UltraFlex o mangueras flexibles, longitud máxima: 10 metros, diámetro: 200 mm
- Dimensiones sin brazo aspirador: 1210 x 810 x 900 mm
- Peso: 108 kg
- Disponible en todas las tensiones de red habituales, monofásica o trifásica, 50 Hz
- Disponible como opción con el certificado BIA-W3
- Disponible como opción con una luz de trabajo y un interruptor en la campana, o una luz de trabajo y un interruptor automático de arranque-paro
- Disponible como opción con filtro de carbono activo