FILTRO AUTOLIMPIANTE MFS

El sistema móvil de aspiración de humos de soldadura con filtro autolimpiante MFS ha sido diseñado especialmente para trabajos de soldadura intensivos con humos de soldadura secos, realizados en diferentes lugares de trabajo. En el MFS se ha aplicado el sistema de limpieza patentado RoboClean®. RoboClean® funciona con aire comprimido y para ello está provisto de serie con una conexión externa. El MFS también se vende con un compresor incorporado, para que la unidad se pueda usar en cualquier parte. También el MFS puede ser equipado con los brazos aspiradores Flex o UltraFlex

Alcance de los MFS y (Ultra)Flex 3 y 4

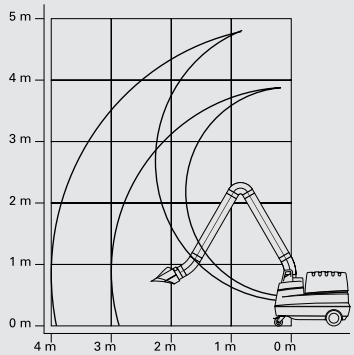

Características MFS

- Caja de material sintético a prueba de golpes
- Limpieza automática del filtro RoboClean®
- Filtro tipo cartucho con tratamiento SurfacePlus®
- Superficie del filtro: 30 m^2
- Rendimiento del filtro hasta u 99,8%
- Potencia del motor: 0,75 kW
- Número de revoluciones del motor: 2800 rpm
- Capacidad neta de aspiración: 1250 m^3/h
- Nivel sonoro máximo: 69 dB(A)
- Dispositivo apagachispas de aluminio
- Conexión de aire comprimido: 4-5 bar
- Disponible como opción con compresor incorporado
- Apto para los brazos aspiradores Flex y UltraFlex o mangueras flexibles, longitud máxima: 10 metros, diámetro: 200 mm
- Dimensiones sin brazo aspirador: 1210 x 810 x 1020 mm
- Peso: 130 kg
- Disponible en todas las tensiones de red habituales, monofásica o trifásica, 50 Hz
- MFS/C: trifásica + N
- Disponible como opción con el certificado BIA-W2
- Disponible como opción con una luz de trabajo y un interruptor en la campana, o una luz de trabajo y un interruptor automático de arranque-paro