

ABONADORAS



Abonadoras pendulares y de discos



VIGERM, S.L.

P. I. Pont de la Barquera, C/A P.2
43420 Sta. Coloma de Queralt
(Tarragona)

Telf. 977 88 03 02
vigerm@vigerm.com

www.vigerm.com



PENDULAR y DISCOS



PENDULAR	CAPACIDAD	NEUMÁTICOS	LARGO TOLVA	ANCHO TOLVA
AGV-1TP	1.100 L.	10.0/75-15.3	1.500	1.500
AGV-3TP	2.800 L.	400/60 15.5	2.100	2.100
AGV-5TP	4.500 L.	385/65 R 22.5	2.600	2.300



AGV-1TP

EQUIPAMIENTO DE SERIE para los dos modelos:

- Freno y cierre hidráulico.
- Criba intermedia.
- Instalación eléctrica.
- Pie de apoyo.
- Escalera.
- Calzos.

OPCIONAL para los dos modelos:

- Criba superior con puerta de acceso.
- Transmisión homocinética.
- Kit motor hidráulico.
- Toldo con arquillo.
- Pantalla limitadora manual o hidráulica.




V-5

DISCOS	CAPACIDAD	NEUMÁTICOS	LARGO TOLVA	ANCHO TOLVA
V-3	2.800 L.	300/80/15.3	2.100 mm	2.100
V-5	4.500 L.	500/50-17	2.600	2.300



V-3 con enganche articulado especial para viña o árboles.



Criba



Regulación independiente



Escalera



Grupo distribuidor

SV-6 / SV-7



SV-6 con alza y toldo



SV-7 con alza y toldo

MODELO	CAPACIDAD	NEUMÁTICOS	LARGO TOLVA	ANCHO TOLVA
SV-6	5.550 L. + 1.250 (con alza)	550/60/22'5	3.600	2.400
SV-7	6.400 L. + 1.900 (con alza)	550/60/22'5	4.000	2.400

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Mando hidráulico de apertura y cierre sincronizado con la rueda de arrastre de la cinta.
- Freno hidráulico para servicio y freno mecánico de estacionamiento.
- Instalación eléctrica.
- Escalera, pie de apoyo y criba intermedia.
- Grupo distribuidor y reductor bañado en aceite.
- Dos discos esparcidores de acero inoxidable.

OPCIONAL


- Transmisión homocinética.
- Toldo con arquillo.
- Alza.
- Kit motor hidráulico.
- Pantalla limitadora manual o hidráulica.



Grupo distribuidor



Rueda de tracción con reductor

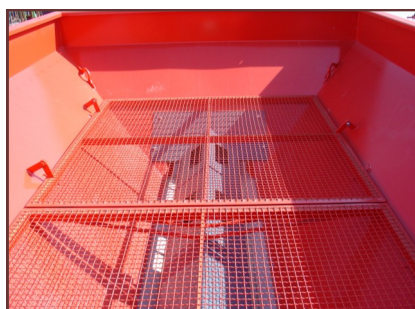

Criba



Trampilla de graduación

SV-15



MODELO	CAPACIDAD	TARA	NEUMÁTICOS	ANCHO TRABAJO
SV-15	14.000 L.	4.800 kg	445/65 R 22.5 o 550/60-22'5 16PR	24 - 36 m

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Mando hidráulico de apertura y cierre sincronizado con la rueda de arrastre de la cinta.
- Freno hidráulico de servicio y mecánico de estacionamiento.
- Instalación eléctrica.
- Escalera y criba intermedia.
- Grupo distribuidor y reductor bañado en aceite.
- Dos discos esparcidores de acero inoxidable.
- Pie de apoyo hidráulico.
- Funcionamiento hidráulico.

OPCIONAL

- Esparcimiento con GPS.
- Pantalla limitadora manual o hidráulica.
- Toldo con apertura hidráulica.
- Eje direccional forzado.
- Eje direccional.



Tándem con eje direccional



Toldo con apertura hidráulica



Grupo distribuidor

VIGERM, S.L.

Pol. Ind. Pont de la Barquera, C/A Parc. 2
43420 Sta. Coloma de Queralt
Telf.: 977-88 03 02
E-mail: vigerm@vigerm.com
www.vigerm.com

Distribuidor: