







CAMAC 1500

- Andamio idóneo para rehabilitación.
 - Gran facilidad en el montaje y uso gracias a la gran ligereza de sus columnas.
 - Con nuevo sistema de autonivelación.
 - Máxima seguridad y robustez.
 - Acabados galvanizados.
 - Suelo metálico incorporado en plataformas y extensibles.
 - Columna triangular compatible con: EC-HA 500/120, EC-600/120 y ECP-500/120.
- Mast climbing platform suitable for refurbishment work.
 - Easy to install and use. Great loading capacity.
 - With a new automatic self-levelling system.
 - Maximum safety and robustness.
 - Galvanized platforms and columns.
 - Metallic floor incorporated in platforms and extendibles.
 - Triangular mast compatible with: EC-HA 500/120, EC-600/120 and ECP-500/120.



FRENO DE EMERGENCIA CENTRÍFUGO-MECÁNICO
MECHANICAL CENTRIFUGAL EMERGENCY BRAKE

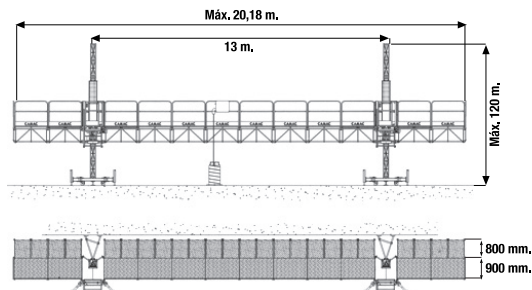

CARACTERÍSTICAS	SPECIFICATIONS		MONOCOLUMNA SINGLE MAST	BICOLUMNA DOUBLE MAST	MONOCOLUMNA SINGLE MAST	BICOLUMNA DOUBLE MAST
Altura máxima	Maximun height	m.	120	120	 Kg.	 Kg.
Distancia entre anclajes	Distance between ties	m.	6	6	 Kg.	 Kg.
Largo plataforma máximo	Max. platform length	m.	7,01	20,18	750 Kg.	1500 Kg.
Ancho plataforma	Platform width	m.	0,9 + 0,8	0,9 + 0,8	 Kg.	 Kg.
Velocidad subida	Climbing speed	m/min.	7	7	 Kg.	 Kg.
Capacidad carga máxima	Max. loading capacity	Kg.	750	1.500	Kg.	Kg.
Potencia motor trifásico	Three-phase motor power	Kw.	2,5	2,5 (2 motor/s)	Kg.	Kg.
Potencia motor monofásico	Single-phase motor power	Kw.	2,2	2,2 (2 motor/s)	Kg.	Kg.